

Seriya imageRUNNER ADVANCE DX C3700

UNAPRIJEDITE DIGITALIZACIJU TVRTKE AUTOMATIZIRANIM RADNIM PROCESIMA PAMETNIH VIŠENAMJENSKIH A3 UREĐAJA U BOJI




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

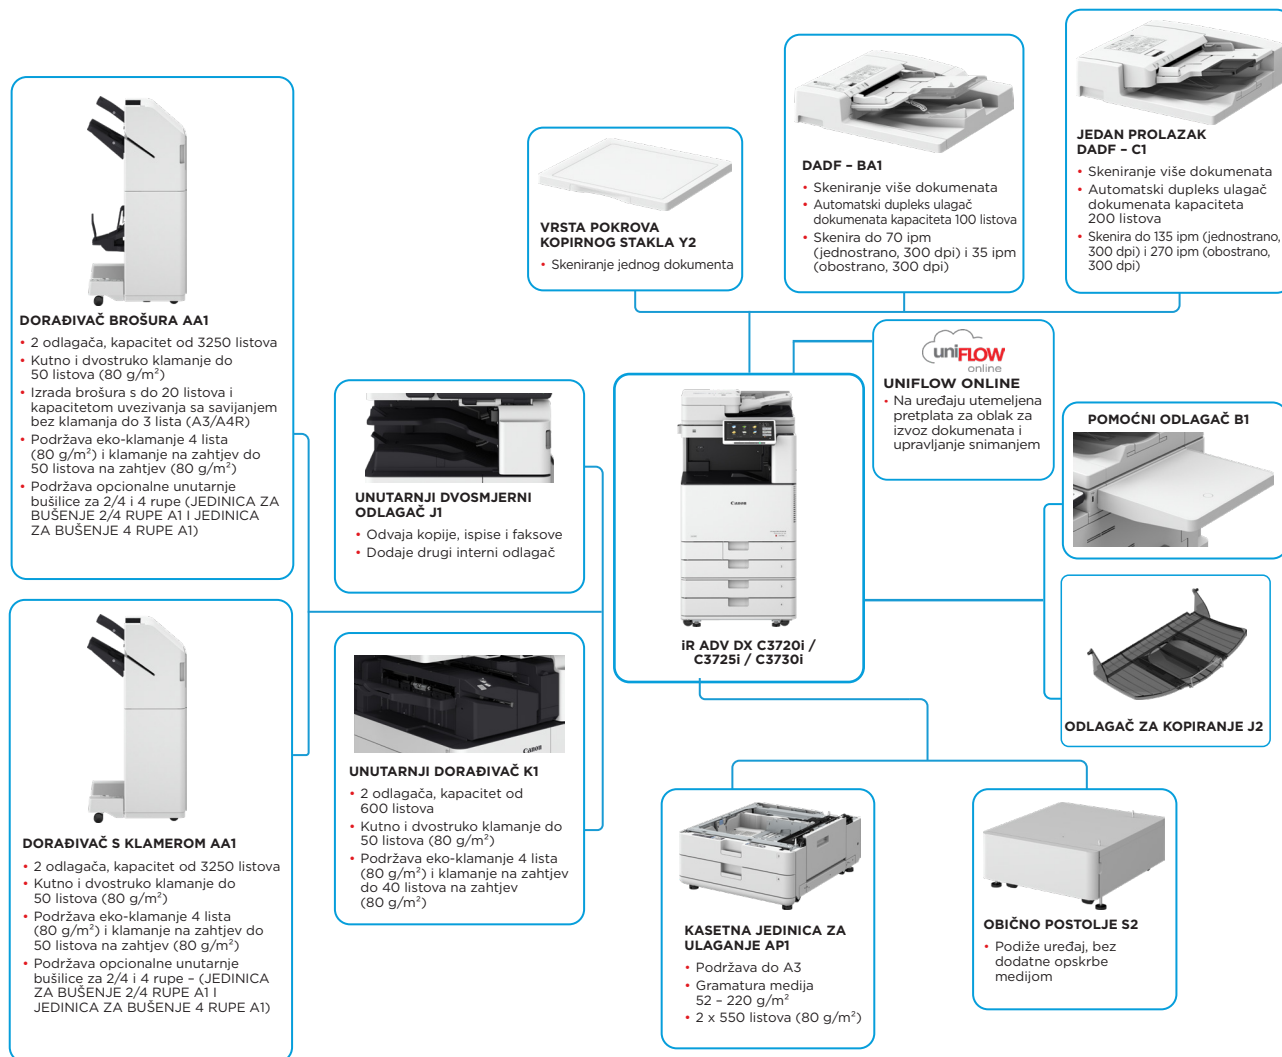

Ova plošna konfiguracija služi isključivo u ilustracijske svrhe. Za cjeloviti popis opcija i točne odnose kompatibilnosti pogledajte [mrežni konfigurator proizvoda](#).

Unified Firmware Platform (UFP) osigurava dostupnost najnovijih nadogradnji značajki i zaštite, za poboljšan korisnički doživljaj u cijelom portfelju IR ADVANCE DX.

Canon

TEHNIČKI PODACI

Serija imageRUNNER ADVANCE DX C3700

GLAVNA JEDINICA

Vrsta uređaja

Laserski višefunkcijski A3 uređaj za rad u boji

Osnovne funkcije

Ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje, pohranjivanje i opcionalno faksiranje

Procesor

Dvojezgreni procesor od 1,75 GHz

Upravljačka ploča

TFT LCD WSVGA dodirni zaslon u boji od 10,1"

Memorija

Standardno: 3 GB RAM memorije

Tvrđi disk

Standardno*: 320 GB (dostupan prostor na disku: 250 GB), Opcionalno: 250 GB, 1 TB
* Može se upotrebljavati drugi početni HDD.

Povezivanje

MREŽA
Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bežični LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
Opcionalno: NFC, Bluetooth niskoenergetska tehnologija OSTALO
Standardno: USB 2.0 (glavni uređaj) x1, USB 3.0 (glavni uređaj) x1, USB 2.0 (uređaj) x1
Opcionalno: serijsko sučelje, sučelje za kontrolu kopiranja

Kapacitet zalihe papira (A4, 80 g/m²)

Standardno: 1200 listova
2 kasete kapaciteta po 550 listova
Višenamjenski odlagač za 100 listova
Maksimalno: 2300 listova (s kasetnom jedinicom za ulaganje AP1)

Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)

Standardno: 250 listova
Maksimalno: 3450 listova (uz doradaivač s klamerom AA1 ili doradaivač brošura AA1 i odlagač za kopiranje J2)

Mogućnosti dorade

S opcijama: razvrstavanje, grupiranje, offset, klamanje, uvezivanje, bušenje rupa, eko-klamer, klamanje na zahtjev

Podržane vrste medija

Višenamjenski odlagač: tanki, obični, teški*, reciklirani, s premazom*, u boji, paus, bond, prozirnice, naljepnice, s prethodno izbušenim rupama, omotnice
* SRA3 nije podržan za papir s premazom (257 - 300 g/m²) i teški papir (257 - 300 g/m²).

Kasete za papir (gornje): tanki, obični, teški*, reciklirani, s premazom*, u boji, paus, bond, prozirnice, s prethodno izbušenim rupama, omotnice
* SRA3 nije podržan za papir s premazom (257 - 300 g/m²) i teški papir (257 - 300 g/m²).

Kasete za papir (donje): tanki, obični, teški, reciklirani, u boji, bond, prozirnice, s prethodno izbušenim rupama, omotnice*
* Potreban je nastavak za ulaganje omotnica A.

Podržani formati medija

Višenamjenski odlagač:
Standardni format: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Prilagođeni format: 98,4 x 139,7 mm do 320 x 457,2 mm
Slobodni format: 98,4 x 139,7 mm do 320 x 457,2 mm
Omotnice: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Prilagođeni format omotnice: 98 x 98 mm do 320 x 457,2 mm
Gornja kasete:
Standardni format: A4, A5, A5R, A6R, B5
Prilagođeni format: 105 x 148 mm do 297 x 215,9 mm
Omotnice: ISO-C5
Donja kasete:
Standardni format: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Prilagođeni format: 105 x 148 mm do 304,8 x 457,2 mm
Omotnice: COM10 No.10, Monarch, DL
* Potreban je nastavak za omotnice A (standardni).

Podržane gramature medija

Višenamjenski odlagač: 52 do 300 g/m²*
*SRA3 nije podržan za papir s premazom (257 - 300 g/m²) i teški papir (257 - 300 g/m²).

Kasete za papir (gornja/donja): 52 do 220 g/m²
Obostrano: 52 do 220 g/m²

Vrijeme zagrijavanja

Način rada brzog pokretanja: 4 sekunde ili manje*
*Vrijeme od uključivanja uređaja do prikaza ikone za kopiranje dodirnom zaslonu upravljačke ploče i mogućnosti upotrebe.

Iz stanja mirovanja: 10 sekundi ili manje

Od uključivanja: 10 s ili manje*

*Vrijeme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezerviranja ispisivanja)

Dimenzije (Š x D x V)

Uz pokrov za kopirno staklo Y2: 565 x 692 x 777 mm
Uz DADF s jednim prolaskom C1: 565 x 722 x 887 mm (TBD)
Uz DADF BA1: 565 x 719 x 880 mm

Prostor za postavljanje (Š x D)

Osnovno:
978 x 1118 mm (uz DADF s jednim prolaskom C1 + otvoren desni poklopac + izvučen produžetak višenamjenskog odlagača + otvorena kasete za papir)
978 x 1115 mm (uz DADF BA1 + otvoren desni poklopac + izvučen produžetak višenamjenskog odlagača + otvorena kasete za papir)

Potpuna konfiguracija:
1651 x 1118 mm (uz DADF s jednim prolaskom C1 + doradaivač brošura AA1 / doradaivač s klamerom AA1 + izvučen produžetak odlagača za kopiranje J2 + otvorena kasete za papir
1651 x 1115 mm (uz DADF BA1 + doradaivač brošura AA1 / doradaivač s klamerom AA1 + izvučen produžetak odlagača za kopiranje J2 + otvorena kasete za papir)

Masa

Uz pokrov za kopirno staklo Y2: pribl. 66,7 kg s tonerom
Uz DADF BA1: pribl. 73,1 kg s tonerom
Uz DADF s jednim prolaskom C1: pribl. 79,6 kg s tonerom

TEHNIČKI PODACI ISPISIVANJA

Brzina ispisivanja (crno-bijelo/u boji)

iR-ADV DX C3730i:
Do 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), do 15 ppm (A3), do 20 ppm (A4R)
iR-ADV DX C3725i:
Do 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), do 15 ppm (A3), do 20 ppm (A4R)

iR-ADV DX C3720i:
Do 20 ppm (A4, A5, A5R, A6R), do 15 ppm (A3), do 20 ppm (A4R)
600 x 600, 1200 x 1200 (pola brzine)

Razlučivost ispisivanja (dpi)

Standardno: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® 3™

Jeziči za opis stranice

Podržane vrste datoteka: PDF, EPS, TIFF/JPEG i XPS

Izravno ispisivanje

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business i uniFLOW Online
Na raspolaganju vam je niz softverskih i MEAP rješenja za ispis s mobilnih uređaja ili uređaja povezanih s internetom i usluga zasnovanih na informatičkom oblaku, ovisno o vašim potrebama.
Dodatne informacije zatražite od svog prodajnog predstavnika

Fontovi

PS fontovi: 136 Roman
PCL fontovi: 93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta, Andalé Mono WT
J/K/S/T*¹ (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi crtičnog koda*²

*Potreban je opcionalni komplet međunarodnih PCL fontova A1.
**Potreban je opcionalni komplet za ispisivanje crtičnog koda D1.

Značajke ispisivanja

Zaštićeno ispisivanje, sigurnosni vodeni pečat, zaglavljie/podnožje, izgled stranice, obostrano ispisivanje, miješani formati/orijentacije papira, prednje/stražnje korice, smanjenje tonera, ispisivanje plakata, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, datum ispisa, ispisivanje po rasporedu, ispisivanje virtualnim pisačem

Operativni sustav

UFRIL: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 ili noviji)

PCL: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019

PS: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 ili noviji)

PPD: Windows®7/8.1/10, Mac OS X (10.9 ili noviji)
Ugrađeni upravljački softver McAfee
Od srpnja 2019.

TEHNIČKI PODACI KOPIRANJA

Brzina kopiranja (crno-bijelo/u boji)

iR-ADV DX C3730i:
Do 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), do 15 ppm (A3), Do 20 ppm (A4R)
iR-ADV DX C3725i:
Do 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), do 15 ppm (A3), Do 20 ppm (A4R)
iR-ADV DX C3720i:
Do 20 ppm (A4, A5, A5R, A6R), do 15 ppm (A3), Do 20 ppm (A4R)

Pribl. 5,9 / 8,2 sekundi ili manje

Vrijeme potrebno za prvi ispis (A4; crno-bijelo/u boji)

600 x 600

Do 999 kopija

Razlučivost kopiranja (dpi)

Automatski ili ručno (9 razina)

Višestruke kopije

Automatski ili ručno (9 razina)

Povećanje

Varijabilni zum: 25 % do 400 % (koraci od 1 %)
Prethodno postavljena smanjenja/povećanja: 25 %, 50 %, 75 %, 110 % (1 : 1), 141 %, 200 %, 400 %

Funkcije kopiranja

Programirana smanjenja/povećanja prema području, obostrano, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, prekid rada, knjiga na dvije stranice, obostrani original, izrada zadatka, N na 1, dodavanje naslovnice, insertacija, originali različitih formata, paginacija, numeriranje kompleta kopija, oštrina, brisanje okvira, sigurnosni vodeni pečat, datum ispisivanja, uvezna margina, ispisivanje i provjera, negativ/pozitiv, ponavljanje slike, zrcaljenje slike, kopiranje osobne iskaznice, preskakanje praznih stranica, original slobodnog formata, način za boju, rezervirana kopija, primjer kopije

TEHNIČKI PODACI SKENIRANJA

Tip

Standardno: staklo u boji
Opcionalno: kopirno staklo, DADF C1* ili DADF B1 s jednim prolaskom, obostrano na obostrano (automatski uz DADF)*
*Podržano je prepoznavanje višestrukog ulaganja u ulagaču DADF: automatski obostrani ulagač dokumenata

DADF C1 s jednim prolaskom: do 200 listova
DADF-BA1: do 100 listova

Kopirno staklo: list, knjiga i trodimenzionalni objekti
Gramatura medija za ulagač dokumenata:
DADF s jednim prolaskom C1*:
Jednostrano skeniranje: 38 do 220 g/m² (crno-bijelo / u boji)
Obostrano skeniranje: 38 do 220 g/m² (crno-bijelo / u boji)
*Prihvatljiva gramatura za A6R ili manje formate je 50 do 220 g/m².

DADF-BA1:
Jednostrano skeniranje: 38 do 128 g/m² (crno-bijelo), 64 do 128 g/m² (u boji)
Obostrano skeniranje: 50 do 128 g/m² (crno-bijelo) / 64 do 128 g/m² (u boji)

Podržani formati medija

Kopirno staklo: maks. format skeniranja do 297,0 x 431,8 mm
DADF s jednim prolaskom C1:
A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R,
Prilagođeni format: 70,0 x 139,7 mm do 304,8 x 431,8 mm
DADF-BA1:
A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6,
Prilagođeni format: 139,7 x 128 mm do 297,0 x 431,8 mm

Brzina skeniranja (ipm: crno-bijelo/u boji, A4)

DADF s jednim prolaskom C1:
Jednostrano skeniranje: 135/135 (300 x 300 dpi, slanje), 51/51 (600 x 600 dpi, kopiranje)
Obostrano skeniranje: 270/270 (300 x 300 dpi, slanje), 51/51 (600 x 600 dpi, kopiranje)

Razlučivost skeniranja (dpi)

DADF-BA1:
Jednostrano skeniranje: 70/70 (300 x 300 dpi, slanje), 51/51 (600 x 600 dpi, kopiranje)
Obostrano skeniranje: 35/35 (300 x 300 dpi, slanje), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopiranje)

Skeniranje za kopiranje: 600 x 600
Skeniranje i slanje: (prosljeđivanje) do 600 x 600 (SMB / FTP / WebDAV / IFAX), (učitanje) 600 x 600
Skeniranje za faksiranje: 600 x 600

Tehnički podaci lokalnog skeniranja

Colour Network ScanGear2. Za TWAIN i WIA
Podržani OS: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016

Način skeniranja

Lokalno skeniranje, mrežno skeniranje, Scan to Box, skeniranje u naprednu pohranu, skeniranje u mrežu, skeniranje u USB memoriju, skeniranje na mobilni uređaj, skeniranje u oblak (uniFLOW Online)

TEHNIČKI PODACI

Serija imageRUNNER ADVANCE DX C3700

TEHNIČKI PODACI SLANJA

Odredište

Standardno: E-pošta / internetski faks (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, poštanski sandučić
Opcionalno: Super G3 FAX, IP Fax

Adresar

LDAP (2000) / lokalni (1600) / brojevi za brzo biranje (200)

Razlučivost slanja (dpi)

Prosljeđivanje: do 600 x 600 (SMB / FTP / WebDAV / IFAX)
Učitavanje: do 600 x 600

Komunikacijski protokol

Datoteka: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV
E-pošta / internetski faks: SMTP, POP3

Format datoteke

Standardno: TIFF, JPEG, PDF (kompaktni, pretraživi, primjena pravila, optimizacija za web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, šifrirano, potpis uređaja, potpis korisnika), XPS (kompaktni, pretraživi, potpis uređaja, potpis korisnika), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Značajke za univerzalno slanje

Odabir vrste originala, obostrani original, knjiga na dvije stranice, originali različitih veličina, prilagodba gustoće, oštrina, omjer kopiranja, brisanje okvira, izrada zadatka, ime pošiljatelja (TTI), slanje s odgovodom, pregled, obavijest o dovršenom zadatku, naziv datoteke, predmet/poruka, odgovor, prioritet e-pošte, izvješće o slanju, orijentacija sadržaja originala, preskakanje praznih originala

TEHNIČKI PODACI FAKSIRANJA

Maksimalni broj linija za povezivanje

2

Brzina modema

Super G3: 33,6 kb/s
G3: 14,4 kb/s

Metoda kompresije

MH, MR, MMR, JBIG

Razlučivost (dpi)

400 x 400 (izuzetno fino), 200 x 400 (superfino),
200 x 200 (fino), 200 x 100 (normalno)

Format za slanje i primanje

Slanje: A3, A4, A4R, A5¹, A5R¹, B4, B5², B5R¹
Primanje: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
¹ Poslano kao A4
² Poslano kao kratki B4

Memorija za faksiranje

Do 30.000 stranica (2000 zadataka)

Brojevi za brzo biranje

Maks. 200

Grupno biranje / odredišta

Maks. 199 brojeva

Sekvencijsko razašiljanje

Maks. 256 adresa

Pohrana sigurnosnih kopija

Da

Značajke faksiranja

Ime pošiljatelja (TTI), odabir telefonske linije (pri slanju faksom), izravno slanje, slanje s odgovodom, pregled, obavijest o dovršenju zadatka, izvješće o slanju, prekid prijensa, uzastopno razašiljanje, slanje lozinke/podadrese, povjerljivi poštanski sandučić, prijava 2 u 1

TEHNIČKI PODACI POHRANJIVANJA

Poštanski sandučić (broj podržanih)

100 korisničkih ulaznih spremnika,
1 ulazni spremnik za memoriju izvješća o primanju,
50 ulaznih spremnika za povjerljivi faks
Spremljeno maksimalno 10.000 stranica (2000 zadataka)

Napredna pohrana

Komunikacijski protokol: SMB ili WebDAV
Podržana računala klijenti: Windows[®] 8.1/10
Paralelne veze (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3

Napredna pohrana - dostupan prostor na disku

Standardno: 16 GB
(5 opcijom: maks. 480 GB.)

Značajke napredne pohrane

Provjera identiteta prilikom prijave u naprednu pohranu, funkcija razvrstavanja, ispisivanje PDF datoteke s lozinkom, podrška za imageWARE Secure Audit Manager, pretraživanje, pregled datoteke, upravljanje autentifikacijom, otvoreno za javnost, URI TX, sigurnosno kopiranje/dohvat

TEHNIČKI PODACI O SIGURNOSTI

Provjera autentičnosti i kontrola pristupa

Provjera autentičnosti korisnika (prijavlivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje na razini funkcije, mobilno prijavljivanje), provjera autentičnosti uz ID odjela (prijavlivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), uniFLOW Online Express (prijavlivanje PIN-om, prijavljivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje karticom i PIN-om, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), sustav za upravljanje pristupom (kontrola pristupa)

Sigurnost dokumenata

Sigurnost ispisivanja (zaštićeno ispisivanje, šifrirano zaštićeno ispisivanje, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, uniFLOW Secure Print[®]), sigurnost primanja podataka (poštanski sandučić za povjerljive faksove automatski prosljeđuje primljene dokumente), sigurnost skeniranja (šifrirani PDF, PDF/XPS s potpisom uređaja, PDF/XPS s potpisom korisnika, integracija za Adobe LiveCycle[®] Rights Management ES2.5), sigurnost SANDUČICA (poštanski sandučić zaštićen lozinkom, napredna kontrola pristupa prostoru), sigurnost poslanih podataka (postavka za traženje unosa lozinke po prijenu, ograničene funkcije slanja e-pošte/datoteke, potvrda broja za FAKS, omogućenje/ograničenje prijensa upravljačkog programa faks-uređaja, omogućenje/ograničenje slanja iz povijesti, podrška za S/MIME), praćenje dokumenata (sigurnosni vodeni pečat)
¹ Zahtijeva uniFLOW Online / uniFLOW

Mrežna sigurnost

TLS 1.3, IPsec, provjera autentičnosti IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcija vatrozida (filtriranje IP/MAC adrese), podrška za dvije mreže (žični LAN/bežični LAN, žični LAN/žični LAN), onemogućenje nekorisnih funkcija (omogućenje/onemogućenje protokola/aplikacija, omogućenje/onemogućenje daljinskog korisničkog sučelja, omogućenje/onemogućenje korisničkog sučelja USB), odvajanje linije za komunikaciju (G3 FAKS, priključak USB, napredni prostor, skenirane i slanje - odnosi se na viruse pri primanju e-pošte)

Zaštita uređaja

Upravljanje i nadzor uređaja

TEHNIČKI PODACI OKRUŽENJA

Radno okruženje

Napajanje

Potrošnja energije

Zaštita podataka na tvrdom disku (šifriranje podataka na tvrdom disku (FIPS140-2 Validated), brisanje podataka na tvrdom disku prepisivanjem, zaključavanje tvrdog diska), standardno aktiviranje tvrdog diska, Trusted Platform Module (TPM), funkcija sakrivanja zapisnika o zadatku, zaštita integriteta softvera višenamjenskog uređaja, funkcija sakrivanja zapisnika o zadatku, provjera integriteta softvera višenamjenskog uređaja (provjera sustava pri pokretanju, prepoznavanje upada tijekom vremena izvođenja), usklađenost s IEEE2600.2 (certifikacija Common Criteria) (TBD)

Lozinka administratora, digitalni certifikat i upravljanje ključevima, postavljanje pravila sigurnosti, zapisnik nadzora, suradnja s vanjskim sigurnosnim sustavom za nadzor (sigurnosne informacije i upravljanje događajima), bilježenje slikovnih podataka, postavljanje pravila sigurnosti

Temperatura: 10 do 30 °C
Vlažnost: 20 do 80 % RV (relativna vlažnost)

220 - 240 V, 50/60 Hz, 4 A

Maksimalno: pribl. 1500 W

Kopiranje (uz kontinuirano skeniranje s automatskim obostranim ulagačem dokumenta): približno 546.4 W^{*1}

Pripravno stanje: pribl. 45.1 W^{*1}

Stanje mirovanja: pribl. 0.8 W^{*2}

^{*1} Referentna vrijednost: izmjerena jedna jedinica

^{*2} Stanje mirovanja od 0,8 W nije dostupno u svim uvjetima uslijed određenih postavki.

Tipična potrošnja energije (TEC)^{**}:

iR-ADV DX C3730i: 0,35 kWh

iR-ADV DX C3725i: 0,29 kWh

iR-ADV DX C3720i: 0,25 kWh

^{**} Sukladno USA Energy Star 3.0

Razina snage zvuka (LWA m)

Tijekom rada (jednostrano)

iR-ADV DX C3730i: 6,2 B, Kv 0,3 B

iR-ADV DX C3725i: 6,2 B, Kv 0,3 B

iR-ADV DX C3720i: 6,1 B, Kv 0,3 B

^{*} Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779,

opisano uz ISO9296 (2017)

Tlak zvuka (LpAm)

Položaj promatrača:

Tijekom rada (crno-bijelo / u boji) (jednostrano):

iR-ADV DX C3730i: 48 dB^{*} / 49 dB^{*}

iR-ADV DX C3725i: 48 dB^{*} / 48 dB^{*}

iR-ADV DX C3720i: 47 dB^{*} / 47 dB^{*}

Pripravno stanje:

iR-ADV DX C3730i/C3725i/C3720i: 10 dB^{*}

^{*} Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779,

opisano uz ISO9296 (2017)

Blue Angel

Standardi

POTROŠNI MATERIJAL

Spremnici tonera

Toner

(Procijenjeni učinak pri pokrivenosti od 5 %)

C-EXV 49 TONER BK/C/M/Y

C-EXV 49 TONER BK: 36 000 stranica

C-EXV 49 TONER C/M/Y: 19 000 stranica

SOFTVER I UPRAVLJANJE PISAČEM

Praćenje i izvješćivanje

Detaljne informacije potražite na našem web-mjestu

<https://www.canon-europe.com/business/>

Universal Login Manager (ULM)

[uniFLOW Online Express^{*}](#)

^{*} Više informacija potražite u listovima s tehničkim podacima za uniFLOW

Online Express/uniFLOW Online

iW Management Console

eMaintenance

Content Delivery System

Network ScanGear

Canon Driver Configuration Tool

NetSpot Device Installer

MEAP (Multifunkcionalni Embedded Application Platform - Multifunkcionalna ugrađena aplikacijska platforma)

Kofax Power PDF (opcionarno)

Alati za udaljeno upravljanje

Softver za skeniranje

Alati za optimizaciju

Platforma

Upravljanje dokumentima

OPCIJE ZALIHE PAPIRA

Kasetna jedinica za ulaganje API

Kapacitet papira: 550 listova x 2 (1100 listova) (80 g/m²)

Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond,

prozirnice, prethodno probušeni

Format papira: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R,

Prilagođeni format: 105 x 148 mm do 304,8 x 457,2 mm

Gramatura papira: 52 do 220 g/m²

Izvor napajanja: glavna jedinica

Dimenzije (Š x D x V): 565 x 615 x 248 mm

Masa: pribl. 16,0 kg

TEHNIČKI PODACI

Seriya imageRUNNER ADVANCE DX C3700

ZAVRŠNE OPCIJE*

Odlagač za kopiranje J2

*Količina papira može se razlikovati ovisno o vrsti/formatu papira.

Kapacitet: 100 listova (80 g/m²)
Dimenzije (Š x D x V): 444 x 373 x 176 mm (postavljeno na glavnu jedinicu, kad je produžetak odlagača izvučen)

Unutarnji dvosmjerni odlagač J1

Kapacitet odlagača (s papirom od 80 g/m²)
Gornji odlagač: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, prilagođeni format (98,4 x 139,7 mm do 320,0 x 457,2 mm): 100 listova
Donji odlagač: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: do 250 listova
SRA3, A3, A4R, B4, prilagođeni format (98,4 x 139,7 do 320,0 x 457,2 mm): 100 listova
Gramatura papira: 52 do 300 g/m²
Dimenzije (Š x D x V): 426 x 407 x 76 mm
Masa: 0,7 kg

Unutarnji doradaivač K1

Kapacitet odlagača (za papir od 80 g/m²):
Gornji odlagač: A4, A5, A5R, B5: 100 listova
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: 50 listova
Donji odlagač: A4, A5, A5R, B5: 500 listova
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listova
A6R: 30 listova
Gramatura papira: 52 do 300 g/m²
Mjesto klananja: kutno, dvostruko
Kapacitet klananja:
A4/B5: 50 listova (52 do 90 g/m²)
A3/A4R/B4: 30 listova (52 do 90 g/m²)
Eko-klamer:
A3/A4/B4/B5: 5 listova (52 do 64 g/m²)
4 lista (65 do 81,4 g/m²)
3 lista (81,5 do 105 g/m²)
Klananje na zahtjev: pribl. 40 listova (80 g/m²)
Izvor napajanja: glavna jedinica
Dimenzije (Š x D x V): 634 x 525 x 188 mm
(kad je produžetak odlagača izvučen)
Masa: pribl. 8 kg

Doradaivač s klamerom AA1

Kapacitet odlagača (za papir od 80 g/m²):
Gornji odlagač: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listova
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 listova
Donji odlagač: A4, A5, A5R, B5: 3000 listova
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 listova
A6R: 250 listova
Omotnice: Monarch 30 listova, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 listova
Gramatura papira:
Gornji odlagač: 52 do 256 g/m²
Donji odlagač: 52 do 300 g/m²
Mjesto klananja: kutno, dvostruko
Kapacitet klananja: A4/B5: 50 listova (52 do 90 g/m²)
A3/A4R/B4: 30 listova (52 do 90 g/m²)
Eko-klamer:
A3/A4: 5 listova (52 do 64 g/m²)
4 lista (65 do 81,4 g/m²)
3 lista (82 do 105 g/m²)
Klananje na zahtjev: 50 listova
Izvor napajanja: glavna jedinica
Dimenzije (Š x D x V): 637 x 623 x 1.016 mm
(kad je produžetak odlagača izvučen)
Masa: pribl. 30 kg

Doradaivač brošura AA1

(Obuhvaća gornji doradaivač s klamerom AA1 osnovnih specifikacija klananja.)
Format papira za klananje brošura: A3, A4R, B4
Kapacitet klananja: 20 listova x 10 setova (52 do 81,4 g/m²) (uključujući 1 naslovnicu do 256 g/m²)
Kapacitet savijanja bez klananja: do 3 lista (52 do 105 g/m²)
Izvor napajanja: glavna jedinica
Dimenzije (Š x D x V): 637 x 623 x 1016 mm
(kad je produžetak odlagača izvučen)
Masa: pribl. 53,0 kg

Jedinica za bušenje 2/4 rupe A1

(Zahtijeva doradaivač s klamerom AA1 ili doradaivač brošura AA1)
Dvije ili četiri rupe
Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 300 g/m²
Podržani formati papira za bušenje:
Dvije rupe A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, četiri rupe A3, A4
Izvor napajanja: s doradaivača

Jedinica za bušenje 4 rupe A1

(Zahtijeva doradaivač s klamerom AA1 ili doradaivač brošura AA1)
Četiri rupe
Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 300 g/m²
Prihvatljivi formati papira za bušenje: četiri rupe A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Izvor napajanja: s doradaivača

HARDVERSKA DODATNA OPREMA

Čitači kartica

Dostupne su različite kartice, npr. MiCard Plus.
Više detalja zatražite od lokalnog ureda tvrtke Canon.
Čitač kopirnih kartica F1
Nastavak za čitač kopirnih kartica B7

Ostalo

Pomoćni odlagač B1
Numerička tipkovnica A1
Pokrov kopirnog stakla Y2

SIGURNOSNE OPCIJE

Sigurnost podataka

Tvrđi disk P1 od 2,5"/1 TB

OPCIJE SUSTAVA I KONTROLERA

Dodatna oprema za ispisivanje

Komplet međunarodnih PCL fontova A

Ispisivanje crtičnog koda

Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1

Dodatna oprema za sustav

Komplet za sučelje za kontrolu kopiranja A1
Komplet za serijsko sučelje K3
Komplet za povezivanje A2 za Bluetooth LE
Komplet za NFC E1

Dodatna oprema za faksiranje

Super G3 FAKS kartica AZ1
Super G3 faks kartica za 2. liniju AU1
Komplet za daljinsko faksiranje A1
Komplet za proširenje za faksiranje uz IP B1

DRUGI DODACI

Dodatna oprema za pristup

Ručka za pristup automatskom ulagaču dokumenata A1
Oprema za glasovno navođenje G1
Oprema za glasovno upravljanje D1

Spremnik za klamerice

Klamer P1
Spremnik za klamerice Y1

Softver i rješenja



Certifikati i kompatibilnost



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition

© Canon Europa N.V., 2020.