

imageRUNNER ADVANCE DX C3700-serien

TA BEDRIFTENS DIGITALISERING VIDERE MED AUTOMATISERTE ARBEIDSFLYTER FRA SMARTE A3-FLERFUNKSJONSENHETER




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

DE VIKTIGSTE KONFIGURASJONSALTERNATIVENE

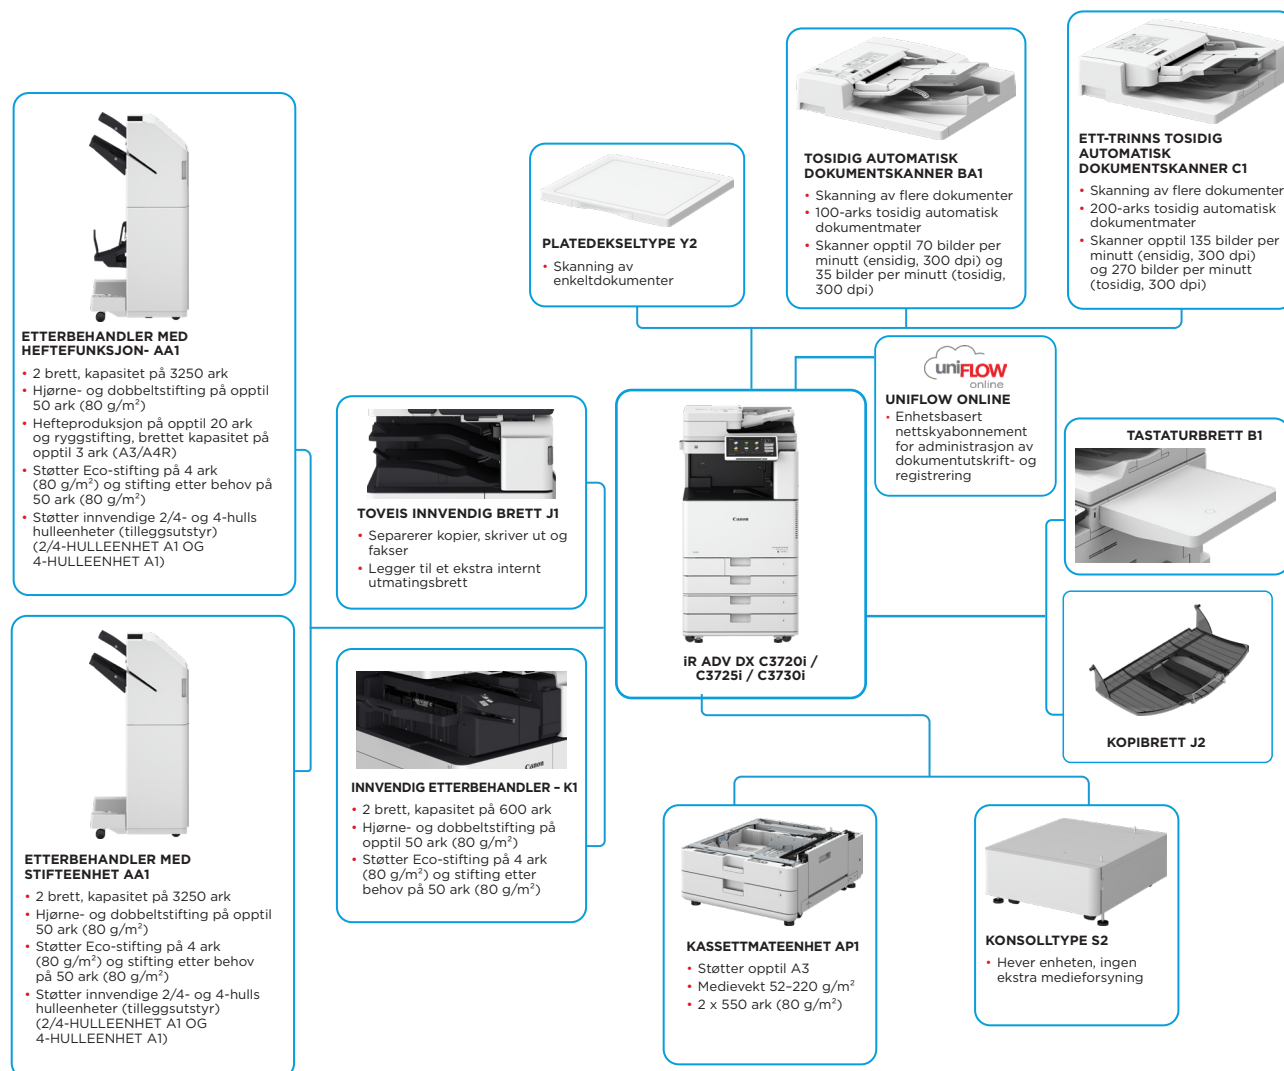

Denne flate konfigurasjonen er bare ment som illustrasjon. Hvis du vil se en fullstendig liste over alternativer og nøyaktige kompatibilitetsforhold, kan du se den [elektroniske produktkonfiguratoren](#).

Unified Firmware Platform (UFP) sikrer at de nyeste funksjonsoppgraderingene og den nyeste beskyttelsen er tilgjengelig. Dette gir en forbedret brukeropplevelse på tvers av hele IR ADVANCE DX-porteføljen.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageRUNNER ADVANCE DX C3700-serien

HOVEDENHET		Skrifter	PS-skrifter: 136 Roman PCL-skrifter: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifter, 2 OCR-skrifter, Andale Mono WT J/K/S/T** (japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk), strekkodeskrifter** ** Krever PCL International Font Set A1 (tilleggsutstyr). ** Krever sett for strekkodeutskrift D1 (tilleggsutstyr).
Maskintype	Flerfunksjonell fargelaser i A3-format	Utskriftsfunksjoner	Sikker utskrift, sikkert vannmerke, topptekst/bunntekst, sideoppsett, tosidig utskrift, blandet papirstørrelse/-retning, forsider/baksider, tonersparer, plakautskrift, tvungen utskrift, utskriftsdata, planlagt utskrift, utskrift med en virtuell skriver
Hovedfunksjoner	Utskrift, kopiering, skanning, sending, lagring og mulighet for faks	Operativsystem	UFRil: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X(10.10 eller nyere) PCL: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 PS: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X(10.10 eller nyere) PPD: Windows* 7 / 8.1 / 10, Mac OS X (10.9 eller nyere) McAfee Embedded Control Software Per juli 2019.
Prossessor	1,75 GHz Dual Core-prosessor	KOPISPESIFIKASJONER	
Betjeningspanel	10,1 tommer TFT LCD WSVGA-fargeskjerm med berøringspanel	Kopieringshastighet (sort-hvitt/farge)	iR-ADV DX C3730i: Opptil 30 sider per minutt (A4, A5, A5R, A6R), opptil 15 sider per minutt (A3), Opptil 20 sider per minutt (A4R) iR-ADV DX C3725i: Opptil 25 sider per minutt (A4, A5, A5R, A6R), opptil 15 sider per minutt (A3), Opptil 20 sider per minutt (A4R) iR-ADV DX C3720i: Opptil 20 sider per minutt (A4, A5, A5R, A6R), opptil 15 sider per minutt (A3), Opptil 20 sider per minutt (A4R)
Minne	Standard: 3,0 GB RAM	Tid til første kopi (A4; BW/CL)	Ca. 5,9/8,2 sekunder eller mindre
Harddiskstasjon	Standard*: 320 GB (ledig diskplass: 250 GB) Valgfritt: 250 GB, 1 TB *En annen harddisk kan brukes.	Kopioppløsning (dpi)	600 x 600
Grensesnittkabling	NETTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådløst nettverk (IEEE 802.11 b/g/n) Tilleggsutstyr: NFC, Bluetooth lavenergi ANNET Standard: 1 USB 2.0 (vert), 1 USB 3.0 (vert), 1 USB 2.0 (enhet) Tilleggsutstyr: serielt grensesnitt, Copy Control-grensesnitt	Flere eksemplarer	Opptil 999 kopier
Kapasitet for papirtilførsel (A4, 80 g/m²)	Standard: 1200 ark 2 x 550-arks kassetter 1 x 100-arks multiarkmater Maksimalt: 2300 ark* (med kassetmateenhet API)	Kopitetthet	Automatisk eller manuelt (9 nivåer)
Kapasitet for papirutmating (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 ark Maksimalt: 3450 ark (med etterbehandler med stifeenhet AA1 / etterbehandler med heftfunksjon AA1 og kopibrett J2)	Forstørrelse	Variabel zoom: 25-400 % (1 trinn på 1 %) Forhåndsinnstilt forminsking/forstørrelse: 25 %, 50 %, 70 %, 110 % (1 : 1), 141 %, 200 %, 400 %
Etterbehandlingsfunksjoner	Med alternativer: sortering, gruppering, forskyvning, stifting, ryggstifting, hullstansing, økonomisk stifting, stifting etter behov	Kopieringsfunksjoner	Forhåndsinnstilte R/F-forhold etter område, tosidig, tetthetsjustering, valg av original type, avbruddsmodus, bok til to sider, tosidig original, jobboppbygging, N på 1, legg til omslag, sett inn ark, originaler i flere størrelser, sidenummering, kopisettnummerering, skarphet, slette ramme, sikre vannmerke, utskriftsdata, bokrygg, Print & Check, negativ/positiv, gjenta bilder, speilbilde, kopiere ID-kort, hopp over tomme sider, valgfri originalstørrelse, fargemodus, reservert kopi, kopieksempel
Støttede medietyper	Multiarkmater: tynt, vanlig, tykt*, resirkulert, bestroket*, farget, kalkepapir, bankpostpapir, transparent, etikett, huller, konvolutt *SRA3 støttes ikke for bestroket (257-300 g/m ²) og tykt (257-300 g/m ²) papir. Papirkassetter (øvre): tynt, vanlig, tykt*, resirkulert, bestroket*, farget, kalkepapir, bankpostpapir, transparent, etikett, huller, konvolutt *SRA3 støttes ikke for bestroket (257-300 g/m ²) og tykt (257-300 g/m ²) papir. Papirkassetter (nedre): tynt, vanlig, tykt, resirkulert, farget, bankpostpapir, transparent, etikett, huller, konvolutt *Krever konvoluttmater tilleggs A.	SPESIFIKASJONER FOR SKANNING	
Støttede medieformater	Multiarkmater: Standardstørrelse: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert format: fra 98,4 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Egendefinert størrelse: 98,4 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Konvolutter: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Egendefinert størrelse for konvolutt: 98,0 x 98,0 mm til 320,0 x 457,2 mm Øvre kassett: Standardformat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Egendefinert størrelse: 105,0 x 148,0 mm til 297,0 x 215,9 mm Konvolutter: ISO-C5 Nedre kassett: Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert størrelse: 105,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Konvolutter*: COM10 No.10, Monarch, DL *Krever konvoluttmater tilleggs A (standard).	Type	Standard: fargeplate Tilleggsutstyr: platedeksel, ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1* eller B1 Tosidig til tosidig (automatisk med tosidig automatisk dokumentmater)* *Registrering av mating av flere ark støttes. Tosidig automatisk dokumentmater (DADF) Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1: opptil 200 ark Tosidig automatisk dokumentmater BA1: opptil 100 ark
Støttede medievekter	Multiarkmater: 52 til 300 g/m ² * *SRA3 støttes ikke for bestroket (257-300 g/m ²) og tykt (257-300 g/m ²) papir. Papirkassetter (øvre/nedre): 52-220 g/m ² Tosidig: 52 til 220 g/m ²	Papirkapasitet for dokumentmater (80 g/m²)	Plate: ark, bøker og tredimensjonale enheter Dokumentmaterens medievækt: Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1*: Enkeltstående skanning: 38-220 g/m ² (sort-hvitt / farge) Tosidig skanning: 38-220 g/m ² (sort-hvitt / farge) *En godkjent vekt på A6R eller mindre er 50-220 g/m ² . DADF-BA1: Enkeltstående skanning: 38-128 g/m ² (sort-hvitt) 64-128 g/m ² (farger) Tosidig skanning: 50-128 g/m ² (sort-hvitt), 64-128 g/m ² (farger)
Oppvarmingstid	Hurtigoppstartsmodus: 4 sekunder eller raskere* *Tid fra enheten slås på til kopieringsikonet vises og tastene kan brukes på berøringspanelet. Fra hvilemodus: 10 sekunder eller mindre Fra strømmen slås på: 10 sekunder eller mindre* *Tid fra enheten slås på og til den er klar til å kopiere (ikke utskriftsreservasjon)	Skanneplass (B x D x H)	Platen: maks. skannestørrelse opptil 297,0 x 431,8 mm Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Egendefinert format: fra 70,0 x 139,7 mm til 304,8 x 431,8 mm DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Egendefinert format: fra 139,7 x 128,0 mm til 297,0 x 431,8 mm
Mål (B x D x H)	Med platedeksel Y2: 565 x 692 x 777 mm Med ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1: 565 x 722 x 887 mm (ikke avklart) Med tosidig automatisk dokumentmater BA1: 565 x 719 x 880 mm	Skanneshastighet (bilder/min: sort-hvitt / farge, A4)	Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1: Enkeltstående skanning: 135/135 (300 x 300 dpi, send), 51/51 (600 x 600 dpi, kopiering) Tosidig skanning: 270/270 (300 x 300 dpi, send), 51/51 (600 x 600 dpi, kopiering) DADF-BA1: Enkeltstående skanning: 70/70 (300 x 300 dpi, send), 51/51 (600 x 600 dpi, kopiering) Tosidig skanning: 35/35 (300 x 300 dpi, send), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopiering)
Installasjonsplass (B x D)	Grunnleggende: 978 x 1118 mm (med ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1 + høyre deksel åpent + multiarkmater med forlengerbrett trukket ut + papirkassett åpen) 978 x 1115 mm (med tosidig automatisk dokumentmater BA1 + høyre deksel åpent + multiarkmater med forlengerbrett trukket ut + papirkassett åpen) Fullstendig konfigureret: 1651 x 1118 mm med ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1 + etterbehandler med stifeenhet AA1 / etterbehandler med heftfunksjon AA1 + kopibrett J2 trukket ut + papirkassett åpen 1651 x 1115 mm (med ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater BA1 + etterbehandler med stifeenhet AA1 / etterbehandler med heftfunksjon AA1 + kopibrett J2 trukket ut + papirkassett åpen)	Skanneplass (B x D x H)	Skann for kopiering: 600 x 600 Skann for sending: (Push) opptil 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Skann for faksing: 600 x 600
Vekt	Med platedeksel Y2: ca. 66,7 kg med toner Med tosidig automatisk dokumentmater BA1: ca. 73,1 kg med toner Med ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1: ca. 79,6 kg med toner	Spesifikasjoner for Pull Scan	Colour Network ScanGear2. For både TWAIN og WIA Støttede operativsystemer: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 R2 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 Push Scan, Pull Scan, Scan to Box, Scan to Advanced Space, skann til nettverk, skann til USB-minne, skann til mobilenhet, skann til nettskyen (uniFLOW Online)
UTSKRIFTSSPESIFIKASJONER		Skannemetode	
Utskriftshastighet (SH/F)	iR-ADV DX C3730i: Opptil 30 sider per minutt (A4, A5, A5R, A6R), opptil 15 sider per minutt (A3), opptil 20 sider per minutt (A4R) iR-ADV DX C3725i: Opptil 25 sider per minutt (A4, A5, A5R, A6R), opptil 15 sider per minutt (A3), opptil 20 sider per minutt (A4R) iR-ADV DX C3720i: Opptil 20 sider per minutt (A4, A5, A5R, A6R), opptil 15 sider per minutt (A3), opptil 20 sider per minutt (A4R)		
Utskriftsoppløsning (dpi)	600 x 600, 1200 x 1200 (halv hastighet)		
Sidebeskrivelsespråk	Standard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™		
Direkteutskrift	Støttede filtyper: PDF, EPS, TIFF/JPEG og XPS		
Utskrift fra mobil og nettsky	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business og uniFLOW Online Et utvalg av programvare og MEAP-baserte løsninger er tilgjengelige for utskrift fra mobilenheter eller enheter med Internett-forbindelse og nettskybaserte enheter, avhengig av behovene dine. Kontakt din salgsrepresentant hvis du vil ha mer informasjon		

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageRUNNER ADVANCE DX C3700-serien

SPESIFIKASJONER FOR SENDING

Mål	Standard: Faks via e-post / Internett (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Mail Box Tilleggsutstyr: Super G3-faks, IP-faks
Adressebok	LDAP (2000) / lokalt (1600) / hurtignummer (200)
Sendepopløsning (dpi)	Push: opptil 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX) Pull: opptil 600 x 600
Kommunikasjonsprotokoll	Fil: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV E-post/l-faks: SMTP, POP3
Filformat	Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, søkbar, bruk policy, optimaliser for nett, PDF A/1-b, Trace & Smooth, kryptert, enhetsSignatur, brukersignatur), XPS (kompakt, søkbar, enhetsSignatur, brukersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Universal Send-funksjoner	Valg av original type, tosidig original, bok til to sider, originaler i flere størrelser, tetthetsjustering, skarphet, kopieringsforhold, slett ramme, jobboppbygging, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, filnavn, emne/melding, svar til, e-postprioritet, TX-rapport, original innholdsretning, hopp over tomme originaler

FAKSSPESIFIKASJONER

Maksimalt antall forbindelseslinjer	2
Modemhastighet	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Kompresjonsmetode	MH, MR, MMR, JBIG
Opppløsning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Sende- og mottaksstørrelse	Sender: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Mottar: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R ¹ Sendt som A4 ² Sendt som B4 (kort)
Faksminne	Opptil 30 000 sider (2000 jobber)
Hurtignumre	Maks. 200
Gruppesending/mottakere	Maks. 199 sendinger
Seriesending	Maks. 256 adresser
Sikkerhets kopi av minne	Ja
Faksfunksjoner	Avsenders navn (TTI), velge telefonlinje (ved sending av faks), direkte sending, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, avbryt overføring, seriersending, sending med passord/underadresse, konfidensiell postboks, 2 på 1 logg

LAGRINGSSPESIFIKASJONER

Postboks (antall støttet)	100 brukerinnbokser, 1 RX-minneinnboks, 50 konfidensielle faks-innbokser Maksimalt 10 000 sider (2000 jobber) lagret
Advanced Space	Kommunikasjonsprotokoll: SMB eller WebDAV Støttet PC-klient: Windows [®] 8.1 / 10 Samtidige tilkoblinger (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
Advanced Space tilgjengelig plass på harddisken	Standard: 16 GB (Med alternativ: maks. 480 GB.)
Advanced Space-funksjoner	Godkjenning for innlogging på Advanced Space, sorteringsfunksjon, skriv ut en PDF-fil med et passord, støtte for imageWARE Secure Audit Manager, søk, forhåndsvisning av filer, godkjenningsadministrasjon, tilgjengelig for offentligheten, URI TX, sikkerhetskopiering/gjenoppretting

SIKKERHETSSPESIFIKASJONER

Godkjenning og tilgangskontroll	Brukergodkjenning (pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, brukernavn og passord, pålogging på funksjonsnivå, mobilpålogging), godkjenning av avdelings-ID (pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), uniFLOW Online Express (pålogging med PIN-kode, pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, pålogging med kort og PIN-kode, pålogging med brukernavn og passord, pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), Access Management System
Dokumentetsikkerhet	Utskriftsikkerhet (sikker utskrift, kryptert sikker utskrift, utskrift med tvungen holding, uniFLOW Secure Print [™]), sikkerhet for mottak av data (konfidensiell, faks, innboks, videresending, mottatt, dokumenter, automatisk), skannesikkerhet (kryptert PDF, PDF/XPS med enhetsSignatur, PDF/XPS med brukersignatur, Adobe LiveCycle [®] Rights Management ES2.5-integrering), BOX-sikkerhet (passordbeskyttelse for postboks, tilgangskontroll for Advanced Space), datasikkerhet for sending (innstilling for spørsmål om passord for hver overføring, begrensede sendefunksjoner for e-post/filer, bekreftede FAX-nummer, tillat/begrens faksdriveroverføringer, tillat/begrens sending fra logg, S/MIME-støtte), dokumentsporing (sikkert vannmerke) ¹ Krever uniFLOW Online / uniFLOW
Nettverkssikkerhet	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-godkjenning, SNMP versjon 3.0, brannmurfunksjonalitet (IP-/MAC-adressefiltrering), støtte for to nettverk (kablet lokalt nettverk / trådløst lokalt nettverk, kablet lokalt nettverk / kablet lokalt nettverk), deaktivering av ubrukte funksjoner (aktivere/deaktivere protokoller/programmer, aktivere/deaktivere eksternt grensesnitt, aktivere/deaktivere USB-grensesnitt), separering av kommunikasjonslinje (G3 FAX, USB-port, Advanced Space, skanning og sending, virusbekymringer for mottak av e-post)

Enhetsikkerhet

Enhetsadministrasjon og -revisjon	Beskytte harddiskdata (kryptering av harddiskdata (FIPS140-2-godkjent), overskrive/slette harddiskdata, harddisklås), standard harddiskinitialisering, TPM (Trusted Platform Module), Job Log Conceal Function, beskytte integriteten til MFD-programvare, kontrollere integriteten til MFD-programvare (kontrollere systemet vet oppstart, oppdagelse av kjoretidforstyrrelse), overholde IEEE2602.2 (Common Criteria-sertifisering) (ikke avklart)
SPESIFIKASJONER FOR BRUKSMILJØET	
Driftsmiljø	Temperatur: 10–30 °C Fuktighet: 20–80 % RH (relativ luftfuktighet)
Strømkilde	220–240 V 50/60 Hz, 4 A
Strømforbruk	Maksimalt: ca. 1500 W Kopiering (med kontinuerlig skanning med tosidig automatisk dokumentmater): ca. 546,4 W ¹ Hvilemodus: ca. 45,1 W ¹ Dvalemodus: ca. 0,8 W ² ¹ Referanseverdi: målt én enhet ² 0,8 W hvilemodus er ikke alltid tilgjengelig på grunn av bestemte innstillinger. TEC (Typical Electricity Consumption)**: iR-ADV DX C3730i: 0,35 kWh iR-ADV DX C3725i: 0,29 kWh iR-ADV DX C3720i: 0,25 kWh ¹ I henhold til USA Energy Star 3.0

Lyd nivåer

Lydstyrkenivå (LWA _m) Aktiv (enkeltsidig)	iR-ADV DX C3730i: 6,2 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX C3725i: 6,2 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX C3720i: 6,1 B, Kv 0,3 B
*Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017)	
Lydtryknivå (LpAm) Brukerens posisjon:	Aktiv (sort-hvitt) (enkeltsidig): iR-ADV DX C3730i: 48 dB / 49 dB [*] iR-ADV DX C3725i: 48 dB / 48 dB [*] iR-ADV DX C3720i: 47 dB / 47 dB [*]
Hvilemodus:	iR-ADV DX C3730i/C3725i/C3720i: 10 dB [*] [*] Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017)

Standarder

Blue Angel	
FORBRUKSARTIKLER	
Tonerkassetter	C-EXV 49-TONER (svart-hvitt/cyan/magenta/gul)
Toner (forventet ytelse ved 5 % dekning)	C-EXV 49 TONER (sort-hvitt): 36 000 sider C-EXV 49 TONER (cyan/magenta/gul): 19 000 sider

PROGRAMVARE OG SKRIVERADMINISTRASJON

Sporing og rapportering	Du finner mer informasjon på nettstedet vårt https://www.canon-europe.com/business/ Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express[®] [*] Se de tekniske dataarkene for UniFLOW Online Express /uniFLOW Online hvis du vil ha mer informasjon.
Verktøy for eksternt service	iW Management Console eMaintenance Innholdsleveringssystem
Skanneprogramvare	Network ScanGear
Optimaliseringsverktøy	Canon Driver Configuration Tool NetSpot Device Installer
Plattform	MEAP (Multifunction Embedded Application Platform)
Dokumentadministrasjon	Kofax Power PDF (tilleggsutstyr)

ALTERNATIVER FOR PAPIRTILFØRSEL

Kassettmateenhet API	Papirkapasitet: 550 ark x 2 (1100) (80 g/m ²) Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, bankpostpapir, transparent, ferdighullet Papirstørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Egendefinert størrelse: 105,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Papirvekt: 52–220 g/m ² Strømkilde: fra hovedenheten Mål (B x D x H): 565 x 615 x 248 mm Vekt: ca. 16,0 kg
----------------------	--

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageRUNNER ADVANCE DX C3700-serien

UTSKRIFTSALTERNATIVER*

Kopibrett J2

*Papirkapasiteten kan variere med ulike papirtyper og -størrelser.

Kapasitet: 100 ark (80 g/m²)
Mål (B x D x H): 444 x 373 x 176 mm (festet til hovedenheten, når forlengerbrettet er trukket ut)

Toveis innvendig Brett J1

Skuffekapasitet (med 80 g/m² papir)
Øvre Brett: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, egendefinert format (98,4 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm): 100 ark
Øvre Brett: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: opptil 250 ark
SRA3, A3, A4R, B4, egendefinert format (98,4 x 139,7 til 320,0 x 457,2 mm): 100 ark
Papirvekt: 52 til 300 g/m²
Mål (B x D x H): 426 x 407 x 76 mm
Vekt: 0,7 kg

Indre etterbehandler K1

Skuffekapasitet (med 80 g/m² papir):
Øvre Brett: A4, A5, A5R, B5: 100 ark
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: 50 ark
Nedre Brett: A4, A5, A5R, B5: 500 ark
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 ark
A6R: 30 ark

Papirvekt: 52 til 300 g/m²
Stifteposisjon: hjørne, dobbelt

Stiftekapasitet:
A4/B5: 50 ark (52-90 g/m²)
A3/A4R/B4: 30 ark (52-90 g/m²)

Økonomisk stifting:
A3/A4/B4/B5: 5 ark (52-64 g/m²)
4 ark (65-81,4 g/m²)
3 ark (81,5-105 g/m²)

Stifting etter behov: ca. 40 ark (80 g/m²)

Strømforsyning: fra hovedenheten
Mål (B x D x H): 634 x 525 x 188 mm
(når forlengerbrettet er trukket ut)

Vekt: ca. 8,0 kg

Etterbehandler med stifteenhets AA1

Skuffekapasitet (med 80 g/m² papir):
Øvre Brett: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 ark
Nedre Brett: A4, A5, A5R, B5: 3000 ark
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 ark
A6R: 250 ark
Konvolutt: Monarch 30 ark, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 ark

Papirvekt:
Øvre Brett: 52-220 g/m²
Nedre Brett: 52-300 g/m²

Stifteposisjon: hjørne, dobbelt
Stiftekapasitet: A4/B5: 50 ark (52-90 g/m²)
A3/A4R/B4: 30 ark (52-90 g/m²)

Økonomisk stifting:
A3/A4: 5 ark (52-64 g/m²)
4 ark (65-81,4 g/m²)
3 ark (82-105 g/m²)

Stifting etter behov: 50 ark
Strømforsyning: fra hovedenheten
Mål (B x D x H): 637 x 623 x 1 016 mm
(når forlengerbrettet er trukket ut)

Vekt: ca. 30,0 kg

Etterbehandler med heftefunksjon AA1

(Inkludert de grunnleggende stiftespesifikasjonene for etterbehandler med stifteenhets AA1.)
Papirstørrelse for ryggstifting: A3, A4R, B4
Stiftekapasitet for ryggstifting: 20 ark x 10 sett (52-81,4 g/m²) (inneholder ett omslagsark opptil 256 g/m²)
Kapasitet for utstiftet brettet bunt: opptil 3 ark (52 til 105 g/m²)
Strømforsyning: fra hovedenheten
Mål (B x D x H): 637 x 623 x 1016 mm
(når forlengerbrettet er trukket ut)
Vekt: ca. 53,0 kg

Hulleenhet (2/4 hull) A1

(Krever enten etterbehandler med stifteenhets AA1 eller etterbehandler med heftefunksjon AA1)
To eller fire hull
Godkjent vekt for hullet papir: 52-300 g/m²

Godkjent format for hullet papir:
To hull A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, fire hull A3, A4

Strømkilde: fra etterbehandleren

Hulleenhet (4 hull) A1

(Krever enten etterbehandler med stifteenhets AA1 eller etterbehandler med heftefunksjon AA1)
Fire hull
Godkjent vekt for hullet papir: 52-300 g/m²
Godkjent størrelse for hullet papir: fire hull A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Strømkilde: fra etterbehandleren

MASKINVARETILBEHØR

Kortlesere

Ulike kortlesere er tilgjengelig, for eksempel MiCard Plus.
Ta kontakt med det lokale Canon-kontoret ditt hvis du vil ha mer informasjon.
Kopikortleser F1
Tillegg for kopikortleser B7

Annet

Tastaturbrett B1
Numerisk tastatur A1
Platedeksel-Y2

TILLEGGSTUTSTYR FOR SIKKERHET

Datasikkerhet

2,5 tommer / 1 TB HDD P1

TILLEGGSTUTSTYR FOR SYSTEM OG KONTROLLER

Utskriftstilbehør

PCL International Font Set-A

Strekkodeutskrift

Sett for strekkodeutskrift D1

Systemtilbehør

Copy Control Interface-sett A1
Sett for serielt grensesnitt K3
Tilkoblingssett A2 for Bluetooth LE
NFC-sett E1

Fakstiltbehør

Super G3-fakskort AZ1
Super G3-fakskort for ekstra linje AU1
Sett for ekstern faks A1
IP-fakstutvidelsessett B1

ANNET TILLEGGSTUTSTYR

Tilgjengelighetstilbehør

Tilgangshåndtak for automatisk dokumentmater A1
Voice Guidance Kit-G1
Voice Operation Kit-D1

Stiftkasset

Stifteenhets P1
Stiftkasset Y1

Programvare og løsninger



Sertifiseringer og kompatibilitet



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2020