

# Séria imageRUNNER ADVANCE DX C3700

## ROZVÍJAJTE DIGITALIZÁCIU SVOJEJ FIRMY POMOCOU AUTOMATIZOVANÝCH PRACOVNÝCH POSTUPOV V PODANÍ INTELIGENTNÝCH FAREBNÝCH MULTIFUNKČNÝCH ZARIADENÍ FORMÁTU A3




Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

### HLAVNÉ KONFIGURAČNÉ MOŽNOSTI

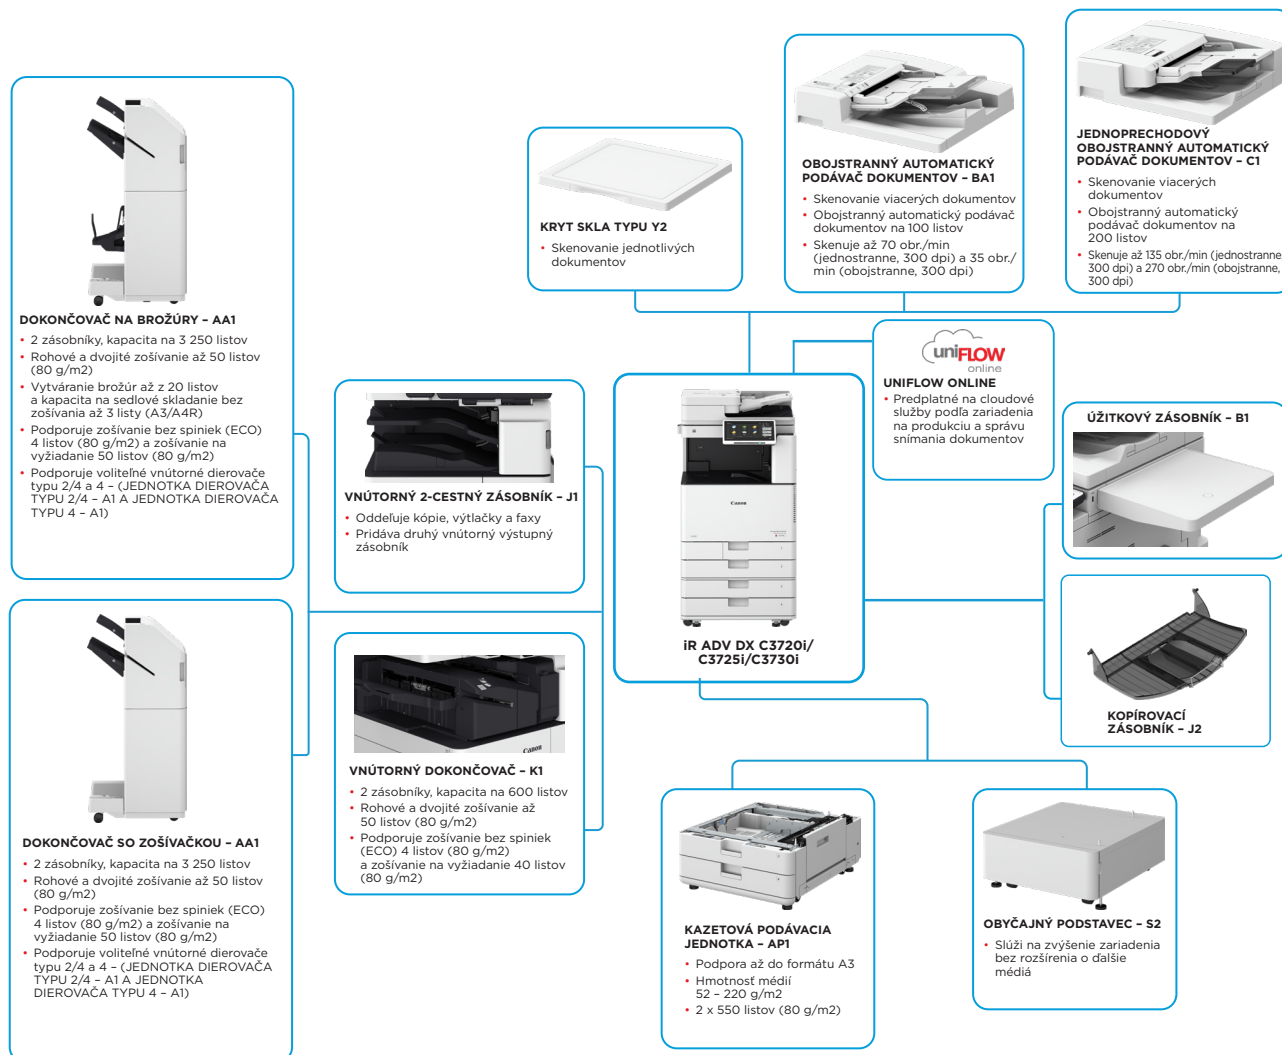

Táto plochá konfigurácia slúži iba na ilustračné účely. Kompletný zoznam ponúkaných možností a presné informácie o vzájomnej kompatibilitě nájdete v [online nástroji na konfiguráciu produktov](#).

Jednotná firmvérová platforma (UFP) sa postará o najnovšie aktualizácie funkcií a zabezpečenie pre lepšiu používateľskú skúsenosť naprieč celým portfóliom IR ADVANCE DX.

# TECHNICKÉ PARAMETRE

# Séria imageRUNNER ADVANCE DX C3700

## HLAVNÁ JEDNOTKA

### Typ zariadenia

### Základné funkcie

### Procesor

### Ovládací panel

### Pamäť

### Jednotka pevného disku

### Rozhrania na pripojenie

### Kapacita podávania papiera (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

### Výstupná kapacita na papier (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

### Možnosti záverečných úprav

### Podporované typy médií

### Podporované formáty médií

### Podporované hmotnosti médií

### Čas zahrievania

### Rožmery (Š x H x V)

### Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H)

### Hmotnosť

### ŠPECIFIKÁCIE TLAČE

#### Rýchlosť tlače (čiernobiela/farebná)

#### Rozlíšenie tlače (dpi)

#### Jazyky popisu obrázkov

#### Direct Print (Priama tlač)

#### Tlač z mobilných zariadení a cloudu

Farebné laserové multifunkčné zariadenie formátu A3

Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie, ukladanie a voľiteľná funkcia faxu

1,75 GHz procesor Dual Core

Farebný dotykový panel TFT LCD WSVGA s uhlopriečkou 10,1 palca

Štandardná: 3,0 GB RAM

Štandard\*: 320 GB (dostupný priestor na disku: 250 GB),  
Voľiteľná: 250 GB, 1 TB  
\* Na úvod môže byť použitý iný pevný disk.

SIET  
Štandard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11 b/g/n)  
Voľiteľné: NFC, nizkoenergetická technológia Bluetooth Low Energy INE  
Štandard: USB 2.0 (hostiteľ) x 1, USB 3.0 (hostiteľ) x 1,  
USB 2.0 (zariadenie) x 1  
Voľiteľné: sériové rozhranie, rozhranie na ovládanie kopírovania

Štandardné: 1 200 listov  
Kazety na 2 x 550 listov papiera  
Viacúčelový zásobník na 100 listov  
Maximum: 2 300 listov (s kazetovou podávačou jednotkou – AP1)

Štandardne: 250 listov  
Maximálne: 3 450 listov (s dokončovačom so zošivačkou – AA1/ dokončovačom na brožúry – AA1 a kopírovacím zásobníkom – J2)

S možnosťami: zakladanie, zoskupovanie, ofset, zošívanie, chrbtová väzba, dierovanie, ekologické zošívanie, zošívanie na vyzhľadanie

Viacúčelový zásobník: tenký, obyčajný, ťažký\*, recyklovaný, kriedový\*, farebný, pauzovací, kancelársky, fólia, štítko, dierovaný, obálka  
\* SRA3 nepodporuje kriedový (257 – 300 g/m<sup>2</sup>) a ťažký (257 – 300 g/m<sup>2</sup>) papier.

Kazeta na papier (horná): tenký, obyčajný, ťažký\*, recyklovaný, kriedový\*, farebný, pauzovací, kancelársky, fólia, dierovaný, obálka  
\* SRA3 nepodporuje kriedový (257 – 300 g/m<sup>2</sup>) a ťažký (257 – 300 g/m<sup>2</sup>) papier.

Kazeta na papier (dolná): tenký, obyčajný, ťažký, recyklovaný, farebný, kancelársky, fólia, dierovaný, obálka\*  
\* Vyžaduje sa nástavec na podávanie obálok A.

Viacúčelový zásobník:  
Štandardná veľkosť: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
Vlastná veľkosť: 98,4 x 139,7 mm až 320,0 x 457,2 mm  
Vlastná veľkosť: 98,4 x 139,7 mm až 320,0 x 457,2 mm  
Obálky: COM10 č.10, Monarch, DL, ISO-C5  
Vlastná veľkosť obálky: 98,0 x 98,0 mm až 320,0 x 457,2 mm  
Horná kazeta:  
Štandardná veľkosť: A4, A5, A5R, A6R, B5  
Vlastná veľkosť: 105,0 x 148,0 mm až 297,0 x 215,9 mm  
Obálky: ISO-C5  
Dolná kazeta:  
Štandardná veľkosť: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
Vlastná veľkosť: 105,0 x 148,0 mm až 304,8 x 457,2 mm  
Obálky\*: COM10 č.10, Monarch, DL, ISO-C5  
\* Vyžaduje sa nástavec na obálky A (štandardný).

Viacúčelový zásobník: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>\*  
\* SRA3 nepodporuje kriedový (257 – 300 g/m<sup>2</sup>) a ťažký (257 – 300 g/m<sup>2</sup>) papier.

Kazety na papier (horná/dolná): 52 až 220 g/m<sup>2</sup>  
Obojstranný podávač: 52 až 220 g/m<sup>2</sup>

Režim rýchleho spustenia: 4 sekundy alebo menej\*  
\* Čas od zapnutia zariadenia po zobrazenie ikony kopírovania na displeji dotykového panela a jej aktivácie na použitie.

Z režimu spánku: 10 sekúnd alebo menej

Od zapnutia napájania: 10 sekúnd alebo menej\*  
\* Čas od zapnutia zariadenia po čas, keď je pripravená kópia (nie rezervácia tlače)

S krytom predlohového skla – Y2: 565 x 692 x 777 mm  
S jednoprechodovým obojstranným automatickým podávačom dokumentov – C1: 565 x 722 x 887 mm (TBD)  
S obojstranným automatickým podávačom dokumentov – BA1: 565 x 719 x 880 mm

Základná konfigurácia:  
978 x 1 118 mm (jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov – C1 + otvorený pravý kryt + vysunutá podpera viacúčelového zásobníka + otvorená kazeta na papier)

978 x 1 115 mm (obojstranný automatický podávač – BA1 + otvorený pravý kryt + vysunutá podpera viacúčelového zásobníka + otvorená kazeta na papier)

Plná konfigurácia:  
1 651 x 1 118 mm s jednoprechodovým obojstranným automatickým podávačom dokumentov – C1 + dokončovač na brožúry – AA1/ dokončovač so zošivačkou – AA1 + otvorená podpera kopírovacieho zásobníka – J2 + otvorená kazeta na papier

1 651 x 1 115 mm (s obojstranným automatickým podávačom dokumentov – BA1 + dokončovač na brožúry – AA1/ dokončovač so zošivačkou – AA1 + vysunutá podpera kopírovacieho zásobníka – J2 + otvorená kazeta na papier)

S krytom predlohového skla – Y2: pribl. 66,7 kg vrátane tonera  
S obojstranným automatickým podávačom dokumentov – BA1: pribl. 73,1 kg vrátane tonera

S jednoprechodovým obojstranným automatickým podávačom dokumentov – C1: pribl. 79,6 kg vrátane tonera

iR-ADV DX C3730i:  
Až 30 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)

iR-ADV DX C3725i:  
Až 25 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)

iR-ADV DX C3720i:  
Až 20 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)

600 x 600, 1200 x 1200 (polovičná rýchlosť)

Štandard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™

Podporované typy súborov: PDF, EPS, TIFF/JPEG a XPS

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business a uniFLOW Online

Vďaka bohatej ponuke softvéru a riešení s využitím platformy MEAP môžete tlačiť z mobilných zariadení, zariadení pripojených na internet a služieb typu Cloud, v závislosti od vašich požiadaviek. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu

### Písma

### Funkcie tlače

### Operačný systém

### ŠPECIFIKÁCIE KOPÍROVANIA

#### Rýchlosť kopírovania (čiernobielo/farebne)

#### Rozlíšenie kopírovania (dpi)

#### Viaceré kópie

#### Hustota kopírovania

#### Zväčšenie

#### Čas do výstupu prvej kópie (A4, čiernobielo/farebne)

#### Funkcie kopírovania

#### Rozlíšenie kopírovania (dpi)

#### Viaceré kópie

#### Hustota kopírovania

#### Zväčšenie

#### Funkcie kopírovania

### ŠPECIFIKÁCIE SKENOVANIA

#### Typ

#### Kapacita podávača dokumentov (80 g/m<sup>2</sup>)

#### Prijateľné originály a hmotnosti

#### Podporované formáty médií

#### Rýchlosť skenovania (obr./min: čiernobielo/farebné, A4)

#### Rozlíšenie skenovania (dpi)

#### Technické údaje pre skenovanie typu Pull

#### Metóda skenovania

Písma PS: 136 Roman

Písma PCL: 93 Roman, 10 bitmapových písiem, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T\*\* (japončina, kórejčina, zjednodušená a tradičná čínština), písma čiarových kódov\*\*

\*\* Vyžaduje sa voľiteľný adaptér pre súpravu medzinárodných písiem PCL – A1.  
\*\* Vyžaduje sa voľiteľná súprava na tlač čiarových kódov – D1.

Zabezpečená tlač, bezpečnostná vodotlač, hlavica/páta, rozloženie strany, obojstranná tlač, rôzne veľkosti/orientácie papiera, predná a zadná strana obálky, redukcia toneru, tlač plagátov, tlač s vynúteným odkladom, tlač dátumu, plánovaná tlač, tlač pomocou virtuálnej tlačiarne

UFR II: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.9 alebo novší)

PCL: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019

PS: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.9 alebo novší)

PPD: Windows®7/8.1/10, Mac OS X (10.9 alebo novší) McAfee Embedded Control Software

Platné k júlu 2019.

iR-ADV DX C3730i:  
Až 30 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)

iR-ADV DX C3725i:  
Až 25 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)

iR-ADV DX C3720i:  
Až 20 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)

Pribl. 5,9/8,2 sekundy alebo menej

600 x 600

Až 999 kópií

Automatická alebo manuálna (9 úrovní)

Variabilné priblíženie: 25 % až 400 % (kroky po 1 %)

Prednastavené zmešenie/zväčšenie: 25 %, 50 %, 70 %, 110 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %

Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, obojstranné, nastavenie hustoty, výber typu originálu, prerušovaný režim, kniha na dve strany, obojstranný originál, zostava úlohy, N na 1, pridanie titulnej strany, vkladanie listov, originály rôznej veľkosti, číslovanie strán, číslovanie množín kópií, ostrosť, vymazanie rámcov, bezpečná vodotlač, tlač dátumu, oblasť väzby, tlač a kontrola, negatív/pozitív, opakovanie obrázkov, zrkadlový obraz, kopírovanie preukazov, preskúvanie prázdnych strán, ľubovoľná veľkosť originálov, farebný režim, rezervovaná kópia, vzorka kópie

Štandardný: farebné predlohové sklo  
Voľiteľné: predlohové sklo, jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov – C1 alebo obojstranný automatický podávač dokumentov BA1 (obojsstranné na obojstranné) (automatický s obojstranným automatickým podávačom dokumentov)\*

\* Podpora zisťovania podania viacerých listov z podávača DADF: Obojstranný automatický podávač dokumentov

Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov – C1: až 200 listov  
Obojstranný automatický podávač dokumentov – BA1: až 100 listov

Predlohové sklo: list, kniha a trojrozmerné objekty  
Hmotnosť médií do podávača dokumentov:  
Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov – C1\*:  
Jednostranné skenovanie: 38 až 220 g/m<sup>2</sup> (čiernobielo/farebné)  
Obojstranné skenovanie: 38 až 220 g/m<sup>2</sup> (čiernobielo/farebné)  
\* Prijateľná hmotnosť pre formát A6R alebo menší je 50 až 220 g/m<sup>2</sup>.

DADF-BA1:  
Jednostranné skenovanie: 38 až 128 g/m<sup>2</sup> (čiernobielo), 64 až 128 g/m<sup>2</sup> (farebne)

Obojstranné skenovanie: 50 až 128 g/m<sup>2</sup> (čiernobielo), 64 až 128 g/m<sup>2</sup> (farebne)

Platňa: max. skenovacia veľkosť až do 297,0 x 431,8 mm  
Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov – C1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Vlastná veľkosť: 70,0 x 139,7 mm až 304,8 x 431,8 mm

DADF-BA1:  
A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Vlastná veľkosť: 139,7 x 128 mm až 297,0 x 431,8 mm

Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov – C1: Jednostranné skenovanie: 135/135 (300 x 300 dpi, odosielanie), 51/51 (600 x 600 dpi, kopírovanie)

Obojstranné skenovanie: 270/270 (300 x 300 dpi, odosielanie), 51/51 (600 x 600 dpi, kopírovanie)

DADF-BA1:  
Jednostranné skenovanie: 70/70 (300 x 300 dpi, odosielanie) 51/51 (600 x 600 dpi, kopírovanie)

Obojstranné skenovanie: 35/35 (300 x 300 dpi, odosielanie) 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopírovanie)

Skenovanie na kopírovanie: 600 x 600  
Skenovanie na odoslanie: (typ Pull) až do 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (typ Pull) 600 x 600  
Skenovanie na fax: 600 x 600

Colour Network ScanGear2. Pre technológie TWAIN aj WIA  
Podporované operačné systémy: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016

Skenovanie typu Push, skenovanie typu Pull, skenovanie do schránky, skenovanie do rozšíreného priestoru, skenovanie do siete, skenovanie na pamätový kľúč USB, skenovanie do mobilného zariadenia, skenovanie do cloudu (uniFLOW Online)

# TECHNICKÉ PARAMETRE

# Séria imageRUNNER ADVANCE DX C3700

## TECHNICKÉ ÚDAJE ODOSIELANIA

<b>Cieľ</b>	Štandardné: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB SMB3.0, FTP, WebDAV, poštová schránka Voliteľné: Super G3 FAX, IP Fax
<b>Adresár</b>	LDAP (2.000)/lokálne (1.600)/rýchle volby (200)
<b>Rozlíšenie pri odosielaní (dpi)</b>	Typ Push: až do 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX) Typ Pull: až do 600 x 600
<b>Komunikačný protokol</b>	Súbor: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
<b>Formát súborov</b>	Štandardné: TIFF, JPEG, PDF (kompaktné, prehľadateľné, s nastavením pravidiel, optimalizované pre web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, šifrované, podpis zariadenia, podpis používateľa), XPS (kompaktné, prehľadateľné, podpis zariadenia, podpis používateľa), Office Open XML (PowerPoint, Word)
<b>Univerzálne funkcie pre odosielanie</b>	Výber typu originálu, obojstranný originál, kniha na dve strany, originály rôznej veľkosti, nastavenie hustoty, ostrosť, pomer kópií, vymazanie rámcov, zostava úlohy, meno odosielaťa (TTI), odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, názov súboru, predmet/správa, odpovedanie, prioritizácia e-mailov, zostava TX, pôvodná orientácia obsahu, preskakovanie prázdnych originálov

## ŠPECIFIKÁCIE FAXU

<b>Maximálny počet pripojených liniek</b>	2
<b>Rýchlosť modemu</b>	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
<b>Metóda kompresie</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Rozlíšenie (dpi)</b>	400 x 400 (ultra jemná), 200 x 400 (super jemná), 200 x 200 (jemná), 200 x 100 (normálna)
<b>Veľkosť pri odosielaní a prijímaní</b>	Odosielanie: A3, A4, A4R, A5 <sup>1</sup> , A5R <sup>1</sup> , B4, B5 <sup>2</sup> , B5R <sup>1</sup> Prijímanie: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R <sup>1</sup> Odosiela sa ako A4 <sup>2</sup> Odosiela sa ako B4, orientácia na výšku
<b>Pamäť FAXU</b>	Až 30 000 strán (2 000 úloh)
<b>Rýchle volby</b>	Max. 200
<b>Skupinové volby/ciele</b>	Max. 199 volieb
<b>Sequenčné vysielanie</b>	Max. 256 adries
<b>Zálohovanie pamäte</b>	Áno
<b>Funkcie pre faxovanie</b>	Meno odosielaťa (TTI), výber telefónnej linky (pri odosielaní faxu), priame odoslanie, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, zostava TX, prerušenie prenosu, sequenčné vysielanie, odosielanie hesla/vedľajšej adresy, dôverná doručenia pošta, 2 na 1 papier

## TECHNICKÉ ÚDAJE PRE UKLADANIE

<b>Poštová schránka (podporovaný počet)</b>	100 používateľských poštových schránok, 1 priečinkov doručenej pošty Memory RX, 50 dôverných faxových priečinkov doručenej pošty Uloží sa najviac 10 000 strán (2 000 úloh)
<b>Rozšírený priestor</b>	Komunikačný protokol: SMB alebo WebDAV Podporované klientske počítače: Windows <sup>®</sup> 8.1/10 Súbežné pripojenia (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
<b>Dostupné miesto na disku v rozšírenom priestore</b>	Štandard: 16 GB (S možnosťou: max. 480 GB.)
<b>Funkcie rozšíreného priestoru</b>	Autentifikácia pre prihlásenie do rozšíreného priestoru, funkcia zoradovania, tlač súboru PDF s heslom, podpora pre nástroj imageWARE Secure Audit Manager, hľadanie, ukážka súboru, správa overovania, prístupné pre verejnosť, URI TX, zálohovanie/obnovenie

## TECHNICKÉ ÚDAJE PRE ZABEZPEČENIE

<b>Autentifikácia a riadenie prístupu</b>	Overovanie používateľa (prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou ID oddelenia (prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), uniFLOW Online Express (prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), systém správy prístupu (riadenie prístupu)
<b>Bezpečnosť dokumentov</b>	Zabezpečenie tlače (zabezpečená tlač, šifrovaná zabezpečená tlač, tlač s vynúteným odkladom, zabezpečená tlač uniFLOW <sup>®</sup> ), zabezpečenie prijatých údajov (dôverný faxový priečinkov doručenej pošty automaticky preposiela prijaté dokumenty), zabezpečenie skenovania (šifrované PDF, PDF/XPS s podpisom zariadenia, PDF/XPS s podpisom používateľa, správa prístupových práv s integráciou ES2.5 Adobe LiveCycle <sup>®</sup> ), zabezpečenie schránky (ochrana poštovej schránky heslom, regulácia prístupu pre rozšírený priestor), zabezpečenie odosielať údajov (nastavenie vyžadujúce zadanie hesla pri každom prenose, funkcie na obmedzenie odosielať e-mailov/súborov, potvrdenie faxového čísla, povolenie/obmedzenie prenosov cez ovládač faxu, povolenie/obmedzenie odosielať z histórie, podpora S/MIME), sledovanie dokumentu (bezpečnostná vodotlač) <sup>1</sup> Vyžaduje uniFLOW Online/uniFLOW

## Zabezpečenie siete

TLS 1.3, IPsec, overenie IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcia brány Firewall (filtrovanie adries IP/MAC), podpora duálneho siete (kábelová sieť LAN/bezdrôtová sieť LAN, bezdrôtová sieť LAN/bezdrôtová sieť LAN), vypnutie nepoužívaných funkcií (zapnutie/vypnutie protokolov/aplikácií, zapnutie/vypnutie diaľkového používateľského rozhrania, zapnutie/vypnutie rozhrania USB), oddelenie komunikačných liniek (G3 FAX, port USB, rozšírený priestor, skenovanie a odosielanie - obava z vírusov v prijímaných e-mailoch)

## Zabezpečenie zariadenia

<b>Správa zariadení a audit</b>	Heslo správcu, správa digitálnych certifikátov a kľúčov, denník auditu, spolupráca s externým bezpečnostným auditovým systémom (správa a riadenie bezpečnostných informácií), záznam obrazových údajov, nastavenie zásad zabezpečenia
---------------------------------	---

## TECHNICKÉ ÚDAJE PRE PROSTREDIE

<b>Prevádzkové podmienky</b>	Teplota: 10 – 30 °C Vlhkosť: 20 až 80 % (relatívna vlhkosť)
<b>Zdroj napájania</b>	220 – 240 V, 50/60 Hz, 4 A
<b>Spotreba energie</b>	Maximálna: pribl. 1 500 W Kopirovanie (s nepretržitým skenovaním obojstranného automatického podávača dokumentov): pribl. 546,4 W <sup>**</sup> Pohotovostný režim: pribl. 45,1 W <sup>**</sup> Režim spánku: pribl. 0,8 W <sup>**</sup> <sup>**</sup> Referenčná hodnota: meranie jednej jednotky <sup>**</sup> 0,8 W režim spánku nie je k dispozícii za všetkých okolností, čo je spôsobené určitými nastaveniami.

## Úroveň hluku

<b>Úroveň hluku</b>	<b>Hladina akustického výkonu (LWA, m)</b> Aktívny režim (jednostranne) iR-ADV DX C3730i: 6,2 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX C3725i: 6,2 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX C3720i: 6,1 B, Kv 0,3 B  <sup>*</sup> Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017) <b>Akustický tlak (LpAm)</b> Pozícia okolostojaceho: Aktívny režim (čiernobielo/farebne) (jednostranne): iR-ADV DX C3730i: 48 dB*/49 dB* iR-ADV DX C3725i: 48 dB*/48 dB* iR-ADV DX C3720i: 47 dB*/47 dB*  Pohotovostný režim: iR-ADV DX C3730i/C3725i/C3720i: 10 dB*  <sup>*</sup> Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017)
---------------------	---

## Štandardy

<b>ŠTROTREBNÝ MATERIÁL</b>	
<b>Kazety s tonerom</b>	TONER C-EXV 49 BK/C/M/Y
<b>Toner (odhadovaná výťažnosť pri pokrytí 5 %)</b>	TONER C-EXV 49 BK: 36 000 strán TONER C-EXV 49 C/M/Y: 19 000 strán

## SOFTVÉR A SPRÁVA TLAČIARNE

<b>Sledovanie a hlásenie</b>	Bližšie informácie nájdete na našej webovej lokalite <a href="https://www.canon-europe.com/business/">https://www.canon-europe.com/business/</a> Universal Login Manager (ULM): <a href="#">uniFLOW Online Express<sup>®</sup></a> <sup>*</sup> Blížšie informácie nájdete v dokumentoch s technickými špecifikáciami softvéru uniFLOW Online Express/uniFLOW Online
<b>Nástroje na správu na diaľku</b>	Konzola na správu iW eMaintenance Systém na poskytovanie obsahu
<b>Softvér na skenovanie</b>	Network ScanGear
<b>Nástroje na optimalizáciu</b>	Konfiguračný nástroj ovládača Canon NetSpot Device Installer
<b>Platforma</b>	MEAP (Multifunction Embedded Application Platform).
<b>Správa dokumentov</b>	Kofax Power PDF (voliteľná)

## MOŽNOSTI PRE PODÁVANIE PAPIERA

<b>Kazetová podávačica jednotka - API</b>	Kapacita papiera: 550 listov x 2 (1 100 listov) (80 g/m <sup>2</sup> ) Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, fólia, dierovaný Veľkosť papiera: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Vlastná veľkosť: 105,0 x 148,0 mm až 304,8 x 457,2 mm Hmotnosť papiera: 52 až 220 g/m <sup>2</sup> Zdroj napájania: z hlavnej jednotky Rozmery (S x H x V): 365 x 615 x 248 mm Hmotnosť: pribl. 16,0 kg
---	---

# TECHNICKÉ PARAMETRE

# Séria imageRUNNER ADVANCE DX C3700

## MOŽNOSTI PRE VÝSTUP\*

### KOPÍROVACÍ ZÁSOBNÍK - J2

\* Kapacita papiera sa môže líšiť v závislosti od typu/veľkosti papiera.

Kapacita: 100 listov (80 g/m<sup>2</sup>)  
Rozmery (Š x H x V): 444 mm x 373 mm x 176 mm (pripojené k hlavnej jednotke, keď je vytiahnutý rozširujúci zásobník)

### Vnútrotný 2-cestný zásobník - J1

Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m<sup>2</sup>):  
Horný zásobník: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, vlastná veľkosť (98,4 x 139,7 mm až 320,0 x 457,2 mm): 100 listov  
Dolný zásobník: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: až 250 listov  
SRA3, A3, A4R, B4, vlastná veľkosť (98,4 x 139,7 až 320,0 x 457,2 mm): až 100 listov  
Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Rozmery (Š x H x V): 426 x 407 x 76 mm  
Hmotnosť: 0,7 kg

### Vnútrotný dokončovač - K1

Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m<sup>2</sup>):  
Horný zásobník: A4, A5, A5R, B5: 100 listov  
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: 50 listov  
Dolný zásobník: A4, A5, A5R, B5: 500 listov  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listov  
A6R: 30 listov  
Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Poloha zošívania: roh, dvojité

Kapacita zošívania:  
A4/B5: 50 listov (52 až 90 g/m<sup>2</sup>)  
A3/A4R/B4: 30 listov (52 až 90 g/m<sup>2</sup>)

Zošívanie bez spiniel (ECO):  
A3/A4/B4/B5: 5 listov (52 až 64 g/m<sup>2</sup>)  
4 listy (65 až 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
3 listy (81,5 až 105 g/m<sup>2</sup>)

Zošívanie na vyžiadanie: pribl. 40 listov (80 g/m<sup>2</sup>)  
Napájanie: z hlavnej jednotky  
Rozmery (Š x H x V): 634 x 525 x 188 mm  
(ak je vysunutý rozširujúci zásobník)

Hmotnosť: pribl. 8,0 kg

### Dokončovač so zošivačkou - AA1

Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m<sup>2</sup>):  
Horný zásobník: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listov  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 listov  
Dolný zásobník: A4, A5, A5R, B5: 3 000 listov  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 listov  
A6R: 250 listov  
Obálka: Monarch 30 listov, COM10 č.10, DL, ISO-C5: 100 listov

Hmotnosť papiera:  
Horný zásobník: 52 až 256 g/m<sup>2</sup>  
Dolný zásobník: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Poloha zošívania: roh, dvojité  
Kapacita zošívania: A4/B5: 50 listov (52 až 90 g/m<sup>2</sup>)  
A3/A4R/B4: 30 listov (52 až 90 g/m<sup>2</sup>)

Zošívanie bez spiniel (ECO):  
A3/A4: 5 listov (52 až 64 g/m<sup>2</sup>)  
4 listy (65 až 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
3 listy (82 až 105 g/m<sup>2</sup>)

Zošívanie na požiadanie: 50 listov  
Napájanie: z hlavnej jednotky  
Rozmery (Š x H x V): 637 x 623 x 1 016 mm  
(ak je vysunutý rozširujúci zásobník)

Hmotnosť: pribl. 30,0 kg

### Dokončovač na brožúry - AA1

(Zahŕňa základné technické parametre zošívania dokončovača so zošivačkou - AA1.)  
Veľkosť papiera zošívania chrbtovou väzbou: A3, A4R, B4  
Kapacita zošívania chrbtovou väzbou: 20 listov x 10 súprav (52 až 81,4 g/m<sup>2</sup>) (vrátane 1 titulnej strany až do 256 g/m<sup>2</sup>)  
Kapacita zložené skupiny listov bez zošívania: až 3 listy (52 až 105 g/m<sup>2</sup>)  
Zdroj napájania: z hlavnej jednotky  
Rozmery (Š x H x V): 637 x 623 x 1 016 mm  
(ak je vysunutý rozširujúci zásobník)  
Hmotnosť: pribl. 53,0 kg

### Jednotka dierovača typu 2/4 - A1

(Vyžaduje dokončovač so zošivačkou - AA1 alebo dokončovač na brožúry - AA1.)  
Dve alebo štyri diery  
Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Prijateľná veľkosť dierovaného papiera:  
dve diery - A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R štyri diery - A3, A4  
Napájanie: z dokončovača

### Jednotka dierovača typu 4 - A1

(Vyžaduje dokončovač so zošivačkou - AA1 alebo dokončovač na brožúry - AA1.)  
Štyri diery  
Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m<sup>2</sup>  
Prijateľná veľkosť papiera na dierovanie: štyri diery - A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Napájanie: z dokončovača

## HARDVÉROVÉ PRÍSLUŠENSTVO

### Čítačky kariet

Dostupné sú rôzne čítačky kariet napr. čítačka MiCard Plus.  
Pre bližšie informácie kontaktujte miestnu kanceláriu spoločnosti Canon.  
Čítačka kariet na kopírovanie F1  
Príslušenstvo čítačky kariet na kopírovanie B7

### Iné

Úžitkový zásobník - B1  
Numerická klávesnica - A1  
Kryt predlohového skla - Y2

## MOŽNOSTI ZABEZPEČENIA

### Zabezpečenie údajov

2,5-palcový/1 TB pevný disk - P1

## MOŽNOSTI PRE SYSTÉM A OVLÁDAČ

### Príslušenstvo pre tlač

Súprava medzinárodných písiem PCL A

### Tlač čiarových kódov

Súprava na tlač čiarových kódov D1

### Systémové príslušenstvo

Súprava rozhrania riadenia kopírovania A1  
Súprava sériového rozhrania - K3  
Súprava na pripojenie A2 pre Bluetooth LE  
Súprava NFC - E1

### Príslušenstvo na faxovanie

Faxová karta Super G3 - AZ1  
Dvojlinková faxová karta Super G3 - AU1  
Súprava vzdialeného faxu-A1  
Rozširujúca súprava faxovania cez ip B1

## ĎALŠIE MOŽNOSTI

### Príslušenstvo pre prístup

Rukoväť na prístup k ADF A1  
Súprava hlasového navádzania - G1  
Súprava hlasovej obsluhy - D1

### Zásobník na zošívanie

Zošívanie P1  
Zásobník na zošívanie - Y1

## Softvér a riešenia



## Certifikácie a kompatibilita



# Canon

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
Canon-europe.com  
Slovak edition  
© Canon Europa N.V., 2020