

Serija imageRUNNER ADVANCE DX C3700

UNAPREDITE DIGITALIZACIJU POSLOVANJA UZ AUTOMATIZOVANE RADNE PROCESE SA PAMETNIH VIŠEFUNKCIONALNIH A3 UREĐAJA U BOJI


OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output-Management Solution



New to the Line

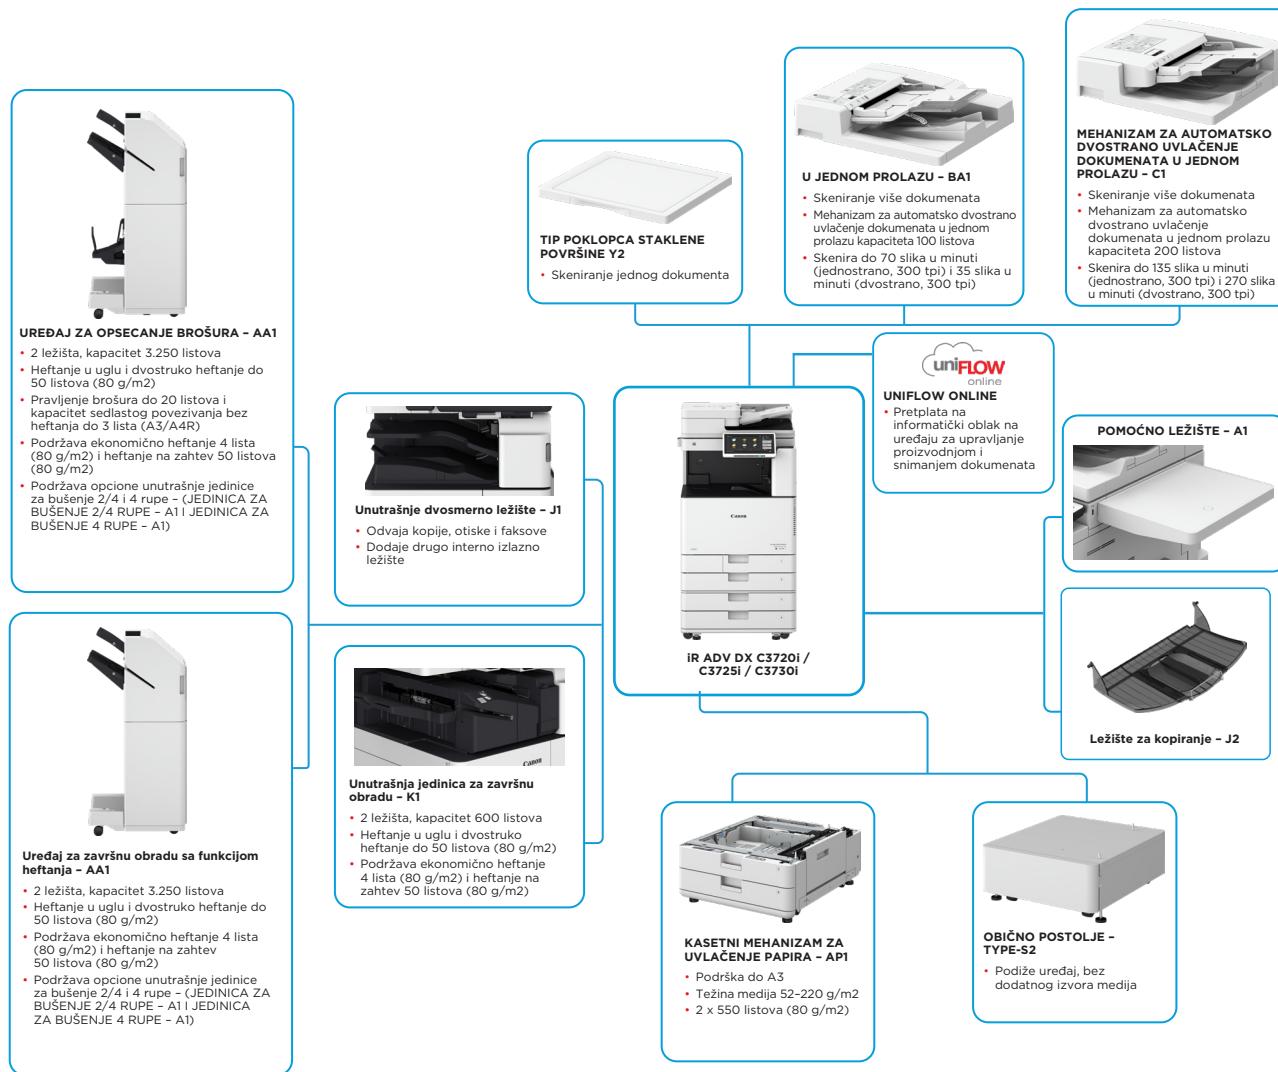

Ova jednostavna konfiguracija predstavlja samo ilustracije. Kompletan list općija i tačne veze kompatibilnosti, potražite [u online konfiguratoru proizvoda](#).

Unified Firmware Platform (UFP) garantuje dostupnost najnovijih nadogradnji funkcija i zaštitu za poboljšano korisničko iskustvo u čitavom portfoliju iR ADVANCED DX.

Canon

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Serijske imageRUNNER ADVANCE DX C3700

SPECIFIKACIJE SLANJA

Odredište

Standardno: e-pošta/internet faks (SMTP), SMB3.0 FTP WebDAV poštansko sanduće
Opciono: Super G3 faks, IP faks

Adresar

LAP (2.000)/Lokalno (1.600)/Brzo biranje (200)
Otpremanje: do 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX)
Povlačenje: do 600 x 600

Protokol za komunikaciju

Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV
E-pošta/faks: SMTP, POP3

Format datoteke

Standardno: TIFF, JPEG, PDF (kompaktni, pretraživi, sa primenom smernica, optimizovan za web), PDF/A-1b, vektorizirani i umetki, šifrovanji, potpis uredaja, potpis korisnika), XPS (kompaktni, pretraživi, potpis uredaja, potpis korisnika), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Univerzalne funkcije slanja

Izbor originalnog tipa, dvostrani original, knjiga na dve stranice, originali različite veličine, podešavanje gustine, oštirina, odnos kopiranja, brisanje okvira, pravljenje zadatka, ime pošiljaoca (TTI), odloženo slanje, pregled, obaveštenje o završetku zadatka, naziv datoteke, tema/poruka, adresu za odgovor, prioritet e-pošte, TX izveštaj, orientacija originalnog sadržaja, preskakanje praznih originala

SPECIFIKACIJE FAKSA

Maksimalni broj linija za povezivanje

2

Brzina modema

Super G3; 33,6 kb/s
G3: 14,4 kb/s

Metod komprimovanja

MH, MR, MMR,JBIG

Rezolucija (tpi)

400x400 (ultrafini), 200x400 (superfini), 200x200 (fino), 200x100 (normalno)

Veličina za slanje i prijem

Slanje: A3, A4, A5*, A5R*, B4, B5, B5R*
Prijem: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R

*Saže se kao A4

**Saže se kao kratki B4

Do 30.000 stranica (2.000 zadataka)

Maks. 200

Maks. 199 brojeva

Maks. 256 adresa

Da

Ime pošiljaoca (TTI), izbor telefonske linije (prikljuk slanja faksa), direktno slanje, odloženo slanje, pregled, obaveštenje o završetku zadatka, TX izveštaj, TX izveštaj, prekid prenosa, sekvenčno slanje, lozinka, slanje podadrese, poverljivo poštansko sanduće, evidencija 2 na 1

SPECIFIKACIJE ZA ČUVANJE

Poštansko sanduče (podržani broj)

100 korisničkih prijemnih sandučića, prijemno sanduće za memoriju izveštaja o prijemu, 50 prijemnih sandučića za poverljivi faks maksimalni kapacitet čuvanja 10.000 stranica (2.000 zadataka)

Advanced Space

Protokol za komunikaciju: SMB ili WebDAV
Podržani klijenti PC: Windows® 8.1/10
Istovremene veze (maks.): SMB: 64, WebDAV:3

Dostupni prostor na disku za Advanced Space

Standardno: 16 GB
(Sa opcijom: maks. 480 GB.)

Napredne funkcije za prostor:

Potvrda identiteta za prijavljivanje na Advanced Space, funkcija sortiranja, štampanje PDF datoteke sa lozinkom, podrška za imageWARE Secure Audit Manager, pretraga, pregled datoteke, upravljanje proverom identiteta, otvoreno za javnost, URI TX, rezervna kopija/vraćanje

SPECIFIKACIJE BEZBEDNOSTI

Kontrola potvrde identiteta i kontrole pristupa

Potvrda identiteta korisnika (prijavljivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje pomoću kartice, prijavljivanje pomoću korisničkog imena i lozinke, prijavljivanje na nivou funkcije, prijavljivanje pomoći mobilnog uređaja). Potvrda identiteta za ID odjeljenja (prijavljivanje pomoći ID-a odjeljenja i PIN-a, prijavljivanje na nivou funkcije), uniFLOW Online Express (prijavljivanje pomoći PIN-a, slike i PIN-a, kartice, kartice i PIN-a, korisničkog imena i lozinke, ID-a odjeljenja i PIN-a, prijavljivanje na nivou funkcije), Sistem za upravljanje pristupima (kontrola pristupa)

Bezbednost štampe (Secure Print, Encrypted Secure Print, Forced Hold Printing, uniFLOW Secure Print*). Bezbednost podataka pri prijemu (prijemno sanduće za poverljivi faks, automatsko prosledjivanje primljenih dokumenta), Bezbednost skeniranja (šifrovani PDF, PDF/XPS sa potpisom uredaja), PDF/XPS sa potpisom korisnika, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Integration), Bezbednost sandučeta (zaštita poštanskog sandučeta pomoći lozinke, Advanced Space kontrola pristupa), bezbednost podataka pri slanju (postavka za traženje unosa lozinke pri svakom prenosu, ograničene funkcije slanja e-pošte / datoteke, potvrda broja faksa, omogućavanje/ograničavanje prenosa u upravljačkom programu za faks, omogućavanje/ograničavanje slanja iz istorije, podrška za S/MIME), praćenje dokumenta (bezbedni vodenji zig) * Zahteva uniFLOW Online / uniFLOW

Mrežna bezbednost

TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X potvrda identiteta, SNMP V3.0, funkcija zaštitnog zida (filtriranje IP/MAC adresa), podrška za dvostruku mrežu (žični LAN/bežični LAN, žični LAN/žični LAN), onemogućavanje nekorisčenih funkcija (omogućavanje/onemogućavanje protokola/ aplikacija, omogućavanje/onemogućavanje daljinskog korisničkog interfejsa, omogućavanje/onemogućavanje USB interfejsa), razdvajanje linije za komunikaciju (G3 faks, USB port, Advanced Space, skeniranje i slanje – rešavanje virusa za prijem e-pošte)

Bezbednost uredaja

Zaštita podataka na čvrstom disku (šifrovanje podataka na čvrstom disku (FIPS140-2 validacija), brijanje uklanjanjem podataka sa čvrstog diska, zaključavanje čvrstog diska), standardno pokretanje čvrstog diska, Trusted Platform Module (TPM), funkcija sakrivanja evidencije zadataka, zaštita integrirana MFD softvera, provjeri integrirana MFD softvera (verifikacija sistema pri pokretanju, detektovanje neovlašćenog pokretanja sistema), Comply IEEE2600.2 (Common Criteria certifikacija (TBD))

Upravljanje uredajem i procenama

Lozinka administratora, upravljanje digitalnim sertifikatom i ključem, podešavanje evidencija za reviziju, saradnja sa spoljnim bezbednosnim sistemom za reviziju (Security Information and Event Management), evidentiranje podataka slike, podešavanje smernica za bezbednost

EKOLOŠKE SPECIFIKACIJE

Radno okruženje

Temperatura: od 10 do 300C

Vlažnost: 20 do 80% RH (relativna vlažnost)

220-240 V 50/60 Hz 4A

Maksimalna: približno 1.500 W

Kopiranje (s uzastopnim skeniranjem s mehanizmom za automatsko dvostrano uvlacenje dokumenata):

približno 546,4 W*

U toku pripravnosti: približno 45,1 W*

U režimu mirovanja: približno 0,8 W*

* Referentna vrednost: meri se za jednu jedinicu

** Režim mirovanja: od 0,8 W nije dostupan u svim uslovima usled određenih postavki.

Tipična potrošnja struje (TEC)*:

IR-ADV DX C3730i: 0,35 kWč

IR-ADV DX C3725i: 0,29 kWč

IR-ADV DX C3720i: 0,25 kWč

* U skladu sa USA Energy Star 3.0

Nivo snage zvuka (LWA, m)

U toku rada (jednostrano)

IR-ADV DX C3730i: 6,2 B, Kv 0,3 B

IR-ADV DX C3725i: 6,2 B, Kv 0,3 B

IR-ADV DX C3720i: 6,1 B, Kv 0,3 B

* Referentna vrednost: meri se za samo jednu jedinicu uz ISO7779, opisuje se pomoću ISO9296 (2017)

Zvučni pritisak (LpAm)

Iz pozicije prolaznika:

U toku rada (crno-belo/u boji)K 1-strano):

IR-ADV DX C3730i: 48 dB* / 49 dB*

IR-ADV DX C3725i: 48 dB* / 48 dB*

iR-ADV DX C3720i: 47 dB* / 47 dB*

U stanju pripravnosti:

IR-ADV DX C3730i/C3725i/C3720i: 10 dB*

* Referentna vrednost: meri se za samo jednu jedinicu uz ISO7779, opisuje se pomoću ISO9296 (2017)

Blue Angel

C-EXV 49 TONER BK/C/M/Y

C-EXV 49 TONER BK: 36.000 stranica

C-EXV 49 TONER C/M/Y: 19.000 stranica

Detaljnije informacije potražite na našoj veb stranici

<https://www.canon-europe.com/business/>

Universal Login Manager (ULM)

uniFLOW Online Express*

*Više informacija potražite u listovima sa tehničkim podacima za uniFLOW Online Express/uniFLOW Online

iW Management Console

eMaintenance

Content Delivery System

Network ScanGear

Canon Driver Configuration Tool

NetSpot Device Installer

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Kofax Power PDF (Opciona)

Kapacitet papira: 550 listova x 2 (1.100 listova) (80 g/m2)

Tip papira: tanak, običan, recikliran, u boji, težak, za povezivanje, folija, unapred izbušen

Veličina papira: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R,

Prilagođena veličina: 105 x 148 mm do 304,8 x 457,2 mm

Težina papira: od 52 do 220 g/m2

Izvor napajanja: sa glavne jedinice

Dimenzije (S x D x V): 565 x 615 x 248 mm

Težina: Približno 16 kg

Bezbednost dokumenata

Bezbednost štampe (Secure Print, Encrypted Secure Print, Forced Hold Printing, uniFLOW Secure Print*), Bezbednost podataka pri prijemu (prijemno sanduće za poverljivi faks, automatsko prosledjivanje primljenih dokumenta), Bezbednost skeniranja (šifrovani PDF, PDF/XPS sa potpisom uredaja), PDF/XPS za potpisom korisnika, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Integration), Bezbednost sandučeta (zaštita poštanskog sandučeta pomoći lozinke, Advanced Space kontrola pristupa), bezbednost podataka pri slanju (postavka za traženje unosa lozinke pri svakom prenosu, ograničene funkcije slanja e-pošte / datoteke, potvrda broja faksa, omogućavanje/ograničavanje prenosa u upravljačkom programu za faks, omogućavanje/ograničavanje slanja iz istorije, podrška za S/MIME), praćenje dokumenta (bezbedni vodenji zig)

* Zahteva uniFLOW Online / uniFLOW

Mrežna bezbednost

TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X potvrda identiteta, SNMP V3.0, funkcija zaštitnog zida (filtriranje IP/MAC adresa), podrška za dvostruku mrežu (žični LAN/bežični LAN, žični LAN/žični LAN), onemogućavanje nekorisčenih funkcija (omogućavanje/onemogućavanje protokola/ aplikacija, omogućavanje/onemogućavanje daljinskog korisničkog interfejsa, omogućavanje/onemogućavanje USB interfejsa), razdvajanje linije za komunikaciju (G3 faks, USB port, Advanced Space, skeniranje i slanje – rešavanje virusa za prijem e-pošte)

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Serija imageRUNNER ADVANCE DX C3700

IZLAZNE OPCIJE*

Ležište za kopiranje - J2

Unutrašnje dvosmerno ležište - J1

Unutrašnja jedinica za završnu obradu - K1

Uredaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja - AA1

*Kapacitet papira može da se razlikuje u zavisnosti od tipa/većine papira.

Kapacitet: 100 listova (80 g/m²)

Dimenzije (S x D x V): 444 x 373 x 176 mm (povezano sa glavnim jedinicama, kada je prođeno ležište izvučeno)

Kapacitet ležišta (sa papirom od 80 g/m²)

Gornje ležište: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, prilagođena veličina (od 98,4 x 139,7 mm do 320 x 457,2 mm); 100 listova

Donje ležište: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: do 250 listova SRA3, A3, A4R, B4, prilagođena veličina (od 98,4 x 139,7 mm do 320 x 457,2 mm); do 100 listova

Težina papira: od 52 do 300 g/m²

Dimenzije (S x D x V): 426 x 407 x 76 mm

Težina: 0,7 kg

Kapacitet ležišta (sa papirom od 80 g/m²):

Gornje ležište: A4, A5, A5R, B5; do 100 listova SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: 50 listova

Donje ležište: A4, A5, A5R, B5: 500 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listova

A6R: 30 listova

Težina papira: od 52 do 300 g/m²

Položaj za heftanje: ugao, dvostruko

Kapacitet heftalice:

A4/B5: 50 listova (52 do 90 g/m²)

A3/A4R/B4: 30 listova (52 do 90 g/m²)

Ekonomična heftalica:

A3/A4/B4/B5: 5 listova (52 do 64 g/m²)

4 lista (65 do 81,4 g/m²)

3 lista (82 do 105 g/m²)

Heftanje na zahtev: 50 listova

Izvor napajanja: sa glavne jedinice

Dimenzije (S x D x V): 634 x 525 x 188 mm

(kada je prođeno ležište izvučeno)

Težina: Približno 8 kg

Kapacitet ležišta (sa papirom od 80 g/m²):

Gornje ležište: A4, A5, A5R, B5: 250 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 listova

Donje ležište: A4, A5, A5R, B5: 3.000 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 listova

A6R: 250 listova

Kontinuiranih 30 listova, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 listova

Težina papira:

Gornje ležište: od 52 do 256 g/m²

Donje ležište: od 52 do 300 g/m²

Položaj za heftanje: ugao, dvostruko

Kapacitet heftalice: A4/B5: 50 listova (od 52 do 90 g/m²)

A3/A4R/B4: 30 listova (52 do 90 g/m²)

Ekonomična heftalica:

A3/A4: 5 listova (52 do 64 g/m²)

4 lista (65 do 81,4 g/m²)

3 lista (82 do 105 g/m²)

Heftanje na zahtev: 50 listova

Izvor napajanja: sa glavne jedinice

Dimenzije (S x D x V): 637 x 623 x 1.016 mm

(kada je prođeno ležište izvučeno)

Težina: Približno 30 kg

Uredaj za opsecanje brošura - AA1

(Uključuje gornje osnovne specifikacije heftanja za Uredaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja - AA1)

Veličina papira za sedlasto povezivanje: A3, A4R, B4

Kapacitet heftalice za sedlasto povezivanje: 20 listova x 10 kompleta (od 52 do 81,4 g/m²) (uključuje 1 list naslovne strane (do 256 g/m²))

Kapacitet savijanja gomile bez heftanja: do 3 lista (52 do 105 g/m²)

Izvor napajanja: za glavne jedinice

Dimenzije (S x D x V): 637 x 623 x 1016 mm

(kada je prođeno ležište izvučeno)

Težina: Približno 53 kg

(zahteva Uredaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja - AA1 ili Uredaj za opsecanje brošura - AA1)

2 ili 4 rupe

Prihvatična težina papira za bušenje: 52 do 300 g/m²

Prihvatična veličina papira za bušenje:

dve rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, četiri rupe A3, A4, A4R,

A5, B4, B5, B5R

Izvor napajanja: iz jedinice za završnu obradu

(zahteva Uredaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja - AA1 ili Uredaj za opsecanje brošura - AA1)

4 rupe

Prihvatična težina papira za bušenje: 52 do 300 g/m²

Prihvatična veličina papira za bušenje: četiri rupe A3, A4, A4R,

A5, B4, B5, B5R

Izvor napajanja: iz jedinice za završnu obradu

Jedinica za bušenje 2/4 rupe - A1

HARDVERSKA DODATNA OPREMA

Čitači kartica

Ostalo

BEZBEDNOSNE OPCIJE

Bezbednost podataka

OPCIJE SISTEMA I KOMANDERA

Dodatačna oprema za štampu

Štampanje bar-kodova

Sistemska dodatna oprema

Dodatačna oprema za faks

DRUGE OPCIJE

Dodatačna oprema za pristupačnost

Saržer heftalice

Dostupni su različiti čitači kartica npr. MiCard Plus.

Da biste dobili više detalja, обратите se lokalnoj kancelariji kompanije Canon.

Čitač kartica - F1

Dodatak za čitač kartica - B7

Pomoćno ležište - B1

Numerička tastatura - A1

Poklopac staklene površine - Y2

Čvrsti disk od 2,5 inča/1 TB - P1

Komplet međunarodnih PCL fontova - A

Komplet za štampanje bar-kodova - D1

Komplet za interfejs za upravljanje kopiranjem - A1

Komplet za serijski interfejs - K3

Komplet za povezivanje - A2 za Bluetooth LE

NFC komplet - E1

Super G3 kartica za FAKS - A2Z

Super G3 kartica za FAKS za drugu liniju - AU1

Komplet za udaljeni faks - A1

IP faks komplet za nadogradnju - B1

Ručica za pristup ADF uređaju - A1


Komplet za glasovno navođenje - G1

Komplet za glasovno upravljanje - D1

Heftalica - P1

Saržer heftalice - Y1

Softver i rešenja



Sertifikati i kompatibilnost



Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Serbian edition

© Canon Europa N.V., 2020

