

imageRUNNER ADVANCE DX C3700 Serisi

AKILLI RENKLİ A3 ÇOK İŞLEVLİ CİHAZLARIN SUNDUĞU OTOMATİK İŞ AKIŞLARIYLA İŞLETMENİZDEKİ DİJİTALLEŞME SÜRECİNİ GELİŞTİRİN




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

TEMEL KONFIGÜRASYON SEÇENEKLERİ

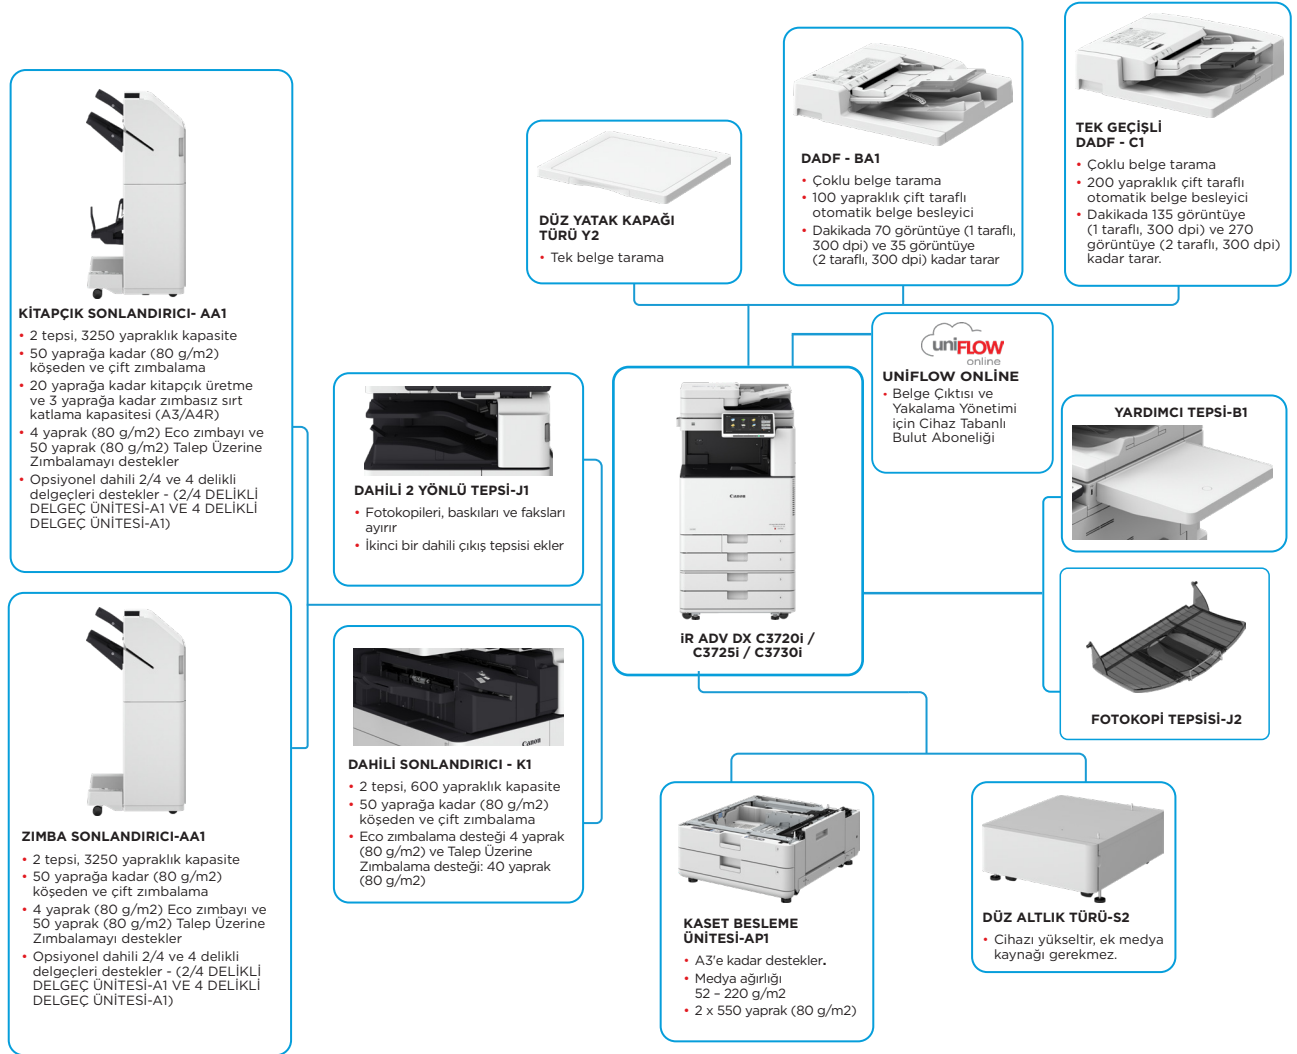

Bu düz konfigürasyon yalnızca örnek verme amaçlıdır. Seçeneklerin tam listesi ve tam uyumluluk ilişkileri için lütfen [cevrimici ürün konfigürasyon aracına](#) başvurun.

Birleşik Ürün Yazılımı Platformu (UFP), en yeni özellikli güncellemelerinin yanı sıra koruma sağlayarak tüm iR ADVANCE DX portföyü kapsamında gelişmiş kullanıcı deneyimi sunar.

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

imageRUNNER ADVANCE DX C3700 Serisi

ANA ÜNİTE

Makine türü

Temel işlevler

İşlemci

Kontrol Paneli

Bellek

Sabit Disk sürücüsü

Arayüz Bağlantısı

Kağıt Besleme Kapasitesi (A4, 80 g/m²)

Kağıt çıkışı kapasitesi (A4, 80 g/m²)

Sonlandırma özellikleri

Desteklenen medya türleri

Desteklenen medya boyutları

Desteklenen medya ağırlıkları

İsınma Süresi

Boyutlar (G x D x Y)

Kurulum Alanı (G x D)

Ağırlık

BASKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Baskı Hızı (Siyah-Beyaz/Renkli)

A3 Renkli Lazer Çok İşlevli

Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme, Depolama ve Opsiyonel Faks

1,75 GHz Çift Çekirdekli İşlemci

10,1 inç TFT LCD WSVGA Renkli Dokunmatik panel
Standart: 3,0 GB RAM

Standart*: 320 GB (kullanılabilir disk alanı: 250 GB),
Opsiyonel: 250 GB, 1 TB
* Farklı bir başlangıç HDD'si kullanılabilir.

Ağ
Standart: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Kablosuz LAN
(IEEE 802.11 b/g/n)
Opsiyonel: NFC, Bluetooth Düşük Enerji Teknolojisi
DİĞERLERİ
Standart: USB 2.0 (Ana Bilgisayar) x1, USB 3.0
(Ana Bilgisayar) x1, USB 2.0 (Cihaz) x1
Opsiyonel: Seri Arayüz, Fotokopi Kontrol Arayüzü

Standart: 1200 yaprak
2 x 550 yapraklık kasetler
100 yapraklık çok amaçlı tepsi
Maksimum: 2300 yaprak (Kaset Besleme Ünitesi-AP1 ile)

Standart: 250 yaprak
Maksimum: 3450 yaprak (Zimba Sonlandırıcı-AA1/Kitapçık
Sonlandırıcı-AA1 ve Fotokopi Tepsisi-J2 ile)

Kullanılabilecek seçenekler: Düzenleme, Gruplama,
Ofsetleme, Zimbalama, Sırt Dikişi, Delgeç, Eco Zimbalama,
Talep Üzerine Zimbalama

Çok amaçlı tepsi: İnce, Düz, Ağır*, Geri Dönüştürülmüş, Kaplamalı*,
Renkli, Aydınlatıcı, İyi Kalite, Asetat, Etiket, Delikli, Zarf
* Kaplamalı (257-300 g/m²) ve Ağır (257-300 g/m²) kağıt için SRA3 desteklenmez.
Kağıt Kasetleri (Üst): İnce, Düz, Ağır*, Geri Dönüştürülmüş,
Kaplamalı*, Renkli, Aydınlatıcı, İyi Kalite, Asetat, Delikli, Zarf
* Kaplamalı (257-300 g/m²) ve Ağır (257-300 g/m²) kağıt için SRA3 desteklenmez.
Kağıt Kasetleri (Alt): İnce, Düz, Ağır, Geri Dönüştürülmüş, Renkli,
İyi Kalite, Asetat, Delikli, Zarf*
* Zarf Besleyici Eklentisi A gereklidir.

Çok amaçlı tepsi:
Standart boyut: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Özel boyut: 98,4 x 139,7 mm - 320,0 x 457,2 mm
Serbest boyut: 98,4 x 139,7 mm - 320,0 x 457,2 mm
Zarflar: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Zarf özel boyutu: 98,0 x 98,0 mm - 320,0 x 457,2 mm
Üst Kaset:
Standart boyut: A4, A5, A5R, A6R, B5
Özel Boyut: 105,0 x 148,0 mm - 297,0 x 215,9 mm
Zarflar: ISO-C5

Alt Kaset:
Standart boyut: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Özel Boyut: 105,0 x 148,0 mm - 304,8 x 457,2 mm
Zarflar*: COM10 No.10, Monarch, DL
* Zarf Eklentisi A (standart) gereklidir.

Çok amaçlı tepsi: 52 - 300 g/m²*
*Kaplamalı (257-300 g/m²) ve Ağır (257-300 g/m²) kağıt için SRA3 desteklenmez.
Kağıt Kasetleri (Üst/Alt): 52 - 220 g/m²
Çift taraflı: 52 - 220 g/m²

Hızlı başlatma modu: 4 saniye veya daha az*
*Cihazın açılmasından fotokopi simgesinin görüldüğü ve dokunmatik
panel ekranında çalışmak üzere etkinleştiği zamana kadar geçen süre.

Uyku Modundan Çıkma: 10 saniye veya daha az

İlk Açılma: 10 saniye veya daha az*
*Cihazın açılmasından fotokopi çekmeye hazır olmasına kadar geçen süre
(baskı rezervasyonu değil)

Düz Yatak Kapağı-Y2 ile: 565 x 692 x 777 mm
Tek Geçişli DADF-C1 ile: 565 x 722 x 887 mm (TBD)
DADF-BA1 ile: 565 x 719 x 880 mm

Temel:
978 x 1118 mm (Tek Geçişli DADF-C1 + sağ kapak açık +
Çok amaçlı tepsi uzantısı açık + kağıt kaseti açık)
978 x 1115 mm (DADF-BA1 + sağ kapak açık + Çok amaçlı tepsi
uzantısı açık + Kağıt kaseti açık)

Tam Konfigürasyon:
1651 x 1118 mm - Tek Geçişli DADF-C1 + Kitapçık Sonlandırıcı-AA1/
Zimba Sonlandırıcı-AA1 + Fotokopi Tepsisi-J2 uzantısı açık +
kağıt kaseti açık
1651 x 1115 mm (DADF-BA1 + Kitapçık Sonlandırıcı-AA1/Zimba
Sonlandırıcı-AA1 + Fotokopi Tepsisi-J2 uzantısı açık + kağıt
kaseti açık)

Düz Yatak Kapağı-Y2 ile: Yaklaşık 66,7 kg, toner dahil
DADF-BA1 ile: Yaklaşık 73,1 kg, toner dahil
Tek Geçişli DADF-C1 ile: Yaklaşık 79,6 kg, toner dahil

iR-ADV DX C3730i:

Dakikada 30 sayfaya kadar (A4, A5, A5R, A6R), dakikada
15 sayfaya kadar (A3), dakikada 20 sayfaya kadar (A4R)

iR-ADV DX C3725i:

Dakikada 25 sayfaya kadar (A4, A5, A5R, A6R), dakikada
15 sayfaya kadar (A3), dakikada 20 sayfaya kadar (A4R)

iR-ADV DX C3720i:

Dakikada 20 sayfaya kadar (A4, A5, A5R, A6R), dakikada
15 sayfaya kadar (A3), dakikada 20 sayfaya kadar (A4R)

600x600, 1200x1200 (yarım hız)

Standart: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™

Desteklenen dosya türleri: PDF, EPS, TIFF/JPEG ve XPS

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business
ve uniFLOW Online

Gereksinimlerinize bağlı olarak, mobil veya internet bağlantısı
olan cihazlardan ve bulut tabanlı hizmetlerden baskı almak için
çeşitli yazılım ve MEAP tabanlı çözümler kullanılabilir.
Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişime geçin

Yazı tipleri

Yazdırma Özellikleri

İşletim Sistemi

FOTOKOPI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Fotokopi Hızı (Siyah-Beyaz/Renkli)

İlk Fotokopinin Çıkış Süresi (A4; Siyah-Beyaz/Renkli)

Fotokopi çözünürlüğü (dpi)

Çoklu Fotokopi

Fotokopi Yoğunluğu

Büyütme

TARAMA ÖZELLİKLERİ

Tür

Belge Besleyici Kağıt Kapasitesi (80 g/m²)

Kabul edilebilir orijinaler ve ağırlıklar

TARAMA ÖZELLİKLERİ

Tür

Belge Besleyici Kağıt Kapasitesi (80 g/m²)

Kabul edilebilir orijinaler ve ağırlıklar

Desteklenen medya boyutları

Tarama Hızı (görüntü/dakika): Siyah-Beyaz/Renkli, A4)

Tarama Çözünürlüğü (dpi)

İçeri Tarama Teknik Özellikleri

Tarama Yöntemi

PS yazı tipleri: 136 Roman

PCL yazı tipleri: 93 Roman, 10 Bit eşlem yazı tipi, 2 OCR yazı tipi,
Andalé Mono WT
J/K/S/T*¹ (Japonca, Korece, Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince),
Barkod yazı tipleri*²

* Opsiyonel PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1 gerektirir.

** Opsiyonel Barkod Baskı Seti-D1 gerektirir.

Güvenli Baskı, Güvenli Filigran, Üstbilgi/Altbilgi, Sayfa
Düzeni, Çift Taraflı Baskı, Karışık Kağıt Boyutları/Yönleri,
Ön/Arka Kapaklar, Toner Azaltma, Poster Baskısı, Manuel
Baskı Bekletme, Baskı Tarihi, Programlanmış Baskı, Sanal
Yazıcı Kullanarak Yazdırma

UFR II: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/
Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019,
Mac OS X (10.10 veya üzeri)

PCL: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/
Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019

PS: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/
Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019,
Mac OS X (10.10 veya üzeri)

PPD: Windows®7/8.1/10, Mac OS X (10.9 veya üzeri)
McAfee Embedded Control Yazılımı
Temmuz 2019'dan itibaren.

iR-ADV DX C3730i:

Dakikada 30 sayfaya kadar (A4, A5, A5R, A6R), dakikada
15 sayfaya kadar (A3),
Dakikada 20 sayfaya kadar (A4R)

iR-ADV DX C3725i:

Dakikada 25 sayfaya kadar (A4, A5, A5R, A6R), dakikada
15 sayfaya kadar (A3),
Dakikada 20 sayfaya kadar (A4R)

iR-ADV DX C3720i:

Dakikada 20 sayfaya kadar (A4, A5, A5R, A6R), dakikada
15 sayfaya kadar (A3),
Dakikada 20 sayfaya kadar (A4R)

Yaklaşık 5,9 / 8,2 saniye veya daha az

600 x 600

999 fotokopiyeye kadar

Otomatik veya Manuel (9 Saniye)

Değişken zoom: %25 - %400 (%1'lik Artışlarla)
Küçültme/büyütme ön ayar: %25, %50, %70, %110 (1:1),
%141, %200, %400

Alana Göre R/E Ön Ayar Orlanları, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı,
Orijinal Tür Seçimi, Yardım Kesme Modu, İki Açık Kitap Sayfası,
Çift Taraflı Orijinal, İş Oluşturma, Tek Sayfada Birden Fazla
Orijinal, Kapak Ekleme, Sayfa Ekleme, Farklı Boyuttaki Orijinaler,
Sayfa Numaralandırma, Fotokopi Seti Numaralandırma, Netlik,
Çerçeve Silme, Güvenli Filigran, Baskı Tarihi, Çilt Payı, Baskı ve
Kontrol, Negatif/Pozitif, Resimleri Tekrarlama, Yanıtsızlık
Görüntü, Kimlik Kartı Fotokopisi, Boş Sayfaları Atlama, Serbest
Boyut Orijinal, Renkli Mod, Ters Fotokopi, Fotokopi Örneği

Standart: Renkli Düz Yatak

Opsiyonel: Düz yatak kapağı, Tek Geçişli DADF-C1 veya
DADF-B1 2 taraflı - 2 taraflı (DADF ile otomatik)*
*Besleyicide Birden Fazla Kağıt Algılama özelliği desteklenir
DADF: Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici

Tek Geçişli DADF-C1: Maks. 200 Yaprak
DADF-BA1: Maks. 100 Yaprak

Düz yatak: Yaprak, Kitap ve 3 Boyutlu nesnelere
Belge Besleyici medya ağırlığı:
Tek Geçişli DADF-C1*:

1 taraflı tarama: 38 - 220 g/m² (Siyah-Beyaz/Renkli)

2 taraflı tarama: 38 - 220 g/m² (Siyah-Beyaz/Renkli)

*A6R veya daha küçük kabul edilebilir ağırlık: 50 - 220 g/m²'dir.

DADF-BA1:

1 taraflı tarama: 38 - 128 g/m² (Siyah-Beyaz), 64 - 128 g/m²
(Renkli)

2 taraflı tarama: 50 - 128 g/m² (Siyah-Beyaz), 64 - 128 g/m²
(Renkli)

Düz yatak: Maks. 297,0 x 431,8 mm tarama boyutu

Tek Geçişli DADF-C1:

A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R,
Özel boyut: 70,0 x 139,7 mm - 304,8 x 431,8 mm

DADF-BA1:

A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6,
Özel boyut: 139,7 x 128 mm - 297,0 x 431,8 mm

Tek Geçişli DADF-C1:

1 Taraflı Tarama: 135/135 (300 x 300 dpi, gönderme),
51/51 (600 x 600 dpi, fotokopi)

2 Taraflı Tarama: 270/270 (300 x 300 dpi, gönderme),
51/51 (600 x 600 dpi, fotokopi)

DADF-BA1:

1 Taraflı Tarama: 70/70 (300 x 300 dpi, gönderme),
51/51 (600 x 600 dpi, fotokopi)

2 Taraflı Tarama: 35/35 (300 x 300 dpi, gönderme),
25,5/25,5 (600 x 600 dpi, fotokopi)

Fotokopi için Tarama: 600 x 600
Gönderme için Tarama: (Gönderme) 600 x 600'e kadar
(SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Çekme) 600 x 600
Faks için Tarama: 600 x 600

Renkli Ağ ScanGear2. Hem TWAIN hem de WIA için
Desteklenen İşletim Sistemi: Windows®7/8.1/10/
Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/
Server 2016

Tarama Gönderme, Tarama Çekme, Posta Kutusuna Tarama,
Gelişmiş Alana Tarama, Ağa Tarama, USB Bellek Anahtarına
Tarama, Mobil Cihaza Tarama, Buluta Tarama (uniFLOW Online)

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

imageRUNNER ADVANCE DX C3700 Serisi

GÖNDERME ÖZELLİKLERİ

Hedef	Standart: E-Posta/İnternet Faksı (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV Posta Kutusu Opsiyonel: Super G3 FAKS, IP Faks
Adres Defteri	LDAP (2000)/Yerel (1600)/Hızlı tuşlama (200)
Gönderme çözünürlüğü (dpi)	Gönderme: Maks. 600 x 600(SMB/FTP/WebDAV/IFAX) Çekme: Maks. 600 x 600
İletişim protokolü	Dosya: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-posta/İnternet Faksı: SMTP, POP3
Dosya Formatı	Standart: TIFF, JPEG, PDF (Kompakt, Arama Yapılabilir, Politika Uygulama, Web için Optimize Etme, PDF/A-1b, Takip Etme ve Düzeltme, Şifreli, Cihaz İmzası, Kullanıcı İmzası), XPS (Kompakt, Arama Yapılabilir, Cihaz İmzası, Kullanıcı İmzası), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Evrensel Gönderme Özellikleri	Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, İki Açık Kitap Sayfası, Farklı Boyuttaki Orijinaller, Yoğunluk Ayarı, Netlik, Fotokopi Oranı, Çerçeveyi Silme, İş Oluşturma, Gönderenin Adı (TTI), Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, Dosya Adı, Konu/Mesaj, Yanıtla, E-posta Önceliği, TX Raporu, Orijinal İçerik Yönü, Boş Orijinaldeki Boş Sayfaları Atlama

FAKS TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Maksimum Bağlantı Hattı Sayısı	2
Modem Hızı	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Sıkıştırma Yöntemi	MH, MR, MMR, JBIG
Çözünürlük (dpi)	400x400 (Ultra Yüksek), 200x400 (Süper Yüksek), 200x200 (Yüksek), 200x100 (Normal)
Gönderme ve Alma Boyutu	Gönderme: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5**, B5R* Alma: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R *A4 olarak gönderilir. **B4 kısa olarak gönderilir.
FAKS belleği	30.000 sayfaya kadar (2000 iş)
Hızlı arama	Maks. 200
Grup aramaları/hedefler	Maks. 199 arama
Sıralı yayın	Maks. 256 adres
Bellek yedeklemesi	Var
Faks Özellikleri	Gönderenin Adı (TTI), Telefon Hattını Seçme (faks gönderirken), Doğrudan Gönderme, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, TX Raporu, Aktarımı Yarıda Kesme, Sıralı Yayın, Parola/Alt Adres Gönderme, Gizli Posta Kutusu, 1 Günlüğe 2 Sayfa

DEPOLAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Posta Kutusu (Numara destekli)	100 Kullanıcı Gelen Kutusu, 1 Bellek RX Gelen Kutusu, 50 Gizli Faks Gelen Kutusu Maksimum 10.000 Sayfa (2000 iş) Depolandı
Gelişmiş Alan	İletişim Protokolü: SMB ya da WebDAV Desteklenen İstemci Bilgisayarı: Windows* 8.1/10 Eş Zamanlı Bağlantılar (Maks.): SMB:64, WebDAV:3
Gelişmiş Alan mevcut disk alanı	Standart: 16 GB (Kullanılan seçenek: Maks. 480 GB.)
Gelişmiş Alan Özellikleri	Gelişmiş Alan Girişi için Kimlik Doğrulama, Sıralama İşlevi, Şifreli bir PDF Dosyası Yazdırma, imageWARE Secure Audit Manager Desteği, Arama, Dosya Önizleme, Kimlik Doğrulama Yönetimi, Herkese Açık, URI TX, Yedekleme/Geri Yükleme

GÜVENLİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kimlik Doğrulama ve Erişim Kontrolü	Kullanıcı Kimlik Doğrulaması (Resim ile Oturum Açma, Resim ve PIN ile Oturum Açma, Kart ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma, Mobil Oturum Açma), Departman Kimliği Doğrulama (Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), uniFLOW Online Express (PIN ile Oturum Açma, Resim ile Oturum Açma, Resim ve PIN ile Oturum Açma, Kart ile Oturum Açma, Kart ve PIN ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), Erişim Yönetim Sistemi (Erişim Kontrolü)
Belge Güvenliği	Baskı Güvenliği (Güvenli Baskı, Şifrelenmiş Güvenli Baskı, Manuel Baskı Bekletme, uniFLOW Güvenli Baskı*), Veri Alma Güvenliği (Gizli Faks Gelen Kutusu Alınan Belgeleri Otomatik Olarak İletme), Tarama Güvenliği (Şifreli PDF, Cihaz İmzası PDF/XPS, Kullanıcı İmzası PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Entegrasyonu), KUTU Güvenliği (Posta Kutusu Parola Korunmalı, Gelişmiş Alan Erişim Kontrolü), Veri Gönderme Güvenliği (Aktarım başına parola girişi talep etme ayarı, Kısıtlı E-posta/Dosya gönderme işlevleri, FAKS numarasını onaylama, Faks Sürücüsü Aktarımlarına İzin Verme/Faks Sürücüsü Aktarımlarını Kısıtlama, Geçmişten Göndermeye İzin Verme/Geçmişten Göndermeyi Kısıtlama, S/MIME Desteği), Belge İzleme (Güvenli Filigran) *uniFLOW Online / uniFLOW gerektirir.
Ağ Güvenliği	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X kimlik doğrulaması, SNMP V3.0, Güvenlik Duvarı İşlevselliği (IP/MAC Adresi Filtreleme), Çift Ağ Desteği (Kablolulu LAN/Kablosuz LAN, Kablolulu LAN/Kablolulu LAN), Kullanılmayan İşlevleri Devre Dışı Bırakma (Protokoller/ Uygulamaları Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma, Uzaktan Kullanıcı Arayüzünü Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma, USB Arayüzünü Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma), İletişim Hattı Ayırma (G3 FAKS, USB Bağlantı Noktası, Gelişmiş Alan, Tarama ve Gönderme - E-Posta Alma ile İlgili Virüs Sorunları)

Cihaz Güvenliği

Cihaz Güvenliği	HDD Verilerini Koruma (HDD Veri Şifreleme (FIPS140-2 Doğrulama)), HDD Veri Üzerine Yazma/Silme, HDD Kilidi), Standart HDD Başlatma, Güvenilir Platform Modülü (TPM), İş Kaydı Gizleme İşlevi, MFD Yazılımı Bütünlüğünü Koruma, MFD Yazılımı Bütünlüğünü Kontrol Etme (Açılışta Sistem Doğrulama, İzinsiz Giriş Algılama), IEEE2600.2 (Ortak Kriter Sertifikası) Uyumluluğu (TBD)
-----------------	--

Cihaz Yönetimi ve Denetleme

Cihaz Yönetimi ve Denetleme	Yönetici Parolası, Dijital Sertifika ve Anahtar Yönetimi, Denetim Kaydı, Dış Güvenlik Denetim Sistemi (Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetim) ile İşbirliği, Görüntü Verileri Kaydı, Güvenlik İlkesi Ayarı
-----------------------------	---

ÇEVRESEL TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Ortamı	Sıcaklık: 10 - 30 °C Nem: %20 - %80 BN (Bağıl Nem)
Güç kaynağı	220-240 V 50/60 Hz 4 A
Güç tüketimi	Maksimum: Yaklaşık 1500 W Fotokopi (DADF kesintisiz tarama ile): Yaklaşık 546.4 W** Beklemede: Yaklaşık 45.1 W** Uyku modu: Yaklaşık 0.8 W** * Referans değeri: tek ünite ölçümü ** Belirli ayarlara bağlı olarak 0.8 W uykü modu her durumda kullanılamaz.

Gürültü düzeyleri

Gürültü düzeyleri	Ses Gücü Seviyesi (LWA,m) Aktif (1 taraflı) iR-ADV DX C3730i: 6,2 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX C3725i: 6,2 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX C3720i: 6,1 B, Kv 0,3 B *Referans değeri: ISO7779 ile tek ünite ölçülmüş, ISO9296 (2017) ile tanımlanmıştır. Ses Basıncı (LpAm) Bekleyen kişi konumu: Aktif (Siyah-Beyaz/Renkli) (1 taraflı): iR-ADV DX C3730i: 48 dB*/ 49 dB* iR-ADV DX C3725i: 48 dB*/ 48 dB* iR-ADV DX C3720i: 47 dB*/ 47 dB* Beklemede: iR-ADV DX C3730i/C3725i/C3720i: 10 dB* *Referans değeri: ISO7779 ile tek ünite ölçülmüş, ISO9296 (2017) ile tanımlanmıştır.
-------------------	---

Standartlar

Standartlar	Blue Angel
SARF MALZEMELERİ	
Toner Kartuşları	C-EXV 49 TONER BK/C/M/Y
Toner	C-EXV 49 TONER BK: 36.000 sayfa
(%5 Kapsamada Tahmini Verimlilik)	C-EXV 49 TONER C/M/Y: 19.000 sayfa

YAZILIM VE YAZICI YÖNETİMİ

İzleme ve raporlama	Ayrıntılı bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin. https://www.canon-europe.com/business/ Evrensel Oturum Açma Yöneticisi (UJM) uniFLOW Online Express* *Daha fazla bilgi için lütfen uniFLOW Online Express/uniFLOW Online Teknik Veri Sayfalarına başvurun.
Uzaktan yönetim araçları	iW Yönetim Konsolu e-Bakım İçerik Teslim Sistemi
Tarayıcı yazılımı	Ağ ScanGear
Optimizasyon araçları	Canon Sürücü Yapılandırma Aracı NetSpot Aygıt Yükleyci
Platform	MEAP (Çok İşlevli Gömülü Uygulama Platformu)
Belge Yönetimi	Kofax Power PDF (Opsiyonel)

KAĞIT BESLEME SEÇENEKLERİ

Kaset Besleme Ünitesi-AP1	Kağıt Kapasitesi: 550 yaprak x 2 (1100 yaprak) (80 g/m2) Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyi Kalite, Asetat, Delikli Kağıt Boyutu: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Özel Boyut: 105,0 x 148,0 mm - 304,8 x 457,2 mm Kağıt Ağırlığı: 52 - 220 g/m2 Güç Kaynağı: Ana Birimden Boyutlar (G x D x Y): 565 x 615 x 248 mm Ağırlık: Yaklaşık 16,0 kg
---------------------------	--

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER imageRUNNER ADVANCE DX C3700 Serisi

ÇIKTI SEÇENEKLERİ*

Fotokopi Tepsisi-J2

*Kağıt kapasitesi farklı kağıt türüne/boyutuna göre değişebilir.

Kapasite: 100 yaprak (80 g/m²)
Boyutlar (G x D x Y): 444 x 373 x 176 mm (ana üniteye takılı, uzatma tepsisi açıldığında)

Dahili 2 Yönlü Tepsisi-J1

Tepsi Kapasitesi (80 g/m² kağıt ile)
Üst tepsisi: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R,
Özel boyut (98,4 x 139,7 mm - 320,0 x 457,2 mm): 100 yaprak
Alt tepsisi: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: maks. 250 yaprak
SRA3, A3, A4R, B4, Özel Boyut (98,4x139,7 - 320,0x457,2 mm):
100 yaprak

Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m²
Boyutlar (G x D x Y): 426 x 407 x 76 mm
Ağırlık: 0,7 kg

Dahili Sonlandırıcı-K1

Tepsi Kapasitesi (80 g/m² kağıt ile):
Üst Tepsisi: A4, A5, A5R, B5: 100 yaprak
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: 50 yaprak
Alt Tepsisi: A4, A5, A5R, B5: 500 yaprak
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 yaprak
A6R: 30 yaprak

Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m²
Zimba Konumu: Köşeden, Çift

Zimba Kapasitesi:
A4/B5: 50 yaprak (52 - 90 g/m²)
A3/A4R/B4: 30 yaprak (52 - 90 g/m²)

Eco Zimba:
A3/A4/B4/B5: 5 yaprak (52 - 64 g/m²)
4 yaprak (65 - 81,4 g/m²)
3 yaprak (81,5 - 105 g/m²)

Talep Üzerine Zimba: Yaklaşık 40 yaprak (80 g/m²)
Güç kaynağı: Ana birimden
Boyutlar (G x D x Y): 634 x 525 x 188 mm
(uzatma tepsisi açıldığında)
Ağırlık: Yaklaşık 8,0 kg

Zimba Sonlandırıcı-AA1

Tepsi Kapasitesi (80 g/m² kağıt ile):
Üst Tepsisi: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 yaprak
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 yaprak
Alt Tepsisi: A4, A5, A5R, B5: 3000 yaprak
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 yaprak
A6R: 250 yaprak
Zarf: Monarch 30 yaprak, COM10 No.10, DL,
ISO-C5: 100 yaprak

Kağıt Ağırlığı:
Üst Tepsisi: 52 - 256 g/m²
Alt Tepsisi: 52 - 300 g/m²
Zimba Konumu: Köşeden, Çift
Zimba Kapasitesi: A4/B5: 50 yaprak (52 - 90 g/m²)
A3/A4R/B4: 30 yaprak (52 - 90 g/m²)

Eco Zimba:
A3/A4: 5 yaprak (52 - 64 g/m²)
4 yaprak (65 - 81,4 g/m²)
3 yaprak (82 - 105 g/m²)

Talep Üzerine Zimbalama: 50 yaprak
Güç kaynağı: Ana birimden
Boyutlar (G x D x Y): 637 x 623 x 1016 mm
(uzatma tepsisi açıldığında)
Ağırlık: Yaklaşık 30,0 kg

Kitapçık Sonlandırıcı-AA1

(Yukarıdaki Zimba Sonlandırıcı-AA1 temel zimba teknik özelliklerini içerir.)
Sirt Dikişi Zimbalama Kapasitesi: 20 yaprak x 10 set
(52 - 81,4 g/m²) (256 g/m²'ye kadar 1 kapak sayfası dahil)
Zimbazsız Katlama Kapasitesi: 3 yaprağa kadar (52 - 105 g/m²)
Güç kaynağı: Ana birimden
Boyutlar (G x D x Y): 637 x 623 x 1016 mm
(uzatma tepsisi açıldığında)
Ağırlık: Yaklaşık 53,0 kg

2/4 Delikli Delgeç Ünitesi-A1

(Zimba Sonlandırıcı-AA1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-AA1 gerektirir.)
İki veya Dört Delik
Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m²
Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu:
İki delik A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R; Dört delik A3, A4
Güç Kaynağı: Sonlandırıcıdan

4 Delikli Delgeç Ünitesi-A1

(Zimba Sonlandırıcı-AA1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-AA1 gerektirir.)
Dört Delik
Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m²
Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu: Dört delik A3, A4,
A4R, A5, B4, B5, B5R
Güç Kaynağı: Sonlandırıcıdan

DONANIM AKSESUARLARI

Kart Okuyucular

MiCard Plus gibi çeşitli kart okuyucular mevcuttur.
Daha fazla bilgi almak için lütfen yerel Canon Ofisine ulaşın.
Fotokopi Kart Okuyucu-F1
Fotokopi Kart Okuyucu Eklentisi-B7

Diğerleri

Yardımcı Tepsisi-B1
Sayısal Tuş Takımı-A1
Düz Yatak Kapağı-Y2

GÜVENLİK SEÇENEKLERİ

Veri Güvenliği

2,5 inc/1 TB HDD-P1

SİSTEM VE DENETLEYİCİ SEÇENEKLERİ

Baskı Aksesuarları

PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A

Barkod Baskısı

Barkod Baskı Seti-D1

Sistem Aksesuarları

Fotokopi Denetim Arayüzü Seti-A1
Seri Arayüz Seti-K3
Bluetooth LE için Bağlantı Seti A2
NFC Seti E1

Faks Aksesuarları

Super G3 FAKS Kartı-AZ1
Super G3 2. Hat Faks Kartı-AU1
Uzaktan Faks Seti-A1
IP FAKS Genişletme Seti-B1

DİĞER SEÇENEKLER

Erişebilirlik Aksesuarları

ADF Erişim Mandalı-A1
Sesli Kılavuz Seti-G1
Sesli Kullanım Seti-D1

Zimba Kartuşu

Zimba-P1
Zimba Kartuşu-Y1

Yazılım ve Çözümler



Sertifikasyonlar ve uyumluluk



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Avrupa
canon.com.tr

Turkish edition

© Canon Europa N.V., 2020