

Seriya imageRUNNER ADVANCE DX C3800

PAMETNI A3 VIŠEFUNKCIJSKI UREĐAJI U BOJI ZA UČINKOVITU I VRLO KVALITETNU OBRADU DOKUMENATA



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

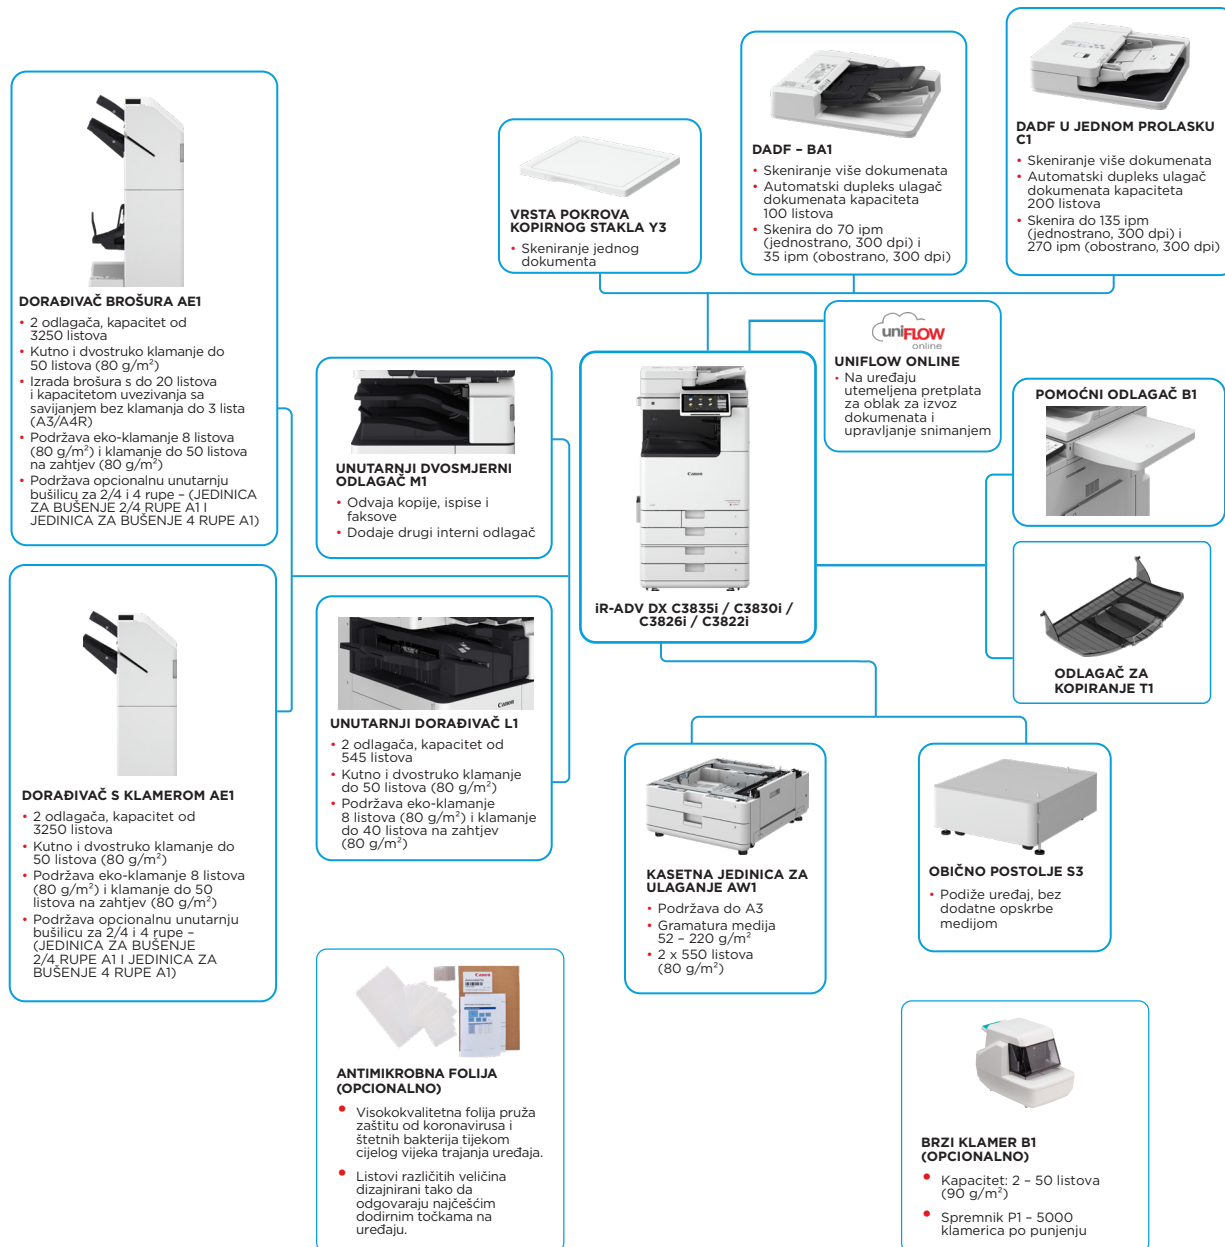

Ova plošna konfiguracija služi isključivo u ilustracijske svrhe. Za cjeloviti popis opcija i točne odnose kompatibilnosti pogledajte [mrežni konfigurator proizvoda](#).

Unified Firmware Platform (UFP) osigurava dostupnost najnovijih nadogradnji značajki i zaštite, za poboljšani korisnički doživljaj u cijelom portfelju iR ADVANCE DX.

TEHNIČKI PODACI

Serija imageRUNNER ADVANCE DX C3800

GLAVNA JEDINICA

Vrsta uređaja

Laserski višefunkcijski A3 uređaj u boji

Osnovne funkcije

Ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje, pohranjivanje i opcionalno faksiranje

Procesor

Dvojezreni procesor od 1,8 GHz

Upravljačka ploča

TFT LCD WSVGA dodirni zaslon u boji od 10,1"

Memorija

Standardno: RAM 3,5 GB
Glavna strana procesora: 2 GB
Strana procesora za obradu slike: 1 GB + 0,5 GB (rezervirano za obradu slike)

Pohrana

Standardno: (SSD) 256 GB

Opcionalno: (SSD) 1 TB

Povezivanje

MREŽA
Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bežični LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
Opcionalno: NFC, Bluetooth niskoenergetska tehnologija OSTAŁO
Standardno: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (uređaj) x1;
Opcionalno: serijsko sučelje, sučelje za kontrolu kopiranja

Kapacitet zalihe papira (A4, 80 g/m²)

Standardno: 1200 listova
Višenamjenski odlagač za 100 listova
Kaseta za papir kapaciteta 550 listova x2,
Maksimalno: 2300 listova (uz Kasetnu jedinicu za ulaganje AW1)

Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)

Standardno: 250 listova
Maksimalno: 3450 listova (uz Doradiivač s klamerom AE1 ili Doradiivač brošura AE1 i Odlagač za kopiranje T1)

Mogućnosti dorade

Razvrstavanje, grupiranje, offset, klanjanje, uvezivanje, bušenje rupa, eko-klamer, klanjanje na zahtjev
* Mogućnosti dorade ovise o povezanim opcijama.

Podržane vrste medija

Višenamjenski odlagač: tanki, obični, teški*, reciklirani, s premazom*, u boji, paus, bond, prozirnice, naljepnice, s prethodno izbušenim rupama, sa zaglavljem, omotnice
* SRA3 nije podržan za papir s premazom (257 – 300 g/m²) i teški papir (257 – 300 g/m²).
Gornja kasetna: tanki, obični, teški, reciklirani, u boji, bond, prozirnice, s prethodno izbušenim rupama, sa zaglavljem, omotnice
Donja kasetna: tanki, obični, teški, reciklirani, u boji, bond, prozirnice, s prethodno izbušenim rupama, sa zaglavljem, omotnice*
*Potreban je nastavak za ulaganje omotnica A (standardni).

Podržani formati medija

Višenamjenski odlagač:
Standardni format: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Prilagođeni format: 98,4 x 139,7 mm – 320 x 457,2 mm
Slobodni format: 100 x 148 mm – 304,8 x 457,2 mm
Omotnice: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL
Prilagođeni format omotnice: 98 x 98 mm do 320 x 457,2 mm
Gornja kasetna:
Standardni format: A4, A5, A5R, A6R, B5
Prilagođeni format: 105 x 148 mm – 297 x 215,9 mm
Omotnice: ISO-C5
Donja kasetna:
Standardni format: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Prilagođeni format: 105 x 148 mm – 304,8 x 457,2 mm
Omotnice*: COM10 No.10, Monarch, DL
* Potreban je nastavak za omotnice A (standardni).

Podržane gramature medija

Višenamjenski odlagač: 52 – 300 g/m²*
* SRA3 nije podržan za papir s premazom (257 – 300 g/m²) i teški papir (257 – 300 g/m²).
Gornja/donja kasetna: 52 – 256 g/m²
Obostrano: 52 – 220 g/m²

Vrijeme zagrijavanja

Način rada brzog pokretanja: 4 s ili manje*
*Vrijeme od uključivanja uređaja do prikaza ikone za kopiranje na dodirnom zaslonu upravljačke ploče i mogućnosti uporabe. Iz stanja mirovanja: 10 sekundi ili manje
Od uključivanja: 10 s ili manje*
* Vrijeme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezerviranja ispisivanja)

Dimenzije (Š x D x V)

Uz pokrov za kopirno staklo Y3: 565 x 692 x 788 mm
Uz DADF s jednim prolaskom C1: 565 x 722 x 897 mm
Uz DADF BA1: 565 x 719 x 891 mm

Prostor za postavljanje (Š x D)

Osnovno:
978 x 1119 mm (uz DADF s jednim prolaskom C1 + otvoren desni poklopac + izvučen produžetak višenamjenskog odlagača + otvorena kasetna za papir)
978 x 1116 mm (uz DADF BA1 + otvoren desni poklopac + izvučen produžetak višenamjenskog odlagača + otvorena kasetna za papir)

Potpuna konfiguracija:
1651 x 1119 mm (uz DADF s jednim prolaskom C1 + doradiivač s klamerom AE1 / doradiivač brošura AE1 + izvučen produžetak odlagača za kopiranje T1 + otvorena kasetna za papir)
1651 x 1116 mm (uz DADF-BA1 + doradiivač s klamerom AE1 / doradiivač brošura AE1 + izvučen produžetak odlagača za kopiranje T1 + otvorena kasetna za papir)

Masa*

*s tonerom

Uz pokrov za kopirno staklo Y3: pribl. 71 kg
Uz DADF BA1: pribl. 78 kg
Uz DADF s jednim prolaskom C1: pribl. 84 kg

TEHNIČKI PODACI ISPISIVANJA

Brzina ispisivanja (crno-bijelo i u boji)

iR-ADV DX C3835i:
Jednostrano: do 35 ppm (A4, A5, A5R, A6R), do 17 ppm (A3), do 23 ppm (A4R)
iR-ADV DX C3830i:
Jednostrano: do 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), do 15 ppm (A3), do 20 ppm (A4R)
iR-ADV DX C3826i:
Jednostrano: do 26 ppm (A4, A5, A5R, A6R), do 15 ppm (A3), do 20 ppm (A4R)
iR-ADV DX C3822i:
Jednostrano: do 22 ppm (A4, A5, A5R, A6R), do 15 ppm (A3), do 20 ppm (A4R)

Razlučivost ispisivanja (dpi)

1200 × 600,
1200 × 1200 (pola brzine)

Jezici za opis stranice

Direct Print (RUI)

Ispisivanje s mobilnog uređaja i iz aplikacija u računalnom oblaku

Standardno: UFRIL, PCL6, Adobe® PostScript®3™
Podržane vrste datoteka: PDF, EPS, TIFF/JPEG i XPS

AirPrint, Mopria, Universal Print tvrtke Microsoft, aplikacija Canon PRINT Business i uniFLOW Online (opcionalno)
Na raspolaganju vam je niz softverskih i MEAP rješenja za ispis s mobilnih uređaja ili uređaja povezanih s internetom i uslugama zasnovanih na informatičkom oblaku, ovisno o vašim potrebama.
Dodatne informacije zatražite od svog prodajnog predstavnika

Standardni ispis u OS-u

Android/Windows® 10/Chrome OS/macOS (11.2.2) /iOS/iPadOS Od ožujka 2021.

Fontovi

PS fontovi: 136 Roman
PCL fontovi: 93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta, Andalé Mono WT, J/K/S/T™ (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi crtičnog koda**

** Potreban je opcionalni komplet međunarodnih PCL fontova A1.
** Potreban je opcionalni komplet za ispisivanje crtičnog koda D1.

Značajke ispisivanja

Zaštićeno ispisivanje, sigurnosni vodeni pečat, zaglavljem/podnožje, izgled stranice, obostrano ispisivanje, miješani formati/orijentacije papira, prednje/stražnje korice, smanjenje tonera, ispisivanje plakata, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, datum ispisa, ispisivanje po rasporedu, ispisivanje virtualnim pišaćem

Operativni sustav

UFRIL: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.11 ili noviji)
PCL: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019
PS: Windows® 8.1/10 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019, Mac OS X (10.11 ili noviji)
PPD: Windows® 8.1/10, Mac OS X (10.11 ili noviji)
Od ožujka 2021.

TEHNIČKI PODACI KOPIRANJA

Brzina kopiranja (crno-bijelo i u boji)

iR-ADV DX C3835i:
Jednostrano: do 35 ppm (A4, A5, A5R, A6R), do 17 ppm (A3), do 23 ppm (A4R)

iR-ADV DX C3830i:
Jednostrano: do 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), do 15 ppm (A3), do 20 ppm (A4R)

iR-ADV DX C3826i:
Jednostrano: do 26 ppm (A4, A5, A5R, A6R), do 15 ppm (A3), do 20 ppm (A4R)

iR-ADV DX C3822i:
Jednostrano: do 22 ppm (A4, A5, A5R, A6R), do 15 ppm (A3), do 20 ppm (A4R)

iR-ADV DX C3835i: pribl. 5,5/7,4 sekunde ili manje
iR-ADV DX C3830i/C3826i/C3822i: pribl. 6,1/8,4 s ili manje

Vrijeme do prvog primjerka (A4, crno-bijelo / u boji)

600 x 600

Razlučivost kopiranja (dpi)

Do 999 kopija

Višestruke kopije

Automatski ili ručno (9 razina)

Gustoća kopiranja

Varijabilni zum: 25 % – 400 % (koraci od 1 %)

Povećanje

Prethodno postavljena smanjenja/povećanja: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %

Funkcije kopiranja

Programirana smanjenja/povećanja prema području, obostrano, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, prekid rada, knjiga na dvije stranice, obostrani original, izrada zadatka, N na 1, dodavanje naslovnice, insercija, originali različitih formata, paginacija, numeriranje kompleta kopija, oštrina, brisanje okvira, sigurnosni vodeni pečat, datum ispisivanja, uvezna margina, ispisivanje i provjera, negativ/pozitiv, ponavljanje slika, spajanje blokova zadataka, zrcaljenje slike, pohrana u poštanski sandučić, opiranje osobne iskaznice, preskakanje praznih stranica, original slobodnog formata, način rada boje, rezervirana kopija, primjer kopije

TEHNIČKI PODACI SKENIRANJA

Tip

Standardno: staklo u boji
Opcionalno: kopirno staklo Y3, DADF C1* ili DADF BA1 s jednim prolaskom [obostrano na obostrano (automatski uz DADF)]
* Podržano je prepoznavanje višestrukog ulaganja u ulagaču.
DADF: automatski dupleks ulagač dokumenata

Kapacitet papira ulagača dokumenata (80 g/m²)

DADF C1 s jednim prolaskom: do 200 listova
DADF-BA1: do 100 listova

Prilagodljivi originalni i gramatura

Kopirno staklo: list, knjiga i trodimenzionalni objekti
Gramatura medija za ulagač dokumenata:
DADF s jednim prolaskom C1:

Jednostrano skeniranje: 38 – 220 g/m² (crno-bijelo, u boji)
Obostrano skeniranje: 38 – 220 g/m² (crno-bijelo, u boji)

*Prilagodljive gramature A6R ili manjih formata su 50 do 220 g/m².

DADF-BA1:
Jednostrano skeniranje: 38 – 128 g/m² (crno-bijelo), 64 – 128 g/m² (u boji)
Obostrano skeniranje: 50 – 128 g/m² (crno-bijelo) / 64 – 128 g/m² (u boji)

Podržani formati medija

Kopirno staklo: maks. format skeniranja: 297 x 431,8 mm
DADF s jednim prolaskom C1:
A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R,
Prilagođeni format: 69,9 x 139,7 mm – 304,8 x 431,8 mm
DADF-BA1:

A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6,
Prilagođeni format: 139,7 x 128 mm – 297,0 x 431,8 mm

Brzina skeniranja (ipm: crno-bijelo/u boji, A4)

DADF s jednim prolaskom C1:
Jednostrano skeniranje: 135/135 (300 x 300 dpi, slanje), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiranje)
Obostrano skeniranje: 270/270 (300 x 300 dpi, slanje), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiranje)
DADF-BA1:
Jednostrano skeniranje: 70/70 (300 x 300 dpi, slanje), 51 /51 (600 x 600 dpi, kopiranje)
Obostrano skeniranje: 35/35 (300 x 300 dpi, slanje), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopiranje)

TEHNIČKI PODACI

Seriya imageRUNNER ADVANCE DX C3800

Razlučivost skeniranja (dpi)	Skeniranje za kopiranje: 600 x 600 Skeniranje i slanje: (prosljeđivanje) 600 x 600 (SMB/FTP/ WebDAV/IFAX), (učitavanje) 600 x 600 Skeniranje za faksiranje: 600 x 600	Sigurnost dokumenata	Sigurnost ispisivanja (zaštićeno ispisivanje, šifrirano zaštićeno ispisivanje, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, uniFLOW Secure Print™), sigurnost primanja podataka (poštanski sandučić za povjerljive faksove automatski prosljeđuje primljene dokumente), sigurnost skeniranja (šifrirani PDF, PDF/XPS s potpisom uređaja, PDF/XPS s potpisom korisnika, integracija za Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), sigurnost SANDUČICA (poštanski sandučić zaštićen lozinkom, napredna kontrola pristupa prostoru), sigurnost poslanih podataka (postavka za traženje unosa lozinke po prijenu, ograničene funkcije slanja e-pošte/datoteke, potvrda broja za FAKS, omogućenje/ograničenje prijenosa upravljačkog programa faks-uređaja, omogućenje/ograničenje slanja iz povijesti, podrška za S/MIME), praćenje dokumenata (sigurnosni vodeni pečat) * Zahtjeva uniFLOW Online / uniFLOW
Tehnički podaci lokalnog skeniranja	Color Network ScanGear2. za TWAiN i WIA Podržani OS: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/ Server 2016 Od ožujka 2020.	Mrežna sigurnost	TLS 1.3, IPsec, provjera autentičnosti IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcija vatrozida (filtriranje IP/MAC adrese), podrška za dvije mreže (žični LAN/bežični LAN, žični LAN/žični LAN), onemogućenje funkcija koje se ne upotrebljavaju (omogućenje/onemogućenje protokola/aplikacija, omogućenje/onemogućenje daljinskog korisničkog sučelja, omogućenje/onemogućenje korisničkog sučelja USB), odvajanje linije za komunikaciju (G3 FAKS, priključak USB, napredni prostor, skenirane i slanje – odnosi se na viruse pri primanju e-pošte)
Način skeniranja	Lokalno skeniranje, mrežno skeniranje, Scan to Box, skeniranje u naprednu pohranu, skeniranje u mrežu, skeniranje u USB memoriju, skeniranje na mobilne uređaje, skeniranje u oblak (uniFLOW Online – opcionalno)	Zaštita uređaja	Zaštita podataka na SSD-u [šifriranje podataka na SSD-u (FIPS140-2 Validated), zaključavanje SSD-a], standardno aktiviranje SSD-a, Trusted Platform Module (TPM 2.0), funkcija sakrivanja zapisa o zadatku, zaštita integriteta softvera (više funkcija pisaača, provjera integriteta softvera više funkcija pisaača, provjera sustava pri pokretanju, prepoznavanje upada tijekom vremena izvođenja omogućeno kontrolom uz zaštitu McAfee), HCD-PP certifikacija Common Criteria (čeka se potvrda)
TEHNIČKI PODACI SLANJA		Upravljanje i nadzor uređaja	Lozinka administratora, digitalni certifikat i upravljanje ključevima, postavljanje pravila sigurnosti, zapisnik nadzora, suradnja s vanjskim sigurnosnim sustavom za nadzor (sigurnosne informacije i upravljanje događajima), bilježenje slikovnih podataka, postavljanje pravila sigurnosti
Odredište	Standardno: E-pošta / internetski faks (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, poštanski sandučić Opcionalno: Super G3 FAX, IP Fax	TEHNIČKI PODACI OKRUŽENJA	
Adresar	LDAP (2000) / lokalni (1600) / brzo biranje (200)	Radno okruženje	Temperatura: 10 – 30 °C Vlažnost: 20 – 80 % RV (relativna vlažnost)
Razlučivost slanja (dpi)	Prosljeđivanje: do 600 x 600 Učitavanje: do 600 x 600	Napajanje	220 – 240 V, 50/60 Hz, 5 A
Komunikacijski protokol	Datoteke: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-pošta / internetski faks: SMTP, POP3	Potrošnja energije	Maksimalno: pribl. 1500 W Kopiranje (uz kontinuirano skeniranje s automatskim obostranim ulagačem dokumenata): približno 613 W* Pripravno stanje: pribl. 40.7 W* Stanje mirovanja: pribl. 0.8 W* * Referentna vrijednost: izmjerena jedna jedinica ** Stanje mirovanja od 0.8 W nije dostupno u svim uvjetima uslijed određenih postavki. Tipična potrošnja energije (TEC)*: iR-ADV DX C3835i: 0,40 kWh iR-ADV DX C3830i: 0,32 kWh iR-ADV DX C3826i: 0,28 kWh iR-ADV DX C3822i: 0,25 kWh *Sukladno USA Energy Star 3.0
Format datoteke	Standardno: TIFF, JPEG, PDF (kompaktni, pretraživi, primjena pravila, optimizacija za web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, šifrirano, potpis uređaja, potpis korisnika), XPS (kompaktni, pretraživi, potpis uređaja, potpis korisnika), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Razine buke	Razina snage zvuka (LWA,m) Tijekom rada (crno-bijelo) (jednostrano) iR-ADV DX C3835i: 61 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3830i: 60 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3826i: 60 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3822i: 60 dB, Kv 3 dB *Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779, opisano uz ISO9296 (2017) Plak zvuka (LpA,m) Položaj promatrača: Tijekom rada (crno-bijelo / u boji) (jednostrano): iR-ADV DX C3835i: 47 dB* / 48 dB* iR-ADV DX C3830i: 46 dB* / 47 dB* iR-ADV DX C3826i: 46 dB* / 47 dB* iR-ADV DX C3822i: 46 dB* / 46 dB* *Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779, opisano uz ISO9296 (2017) Blue Angel
Značajke za univerzalno slanje	Odabir vrste originala, obostrani original, knjiga na dvije stranice, originali različitih veličina, prilagodba gustoće, oštrina, omjer kopiranja, brisanje okvira, izrada zadatka, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenom zadatku, naziv datoteke, predmet/poruka, odgovor, prioritet e-pošte, izvješće o slanju, orijentacija sadržaja originala, preskakanje praznih originala	Standardi	
TEHNIČKI PODACI FAKSIRANJA		POTROŠNI MATERIJAL	
Maksimalni broj linija za povezivanje	2	Spremnici tonera	C-EXV 49 toner BK/C/M/Y
Brzina modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	Učink tonera (Procijenjeno pri pokrivenosti od 5%)	C-EXV 49 toner BK: 36.000 stranica C-EXV 49 toner C/M/Y: 19.000 stranica
Metoda kompresije	MH, MR, MMR, JBIG	SOFTVER I UPRAVLJANJE PISAČEM	
Razlučivost (dpi)	400 x 400 (ultra-fino), 200 x 400 (super-fino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normalno)	Praćenje i izvješćivanje	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* *Dodatne informacije potražite na: uniFLOW Online Express uniFLOW Online
Format za slanje i primanje	Slanje: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R** Primanje: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ** Poslano kao A4 ** Poslano kao kratki B4	Alati za udaljeno upravljanje	iWEMC eMaintenance Content Delivery System
Memorija za faksiranje	Do 30 000 stranica (2000 zadataka)	Softver za skeniranje	Color Network ScanGear 2
Brojevi za brzo biranje	maks. 200	Alati za optimizaciju	Canon Driver Configuration Tool
Grupno biranje / odredišta	maks. 199 brojeva	Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform – Multifunkcionalna ugrađena aplikacijska platforma)
Sekvencijsko razašiljanje	maks. 256 adresa	Objavljivanje dokumenata	Kofax Power PDF Advanced (opcionalno)
Pohrana sigurnosnih kopija	Da		
Značajke faksiranja	Ime pošiljatelja (TTI), odabir telefonske linije (pri slanju faksom), izravno slanje, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenju zadatka, izvješće o slanju, prekid prijenosa, uzastopno razašiljanje, slanje lozinke/podadrese, povjerljivi poštanski sandučić, prijava 2 u 1		
TEHNIČKI PODACI POHRANJIVANJA			
Sandučić (broj podržanih)	100 korisničkih ulaznih spremnika, 1 ulazni spremnik za memoriju izvješća o primanju, 50 ulaznih spremnika za povjerljivi faks Spremljeno maksimalno 10 000 stranica (2000 zadataka)		
Napredna pohrana	Komunikacijski protokol: SMB ili WebDAV Podržana računala klijenti: Windows® 8.1/10 Paralelne veze (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3		
Napredna pohrana – dostupan prostor na disku	Standardno: 16 GB (S opcijom: maks. 480 GB)		
Značajke napredne pohrane:	Provjera identiteta prilikom prijave u naprednu pohranu, funkcija razvrstavanja, ispisivanje PDF datoteke s lozinkom, podrška za imageWARE Secure Audit Manager, pretraživanje, pregled datoteke, upravljanje autentifikacijom, otvoreno za javnost, URI TX, sigurnosno kopiranje/dohvat		
TEHNIČKI PODACI O SIGURNOSTI			
Provjera autentičnosti i kontrola pristupa	Provjera autentičnosti korisnika (prijavljivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom*, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje na razini funkcije, mobilno prijavljivanje), provjera autentičnosti uz ID odjela (prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), uniFLOW Online Express (prijavljivanje PIN-om, prijavljivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje PIN-om, prijavljivanje pomoću slike, prijavljivanje karticom i PIN-om, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), sustav za upravljanje pristupom (kontrola pristupa) * Čitači kartica su opcionalni, provjerite poglavlje Hardverska dodatna oprema Potrebna je aktivacija		



TEHNIČKI PODACI

Serija imageRUNNER ADVANCE DX C3800

OPCIJE ZALIHE PAPIRA

Kasetna jedinica AW1

Kapacitet papira: 550 listova x 2 (1100 listova) (80 g/m²)
Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, prozirnice, prethodno probušeni, Letterhead
Format papira: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Prilagođeni format: 105 x 148 mm - 304,8 x 457,2 mm
Gramatura papira: 52 - 256 g/m²
Izvor napajanja: glavna jedinica
Dimenzije (Š x D x V): 565 x 635 x 248 mm
Masa: pribl. 16,0 kg

ZAVRŠNE OPCIJE*

Unutarnji dvosmjerni odlagač M1

*Količina papira može se razlikovati ovisno o vrsti/formatu papira.

Kapacitet odlagača (s papirom od 80 g/m²)
Gornji odlagač: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 85 listova
SRA3, A3, A4R, B4: 40 listova
Donji odlagač (standardni odlagač): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R:
do 220 listova
SRA3, A3, A4R, B4: 100 listova
Gramatura papira: 52 - 300 g/m²
Dimenzije (Š x D x V): 428 x 405 x 88 mm
Masa: 0,7 kg

Odlagač za kopiranje T1

Kapacitet (za papir od 80 g/m²):
A4, A5R, B5, B5R: 100 listova
A3, A4R, B4: 65 listova
Dimenzije (Š x D x V): 442 x 373 x 176 mm (postavljeno na glavnu jedinicu, kad je produžetak odlagača izvučen)
Masa: 0,5 kg

Unutarnji doradaivač L1

Kapacitet odlagača (za papir od 80 g/m²):
Gornji odlagač: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: pribl. 45 listova
Donji odlagač: A4, A5, A5R, B5: pribl. 500 listova
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listova
A6R: 30 listova
Omotnice: 10 listova
Gramatura papira: 52 - 300 g/m²
Mjesto klanjanja: kutno, dvostruko
Kapacitet klanjanja:
A4, B5: 50 listova (52 - 90 g/m²)
A4R: 40 listova (52 - 90 g/m²)
A3, B4: 30 listova (52 - 90 g/m²)
Eko-klamer:
A3, A4, B4, B5: 10 listova (52 - 64 g/m²)
8 listova (65 - 81,4 g/m²)
6 listova (82 - 105 g/m²)

Klanjanje na zahtjev: pribl. 40 listova (80 g/m²)
Dimenzije (Š x D x V): 727 x 525 x 225 mm (postavljeno na glavnu jedinicu, kad je produžetak odlagača izvučen)
Masa: pribl. 9,1 kg

Doradaivač s klamerom AE1

Kapacitet odlagača (za papir od 80 g/m²):
Gornji odlagač: A4, A5, A5R, A6R, B5: pribl. 250 listova
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: pribl. 125 listova
Donji odlagač: A4, A5, A5R, B5: 3000 listova
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 listova
A6R: 250 listova
Omotnice: Monarch 30 listova, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 listova
Gramatura papira:
Gornji odlagač: 52 - 256 g/m²
Donji odlagač: 52 - 300 g/m²
Mjesto klanjanja: kutno, dvostruko
Kapacitet klanjanja: A4, B5: 50 listova (52 - 90 g/m²)
A4R: 40 listova (52 - 90 g/m²)
A3, B4: 30 listova (52 - 90 g/m²)

Eko-klamer:
A3, A4: 10 listova (52 - 64 g/m²)
8 listova (65 - 81,4 g/m²)
6 listova (82 - 105 g/m²)
Klanjanje na zahtjev: 50 listova (52 - 90 g/m²)
Dimenzije (Š x D x V): 637 x 623 x 1021 mm (kad je produžetak odlagača izvučen)
Masa: pribl. 30,0 kg

Doradaivač brošura AE1

(Obuhvaća gornji doradaivač s klamerom AE1 osnovnih specifikacija klanjanja.)
Format papira za klanjanje brošura: A3, A4R, B4
Kapacitet klanjanja: 20 listova x 10 setova (52 - 81,4 g/m²) (uključujući i naslovnici do 256 g/m²)
Kapacitet savijanja bez klanjanja: do 3 lista (52 - 105 g/m²)
Izvor napajanja: glavna jedinica
Dimenzije (Š x D x V): 637 x 623 x 1021 mm (kad je produžetak odlagača izvučen)
Masa: pribl. 53,0 kg

Unutarnja jedinica za bušenje 2/4 rupe D1

(Potreban je Unutarnji doradaivač L1)
Dvije ili četiri rupe
Prijehvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 - 300 g/m²
Podržani formati papira za bušenje:
Dvije rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,
Četiri rupe: A3, A4

Unutarnja jedinica za bušenje 4 rupe D1

(Potreban je Unutarnji doradaivač L1)
Četiri rupe
Prijehvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 - 300 g/m²
Podržani formati papira za bušenje:
Četiri rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Jedinica za bušenje 2/4 rupe A1

(Potreban je doradaivač s klamerom AE1 ili doradaivač brošura AE1)
Dvije ili četiri rupe
Prijehvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 - 300 g/m²
Podržani formati papira za bušenje:
Dvije rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,
Četiri rupe: A3, A4

Jedinica za bušenje 4 rupe A1

(Potreban je doradaivač s klamerom AE1 ili doradaivač brošura AE1)
Četiri rupe
Prijehvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 - 300 g/m²
Podržani formati papira za bušenje:
Četiri rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

HARDVERSKA DODATNA OPREMA

Čitači kartica

Čitač kopirnih kartica F1
Nastavak za čitač kopirnih kartica B7
Čistišta za čitač IC kartica za numeričku tipkovnicu A1

Ostalo

DADF s jednim prolaskom C1
DADF-BA1
Pokrov kopirnog stakla Y3
Pomoćni odlagač B1
Numerička tipkovnica A2
Brzi klamer B1 (opciono)
Komplet za podešavanje medija A1

SIGURNOSNE OPCIJE

Sigurnost podataka

1 TB SSD-A1
Komplet za zrcaljenje memorije A1
250 GB SSD-A1 (upotreba s Kompletom za zrcaljenje memorije A1)

OPCIJE SUSTAVA I KONTROLERA

Oprema za ispisivanje

Ispisivanje crtičnog koda

Komplet međunarodnih PCL fontova A
Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1

Oprema za sustav

Komplet za sučelje za kontrolu kopiranja A1
Komplet za serijsko sučelje B1
Komplet za povezivanje A3 za Bluetooth LE
Komplet NFC E2

Oprema za faksiranje

Super G3 faks kartica BH1
Super G3 faks kartica za 2. liniju BH1
Komplet za daljinsko faksiranje A1
Komplet za proširenje za faksiranje uz IP B1

DRUGI DODACI

Dodatna oprema za pristup

Ručka za pristup automatskom ulagaču dokumenata A1
Oprema za glasovno navođenje G1
Oprema za glasovno upravljanje D1

Spremnici za klamerice

Spremnik za klamerice Y1 (2 x 2000 kom.)*
* Samo za doradaivač brošura
Klamerica P1 (2 x 5000 kom.)

Zaštita uređaja

Antimikrobna folija* - listovi različitih veličina dizajnirani tako da odgovaraju najčešćim dodirnim točkama na uređaju.
*Preporučuje se da je nanese servisni inženjer

Softver i rješenja



Certifikati i kompatibilnost



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Croatian edition

© Canon Europa N.V., 2021