

imageRUNNER ADVANCE DX C3800-serie

SLIMME MULTIFUNCTIONELE A3-KLEURENAPPARATEN VOOR EFFICIËNTE, HOOGWAARDIGE DOCUMENTVERWERKING



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

BELANGRIJKSTE CONFIGURATIEOPTIES

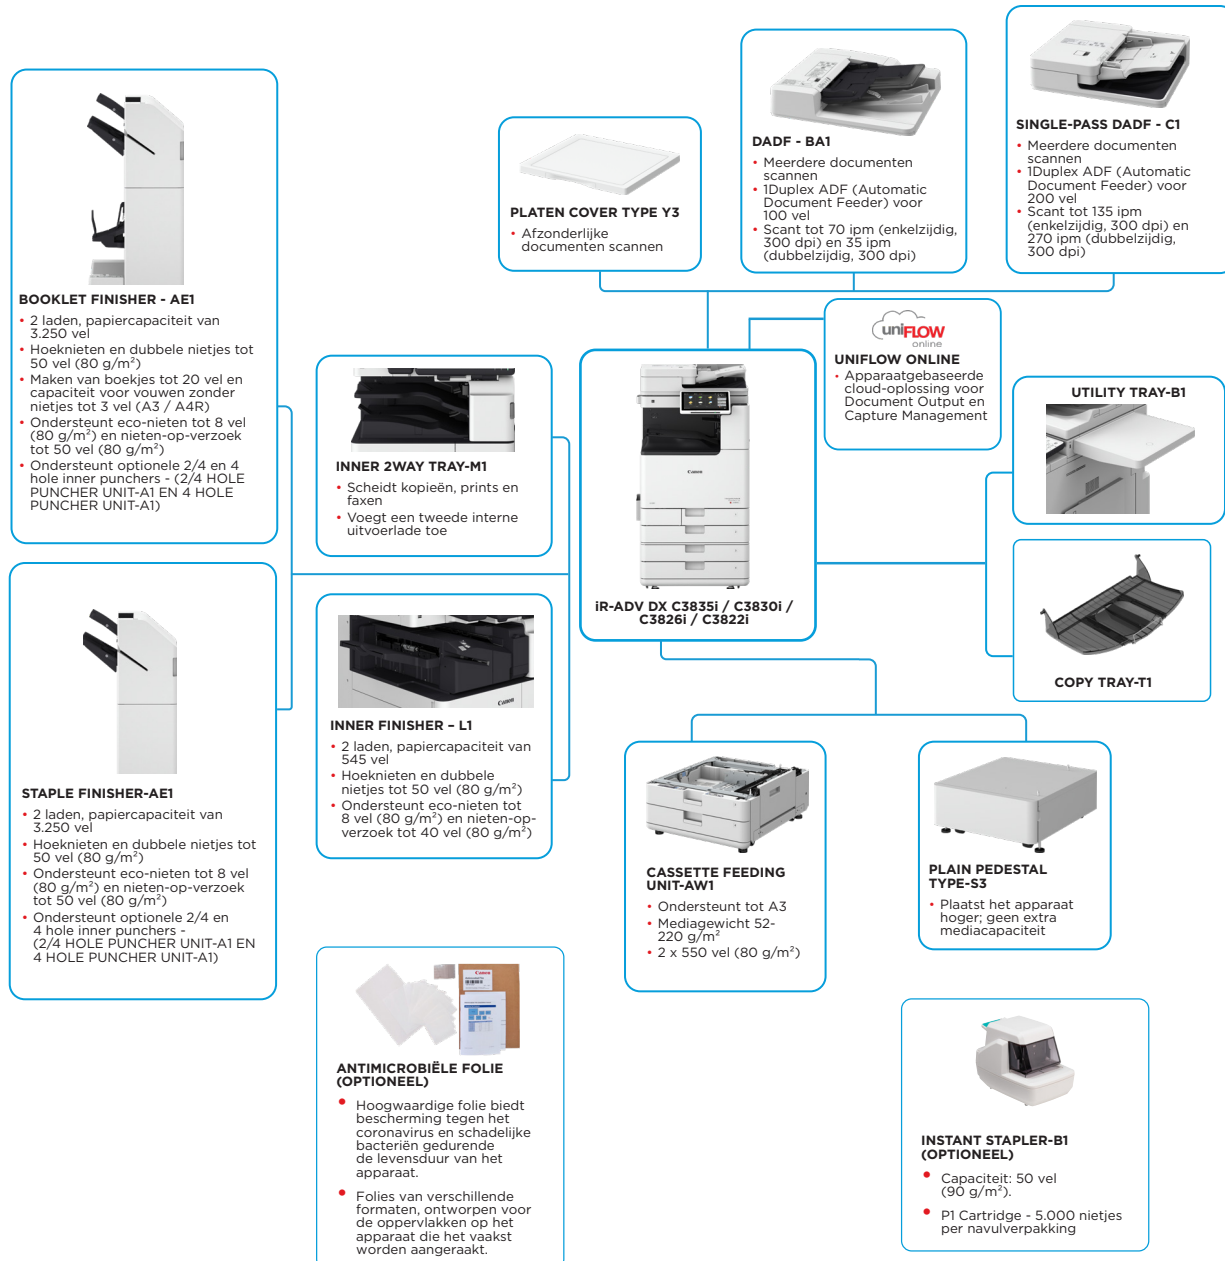

Deze platte configuratie dient uitsluitend ter illustratie. Raadpleeg de [online productconfigurator](#) voor een volledige lijst van opties en de exacte onderlinge compatibiliteit.

Het Unified Firmware Platform (UFP) stelt de nieuwste functie- en security upgrades beschikbaar, wat zorg draagt voor een verbeterde gebruikerservaring binnen het volledige iR ADVANCE DX portfolio.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE DX C3800-serie

HOOFDEENHEID

Apparaattype

Multifunctionele A3-kleurenlaserprinter

Kernfuncties

Printen, kopiëren, scannen, verzenden, opslaan en optioneel faxen

Processor

1,8 GHz Dual core-processor

Bedieningspaneel

10,1-inch TFT LCD WSVGA-kleurentouchscreen

Geheugen

Standaard: RAM 3,5 GB
Main CPU Side: 2 GB
Beeldverwerkings-CPU Side: 1 GB + 0,5 GB (gereserveerd voor beeldverwerking)

Opslag

Standaard: (SSD) 256 GB
Optioneel: (SSD) 1 TB

Interfaceverbinding

NETWERK
Standaard: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, draadloos LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
Optioneel: NFC, Bluetooth Low Energy
OVERIGE
Standaard: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (apparaat) x1;
Optioneel: seriële interface, kopieerbeheerinterface

Papierinvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)

Standaard: 1.200 vel
Multi-purpose tray voor 100 vel
2 papiercassette voor 550 vel, Maximaal: 2.300 vel (met Cassette Feeding Unit-AW1)

Papieruitvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)

Standaard: 250 vel
Maximaal: 3.450 vel (met Staple Finisher-AE1 of Booklet Finisher-AE1 en Copy Tray-T1)

Finishing-opties

Sorteren, groeperen, offset, nieten, rugnieten, perforeren, eco-nieten, nieten op aanvraag
* De Finishing-opties zijn afhankelijk van de aangesloten opties.

Ondersteunde mediatypes

Multi-purpose tray: dun papier, normaal papier, zwaar papier*, gerecycled papier, gecoat papier*, gekleurd papier, overtrekpapier, briefpapier, transparanten, etiketten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, enveloppen
*SRA3 wordt niet ondersteund voor gecoat papier (257-300 g/m²) en zwaar papier (257-300 g/m²).
Bovenste cassette: dun papier, normaal papier, zwaar papier, gerecycled papier, gekleurd papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, enveloppen
Onderste cassette: dun papier, normaal papier, zwaar papier, gerecycled papier, gekleurd papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, enveloppen
*Enveloppe Feeder Attachment A (standaard) is vereist.

Ondersteunde mediaformaten

Multi-purpose tray:
Standaardformaat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Aangepast formaat: 98,4 x 139,7 mm tot 320,0 x 457,2 mm
Alle formaten: 100,0 x 148,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm
Enveloppen: COM10 Nr.10, Monarch, ISO-C5, DL
Aangepast formaat enveloppen: 98,0 x 98,0 mm tot 320,0 x 457,2 mm
Bovenste cassette:
Standaardformaat: A4, A5, A5R, A6R, B5
Aangepast formaat: 105,0 x 148,0 mm tot 297,0 x 215,9 mm
Enveloppen: ISO-C5
Onderste cassette:
Standaardformaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Aangepast formaat: 105,0 x 148,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm
Enveloppen*: COM10 Nr.10, Monarch, DL
* Envelope Feeder Attachment A (standaard) is vereist.

Ondersteunde mediagewichten

Multi-purpose tray: 52 tot 300 g/m²*
*SRA3 wordt niet ondersteund voor gecoat papier (257-300 g/m²) en zwaar papier (257-300 g/m²).
Bovenste / onderste cassette: 52 tot 256 g/m²
Duplex: 52 tot 220 g/m²

Opwarmtijd

Snelle opstartmodus: 4 seconden of minder*
*Tijd vanaf het inschakelen van het apparaat tot wanneer het kopieerpicogram wordt weergegeven en is ingeschakeld voor gebruik op het touchscreen.
Vanuit slaapstand: 10 seconden of minder
Vanaf opstarten: 10 seconden of minder*
*Tijd tussen het aanzetten van het apparaat en het moment dat het klaar is voor kopiëren (geen printreservering).

Afmetingen (b x d x h)

Met Platen Cover-Y3: 565 x 692 x 788 mm
Met single-pass DADF-C1: 565 x 722 x 897 mm
Met DADF-BA1: 565 x 719 x 891 mm

Installatieruimte (b x d)

Basis:
978 x 1119 mm (met single-pass DADF-C1 + rechterklep open + multi-purpose tray uitgeklaapt + papiercassette open)
978 x 1116 mm (met DADF-BA1 + rechterklep open + multi-purpose tray uitgeklaapt + papiercassette open)
Volledig geconfigureerd:
1.636 x 1.119 mm (met Single-Pass DADF-C1 + Staple Finisher-AE1 / Booklet Finisher-AE1 + Copy Tray-T1 uitgeklaapt + papiercassette open)
1.636 x 1.116 mm (met DADF-BA1 + Staple Finisher-AE1 / Booklet Finisher-AE1 + Copy Tray-T1 uitgeklaapt + papiercassette open)

Gewicht*

*inclusief toner

Met Platen Cover-Y3: ca. 71 kg
Met DADF-BA1: ca. 78 kg
Met single-pass DADF-C1: ca. 84 kg

PRINTSPECIFICATIES

Printsnelheid*

(zwart-wit en kleur)

iR-ADV DX C3835i:
Enkelzijdig: tot 35 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 17 ppm (A3), tot 23 ppm (A4R)
iR-ADV DX C3830i:
Enkelzijdig: tot 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 15 ppm (A3), tot 20 ppm (A4R)
iR-ADV DX C3826i:
Tot 26 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 15 ppm (A3), tot 20 ppm (A4R)
iR-ADV DX C3822i:
Tot 22 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 15 ppm (A3), tot 20 ppm (A4R)

Printresolutie (dpi)

1.200 x 600,
1.200 x 1.200 (halve snelheid)

Paginabeschrijving talen

Direct Print (RUI)

Printen vanaf mobiel en vanuit cloud-applicaties

Standaard: UFRII, PCL6, Adobe® PostScript®3™
Ondersteunde bestandstypen: PDF, EPS, TIFF / JPEG en XPS

AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business-app en uniFLOW Online (optioneel)
Er is een reeks softwareoplossingen beschikbaar die het mogelijk maken om te printen vanaf mobiele apparaten of apparatuur met internetaansluiting en gebruik te maken van op cloud gebaseerde services.
Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie

Android / Windows® 10 / Chrome OS / macOS (11.2.2) / iOS / iPadOS
Vanaf maart 2021

Standaardprinten met OS

Lettertypen

PS-lettertypen: 136 Roman
PCL-lettertypen: 93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen, Andalé Mono WT J/K/S/T™ (Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees), barcodelettertypen²

* Optionele PCL International Font Set-A1 is vereist.
** Optionele Barcode Printing Kit-D1 is vereist.

Printfuncties

Beveiligd printen, beveiligingswatermerk, kopieëxt / voettekst, pagina-indeling, dubbelzijdig printen, gemengde papierformaten / -richtingen, voor- / achteromslagen, tonerreductie, poster printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, printdatum, gepland printen, printen naar een virtuele printer

Besturingssysteem

UFRII: Windows® 8.1 / 10 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019, Mac OS X (10.11 of nieuwer)
PCL: Windows® 8.1 / 10 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019
PS: Windows® 8.1 / 10 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019, Mac OS X (10.11 of nieuwer)
PPD: Windows® 8.1 / 10, Mac OS X (10.11 of nieuwer)
Vanaf maart 2021

KOPIEERSPECIFICATIES

Kopieersnelheid (zwart-wit en kleur)

iR-ADV DX C3835i:
Enkelzijdig: tot 35 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 17 ppm (A3), tot 23 ppm (A4R)

iR-ADV DX C3830i:

Enkelzijdig: tot 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 15 ppm (A3), tot 20 ppm (A4R)

iR-ADV DX C3826i:

Tot 26 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 15 ppm (A3), tot 20 ppm (A4R)

iR-ADV DX C3822i:

Tot 22 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 15 ppm (A3), tot 20 ppm (A4R)

iR-ADV DX C3835i: ca. 5,5 / 7,4 seconden of minder
iR-ADV DX C3830i / C3826i / C3822i: ca. 6,1/8,4 seconden of minder

Eerste pagina (A4, zwart-wit/kleur)

Kopieerresolutie (dpi)

600 x 600

Meerdere exemplaren

Tot 999 pagina's

Kopieerdichtheid

Automatisch of handmatig (9 niveaus)

Vergroting

Variabele zoom: 25 tot 400% (in stappen van 1%)
Vooraf ingestelde verkleining / vergroting: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%

Kopieerfuncties

Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen / vergroten per gebied, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, onderbrekingsmodus, boek op twee pagina's, dubbelzijdig origineel, taakopbouw, n op 1, omslag toevoegen, vellen invoegen, originelen met verschillende formaten, paginanummering, kopieersetnummering, scherpte, kader wissen, beveiligingswatermerk, printdatum, rugmarge, printcontrole, negatief / positief, beelden herhalen, opdrachtblokken samenvoegen, spiegelbeeld, opslaan in mailbox, identiteitsbewijs kopiëren, lege pagina's overslaan, originelen van alle formaten, kleurmodus, gereserveerde kopie, voorbeeldkopie

SCANSPECIFICATIES

Type

Standaard: kleurenplaat
Optioneel: Platen Cover-Y3, Single-Pass DADF-C1* of DADF-BA1 [2-zijdig naar 2-zijdig (automatisch met DADF)]
* Detectie bij invoer van meerdere vellen wordt ondersteund.
DADF: Duplexing Automatic Document Feeder

Papierinvoercapaciteit voor documenten (80 g/m²)

Single Pass DADF-C1: maximaal 200 vel
DADF-BA1: maximaal 100 vel

Toegestane originelen en gewichten

Glasplaat: vel papier, boeken, 3D-objecten
Mediagewicht documentinvoer:
Single Pass DADF-C1:
Enkelzijdig scannen: 38 tot 220 g/m² (zwart-wit, kleur)
Dubbelzijdig scannen: 38 tot 220 g/m² (zwart-wit, kleur)
*Toegestaan gewicht van A6R of kleiner is 50 tot 220 g/m².

DADF-BA1:
Enkelzijdig scannen: 38 tot 128 g/m² (zwart-wit), 64 tot 128 g/m² (kleur)
Dubbelzijdig scannen: 50 tot 128 g/m² (zwart-wit), 64 tot 128 g/m² (kleur)

Ondersteunde mediaformaten

Plaat: max. scanformaat: 297,0 x 431,8 mm
Single Pass DADF-C1:
A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R
Aangepast formaat: 69,9 x 139,7 mm tot 304,8 x 431,8 mm
DADF-BA1:
A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6,
Aangepast formaat: 139,7 x 128 mm tot 297,0 x 431,8 mm

Scansnelheid (ipm; zwart-wit/kleur, A4)

Single Pass DADF-C1:
Enkelzijdig scannen: 135 / 135 (300 x 300 dpi, verzenden), 80 / 80 (600 x 600 dpi, kopiëren)
Dubbelzijdig scannen: 270 / 270 (300 x 300 dpi, verzenden), 160 / 90 (600 x 600 dpi, kopiëren)
DADF-BA1:
Enkelzijdig scannen: 70 / 70 (300 x 300 dpi, verzenden), 51 / 51 (600 x 600 dpi, kopiëren)
Dubbelzijdig scannen: 35 / 35 (300 x 300 dpi, verzenden), 25,5 / 25,5 (600 x 600 dpi, kopiëren)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE DX C3800-serie

Scanresolutie (dpi)	Scannen om te kopiëren: 600 x 600 Scannen om te verzenden: (push) 600 x 600 (SMB / FTP / WebDAV / IFAX), (pull) 600 x 600 Scannen om te faxen: 600 x 600	Documentbeveiliging	Printbeveiliging (beveiligd printen, gecodeerd beveiligd printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, beveiligd printen via uniFLOW [®]); beveiliging ontvangen gegevens (inbox voor vertrouwelijke faxen vanwaar ontvangen documenten automatisch worden doorgestuurd), scanbeveiliging (versleutelde PDF, apparaathandtekening PDF / XPS, gebruikershandtekening PDF / XPS, integratie met Adobe LiveCycle [®] Rights Management ES2.5), Box-beveiliging (wachtwoordbeveiliging voor mailbox, toegangsbeheer voor Advanced Space), beveiliging verzonden gegevens (instelling om per transmissie te vragen een wachtwoord in te voeren, beperkte e-mail- / bestandsverzendingfuncties, faxnummer bevestigen, faxstuurprogramma's toestaan / beperken, verzenden vanuit geschiedenis toestaan / beperken, ondersteuning voor S/MIME), documenten traceren (beveiligingswatermerk) <small>* Vereist uniFLOW Online / uniFLOW</small>
Pull-scanspecificaties	Color Network ScanGear2. Voor zowel TWAIN als WIA Ondersteunde besturingssystemen: Windows [®] 8.1 / 10 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 Vanaf maart 2020	Netwerkbeveiliging	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-verificatie, SNMP V3.0, firewallfunctionaliteit (IP/MAC-adresfiltering), ondersteuning voor twee netwerken (bekabeld LAN-wireless LAN, bekabeld LAN-bekabeld LAN), ongebruikte functies uitschakelen (protocollen / toepassingen uitschakelen, externe gebruikersinterface in-/uitschakelen, USB-interface in-/uitschakelen), scheiding communicatielijnen (G3 FAX, USB-poort, Advanced Space, scannen en verzenden – virusproblemen via ontvangen e-mails)
Scanmethode	Push-scan, pull-scan, scannen naar Box, scannen naar Advanced Space, scannen naar netwerk, scannen naar USB-geheugenstick, scannen naar mobiel apparaat, scannen naar cloud (uniFLOW Online - optioneel)	Beveiliging van apparaten	Bescherming van SSD-gegevens (versleuteling SSD-gegevens (FIPS140-2 gevalideerd) SSD-vergrendeling), standaard SSD initialiseren, Trusted Platform Module (TPM 2.0), logboek verborgen, MFD-software-integriteit beschermen, MFD-software-integriteit controleren (systeemverificatie bij opstarten met McAfee Embedded Control), indringersdetectie tijdens runtime, HCD-PP, Common Criteria-certificatie (in afwachting van bevestiging)
VERZENDSPECIFICATIES		Apparaatbeheer en controle	Beheerderswachtwoord, digitaal certificaat en versleutelingsbeheer, auditlogboek, samenwerking met extern beveiligingsauditsysteem (beveiligingsinformatie en evenementsbeheer), logboekregistratie van afbeeldingsgegevens, instellingen van het beveiligingsbeleid
Bestemming	Standaard: e-mail / internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, mailbox Optioneel: Super G3 FAX, IP Fax	OMGEVINGSSPECIFICATIES	
Adresboek	LDAP (2.000) / lokaal (1.600) / snelkiezen (200)	Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30 °C Luchtvochtigheidsgraad: 20 tot 80% RL (relatieve luchtvochtigheid)
Verzendresolutie (dpi)	Push: maximaal 600 x 600 Pull: maximaal 600 x 600	Voeding	220-240V 50 / 60 Hz 5A
Communicatieprotocol	Bestand: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail / I-Fax: SMTP, POP3	Energieverbruik	Maximaal: ca. 1.500 W Kopiëren (met continu DADF-scannen): ongeveer 613 W ^{**} Stand-by: ca. 40,7 W ^{**} Slaapstand: ca. 0,8 W ^{**} <small>** Referentiewaarde: één eenheid gemeten ** Slaapstand met 0,8 W verbruik is niet onder alle omstandigheden beschikbaar vanwege bepaalde instellingen.</small>
Bestandsindeling	Standaard: TIFF, JPEG, PDF (compact, doorzoekbaar, beleidsregels toepassen, optimaliseren voor web, PDF / A-1b, Trace & Smooth, versleuteld, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), XPS (compact, doorzoekbaar, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Geluidsniveaus	Geluidsterkte (LWA_m) Actief (zwart-wit) (enkelzijdig) iR-ADV DX C3835i: 61 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3830i: 60 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3826i: 60 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3822i: 60 dB, Kv 3 dB <small>* Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296 (2017)</small> Geluidsdruk (LpA_m) Positie omstander: Actief (zwart-wit / kleur) (enkelzijdig): iR-ADV DX C3835i: 47 dB* / 48 dB* iR-ADV DX C3830i: 46 dB* / 47 dB* iR-ADV DX C3826i: 46 dB* / 47 dB* iR-ADV DX C3822i: 46 dB* / 46 dB* <small>* Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296 (2017)</small>
Universal Send-functies	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, boek op twee pagina's, originelen met verschillende formaten, dichtheid aanpassen, scherpte, kopieerverhouding, kader wissen, taakopbouw, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, bestandsnaam, onderwerp / bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, verzendrapport, richting van inhoud origineel, blanco originelen overslaan	Standaarden	Blue Angel
FAXSPECIFICATIES		CONSUMABLES	
Max. aantal verbindinglijnen	2	Toner cartridges	C-EXV 49 Toner BK/C/M/Y
Modemsnelheid	Super G3 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	Tonercapaciteit (geschatte productie bij 5% dekking)	C-EXV 49 Toner BK: 36.000 pagina's C-EXV 49 Toner C/M/Y: 19.000 pagina's
Compressiemethode	MH, MR, MMR, JBIG	SOFTWARE- EN PRINTERBEHEER	
Resolutie (dpi)	400 x 400 (ultrafijn), 200 x 400 (superfijn), 200 x 200 (fijn), 200 x 100 (normaal)	Tracering en rapportages	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express [*] <small>* Zie voor meer informatie: uniFLOW Online Express uniFLOW Online</small>
Verzend- en ontvangstformaten	Verzenden: A3, A4, A4R, A5 ^{**} , A5R ^{**} , B4, B5 ^{**} , B5R ^{**} Ontvangen: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ^{**} <small>** Verzonden als A4 ** Verzonden als B4 kort</small>	Tools voor beheer op afstand	iWEMC eMaintenance Content Delivery System
Faxgeheugen	Maximaal 30.000 pagina's (2.000 taken)	Scansoftware	Color Network ScanGear 2
Verkorte kiescodes	Max. 200	Optimalisatietools	Configuratie tool voor stuurprogramma's van Canon
Groepskiezen/-bestemmingen	Max. 199 nummers	Platform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Groepsverzending	Max. 256 adressen	Documentpublicatie	Kofax Power PDF Advanced (optioneel)
Geheugenback-up	Ja		
Faxfuncties	Naam afzender (TTI), telefoonlijn selecteren (bij faxverzending), direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij taak gereed, verzendrapport, overdracht onderbreken, groepsverzending, verzenden met wachtwoord / subadres, vertrouwelijke mailbox, 2-op-1 logboek		
OPSLAGSPECIFICATIES			
Box (ondersteund aantal)	100 inboxen voor gebruikers, 1 geheugen-RX-inbox, 50 inboxen voor vertrouwelijke faxen Maximaal 10.000 opgeslagen pagina's (2000 taken)		
Advanced Space	Communicatieprotocol: SMB of WebDAV Ondersteunde client-pc: Windows [®] 8.1 / 10 Gelijktijdige verbindingen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3 (actieve sessies)		
Beschikbare schijfruimte Advanced Space	Standaard: 16 GB (Met optie: max. 480 GB)		
Advanced Space-functies:	Verificatie voor inloggen op Advanced Space, sorteefunctie, een PDF-bestand met een wachtwoord printen, ondersteuning voor imageWARE Secure Audit Manager, zoeken, voorbeeld van bestand, verificatiebeheer, toegankelijk voor publiek, URI TX, backup maken / herstellen		
BEVEILIGINGSSPECIFICATIES			
Verificatie en toegangscontrole	Gebruikersverificatie (login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart*, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login op functieniveau, login vanaf mobiel apparaat), verificatie van afdelings-id (login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), uniFLOW Online Express (login met PIN, login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart en PIN, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), Access Management System (toegangsbeheer) <small>* Kaartlezers zijn optioneel, raadpleeg de hardwareaccessoires Activatie is vereist</small>		



TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE DX C3800-serie

PAPIERINVOEROPTIES

Cassette Feeding Unit-AW1

Papiercapaciteit: 2 x 550 vel, (1100 vel) (80 g/m²)
 Papier soort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd
 Papierformaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
 Aangepast formaat: 105,0 x 148,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm
 Papiergewicht: 52 tot 256 g/m²
 Voeding: van de hoofdeenheid
 Afmetingen (b x d x h): 565 x 635 x 248 mm
 Gewicht: ca. 16,0 kg

UITVOEROPTIES*

Inner 2way Tray-M1

*Papiercapaciteit kan variëren afhankelijk van papiersoort / -formaat.

Capaciteit lade (met papier van 80 g/m²)
 Bovenste lade: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 85 vek
 SRA3, A3, A4R, B4: 40 vel
 Onderste lade (standaardlade): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: maximaal 220 vellen
 SRA3, A3, A4R, B4: tot 100 vel
 Papiergewicht: 52 tot 300 g/m²
 Afmetingen (b x d x h): 428 x 405 x 88 mm
 Gewicht: 0,7 kg

Copy Tray-T1

Capaciteit (met 80 g/m² papier):
 A4, A5R, B5, B5R: 100 vel
 A3, A4R, B4: 65 vel
 Afmetingen (b x d x h): 442 x 373 x 176 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid, als de uitklapbare lade is uitgeklaapt)
 Gewicht: 0,5 kg

Inner Finisher-L1

Capaciteit lade (met papier van 80 g/m²):
 Bovenste lade: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: circa 45 vel
 Onderste lade: A4, A5, A5R, B5: ca. 500 vel
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 vel
 A6R: 30 vel
 Envelop: 10 vel
 Papiergewicht: 52 tot 300 g/m²
 Nietpositie: hoek, dubbel
 Nietcapaciteit:
 A4, B5: 50 vel (52 tot 90 g/m²)
 A4R: 40 vel (52 tot 90 g/m²)
 A3, B4: 30 vel (52 tot 90 g/m²)
 Eco-niëten:
 A3, A4, B4, B5: 10 vel (52 tot 64 g/m²)
 8 vel (65-81,4 g/m²)
 6 vel (82 tot 105 g/m²)
 Niëten op aanvraag: ca. 40 vel (80 g/m²)
 Afmetingen (b x d x h): 727 x 525 x 225 mm
 (indien bevestigd op de hoofdeenheid, als de uitklapbare lade is uitgeklaapt)
 Gewicht: ca. 9,1 kg

Staple Finisher-AE1

Capaciteit lade (met papier van 80 g/m²):
 Bovenste lade: A4, A5, A5R, A6R, B5: ca. 250 vel
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R: ca. 125 vel
 Onderste lade: A4, A5, A5R, B5: 3.000 vel
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 vel
 A6R: 250 vel
 Envelop: Monarch 30 vel, COM10 Nr.10, DL, ISO-C5: 100 vel
 Papiergewicht:
 Bovenste lade: 52 tot 256 g/m²
 Onderste lade: 52 tot 300 g/m²
 Nietpositie: hoek, dubbel
 Nietcapaciteit: A4 / B5: 50 vel (52 tot 90 g/m²)
 A4R: 40 vel (52 tot 90 g/m²)
 A3, B4: 30 vel (52 tot 90 g/m²)
 Eco-niëten:
 A3, A4: 10 vel (52 tot 64 g/m²)
 8 vel (65-81,4 g/m²)
 6 vel (82 tot 105 g/m²)
 Niëten-op-verzoek: 50 vel (52 tot 90 g/m²)
 Afmetingen (b x d x h): 637 x 623 x 1.021 mm
 (als de uitklapbare lade is uitgeklaapt)
 Gewicht: ca. 30,0 kg

Booklet Finisher-AE1

(Inclusief de bovengenoemde standaardspecificaties voor niëten van de Staple Finisher-AE1)
 Papierformaat bij rugniëten: A3, A4R, B4
 Nietcapaciteit bij rugniëten: 20 vel x 10 sets (52 tot 81,4 g/m²)
 (inclusief 1 voorblad tot 256 g/m²)
 Capaciteit bij vouwen zonder niëtjes: tot 3 vel (52 tot 105 g/m²)
 Voeding: van hoofdeenheid
 Afmetingen (b x d x h): 637 x 623 x 1.021 mm
 (als de uitklapbare lade is uitgeklaapt)
 Gewicht: ca. 53,0 kg

Inner 2/4 Hole Puncher-D1

(Vereist Inner Finisher-L1)
 Twee of vier gaatjes
 Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m²
 Toegestaan papierformaat voor perforator:
 Twee gaatjes A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,
 Vier gaatjes A3, A4

Inner 4 Hole Puncher-D1

(Vereist Inner Finisher-L1)
 Vier gaatjes
 Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m²
 Toegestaan papierformaat voor perforator:
 Vier gaatjes A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

2/4 Hole Puncher Unit-A1

(Vereist de Staple Finisher-AE1 of de Booklet Finisher-AE1)
 Twee of vier gaatjes
 Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m²
 Toegestaan papierformaat voor perforator:
 Twee gaatjes A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,
 Vier gaatjes A3, A4

4 Hole Puncher Unit-A1

(Vereist de Staple Finisher-AE1 of de Booklet Finisher-AE1)
 Vier gaatjes
 Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m²
 Toegestaan papierformaat voor perforator:
 Vier gaatjes A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

HARDWARE-ACCESSOIRES

Kaartlezers

Copy Card Reader-F1
 Copy Card Reader Attachment-B7
 Set voor IC-kaartlezer voor Numeriek toetsenblok-A1

Overig

Single Pass DADF-C1
 DADF-BA1
 Platen Cover-Y3
 Utility Tray-B1
 Numeric Keypad-A2
 Instant Stapler-B1 (optioneel)
 Media Adjustment Kit-A1

BEVEILIGINGSOPTIES

Gegevensbeveiliging

1 TB SSD-A1
 Memory Mirroring Kit-A1
 250 GB SSD-A1 (gebruik met Memory Mirroring Kit-A1)

SYSTEEM- EN CONTROLLEROPTIES

Printaccessoires

PCL internationale lettertypenset A

Streepjesodes printen

Barcode Printing Kit-D1

Systeemaccessoires

Copy Control Interface Kit-A1
 Serial Interface Kit-K3
 Connection A3 for Bluetooth LE
 NFC Kit-E2
 Super G3 FAX Board-BH1
 Super G3 2nd Line Fax Board-BH1
 Remote Fax Kit-A1
 IP FAX Expansion Kit-B1

Faxaccessoires

OVERIGE OPTIES

Toegangsaccessoires

ADF Access Handle-A1
 Voice Guidance Kit-G1
 Voice Operation Kit-D1

Nietcartridges

Staple Cartridge-Y1 (2 x 2.000 stuks)*
 * Alleen voor de Booklet Finisher
 Staple-P1 (2 x 5000 stuks)

Apparaatbescherming

Antimicrobiële folie*: diverse vellen die zijn ontworpen voor de oppervlakken op het apparaat die het vaakst worden aangeraakt.

*Toepassing door een servicemonteur wordt aanbevolen

Software en oplossingen



Certificeringen en compatibiliteit



Canon Inc.
 canon.be
 Canon Nederland
 canon.nl
 Dutch edition
 © Canon Europa N.V., 2021