

Séria imageRUNNER ADVANCE DX C3800

INTELIGENTNÉ FAREBNÉ MULTIFUNKČNÉ ZARIADENIA FORMÁTU A3 NA EFEKTÍVNE SPRACOVANIE DOKUMENTOV VO VYSOKEJ KVALITE



Canon uniFLOW Online
Outstanding Direct Output Management Solution




Canon uniFLOW Online
Outstanding Direct Output Management Solution



New to the Line

HLAVNÉ KONFIGURAČNÉ MOŽNOSTI

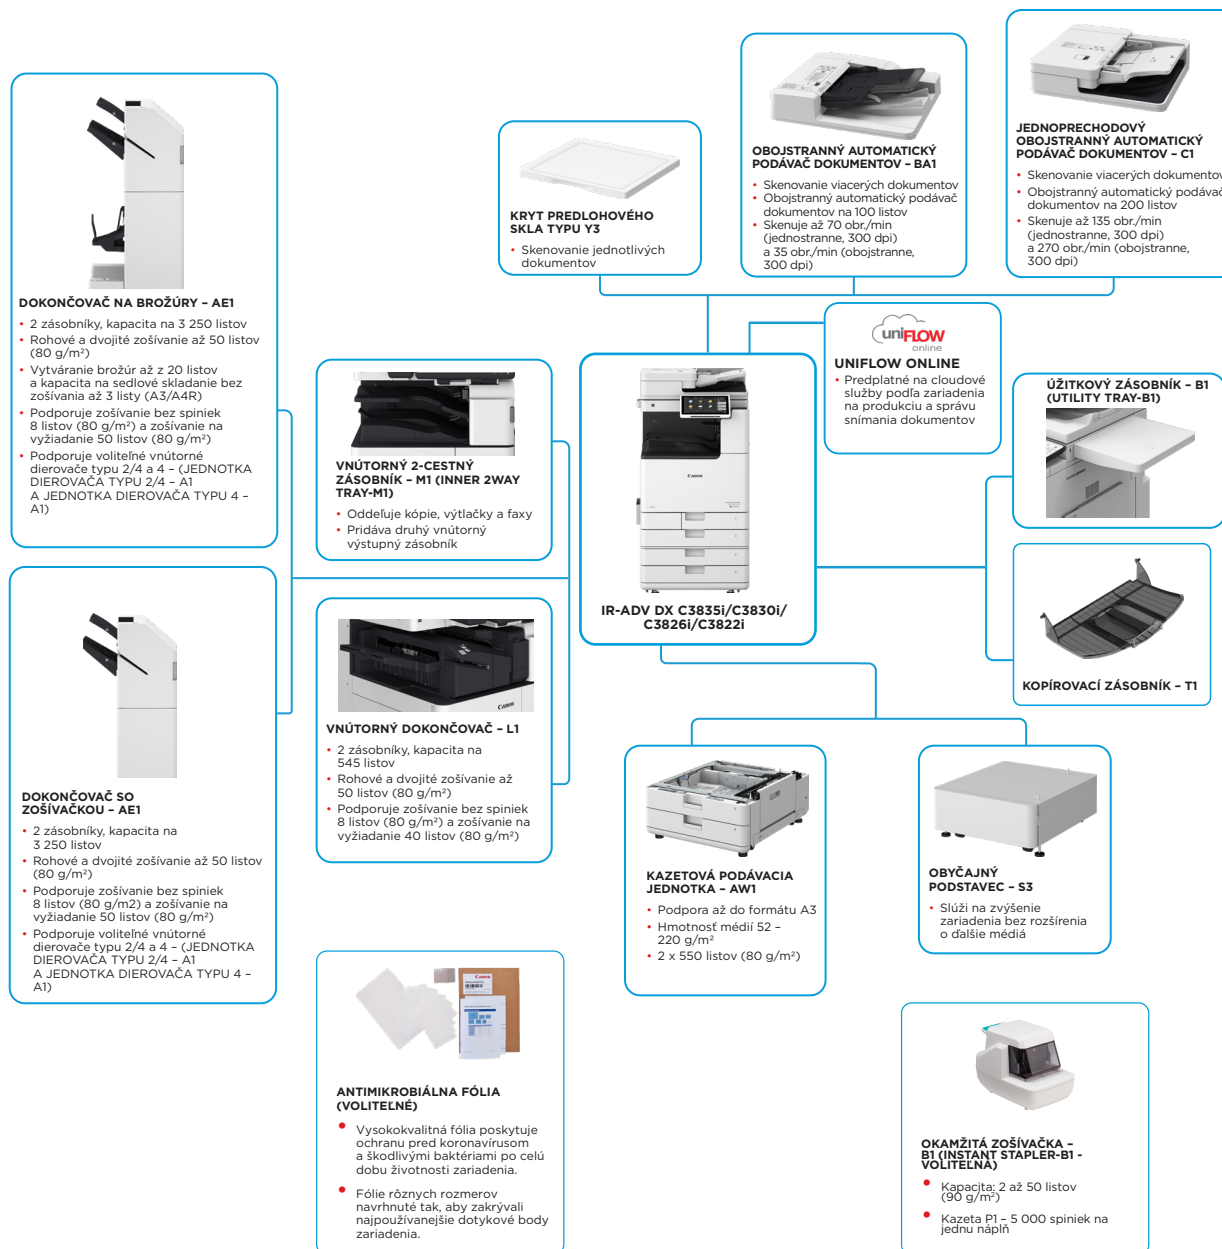

Táto plochá konfigurácia slúži iba na ilustračné účely. Kompletný zoznam ponúkaných možností a presné informácie o vzájomnej kompatibilitě nájdete v [online nástroji na konfiguráciu produktov](#).

Jednotná firmová platforma (UFP) sa postará o najnovšie aktualizácie funkcií a zabezpečenie pre lepšiu používateľskú skúsenosť naprieč celým portfóliom IR ADVANCE DX.

Canon

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE DX C3800

HLAVNÁ JEDNOTKA

Typ zariadenia

Farebné laserové multifunkčné zariadenie formátu A3

Základné funkcie

Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie, ukladanie a voľiteľná funkcia faxu

Procesor

1,8 GHz procesor Dual Core

Ovládací panel

Farebný dotykový panel TFT LCD VSWGVA s uhlopriečkou 25,6 cm (10,1 palca)

Pamäť

Štandard: RAM 3,5 GB
Strana hlavného procesora: 2 GB
Strana procesora spracovania obrazu: 1 GB + 0,5 GB (vyhradené na spracovanie obrazu)

Úložný priestor

Štandardný: (SSD) 256 GB
Voľiteľný: (SSD) 1 TB

Rozhrania na pripojenie

SIET
Štandardné: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
Voľiteľné: NFC, nízkoenergetická technológia Bluetooth Low Energy INE
Štandard: USB 2.0 (hostiteľ) x 1, USB 3.0 (hostiteľ) x 1, USB 2.0 (zariadenie) x 1
Voľiteľné: sériové rozhranie, rozhranie na ovládanie kopírovania

Kapacita podávania papiera (A4, 80 g/m²)

Štandardná: 1 200 listov
Viacúčelový zásobník na 100 listov
Kazeta na 550 listov x 2
Maximum: 2 300 listov (s kazetovou podávačou jednotkou - AW1)

Výstupná kapacita papiera (A4, 80 g/m²)

Štandardne: 250 listov
Maximum: 3 450 listov (s dokončovačom so zošivačkou - AE1 alebo dokončovačom na brožúry - AE1 a kopírovacím zásobníkom - TI)

Možnosti záverečných úprav

Zakladanie, zoskupovanie, ofset, zošívanie, chrbtová väzba, dierovanie, ekologické zošívanie bez spínok, zošívanie na vyzíadanie

* Možnosti záverečných úprav sa líšia v závislosti od pripojeného príslušenstva.

Podporované typy médií

Viacúčelový zásobník: tenký, obyčajný, ťažký*, recyklovaný, kriedový*, farebný, pauzovací, kancelársky, fólia, štitok, dierovaný, hlavičkový, obálka

* SRA3 nepodporuje kriedový (257 - 300 g/m²) a ťažký (257 - 300 g/m²) papier.

Horná kazeta: tenký, obyčajný, ťažký, recyklovaný, farebný, kancelársky, fólia, dierovaný, hlavičkový, obálka

Dolná kazeta: tenký, obyčajný, ťažký, recyklovaný, farebný, kancelársky, fólia, dierovaný, hlavičkový, obálka*

* Vyžaduje sa nadstavec na podávanie obálok A (štandardný).

Podporované formáty médií

Viacúčelový zásobník:
Štandardná veľkosť: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Vlastná veľkosť: 98,4 x 139,7 mm až 320,0 x 457,2 mm
Ľubovoľná veľkosť: 100,0 x 148,0 mm až 304,8 x 457,2 mm
Obálky: COM10 ěIO, Monarch, ISO-C5, DL
Vlastná veľkosť obálky: 98,0 x 98,0 mm až 320,0 x 457,2 mm
Horná kazeta:
Štandardná veľkosť: A4, A5, A5R, A6R, B5
Vlastná veľkosť: 105,0 x 148,0 mm až 297,0 x 215,9 mm
Obálky: ISO-C5
Dolná kazeta:
Štandardná veľkosť: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Vlastná veľkosť: 105,0 x 148,0 mm až 304,8 x 457,2 mm
Obálky*: COM10 ěIO, Monarch, DL
* Vyžaduje sa nadstavec na obálky A (štandardný).

Podporované hmotnosti médií

Viacúčelový zásobník: 52 až 300 g/m²*
* SRA5 nepodporuje kriedový (257 - 300 g/m²) a ťažký (257 - 300 g/m²) papier.
Horná/dolná kazeta: 52 až 256 g/m²
Obojstranný podávač: 52 až 220 g/m²

Čas zahrievania

Režim rýchleho spustenia: 4 sekundy alebo menej*
* Čas od zapnutia zariadenia po zobrazenie ikony kopírovania na displeji dotykového panela a jej aktiváciu na použitie.
Z režimu spánku: 10 sekúnd alebo menej
Od zapnutia napájania: 10 sekúnd alebo menej*
* Čas od zapnutia zariadenia po čas, keď je pripravená kópia (nie rezervácia tlače)

Rozmery (Š x H x V)

S krytom predlohového skla - Y3: 565 x 692 x 788 mm
S jednoprechodovým obojstranným automatickým podávačom dokumentov - C1: 565 x 722 x 897 mm
S obojstranným automatickým podávačom dokumentov - BA1: 565 x 719 x 891 mm

Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H)

Základná konfigurácia:
978 x 1 119 mm (jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov - C1 + otvorený pravý kryt + vysunutá podpera viacúčelového zásobníka + otvorená kazeta na papier)
978 x 1 116 mm (obojstranný automatický podávač - BA1 + otvorený pravý kryt + vysunutá podpera viacúčelového zásobníka + otvorená kazeta na papier)

Plná konfigurácia:
1 651 x 1 119 mm (s jednoprechodovým obojstranným automatickým podávačom dokumentov - C1 + dokončovač so zošivačkou - AE1/ dokončovač na brožúry - AE1 + vysunutá podpera kopírovacieho zásobníka - TI + otvorená kazeta na papier)
1 651 x 1 116 mm (s obojstranným automatickým podávačom dokumentov - BA1 + dokončovač so zošivačkou - AE1/ dokončovač na brožúry - AE1 + vysunutá podpera kopírovacieho zásobníka - TI + otvorená kazeta na papier)

S krytom predlohového skla - Y3: prihl. 71 kg
S obojstranným automatickým podávačom dokumentov - BA1: prihl. 78 kg
S jednoprechodovým obojstranným automatickým podávačom dokumentov - C1: prihl. 84 kg

ŠPECIFIKÁCIE TLAČE

Rýchlosť tlače (čiernobielo a farebne)

iR-ADV DX C3835i:
Jednostranne: až 35 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 17 str./min (A3), až 23 str./min (A4R)
iR-ADV DX C3830i:
Jednostranne: až 30 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)
iR-ADV DX C3826i:
Jednostranne: až 26 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)
iR-ADV DX C3822i:
Jednostranne: až 22 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)

Rozlíšenie tlače (dpi)

1 200 × 600
1 200 × 1 200 (polovičná rýchlosť)

Jazyky popisu obrazoviek

Priama tlač (RUI)

Tlač z mobilných a cloudových aplikácií

Štandardné: UFRIL, PCL6, Adobe® PostScript®3™

Podporované typy súborov: PDF, EPS, TIFF/JPEG a XPS

AirPrint, Mopria, Universal Print od spoločnosti Microsoft, aplikácia Canon PRINT Business a uniFLOW Online (voľiteľné)
Vďaka bohatej ponuke softvéru a riešení s využitím platformy MEAP môžete tlačiť z mobilných zariadení, zariadení pripojených na internet a služieb typu Cloud, v závislosti od vašich požiadaviek. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu

Android/Windows® 10/Chrome OS/MacOS (11.2.2)/iOS/iPadOS
Platné k marcu 2021

Písma PS: 136 Roman

Písma PCL: 93 Roman, 10 bitmapových písiem, 2 písma OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T™ (japončina, kórejčina, zjednodušená a tradičná čínština), písma na tlač čiarových kódov**

* Vyžaduje sa voľiteľný adaptér pre súpravu medzinárodných písiem PCL - A1.

** Vyžaduje sa voľiteľná súprava na tlač čiarových kódov - D1.

Zabezpečená tlač, bezpečnostná vodotlač, hlavička/páta, rozloženie strany, obojstranná tlač, rôzne veľkosti/orientácie papiera, predná a zadná strana obálky, redukcia toneru, tlač plagátov, tlač s vynúteným odkladom, tlač dátumu, plánovaná tlač, tlač pomocou virtuálnej tlačiarne

Štandardná tlač OS

Písma

Funkcie tlače

Operačný systém

UFRIL: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.11 alebo novší)

PCL: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019

PS: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.11 alebo novší)

PPD: Windows® 8.1/10, Mac OS X(10.11 alebo novší)
Platné k marcu 2021

ŠPECIFIKÁCIE KOPÍROVANIA

Rýchlosť kopírovania (čiernobielo a farebne)

iR-ADV DX C3835i:
Jednostranne: až 35 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 17 str./min (A3), až 23 str./min (A4R)

iR-ADV DX C3830i:
Jednostranne: až 30 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)

iR-ADV DX C3826i:
Jednostranne: až 26 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)

iR-ADV DX C3822i:
Jednostranne: až 22 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)

Čas do výstupu prvej kópie (A4, ČB,/FAR.)

iR-ADV DX C3835i: pribl. 5,5/7,4 sekundy alebo menej
iR-ADV DX C3830i/C3826i/C3822i: pribl. 6,1/8,4 sekundy alebo menej

600 × 600

Až 999 kópií

Automatická alebo manuálna (9 úrovní)

Variabilné priblíženie: 25 % až 400 % (kroky po 1 %)

Prednastavené zmenšenie/zväčšenie: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %

Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, obojstranné, nastavenie hustoty, výber typu originálu, prerušovaný režim, kniha na dve strany, obojstranný originál, zostava úlohy, N na 1, pridanie titulnej strany, vkladanie listov, originály rôznej veľkosti, číslovanie strán, číslovanie množín kópií, ostrosť, vymazanie rámcov, bezpečná vodotlač, tlač dátumu, oblasť väzby, tlač a kontrola, negatív/pozitív, opakovanie obrázkov, zlúčenie blokov úloh, zrkadlový obraz, uloženie v poštovej schránke, kopírovanie preukazov, preskakovanie prázdnych strán, ľubovoľná veľkosť originálov, farebný režim, rezervovaná kópia, vzorka kópie

ŠPECIFIKÁCIE SKENOVANIA

Typ

Štandardne: farebné predlohové sklo
Voľiteľne: predlohové sklo - Y3, jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov - C1 alebo obojstranný automatický podávač dokumentov - BA1 [obojsstranné na obojstranné (automaticky s obojstranným automatickým podávačom dokumentov)]

* Podpora zisťovania podania viacerých listov z podávača.

DADF: Obojstranný automatický podávač dokumentov

Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov - C1: až 200 listov

Obojstranný automatický podávač dokumentov - BA1: až 100 listov

Predlohové sklo: list, kniha a trojrozmerné objekty

Hmotnosť médií do podávača dokumentov:

Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov - C1:

Jednostranné skenovanie: 38 až 220 g/m² (čiernobielo, farebné)

Obojstranné skenovanie: 38 až 220 g/m² (čiernobielo, farebné)

* Prijateľná hmotnosť pre formát A6R alebo menší je 50 až 220 g/m².

DADF-BA1:

Jednostranné skenovanie: 38 až 128 g/m² (čiernobielo),

64 až 128 g/m² (farebne)

Obojstranné skenovanie: 50 až 128 g/m² (čiernobielo),

64 až 128 g/m² (farebne)

Podporované formáty médií

Predlohové sklo: max. skenovacia veľkosť: 297,0 x 431,8 mm

Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov - C1:

A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R,

Vlastná veľkosť: 69,9 x 139,7 mm až 304,8 x 431,8 mm

DADF-BA1:

A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6,

Vlastná veľkosť: 139,7 x 128 mm až 297,0 x 431,8 mm

Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov - C1:

Jednostranné skenovanie: 135/135 (300 x 300 dpi, odosielanie), 80/80

(600 x 600 dpi, kopírovanie)

Obojstranné skenovanie: 270/270 (300 x 300 dpi, odosielanie), 160/90

(600 x 600 dpi, kopírovanie)

DADF-BA1:

Jednostranné skenovanie: 70/70 (300 x 300 dpi, odosielanie), 51/51

(600 x 600 dpi, kopírovanie)

Obojstranné skenovanie: 35/35 (300 x 300 dpi, odosielanie), 25,5/25,5

(600 x 600 dpi, kopírovanie)

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE DX C3800

Rozlíšenie skenovania (dpi)	Skenovanie na kopírovanie: 600 x 600 Skenovanie na odosielanie: (typ Push) 600 x 600 (SMB/FTP/ WebDAV/IFAX), (typ Pull) 600 x 600 Skenovanie na fax: 600 x 600	Bezpečnosť dokumentov	Zabezpečenie tlače (zabezpečená tlač, šifrovaná zabezpečená tlač, tlač s vymúteným odkladom, zabezpečená tlač uniFLOW [®]), zabezpečenie prijatých údajov (dôverný faxový priečinkor doručenej pošty automaticky preposiela prijaté dokumenty), zabezpečenie skenovania (šifrovaná PDF, PDF/ XPS s podpisom zariadenia, PDF/XPS s podpisom používateľa, správa prístupových práv s integráciou ES2.5 Adobe LiveCycle [®]), zabezpečenie schránky (ochrana poštovej schránky heslom, regulácia prístupu pre rozšírený priestor), zabezpečenie odosielaia údajov (nastavenie vyžadujúce zadanie hesla pri každom prenose, funkcie na obmedzenie odosielaia e-mailov/súborov, potvrdenie faxového čísla, povolenie/obmedzenie prenosov cez ovládač faxu, povolenie/ obmedzenie odosielaia z histórie, podpora S/MIME), sledovanie dokumentu (bezpečnostná vodotlač) * Vyžaduje uniFLOW Online/uniFLOW
Technické údaje pre skenovanie typu Pull	Colour Network ScanGear2. Pre technológie TWAIN aj WIA Podporované operačné systémy: Windows [®] 8.1/10/ Server2012/Server2012 R2/Server 2016 Platné k marcu 2020	Zabezpečenie siete	TLS 1.3, IPSec, overenie IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcia brány Firewall (filtrovanie adries IP/MAC), podpora duálnej siete (kábelová sieť LAN/bezdrôtová sieť LAN, bezdrôtová sieť LAN/ bezdrôtová sieť LAN), vypnutie nepoužívaných funkcií (zapnutie/vypnutie protokolov/aplikácií, zapnutie/vypnutie diaľkového používateľského rozhrania, zapnutie/vypnutie rozhrania USB), oddelenie komunikačných línií (G3 FAX, port USB, rozšírený priestor, skenovanie a odosielaie - obava z vírusov v prijímaných e-mailech)
Metóda skenovania	Skenovanie typu Push, skenovanie typu Pull, skenovanie do schránky, skenovanie do rozšíreného priestoru, skenovanie do siete, skenovanie na pamäťový kľúč USB, skenovanie do mobilného zariadenia, skenovanie do cloudu (uniFLOW Online - voliteľné)	Zabezpečenie zariadenia	Ochrana údajov na jednotke SSD (šifrovanie údajov na jednotke SSD (s overením FIPS140-2), zamknutie jednotky SSD), štandardné spustenie jednotky SSD, Trusted Platform Module (TPM 2.0), funkcia skrytia denníka úloh, ochrana integrity softvéru multifunkčného zariadenia, kontrola integrity softvéru multifunkčného zariadenia (overenie systému pri spúšťaní, povolená detekcia narušenia Runtime so softvérom McAfee Embedded Control), certifikácia HCD-PP Common Criteria (čaká sa na potvrdenie)
TECHNICKÉ ÚDAJE ODOSIELANIA		Správa zariadení a audit	Heslo správcu, správa digitálnych certifikátov a kľúčov, denník auditu, spolupráca s externým bezpečnostným auditovým systémom (správa a riadenie bezpečnostných informácií), záznam obrazových údajov, nastavenie zásad zabezpečenia
Cieľ	Štandardné: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, poštová schránka Voliteľné: Super G3 FAX, IP Fax	TECHNICKÉ ÚDAJE PRE PROSTREDIE	
Adresár	LDAP (2 000)/lokálne (1 600)/rychle volby (200)	Prevádzkové podmienky	Teplota: 10 - 30 °C Vlhkosť: 20 až 80 % (relatívna vlhkosť)
Rozlíšenie pri odosielení (dpi)	Typ Push: až do 600 x 600 Typ Pull: až do 600 x 600	Zdroj napájania	220 - 240 V, 50/60 Hz, 5 A
Komunikačný protokol	Súbor: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/1-Fax: SMTP, POP3	Spotreba energie	Maximálna: pribl. 1 500 W Kopírovanie (s nepretržitým skenovaním obojstranného automatického podávača dokumentov): pribl. 613 W ^{*1} Pohotovostný režim: pribl. 40,7 W ^{*1} Režim spánku: pribl. 0,8 W ^{*2} ^{*1} Referenčná hodnota: meranie jednej jednotky ^{**} V dôsledku určitých nastavení nie je 0,8 W režim spánku k dispozícii za všetkých okolností. Typická spotreba energie (TEC): iR-ADV DX C3835i: 0,40 kWh iR-ADV DX C3830i: 0,32 kWh iR-ADV DX C3826i: 0,28 kWh iR-ADV DX C3822i: 0,25 kWh * Podľa programu USA Energy Star 3.0
Formát súborov	Štandardné: TIFF, JPEG, PDF (kompaktné, prehľadávateľné, s nastavením pravidiel, optimalizované pre web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, šifrované, podpis zariadenia, podpis používateľa), XPS (kompaktné, prehľadávateľné, podpis zariadenia, podpis používateľa), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Úroveň hluku	Hladina akustického výkonu (LWA, m) Aktívny režim (čiernobiely) (jednostranne) iR-ADV DX C3835i: 61 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3830i: 60 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3826i: 60 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3822i: 60 dB, Kv 3 dB Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO2996 (2017) Akustický tlak (LpAm) Pozičia okolostojaceho: Aktívny režim (čiernobiely/farebné) (jednostranne): iR-ADV DX C3835i: 47 dB*/ 48 dB* iR-ADV DX C3830i: 46 dB*/ 47 dB* iR-ADV DX C3826i: 46 dB*/ 47 dB* iR-ADV DX C3822i: 46 dB*/ 46 dB* Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO2996 (2017)
Univerzálne funkcie pre odosielaie	Výber typu originálu, obojstranný originál, kniha na dve strany, originálny rôznej veľkosti, nastavenie hustoty, ostrosť, pomer kópií, vymazanie rámcov, zostava úlohy, odložené odosielanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, názov súboru, predmet/správa, odpovedanie, prioritá e-mailov, zostava TX, pôvodná orientácia obsahu, preskakovanie prázdnych originálov	Štandardy	Modrý anjel
ŠPECIFIKÁCIE FAXU		SPOTREBNÝ MATERIÁL	Toner C-EXV 49 BK/C/M/Y Toner C-EXV 49 BK: 36 000 strán Toner C-EXV 49 C/M/Y: 19 000 strán
Maximálny počet pripojených línií	2	Výťažnosť tonera (Odhadované pri pokrytí 5 %)	
Rýchlosť modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	SOFTVÉR A SPRÁVA TLAČIARNE	
Metóda kompresie	MH, MR, MMR, JBIG	Sledovanie a hlásenie	Universal Login Manager (ULM): uniFLOW Online Express [*] [*] Viac informácií nájdete tu: uniFLOW Online Express uniFLOW Online
Rozlíšenie (dpi)	400 x 400 (ultra jemná), 200 x 400 (super jemná), 200 x 200 (jemná), 200 x 100 (normálna)	Nástroje na správu na diaľku	iWEMC eMaintenance Systém na poskytovanie obsahu Color Network ScanGear 2 Konfiguračný nástroj ovládača Canon MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) Kofax Power PDF Expert (voliteľné)
Veľkosť pri odosielení a prijímaní	Odosielanie: A3, A4, A4R, A5 ^{**} , A5R ^{**} , B4, B5 ^{**} , B5R ^{**} Prijímanie: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ^{**} Odosiela sa ako A4 ^{**} Odosiela sa ako B4, orientácia na výšku	Nástroje na optimalizáciu	
Pamäť FAXU	Až 30 000 strán (2 000 úloh)	Platforma	
Rýchle volby	Max. 200	Vydávanie dokumentov	
Skupinové volby/ciele	Max. 199 volieb		
Sekvenčné vysielanie	Max. 256 adries		
Zálohovanie pamäte	Áno		
Funkcie pre faxovanie	Meno odosielaťelá (TTI), výber telefónnej linky (pri odosielení faxu), priame odosielanie, odložené odosielanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, zostava TX, prerušenie prenosu, sekvenčné vysielanie, odosielaie hesla/ vedľajšej adresy, dôverná doručená pošta, 2 na 1 papier		
TECHNICKÉ ÚDAJE PRE UKLADANIE			
Schránka (podporovaný počet)	100 používateľských poštových schránok, 1 priečinkor doručenej pošty Memory RX, 50 dôverných faxových priečinkor doručenej pošty Uloží sa najviac 10 000 strán (2 000 úloh)		
Rozšírený priestor	Komunikačný protokol: SMB alebo WebDAV Podporované klientske počítače: Windows [®] 8.1/10 Súbežné pripojenia (max.): SMB: 64, WebDAV: 3		
Dostupné miesto na disku v rozšírenom priestore	Štandard: 16 GB (S možnosťou: max. 480 GB)		
Funkcie rozšíreného priestoru:	Autentifikácia pre prihlásenie do rozšíreného priestoru, funkcia zoradovania, tlač súboru PDF s heslom, podpora nástroj imageWARE Secure Audit Manager, hľadanie, ukážka súboru, správa overovania, prístupné pre verejnosť, URI TX, zálohovanie/obnovenie		
TECHNICKÉ ÚDAJE PRE ZABEZPEČENIE			
Autentifikácia a riadenie prístupu	Overovanie používateľa (prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty [*] , prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie podľa funkčnej úrovne, prihlásenie pomocou mobilu), overovanie ID oddelenia (prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), uniFLOW Online Express (prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou karty a kódu PIN, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), systém správy prístupu (riadenie prístupu) [*] Čítačky kariet sú voliteľné, pozrite si časť Hardvérové príslušenstvo Vyžaduje sa aktivácia		

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE DX C3800

MOŽNOSTI PRE PODÁVANIE PAPIERA

Kazetová podávacia
jednotka – AW1

Kapacita papiera: 550 listov x 2 (1 100 listov) (80 g/m²)
Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký,
kancelársky, fólia, dierovaný, hlavičkový
Veľkosť papiera: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R,
Vlastná veľkosť: 105,0 x 148,0 mm až 304,8 x 457,2 mm
Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m²
Zdroj napájania: z hlavnej jednotky
Rozmery (Š x H x V): 565 x 635 x 248 mm
Hmotnosť: pribl. 16,0 kg

MOŽNOSTI PRE VÝSTUP*

Vnútrotný 2-cestný zásobník –
M1 (Inner 2way Tray-M1)

*Kapacita papiera sa môže líšiť v závislosti od typu/veľkosti papiera.

Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m²):
Horný zásobník: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 85 listov
SRA3, A3, A4R, B4: 40 listov
Dolný zásobník (štandardný zásobník): A4, A5, A5R, A6R,
B5, B5R:
až 220 listov
SRA3, A3, A4R, B4: až 100 listov
Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m²
Rozmery (Š x H x V): 428 x 405 x 88 mm
Hmotnosť: 0,7 kg

Kopírovací zásobník – T1

Kapacita (s papierom s gramážou 80 g/m²):
A4, A5R, B5, B5R: 100 listov
A3, A4R, B4: 65 listov
Rozmery (Š x H x V): 442 x 373 x 176 mm (pripojené
k hlavnej jednotke, ak je vysunutý rozširujúci zásobník)
Hmotnosť: 0,5 kg

Vnútrotný dokončovač – L1
(Inner Finisher-L1)

Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m²):
Horný zásobník: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5,
B5R: pribl. 45 listov
Dolný zásobník: A4, A5, A5R, B5: pribl. 500 listov
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listov
A6R: 30 listov
Obálka: 10 listov
Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m²
Poloha zošívania: roh, dvojité
Kapacita zošívania:
A4, B5: 50 listov (52 až 90 g/m²)
A4R: 40 listov (52 až 90 g/m²)
A3, B4: 30 listov (52 až 90 g/m²)
Zošívanie bez spíneiek (ECO):
A3, A4, B4, B5: 10 listov (52 až 64 g/m²)
8 listov (65 až 81,4 g/m²)
6 listov (82 až 105 g/m²)
Zošívanie na vyžiadanie: pribl. 40 listov (80 g/m²)
Rozmery (Š x H x V): 727 x 525 x 225 mm
(po pripojení k hlavnej jednotke, ak je vysunutý rozširujúci
zásobník)
Hmotnosť: pribl. 9,1 kg

Dokončovač so zošivačkou –
AE1

Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m²):
Horný zásobník: A4, A5, A5R, A6R, B5: pribl. 250 listov
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: pribl. 125 listov
Dolný zásobník: A4, A5, A5R, B5: 3 000 listov
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 listov
A6R: 250 listov
Obálka: Monarch 30 listov, COM10 č.10, DL, ISO-C5:
100 listov
Hmotnosť papiera:
Horný zásobník: 52 až 256 g/m²
Dolný zásobník: 52 až 300 g/m²
Poloha zošívania: roh, dvojité
Kapacita zošívania: A4, B5: 50 listov (52 až 90 g/m²)
A4R: 40 listov (52 až 90 g/m²)
A3, B4: 30 listov (52 až 90 g/m²)
Zošívanie bez spíneiek (ECO):
A3, A4: 10 listov (52 až 64 g/m²)
8 listov (65 až 81,4 g/m²)
6 listov (82 až 105 g/m²)
Zošívanie na požiadanie: 50 listov (52 až 90 g/m²)
Rozmery (Š x H x V): 637 x 623 x 1 021 mm
(ak je vysunutý rozširujúci zásobník)
Hmotnosť: pribl. 30,0 kg

Dokončovač na brožúry – AE1

(Zahrňa základné technické parametre zošívania dokončovača
so zošivačkou – AE1)
Veľkosť papiera pri zošívání chrbtovou väzbou: A3, A4R, B4
Kapacita zošívania chrbtovou väzbou: 20 listov x 10 súprav
(52 až 81,4 g/m²) (vrátane 1 strany obálky až do 256 g/m²)
Kapacita zložené skupiny listov bez zošívania: až 3 listy
(52 až 105 g/m²)
Zdroj napájania: z hlavnej jednotky
Rozmery (Š x H x V): 637 x 623 x 1 021 mm
(ak je vysunutý rozširujúci zásobník)
Hmotnosť: pribl. 53,0 kg

Vnútrotný dierovač typu 2/4 –
D1 (Inner 2/4 Hole Puncher-D1)

(Vyžaduje sa vnútrotný dokončovač – L1)
Dve alebo štyri diery
Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m²
Prijateľná veľkosť dierovaného papiera:
Dve diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,
Štyri diery: A3, A4

Vnútrotný dierovač typu 4 – D1
(Inner 4 Hole Puncher-D1)

(Vyžaduje sa vnútrotný dokončovač – L1)
Štyri diery
Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m²
Prijateľná veľkosť dierovaného papiera:
Štyri diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Jednotka dierovača typu 2/4 –
A1 (2/4 Hole Puncher Unit-A1)

(Vyžaduje sa dokončovač so zošivačkou – AE1 alebo
dokončovač na brožúry – AE1)
Dve alebo štyri diery
Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m²
Prijateľná veľkosť dierovaného papiera:
Dve diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,
Štyri diery: A3, A4

Jednotka dierovača typu 4 – A1

(Vyžaduje sa dokončovač so zošivačkou – AE1 alebo
dokončovač na brožúry – AE1)
Štyri diery
Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m²
Prijateľná veľkosť dierovaného papiera:
Štyri diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

HARDVÉROVÉ PRÍSLUŠENSTVO

Čítačky kariet

Čítačka kopírovacích kariet – F1
Príslušenstvo čítačky kariet na kopírovanie – B7
Skrňa čítačky kariet IC na numerickú klávesnicu – A1
Jednoprechodový obojstranný automatický podávač
dokumentov – C1
Obojstranný automatický podávač dokumentov – BA1
Kryt predlohového skla – Y3
Úžitkový zásobník – B1 (Utility Tray-B1)
Numerická klávesnica – A2 (Numeric Keypad-A2)
Okamžitá zošivačka – B1 (Instant Stapler-B1 - voliteľná)
Súprava na úpravu médií – A1

Iné

MOŽNOSTI ZABEZPEČENIA

Zabezpečenie údajov

1 TB SSD – A1
Súprava na zrkadlenie pamäte – A1 (Memory Mirroring Kit-A1)
250 GB SSD – A1 (používanie so súpravou na zrkadlenie
pamäte – A1)

MOŽNOSTI PRE SYSTÉM A OVLÁDAČ

Príslušenstvo pre tlač

Súprava medzinárodných písiem PCL A

Tlač čiarových kódov

Súprava na tlač čiarových kódov – D1
(Barcode Printing Kit-D1)

Systémové príslušenstvo

Súprava rozhrania riadenia kopírovania – A1
(Copy Control Interface Kit-A1)
Súprava sériového rozhrania – K3 (Serial Interface Kit-K3)
Súprava na pripojenie – A3 pre Bluetooth LE (Connection
Kit-A3)
Súprava NFC – E2 (NFC Kit-E2)

Príslušenstvo na faxovanie

Modul Super G3 FAX Board – BH1
Dvojlinková faxová karta Super G3 – BH1
Súprava vzdialeného faxu – A1 (Remote Fax Kit-A1)
Rozširujúca súprava faxovania cez IP – B1 (IP FAX
Expansion Kit-B1)

ĎALŠIE MOŽNOSTI

Príslušenstvo pre prístup

Rukoväť na prístup k ADF – A1 (ADF Access Handle-A1)
Súprava hlasového navádzania – G1 (Voice Guidance
Kit-G1)
Súprava hlasovej obsluhy – D1 (Voice Operation Kit-D1)

Zásobníky na zošívanie

Zásobník na zošívanie – Y1 (2 x 2 000 ks)*
* Len pre dokončovač na brožúry
Sponky na zošívanie – P1 (2 x 5 000 ks)

Ochrana zariadenia

Antimikrobiálna fólia* – viacero kusov navrhnutých tak, aby
zakrývali najpoužívanejšie dotykové body zariadenia.
* Odporúča sa, aby ich aplikoval servisný technik

Softvér a riešenia



Certifikácie a kompatibilita



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe

Canon-europe.com

Slovak edition

© Canon Europa N.V., 2021