

Seria "imageRUNNER ADVANCE DX C3800"

PAJISJE INTELIGJENTE SHUMËFUNKSIONALE A3 PËR PROCESIM EFIKAS DHE CILËSIE TË LARTË TË DOKUMENTEVE



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

OPSIONET KRYESORE TË KONFIGURIMIT

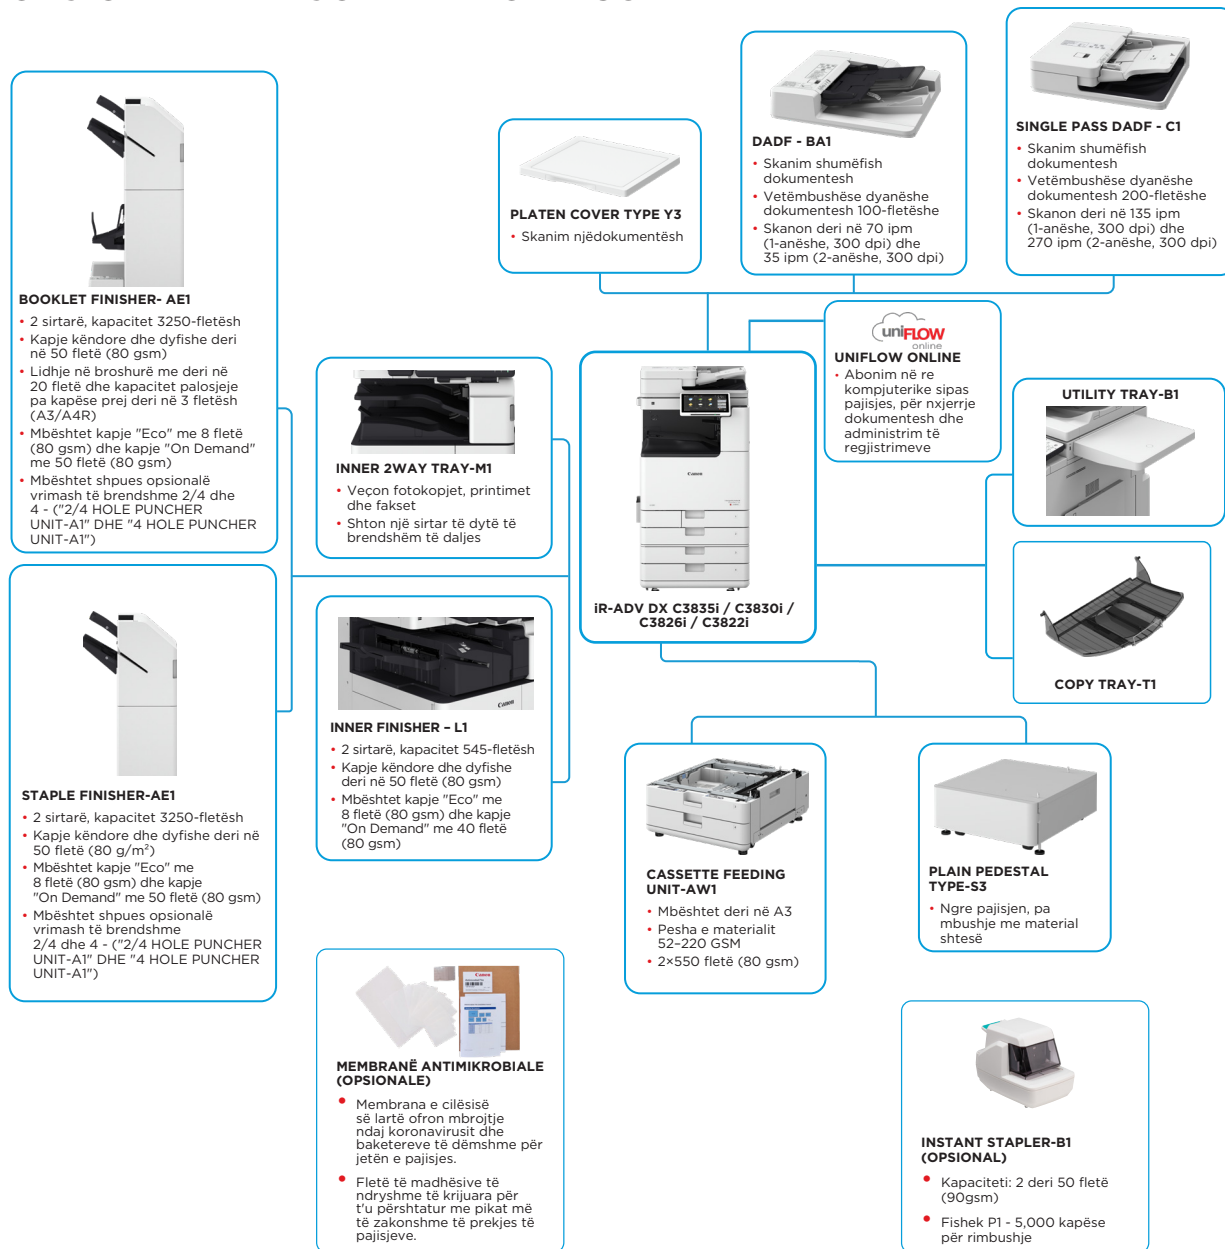

Ky konfigurim i shtrirë është vetëm për qëllime ilustrimi. Për një listë të plotë të opsioneve dhe marrëdhëniet konkrete të pajtueshmërisë, shihni [konfiguruesin e produkteve në internet](#).

"Unified Firmware Platform (UFP)" siguron vënie në dispozicion të përditësimeve më të fundit të funksioneve dhe të mbrojtjes, për një përdorim të përmirësuar përgjatë të gjithë katalogut "IR ADVANCE DX".



SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria "imageRUNNER ADVANCE DX C3800"

NJËSIA KRYESORE

Lloji i pajisjes

Funksionet kryesore

Procesori

Paneli i kontrollit

Memoria

Memoria

Lidhja e ndërfaqes

Kapaciteti i mbushjes së letërës (A4, 80 g/m²)

Kapaciteti i daljes të letërës (A4, 80 g/m²)

Aftësitë e përfundimit

Llojet e mbështetura të materialit

Përmasat e mbështetura të materialit

Peshat e mbështetura të materialit

Koha e ngrohjes

Përmasat (gjjer.xthell.xlar.)

Hapësira e instalimit (gjjer.xthell.)

Pesha*

*duke përfshirë tonerin

SPECIFIKIMET E PRINTIMIT

Shpejtësia e printimit (bardhezi dhe me ngjyra)

Shumëfunktionale laser me ngjyra A3

Printim, fotokopje, skaner, dërgim, ruajtje dhe faks opsional

Procesor dybërthamësh 1,8GHz

Panel me prekje, me ngjyra, 10.1" TFT LCD WSVGA

Standarde: RAM 3.5GB

Ana e CPU kryesor: 2GB

Ana e CPU të procesimit të imazheve: 1GB + 0.5GB (rezervuar për procesimin e imazheve)

Standarde: (SSD) 256 GB

Opsionale: (SSD) 1TB

RRJETI

Standarde: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN pa tela (IEEE 802.11 b/g/n)

Opsionale: NFC, Bluetooth me nivel të ulët energjie

TË TJERA

Standarde: USB 2.0 (pritësi) x1, USB 3.0 (pritësi) x1, USB 2.0 (pajisja) x1;

Opsionale: ndërfaqja seriale, ndërfaqja e kontrollit të kopjimit

Standarde: 1.200 fletë

Sirtar shumëfunktional me 100 fletë

2 kasetë letre 550-fletëshe, Maksimumi: 2300 fletë (me Cassette Feeding Unit-AW1)

Standarde: 250 fletë

Maksimumi: 3450 fletë (me "Staple Finisher-AA1/Booklet Finisher-AA1" dhe "Copy Tray")

Collate, Group, Offset, Staple, Saddle Stitch, Hole Punch, Eco Staple, Staple On Demand

* Mundësitë e finicionit ndryshojnë në varësi të opsioneve të lidhura.

Sirtari shumëfunktional: e hollë, e thjeshtë, e rëndë*, e ricikluar, e veshur*, me ngjyra, kalk, me lidhje, transparencë, etiketë, me shpim paraprak, letra me kokë, zarf

* SRA3 nuk mbështetet për letër të veshur (257-300 gsm) dhe të rëndë (257-300 gsm).

Kaseta e sipërme: E hollë, e thjeshtë, e rëndë, e ricikluar, me ngjyra, me lidhje, transparencë, me shpim paraprak, letra me kokë, zarf

Kaseta e poshtme: E hollë, e thjeshtë, e rëndë, e ricikluar, me ngjyra, me lidhje, transparencë, me shpim paraprak, letra me kokë, zarf

* Nevojitet "Envelope Feeder Attachment A (standard)".

Sirtari shumëfunktional:

Madhësi standarde: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Madhësia e personalizuar: 98,4 x 139,7 mm deri në 320,0 x 457,2 mm

Përmasa të lira: 100,0x148,0 mm deri në 304,8x457,2 mm

Zarfe*: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL

Madhësia e përshtatur e zarfit: 98,0 x 98,0 mm deri në 320,0 x 457,2 mm

Kaseta e sipërme:

Përmasat standarde: A4, A5, A5R, A6R, B5

Përmasa të posaçme: 105,0x148,0 mm deri në 297,0x 215,9 mm

Zarfe: ISO-C5

Kaseta e poshtme:

Madhësi standarde: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Përmasa të posaçme: 105,0x148,0 mm deri në 304,8x 457,2 mm

Zarfe*: COM10 No.10, Monarch, DL

* Nevojitet "Envelope Attachment A" (standard).

Modaliteti i nisjes së shpejtë: 4 sekonda ose më pak*

* Koha nga ndezja e pajisjes deri kur shfaqet ikona e fotokopjimit dhe aktivizohet për veprim në ekranin me prekje.

Nga modaliteti i fjetjes: 10 sekonda e poshtë

Nga ndezja: 10 sekonda e poshtë*

* Koha nga ndezja e pajisjes, deri kur kopjimi është gati (pa rezervim të printimit)

Me "Platen Cover-Y3": 565x692x788 mm

Me "Single Pass DADF-C1": 565x722x897 mm

Me "DADF-BA1": 565x719x891 mm

Bazë:

978x1119 mm (me "Single Pass DADF-C1" + kapakun e djathtë të hapur + sirtarin zgjatues shumëfunktional të hapur + kasetën e letërës të hapur)

978x1116 mm (me "DADF-BA1" + kapakun djathtas të hapur + sirtarin zgjatues shumëfunktional të hapur + kasetën e letërës të hapur)

Konfigurimi i plotë:

1,651 x 1,119 mm (me "Single Pass DADF-C1" + "Staple Finisher-AA1/Booklet Finisher-AA1" + modulën "Copy Tray-J2" të hapur + kasetën e letrave të hapur)

1,651 x 1,116 mm (me DADF-BA1 + Staple Finisher-AE1/Booklet Finisher-AE1 + modulën Copy Tray-T1 të hapur + kasetën e letrave të hapur)

Me "Platen Cover-Y3": afro 71 kg

Me "DADF-BA1": afro 78 kg

Me "Single Pass DADF-C1": afro 84 kg

Rezolucioni i printimit (dpi)

Gjuhët e faqeve të përshkrimit

Printim direkt (RUJ)

Printim nga aplikacione celular dhe të resë kompjuterike

Printim standard nga sistemi operativ

Fontet

Veçoritë e printimit

Sistemi i përdorimit

SPECIFIKIMET E FOTOKOPJIMIT

Shpejtësia e fotokopjimit (bardhezi dhe me ngjyra)

Koha për fotokopjen e parë (A4, BW/CL)

Rezolucioni i fotokopjimit (dpi)

Kopje të shumëfishta

Dendësia e kopjimit

Zmadhimi

Funksionet e fotokopjimit

SPECIFIKIMET E SKANIMIT

Tipi

Kapaciteti i letërës së mbushës (80 g/m²)

Origjinalet dhe peshat e pranueshme

Përmasat e mbështetura të materialit

Shpejtësia e skanimit (ipm: bardhezi/ngjyra, A4)

1,200 ×600,

1,200 ×1,200 (gjysmë shpejtësie)

Standarde: UFRIL, PCL6, Adobe® PostScript®3™

Llojet e skedarëve të mbështetur: PDF, EPS, TIFF/JPEG dhe XPS

AirPrint, Mopria, Universal Print nga Microsoft, aplikacioni Canon PRINT Business dhe uniFLOW Online (opsional)

Një sërë programesh kompjuterike dhe zgjidhje të mbështetura në MEAP është e disponueshme për të siguruar printim nga pajisje të lëvizshme ose pajisje të lidhura me internetin e pajisje të mbështetura në re në varësi të kërkesave tuaja.

Kontaktoni me përfaqësuesin tuaj të shitjeve për informacione të mëtejshme.

Android/Windows® 10/Chrome OS/macOS (11.2.2) /iOS/iPadOS

Nga marsi 2021

Fontet PS: 136 Roman

Fontet PCL: 93 Roman, 10 fonte Bitmap, 2 fonte OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* (japonisht, koreanisht, kinezisht e thjeshtuar dhe tradicionale) , fonte barkodi**

* Nevojitet "PCL International Font Set-A" opsional.

** Nevojitet "Barcode Printing Kit-D" opsional.

Printim i siguruar, filigran i siguruar, ballinë/fund faqeje, strukturë faqeje, printim dyanësh, përmasa/orientime të përzjerja letre, kapakë të pamë dhe të pasmë, reduktim toneri, printim afishesh, printim me mbajtje të detyruar, datë printimi, printim me orar, printim me printer virtual

UFRIL: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X(10.11 e lart)

PCL: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019

PS: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X(10.11 e lart)

PPD: Windows® 8.1/10, Mac OS X(11.1 e lart)

Nga marsi 2021

iR-ADV DX C3835i:

1-anëshe: deri në 35 ppm (A4, A5, A5R, A6R), deri në 17 ppm (A3), deri në 23 ppm (A4R)

iR-ADV DX C3830i:

1-anëshe: deri në 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), deri në 15 ppm (A3), deri në 20 ppm (A4R)

iR-ADV DX C3826i:

1-anëshe: deri në 26 ppm (A4, A5, A5R, A6R), deri në 15 ppm (A3), deri në 20 ppm (A4R)

iR-ADV DX C3822i:

1-anëshe: deri në 22 ppm (A4, A5, A5R, A6R), deri në 15 ppm (A3), deri në 20 ppm (A4R)

iR-ADV DX C3835i: afro 5,5/7,4 sekonda ose më pak

iR-ADV DX C3830i/C3826i/C3822i: afro 6,1/8,4 sekonda ose më pak

600×600

Deri në 999 kopje

Automatik ose manual (9 nivele)

Zmadhim i ndryshueshëm: 25-400% (rritje 1%)

Profile zvogëlimi/zmadhimi: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%

Profile të raporteve R/E sipas zonës, dyanëshe, rregullim dendësie, përzgjedhje tipi origjinal, modalitet ndërprerjeje, libër në dy faqe, origjinal dyanësh, version pune, N në 1, shtim kapaku, futje fletësh, origjinale të përmasave të ndryshme, numërim faqesh, numërim grupi fotokopjimi, qartësia, fshirje kornize, filigran i siguruar, datë printimi, hapësira ndërmjetëse, printim e kontroll, negativ/pozitiv, përsëritje figurash, bashkim grupesh punësh, pasqyrim figure, ruajtje në kutinë e emailve, fotokopjim letërnjoftimi, anashkalim faqesh bosh, origjinal në përmasa të lira, modalitet ngjyrash, anasjelltje fotokopjeje, shembull fotokopjimi

Standarde: Pllaka me ngjyra

Opsionale: Platen Cover-Y3, Single Pass DADF-C1* ose DADF-BA1 [2-anëshe me 2-anëshe (automatike me DADF)]

* Mbështetet pikasja e vënies së shumë fletëve në mbushëse. DADF: vetëmbushëse dyanësh dokumentesh

Single Pass DADF-C1: deri në 200 fletë

DADF-BA1: deri në 100 fletë

Pllaka: fletë, libër dhe sende 3-përmasore

Pesha e materialit në mbushëse:

Single Pass DADF-C1:

Skanim 1-anësh: 38-220 gsm (bardhezi/ngjyra)

Skanim 2-anësh: 38-220 gsm (bardhezi/ngjyra)

* Pesha të pranueshme të A6R e poshtë janë 50 deri në 220 gsm.

DADF-BA1:

Skanimi në 1 anë: 38 deri në 128 g/m² (BW),

64 deri në 128 g/m² (CL)

Skanimi 2-anësh: 50-128 g/m² (bardhezi),

64-128 g/m² (ngjyra)

Pllaka: maks. madhësia e skanimit: 297,0 x 431,8 mm

Single Pass DADF-C1:

A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R,

Përmasa të posaçme: 69.9 x 139.7 mm deri 304.8 x 431.8 mm

DADF-BA1:

A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6,

Përmasa të posaçme: 139.7 x 128 mm deri 297.0 x 431.8 mm

Single Pass DADF-C1:

Skanim 1-anësh: 135/135 (300 x 300 dpi, dërgim), 80/80 (600 x 600 dpi, fotokopjim)

Skanim 2-anësh: 270/270 (300x300 dpi, dërgim), 160/90 (600x600 dpi, fotokopjim)

DADF-BA1:

Skanim 1-anësh: 70/70 (300 x 300 dpi, dërgim), 51/51 (600 x 600 dpi, fotokopjim)

Skanim 2-anësh: 35/35 (300x300 dpi, dërgim), 25,5/25,5 (600x600 dpi, fotokopjim)

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria "imageRUNNER ADVANCE DX C3800"

Rezolucioni i skanimit (dpi)	Skanim për fotokopjim: 600×600 Skanim për dërgim: (dhënie) 600×600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (marrje) 600×600 Skanim për faks: 600×600	Siguria e dokumenteve	siguri printimi (printim i siguruar, printim i siguruar me enkriptim, printim me mbajtje të detyruar, printim i siguruar "uniFLOW"), siguri në marrjen e të dhënave (përcjellje automatike e dokumenteve të marra në kutinë konfidenciale të faksve), siguri skanimit (PDF të enkriptuara, PDF/XPS me nënshkrim pajisjeje, PDF/XPS me nënshkrim përdoruesi, integrim me "Adobe LiveCycle" Rights Management ES2.5*), siguri e KUTISË (kutia e emalve e mbrojtur me fjalëkalim, kontroll i hyrjes në hapësirën e përparuar), siguri në dërgimin e të dhënave (cilësim për kërkimin e vendosjes së fjalëkalimit për transmetim, funksione të kufizuara dërgimi emallesh/skedarësh, konfirmim i numrit FAKSIT, lejim/kufizim i transmetimeve për drejtuesin e softuerit të faksit, lejim/kufizim për dërgimin nga historiku, mbështetje për S/MIME), gjurmim dokumentesh (filigran i siguruar) * Nevojitet uniFLOW Online / uniFLOW
Specifikimet e tërheqjes së skanimit	"ScanGear2" rrjeti, me ngjyra. Për TWAIN dhe për WIA Sistemi i mbështetur operativ: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server 2016 Nga marsi 2020	Siguria e rrjetit	TLS 1.3, IPsec, autentikim IEEE802.1X, SNMP V3.0, funksion muri mbrojtës (filtrim adresash IP/MAC), mbështetje për rrjet dyshe (LAN tel-valë, LAN tel-tel), çaktivizim i funksioneve të papërdorura (aktivizim/çaktivizim i protokolleve/aplikacioneve, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes USB Interface), ndarje e linjës së komunikimit (G3 FAKS, fole USB, hapësirë e avancuar, skanim-dërgim - kujdes ndaj virusëve për marrjen e emalve)
Metoda e skanimit	Skanim me dhënie, skanim me marrje, skanim në kuti, skanim në hapësirë të avancuar, skanim në rrjet, skanim në fishë memorieje USB, skanim në pajisje portative, skanim në renë kompjuterike (uniFLOW Online - opsional)	Siguria e pajisjes	Mbrojtje e të dhënave të SSD [enkriptim i të dhënave të SSD (verifikim FIPS140-2), kyçje e SSD], nisje standarde e SSD, modul platforme të besuar (TPM 2.0), funksion për fshehjen e evidencës së punëve, mbrojtje e integritetit të softuerit MFD, kontroll integriteti softueri MFD (verifikim sistemi në nisje, pikasje intruzioni në programe me McAfee Embedded Control), certifikim për kriteret e përbashkëta HCD-PP (në pritje të konfirmimit)
SPECIFIKIMET E DËRGIMIT		Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes	Fjalëkalim administratori, administrim kodesh dhe certifikate dixhitale, evidencë audit, bashkëpunim me sistem të jashtëm auditi sigurie (informacion sigurie dhe administrim rastesh), regjistrim i të dhënave të figurave, cilësim politikë sigurie
Destinacioni	Standarde: email/internet FAX (SMTP), SMB SMB3.0, FTP, WebDAV, Mail Box Opsionale: Super G3 FAX, IP Fax	SPECIFIKIMET E MJEDISIT	
Libri i Adresave	LDAP (2,000)/Lokale (1600)/Formimi i shpejtë (200)	Mjedis i përdorimit	Temperatura: 10 deri në 300C Lagështia: 20 deri në 80 % RH (lagështia relative)
Rezolucioni i dërgimit (dpi)	Dhënie: deri në 600×600 Marrje: deri në 600×600	Burimi i energjisë	220-240 V, 50/60 Hz, 5A
Protokolli i komunikimit	Skedari: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Email/I-Fax: SMTP, POP3	Konsumi elektrik	Maksimumi: afro 1.500 W Fotokopjimi (me skanimin e vazhduar të vetëmbushësjes së dokumenteve): afro 613 W ^{*1} Në gatishmëri: afro 40,7 W ^{*1} Modaliteti i fjetjes: Afërsisht: 0,8 W ^{*2} * ¹ Vlera e referencës: një njësi e matur * ² Modaliteti pasiv 0,8 W nuk ofrohet në të gjitha rrethanat për shkak të cilësimeve të çaktuara.
Formati i skedarit	Standarde: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, me kërkim, zbatim rregullorë, optimizim për internet, PDF A/1-b, konturim-lëmm, enkriptim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), XPS (kompakt, me kërkim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Nivelet e zhurmës	Niveli i fuqisë së zërit (LWA m) Aktiv (bardhezi) (1-anëshe) iR-ADV DX C3835i: 61 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3830i: 60 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3826i: 60 dB, Kv 3 dB iR-ADV DX C3822i: 60 dB, Kv 3 dB * Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296 (2017) Trvsnia e tingullit (LpAm) Pozicioni në afërsi: Aktiv (bardhezi/ngjyra) (1-anëshe): iR-ADV DX C3835i: 47 dB*/ 48 dB* iR-ADV DX C3830i: 46 dB*/ 47 dB* iR-ADV DX C3826i: 46 dB*/ 47 dB* iR-ADV DX C3822i: 46 dB*/ 46 dB* * Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296 (2017)
Veçoritë universale të dërgimit	Zgjedhje e llojit të origjinalit, origjinal në dy anë, libër në dy faqe, origjinale të përmasave të ndryshme, rregullim i dendësisë, qartësi, raport kopjimi, spastrim i kornizës, version pune, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundim pune, emri i skedarit, subjekti/mesazhi, përgjigje për, përparësi e emailit, raport TX, orientim i përmbajtjes së origjinalit, shmangie e origjinaleve boshe	Standardet	Blue Angel
SPECIFIKIMET E FAKSIT		PJESËT E KONSUMIT	
Numri maksimal i linjave të lidhjes	2	Kutitë e tonerit	Toner C-EXV 49 BK/C/M/Y
Shpejtësia e modemit	Super G3: 33.6 kbps G3: 14,4 kbps	Rendimenti i tonerit (Logarituri në 5% mbulim)	Toner C-EXV 49 BK: 36 000 faqe Toner C-EXV 49 C/M/Y: 19 000 faqe
Metoda e ngjeshjes	MH, MR, MMR, JBIG	ADMINISTRIMI I PRINTERIT DHE SOFTUERËT	
Rezolucioni (dpi)	400×400 (ultra i imët), 200×400 (super i imët), 200×200 (i imët), 200×100 (normal)	Monitorimi dhe raportimi	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* * Për më shumë, shihni uniFLOW online Express uniFLOW Online
Madhësia e dërgimit dhe e marrjes	Dërgimi: A3, A4, A4R, A5 ^{*1} , A5R ^{*1} , B4, B5 ^{*2} , B5R ^{*1} Marrje: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ^{*1} Dërguar si A4 ^{*2} Dërguar si B4 e shkurtër	Mjetet e menaxhimit në largësi	iWEMC eMaintenance Content Delivery System
Kujtesa e FAX	Deri në 30 000 faqe (2000 punë)	Softueri i skanimit	ScanGear 2 rrjeti me ngjyra
Numrat e shpejtë	Maks. 200	Mjetet e optimizimit	Mjet i Konfigurimit të Drajverit Canon
Thirrjet në grup/destinacionet	Maks. 199 numra	Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Kopjet me Sekuencë	Maks. 256 adresa	Botimi i dokumentit	Kofax Power PDF Advanced (opsional)
Kopje rezervë e kujtesës	Po		
Veçoritë e faksit	Emri i dërguesit (TTI), zgjedhja e linjës telefonike (kur dërgohet faksi), dërgim i drejtpërdrejtë, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundim pune, raport TX, ndërprerje transmetimi, transmetim i njëpasnjëshëm, dërgim fjalëkalimi/nënadrese, kuti konfidenciale emaili, evidencë 2 në 1		
SPECIFIKIMET E RUAJTJES			
Kuti (mbështeten numra)	100 kuti përdoruesish, 1 kuti RX memorieje, 50 kuti hyrëse për faks konfidenciale Ruatjet për maksimumi 10 000 faqe (2000 punë)		
Hapësira e përparuar	Protokolli i komunikimit: SMB ose WebDAV Kompjuteri i mbështetur klient: Windows® 8.1/10 Lidhjet e njëkohshme (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3		
Hapësira e lirë e diskut për hapësirën e përparuar	Standarde: 16 GB (Me opsion: maks. 480 GB)		
Veçoritë e hapësirës së përparuar:	Autentikimi për identifikimin në hapësirën e avancuar, funksion renditjeje, printim në skedar PDF me fjalëkalim, mbështetje për "imageWARE Secure Audit Manager", kërkim, shqyrtim skedarësh, administrim autentikimi, hapur ndaj publikut, URI TX, rezervim/rikthim		
SPECIFIKIMET E SIGURISË			
Autentikimi dhe kontrolli i hyrjes	Autentikim përdoruesi (autentikim me figurë, autentikim me figurë dhe PIN, autentikim me kartë, autentikim me emër-fjalëkalim, autentikim në nivel funksioni, autentikim me celular), autentikim me kod reparti (identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), uniFLOW Online Express (identifikim me PIN, identifikim me figurë, identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me kartë, identifikim me kartë dhe PIN, identifikim me emër-fjalëkalim, identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), sistem për administrimin e hyrjes (kontroll i hyrjes) * Lexuesit e kartave janë opsionalë, shihni "Aksesorët harduerikë" Kërkohe aktivizim		

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria "imageRUNNER ADVANCE DX C3800"

OPSIONET E FURNIZIMIT TË LETRËS

Cassette Feeding Unit-AW1

Kapaciteti i letrës: 550 fletë x 2 (1100 fletë) (80 g/m²)
Lloji i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, transparencë, me shpim paraparak, me kokë
Përmasat e letrës: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Përmasa të posaçme: 105,0x148,0 mm deri në 304,8x457,2 mm
Pesha e letrës: 52 deri në 256 gsm
Burimi i energjisë: Nga njësjia kryesore
Përmasat (gj-th-l): 565 x 635 x 248 mm
Pesha: Rreth 16,0 kg

OPSIONET E DALJES*

Inner 2way Tray-M1

* Kapaciteti i letrës mund të ndryshojë me lloje/përmasa të ndryshme letrë.

Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 gsm)
Sirtari i sipërm: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 85 fletë
SRA3, A3, A4R, B4: 40 fletë
Sirtari i poshtëm (sirtar standard): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: deri në 220 fletë
SRA3, A3, A4R, B4: deri në 100 fletë
Pesha e letrës: 52 deri në 300 g/m²
Përmasat (gj-th-l): 428x405x88 mm
Pesha: 0,7 kg

Copy Tray-T1

Kapaciteti (me letër 80gsm):
A4, A5R, B5, B5R: 100 fletë
A3, A4R, B4: 65 fletë
Përmasat (gj-th-l): 442x373x176 mm (lidhur me njësinë kryesore, kur sirtari zgjatues është i zgjatur)
Pesha: 0,5 kg

Inner Finisher-L1

Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 gsm):
Sirtari i sipërm: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: afro 45 fletë
Sirtari i poshtëm: A4, A5, A5R, B5: afro 500 fletë
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 fletë

A6R: 30 fletë
Zarf: 10 fletë
Pesha e letrës: 52 deri në 300 g/m²
Pozicioni i kapësës: këndor, dysh
Kapaciteti i kapësës:
A4, B5: 50 fletë (52-90 gsm)
A4R: 40 fletë (52 deri në 90 g/m²)
A3, B4: 30 fletë (52-90 gsm)
Kapësja ekonomike:
A3, A4, B4, B5: 10 fletë (52-64 gsm)
8 fletë (65 deri 81,4 gsm)
6 fletë (82 deri 105 gsm)

Kapësja sipas kërkesës: afro 40 fletë (80 g/m²)
Përmasat (gj-th-l): 727x525x225 mm
(lidhur me njësinë kryesore kur është i hapur sirtari zgjatues)
Pesha: Rreth 9,1 kg

Staple Finisher-AE1

Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 gsm):
Sirtari i sipërm: A4, A5, A5R, A6R, B5: afro 250 fletë
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: afro 125 fletë
Sirtari i poshtëm: A4, A5, A5R, B5: 3000 fletë
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 fletë

A6R: 250 fletë
Zarf: Monarch 30 fletë, COM10 No.10, DL, ISO-C5:
100 fletë
Pesha e letrës:
Sirtari i sipërm: 52-256 gsm
Sirtari i poshtëm: 52-300 gsm
Pozicioni i kapësës: këndor, dysh
Kapaciteti i kapësës: A4, B5: 50 fletë (52 deri 90 gsm)
A4R: 40 fletë (52 deri në 90 g/m²)
A3, B4: 30 fletë (52-90 gsm)

Kapësja ekonomike:
A3, A4: 10 fletë (52-64 gsm)
8 fletë (65 deri 81,4 gsm)
6 fletë (82 deri 105 gsm)
Kapësja sipas kërkesës: 50 fletë (52-90 gsm)
Përmasat (gj-th-l): 637x623x1.021 mm
(kur zgjatet sirtari zgjatues)
Pesha: Rreth 30,0 kg

Booklet Finisher-AE1

(Përfshin specifikimet e mësipërme bazë të kapësës "Staple Finisher-AE1")
Madhësia e letrës për qepje: A3, A4R, B4
Kapaciteti i kapësëve të qepjes: 20 fletë x 10 komplete (52 deri në 81,4 g/m²)
(duke përfshirë 1 letër kapaku deri në 256 g/m²)
Kapaciteti i tufës së palosur pa kapësë: deri në 3 fletë (52 deri në 105 g/m²)
Ushqimi elektrik: Nga njësjia kryesore
Përmasat (gj-th-l): 637x623x1.021 mm
(kur zgjatet sirtari zgjatues)
Pesha: Rreth 53,0 kg

Inner 2/4 Hole Puncher-D1

(Kërkon Inner Finisher-L1)

Dy ose katër vrima
Pesha e pranueshme e letrës së shpimit: 52 deri në 300 gm²
Madhësia e pranueshme e letrës së shpuar:
Dy vrima A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,
Katër vrima A3, A4

Inner 4 Hole Puncher-D1

(Kërkon Inner Finisher-L1)

Katër vrima
Pesha e pranueshme e letrës së shpimit: 52 deri në 300 gm²
Madhësia e pranueshme e letrës së shpuar:
Katër vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

2/4 Hole Puncher Unit-A1

(Nevojitet "Staple Finisher-AE1" ose "Booklet Finisher-AE1")
Dy ose katër vrima
Pesha e pranueshme e letrës së shpimit: 52 deri në 300 gm²
Madhësia e pranueshme e letrës së shpuar:
Dy vrima A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,
Katër vrima A3, A4

4 Hole Puncher Unit-A1

(Nevojitet "Staple Finisher-AE1" ose "Booklet Finisher-AE1")
Katër vrima
Pesha e pranueshme e letrës së shpimit: 52 deri në 300 gm²
Madhësia e pranueshme e letrës së shpuar:
Katër vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

AKSESORËT HARDUERIKË

Lexuesit e kartave

Copy Card Reader-F1
Copy Card Reader Attachment-B7
IC Card Reader Box for Numeric Keypad-A1

Të tjera

Single Pass DADF-C1
DADF-BA1
Platen Cover-Y3
Utility Tray-B1
Numeric Keypad-A2
Instant Stapler-B1 (opsional)
Media Adjustment Kit-A1

OPSIONET E SIGURISË

Sigurua e të dhënave

1TB SSD-A1
Memory Mirroring Kit-A1
250GB SSD-A1 (përdorimi me "Memory Mirroring Kit-A1")

OPSIONET E SISTEMIT DHE TË KONTROLLUESIT

Aksesorët e printimit

PCL International Font Set-A

Printimi i barkodeve

Barcode Printing Kit-D1

Aksesorët e sistemit

Copy Control Interface Kit-A1
Serial Interface Kit-K3
Connection Kit-A3 for Bluetooth LE
NFC Kit-E2

Aksesorët e faksit

Super G3 FAX Board-BH1
Super G3 2nd Line Fax Board-BH1
Remote Fax Kit-A1
IP FAX Expansion Kit-B1

OPSIONE TË TJERA

Aksesorët e aksesit

ADF Access Handle-A1
Voice Guidance Kit-G1
Voice Operation Kit-D1

Fishekët e kapësës

Staple Cartridge-Y1 (2 x 2,000pcs)*
* Vetëm për "Booklet Finisher"
Staple-P1 (2 x 5,000pcs)

Mbrojtja e pajisjes

Membranë antimikrobiale* - Fletë të ndryshme të krijuara për t'u përshtatur me pikat më të zakonshme të prekjës të pajisjeve.

* Rekomandohet progra nga një teknik shërbimi

Softuer dhe zgjidhje



Certifikimet dhe pajtueshmëria



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Albanian edition
© Canon Europa N.V., 2021