



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Content Management Solution




New to the Line

زيادة الإنتاجية إلى أقصى حد بفضل أجهزة متعددة الوظائف ذكية وآمنة وبالألوان مقاس A4 ومزودة بخراطيش الحبر المتكاملة

خيارات التكوين الرئيسية

اختيار خيارات الإمداد بالورق*

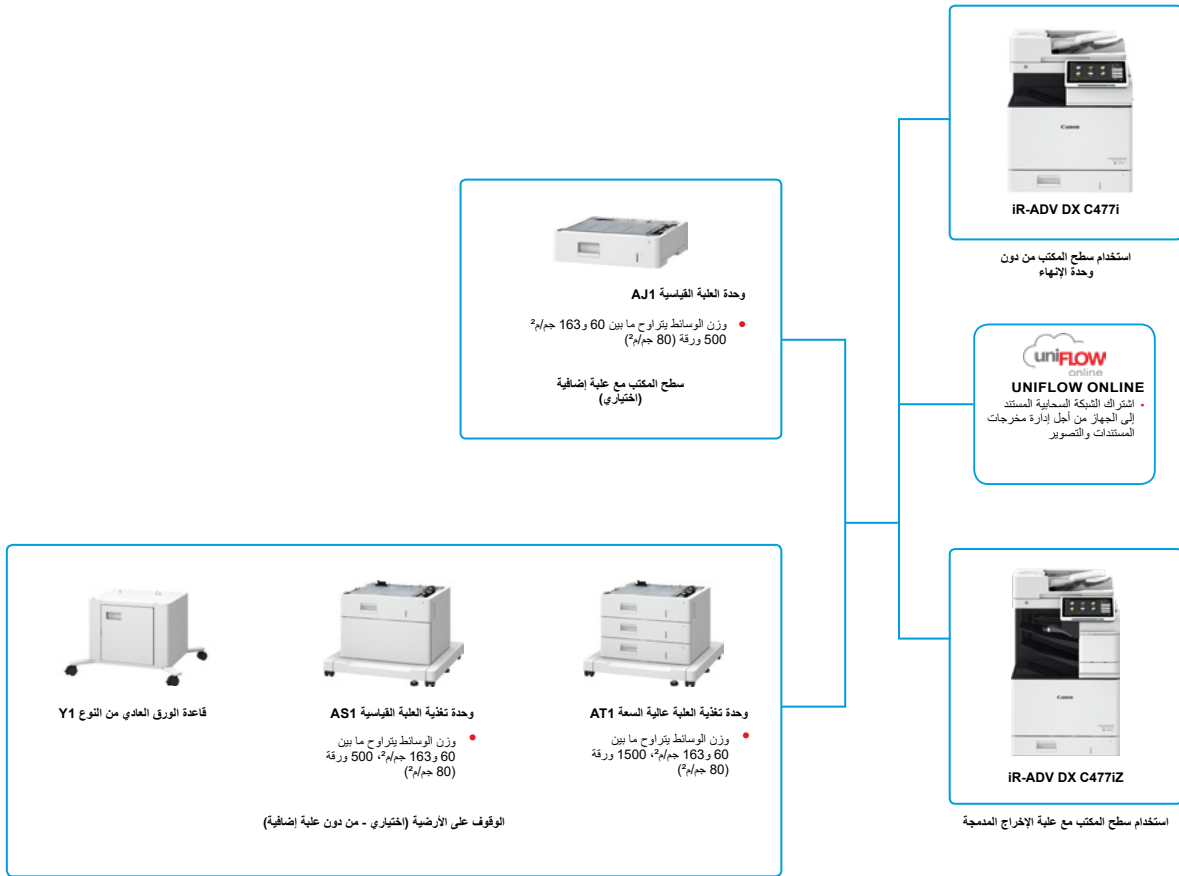

* تتضمن خيارات الإمداد بالورق ما يصل إلى علبتين إضافيتين للطرز غير المزودة بعلبة إخراج والمزودة بعلبة إخراج.

هذا الشكل المسطح لغرض التوضيح فقط. للحصول على قائمة كاملة بالخيارات وعلاقات التوافق الدقيقة، يرجى الرجوع إلى [مكون المنتج عبر الإنترنت](#).

يضمن النظام الأساسي الموحد للبرنامج الثابت (UFP) توفر أحدث ترقية الميزات وبرامج الحماية لتحسين تجربة المستخدم عبر مجموعة imageRUNNER ADVANCE DX بأكملها.

المواصفات الفنية

الغثة imageRUNNER ADVANCE DX C477 Series

<p>الوحدة الرئيسية نوع الجهاز الوظائف الأساسية المعالجة لوحة التحكم الذاكرة محرك القرص الصلب وصلة واجهة</p>	<p>طابعة ليزر بالألوان متعددة الوظائف مقاس A4 الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والإرسال والتخزين والفاكس الاختياري معالج ثنائي التواء 1,75 جيجاهرتز لوحة LCD بالألوان تعمل باللمس بدقة WSVGA وتقنية TFT مقاس 10,1 بوصة القياسية: ذاكرة وصول عشوائي سعة 4,0 جيجابايت القياسية: 320 جيجابايت (مساحة القرص المتوفرة: 250 جيجابايت)، * قد يستخدم محرك قرص صلب أولي مختلف. الشبكة القياسية: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T شبكة LAN الأسلاكية (IEEE 802.11 b/g/n)؛ الاختيارية: Bluetooth · NFC · منخفضة الطاقة</p>
<p>سعة الإدماذ بالورق (مقاس A4، بوزن 80 جم/م²)</p>	<p>القياسية: 590 ورقة درج متعدد الأغراض سعة 90 ورقة علية ورق سعة 550 ورقة، العذ الأمامي: 2090 ورقة* (مع وحدة تغذية العلبه (AT1 الطرز القياسي (IR-ADV DX C477I): 400 ورقة طرز وحدة الإيهاء (IR-ADV DX C477IZI): 900 ورقة الطرز القياسي (IR-ADV DX C477I): تجميع، تجميع طرز وحدة الإيهاء (IR-ADV DX C477IZI): تجميع، أوكست، تتيبس</p>
<p>سعة إخراج الورق (مقاس A4، بوزن 80 جم/م²)</p>	<p>الطرز متعدد الأغراض: 590 ورقة الدرج متعدد الأغراض: 90 ورقة الطرز القياسي: 400 ورقة الطرز وحدة الإيهاء: 900 ورقة الطرز القياسي: تجميع، تجميع طرز وحدة الإيهاء: تجميع، أوكست، تتيبس الطرز متعدد الأغراض: الدرج متعدد الأغراض: 90 ورقة الطرز القياسي: 400 ورقة الطرز وحدة الإيهاء: 900 ورقة الطرز القياسي: 590 ورقة الدرج متعدد الأغراض: 90 ورقة الطرز القياسي: 400 ورقة الطرز وحدة الإيهاء: 900 ورقة الطرز القياسي: 590 ورقة الدرج متعدد الأغراض: 90 ورقة</p>
<p>إمكانيات الإيهاء أنواع الوسائط المدعومة أحجام الوسائط المدعومة</p>	<p>القياسية: 590 ورقة الدرج متعدد الأغراض: 90 ورقة الطرز القياسي: 400 ورقة الطرز وحدة الإيهاء: 900 ورقة الطرز القياسي: 590 ورقة الدرج متعدد الأغراض: 90 ورقة الطرز القياسي: 400 ورقة الطرز وحدة الإيهاء: 900 ورقة الطرز القياسي: 590 ورقة الدرج متعدد الأغراض: 90 ورقة الطرز القياسي: 400 ورقة الطرز وحدة الإيهاء: 900 ورقة الطرز القياسي: 590 ورقة الدرج متعدد الأغراض: 90 ورقة</p>
<p>أوزان الوسائط المدعومة وقت الإحماء الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) مساحة التركيب (العرض × العمق) الوزن (بما في ذلك مسحوق الحبر)</p>	<p>القياسية: 590 ورقة الدرج متعدد الأغراض: 90 ورقة الطرز القياسي: 400 ورقة الطرز وحدة الإيهاء: 900 ورقة الطرز القياسي: 590 ورقة الدرج متعدد الأغراض: 90 ورقة الطرز القياسي: 400 ورقة الطرز وحدة الإيهاء: 900 ورقة الطرز القياسي: 590 ورقة الدرج متعدد الأغراض: 90 ورقة الطرز القياسي: 400 ورقة الطرز وحدة الإيهاء: 900 ورقة الطرز القياسي: 590 ورقة الدرج متعدد الأغراض: 90 ورقة</p>
<p>مواصفات الطباعة سرعة الطباعة* (أبيض وأسود/ألوان)</p>	<p>DX C477IzIR-ADV DX C477I 47 صفحة في الدقيقة (A4) · 58 صفحة في الدقيقة (A5) · 39 صفحة في الدقيقة (A5R) · 49 صفحة في الدقيقة (A6) * على جانب واحد</p>
<p>سرعة الطباعة على الوجهين (A4/LTR) دقة الطباعة* (نقطة لكل بوصة) لفات وصف الصفحة الطباعة المباشرة الطباعة من الأجهزة المحمولة والشبكة المحلية</p>	<p>C477IzI/C477I بالألوان 47 صورة في الدقيقة/50 صورة في الدقيقة، بالألوان 60 صورة في الدقيقة/50 صورة في الدقيقة 600 × 600 إلى 1200 × 1200 (مكافئ) القياسية: Adobe® PostScript®3™ · PCL6 · UFR II أنواع الملفات المدعومة: PDF و JPEG و EPS و XPS Canon PRINT Business و Google Cloud Print و Mopria و AirPrint و uniFLOW Online تتوفر مجموعة كبيرة من البرامج والحلول الممتدة إلى نظام MEAP لتوفير إمكانية الطباعة من الأجهزة المحمولة أو الأجهزة المتصلة بالإنترنت والخدمات الممتدة إلى الشبكة المحلية بناء على متطلباتك. يرجى الاتصال بمندوب المبيعات لديك لمزيد من المعلومات. خطوط 136 Roman · PS خطوط 10, 93 Roman · PCL خطوط Bitmap، خطان للتمييز الضوئي للتحروف، خطوط *Andalé Mono WT J/K/S/T* (اللغة اليابانية والكورية والصينية المبسطة والتنقيدية)، خطوط الرموز الشريعية² * مجموعة خطوط PCL البرية A1 - الاختيارية مطلوبة. * مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1 الاختيارية مطلوبة.</p>
<p>مميزات الطباعة نظام التشغيل</p>	<p>الطباعة الأمانة، العلامة المائية الأمانة، الرأس/التذييل، تخطيط الصفحة، الطباعة على الوجهين، نقل مسبق الحبر، طباعة المسنقات، فرض إيقاف الطباعة، تاريخ الطباعة، الطباعة المجدولة، الطباعة باستخدام طابعة إقتر ليدية /Server2008 R2/Server2008/Windows® 7/8. 1/10 :UFR II Mac OS X · Server2019/Server2016/Server2012 R2/Server2012 (الإصدار 10.10 أو الأحدث) Server2008/Server2008/Windows® 7/8. 1/10 :PCL Server2019/Server2016/Server2012 R2/Server2012/R2 /Server2012/Server2008 R2/Server2008/Windows® 7/8. 1/10 :PS Mac OS X · Server2019/Server2012 R2/Server2016 (الإصدار 10.10 أو الأحدث) PPD Mac OS X · Windows® 7/8. 1/10 (الإصدار 10.0.9 أو الأحدث) McAfee Embedded Control برنامج اعتبارًا من فبراير 2020</p>



وحدة تغذية الورق AS1	سعة الورق: 500 ورقة (80 جم/م ²) نوع الورق: رقيق، عادي، مُعاد تدويره، ثقيل، ملون، ملصقات، سندات حجم الورق: A4، A5، A5R، A6، B5. الحجم المخصص: 101,6 x 148,0 مم إلى 216,0 x 355,6 مم وزن الورق: 60 إلى 163 جم/م ² مسند الطاقة: من الوحدة الرئيسية الأبعاد (العرض x العمق x الارتفاع): 642 x 657 x 456 مم (متصل بالوحدة الرئيسية) الوزن: حوالي 19 كجم
وحدة تغذية الورق AT1	سعة الورق: 1500 ورقة (3 علب سعة 500 ورقة (80 جم/م ²)) نوع الورق: رقيق، عادي، مُعاد تدويره، ثقيل، ملون، ملصقات، سندات حجم الورق: A4، A5، A5R، A6، B5. الحجم المخصص: 101,6 x 148,0 مم إلى 216,0 x 355,6 مم وزن الورق: 60 إلى 163 جم/م ² مسند الطاقة: من الوحدة الرئيسية الأبعاد (العرض x العمق x الارتفاع): 642 x 657 x 456 مم (متصل بالوحدة الرئيسية) الوزن: حوالي 24 كجم *تختلف سعة الورق بالمتلاف نوع حجم الورق.
ميزات الإنتاج* طراز وحدة الإنهاء	سعة الدرج (80 جم/م ²): الدرج العلوي: A4، A5R، B5، 400 ورقة الدرج السفلي: A4، A5R، B5، 100 ورقة درج الإخراج للوحدة الرئيسية: A4، A5، A5R، A6، B5، 400 ورقة نوع الورق: رقيق، عادي، مُعاد تدويره، ثقيل، ملون، سندات، ظرف* *درج إخراج الوحدة الرئيسية فقط وزن الورق عند التنبيس: 60 إلى 120 جم/م ² (متوفر مع الدرج العلوي) موضع التنبيس: الزاوية حجم الورق عند التنبيس: A4، الحجم المخصص (210,0 x 279,4 مم إلى 216,0 x 355,6 مم) سعة التنبيس: A4: 30 ورقة (60 إلى 90 جم/م ²)، 20 ورقة (91 إلى 120 جم/م ²)
ملحقات الأجهزة وحدات قراءة البطاقات	تتوفر وحدات قراءة البطاقات المختلفة مثل MiCard Plus. يُرجى الاتصال بمكتب Canon المحلي لمزيد من التفاصيل. قارئ بطاقات النسخ F1 وحدة قراءة بطاقات النسخ المرصقة B5
خيارات النظام ووحدة التحكم ملحقات الطباعة طباعة الرموز الشريطية ملحقات النظام	مجموعة خطوط PCL الدولية A1 مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1 مجموعة واجهة التحكم في النسخ A1 مجموعة التوصيل - A2 لتقنية Bluetooth - منخفضة الطاقة مجموعة NFC - E1
ملحقات الفاكس	لوحة فاكس G3 القائمة - AT1 مجموعة الفاكس عن بُعد A1 مجموعة توسعة فاكس B1 IP
خيارات أخرى ملحقات إمكانية الوصول المواد المستهلكة	مقبض الوصول إلى وحدة التغذية التلقائية بالمستندات A1 خريطة التنبيس P1

البرامج والحلول



شهادات الاعتماد والتوافق



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

إصدار اللغة العربية

حقوق النشر © لعام 2020 محفوظة لصالح شركة Canon Europa N.V.