



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output-Management Solution




New to the Line

MAKSIMÉR PRODUKTIVITETEN MED SMARTE, SIKRE A4 FARVE- MFP'ER MED ALT-I-ÉN-PATRONER

VIGTIGSTE KONFIGURATIONSMULIGHEDER

Valg af ekstra tilbehør til papirforsyning*

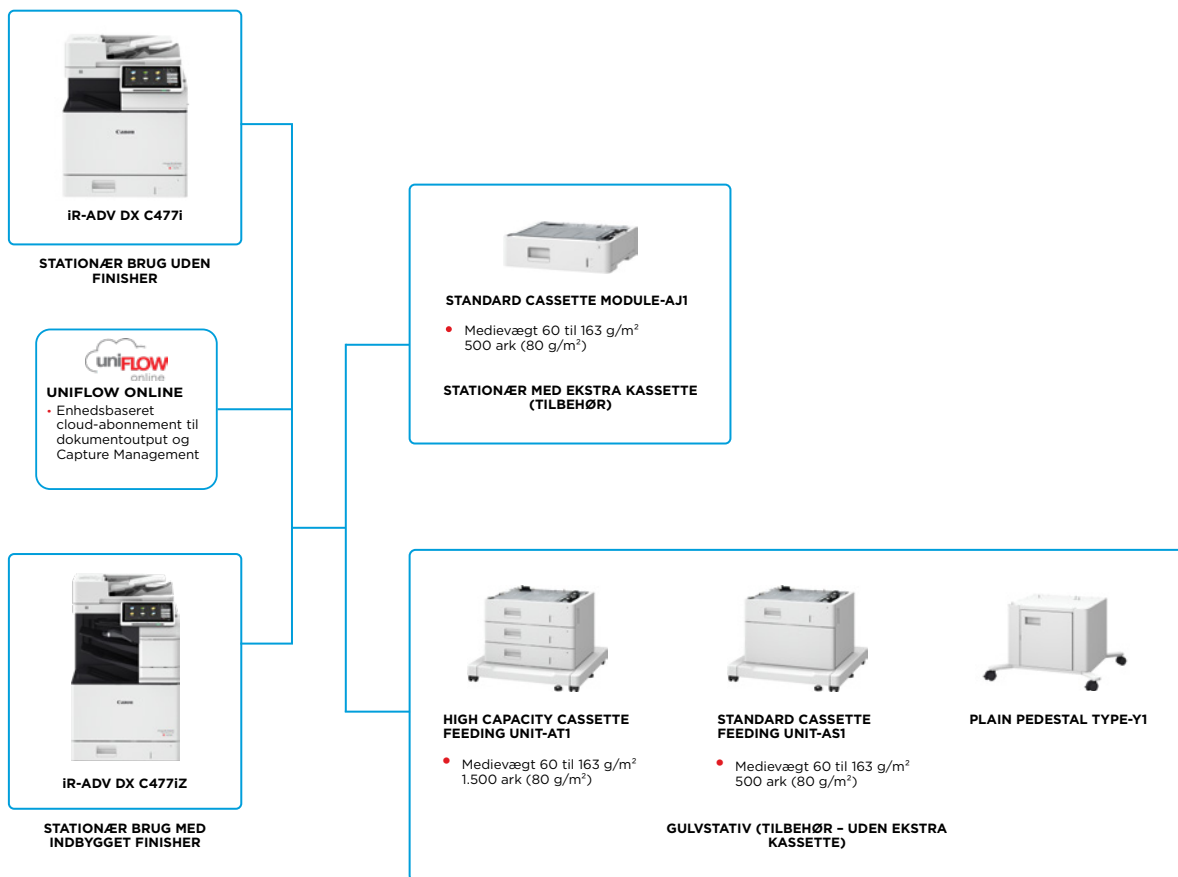

* Ekstra papirforsyningsmuligheder omfatter op til to ekstra kassetter til modeller med og uden finisher.

Denne konfiguration er kun til illustrationsformål. Hvis du vil se en komplet liste over tilbehør og deres indbyrdes kompatibilitet, bedes du besøge vores online [produktkonfigurator](#).

UFP (Unified Firmware Platform) sikrer, at de nyeste funktionsopgraderinger og sikkerhedsfunktioner er tilgængelige, hvilket giver en bedre brugeroplevelse på tværs af hele IR ADVANCE DX-porteføljen.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE DX C477-serien

HOVEDENHED		KOPISPECIFIKATIONER	
Maskintype	Multifunktionel A4-farvelaserprinter	Kopieringshastighed* (sort/hvid, farve)	iR-ADV DX C477i / DX C477IZ 47 sider/min. (A4), 58 sider/min. (A5), 39 sider/min. (A5R), 49 sider/min. (A6) * 1-sidet
Grundlæggende funktioner	Print, kopiering, scanning, send, gem og fax (tilvalg)	Første kopi (A4, sort/hvid, farve)	Ca. 5,1/5,8 sekunder eller mindre
Processor	1,75 GHz dual core-processor	Kopiopløsning (dpi)	600 x 600
Kontrolpanel	10,1" TFT LCD WSVGA-touchscreen i farver	Flere kopier	Op til 9.999 kopier
Hukommelse	Standard: 4,0 GB RAM	Kopitæthed	Automatisk eller manuel (9 niveauer)
Harddiskdrev	Standard*: 320 GB (tilgængelig diskplads: 250 GB) * Der kan anvendes en anden oprindelig harddisk.	Forstørrelse	Variabel zoom: 25 % til 400 % (intervaller på 1 %) Forudindstillet reduktion/forstørrelse: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1) / 141 %, 200 %, 400 %
Interfacetilslutning	NETV/ERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Trådløs LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Tilbehør: NFC, Bluetooth Low Energy ANDET Standard: USB 2.0 (Host) x2, USB 3.0 (Host) x1, USB 2.0 (Enhed) x1; Copy Control Interface (tilbehør)	Kopifunktioner	Forudindstillede R/E-forhold efter område, tosidet, justering af densitet, valg af originaltype, afbrydelsesfunktion, tosidet original, jobopbygning, N på 1, sidenummerering, nummerering af kopisæt, skarphed, kantsletning, sikkerhedsvandmærke, printdato, kopiér ID-kort, spring tomme sider over, farvefunktion, reserveret kopi, kopiér eksempel
Papirforsyningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 590 ark 90-arks universalbakke 500-arks papirkassette x1, Maksimum: 2.090 ark* (med Cassette Feeding Unit-AT1)	SPECIFIKATIONER FOR SCANNING	
Papiroutputkapacitet (A4, 80 g/m²)	Standardmodel (iR-ADV DX C477i): 400 ark Finishermodel (iR-ADV DX C477IZ): 900 ark	Type	Single Pass automatisk dokumentfremfører med duplex* [2-sidet til 2-sidet (automatisk)] * Registrering af flerarksfremføring understøttes.
Finishingfunktioner	Standardmodel (iR-ADV DX C477i): Sætsortering, staksortering Finishermodel (iR-ADV DX C477IZ): Sætsortering, staksortering, forskydning, hæftning	Papirkapacitet for dokumentfremfører (80 g/m2)	100 ark
Understøttede medietyper	Universalbakke: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, kraftigt papir, farvet papir, Bond, kuverter Papirkassette: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, kraftigt papir, farvet papir, labels, Bond	Acceptable originaler og vægte	Plade: ark, bog, 3D-objekter Medievægt for dokumentfremfører: Enkeltsidet scanning: 42 til 128 g/m ² (sort/hvid), 64 til 128 g/m ² (farve) Dobbeltidet scanning: 50 til 128 g/m ² (sort/hvid), 64 til 128 g/m ² (farve) Bemærk: Visitkort: 80 til 220 g/m2 Originalbredde mindre end A6: 50 til 128 g/m ²
Understøttede medieformater	Universalbakke: Standardstørrelse: A4, A5, A5R, A6, B5, Brugerdefineret: 76,2 x 127,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Kuverter: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5 Papirkassette: Standardstørrelse: A4, A5, A5R, A6, B5 Brugerdefineret format: 101,6 x 148,0 mm til 216,0 x 355,6 mm	Understøttede medieformater	Format ved scanning fra glasplade: Op til 216,0 x 355,6 mm Medieformat for dokumentfremfører: A4, A5R, A6, B5, Brugerdefineret: 48,0 x 128,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Visitkort: 48,0 x 85,0 mm til 55,0 x 91,0 mm
Understøttede medievægte	Universalbakke: 60 til 216 g/m ² Papirkassette: 60 til 163 g/m2 Duplex: 60 til 163 g/m2	Scanningshastighed (ipm: sort/hvid, farve, A4)	<u>Send</u> (300 x 300 dpi): Op til 95/190 ved automatisk farvevalg "FRA" Enkeltidet scanning: 95 Dobbeltidet scanning: 190 Automatisk farvevalg "TIL": Enkeltidet scanning: 50 Dobbeltidet scanning: 100 <u>Kopiering</u> : Scanningshastighedsprioritet (300 x 600 dpi): Enkeltidet scanning: 50 Dobbeltidet scanning: 100 Billedkvalitetsprioritet (600 x 600 dpi): Enkeltidet scanning: 30 Dobbeltidet scanning: 50
Opvarmningstid	Hurtigstart: 4 sekunder eller mindre* * Tid fra enhedens opstart til kopieringsikonet vises og er aktiveret til at blive betjent på touchscreen'en. Fra dvale: 10 sekunder eller mindre Fra opstart: 10 sekunder eller mindre* * Tiden fra enheden tændes til den er klar til kopiering (ikke printreservation)	Scanningsopløsning (dpi)	Scan til kopiering: Op til 600 x 600 Scan til send; (Push) op til 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) op til 600 x 600 Scanning til fax: op til 600 x 600
Mål (B x D x H)	Standardmodel (iR-ADV DX C477i): 521 x 642 x 668 mm Finishermodel (iR-ADV DX C477IZ): 521 x 642 x 864 mm	Specifikationer for Pull Scan	Colour Network ScanGear2. Til både TWAIN- og WIA Understøttede operativsystemer: Windows®7/ 8.1/ 10/ Server 2008/ Server 2008 R2/ Server2012/ Server 2012 R2/ Server 2016 Fra og med feb. 2020
Installationsområde (B x D)	950 x 840 mm (med venstre patronlæge, højre læge og kassetteskuffe åben)	Scanningsmetode	Push scan, pull scan, scan til box, scan til advanced space, scan til netværk, scan til USB-nøgle, scan til mobile enheder, scan til cloud (uniFLOW Online (tilvalg))
Vægt (inkl. toner)	Standardmodel (iR-ADV DX C477i): Ca. 46 kg Finishermodel (iR-ADV DX C477IZ): Ca. 55 kg		
PRINTSPECIFIKATIONER		SPECIFIKATIONER FOR AFSENDELSE	
Printhastighed* (sort/hvid, farve)	iR-ADV DX C477i / DX C477IZ 47 sider/min. (A4), 58 sider/min. (A5), 39 sider/min. (A5R), 49 sider/min. (A6) * 1-sidet	Destination	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Mail Box, Tilbehør: Super G3-FAX, IP-Fax
Printhastighed for duplex (A4/LTR)	C477i/C477IZ: Sort/hvid 47 ipm/50 ipm, CL 47 ipm/50 ipm	Adressebog	LDAP (2.000)/lokal (1.600)/hurtigopkald (200)
Printopløsning* (dpi)	600 x 600 til 1200 x 1200 (ækvivalent)	Send opløsning (dpi)	Push: op til 600 x 600 Pull: op til 600 x 600
Sidebeskrivelsesprog	Standard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™	Kommunikationsprotokol	Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Direkte print	Understøttede filtyper: TIFF, JPEG, PDF, EPS og XPS	Filformat	Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, søgbar, anvendelsespolitik, optimering til nettet, PDF-A/1-b, trace & smooth, krypteret, enhedssignatur, brugersignatur), XPS (kompakt, søgbar, enhedssignatur, brugersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Print fra mobile enheder og cloud-tjenester	AirPrint, Mopria, Google Cloudprinter, Canon PRINT Business og uniFLOW Online Der findes en række software- og MEAP-baserede løsninger, der leverer print fra mobile enheder eller internetopkoblede enheder og cloudbaserede tjenester afhængigt af jeres behov. Kontakt jeres salgsrepræsentant for at få flere oplysninger.	Universale sendefunktioner	Valg af originaltype, tosidet original, tæthedsjustering, skarphed, kantsletning, jobudformning, forsinket afsendelse, eksempelvisning, besked om færdigt job, filnavn, emne/meddelelse, svar til, e-mailprioritet, TX-rapport, oprindelig indholdsretning, spring tomme sider over
Skrifttyper	PS-skrifttyper: 136 Roman PCL-skrifttyper: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifttyper, Andale Mono WT, J/K/S/T ^{*1} (japansk, koreansk, forenklet og traditionelt kinesisk), stregkodeskrifttyper ^{*2}		
Printfunktioner	Sikkert print, sikkert vandmærke, sidehoved/sidefod, sidelayout, tosidet print, tonerreduktion, plakatprint, print med tvungen tilbageholdelse, printdato, planlagt print, print med en virtuel printer		
Operativsystem	UFR II: Windows® 7/8.1/10/Server2008 /Server2008 R2 / Server2012 /Server2012 R2 /Server2016 /Server2019, Mac OS X(10.10 eller nyere) PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008 /Server2008 R2 / Server2012 /Server2012 R2 /Server2016/Server2019 PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008 /Server2008 R2 / Server2012 /Server2012 R2 /Server2016 /Server2019, Mac OS X(10.10 eller nyere) PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 eller nyere) McAfee Embedded Control Software Fra og med feb. 2020		

^{*1} Kræver PCL International Font Set-A1 (tilbehør).

^{*2} Kræver Barcode Printing Kit-D1 (tilbehør).

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE DX C477-serien

SPECIFIKATIONER FOR FAX	(tilbehør)	MILJØMÆSSIGE SPECIFIKATIONER	
Maksimalt antal forbindelseslinjer	1	Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % RH (relativ fugtighed)
Modemhastighed	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	Strømkilde	220-240 V, 50/60 Hz, 4,3 A
Komprimeringsmetode	MH, MR, MMR, JBIG	Strømforbrug	Maks: ca. 1500 W Kopiering (med kontinuerlig scanning fra DADF): 739 W* ¹ Standby: ca. 49,9 W * ¹ Dvale: ca. 1,0 W* ²
Opløsning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)		* ¹ Referenceværdi: Målt én enhed * ² 1,0 W er ikke tilgængelig under alle forhold på grund af bestemte indstillinger.
Afsendelses-/modtagelsesstørrelse	A4, A5*, A6*, B5*/A4, A5, B5 * Sendt som A4		TEC (Typical Electricity Consumption)*: 0,51 kWh * iht. USA Energy Star 3.0
Faxhukommelse	Op til 30.000 sider (2.000 job)		Lydeffektniveau (LWA_m)* Aktiv (sort/hvid) (enkeltsidet): iR-ADV DX C477i/C477iZ : 6,3 B, Kv 0,3 B * Referenceværdi: målt kun én enhed med ISO 7779, beskrevet med ISO 9296 (2017).
Hurtigkald	Maks. 200	Støjniveauer	Lydtryk (LpA_m)* Observeret placering: Aktiv (sort/hvid) (enkeltsidet): iR-ADV DX C477i/C477iZ: 50 dB Standby: iR-ADV DX C477i: 28 dB iR-ADV DX C477iZ: 27 dB * Referenceværdi: målt kun én enhed med ISO 7779, beskrevet med ISO 9296 (2017).
Gruppeopkald/modtagere	Maks. 199 opkald		Blue Angel
Rundsending	Maks. 256 adresser		
Sikkerhedskopiering af hukommelse	Ja		
Faxfunktioner	Afsenders navn (TTI), valg af telefonlinje (ved afsendelse af fax), direkte afsendelse, forsinket afsendelse, eksempelvisning, meddelelse om udført job, TX-rapport, afbrudt transmission, rundsending, afsendelse af adgangskode/underadresse, fortløbig postkasse, 2 på 1 log		
		Standarder	
LAGRINGSSPECIFIKATIONER		FORBRUGSSTOFFER	
Mailboks (antal understøttet)	100 brugerindbakker, 1 Memory RX-indbakke, 50 Confidential Fax-indbakker Der kan maksimalt gemmes 10.000 sider (2.000 job)	Tonerpatroner	Toner T04 BK/C/M/Y
Avanceret område	Kommunikationsprotokol: SMB eller WebDAV Understøttet klient-pc: Windows* 8.1/10 Samtidige forbindelser (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3	Tonerkapacitet	Toner T04 BK: 33.000 sider* Toner T04 C/M/Y: 27.500 sider* Toner T04L** BK: 11.000 sider* Toner T04L** C/M/Y: 9.000 sider* * Tonerpatronens ydelse i henhold til ISO/IEC 19798*. ** Repræsenterer toner med lav kapacitet - kun tilgængelig for Partner
Advanced Space - tilgængelig diskplads	Ca.16 GB		
Advanced Space - funktioner	Godkendelse af Advanced Space-login, sorteringsfunktion, print en PDF-fil med et kodeord, understøttelse af imageWARE Secure Audit Manager, søg, eksempelvisning af fil, Authentication Management, offentligt tilgængelig, URI TX, backup/restore		
		SOFTWARE- OG PRINTERADMINISTRATION	
SIKKERHEDSSPECIFIKATIONER		Sporing og rapportering	Besøg vores website for at få flere oplysninger https://www.canon.dk/business/
Godkendelse og adgangskontrol	Brugergodkendelse (login med billede, login med billede og pinkode, login med kort, login med brugernavn og adgangskode, login på funktionsniveau, login med mobil), godkendelse med Afdelings-ID (login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), uniFLOW Online Express (login med pinkode, login med billede, login med billede og pinkode, login med kort og pinkode, login med brugernavn og adgangskode, login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), Access Management System (Adgangskontrol)	Fjernbetjeningsværktøjer	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* * For yderligere oplysninger, se uniFLOW Online Express uniFLOW Online
Dokumentsikkerhed	Printsikkerhed (sikkert print, krypteret sikkert print, print med tvungen tilbageholdelse, uniFLOW Secure Print ⁽¹⁾), Modtag datasikkerhed (fortrolig faxindbakke videresender automatisk modtagne dokumenter), scanningssikkerhed (krypteret PDF, enhedssignatur PDF/XPS, brugersignatur PDF/XPS, Adobe LiveCycle [®] Rights Management ES2.5-integration), BOX-sikkerhed (adgangskodebeskyttet postkasse, Avanceret Space-adgangskontrol), send datasikkerhed (indstilling til anmodning om adgangskodeinput pr. transmission, begrænset e-mail-/filafsendelsesfunktioner, bekræftelse af faxnummer, tillad/begræns faxdrivertransmissioner, tillad/begræns afsendelse fra historik, S/MIME-support), dokumentsporing (sikkert vandmærke) ⁽¹⁾ Kræver uniFLOW Online/uniFLOW	Scannersoftware	iW Management Console
Netværkssikkerhed	TLS 1.3, FTPS, IPSec, IEEE802.1X-godkendelse, SNMP V3.0, firewallfunktionalitet (IP/MAC-adressefiltrering), understøttelse af to netværk (kablet LAN/trådløst LAN, kablet LAN/kablet LAN), deaktivering af ubrugte funktioner (aktivering/deaktivering af protokoller/programmer, aktivering/deaktivering af fjernbrugerinterface, aktivering/deaktivering af USB-interface), G3 FAX-separation fra LAN, USB-portseparation fra LAN, forbyd udførelse af filer gemt i Advanced Space i MFP, scanning og afsendelse - virusadvarsel i forbindelse med modtagelse af e-mail	Platform	eMaintenance Content Delivery System
Enhedsikkerhed	Beskyttelse af harddiskdata (harddiskdatakryptering (FIPS140-2-valideret), sletning af harddiskdata, harddisklås), initialisering af standardharddisk, TPM (Trusted Platform Module), skjult joblog-funktion, beskyttelse af MFD-softwareintegritet, kontrol af MFD-softwareintegritet (verificering af system ved opstart, registrering af indtrængen af kørsel), IEEE2600.2 (Common Criteria Certification) (under evaluering)	Dokumentudgivelse	Network ScanGear MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) Kofax PowerPDF (tilbehør)
Enhedsstyring og revision	Administratoradgangskode, digitalt certifikat og nøglehåndtering, revisionslog, samarbejde med eksternt sikkerhedsrevisionssystem (sikkerhedsinformations- og hændelseshåndtering), registrering af billeddata, indstilling af sikkerhedspolitik, adgangskoder til enhedsadministration og sikkerhedsadministration	PAPIRFORSYNINGSMULIGHEDER	
		Cassette Module-AJ1	Papirkapacitet: 500 ark (80 g/m ²) Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, kraftigt papir, farvet papir, labels, Bond Papirformat: A4, A5, A5R, A6, B5, Brugerdefineret: 101,6 x 148,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Papirvægt: 60 til 163 g/m ² Strømkilde: Fra hovedenheden Mål (B x D x H): 521 x 474 x 130 mm (monteret på hovedenheden) Vægt: ca. 7 kg
		Cassette Feeding Unit-AS1	Papirkapacitet: 500 ark (80 g/m ²) Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, kraftigt papir, farvet papir, labels, Bond Papirformat: A4, A5, A5R, A6, B5, Brugerdefineret: 101,6 x 148,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Papirvægt: 60 til 163 g/m ² Strømkilde: Fra hovedenheden Mål (B x D x H): 642 x 657 x 456 mm (monteret på hovedenheden) Vægt: ca. 19 kg
		Cassette Feeding Unit-AT1	Papirkapacitet: 1.500 ark [500 ark x 3 (80 g/m ²)] Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, kraftigt papir, farvet papir, labels, Bond Papirformat: A4, A5, A5R, A6, B5, Brugerdefineret: 101,6 x 148,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Papirvægt: 60 til 163 g/m ² Strømkilde: Fra hovedenheden Mål (B x D x H): 642 x 657 x 456 mm (monteret på hovedenheden) Vægt: ca. 24 kg

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE DX C477-serien

OUTPUTFUNKTIONER*

Finishermodel

* Papirkapaciteten kan variere med forskellige papirtyper/størrelser.

Bakkekapacitet (80 g/m²):

Øverste bakke:

A4, A5R, B5: 400 ark

Nederste bakke:

A4, A5R, B5: 100 ark

Hovedenhedens outputbakke:

A4, A5, A5R, A6, B5: 400 ark

Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, kraftigt papir,

farvet papir, Bond, kuvert*

* Kun for hovedenhedens outputbakke.

Papirvægt til hæftning: 60-120 g/m² (muligt med øverste

bakke)

Hæftningsplacering: hjørne

Papirformat ved hæftning: A4, brugerdefineret størrelse

(210,0 x 279,4 mm til 216,0 x 355,6 mm)

Hæftningskapacitet: A4: 30 ark (60 til 90 g/m²),

20 ark (91 til 120 g/m²)

HARDWARETILBEHØR

Kortlæsere

Forskellige kortlæsere tilgængelige, f.eks. MiCard Plus.

Kontakt det lokale Canon-kontor for at få flere oplysninger.

Copy Card Reader-F1

Copy Card Reader Attachment-B5

SYSTEM- OG CONTROLLERINDSTILLINGER

Printtilbehør

PCL International Font Set-A1

Print af stregkoder

Barcode Printing Kit-D1

Systemtilbehør

Copy Control Interface Kit-A1

Connection Kit-A2 for Bluetooth LE

NFC Kit-E1

Faxtilbehør

Super G3 FAX Board-A1

Remote Fax Kit-A1

IP FAX Expansion Kit-B1

ANDRE FUNKTIONER

Adgangstilbehør

ADF Access Handle-A1

Forbrugsstoffer

Staple-P1

Software og løsninger



Certificeringer og kompatibilitet



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V., 2020