



Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output-Management Solution




New to the Line

# PARANNA TUOTTAVUUTTA ÄLYKKÄILLÄ, NOPEILLA JA TURVALLISILLA A4- VÄRIMONITOIMILAITTEILLA

## KOKOONPANOVAIHTOEHDOT

Paperinsyöttövaihtoehdot\*

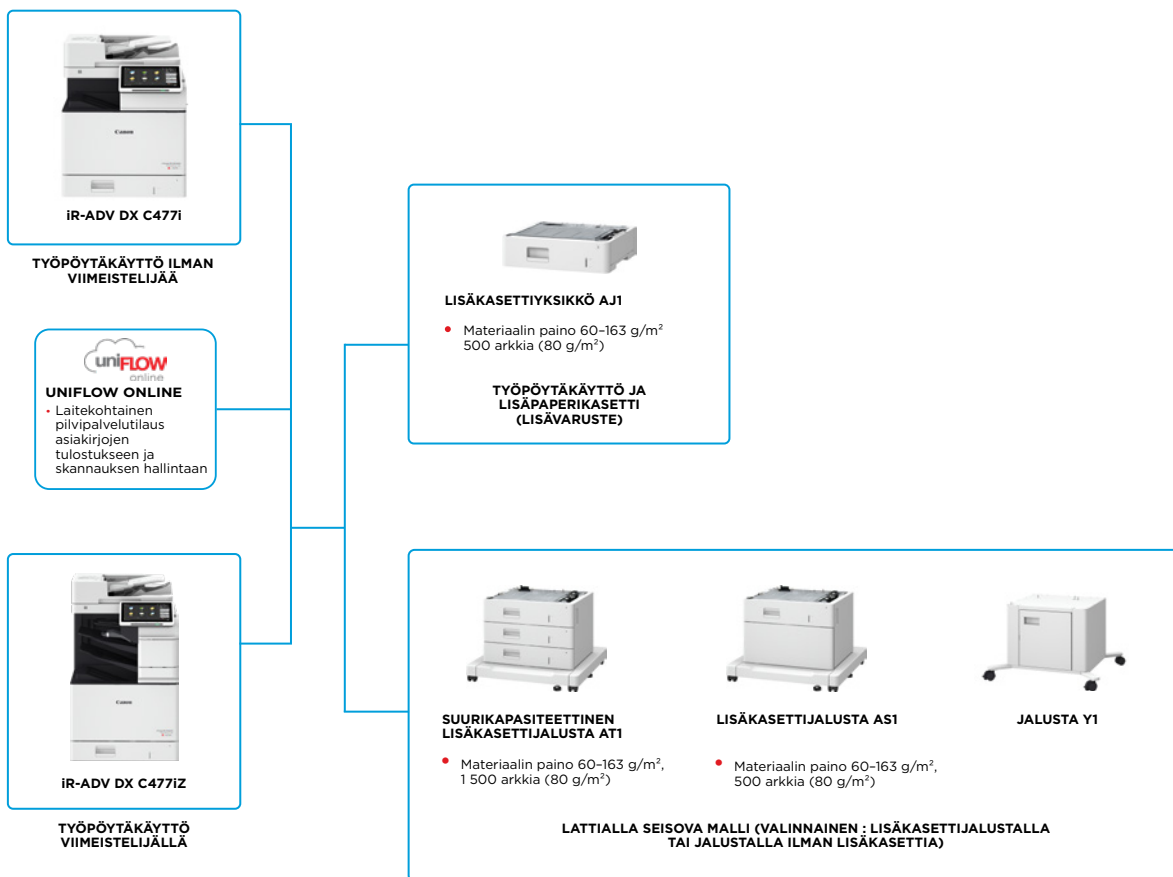

\*Paperinsyöttövaihtoehtoihin kuuluu jopa kaksi lisäpaperikasettia (mallit ilman viimeistelijää ja viimeistelijän kanssa).

Tämä kokoonpanokuva on vain havainnollistamista varten. Voit tarkistaa täydellisen lisävarusteiden luettelon ja tarkat yhteensopivuudet verkossa olevalla tuotteen [kokoontalvittimella](#).

Unified Firmware Platform (UFP) -alusta varmistaa, että käytettävissä ovat aina uusimmat päivitykset ja suojaustoiminnot, ja parantaa käyttökokemusta koko iR ADVANCE DX -tuotevalikoimassa.

# TEKNISET TIEDOT

# imageRUNNER ADVANCE DX C477 -sarja

<b>PÄÄYKSIKKÖ</b>		<b>KOPIOINNIN TEKNISET TIEDOT</b>	
<b>Laitetyyppi</b>	A4-väri-lasermonitoimilaite	<b>Kopiointinopeus* (mv/väri)</b>	iR-ADV DX C477i / DX C477iZ 47 sivua/min (A4), 58 sivua/min (A5), 39 sivua/min (A5R), 49 sivua/min (A6) * Yksipuolinen
<b>Päätoiminnot</b>	Tulostus, kopiointi, skannaus, lähetykset, tallennus ja lisäominaisuutena faksaus	<b>Ensimmäisen sivun tulostusaika (A4, mv/väri)</b>	noin 5,1 / 5,8 sekuntia (tai vähemmän)
<b>Proessori</b>	1,75 GHz:n Dual Core -suoritin	<b>Kopiointitarkkuus (dpi)</b>	600 x 600
<b>Ohjauspaneeli</b>	10,1 tuuman TFT LCD WSVGA -värikosketuspaneeli	<b>Kopiointi sarjana</b>	Enintään 9 999 kopiota
<b>Muisti</b>	Vakio: 4,0 Gt:n RAM-muisti	<b>Kopiointitummuus</b>	Automaattinen tai manuaalinen (9 tasoa)
<b>Kiintolevy</b>	Vakio: 320 Gt (vapaa levytila: 250 Gt) * Myös toista kiintolevyä voidaan käyttää.	<b>Suurennus</b>	Säädettävä zoomaus: 25 % - 400 % (1 %:n välein) Esiasetetut suurennokset/pienennykset: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
<b>Liitäntätyyppi</b>	VERKKO Vakio: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Langaton lähiverkko (IEEE 802.11 b/g/n); Lisävaruste: NFC, Bluetooth Low Energy MUUTA OMINAISUUKSIA Vakio: USB 2.0 (isäntä) x 2, USB 3.0 (isäntä) x 1, USB 2.0 (laite) x 1; Lisäominaisuus: Liitinpaketti ulkoisille lukijoille	<b>Kopiointiominaisuudet</b>	Esiasetetut suurennus-/pienennysuhteet alueen mukaan, kaksipuolinen, tiheyden säätö, alkuperäisen tyypin valinta, keskeytystoiminto, kaksipuolinen alkuperäinen, työn määräytyminen, N sivua arkille, sivunumerointi, kopiosarjojen numerointi, terävyys, reunuksen poisto, tietoturvallinen vesileima, tulostuspäiväys, henkilökortin kopiointi, tyhjiin sivujen poisto, väritila, kopiotyön varaaminen, mallikopio
<b>Paperinsyöttökapasiteetti (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Vakio: 590 arkkia 90 arkin monikäyttötaso 550 arkin paperikasetti x 1 Enintään: 2 090 arkkia* (lisäpaperialustalla AT1)	<b>SKANNAUKSEN TEKNISET TIEDOT</b>	
<b>Paperinluovutus kapasiteetti (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Vakiomalli (iR-ADV DX C477i): 400 arkkia Viimeistelijämalli (iR-ADV DX C477iZ): 900 arkkia	<b>Tyyppi</b>	Yhden pyyhkäisyn kaksipuolinen automaattinen syöttölaite* [kaksipuolinen kaksipuoliseksi (automaattinen)] * Tuetaan arkinsyöttölaiteen usean arkin syötön tunnistusta.
<b>Viimeistelyominaisuudet</b>	Vakiomalli (iR-ADV DX C477i): lajittelu, ryhmittely Viimeistelijämalli (iR-ADV DX C477iZ): lajittelu, ryhmittely, offset, nidonta	<b>Hyväksytyt alkuperäiset ja painot</b>	100 arkkia
<b>Tuetut materiaalityypit</b>	Monikäyttötaso: Ohut paperi, tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, värillinen paperi, Bond-paperi, kirjekuori Paperikasetti: Ohut paperi, tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, värillinen paperi, tarrapaperi, Bond-paperi	<b>Arkinsyöttölaiteen paperikapasiteetti (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Taso: arkki, kirja, 3-ulotteiset esineet
<b>Tuetut materiaalikoot</b>	Monikäyttötaso: Vakiokokoo: A4, A5, A5R, A6, B5 Mukautetut koot: 76,2 x 127,0 mm - 216,0 x 355,6 mm Kirjekuoret: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5 Paperikasetti: Vakiokokoo: A4, A5, A5R, A6, B5 Mukautetut koot: 101,6 x 148,0-216,0 x 355,6 mm	<b>Hyväksytyt alkuperäiset ja painot</b>	Syöttölaite, materiaalin paino: Yksipuolinen skannaus: 42-128 g/m <sup>2</sup> (mv) / 64-128 g/m <sup>2</sup> (väri) Kaksipuolinen skannaus: 50-128 g/m <sup>2</sup> (mv) / 64-128 g/m <sup>2</sup> (väri) Huomautus: Käyntikortti: 80-200 g/m <sup>2</sup> Alkuperäinen leveys kapeampi kuin A6: 50-128 g/m <sup>2</sup> Valotustason skannauskoko: enintään 216,0 x 355,6 mm Syöttölaiteen materiaalikoot: A4, A5R, A6, B5, Mukautetut koot: 48,0 x 128,0 mm - 216,0 x 355,6 mm Käyntikortti: 48,0 x 85,0 mm - 55,0 x 91,0 mm
<b>Materiaalien enimmäispainot</b>	Monikäyttötaso: 60-216 g/m <sup>2</sup> Paperikasetti: 60-163 g/m <sup>2</sup> Kaksipuolinen: 60-163 g/m <sup>2</sup>	<b>Tuetut materiaalikoot</b>	<b>Lahtetykset (300 x 300 dpi):</b> enintään 95/190, kun automaattinen värin valinta ei ole käytössä Yksipuolinen skannaus: 95 Kaksipuolinen skannaus: 190 Automaattinen värin valinta käytössä: Yksipuolinen skannaus: 50 Kaksipuolinen skannaus: 100
<b>Lämpenemisaika</b>	Pikakäynnistystila: enintään 4 sekuntia* * Aika virran kytkemisestä siihen, kun kopiointikuvake on käytettävissä kosketusnäytössä. Lepotilasta: enintään 10 sekuntia Virran kytkemisestä: enintään 10 sekuntia* * Aika virran kytkemisestä ensimmäisen kopion valmistumiseen (ei tulostusvarustusta)	<b>Skannausnopeus (kuvia minuutissa: mv/väri, A4)</b>	<b>Kopiointi:</b> Skannausnopeuden esivalinta (300 x 600 dpi): Yksipuolinen skannaus: 50 Kaksipuolinen skannaus: 100 Kuvanlaadun esivalinta (600 x 600 dpi): Yksipuolinen skannaus: 30 Kaksipuolinen skannaus: 50
<b>Koko (L x S x K)</b>	Vakiomalli (iR-ADV DX C477i): 521 x 642 x 668 mm Viimeistelijämalli (iR-ADV DX C477iZ): 521 x 642 x 864 mm	<b>Skannaustarkkuus (dpi)</b>	Skannaus kopiointia varten: enintään 600 x 600 Skannaus lähetystä varten: (Push) enintään 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) enintään 600 x 600 Skannaus faksusta varten: jopa 600 x 600
<b>Asennustila (L x S)</b>	950 x 840 mm (vasen ja oikea luukku sekä kasettilokero auki)	<b>Verkkoskannauksen tekniset tiedot</b>	Colour Network ScanGear2. TWAIN- ja WIA-yhteensopiva Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows*7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 Helmiukuussa 2020
<b>Paino (väriaineen kanssa)</b>	Vakiomalli (iR-ADV DX C477i): noin 46 kg Viimeistelijämalli (iR-ADV DX C477iZ): noin 55 kg	<b>Skannausmenetelmä</b>	Push-skannaus, Pull-skannaus, skannaus postilaatikoon, skannaus tallennustilaan (Advanced Space), skannaus verkkoon, skannaus USB-muistilaitteeseen, skannaus mobiililaitteisiin, skannaus pilvipalveluun (uniFLOW Online -valinnainen)
<b>TULOUSTUKSEN TEKNISET TIEDOT</b>		<b>LÄHETYKSEN TEKNISET TIEDOT</b>	
<b>Tulostusnopeus* (mv/väri)</b>	iR-ADV DX C477i / DX C477iZ 47 sivua/min (A4), 58 sivua/min (A5), 39 sivua/min (A5R), 49 sivua/min (A6) * Yksipuolinen	<b>Kohde</b>	Vakio: sähköposti/Internet FAX (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, postilaatikko, Lisävaruste: Super G3 -faksi, IP-faksi
<b>Kaksipuolisen tulostuksen nopeus (A4/LTR)</b>	C477i/C477iZ: mv 47 kuvaa/min / 50 kuvaa/min, väri 47 kuvaa/min / 50 kuvaa/min	<b>Osoitekirja</b>	LDAP (2000) / paikallinen (1600) / pikavalinnat (200)
<b>Tulostustarkkuus* (dpi)</b>	600 x 600 - 1 200 x 1 200 (vastaava)	<b>Lähetystarkkuus (dpi)</b>	Push: enintään 600 x 600 Pull: enintään 600 x 600
<b>Sivunkuvauskielet</b>	Vakio: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™	<b>Liikennöinti-protokolla</b>	Tiedosto: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Sähköposti/-Fax: SMTP, POP3
<b>Suoratulostus</b>	Tuetut tiedostotyypit: TIFF, JPEG, PDF, EPS ja XPS	<b>Tiedostomuoto</b>	Vakio: TIFF, JPEG, PDF (kompakti, hakukelpoinen, suojaukskäytännöt, Web-optimointi, PDF A/1-b, Trace & Smooth, salattu, laiteallekirjoitus, käyttäjällekirjoitus), XPS (kompakti, hakukelpoinen, laiteallekirjoitus, käyttäjällekirjoitus), Office Open XML (PowerPoint, Word)
<b>Tulostus mobiililaitteista ja pilvipalvelusta</b>	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business ja uniFLOW Online Saatavana on useita ohjelmia ja MEAP-ratkaisuja, joiden avulla voidaan tulostaa mobiililaitteista, internetiin liitetystä laitteista sekä pilvipalvelusta. Lisätietoja saa myyntiedustajalta.	<b>Yleiset lähetysoinaisuudet</b>	Alkuperäisen tyypin valinta, kaksipuolinen alkuperäinen, tiheyden säätö, terävyys, kopiointisuhte, reunuksen poisto, viivästetty lähetykset, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, tiedoston nimi, aihe/viesti, vastaus lähettäjälle, sähköpostin tärkeys, lähetyksraportti, alkuperäisen sisällön suunta, tyhjiin sivujen poisto
<b>Kirjasimet</b>	PS-fontit: 136 latinalaista PCL-fontit: 93 latinalaista, 10 bittikarttafonttia, 2 tekstintunnistfonttia, Andale Mono WT J/K/S/T*1 (japani, korea, yksinkertaistettu ja perinteinen kiina), viivakoodifontit*2 *1 Tarvitaan lisävarusteena saatava kansainvälinen PCL-fonttipaketti A1. *2 Tarvitaan lisävarusteena saatava viivakooditulostussarja D1.		
<b>Tulostustoiminnot</b>	Suojattu tulostus, suojattu vesileima, ylätunniste/ alattunniste, sivun asettelu, kaksipuolinen tulostus, väriaineen vähennys, julistetutulos, pakotettu pito -tulostus, tulostuspäiväys, ajoitettu tulostus, tulostus virtuaalitulostimella		
<b>Käyttöjärjestelmä</b>	UFRll: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019, Mac OS X (vähintään 10.10) PCL: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 PS: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019, Mac OS X (vähintään 10.10) PPD: Windows* 7 / 8.1 / 10, Mac OS X (10.9 tai uudempi) McAfee Embedded Control Software Helmiukuussa 2020		

# TEKNISET TIEDOT

# imageRUNNER ADVANCE DX C477 -sarja

## FAKSAUKSEN TEKNISET TIEDOT

Yhteyslinjoja enintään  
Modeemin nopeus  
Pakkausmenetelmä  
Tarkkuus (dpi)  
Lähetettävät/vastaanotettavat koot  
Faksimuiisti  
Pikavalinnat  
Ryhmävalinnat/-kohteet  
Sarjalähetys  
Muistin varmuuskopiointi  
Faksausken ominaisuudet

(lisävaruste)  
1  
Super G3, 33,6 kb/s  
G3: 14,4 kb/s  
MH, MR, MMR, JBIG  
400 x 400 (huipputarokka), 200 x 400 (erittäin tarkka), 200 x 200 (tarkka), 200 x 100 (normaali)  
A4, A5\*, A6\*, B5\*/A4, A5, B5  
\*Lähetetty A4-koossa  
Enintään 30 000 sivua (2 000 työtä)  
Enintään 200  
Enintään 199 valintaa  
Enintään 256 osoitetta  
Kyllä  
Lähetettäjän nimi (TTI), puhelinlinjan valinta (faksin lähetyksen), suoralähetys, viivästetty lähetyksen, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, lähetysraportti, lähetysten keskeytys, sarjalähetys, lähettäminen salasanaalla/alaosoitteella, salainen postilokero, 2 sivua arkille

## TALLENNUKSEN TEKNISET TIEDOT

Postilaatikko (numero tuettu)  
Jaettu verkkotila (Advanced Space)  
Advanced Spacen käytettävissä oleva levytila  
Jaetun verkkotilan (Advanced Space) ominaisuudet

100 käyttäjän Saapuneet-kansiota, 15 muistin vastaanoton Saapuneet-kansio, 50 luottamuksellisen faksin Saapuneet-kansiota  
Enintään 10 000 sivua (2 000 työtä) tallennettuna  
Liikennöinti-protokolla: SMB tai WebDAV  
Tuetut asiakastietokoneet: Windows® 8/10  
Samaikaiset yhteydet (enintään): SMB: 64, WebDAV: 3  
Noin 16 Gt

Advanced Space -kirjautumisen todennus, lajitellutoiminto, PDF-tiedoston tulostus salasanaalla, imageWARE Secure Audit Manager -tuki, haku, tiedoston esikatselu, todennuksenhallinta, avoin julkiselle käyttäjälle, URI-lähetys, varmuuskopiointi/palautus

## TIETOTURVAN TEKNISET TIEDOT

Todennus ja käytönvalvonta

Käyttäjän todennus (kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanaalla, toimintotason kirjautuminen, mobiilikirjautuminen), osastotunnuksen todennus (kirjautuminen osastotunnuksella ja PIN-koodilla, toimintotason kirjautuminen), uniFLOW Online Express (kirjautuminen PIN-koodilla, kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanaalla, kirjautuminen osastotunnuksella ja PIN-koodilla, toimintotason kirjautuminen), Käytönhallintajärjestelmä (käytönvalvonta)

Asiakirjojen tietoturva

Tulostuksen tietoturva (suojaattu tulostus, salattu tietoturvan tulostus, pakotettu pito -tulostus, uniFLOW-turvatulostus\*), tietojen vastaanoton tietoturva (luottamuksellisten faksien Saapuneet-kansio, vastaanotettujen asiakirjojen automaattinen välittäminen), skannausten tietoturva (salattu PDF, laiteallekirjoitettu PDF/XPS, käyttäjän allekirjoittama PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 -integrointi), postilaatikon tietoturva (postilaatikon suojaus salasanaalla, Advanced Space -käytönvalvonta), lähetystietojen tietoturva (salasanapyyntö jokaisesta lähetyksestä, rajoitetut sähköposti- ja tiedostonlähetysoinnnot, faksinumeron varmistus, faksiohjainlähetyksen salliminen/ rajoittaminen, historiasta lähettämisen salliminen/ rajoittaminen, S/MIME-tuki), asiakirjojen seuranta (suojaattu vesileima)  
\* Tarvitaan uniFLOW Online / uniFLOW

Verkon tietoturva

TLS 1.3, FTPS, IPsec, IEEE802.1X-todennus, SNMP V3.0, palomuuritoiminnot (IP-/MAC-osoitteiden suodatus), kahden verkon tuki (kiinteä/langaton lähiverkko), käyttämättömien toimintojen poistaminen käytöstä (protokollat/sovellukset, etäkäyttöliittymä, USB-käyttöliittymä), G3-faksin ja USB-yhteyden erottelu lähiverkosta, tiedostojen suorittamisen esto  
monitoimilaitteen Advanced Space -tallennustilasta, skannaus ja lähetyksen, sähköpostivastaanon virustorjunta

Laiteturvallisuus

Kiintolevyn tietojen suojaus (kiintolevyn tietojen salaus, FIPS140-2), kiintolevyn tietojen poisto, kiintolevyn lukitus, vakio kiintolevyn alustus, Trusted Platform Module (TPM), työlokien piilotustoiminto, monitoimilaitteen ohjelmiston eheyden suojaaminen, monitoimilaitteen ohjelmiston eheyden tarkistaminen (järjestelmän käynnistyksen yhteydessä, tunkeutumisen tunnistus), IEEE2600.2 (Common Criteria Certification) (arviointivaikheessa)

Laittehallinta ja auditointi

Järjestelmänvalvojan salasana, digitaalinen varmenne- ja avainhallinta, tarkastusloki, yhdessä ulkoisen turvatarkastusjärjestelmän kanssa (suojaustiedot ja tapahtumahallinta), kuvatiotojen kirjaaminen, turvallisuuskäytännön asetukset, laitehallinnan ja tietoturvan hallinnan salasana

## YMPÄRISTÖN TEKNISET TIEDOT

Käyttöpäristö  
Virtalähde  
Virrankulutus  
Käyttöääni

Lämpötila: 10-30 °C  
Kosteus: 20-80 % (suhteellinen ilmankosteus)  
220-240 V, 50/60 Hz, 4,3 A  
Enintään: noin 1 500 W  
Kopiointi (jatkuva skannaus): 739 W\*\*  
Valmiustila: noin 49,9 W\*  
Lepotila: noin 1,0 W\*\*  
\* Viitearvo: mitattu yksi yksikkö  
\*\* 1,0 W:n lepotilaa ei voi käyttää kaikissa olosuhteissa tiettyjen asetusten vuoksi.  
Tyyppillinen virrankulutus (TEC)\*: 0,51 kWh  
\* Energy Star 3.0, Yhdysvallat

Standardit

Äänitaso (LWA, m)\*  
Toiminnassa (mustavalko) (yksipuolinen):  
iR-ADV DX C477i/C477IZ: 6,3 B, Kv 0,3 B  
\* Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö standardilla ISO7779, kuvattu standardissa ISO9296 (2017)  
Äänenpaine (LpAm)\*  
Laitteen vieressä seisottaessa:  
Toiminnassa (mustavalko) (yksipuolinen):  
iR-ADV DX C477i/C477IZ: 50 dB  
Valmiustila:  
iR-ADV DX C477i: 28 dB  
iR-ADV DX C477IZ: 27 dB  
\* Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa ISO9296 (2017)  
Blue Angel

TARVIKKEET

Värikasetit  
Väriaine riitto

Väriaine T04 BK/C/M/Y  
Väriaine T04 BK: 33 000 sivua\*  
Väriaine T04 C/M/Y: 27 500 sivua\*  
Väriaine T04L\*\* BK: 11 000 sivua\*  
Väriaine T04L\*\* C/M/Y: 9 000 sivua\*  
\* Värikasetin ilmoitettu riittoarvo on ISO/IEC 19798\* -standardin mukainen.  
\*\* Viittaa pienen riittöisyyden väriaineeseen - saatavilla vain kumppaneille

## OHJELMISTO JA LAITTEEN HALLINTA

Seuranta ja raportointi  
Etähallintatyökalut  
Skannausohjelmistot  
Alusta  
Asiakirjojen julkaisu

Lisätietoja on osoitteessa <https://www.canon-europe.com/business/>  
Universal Login Manager (ULM)  
uniFLOW Online Express\*  
\* Lisätietoja on kohdassa [uniFLOW Online Express](#)  
[uniFLOW Online](#)  
iW Management Console  
MONITORI-palvelu  
Content Delivery System  
Network ScanGear  
MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)  
Kofax PowerPDF (lisävaruste)

## MATERIAALIEN SYÖTTÖVAIKTEHDOT

Lisäasetettyyksikkö AJ1  
Lisäasetettajalusta AS1

Paperikapasiteetti: 500 arkkiä (80 g/m<sup>2</sup>)  
Paperityyppi: Ohut paperi, tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, värillinen paperi, tarrapaperi, Bond-paperi  
Paperikoko: A4, A5, A5R, A6, B5, mukautetut koot: 101,6 x 148,0 - 216,0 x 355,6 mm  
Paperin paino: 60-163 g/m<sup>2</sup>  
Virtalähde: Pääyksikkö  
Mitat (L x S x K): 521 x 474 x 130 mm (kytkettyinä pääyksikköön)  
Paino: noin 7 kg

## Suurikapasiteettinen lisäasetettajalusta AT1

Paperikapasiteetti: 1 500 arkkiä [500 arkkiä x 3 (80 g/m<sup>2</sup>)]  
Paperityyppi: Ohut paperi, tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, värillinen paperi, tarrapaperi, Bond-paperi  
Paperikoko: A4, A5, A5R, A6, B5, mukautetut koot: 101,6 x 148,0 - 216,0 x 355,6 mm  
Paperin paino: 60-163 g/m<sup>2</sup>  
Virtalähde: Pääyksikkö  
Mitat (L x S x K): 642 x 657 x 456 mm (kytkettyinä pääyksikköön)  
Paino: noin 24 kg



**TULOSTUSOMINAISUUDET\***

## Viimeistelijämalli

\*Paperikapasiteetti voi vaihdella paperityypin/-koon mukaan.

Tason kapasiteetti (80 g/m<sup>2</sup>):

Ylätaso:

A4, A5R, B5: 400 arkkia

Alataso:

A4, A5R, B5: 100 arkkia

Pääyksikön luovutustaso:

A4, A5, A5R, A6, B5: 400 arkkia

Paperityyppi: Ohut paperi, tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, värillinen paperi, Bond-paperi, kirjekuori\*

\*vain pääyksikön luovutustaso

Nitojan paperin paino: 60-120 g/m<sup>2</sup> (ylälokeron kanssa)

Nidontakohta: kulma

Nitojan paperikoko: A4, mukautettu koko

(210,0 x 279,4 mm - 216,0 x 355,6 mm)

Nitojan kapasiteetti: A4: 30 arkkia (60-90 g/m<sup>2</sup>),20 arkkia (91-120 g/m<sup>2</sup>)**LISÄVARUSTEET**

## Kortinlukijat

Saatavilla on useita kortinlukijoita, kuten MiCard Plus. Kysy lisätietoja paikalliselta Canon-edustajaltasi. Kortinlukija F1 magneettikortteille Kortinlukijan F1 kiinnityssarja B5

**JÄRJESTELMÄN JA OHJAIMEN VAIHTOEHDOT**

## Tulostuksen lisävarusteet

Kansainvälinen PCL-fonttisarja A1

## Viivakooditulostus

Viivakoodien tulostuspaketti D1

## Järjestelmän lisävarusteet

Liitinpaketti ulkoisille lukijoille A1

Bluetooth LE -yhteyssarja A2

NFC-sarja E1

## Faksin lisävarusteet

Super G3 -faksikortti AT1

Etäfaksi A1

IP FAX -laajennussarja B1

**MUUT LISÄVARUSTEET**

## Käytettävyyssisävarusteet

Arkinsyöttölaitteen nostokahva A1

## Tarvikkeet

Niittipaketti-P1

**Ohjelmistot ja ratkaisut****Sertifiointit ja yhteensopivuus**

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe / Canon Oy  
canon-europe.com / canon.fi

Finnish edition  
© Canon Europa N.V., 2020