



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output-Management Solution




New to the Line

OSTVARITE MAKSIMALNU PRODUKTIVNOST S PAMETNIM I SIGURNIM A4 VIŠENAMJENSKIM UREĐAJIMA U BOJI S VIŠENAMJENSKIM SPREMNICIMA

OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

Izbor opcija za ulaz papira*

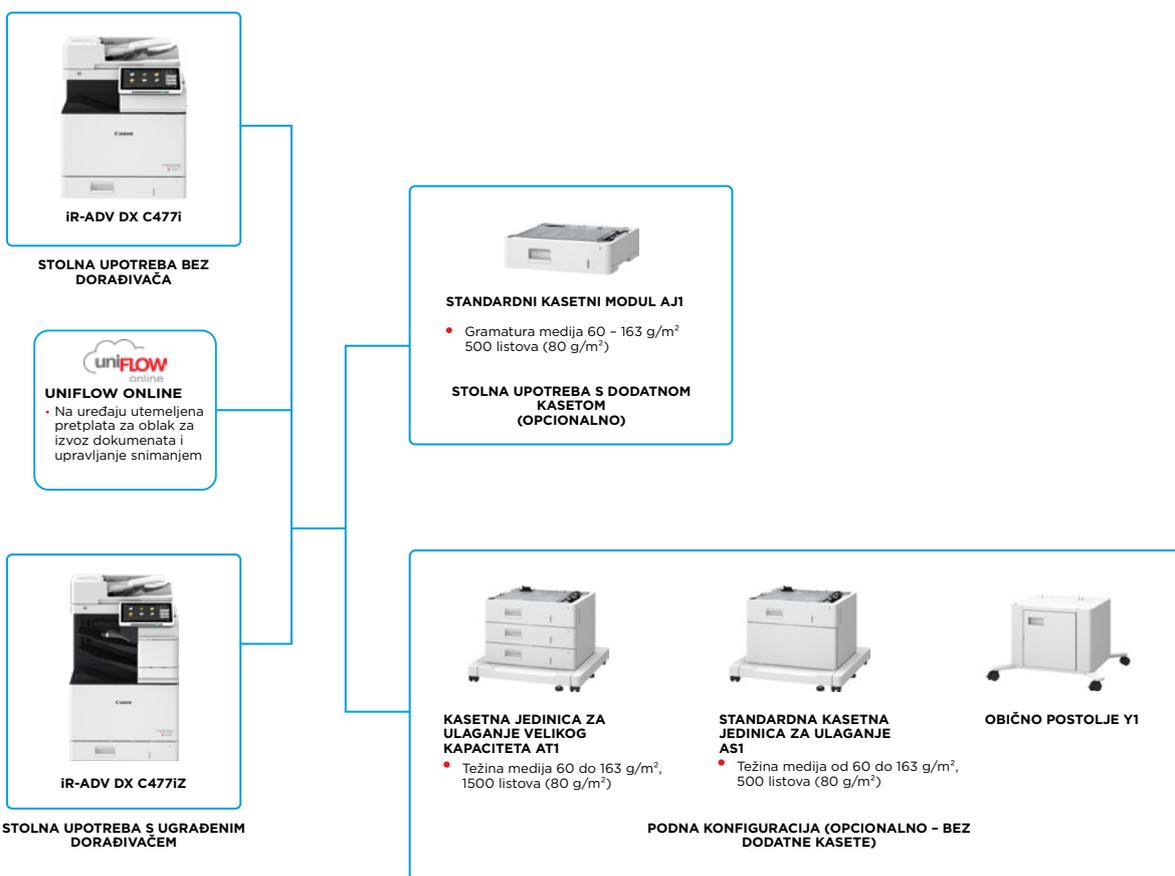

* Opcije zalihe papira obuhvaćaju do dvije dodatne kasete za modele bez dorađivača i s dorađivačem.

Ova plošna konfiguracija služi isključivo u ilustracijske svrhe. Za cjeloviti popis opcija i točne odnose kompatibilnosti pogledajte [mrežni konfigurator proizvoda](#).

Unified Firmware Platform (UFP) osigurava dostupnost najnovijih nadogradnji značajki i zaštite, za poboljšani korisnički doživljaj u cijelom portfelju ir ADVANCE DX.

GLAVNA JEDINICA

Vrsta uređaja	Laserski višenamjenski A4 uređaj za rad u boji
Osnovne funkcije	Ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje, pohranjivanje i opcionalno faksiranje
Procesor	Dvojezgreni procesor od 1,75 GHz
Upravljačka ploča	TFT LCD WSVGA dodirni zaslon u boji od 10,1"
Memorija	Standardno: 4 GB RAM
Tvrđi disk	Standardno*: 320GB (dostupan prostor na disku: 250GB), * može se upotrebljavati drugi početni HDD.
Povezivanje	MREŽA Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Bežična LAN veza (IEEE 802.11 b/g/n); Opcionalno: NFC, Bluetooth niskoenergetska tehnologija OSTALO Standardno: USB 2.0 (glavni uređaj) x 2, USB 3.0 (uređaj) x1, USB 2.0 (uređaj) x1; Opcionalno: sučelje za kontrolu kopiranja
Kapacitet zalihe papira (A4, 80 g/m²)	Standardno: 590 listova Višenamjenski odlagač za 90 listova Kaseta za papir kapaciteta 500 listova x1, Maksimalno: 2090 listova* (uz Kasetnu jedinicu za ulaganje AT1)
Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)	Standardni model (iR-ADV DX C477i): 400 listova Model s doradivačem (iR-ADV DX C477iZ): 900 listova
Mogućnosti dorade	Standardni model (iR-ADV DX C477i): razvrstavanje, grupiranje Model s doradivačem (iR-ADV DX C477iZ): razvrstavanje, grupiranje, ofset, klamanje
Podržane vrste medija	Višenamjenski odlagač: Tanki, obični, reciklirani, teški, u boji, bond, omotnice Kaseta za papir: Tanki, obični, reciklirani, teški, u boji, naljepnice, bond
Podržani formati medija	Višenamjenski odlagač: Standardni format: A4, A5, A5R, A6, B5 Prilagođeni format: 76,2 x 127,0 mm do 216,0 x 355,6 mm Omotnice: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Kaseta za papir: Standardni format: A4, A5, A5R, A6, B5 Prilagođeni format: 101,6 x 148,0 mm do 216,0 x 355,6 mm
Podržane gramature medija	Višenamjenski odlagač: 60 do 216 g/m ² Kaseta za papir: 60 do 163 g/m ² Obostrano: 60 do 163 g/m ²
Vrijeme zagrijavanja	Način rada brzog pokretanja: 4 s ili manje* * Vrijeme od uključivanja uređaja do prikaza ikone za kopiranje na dodirnom zaslonu upravljačke ploče i mogućnosti upotrebe. Iz stanja mirovanja: 10 sekundi ili manje Od uključivanja: 10 s ili manje* * Vrijeme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezerviranja ispisivanja)
Dimenzije (Š x D x V)	Standardni model (iR-ADV DX C477i): 521 x 642 x 668 mm Model s doradivačem (iR-ADV DX C477iZ): 521 x 642 x 864 mm
Prostor za postavljanje (Š x D)	950 x 840 mm (s otvorenim lijevim vratascima spremnika + desnim vratascima + ladicom kasete)
Masa (s tonerom)	Standardni model (iR-ADV DX C477i): pribl. 46 kg Model s doradivačem (iR-ADV DX C477iZ): pribl. 55 kg
TEHNIČKI PODACI ISPISIVANJA	
Brzina ispisivanja* (crno-bijelo/u boji)	iR-ADV DX C477i / DX C477iZ 47 ppm (A4), 58 ppm (A5), 39 ppm (A5R), 49 ppm (A6) * jednostrano
Brzina obostranog ispisivanja (A4/LTR)	C477i/C477iZ: BW 47 ipm / 50 ipm, CL 47 ipm / 50 ipm
Razlučivost ispisivanja* (dpi)	600 x 600 do 1200 x 1200 (ekvivalentno)
Jezici za opis stranice	Standardno: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™
Izravno ispisivanje	Podržane vrste datoteka: TIFF, JPEG, PDF, EPS i XPS
Ispisivanje s mobilnog uređaja i iz računalnog oblaka	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business i uniFLOW Online Na raspolaganju vam je niz softverskih i MEAP rješenja za ispis s mobilnih uređaja ili uređaja povezanih s internetom i uslugama zasnovanih na informatičkom oblaku, ovisno o vašim potrebama. Dodatne informacije zatražite od prodajnog predstavnika.
Fontovi	PS fontovi: 136 Roman PCL fontovi: 93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi crtičnog koda*2 *1 Potrebna je opcionalni komplet međunarodnih PCL fontova A1. *2 Potrebna je opcionalni komplet za ispisivanje crtičnog koda D1.
Značajke ispisivanja	Zaštićeno ispisivanje, sigurnosni vodeni pečat, zaglavlje/podnožje, izgled stranice, obostrano ispisivanje, smanjenje tonera, ispisivanje plakata, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, datum ispisa, ispisivanje po rasporedu, ispisivanje virtualnim pisacem
Operativni sustav	UFR II: Windows® 7/8.1/10/Server2008 /Server2008 R2 / Server2012 /Server2012 R2 /Server2016 /Server2019, Mac OS X (10.10 ili noviji) PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008 /Server2008 R2 / Server2012 /Server2012 R2 /Server2016/Server2019 PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008 /Server2008 R2 / Server2012 /Server2012 R2 /Server2016 /Server2019, Mac OS X (10.10 ili noviji) PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 ili noviji) Ugrađeni upravljački softver McAfee Od veljače 2020.

TEHNIČKI PODACI KOPIRANJA

Brzina kopiranja* (crno-bijelo/u boji)	iR-ADV DX C477i / DX C477iZ 47 ppm (A4), 58 ppm (A5), 39 ppm (A5R), 49 ppm (A6) * jednostrano
Vrijeme potrebno za prvi ispis (A4; crno-bijelo/u boji)	Pribl. 5,1 / 5,8 s ili manje
Razlučivost kopiranja (dpi)	600 x 600
Višestruke kopije	Do 9999 kopija
Gustoća kopiranja	Automatski ili ručno (9 razina)
Povećanje	Varijabilni zum: 25 % do 400 % (koraci od 1 %) Prethodno postavljena smanjenja/povećanja: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
Funkcije kopiranja	Programirana smanjenja/povećanja prema području, obostrano, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, prekid rada, obostrani original, izrada zadatka, N na 1, paginacija, numeriranje kompleta kopija, oština, brisanje okvira, sigurnosni vodeni pečat, datum ispisivanja, kopiranje osobne iskaznice, preskakanje praznih stranica, način rada u boji, rezervirana kopija, primjer kopije

TEHNIČKI PODACI SKENIRANJA

Tip	Automatski dupleks ulagač dokumenata u jednom prolasku* [obostrano na obostrano (automatski)] * Podržano je prepoznavanje višestrukog ulaganja u ulagaču.
Kapacitet papira ulagača dokumenata (80 g/m²)	100 listova
Prihvatljivi originalni i gramatura	Kopirno staklo: list, knjiga, trodimenzionalni objekti Gramatura medija za ulagač dokumenata: Jednostrano skeniranje: 42 do 128 g/m ² (crno-bijelo) / 64 do 128 g/m ² (u boji) Obostrano skeniranje: 50 do 128 g/m ² (crno-bijelo) / 64 do 128 g/m ² (u boji) Napomena: Posjetnica: 80 do 220 g/m ² Originalna širina uža je od A6: 50 do 128 g/m ²
Podržani formati medija	Format skeniranja sa stakla: do 216,0 x 355,6 mm Format medija za ulagač dokumenata: A4, A5R, A6, B5, Prilagođeni format: 48,0 x 128,0 mm do 216,0 x 355,6 mm Posjetnica: 48,0 x 85,0 mm do 55,0 x 91,0 mm
Brzina skeniranja (ipm: crno-bijelo/u boji, A4)	Slanje (300 x 300 dpi): do 95/190 kada je automatska boja postavljena na "ISKLJUČENO" Jednostrano skeniranje: 95 Obostrano skeniranje: 190 Automatski odabir boje na "UKLJUČENO": Obostrano skeniranje: 50 Kopiranje: Prioritet brzine skeniranja (300 x 600 dpi): Jednostrano skeniranje: 50 Obostrano skeniranje: 100 Prioritet kvalitete slike (600 x 600 dpi): Jednostrano skeniranje: 30 Obostrano skeniranje: 50
Razlučivost skeniranja (dpi)	Skeniranje za kopiranje: do 600 x 600 Skeniranje i slanje (prosljeđivanje) do 600 x 600 (SMB / FTP / WebDAV / IFAX), (učitavanje) do 600 x 600 Skeniranje za faksiranje: do 600 x 600

Tehnički podaci lokalnog skeniranja

Način skeniranja

TEHNIČKI PODACI SLANJA

Određište	Standardno: e-pošta / internetski faks (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, poštanski sandučić, Opcionalno: Super G3 FAX, IP Fax
Adresar	LDAP (2000) / lokalni (1600) / brojevi za brzo biranje (200)
Razlučivost slanja (dpi)	Prosljeđivanje: do 600 x 600 Učitavanje: do 600 x 600
Komunikacijski protokol	Datoteka: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-pošta / internetski faks: SMTP, POP3
Format datoteke	Standardno: TIFF, JPEG, PDF (kompaktni, pretraživi, primjena pravila, optimizacija za web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, šifrirano, potpis uređaja, potpis korisnika), XPS (kompaktni, pretraživi, potpis uređaja, potpis korisnika), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Značajke za univerzalno slanje	Odabir tipa originala, obostrani original, prilagodba gustoće, oština, brisanje okvira, izrada zadatka, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenom zadatku, naziv datoteke, predmet/poruka, odgovor, prioritet e-pošte, izvješće o slanju, orijentacija sadržaja originala, preskakanje praznih stranica

**TEHNIČKI PODACI
FAKSIRANJA**

Maksimalni broj linija za povezivanje	1
Brzina modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s MH, MR, MMR, JBIG
Metoda kompresije	
Razlučivost (dpi)	400 x 400 (izuzetno fino), 200 x 400 (superfino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normalno)
Format za slanje/primanje	A4, A5*, A6*, B5*/A4, A5, B5 *Poslano kao A4
Memorija za faksiranje	Do 30.000 stranica (2000 zadataka)
Brojevi za brzo biranje	Maks. 200
Grupno biranje / određište	Maks. 199 brojeva
Sekvencijsko razošiljanje	Maks. 256 adresa
Pohrana sigurnosnih kopija	Da
Značajke faksiranja	Ime pošiljatelja (TTI), odabir telefonske linije (pri slanju faksom), izravno slanje, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenju zadatka, izvješće o slanju, prekid prijensa, uzastopno razošiljanje, slanje lozinke/podadrese, povjerljivi poštanski sandučić, prijava 2 u 1

**TEHNIČKI PODACI
POHRANJIVANJA**

Poštanski sandučić (broj podržanih)	100 korisničkih ulaznih spremnika, 1 ulazni spremnik za memoriju izvješća o primanju, 50 ulaznih spremnika za povjerljivi faks Spremljeno maksimalno 10.000 stranica (2000 zadataka)
Napredna pohrana	Komunikacijski protokol: SMB ili WebDAV Podržana računala klijenti: Windows* 8/10 Paralelne veze (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
Dostupna napredna pohrana, prostor na disku	Pribl. 16 GB
Značajke napredne pohrane	Provjera identiteta prilikom prijave u naprednu pohranu, funkcija razvrstavanja, ispisivanje PDF datoteke s lozinkom, podrška za imageWARE Secure Audit Manager, pretraživanje, pregled datoteke, upravljanje autentifikacijom, otvoreno za javnost, URI TX, sigurnosno kopiranje/dohvat

**TEHNIČKI PODACI O
SIGURNOSTI**

Provjera autentičnosti i kontrola pristupa	Provjera autentičnosti korisnika (prijavlivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje na razini funkcije, mobilno prijavljivanje), provjera autentičnosti uz ID odjela (prijavlivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), uniFLOW Online Express (prijavlivanje PIN-om, prijavljivanje pomoću slike, prijavljivanje karticom i PIN-om, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), sustav za upravljanje pristupom (kontrola pristupa)
Sigurnost dokumenata	Sigurnost ispisivanja (zaštićeno ispisivanje, šifrirano zaštićeno ispisivanje, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, uniFLOW Secure Print*), sigurnost primanja podataka (poštanski sandučić za povjerljive faksove automatski prosjeđuje primljene dokumente), sigurnost skeniranja (šifrirani PDF, PDF/XPS s potpisom uređaja, PDF/XPS s potpisom korisnika, integracija za Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), sigurnost SANDUČIĆA (poštanski sandučić zaštićen lozinkom, napredna kontrola pristupa prostor), sigurnost poslanih podataka (postavka za traženje unosa lozinke po prijenu, ograničene funkcije slanja e-pošte/datoteke, potvrda broja za FAKS, omogućenje/ograničenje prijensa upravljačkog programa faks-uređaja, omogućenje/ograničenje slanja iz povijesti, podrška za S/MIME), praćenje dokumenata (sigurnosni vodeni pečat) ** Zatejveva uniFLOW Online / uniFLOW
Mrežna sigurnost	TLS 1.3, FTPS, IPsec, provjera autentičnosti IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcija vatrozida (filtriranje IP/MAC adrese), podrška za dvije mreže (žični LAN/bežični LAN, žični LAN/žični LAN), onemogućenje nekorištenih funkcija (omogućenje/onemogućenje protokola/aplikacija, omogućenje/onemogućenje daljinskog korisničkog sučelja, omogućenje/onemogućenje korisničkog sučelja USB), odvajanje G3 FAKSA od LAN-a, zabrana izvršavanja datoteka pohranjenih u usluzi Advanced Box na višenamjenskom pisaču, skeniranje i slanje - odnosi se na viruse pri primanju e-pošte
Zaštita uređaja	Zaštita podataka na tvrdom disku (šifriranje podataka na tvrdom disku (FIPS140-2 Validated), brisanje podataka na tvrdom disku prepisivanjem, zaključavanje tvrdog diska), standardno aktiviranje tvrdog diska, Trusted Platform Module (TPM), funkcija sakrivanja zapisnika o zadatku, zaštita integriteta softvera višenamjenskog uređaja, provjera integriteta softvera višenamjenskog uređaja (provjera sustava pri pokretanju, prepoznavanje upada tijekom vremena izvodenja), usklađenost s IEEE2600.2 (certifikacija Common Criteria) (u tijeku je procjena)
Upravljanje uređajem i nadzor	Lozinka administratora, digitalni certifikat i upravljanje ključevima, postavljanje pravila sigurnosti, zapisnik nadzora, suradnja s vanjskim sigurnosnim sustavom za nadzor (sigurnosne informacije i upravljanje događajima), bilježenje slikovnih podataka, administracija postavljanja pravila sigurnosti na uređaju i sigurnosne administracijske lozinke

(opcionally)

**TEHNIČKI PODACI
OKRUŽENJA**

Radno okruženje	Temperatura: 10 do 30 °C Vlažnost: 20 do 80 % RV (relativna vlažnost) 220 - 240 V, 50/60 Hz, 4,3 A
Napajanje	Maksimalno: pribl. 1500 W Kopiranje (uz kontinuirano skeniranje s automatskim obostranim ulagačem dokumenta): 739 W* Pripravno stanje: pribl. 49,9 W* Stanje mirovanja: pribl. 1,0 W**
Potrošnja energije	* Referentna vrijednost: izmjerena jedna jedinica ** Stanje mirovanja od 1,0 W nije dostupno u svim uvjetima zbog određenih postavki.
Razine buke	Tipična potrošnja energije (TEC)*: 0,51 kWh * Sukladno USA Energy Star 3.0 Razina snage zvuka (LWA_m)* Tijekom rada (crno-bijelo) (jednostrano): iR-ADV DX C477i/C477iz: 6,3 B, Kv 0,3 B * Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO9779, opisano uz ISO9296 (2017.) Tlak zvuka (LpA_m)* Položaj promatrača: Tijekom rada (crno-bijelo) (jednostrano): iR-ADV DX C477i/C477iz: 50 dB Pripravno stanje: iR-ADV DX C477i: 28 dB iR-ADV DX C477iz: 27 dB * Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica s ISO7779, opisano s ISO9296 (2017.)

Standardi**POTROŠNI MATERIJAL**

Spremnici tonera	Toner T04 BK/C/M/Y
Učinak tonera	Toner T04 BK: 33.000 stranica* Toner T04 C/M/Y: 27.500 stranica* Toner T04L** BK: 11.000 stranica* Toner T04L** C/M/Y: 9000 stranica* *Učinak spremnika s tonerom sukladno standardu ISO/IEC 19798*. ** Predstavlja toner malog kapaciteta - dostupno samo za partnere

**SOFTVER I UPRAVLJANJE
PISACEM**

Praćenje i izvješćivanje	Detaljne informacije potražite na našem web-mjestu https://www.canon-europe.com/business/ Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* * Za više informacija pogledajte uniFLOW Online Express uniFLOW Online
Alati za udaljeno upravljanje	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System Network ScanGear
Softver za skeniranje	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform - Multifunkcionalna ugrađena aplikacijska platforma)
Platforma	Kofax PowerPDF (opcionally)
Objavlivanje dokumenata	Kapacitet papira: 500 listova (80 g/m ²) Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, teški, u boji, naljepnice, bond Format papira: A4, A5, A5R, A6, B5, prilagođeni format: 101,6 x 148,0 mm do 216,0 x 355,6 mm Gramature papira: 60 do 163 g/m ² Izvor napajanja: glavna jedinica Dimenzije (Š x D x V): 521 x 474 x 130 mm (postavljeno na glavnu jedinicu) Masa: pribl. 7 kg
OPCIJE ZALIHE PAPIRA	Kapacitet papira: 500 listova (80 g/m ²) Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, teški, u boji, naljepnice, bond Format papira: A4, A5, A5R, A6, B5, prilagođeni format: 101,6 x 148,0 mm do 216,0 x 355,6 mm Gramature papira: 60 do 163 g/m ² Izvor napajanja: glavna jedinica Dimenzije (Š x D x V): 642 x 657 x 456 mm (postavljeno na glavnu jedinicu) Masa: pribl. 19 kg
Kasetni modul AJ1	Kapacitet papira: 1500 listova [500 listova x 3 (80 g/m ²)] Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, teški, u boji, naljepnice, bond Format papira: A4, A5, A5R, A6, B5, prilagođeni format: 101,6 x 148,0 mm do 216,0 x 355,6 mm Gramature papira: 60 do 163 g/m ² Izvor napajanja: glavna jedinica Dimenzije (Š x D x V): 642 x 657 x 456 mm (postavljeno na glavnu jedinicu) Masa: pribl. 24 kg
Kasetna jedinica za ulaganje ASI	
Kasetna jedinica za ulaganje ATI	

ZNAČAJKE IZLAZA*

Model doručivača

*Količina papira može se razlikovati ovisno o vrsti/formatu papira.

Kapacitet odlagača (80 g/m²):

Gornji odlagač:

A4, A5R, B5: 400 listova

Donji odlagač:

A4, A5R, B5: 100 listova

Izlazni odlagač glavne jedinice:

A4, A5, A5R, A6, B5: 400 listova

Tanki, obični, reciklirani, teški, u boji, bond, omotnice*

*samo za izlazni odlagač glavne jedinice

Gramatura papira za klamanje: 60 do 120 g/m² (dostupno uz gornji odlagač)

Položaj klamanja: kut

Većina papira za klamanje: A4, prilagođeni format (210,0 x 279,4 mm do 216,0 x 355,6 mm)

Kapacitet klamanja: A4: 30 listova (60 do 90 g/m²), 20 listova (91 do 120 g/m²)

HARDVERSKA DODATNA OPREMA

Čitači kartica

Dostupne su različite kartice, npr. MiCard Plus. Više detalja zatražite od lokalnog ureda tvrtke Canon.

Čitač kopirnih kartica F1

Nastavak za čitač kopirnih kartica B5

OPCIJE SUSTAVA I KONTROLERA

Dodatna oprema za ispisivanje

Komplet međunarodnih PCL fontova A1

Ispisivanje crtičnog koda

Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1

Dodatna oprema za sustav

Komplet za sučelje za kontrolu kopiranja A1

Komplet za povezivanje A2 za Bluetooth LE

Komplet za NFC E1

Dodatna oprema za faksiranje

Super G3 FAX kartica AT1

Komplet za daljinsko faksiranje A1

Komplet za proširenje za faksiranje uz IP B1

DRUGI DODACI

Dodatna oprema za pristup

Ručka za pristup automatskom ulagaču dokumenata A1

Potrošni materijal

Klamer P1

Softver i rješenja



Certifikati i kompatibilnost



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2020.