



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output-Management Solution




New to the Line

MASSIMIZZA LA PRODUTTIVITÀ CON DISPOSITIVI MULTIFUNZIONE A4 A COLORI, INTELLIGENTI, SICURI E CON CARTUCCE ALL-IN-ONE

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALI

Scelta di opzioni di alimentazione carta*

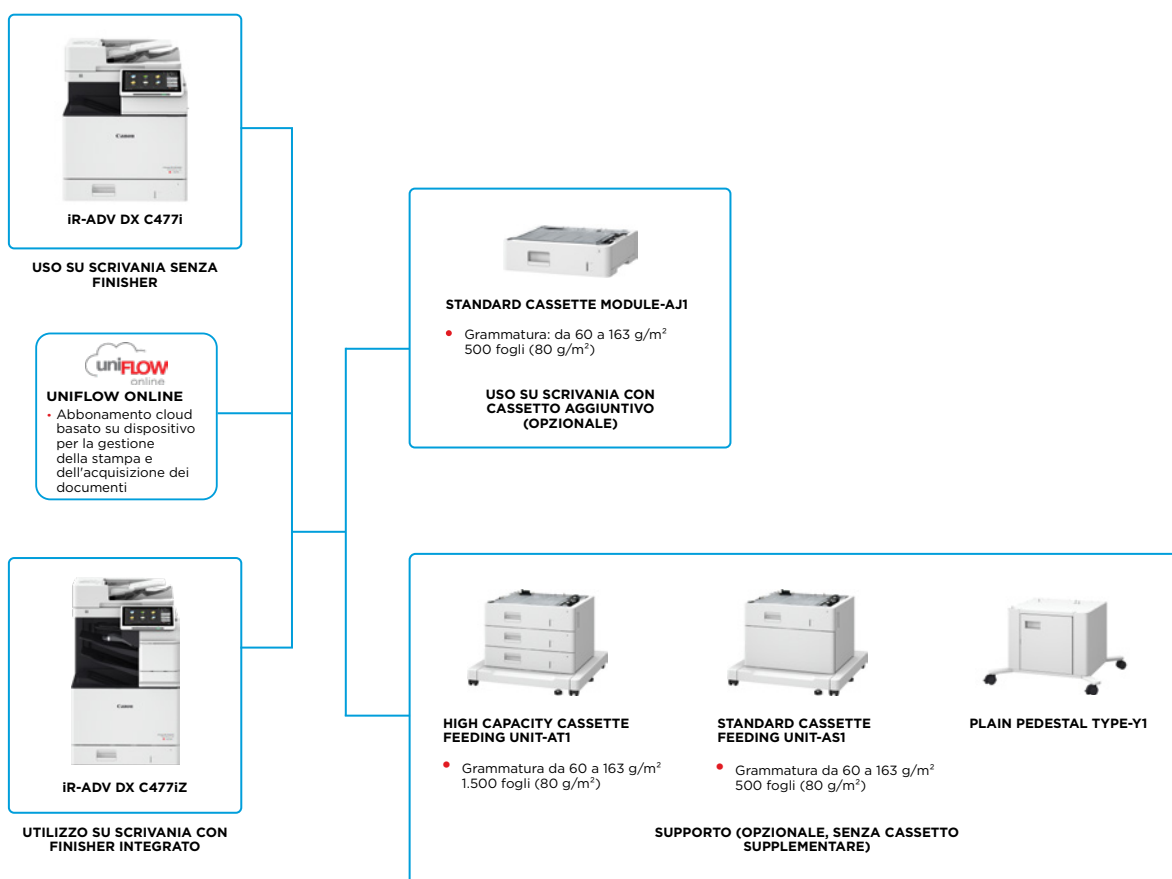

* Le opzioni di alimentazione carta includono fino a due cassette aggiuntive per i modelli con e senza finisher.

Questa configurazione ha il solo scopo di illustrare il prodotto. Per un elenco completo di opzioni e compatibilità, utilizza il [configuratore di prodotti online](#).

Unified Firmware Platform (UFP) garantisce la disponibilità degli ultimi aggiornamenti su funzionalità e dispositivi di sicurezza, per un'esperienza utente evoluta come in tutta la gamma prodotti IR ADVANCE DX.

UNITÀ PRINCIPALE

Tipo	Multifunzione laser a colori A4
Funzionalità base	Stampa, copia, scansione, invio, archiviazione e fax opzionale
Processore	Processore Dual-core da 1,75 GHz
Pannello di controllo	Schermo a sfioramento LCD WSVGA TFT a colori da 10,1 pollici
Memoria	Standard: 4 GB di RAM
Disco fisso	Standard*: 320 GB (spazio su disco disponibile: 250 GB) * Può essere utilizzato un altro HDD iniziale.
Connettività	RETE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Rete LAN wireless (IEEE 802.11 b/g/n); Opzionale: NFC, Bluetooth Low Energy ALTRÒ Standard: 2 USB 2.0 (Host), 1 USB 3.0 (Host), 1 USB 2.0 (periferica); Opzionale: Copy Control Interface
Formato carta in ingresso (A4, 80 g/m²)	Standard: 590 fogli Vassoio multifunzione da 90 fogli 1 cassetto carta da 500 fogli, Capacità massima: 2.090 fogli* (con unità di alimentazione cassetto -AT1)
Formato carta in uscita (A4, 80 g/m²)	Modello standard (iR-ADV DX C477i): 400 fogli Modello con finisher (iR-ADV DX C477iZ): 900 fogli
Funzioni di finitura	Modello standard (iR-ADV DX C477i): fascicolazione, raggruppamento Modello con finisher (iR-ADV DX C477iZ): fascicolazione, raggruppamento, offset, pinzatura
Tipi di carta supportati	Vassoio multiuso: sottile, comune, riciclata, pesante, colorata, alta qualità, buste Cassetto carta: sottile, comune, riciclata, pesante, colorata, etichette, alta qualità
Formati carta supportati	Vassoio multiuso: Formati standard: A4, A5, A5R, A6, B5, Formati personalizzati: da 76,2 x 127,0 mm a 216,0 x 355,6 mm Buste: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Cassetto carta: Formati standard: A4, A5, A5R, A6, B5 Formati personalizzati: da 101,6 x 148 mm a 216 x 355,6 mm
Grammature carta supportate	Vassoio multiuso: da 60 a 216 g/m ² Cassetto carta: da 60 a 163 g/m ² Fronte/retro: da 60 a 163 g/m ²
Tempo di riscaldamento	Modalità avvio veloce: 4 secondi o meno* * Il tempo dall'accensione della periferica a quando l'icona di copia viene visualizzata ed è abilitata all'esecuzione delle operazioni sullo schermo a sfioramento. Dalla modalità sospensione: 10 secondi o meno Dall'accensione: 10 secondi o meno* * Tempo dall'accensione della periferica fino alla copia pronta (senza prenotazione di stampa)
Dimensioni (L x P x A)	Modello standard (iR-ADV DX C477i): 521 x 642 x 668 mm Modello con finisher (iR-ADV DX C477iZ): 521 x 642 x 864 mm
Spazio di installazione (L x P)	950 x 840 mm (con sportello cartuccia sinistro + sportello destro + cassetto aperti)
Peso (toner compreso)	Modello standard (iR-ADV DX C477i): circa 46 kg Modello con finisher (iR-ADV DX C477iZ): circa 55 kg
SPECIFICHE DI STAMPA	
Velocità di stampa* (bianco e nero/colori)	iR-ADV DX C477i / DX C477iZ 47 ppm (A4), 58 ppm (A5), 39 ppm (A5R), 49 ppm (A6) * solo fronte
Velocità di stampa fronte/retro	C477i/C477iZ: bianco e nero 47 ipm/50 ipm, a colori 47 ipm/50 ipm
Risoluzione di stampa* (dpi)	da 600 x 600 a 1.200 x 1.200 (equivalente)
Linguaggi di descrizione pagina (A4/LTR)	Standard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™
Stampa diretta	Tipi di file supportati: TIFF, JPEG, PDF, EPS e XPS
Stampa da dispositivi mobili e cloud	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business e uniFLOW Online Una vasta gamma di soluzioni software e soluzioni basate su MEAP è a disposizione per fornire stampa da dispositivi mobili o connessi a Internet e servizi basati su cloud in base alle proprie esigenze. Per maggiori informazioni, contatta il rappresentante di zona.
Font	Font PS: 136 Roman Font PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 font OCR, Andalé Mono WT K/S/T [†] (giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale), font Barcode [‡] * È necessario un PCL International Font Set-A1 opzionale. * È necessario un Barcode Printing Kit-D1 opzionale.
Funzioni di stampa	Stampa protetta, Filigrana di sicurezza, Intestazione o piè di pagina, Layout pagina, Stampa fronte/retro, Riduzione toner, Stampa poster, Attesa forzata stampa, Data di stampa, Stampa programmata, Stampa tramite stampante virtuale
Sistema operativo	UFR II: Windows® 7/8.1/10/ Server2008/ Server2008 R2/ Server2012/ Server2012 R2/ Server2016/ Server2019, Mac OS X (10.10 o versione successiva) PCL: Windows® 7/8.1/10/ Server2008/ Server2008 R2/ Server2012/ Server2012 R2/ Server2016/ Server2019 PS: Windows® 7/8.1/10/ Server2008/ Server2008 R2/ Server2012/ Server2012 R2/ Server2016/ Server2019, Mac OS X (10.10 o versione successiva) PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 o versione successiva) Software McAfee Embedded Control A partire da febbraio 2020

SPECIFICHE DI COPIA

Velocità di copia* (bianco e nero/colori)	iR-ADV DX C477i / DX C477iZ 47 ppm (A4), 58 ppm (A5), 39 ppm (A5R), 49 ppm (A6) * solo fronte Circa 5,1/5,8 secondi o meno
Tempo di uscita della prima copia (A4: bianco e nero/colori)	
Risoluzione di copia (dpi)	600 x 600
Copie multiple	Fino a 9.999 copie
Densità copia	Automatica o manuale (9 livelli)
Ingrandimento	Zoom variabile: da 25 a 400% (con incrementi dell'1%) Rapporti di riduzione/ingrandimento predefiniti: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Funzioni di copia	Rapporti R/E preimpostati per area, Fronte/retro, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Modalità interruzione, Originale fronte/retro, Creazione lavoro, N su 1, Numerazione pagine, Numerazione serie di copie, Nitidezza, Cancellazione cornice, Filigrana protetta, Data di stampa, Copia documenti di identità, Salta pagine bianche, Modo colore, Prenotazione copia, Copia campione
CARATTERISTICHE DI SCANSIONE	
Tipo	Alimentatore automatico di documenti a passaggio singolo* [da fronte/retro a fronte/retro (automatica)] * Rilevamento alimentazione fogli multipli supportato.
Capacità alimentatore documenti (80 g/m²)	100 fogli
Originali e grammature supportate	Piastra: foglio, libro, oggetti tridimensionali Peso supporti alimentatore documenti: Scansione solo fronte: da 42 a 128 g/m ² (bianco e nero), da 64 a 128 g/m ² (colori) Scansione fronte/retro: da 50 a 128 g/m ² (bianco e nero), da 64 a 128 g/m ² (colori) Nota: Biglietti da visita: da 80 a 220 g/m ² Originale con larghezza inferiore ad A6: da 50 a 128 g/m ²
Formati carta supportati	Formato di scansione del piano di copiatura: fino a 216 x 355,6 mm Dimensioni supporti alimentatore documenti: A4, A5R, A6, B5, Formati personalizzati: da 48,0 x 128,0 mm a 216,0 x 355,6 mm Biglietti da visita: da 48 x 85 mm a 55 x 91 mm
Velocità di scansione (ipm; bianco e nero/colori, in formato A4)	Invio (300 x 300 dpi): fino a 95/190 con Selezione automatica del colore disattivata Scansione solo fronte: 95 Scansione fronte/retro: 190 Selezione automatica del colore attiva: Scansione solo fronte: 50 Scansione fronte/retro: 100 Copia: Priorità velocità di scansione (300 x 600 dpi): Scansione solo fronte: 50 Scansione fronte/retro: 100 Priorità qualità dell'immagine (600 x 600 dpi): Scansione solo fronte: 30 Scansione fronte/retro: 50
Risoluzione di scansione (dpi)	Scansione per copia: fino a 600 x 600 Scansione per invio: (Push) fino a 600 x 600, (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) fino a 600 x 600 Scansione per fax: fino a 600 x 600
Specifiche Pull scan	Colour Network ScanGear2. Per TWAIN e WIA Sistemi operativi supportati: Windows®7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server2012/Server 2012 R2/Server 2016 A partire da febbraio 2020
Metodo di scansione	Scansione Push, Scansione Pull, Scansione su casella, Scansione su Advanced Space, Scansione su rete, Scansione su chiavetta di memoria USB, Scansione su dispositivo mobile, Scansione su cloud (uniFLOW Online - opzionale)
CARATTERISTICHE DI INVIO	
Destinazione	Standard: FAX e-mail/Internet (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Mail Box, Opzionale: Super G3 FAX, Fax IP
Rubrica	LDAP (2.000)/Locale (1.600)/Tasti di selezione rapida (200)
Risoluzione di invio (dpi)	Push: fino a 600 x 600 Pull: fino a 600 x 600
Protocollo di comunicazione	File: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Formato file	Standard: TIFF, JPEG, PDF (Compact, con opzione di ricerca, Applicazione criteri, Ottimizza per il Web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, crittografato, Firma dispositivo, Firma utente), XPS (Compact, con opzione di ricerca, Firma dispositivo, Firma utente), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Funzioni Universal Send	Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Regolazione densità, Nitidezza, Cancellazione cornice, Creazione lavoro, Trasmissione differita, Anteprima, Avviso fine lavoro, Nome file, Oggetto/messaggio, Rispondi a, Priorità e-mail, Rapporto TX, Orientamento contenuto originale, Ignora pagine bianche

SPECIFICHE FAX	(Opzionale)	SPECIFICHE AMBIENTALI	
Numero massimo linee di connessione	1	Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30 °C Umidità: dal 20 all'80% (umidità relativa)
Velocità del modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	Alimentazione	220-240 V, 50/60 Hz, 4,3 A
Metodo di compressione	MH, MR, MMR, JBIG	Consumo energetico	Massimo: circa 1.500 W Copia (scansione continua con DADF): 739 W ^{*1} Standby: circa 49,9 W ^{*1} Modalità sospensione: circa 1,0 W ^{*2}
Risoluzione (dpi)	400x400 (ultrafine), 200x400 (superfine), 200x200 (fine), 200x100 (normale)		^{*1} Valore di riferimento: una unità misurata
Formati di invio/ricezione	A4, A5*, A6*, B5*/A4, A5, B5 [*] Inviato come A4		^{*2} La modalità sospensione da 1,0 W non è disponibile quando si utilizzano determinate impostazioni.
Memoria FAX	Fino a 30.000 pagine (2.000 lavori)		Consumo tipico di elettricità (TEC)*: 0,51 kWh
Tasti di selezione rapida	Massimo 200		[*] Conforme a USA Energy Star 3.0
Selezione a gruppi/destinazioni	Massimo 199 selezioni	Livelli di rumorosità	Livello di potenza sonora (LWA, m)* In funzione (bianco e nero) (solo fronte): iR-ADV DX C477i/C477iz: 6,3 B, Kv 0,3 B [*] Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296 (2017)
Trasmissione sequenziale	Massimo 256 indirizzi		Pressione sonora (LpAm)* In prossimità della stampante: In funzione (bianco e nero) (solo fronte): iR-ADV DX C477i/C477iz: 50 dB Standby: iR-ADV DX C477i: 28 dB iR-ADV DX C477iz: 27 dB [*] Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296 (2017)
Backup memoria	Sì	Standard	Blue Angel
Funzioni di fax	Nome mittente (TTI), Selezione della linea telefonica (quando si inviano fax), Invio diretto, Invio differito, Anteprema, Avviso fine lavoro, Rapporto TX, Interruzione trasmissione, Trasmissione sequenziale, Password/Invio indirizzo secondario, Cassetta Postale confidenziale, Log 2 su 1		
SPECIFICHE ARCHIVIAZIONE		PRODOTTI DI CONSUMO	
Mail Box (Numero supportato)	100 caselle utente, 1 Memory RX Inbox, 50 caselle riservate fax Massimo 10.000 pagine (2.000 lavori) memorizzati	Cartucce toner	Toner T04 BK/C/M/Y
Advanced Space	Protocollo di comunicazione: SMB o WebDAV PC client supportati: Windows® 8/10 Connessioni simultanee (max.): SMB:64, WebDAV:3	Rendimento del toner	Toner T04 BK: 33.000 pagine* Toner T04 C/M/Y: 27.500 pagine* Toner T04L** BK: 11.000 pagine* Toner T04L** C/M/Y: 9.000 pagine*
Spazio su disco disponibile per Advanced Space	Circa 16 GB		[*] Resa della cartuccia del toner conformemente alla norma ISO/IEC 19798 [*] .
Caratteristiche dell'area di condivisione	Autenticazione per Log-in Area di condivisione, Funzione Ordina, Stampa file PDF con password, imageWARE Secure Audit Manager Support, Ricerca, Anteprema file, Gestione autenticazione, Aperto al pubblico, URI TX, Backup/ripristino	GESTIONE STAMPANTE E SOFTWARE	Per informazioni dettagliate, visita il nostro sito Web https://www.canon-europe.com/business/
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA		Monitoraggio e reporting	Universal Login Manager (ULM): uniFLOW Online Express [*] [*] Per maggiori informazioni, consultare il sito uniFLOW Online Express uniFLOW Online
Autenticazione e controllo degli accessi	Autenticazione utente (login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con nome utente e password, login a livello di funzione, login mobile), Autenticazione con ID reparto (login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), uniFLOW Online Express (login con PIN, login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con scheda e PIN, login con nome utente e password, login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), Access Management System (controllo accesso)	Strumenti gestione remota	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
Sicurezza dei documenti	Sicurezza della stampa (Stampa protetta, Stampa protetta crittografata, Attesa forzata stampa, Stampa protetta uniFLOW [®]), Sicurezza dei dati in ricezione (Casella fax confidenziale con inoltro automatico dei documenti ricevuti), Sicurezza della scansione (PDF crittografato, PDF/XPS con firma del dispositivo, PDF/XPS con firma dell'utente, integrazione con Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Sicurezza casella (Protezione password casella di posta, Controllo accesso Advanced Space), Sicurezza dei dati inviati (impostazione per la richiesta di immissione della password per ogni trasmissione, funzioni di invio e-mail/file con restrizioni, conferma del numero di FAX, autorizzazione/limitazione delle trasmissioni con driver fax, autorizzazione/limitazione dell'invio dalla cronologia, supporto S/MIME), Monitoraggio documenti (Fillgrana di sicurezza) ^{**} Richiede uniFLOW Online/uniFLOW	Software per scanner	Network ScanGear
Sicurezza di rete	TLS 1.3, FTPS, IPsec, Autenticazione IEEE802.1X, SNMP V3.0, Funzionalità firewall (filtro degli indirizzi IP/MAC), Supporto doppia rete (LAN cablata/LAN wireless, LAN cablata/LAN cablata), Disabilitazione delle funzioni non utilizzate (Abilitazione/disabilitazione protocolli/applicazioni, Abilitazione/disabilitazione IU remota, Abilitazione/disabilitazione interfaccia USB), Separazione FAX G3 da LAN, Separazione porta USB da LAN, Divieto di esecuzione di file memorizzati in Advanced Space sulla stampante multifunzione, Scansione e invio - Problemi di virus per la ricezione di e-mail	Piattaforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Protezione dei dispositivi	Protezione dei dati HDD (Crittografia dei dati HDD (approvato FIPS140-2), Cancellazione sovrascrittura dati HDD, Blocco HDD), Inizializzazione HDD standard, Trusted Platform Module (TPM), Funzione di occultamento registro lavori, Protezione integrità software MFD, Verifica integrità software MFD (Verifica del sistema all'avvio, Rilevamento intrusioni di runtime), Conformità a IEEE2600.2 (Certificazione standard) (in valutazione)	Pubblicazione di documenti	Kofax PowerPDF (opzionale)
Gestione dispositivi e audit	Password amministratore, Gestione certificati digitali e chiavi, Registro valutazione, Cooperare con sistema di controllo sicurezza esterna (Security Information and Event Management), Registrazione dati delle immagini, Impostazione della policy di sicurezza, Password per Amministrazione dispositivo e Amministrazione sicurezza	OPZIONI DI ALIMENTAZIONE CARTA	
		Modulo cassetto-AJ1	Capacità carta: 500 fogli (80 g/m ²) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, pesante, colorata, etichette, alta qualità Formato carta: A4, A5, A5R, A6, B5, formato personalizzato: da 101,6 x 148,0 mm a 216,0 x 355,6 mm Grammatura: da 60 a 163 g/m ² Alimentazione: dall'unità principale Dimensioni (L x P x A): 521 x 474 x 130 mm (connessa all'unità principale) Peso: circa 7 kg
		Unità di alimentazione cassetto-AS1	Capacità carta: 500 fogli (80 g/m ²) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, pesante, colorata, etichette, alta qualità Formato carta: A4, A5, A5R, A6, B5, formato personalizzato: da 101,6 x 148,0 mm a 216,0 x 355,6 mm Grammatura: da 60 a 163 g/m ² Alimentazione: dall'unità principale Dimensioni (L x P x A): 642 x 657 x 456 mm (connessa all'unità principale) Peso: circa 19 kg
		Unità di alimentazione cassetto-AT1	Capacità carta: 1.500 fogli [500 fogli x 3 (80 g/m ²)] Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, pesante, colorata, etichette, alta qualità Formato carta: A4, A5, A5R, A6, B5, formato personalizzato: da 101,6 x 148,0 mm a 216,0 x 355,6 mm Grammatura: da 60 a 163 g/m ² Alimentazione: dall'unità principale Dimensioni (L x P x A): 642 x 657 x 456 mm (connessa all'unità principale) Peso: circa 24 kg

FUNZIONI DI OUTPUT*

Modello con finisher

*La capacità carta può variare in base al tipo e al formato della carta.

Capacità vassoio (80 g/m²):

Vassoio superiore:

A4, A5R, B5: 400 fogli

Vassoio inferiore:

A4, A5R, B5: 100 fogli

Vassoio unità principale:

A4, A5, A5R, A6, B5: 400 fogli

Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, pesante, colorata,

alta qualità, buste*

*solo per vassoio unità principale

Grammatura carta pinzatura: da 60 a 120 g/m² (disponibile

con vassoio superiore)

Posizione di pinzatura: ad angolo

Formato carta pinzatura: A4, formati personalizzati

(da 210,0 x 279,4 mm a 216,0 x 355,6 mm)

Capacità pinzatura: A4: 30 fogli (da 60 a 90 g/m²),

20 fogli (da 91 a 120 g/m²)

ACCESSORI HARDWARE

Lettori di schede

Sono disponibili vari lettori di schede, come MiCard Plus.

Per ulteriori informazioni, contatta l'ufficio Canon locale.

Copy Card Reader-F1

Copy Card Reader Attachment-B5

OPZIONI SISTEMA E CONTROLLER

Accessori di stampa

PCL International Font Set-A1

Barcode printing

Barcode Printing Kit-D1

Accessori di sistema

Copy Control Interface Kit-A1

Connection Kit-A2 for Bluetooth LE

NFC Kit-E1

Accessori fax

Super G3 FAX Board-AT1

Remote Fax Kit-A1

IP FAX Expansion Kit-B1

ALTRE OPZIONI

Accessori per l'accessibilità

ADF Access Handle-A1

Prodotti di consumo

Staple-P1

Software e soluzioni



Certificazioni e compatibilità



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition

© Canon Europa N.V., 2020