



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output-Management Solution




New to the Line

ØK PRODUKTIVITETEN MED SMARTE, SIKRE A4- MULTIFUNKSJONSFARGESKRIVERE MED ALT-I-ETT-KASSETTER

DE VIKTIGSTE KONFIGURASJONSALTERNATIVENE

Valg av alternativer for papirtilførsel*

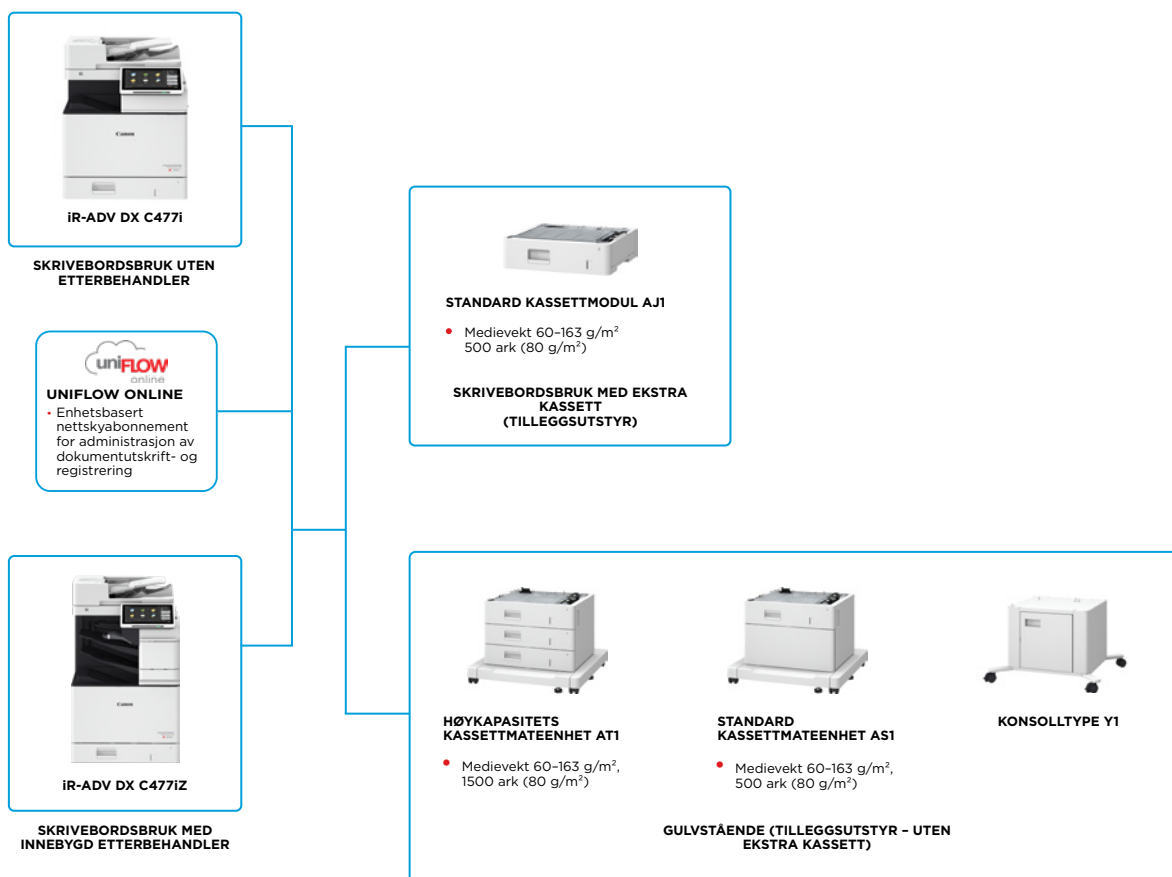

* Alternativer for papirtilførsel inkluderer opptil to ekstra kassetter for modeller uten etterbehandlere og etterbehandlermodeller.

Denne flate konfigurasjonen er bare ment som illustrasjon. Hvis du vil se en fullstendig liste over alternativer og nøyaktige kompatibilitetsforhold, kan du se den elektroniske [produktkonfiguratoren](#).

Unified Firmware Platform (UFP) sikrer at de nyeste funksjonsoppgraderingene og den nyeste beskyttelsen er tilgjengelig. Dette gir en forbedret brukeropplevelse på tvers av hele iR ADVANCE DX-porteføljen.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageRUNNER ADVANCE DX C477-serien

HOVEDENHET

Maskintype

Hovedfunksjoner

Prossessor

Betjeningspanel

Minne

Harddiskstasjon

Grensesnittkobling

Kapasitet for papirtilførsel (A4, 80 g/m²)

Kapasitet for papirutmating (A4, 80 g/m²)

Etterbehandlingsfunksjoner

Støttede medietyper

Støttede medieformater

Støttede medievekter

Oppvarmingstid

Mål (B x D x H)

Installasjonsplass (B x D)

Vekt (inkludert toner)

UTSKRIFTSSPESIFIKASJONER

Utskriftshastighet* (sort-hvitt/farger)

Tosidig utskriftshastighet (A4/LTR)

Utskriftsoppløsning* (dpi)

Sidebeskrivelsesspråk

Direkteutskrift

Utskrift fra mobil og nettsky

Skrifter

Utskriftsfunksjoner

Operativsystem

Multifunksjonell fargelaser i A4-format

Utskrift, kopiering, skanning, sending, lagring og mulighet for faks

1,75 GHz Dual Core-prosessor

10,1 tommer TFT LCD WSVGA-fargeskjerm med berøringspanel

Standard: 4,0GB RAM

Standard*: 320 GB (ledig diskplass: 250 GB), * En annen harddisk kan brukes.

NETTVERK

Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Trådløst LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Tilleggsutstyr: NFC, Bluetooth lavenergi

ANNET

Standard: USB 2.0 (vert) x2, USB 3.0 (vert) x1, USB 2.0 (enhet) x1; Tilleggsfunksjon: Copy Control-grensesnitt

Standard: 590 ark

90-arks multiarkmater
500-arks papirkassetter x1, Maks.: 2090 ark* (med kassetmateenhet AT1)

Standardmodell (iR-ADV DX C477i): 400 ark
Etterbehandlermodell (iR-ADV DX C477iZ): 900 ark

Standardmodell (iR-ADV DX C477i): sortering, gruppering
Etterbehandlermodell (iR-ADV DX C477iZ): sortering, gruppering, forskyvning, stifting

Multiarkmater:
tynt, vanlig, resirkulert, tykt, farget, bankpostpaper, konvolutt

Papirkassett:
tynt, vanlig, resirkulert, tykt, farget, etikett, bankpostpaper

Multiarkmater:
Standardformat: A4, A5, A5R, A6, B5, Egendefinert format: fra 76,2 x 127,0 mm til 216,0 x 355,6 mm
Konvolutter: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5

Papirkassett:
Standardformat: A4, A5, A5R, A6, B5
Egendefinert format: fra 101,6 x 148,0 mm til 216,0 x 355,6 mm

Flerfunksjonsskuff: 60-216 g/m²
Papirkassett: 60-163 g/m²
Tosidig: 60-163 g/m²

Hurtigoppstartsmodus: 4 sekunder eller mindre*
* Tid fra enheten slås på til kopieringsikonet vises og tastene kan brukes på berøringspanelet.

Fra hvilemodus: 10 sekunder eller mindre

Fra strømmen slås på: 10 sekunder eller mindre*
* Tid fra enheten slås på og til den er klar til å kopiere (ikke utskriftsreservasjon)

Standardmodell (iR-ADV DX C477i): 521 x 642 x 668 mm
Etterbehandlermodell (iR-ADV DX C477iZ): 521 x 642 x 864 mm

950 x 840 mm (med venstre kassettdør + høyre dør + kassettskuffen åpen)

Standardmodell (iR-ADV DX C477i): ca. 46 kg
Etterbehandlermodell (iR-ADV DX C477iZ): ca. 55 kg

iR-ADV DX C477i / DX C477iZ
47 sider pr. minutt (A4), 58 sider pr. minutt (A5), 39 sider pr. minutt (A5R), 49 sider pr. minutt (A6)
* Enkeltstående

C477i/C477iZi: sort-hvitt 47ipm/50ipm, farger 47ipm/50ipm

600 x 600 til 1200 x 1200 (tilsvarende)

Standard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® 3™

Støttede filtyper: TIFF, JPEG, PDF, EPS og XPS

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business og uniFLOW Online
Et utvalg av programvare og MEAP-baserte løsninger er tilgjengelige for utskrift fra mobilenheter eller enheter med Internett-forbindelse og nettskybaserte enheter, avhengig av behovene dine.
Kontakt salgspresentanten din hvis du vil ha mer informasjon.

PS-skrifter: 136 Roman
PCL-skrifter: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifter, Andalé Mono WT J/K/S/T™ (japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk), strekkodeskrifter*

*1 Krever PCL International Font Set A1 (tilleggsutstyr).

*2 Krever sett for strekkodeskrift D1 (tilleggsutstyr).

Sikker utskrift, sikkert vanmerke, toptekst/bunntekst, sideoppsett, tosidig utskrift, tonersparer, plakatusskrift, tvungen utskrift, utskriftsdato, planlagt utskrift, utskrift med en virtuell skriver

UFR II: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.10 eller nyere)
PCL: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019
PS: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.10 eller nyere)
PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 eller nyere)
McAfee Embedded Control Software
Fra og med feb. 2020

KOPISPEIFIKASJONER

Kopieringshastighet* (sort-hvitt/farger)

Tid til første kopi (A4; BW/CL)

Kopioppløsning (dpi)

Flere eksemplarer

Kopitetthet

Forstørrelse

Kopieringsfunksjoner

SPESIFIKASJONER FOR SKANNING

Type

Papirkapasitet for dokumentmater (80 g/m²)

Akseptable originaler og vekter

Støttede medieformater

Skannehastighet (bilder/min: sort-hvitt/farger, A4)

Skanneoppløsning (dpi)

Spesifikasjoner for Pull Scan

Skannemetode

SPESIFIKASJONER FOR SENDING

Mål

Adressebok

Sendeoppløsning (dpi)

Kommunikasjonsprotokoll

Filformat

Universal Send-funksjoner

iR-ADV DX C477i / DX C477iZ
47 sider pr. minutt (A4), 58 sider pr. minutt (A5), 39 sider pr. minutt (A5R), 49 sider pr. minutt (A6)
* Enkeltstående

Ca. 5,1 / 5,8 sekunder eller mindre

600 x 600

Opptil 9 999 kopier

Automatisk eller manuelt (9 nivåer)

Variabel zoom: 25-400 % (i trinn på 1 %)
Forhåndsinnstilt forminsking/forstørrelse: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1 : 1) / 141 %, 200 %, 400 %

Forhåndsinnstilte R/F-forhold etter område, tosidig, tetthetsjustering, valg av original type, avbruddsmodus, tosidig original, jobboppbygging, N på 1, sidenummerering, kopisettnummerering, skarphet, slett ramme, sikkert vanmerke, utskriftsdato, kopier ID-kort, hopp over tomme sider, fargemodus, reservert kopi, kopieksempel

Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater* [2-sided to 2-sided (Automatic)] (tosidig til tosidig (automatisk))
* Registrering av mating av flere ark støttes.

100 ark

Platen: ark, bøker og tredimensjonale enheter

Dokumentmaterens medievekt:
Enkeltstående skanning: 42-128 g/m² (sort-hvitt) 64-128 g/m² (farger)
Tosidig skanning: 50-128 g/m² (sort-hvitt), 64-128 g/m² (farger)

Merk:
Visittkort: 80-220 g/m²
Originalbredde smalere enn A6: 50-128 g/m²

Plateskannestørrelse: opptil 216,0 x 355,6 mm
Dokumentmaterens mediestørrelse:

A4, A5R, A6, B5, Egendefinert format: fra 48,0 x 128,0 mm til 216,0 x 355,6 mm
Visittkort: 48,0 x 85,0 mm til 55,0 x 91,0 mm

Send (300 x 300 dpi):
opptil 95/190 med automatisk fargevalg OFF (AV)
Enkeltstående skanning: 95
Tosidig skanning: 190
Automatisk fargevalg ON (PÅ):
Enkeltstående skanning: 50
Tosidig skanning: 100

Kopi:
Skannehastighetsprioritet (300 x 600 dpi):
Enkeltstående skanning: 50
Tosidig skanning: 100
Utskriftskvalitetsprioritet (600 x 600 dpi):
Enkeltstående skanning: 30
Tosidig skanning: 50

Skann for kopiering: opptil 600 x 600
Skann for sending: (Push) opptil 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) opptil 600 x 600
Skann for faksing: opptil 600 x 600

Colour Network ScanGear2. For både TWAIN og WIA
Støttede operativsystemer: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016
Fra og med feb. 2020

Push Scan, Pull Scan, Scan to Box, skann til Advanced Space, skann til nettverk, skann til USB-minnepinne, skann til mobilenheter, skann til nettskyen (uniFLOW Online - tilleggsutstyr)

Standard: faks via e-post / Internett (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Mail Box, Tilleggsutstyr: Super G3-faks, IP-faks

LDAP (2000) / lokalt (1600) / hurtignummer (200)

Push: opptil 600 x 600

Pull: opptil 600 x 600

Fi: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV
E-post/I-faks: SMTP, POP3

Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, søkbar, bruk policy, optimaliser for nett, PDF A/1-b, Trace & Smooth, kryptert, enhetssignatur, brukersignatur), XPS (kompakt, søkbar, enhetssignatur, brukersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Valg av original type, tosidig original, tetthetsjustering, skarphet, slett ramme, jobboppbygging, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, filnavn, emne/melding, svar til, e-postprioritet, TX-rapport, original innholdsretning, hopp over tomme sider

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageRUNNER ADVANCE DX C477-serien

FAKSSPESIFIKASJONER

Maksimalt antall forbindelseslinjer	1
Modemhastighet	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Kompresjonsmetode	MH, MR, MMR, JBIG
Oppløsning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Sende-/mottakstørrelse	A4, A5*, A6*, B5*/A4, A5, B5 *Sendt som A4
Faksminne	Opptil 30 000 sider (2000 jobber)
Hurtignumre	Maks. 200
Gruppesending/mottakere	Maks. 199 sendinger
Serisesending	Maks. 256 adresser
Sikkerhetskopiering av minne	Ja
Faksspesifikasjoner	Avsenders navn (TTI), velge telefonlinje (ved sending av faks), direkte sending, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, avbryt overføring, serisesending, sending med passord/underadresse, konfidensiell postboks, 2 på 1 logg

LAGRINGSSPESIFIKASJONER

Postboks (antall støttet)	100 brukerinneboks, 1 RX-minneinnboks, 50 konfidensielle faks-innbokser Maksimalt 10 000 sider (2000 jobber) lagret
Advanced Space	Kommunikasjonsprotokoll: SMB eller WebDAV Støttet PC-klient: Windows* 8 / 10 Samtidige tilkoblinger (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
Advanced Space tilgjengelig diskplass	Approx.16 GB
Advanced Space-funksjoner	Godkjenning for innlogging på Advanced Space, sorteringsfunksjon, skrive ut en PDF-fil med et passord, støtte for imageWARE Secure Audit Manager, søk, forhåndsvisning av filer, godkjenningsadministrasjon, tilgjengelig for offentligheten, URI TX, sikkerhetskopiering/gjenoppretting

SIKKERHETSSPESIFIKASJONER

Godkjenning og tilgangskontroll	Brukergodkjenning (pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, brukernavn og passord, pålogging på funksjonsnivå, mobilpålogging), godkjenning av avdelings-ID (pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), uniFLOW Online Express (pålogging med PIN-kode, pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, pålogging med kort og PIN-kode, pålogging med brukernavn og passord, pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), Access Management System (tilgangskontroll)
Dokumentssikkerhet	Utskriftssikkerhet (sikker utskrift, kryptert sikker utskrift, utskrift med tvungen holding, uniFLOW Secure Print [®]), sikkerhet for mottak av data (konfidensiell, faks, innboks, videresending, mottatt, dokumenter, automatisk), skannesikkerhet (kryptert PDF, PDF/XPS med enhetsSignatur, PDF/XPS med brukersignatur, Adobe LiveCycle [®] Rights Management ES2.5-integrering), BOX-sikkerhet (passordbeskyttelse for postboks, tilgangskontroll for Advanced Space), datasikkerhet for sending (innstilling for spørsmål om passord for hver overføring, begrensede sendefunksjoner for e-post/filer, bekrefte FAX-nummer, tillat/begrens faksdriveroverføringer, tillat/begrens sending fra logg, S/MIME-støtte), dokumentsporing (sikkert vannmerke) * Krever uniFLOW Online / uniFLOW
Nettverkssikkerhet	TLS 1.3, FTPS, IPSec, IEEE802.1X-godkjenning, SNMP versjon 3.0, brannmurfunksjonalitet (IP-/MAC-adressefiltrering), støtte for to nettverk (kablet lokalt nettverk / trådløst lokalt nettverk, kablet lokalt nettverk / kablet lokalt nettverk), deaktivering av ubrukte funksjoner (aktivere/deaktivere protokoller/programmer, aktivere/deaktivere eksternt grensesnitt, aktivere/deaktivere USB-grensesnitt), separering av G3 fakslinje fra lokalt nettverk, separering av USB-port fra lokalt nettverk, forhindre bruk av filer lagret i Advanced Space på MFP-enheten, skanning og sending - virusbekymringer for mottak av e-post)
Enhetsikkerhet	Beskytte harddiskdata (kryptering av harddiskdata (FIPS140-2-godkjent), overskrive/slette harddiskdata, harddisklås), standard harddiskinitialisering, TPM (Trusted Platform Module), Job Log Conceal Function, beskytte integriteten til MFD-programvare, kontrollere integriteten til MFD-programvare (kontrollere systemet ved oppstart, oppdagelse av kjøretidforstyrrelse), overholde IEEE2600.2 (Common Criteria-sertifisering) (ikke avklart)
Enhetsadministrasjon og -revisjon	Administratorpassord, digitalt sertifikat og nøkkelbehandling, overvåkingslogg, samarbeid med eksternt sikkerhetsrevisjonssystem (SIEM), bilde logging, fastsetting av sikkerhetsbestemmelser, enhetsstyring og passord for sikkerhetsadministrering

SPESIFIKASJONER FOR BRUKSMILJØET

Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Fuktighet: 20-80 % RH (relativ luftfuktighet) 220-240 V, 50/60 Hz, 4,3 A
Strømkilde	Maksimalt: ca. 1 500 W Kopiering (med kontinuerlig skanning med tosidig automatisk dokumentmater): 739 W ^{*1} Hvilemodus: ca. 49,9 W ^{*1} Dvalemodus: ca. 1,0 W ^{*2}
Strømforbruk	* Referanseverdi: målt én enhet ** 1,0 W er ikke alltid tilgjengelig på grunn av bestemte innstillinger. Vanlig strømforbruk (TEC)*: 0,51 kWh * I henhold til USA Energy Star 3.0
Lydnivåer	Lydeffektnivå (LWA_m)* Aktiv (sort-hvitt) (enkeltsidig): iR-ADV DX C477i/C477iz : 6,3 B, Kv 0,3 B * Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017) Lydeffektnivå (LpAm)* Brukerens posisjon: Aktiv (sort-hvitt) (enkeltsidig): iR-ADV DX C477i/C477iz : 50 dB Hvilemodus: iR-ADV DX C477i: 28 dB iR-ADV DX C477iz: 27 dB * Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017)
Standarder	Blue Angel

FORBRUKSARTIKLER

Tonerkassetter	Toner T04 (svart-hvitt/cyan/magenta/gul)
Tonerkapasitet	Toner T04 sort-hvitt: 33 000 sider* Toner T04 (cyan/magenta/gul): 27 500 sider* Toner T04L** sort-hvitt: 11 000 sider* Toner T04L** (cyan/magenta/gul): 9000 sider* * Avkastning for tonerkasset i samsvar med ISO/IEC 19798*. ** Representerer toner med lav avkastning - bare tilgjengelig for partner

PROGRAMVARE OG SKRIVERADMINISTRASJON

Sporing og rapportering	Du finner mer informasjon på nettstedet vårt https://www.canon-europe.com/business/ Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* * Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se uniFLOW Online Express uniFLOW Online
Verktøy for ekstern service	iW Management Console eMaintenance Innholdsleveringssystem
Skanneprogramvare	Network ScanGear
Plattform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Dokumentpublisering	Kofax PowerPDF (tilleggsutstyr)

ALTERNATIVER FOR PAPIRTILFØRSEL

Kassetmodul AJ1	Papirkapasitet: 500 ark (80 g/m ²) Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, tykt, farget, etikett, bankpostpapir Papirformat: A4, A5, A5R, A6, B5, Egendefinert format: 101,6 x 148 til 216,0 x 355,6 mm Papirvekt: 60 til 163 g/m ² Strømkilde: fra hovedenheten Mål (B x D x H): 521 x 474 x 130 mm (festet til hovedenheten) Vekt: ca. 7 kg
Kassetmateenhet AS1	Papirkapasitet: 500 ark (80 g/m ²) Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, tykt, farget, etikett, bankpostpapir Papirformat: A4, A5, A5R, A6, B5, Egendefinert format: 101,6 x 148 til 216,0 x 355,6 mm Papirvekt: 60 til 163 g/m ² Strømkilde: fra hovedenheten Mål (B x D x H): 642 x 657 x 456 mm (festet til hovedenheten) Vekt: ca. 19 kg
Kassetmateenhet AT1	Papirkapasitet: 1500 ark [500 ark x 3 (80 g/m ²)] Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, tykt, farget, etikett, bankpostpapir Papirformat: A4, A5, A5R, A6, B5, Egendefinert format: 101,6 x 148 til 216,0 x 355,6 mm Papirvekt: 60 til 163 g/m ² Strømkilde: fra hovedenheten Mål (B x D x H): 642 x 657 x 456 mm (festet til hovedenheten) Vekt: ca. 24 kg

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageRUNNER ADVANCE DX C477-serien

UTSKRIFTSFUNKSJONER*

Etterbehandlermodell

*Papirkapasiteten kan variere med ulike papirtyper og -formater.

Brettkapasitet (80 gsm):
Øvre skuff:
A4, A5R, B5: 400 ark
Nedre brett:
A4, A5R, B5: 100 ark
Mottaksskuff for hovedenhet:
A4, A5, A5R, A6, B5: 400 ark
Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, tykt, farget,
bankpostpapir, konvolutt*
*Bare for mottaksskuff for hovedenhet
Papirvekt for stifting: 60-120 g/m² (tilgjengelig med øvre
brett)
Stifteposisjon: hjørne
Størrelse på stiftepapir: A4, egendefinert størrelse
(210,0 x 279,4 mm til 216,0 x 355,6 mm)
Stiftkapasitet: A4: 30 ark (60-90 g/m²),
20 ark (91-120 g/m²)

MASKINVARETILBEHØR

Kortlesere

Ulike kortlesere er tilgjengelig, for eksempel MiCard Plus.
Ta kontakt med det lokale Canon-kontoret ditt hvis du vil
ha mer informasjon.
Kopikortleser F1
Tillegg for kopikortleser B5

TILLEGGSTYR FOR SYSTEM OG KONTROLLER

Utskriftstilbehør

PCL International Font-sett A1

Strekkodeutskrift

Sett for strekkodeutskrift D1

Systemtilbehør

Copy Control Interface-sett A1
Tilkoblingssett A2 for Bluetooth LE
NFC-sett E1

Fakstilbehør

Super G3-fakskort AT1
Sett for ekstern faks A1
IP-faksutvidelsessett B1

ANNET TILLEGGSTYR

Tilgjengelighetstilbehør

Tilgangshåndtak for automatisk dokumentmater A1

Forbruksartikler

Stifteenheter P1

Programvare og løsninger



Sertifiseringer og kompatibilitet



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2020