

Seria imageRUNNER ADVANCE DX C477

MAXIMIZAȚI PRODUCTIVITATEA CU DISPOZITIVE MULTIFUNCȚIONALE A4 COLOR INTELIGENTE, SECURIZATE, CU CARTUȘE MULTIFUNCȚIONALE




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

PRINCIPALELE OPȚIUNI DE CONFIGURARE

Mai multe opțiuni de alimentare cu hârtie*

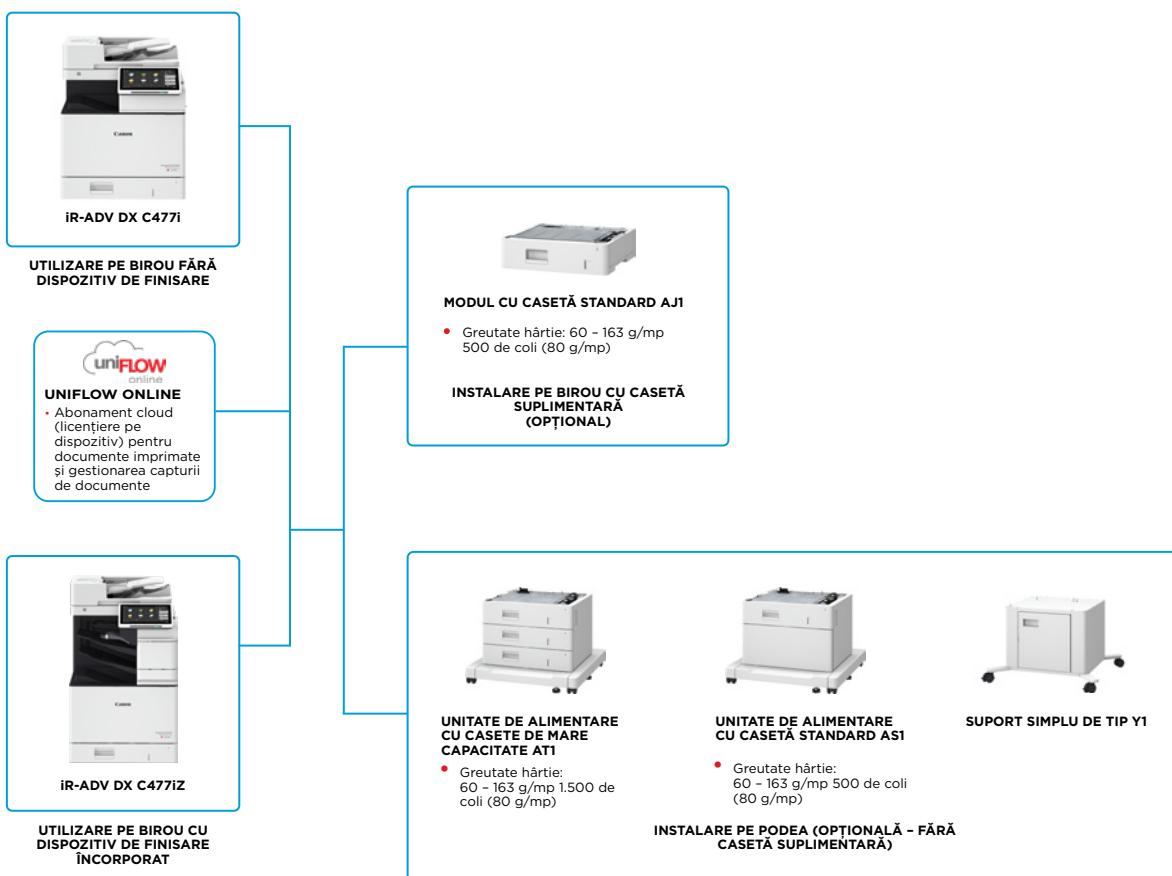

* Opțiunile de alimentare cu hârtie includ până la două casete suplimentare pentru modelele cu și fără dispozitiv de finisare.

Această configurație este oferită exclusiv în scop ilustrativ. Pentru o listă completă a opțiunilor și relațiile exacte de compatibilitate, consultați [configuratorul online de produse](#).

Platforma de firmware unificată (UFP) asigură disponibilitatea celor mai recente upgrade-uri ale funcțiilor și protecției, pentru o experiență a utilizatorului îmbunătățită la nivelul întregului portofoliu iR ADVANCE DX.

Canon

SPECIFICAȚII TEHNICE

Seria imageRUNNER ADVANCE DX C477

UNITATE PRINCIPALĂ

Tip de echipament	Multifuncțional laser color A4
Funcții de bază	Imprimare, copiere, scannare, trimitere, stocare și, opțional, fax
Procesor	Procesor dual core de 1,75 GHz
Panou de control	Panou tactil color TFT LCD WSVGA de 10,1"
Memorie	Standard: 4,0 GB de RAM
Unitate hard disk	Standard*: 320 GB (spațiu disponibil pe disc: 250 GB) * Poate fi utilizată o unitate hard disk inițială diferită.
Conexiuni interfață	RETEA Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN wireless (IEEE 802.11 b/g/n); Opțional: NFC, Bluetooth cu consum energetic redus ALTELE Standard: USB 2.0 (gazdă) x 2, USB 3.0 (gazdă) x1, USB 2.0 (dispozitiv) x1; Opțional: interfață pentru controlul copierii
Capacitate de alimentare cu hârtie (A4, 80 g/mp)	Standard: 590 de coli Tavă universală de 90 de coli Casetă de hârtie de 500 de coli x 1, Maximum: 2.090 de coli* (cu unitate de alimentare cu casete ATI)
Capacitate de ieșire a hârtiei (A4, 80 g/mp)	Modelul standard (IR-ADV DX C477i): 400 de coli Modelul cu dispozitiv de finisare (IR-ADV DX C477iZ): 900 de coli
Capacități de finisare	Modelul standard (IR-ADV DX C477i): sortare, grupare Modelul cu dispozitiv de finisare (IR-ADV DX C477iZ): sortare, grupare, decalare, capsare
Tipuri de hârtie acceptate	Tava universală: Subtire, simplă, reciclată, carton, colorată, hârtie de corespondență, plăci Casetă de hârtie: Subtire, simplă, reciclată, carton, colorată, etichetă, hârtie de corespondență
Formate de hârtie acceptate	Tava universală: Format standard: A4, A5, A5R, A6, B5, Format personalizat: 76,2 x 127,0 mm - 216,0 x 355,6 mm Plicuri: COMIO Nr.10, Monarch, DL, ISO-C5 Casetă de hârtie: Format standard: A4, A5, A5R, A6, B5 Format personalizat: 101,6 x 148,0 mm - 216,0 x 355,6 mm Tava universală: 60 - 216 g/mp Casetă de hârtie: 60 - 163 g/mp Duplex: 60 - 163 g/mp
Greutăți acceptate ale suporturilor	Mod de pornire rapidă: 4 secunde sau mai puțin* * Interval de timp de la pornirea dispozitivului până la apariția pictogramelor de copiere și activarea sa pentru utilizare pe afișajul panoului tactil. Din modul inactiv: 10 secunde sau mai puțin* De la pornire: 10 secunde sau mai puțin* * Interval de la pornirea dispozitivului până când acesta este pregătit pentru copiere (fără rezervare pentru imprimare)
Dimensiuni (l x A x H)	Modelul standard (IR-ADV DX C477i): 521 x 642 x 668 mm Modelul cu dispozitiv de finisare (IR-ADV DX C477iZ): 521 x 642 x 864 mm 950 x 840 mm (cu usa din stânga a cartusului deschisă + usa din dreapta deschisă + sertarul casetei deschis)
Spațiu de instalare (l x A)	Modelul standard (IR-ADV DX C477i): aprox. 46 kg Modelul cu dispozitiv de finisare (IR-ADV DX C477iZ): aprox. 55 kg
Greutate (inclusiv tonerul)	
SPECIFICAȚII DE IMPRIMARE	
Viteză de imprimare* (alb-negru/color)	iR-ADV DX C477i / DX C477iZ 47 ppm (A4), 58 ppm (A5), 39 ppm (A5R), 49 ppm (A6) * 1 fată
Viteză de imprimare fată-verso (A4/LTR)	C477i/C477iZ: alb-negru 47 ppm/50 ppm, color 47 ppm/50 ppm
Rezoluție de imprimare* (dpi)	600 x 600 până la 1.200 x 1.200 (echivalent) Standard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® 3™
Limbaje de descriere a pagini	Tipuri de fișiere acceptate: TIFF, JPEG, PDF, EPS și XPS AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business și uniFLOW Online
Imprimare directă	O gamă de soluții software și bazate pe platforma MEAP este disponibilă pentru imprimarea pe dispozitive mobile sau conectate la internet și cu ajutorul serviciilor cloud, în funcție de cerințele dvs. Pentru mai multe informații, contactați reprezentantul de vânzări.
Fonturi	Fonturi PS: 136 Roman Fonturi PCL: 93 Roman, 10 fonturi Bitmap, 2 fonturi OCR, Andale Mono WT J/K/S/*† (japoneză, coreeană, chineză simplificată și tradițională), fonturi pentru coduri de bare*‡
Functii de imprimare	* Este necesară opțiunea Set de fonturi internaționale PCL A1. † Este necesară opțiunea Kit de imprimare a codurilor de bare D1. Imprimare securizată, filigran securizat, antet/subsol, aspect pagină, imprimare fată-verso, reducere toner, imprimare afișe, imprimare cu punere forțată în aşteptare, data imprimării, imprimare programată, imprimare utilizând o imprimantă virtuală
Sistem de operare	UFRII: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 sau versiuni ulterioare) PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 sau versiuni ulterioare) PPD: Windows® 7/8.1/10, MAC OS X (10.9 sau versiuni ulterioare) Software McAfee Embedded Control Începând din februarie 2020

SPECIFICAȚII DE COPIERE

Viteză de copiere* (alb-negru/color)	iR-ADV DX C477i / DX C477iZ 47 ppm (A4), 58 ppm (A5), 39 ppm (A5R), 49 ppm (A6) * 1 fată
Timp de ieșire a primei copii (A4; alb-negru/color)	Aprox. 5,1/5,8 secunde sau mai puțin
Rezoluție de copiere (dpi)	600 x 600
Copii multiple	Până la 9.999 de exemplare
Densitate copie	Automată sau manuală (9 niveluri)
Mărire	Zoom variabil: 25 - 400 % (trepte de 1 %) Reducere/mărire presetată: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
Functii de copiere	Raporturi de mărire/reducere presetate în funcție de suprafață, fată-verso, reglare densitate, selectare tip original, mod întreținere, original fată-verso, creare lucrare, N pe 1, numerație pagini, numerație set de copii, claritate, stergere cadru, filigran securizat, data imprimării, copiere carte de identitate, omitem pagini goale, mod color, copiere rezervată, mostră copiere

SPECIFICAȚII DE SCANARE

Tip	Alimentator automat de documente duplex cu o singură trecere* [fată-verso pe fată-verso (automat)]. * Detectarea alimentării cu coli multiple la alimentator este acceptată.
Capacitate de alimentare cu hârtie alimentator de documente (80 g/mp)	100 de coli
Originale și greutăți acceptate	Platan:coală, carte, obiecte tridimensionale Greutate hârtie pentru alimentatorul de documente: Scanare o singură fată: 42 - 128 g/mp (alb-negru), 64 - 128 g/mp (color) Scanare fată-verso: 50 - 128 g/mp (alb-negru), 64 - 128 g/mp (color)
Notă:	Notă: Carte de vizită: 80 - 220 g/mp Original cu lățimea mai mică decât A6: 50 - 128 g/mp
Formate de scanare	Format de scanare pe platan: până la 216,0 x 355,6 mm Format hârtie alimentator de documente: A4, A5R, A6, B5, Format personalizat: 48,0 x 128,0 mm - 216,0 x 355,6 mm Carte de vizită: 48,0 x 85,0 mm - 55,0 x 91,0 mm
Trimitere (300 x 300 dpi):	Trimitere (300 x 300 dpi): până la 95/190 când selectarea automată a culorilor este „OPRITĂ” Scanare o fată: 95 Scanare fată-verso: 190
Selectare automată a culorilor „PORNITA”:	Selectare automată a culorilor „PORNITA”: Scanare o fată: 50 Scanare fată-verso: 100
Copiere:	Copiere: Prioritate viteză de scanare (300 x 600 dpi): Scanare o fată: 50 Scanare fată-verso: 100 Prioritate calitate imagine (600 x 600 dpi): Scanare o fată: 30 Scanare fată-verso: 50
Scanare pentru copiere: până la 600 x 600	Scanare pentru copiere: până la 600 x 600
Scanare pentru trimitere: (push) până la 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (tragere) până la 600 x 600	Scanare pentru trimitere: (push) până la 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (tragere) până la 600 x 600
Scanare pentru fax: până la 600 x 600	Scanare pentru fax: până la 600 x 600
Colour Network ScanGear2. Pentru TWAIN și WIA	Colour Network ScanGear2. Pentru TWAIN și WIA
SO acceptat: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016	SO acceptat: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016
Începând din februarie 2020	Începând din februarie 2020
Scanare și trimitere, scanare prin tragere, scanare către Box, scanare către spațiu avansat, scanare către rețea, scanare către memorie USB, scanare către dispozitive mobile, scanare către cloud (uniFLOW Online – optional)	Scanare și trimitere, scanare prin tragere, scanare către Box, scanare către spațiu avansat, scanare către rețea, scanare către memorie USB, scanare către dispozitive mobile, scanare către cloud (uniFLOW Online – optional)

SPECIFICAȚII DE TRIMITERE

Destinație	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Căsuță poștală, Optimal: Super G3 FAX, IP Fax LDAP (2.000)/Locală (1.600)/Apelare rapidă (200)
Agenda	Trimitere: până la 600 x 600 Tragere: până la 600 x 600
Rezoluție de trimitere (dpi)	Fisiere: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Protocol de comunicație	Standard: TIFF, JPEG, PDF (compact, cu posibilitate de căutare, aplicare politică, optimizare pentru web, PDF A/1-b, Tracé & Smooth, criptat, semnătură dispozitiv, semnătură utilizator), XPS (compact, cu posibilitate de căutare, semnătură dispozitiv, semnătură utilizator), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Format fișiere	Selectare tip original, original fată-verso, reglare densitate, claritate, stergere cadru, creare lucrare, trimitere întârziată, previzualizare, notificare finalizare lucrare, nume fișier, subiect/mesaj, răspuns la, prioritate e-mail, raport TX, orientare conținut original, omitem pagini goale

Functii de trimitere universală

Canon

SPECIFICAȚII TEHNICE

Seria imageRUNNER ADVANCE DX C477

SPECIFICAȚII PENTRU FAX

Număr maxim de linii de conectare	(optional)
Viteză modem	1
Metodă de compresie	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps MH, MR, MMR,JBIG
Rezoluție (dpi)	400 x 400 (ultrafină), 200 x 400 (superfină), 200 x 200 (fină), 200 x 100 (normală)
Format de trimitere/primire	A4, A5*, A6*, B5*/A4, A5, B5 *Trimis ca A4
Memorie FAX	Până la 30.000 de pagini (2.000 de lucrări)
Apelări rapide	Max. 200
Apelări/destinații de grup	Max. 199 de numere
Difuzare secențială	Max. 256 de adrese
Copiere de siguranță în memoria	Da
Funcții de fax	Nume expeditor (TTI), selectarea liniei telefonice (la trimitera de fax), trimitere directă, trimitere întârziată, previzualizare, notificare finalizare lucrare, raport TX, intrerupere transmisie, difuzare secențială, trimitere cu parolă/subadresă, căsuță poștală confidențială, jurnal 2 pe 1

SPECIFICAȚII DE STOCARE

Căsuță poștală (număr acceptat)	100 de căsuțe postale pentru utilizatori, 1 căsuță poștală memorie receptie, 50 de căsuțe postale confidențiale de fax Maxim 10.000 de pagini (2.000 de lucrări) stocate
Spațiu avansat	Protocol de comunicări: SMB sau WebDAV PC client acceptat: Windows® 8/10 Conexiuni simultane (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
Spațiu disponibil pe disc pentru funcția Spațiu avansat	Aprox.16 GB
Funcții Spațiu avansat	Autentificare pentru conectare la Spațiul avansat, funcție deordonare, imprimare fișier PDF cu parolă, compatibilitate cu imageWARE Secure Audit Manager, căutare, previzualizare fișier, gestionare autentificare, deschis public, URI TX, copiere de siguranță / restaurare

SPECIFICAȚII DE SECURITATE

Autentificare și Control acces	Autentificare utilizator (conectare cu fotografie, conectare cu fotografie și PIN, conectare cu card, conectare cu nume de utilizator și parolă, conectare la nivel de funcție, conectare pe dispozitiv mobil), autentificare cu ID de departament (conectare cu ID de departament și PIN, conectare la nivel de funcție), uniFLOW Online Express (conectare cu PIN, conectare cu fotografie, conectare cu fotografie și PIN, conectare cu card, conectare cu card și PIN, conectare cu nume de utilizator și parolă, conectare cu ID de departament și PIN, conectare la nivel de funcție), sistem de gestionare a accesului (control acces)
Securitatea documentelor	Securitatea imprimării (imprimare securizată, imprimare securizată criptată, imprimare cu retrinere forțată, imprimare securizată uniFLOW®), securitatea datelor primite (căsuță poștală de fax confidențială care redirecționează automat documentele primite), securitatea scanării (PDF criptat, PDF/XPS cu semnătură dispozitiv, PDF/XPS cu semnătură utilizator integrare cu Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), securitate BOX (căsuță poștală protejată cu parolă, controlul accesului la Spațiul avansat), securitatea datelor trimise (setare pentru solicitarea introducerii parolei per transmisie, funcție de trimitere e-mail/fișier restricționate, confirmare număr fax, permisiune/restricționare transmisii driver fax, permisiune/restricționare trimitere din istoric, compatibilitate S/MIME), urmărire documentelor (filigran securizat)
Necesitate uniFLOW Online / uniFLOW	* Necesitate uniFLOW Online / uniFLOW
Securitatea rețelei	TLS 1.3, FTPS, IPSec, autentificare IEEE802.1X, SNMP V3.0, funcționalitate firewall (filtrare adrese IP/MAC), compatibilitate cu două rețele (LAN prin cablu/LAN wireless, LAN prin cablu/LAN prin cablu), dezactivare funcții neutilizate (activare/dezactivare protocoale/applicații, activare/dezactivare interfata cu utilizatorul la distanță, activare/dezactivare interfata USB), separare FAX G3 de LAN, separare port USB de LAN, împiedicare executării fișierelor stocate în Spațiul avansat pe MFP, scanare și trimitere - probleme viruși pentru primire e-mail
Securitatea dispozitivului	Protejarea datelor de pe hard disk (criptare date hard disk (cu valideare FIPS140-2), stergere date hard disk prin suprascriere, blocare hard disk), initializare hard disk standard, modul de platformă securizată (TPM), funcție de ascundere a jurnalului de lucrări, protejarea integrității software MFD, verificarea integrității software MFD (verificare sistem la pornire, detectare intruizione runtime), conformitate IEEE2600.2 (certificare Common Criteria) (în evaluare)
Gestionarea dispozitivului și audit	Parolă administrator, gestionare certificate digitale și chei, jurnal audit, cooperarea cu sistemul de audit extern al securității (gestionarea informațiilor și evenimentelor de securitate), jurnalizare date imagini, setare politică de securitate, parole de administrare a dispozitivelor și administrare a securității

SPECIFICAȚII DE MEDIU

Mediu de utilizare	Temperatură: între 10 și 30 °C Umiditate: 20 - 80 % RH (umiditate relativă)
Sursă de alimentare	220 - 240 V, 50/60 Hz, 4,3 A
Consum de energie	Maxim: aprox. 1.500 W Copiere (cu scanare continuă din DADF): 739 W* În standby: aprox. 49,9 W* În modul inactiv: aprox. 1,0 W*
Niveluri de zgomot	* Valoare de referință: măsurată pe o unitate ** 1,0 W nu este disponibil în toate situațiile, din cauza anumitor setări. Consum tipic de energie (CTE)*: 0,51 kWh * Conform standardei Energy Star 3.0 din S.U.A.
	Nivel de intensitate acustică (LWA_m)* Activ (alb-negru) (o fată): iR-ADV DX C477i/C477IZ: 6,3 B, Kv 0,3 B Standby: iR-ADV DX C477i: 28 dB iR-ADV DX C477IZ: 27 dB * Valoare de referință: măsurată pe o singură unitate cu ISO7779, descrisă cu ISO9296 (2017)

Presiune sonoră (LpAm)*

Lângă imprimantă:	Lângă imprimantă: Activ (alb-negru) (o fată): iR-ADV DX C477i/C477IZ: 50 dB Standby: iR-ADV DX C477i: 28 dB iR-ADV DX C477IZ: 27 dB * Valoare de referință: măsurată doar pe o unitate cu ISO7779, descrisă cu ISO9296 (2017)
Blue Angel	Blue Angel

Toner negru/cyan/magenta/galben T04

Toner negru T04: 33.000 de pagini*	Toner cyan/magenta/galben T04: 27.500 de pagini*
Toner negru T04L**: 11.000 de pagini*	Toner cyan/magenta/galben T04L**: 9.000 de pagini*
* Capacitate cartușului de toner în concordanță cu ISO/IEC 19798*.	* Capacitate cartușului de toner în concordanță cu ISO/IEC 19798*.
** Reprezintă toner cu randament scăzut - disponibil numai pentru partener	** Reprezintă toner cu randament scăzut - disponibil numai pentru partener

Pentru informații detaliate, vizitați site-ul nostru

<https://www.canon-europe.com/business/>

Universal Login Manager (ULM)

uniFLOW Online Express*

* Pentru mai multe informații, consultați

uniFLOW_Online_Express

iW Management Console

eMaintenance

Content Delivery System

Network ScanGear

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Kofax PowerPDF (optional)

Capacitate hârtie: 500 de coli (80 g/mp)

Tip de hârtie: subțire, simplă, reciclată, carton, colorată, etichete, hârtie de corespondență

Format hârtie: A4, A5, A5R, A6, B5, format personalizat: 101,6 x 148,0 mm - 216,0 x 355,6 mm

Greutate hârtie: 60 - 163 g/mp

Sursă de alimentare: de la unitatea principală

Dimensiuni (l x A x H): 521 x 474 x 130 mm (atașat la unitatea principală)

Greutate: 7 kg

Capacitate hârtie: 500 de coli (80 g/mp)

Tip de hârtie: subțire, simplă, reciclată, carton, colorată, etichete, hârtie de corespondență

Format hârtie: A4, A5, A5R, A6, B5, format personalizat: 101,6 x 148,0 mm - 216,0 x 355,6 mm

Greutate hârtie: 60 - 163 g/mp

Sursă de alimentare: de la unitatea principală

Dimensiuni (l x A x H): 642 x 657 x 456 mm (atașat la unitatea principală)

Greutate: aprox. 19 kg

Capacitate hârtie: 1.500 de coli [500 de coli x 3 (80 g/mp)]

Tip de hârtie: subțire, simplă, reciclată, carton, colorată, etichete, hârtie de corespondență

Format hârtie: A4, A5, A5R, A6, B5, format personalizat: 101,6 x 148,0 mm - 216,0 x 355,6 mm

Greutate hârtie: 60 - 163 g/mp

Sursă de alimentare: de la unitatea principală

Dimensiuni (l x A x H): 642 x 657 x 456 mm (atașat la unitatea principală)

Greutate: aprox. 24 kg

Unitate de alimentare cu casetă AS1

Unitate de alimentare cu casete ATI



SPECIFICAȚII TEHNICE

Seria imageRUNNER ADVANCE DX C477

CARACTERISTICI DE IEȘIRE*

Model cu dispozitiv de finisare

*Capacitatea de hârtie poate varia în funcție de tipul/formatul hârtiei.

Capacitate tavă (80 g/mp):

Tava superioară:

A4, A5R, B5: 400 coli

Tava inferioară:

A4, A5R, B5: 100 coli

Tava de ieșire a unității principale:

A4, A5, A5R, A6, B5: 400 de coli

Tip de hârtie: subțire, simplă, reciclată, carton, colorată,

hârtie de corespondență, plic*

*numai pentru tava de ieșire a unității principale

Greutate hârtie pentru capsare: 60 -120 g/mp (disponibilă

cu tava superioară)

Pozitie de capsare: în colt

Format hârtie pentru capsare: A4, format personalizat

(210,0 x 279,4 mm - 216,0 x 355,6 mm)

Capacitate de capsare: A4: 30 de coli (60 - 90 g/mp),

20 de coli (91 - 120 g/mp)

ACCESORII HARDWARE

Cititoare de carduri

Sunt disponibile diverse cititoare de carduri, de ex., MiCard

Plus. Contactați biroul local Canon pentru mai multe detalii.

Cititor de carduri pentru copiere F1

Accesoriu cititor de carduri pentru copiere B5

OPȚIUNI PENTRU SISTEM ȘI CONTROLERE

Accesorii de imprimare

Set de fonturi internaționale PCL A1

Imprimare coduri de bare

Kit de imprimare coduri de bare D1

Accesoriu de sistem

Kit de interfață pentru controlul copierii A1

Kit de conectare A2 pentru Bluetooth LE

Kit NFC E1

Accesoriu pentru fax

Placă FAX Super G3 AT1

Kit pentru fax la distanță A1

Kit de extensie IP FAX B1

ALTE OPȚIUNI

Accesoriu de accesibilitate

Mâner de acces ADF A1

Consumabile

Capse PI

Software și soluții



Certificări și compatibilitate



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europa N.V., 2020

