



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output-Management Solution




New to the Line

MAXIMALIZUJTE PRODUKTIVITU POMOCOU INTELIGENTNÝCH, BEZPEČNÝCH, FAREBNÝCH MULTIFUNKČNÝCH ZARIADENÍ S KAZETAMI VŠETKO-V-JEDNOM

HLAVNÉ KONFIGURAČNÉ MOŽNOSTI

Výber možnosti pre podávanie papiera*

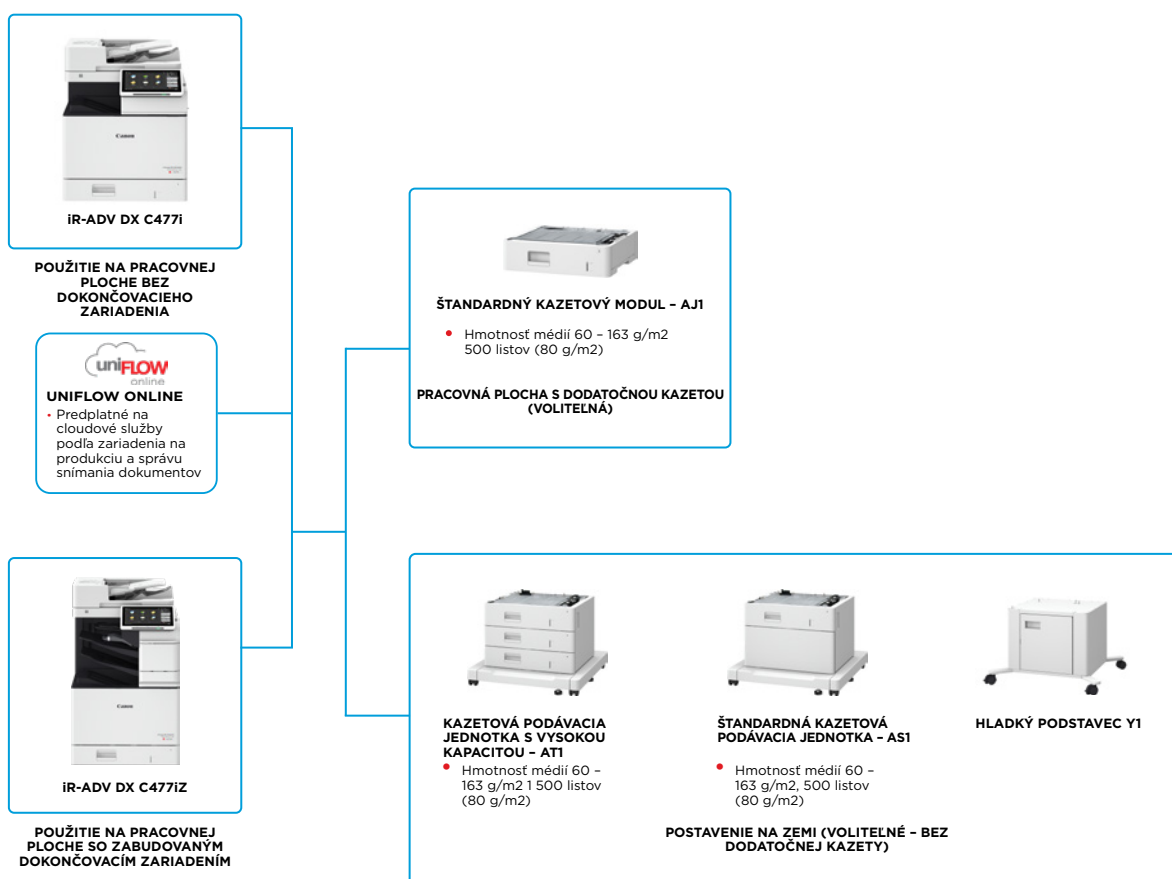

* Možnosti pre podávanie papiera zahŕňajú až dve dodatočné kazety pre základné modely a modely s dokončovacím zariadením.

Táto plochá konfigurácia slúži iba na ilustračné účely. Komplexný zoznam ponúkaných možností a presné informácie o vzájomnej kompatibilitě nájdete v [online nástroji na konfiguráciu produktov](#).

Jednotná firmvérová platforma (UFP) sa postará o najnovšie aktualizácie funkcií a zabezpečenie pre lepšiu používateľskú skúsenosť naprieč celým portfóliom IR ADVANCE DX.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE DX C477

HLAVNÁ JEDNOTKA

Typ zariadenia

Farebné laserové multifunkčné zariadenie formátu A4

Základné funkcie

Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie, ukladanie a voľiteľná funkcia faxu

Procesor

1,75 GHz procesor Dual Core

Ovládací panel

Farebný dotykový panel TFT LCD WSVGA s uhlopriečkou 10,1 palca

Pamäť

Štandardná: 4 GB RAM

Jednotka pevného disku

Štandardne*: 320 GB (dostupný priestor na disku: 250 GB),
*Na úvod môže byť použitý iný pevný disk.

Rozhrania na pripojenie

SIET
Štandardné: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
Bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
Voľiteľné: NFC, nízkoenergetická technológia Bluetooth Low Energy

INÉ

Štandard: USB 2.0 (hostiteľ) x 2, USB 3.0 (hostiteľ) x 1,
USB 2.0 (zariadenie) x 1,
Voľiteľné: rozhranie na ovládanie kopírovania

Kapacita podávania papiera (A4, 80 g/m²)

Štandardná: 590 listov
Viacúčelový zásobník na 90 listov
Kazeta na 500 listov x 1
Maximálna kapacita: 2 090 listov* (s kazetovou podávačou jednotkou - AT1)

Výstupná kapacita na papier (A4, 80 g/m²)

Štandardný model (iR-ADV DX C477i): 400 listov
Model s dokončovacím zariadením (iR-ADV DX C477iZ): 900 listov

Možnosti záverečných úprav

Štandardný model (iR-ADV DX C477i): zakladanie, zoskupovanie
Model s dokončovacím zariadením (iR-ADV DX C477iZ): zakladanie, zoskupovanie, ofset, zošívanie

Podporované typy médií

Viacúčelový zásobník:
tenký, obyčajný, recyklovaný, ťažký, farebný, kancelársky, obálka
Kazeta na papier:
tenký, obyčajný, recyklovaný, ťažký, farebný, štítok, kancelársky

Podporované formáty médií

Viacúčelový zásobník:
Štandardná veľkosť: A4, A5, A5R, A6, B5,
Vlastná veľkosť: 76,2 x 127,0 mm až 216,0 x 355,6 mm
Obálky: COM10 č.10, Monarch, DL, ISO-C5

Kazeta na papier:
Štandardná veľkosť: A4, A5, A5R, A6, B5
Vlastná veľkosť: 101,6 x 148,0 mm až 216,0 x 355,6 mm

Podporované hmotnosti médií

Viacúčelový zásobník: 60 až 216 g/m²
Kazeta na papier: 60 až 163 g/m²
Obojstranný podávač: 60 až 163 g/m²

Čas zahrievania

Režim rýchleho spustenia: 4 sekundy alebo menej*
* Čas od zapnutia zariadenia po zobrazenie ikony kopírovania na displeji dotykového panela a jej aktivácie na použitie.
Z režimu spánku: 10 sekúnd alebo menej
Od zapnutia napájania: 10 sekúnd alebo menej*
* Čas od zapnutia zariadenia po čas, keď je pripravená kópia (nie rezervácia tlače)

Rozmery (Š x H x V)

Štandardný model (iR-ADV DX C477i): 521 x 642 x 668 mm
Model s dokončovacím zariadením (iR-ADV DX C477iZ): 521 x 642 x 864 mm

Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H)

950 x 840 mm (s otvorenými ľavými dvierkami zásobníka + otvorenými pravými dvierkami + otvorenou zásuvkou kazety)

Hmotnosť (vrátane tonera)

Štandardný model (iR-ADV DX C477i): pribl. 46 kg
Model s dokončovacím zariadením (iR-ADV DX C477iZ): pribl. 55 kg

ŠPECIFIKÁCIE TLAČE

Rýchlosť tlače (čiernobiela/farebná)

iR-ADV DX C477i / DX C477iZ
47 str./min (A4), 58 str./min (A3), 39 str./min (A5R),
49 str./min (A6)
* jednostranne

Rýchlosť obojstrannej tlače (A4/LTR)

C477i/C477iZ: BW 47 obr./min/50 obr./min,
CL 47 obr./min/50 obr./min

Rozlíšenie tlače* (dpi)

600 x 600, 1 200 x 1 200 (ekvivalent)

Jazyky popisu obrazoviek

Štandardné: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™

Direct Print (Priama tlač)

Podporované typy súborov: TIFF, JPEG, PDF a XPS

Tlač z mobilných zariadení a cloudu

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business a uniFLOW Online

Vďaka bohatej ponuke softvéru a riešení s využitím platformy MEAP môžete tlačiť z mobilných zariadení, zariadení pripojených na internet a služieb typu Cloud, v závislosti od vašich požiadaviek.
Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu.

Písma

Písma PS: 136 Roman
Písma PCL: 93 Roman, 10 bitmapových písiem, 2 písma OCR, Andale Mono WT J/K/S/T (japončina, kórejščina, zjednodušená a tradičná čínština), písma na tlač čiarových kódov²

¹Vyžaduje sa voľiteľný adaptér pre úpravu medzinárodných písiem PCL - A1.
²Vyžaduje sa voľiteľná úprava na tlač čiarových kódov - D1.

Funkcie tlače

Zabezpečená tlač, bezpečnostná vodotlač, hlavička/päta, rozloženie strany, obojstranná tlač, redukcia toneru, tlač plagátov, tlač s vynúteným odkladom, tlač dátumu, plánovaná tlač, tlač pomocou virtuálnej tlačiarne

Operačný systém

UFR11: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X(10.10 alebo novší)
PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019
PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X(10.10 alebo novší)
PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 alebo novší)
McAfee Embedded Control Software
K feb. 2020

ŠPECIFIKÁCIE KOPÍROVANIA

Rýchlosť kopírovania* (čiernobielo/farebné)

iR-ADV DX C477i / DX C477iZ
47 str./min (A4), 58 str./min (A3), 39 str./min (A5R),
49 str./min (A6)
* jednostranne

Čas do výstupu prvej kópie (A4, čiernobielo/farebné)

Pribl. 5,1/5,8 sekundy alebo menej

Rozlíšenie kopírovania (dpi)

600 x 600

Viacere kópie

Až 9 999 kópií

Hustota kopírovania

Automatická alebo manuálna (9 úrovní)

Zväčšenie

Variabilné priblíženie: 25 % až 400 % (kroky po 1 %)
Prednastavené zmenšenie/zväčšenie: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %

Funkcie kopírovania

Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, obojstranné, nastavenie hustoty, výber typu originálu, prerušovaný režim, obojstranný originál, zostava úlohy, N na 1, číslovanie strán, číslovanie množín kópií, ostrosť, vymazanie rámcov, bezpečná vodotlač, tlač dátumu, kopírovanie preukazov, preskakovanie prázdnych strán, farebný režim, rezervovaná kópia, vzorka kópie

ŠPECIFIKÁCIE SKENOVANIA

Typ

Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov* [2-stranné na 2-stranné (automatické)]
* Podpora zisťovania podania viacerých listov z podávača.

Kapacita podávača dokumentov (80 g/m²)

100 listov

Prijateľné originály a hmotnosti

Predlohové sklo: list, kniha, trojrozmerné objekty
Hmotnosť médií do podávača dokumentov:
Jednostranné skenovanie: 42 až 128 g/m² (čiernobielo),
64 až 128 g/m² (farebné)
Obojstranné skenovanie: 50 až 128 g/m² (čiernobielo),
64 až 128 g/m² (farebné)

Poznámka:

Vizitka: 80 až 220 g/m²
Pôvodná šírka menšia než A6: 50 až 128 g/m²

Podporované formáty médií

Veľkosť skenovania predlohového skla: 216,0 x 355,6 mm
Veľkosť médií do podávača dokumentov:
A4, A5R, A6, B5,
Vlastná veľkosť: 48,0 x 128,0 mm až 216,0 x 355,6 mm
Vizitka: 48,0 x 85,0 mm až 55,0 x 91,0 mm

Rýchlosť skenovania (obr./min; čiernobielo/farebné, A4)

Odosielanie (300 x 300 dpi):
až do 95/190, ak je automatická voľba farby nastavená na „Vyp.“
Jednostranné skenovanie: 95
Obojstranné skenovanie: 190
Automatická voľba farby „ZAP“:
Jednostranné skenovanie: 50
Obojstranné skenovanie: 100

Kopírovanie:

Priorita rýchlosti skenovania (300 x 600 dpi):
Jednostranné skenovanie: 50
Obojstranné skenovanie: 100

Priorita kvality snímky (600 x 600 dpi):
Jednostranné skenovanie: 30
Obojstranné skenovanie: 50

Rozlíšenie skenovania (dpi)

Skenovanie na kopírovanie: až do 600 x 600
Skenovanie na odoslanie: (typ Push) až do 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/FAX), (typ Pull) až do 600 x 600
Skenovanie na fax: až do 600 x 600

Technické údaje pre skenovanie typu Pull

Colour Network ScanGear2. Pre technológie TWAIN aj WIA
Podporované operačné systémy: Windows®7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server2012/Server 2012 R2/Server 2016 K feb. 2020

Metóda skenovania

Skenovanie typu Push, skenovanie typu Pull, skenovanie do schránky, skenovanie do rozšíreného priestoru, skenovanie do siete, skenovanie na pamäťový kľúč USB, skenovanie do mobilného zariadenia, skenovanie do cloudu (uniFLOW Online - voľiteľné)

TECHNICKÉ ÚDAJE ODOSELANIA

Cieľ

Štandardné: E-mail/internet FAX (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, poštová schránka,
Voľiteľné: Super G3 FAX, IP Fax

Adresár

LDAP (2,000)/lokálne (1,600)/rýchle voľby (200)

Rozlíšenie pri odosielaní (dpi)

Typ Push: až do 600 x 600
Typ Pull: až do 600 x 600

Komunikačný protokol

Súbor: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV
E-mail/!-Fax: SMTP, POP3

Formát súborov

Štandardné: TIFF, JPEG, PDF (kompaktné, prehľadávateľné, s nastavením pravidiel, optimalizované pre web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, šifrované, podpis zariadenia, podpis používateľa), XPS (kompaktné, prehľadávateľné, podpis zariadenia, podpis používateľa), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Univerzálne funkcie pre odosielanie

Výber typu originálu, obojstranný originál, nastavenie hustoty, ostrosť, vymazanie rámcov, zostava úlohy, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, názov súboru, predmet/správa, odpovedanie, priorita e-mailov, zostava TX, pôvodná orientácia obsahu, preskakovanie prázdnych strán

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE DX C477

ŠPECIFIKÁCIE FAXU

Maximálny počet pripojených liniek	1
Rýchlosť modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metóda kompresie	MH, MR, MMR, JBIG
Rozlíšenie (dpi)	400 x 400 (ultra jemná), 200 x 400 (super jemná), 200 x 200 (jemná), 200 x 100 (normálna)
Veľkosť pri odosielaní/prijímaní	A4, A5*, A6*, B5*/A4, A5, B5 *odosiela sa ako A4
Pamäť FAXU	Až 30 000 strán (2 000 úloh)
Rýchle volby	Max. 200
Skupinové volby/ciele	Max. 199 volieb
Sekvenčné vysielanie	Max. 256 adries
Zálohovanie pamäte	Áno
Funkcie pre faxovanie	Meno odosielateľa (TTI), výber telefónnej linky (pri odosielaní faxu), priame odoslanie, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, zostava TX, prerušenie prenosu, sekvenčné vysielanie, odosielanie hesla/vedľajšej adresy, dôverná doručená pošta, 2 na 1 papier

TECHNICKÉ ÚDAJE PRE UKLADANIE

Poštová schránka (podporovaný počet)	100 používateľských poštových schránok, 1 priečinko doručenej pošty Memory RX, 50 dôverných faxových priečinkov doručenej pošty Uloží sa najviac 10 000 strán (2 000 úloh)
Rozšírený priestor	Komunikačný protokol: SMB alebo WebDAV Podporované klientske počítače: Windows® 8.1/10 Súbežné pripojenia (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
Dostupné miesto na disku v rozšírenom priestore	Pribl. 16 GB
Funkcie rozšíreného priestoru	Autentifikácia pre prihlásenie do rozšíreného priestoru, funkcia zoradovania, tlač súboru PDF s heslom, podpora pre nástroj imageWARE Secure Audit Manager, hľadanie, ukážka súboru, správa overovania, prístupné pre verejnosť, URI TX, zálohovanie/obnovenie

TECHNICKÉ ÚDAJE PRE ZABEZPEČENIE

Overenie a riadenie prístupu	overovanie používateľa (prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie podľa funkčnej úrovne, prihlásenie pomocou mobilu), overovanie ID oddelenia (prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), uniFLOW Online Express (prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou karty a kódu PIN, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), systém správy prístupu (riadenie prístupu)
Bezpečnosť dokumentov	Zabezpečenie tlače (zabezpečená tlač, šifrovaná zabezpečená tlač, tlač s vynúteným odkladom, zabezpečená tlač uniFLOW*), zabezpečenie prijatých údajov (dôverný faxový priečinko doručenej pošty automaticky preposiela prijaté dokumenty), zabezpečenie skenovania (šifrované PDF, PDF/XPS s podpisom zariadenia, PDF/XPS s podpisom používateľa, správa prístupových práv s integráciou ES2.5 Adobe LiveCycle*), zabezpečenie schránky (ochrana poštovej schránky heslom, regulácia prístupu pre rozšírený priestor), zabezpečenie odosielania údajov (nastavenie vyžadujúce zadanie hesla pri každom prenose, funkcie na obmedzenie odosielania e-mailov/súborov, potvrdenie faxového čísla, povolenie/obmedzenie prenosov cez ovládač faxu, povolenie/obmedzenie odosielania z histórie, podpora S/MIME), sledovanie dokumentu (bezpečnostná vodotlač) **Vyžaduje uniFLOW Online/uniFLOW
Zabezpečenie siete	TLS 1.3, IPsec, overenie IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcia brány Firewall (filtrovanie adries IP/MAC), podpora duálneho siete (káblová sieť LAN/bezdrôtová sieť LAN, káblová sieť LAN/káblová sieť LAN), vypnutie nepoužívaných funkcií (zapnutie/vypnutie protokolov/aplikácií, zapnutie/vypnutie diaľkového používateľského rozhrania, zapnutie/vypnutie rozhrania USB), oddelenie G3 faxu od siete LAN, oddelenie portu USB od siete LAN, zakázanie spúšťania súborov uložených v rozšírenej jednotke v multifunkčnej tlačiarni, skenovanie a odosielanie - obava z vírusov v prijímaných e-mailoch
Zabezpečenie zariadenia	Ochrana údajov na pevnom disku (šifrovanie údajov na pevnom disku (s overením FIPS140-2)), vymazanie prepísania údajov na pevnom disku, zamknutie pevného disku), štandardné spustenie pevného disku, model Trusted Platform Module (TPM), funkcia skrytia denníka úloh, ochrana integrity softvéru multifunkčného zariadenia, kontrola integrity softvéru multifunkčného zariadenia (overenie systému pri spúšťaní, detekcia narušenia režimu Runtime), súlad s IEEE2600.2 (bežné certifikačné kritériá) (vyhodnocuje sa)
Správa zariadení a audit	Heslo správcu, správa digitálnych certifikátov a kľúčov, denník auditu, spolupráca s externým bezpečnostným auditovým systémom (správa a riadenie bezpečnostných informácií), záznam obrazových údajov, nastavenie zásad zabezpečenia, heslá na správu zariadenia a správu zabezpečenia

TECHNICKÉ ÚDAJE PRE PROSTREDIE

Prevádzkové podmienky

Zdroj napájania

Spotreba energie

Teplota: 10 až 30 °C
Vlhkosť: 20 až 80 % (relatívna vlhkosť)
220 - 240 V, 50/60 Hz, 4,3 A
Maximálna: pribl. 1 500 W
Kopírovanie (s nepretržitým skenovaním obojstranného automatického podávača dokumentov): 739 W*¹
Pohotovostný režim: pribl. 49,9 W*¹
Režim spánku: pribl. 1,0 W*²
* Referenčná hodnota: meranie jednej jednotky
** Hodnotu 1,0 W nemusí byť v dôsledku určitých nastavení možné dosiahnuť za všetkých okolností.
Typická spotreba elektrickej energie (TEC)*: 0,51 kWh
* Podľa programu USA Energy Star 3.0

Úrovně hluku

Hladina akustického výkonu (LWA, m)*

Aktivný režim (čiernobielo) (jednostranne):

iR-ADV DX C477i/C477iZ: 6,3 B, Kv 0,3 B

* Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017)

Akustický tlak (LpAm)*

Pozícia okolostojaceho:

Aktivný režim (čiernobielo) (jednostranne):

iR-ADV DX C477i/C477iZ: 50 dB

Pohotovostný režim:

iR-ADV DX C477i: 28 dB

iR-ADV DX C477iZ: 27 dB

* Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017)

Štandardy

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Kazety s tonerom

Výťažnosť tonera

Toner T04 BK/C/M/Y

Toner T04 BK: 33 000 strán*

Toner T04 C/M/Y: 27 500 strán*

Toner T04L** BK: 11 000 strán*

Toner T04L** C/M/Y: 9 000 strán*

* Výťažnosť kazety s tonerom v súlade s normou ISO/IEC 19798*.

** Predstavuje toner s nízkou výťažnosťou - dostupný iba pre partnera

SOFTVÉR A SPRÁVA TLAČIARNE

Sledovanie a hlásenie

Nástroje na správu na diaľku

Softvér na skenovanie

Platforma

Vydávanie dokumentov

MOŽNOSTI PRE PODÁVANIE PAPIERA

Kazetový modul - AJ1

Kazetová podávačacia jednotka - ASI

Kazetová podávačacia jednotka - AT1

Blížšie informácie nájdete na našej webovej lokalite

<https://www.canon-europe.com/business/>

Universal Login Manager (ULM):

uniFLOW Online Express*

* Viac informácií nájdete na lokalite

[uniFLOW Online Express](#)

[uniFLOW Online](#)

Konzola na správu iW

eMaintenance

Systém na poskytovanie obsahu

Network ScanGear

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Kofax PowerPDF (voliteľné)

Kapacita na papier: 500 listov (80 g/m²)

Typ papiera: tenký, obvyčajný, recyklovaný, ťažký, farebný, štítky, kancelársky

Veľkosť papiera: A4, A5, A5R, A6, B5 a vlastná veľkosť (101,6 x 148,0 mm až 216,0 x 355,6 mm)

Hmotnosť papiera: 60 až 163 g/m²

Zdroj napájania: z hlavnej jednotky

Rozmery (Š x H x V): 521 x 474 x 130 mm (po pripojení k hlavnej jednotke)

Hmotnosť: pribl. 7 kg

Kapacita na papier: 500 listov (80 g/m²)

Typ papiera: tenký, obvyčajný, recyklovaný, ťažký, farebný, štítky, kancelársky

Veľkosť papiera: A4, A5, A5R, A6, B5 a vlastná veľkosť (101,6 x 148,0 mm až 216,0 x 355,6 mm)

Hmotnosť papiera: 60 až 163 g/m²

Zdroj napájania: z hlavnej jednotky

Rozmery (Š x H x V): 642 x 657 x 456 mm (po pripojení k hlavnej jednotke)

Hmotnosť: pribl. 19 kg

Kapacita papiera: 1 500 listov [500 listov x 3 (80 g/m²)]

Typ papiera: tenký, obvyčajný, recyklovaný, ťažký, farebný, štítky, kancelársky

Veľkosť papiera: A4, A5, A5R, A6, B5 a vlastná veľkosť (101,6 x 148,0 mm až 216,0 x 355,6 mm)

Hmotnosť papiera: 60 až 163 g/m²

Zdroj napájania: z hlavnej jednotky

Rozmery (Š x H x V): 642 x 657 x 456 mm (po pripojení k hlavnej jednotke)

Hmotnosť: pribl. 24 kg

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE DX C477

VÝSTUPNÉ FUNKCIE*

Model s dokončovacím zariadením

*Kapacita papiera sa môže líšiť v závislosti od typu/veľkosti papiera.

Kapacita zásobníka (80 g/m²):
Horný zásobník:
A4, A5R, B5: 400 listov
Dolný zásobník:
A4, A5R, B5: 100 listov
Výstupný zásobník hlavnej jednotky:
A4, A5, A5R, A6, B5: 400 listov
Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, ťažký, farebný, kancelársky, obálka*
*iba pre výstupný zásobník hlavnej jednotky
Hmotnosť papiera na zošívanie: 60 až 120 g/m²
(k dispozícii s horným zásobníkom)
Umiestnenie zošívania: roh
Veľkosť zošívaneho papiera: A4, vlastná veľkosť (210,0 x 279,4 mm až 216,0 x 355,6 mm)
Kapacita zošívania: 30 listov (60 až 90 g/m²),
20 listov (91 až 120 g/m²)

HARDVÉROVÉ PRÍSLUŠENSTVO

Čítačky kariet

Dostupné sú rôzne čítačky kariet, napr. čítačka MiCard Plus.
Pre bližšie informácie kontaktujte miestnu kanceláriu spoločnosti Canon.
Čítačka kariet na kopírovanie F1
Príslušenstvo súpravy pre čítačku kopírovacích kariet B5

MOŽNOSTI PRE SYSTÉM A OVLÁDAČ

Príslušenstvo pre tlač

Tlač čiarových kódov

Systémové príslušenstvo

Súprava medzinárodných písiem PCL A1
Súprava na tlač čiarových kódov D1
Súprava rozhrania riadenia kopírovania A1
Súprava na pripojenie A2 pre Bluetooth LE
Súprava NFC - E1

Príslušenstvo na faxovanie

Modul Super G3 FAX Board AT1
Súprava vzdialeného faxu-A1
Rozširujúca súprava faxovania cez ip B1

ĎALŠIE MOŽNOSTI

Príslušenstvo pre prístup

Spotrebný materiál

Rukoväť na prístup k ADF A1
Zošívanie P1

Softvér a riešenia



Certifikácie a kompatibilita



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
Canon-europe.com
Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2020