



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output-Management Solution




New to the Line

POVEČAJTE PRODUKTIVNOST S PAMETNIMI, VARNIMI IN VEČNAMENSKIMI NAPRAVAMI ZA BARVNO TISKANJE DOKUMENTOV FORMATA A4 S KARTUŠAMI VSE V ENEM

GLAVNE MOŽNOSTI KONFIGURACIJE

Izbira možnosti zaloge papirja*

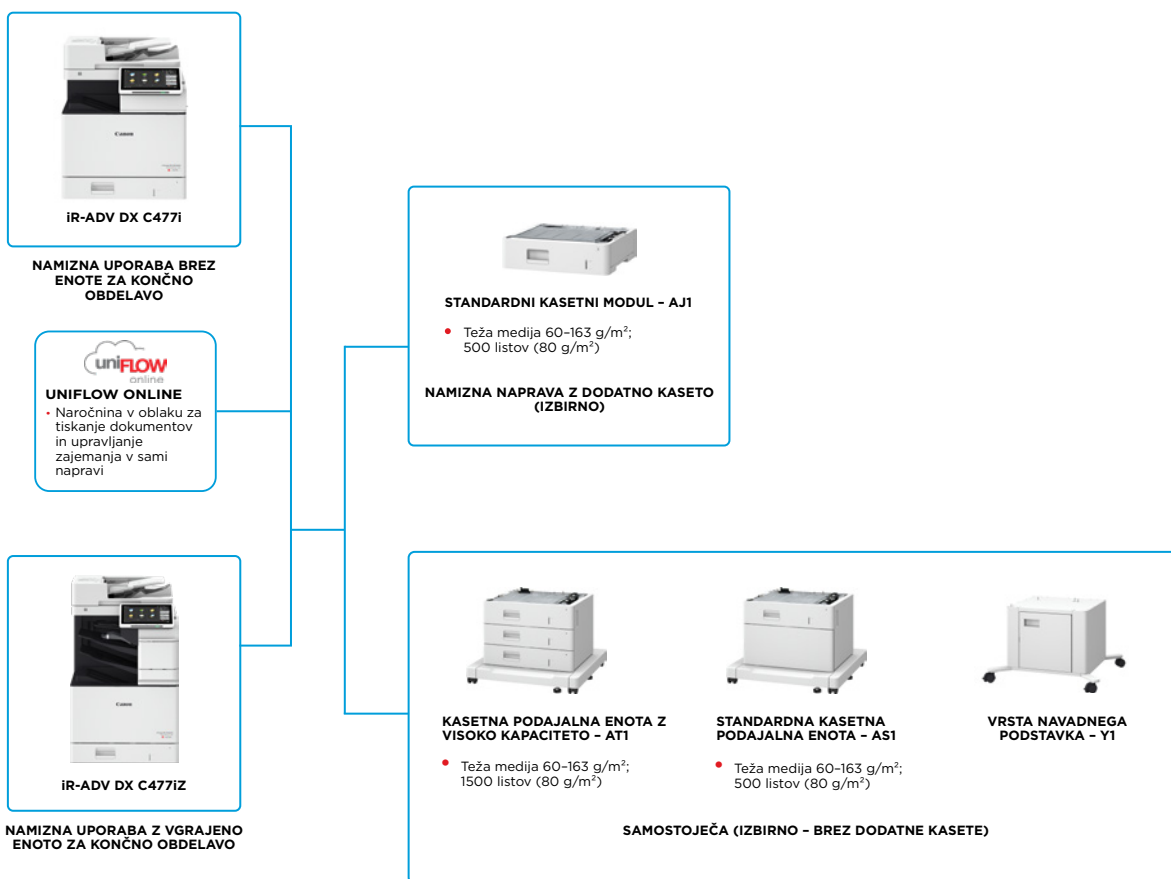

* Možnosti dobave papirja vključujejo do dve dodatni kaseti za modele z enoto za končno obdelavo in modele brez nje.

Ta konfiguracija je le ponazoritev. Za celoten seznam možnosti in natančne informacije o združljivosti se obrnite na [spletnega konfiguratorja izdelka](#).

Poenotena platforma strojne programske opreme zagotavlja, da so na voljo najnovejše nadgradnje funkcij in zaščite za izboljšano uporabniško izkušnjo skozi celoten portfelj iR ADVANCE DX.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina imageRUNNER ADVANCE DX C477

GLAVNA ENOTA

Vrsta naprave
Osnovne funkcije

Večnamenska barvna laserska naprava za velikost listov A4
Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje, shranjevanje in izbirno faksiranje

Procesor

Procesor Dual Core 1,75 GHz

Nadzorna plošča

10,1-palčni barvni zaslon TFT LCD WSVGA na dotik

Pomnilnik

Standardno: 4,0 GB RAM-a

Trdi disk

Standardno*: 320 GB (razpoložljivost prostora na disku: 250 GB)
* Uporabite lahko tudi drugi začetni trdi disk.

Povezava vmesnika

OMREŽJE
Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
Brezžični LAN (IEEE 802.11 b/g/n),
Izbirno: NFC, nizkoenergijska tehnologija Bluetooth
OSTALO
Standardno: 2 x USB 2.0 (gostitelj), 1 x USB 3.0 (gostitelj);
1 x USB 2.0 (naprava)
Izbirno: vmesnik za nadzor kopiranja

Kapaciteta oskrbovanja s papirjem (A4, 80 g/m²)

Standardno: 590 listov
Večnamenski pladenj za 90 listov
1 x kasetna za papir za 500 listov
Največ: 2090 listov* (s kasetno podajalno enoto - AT1)

Izhodna kapaciteta za papir (A4, 80 g/m²)

Standardni model (iR-ADV DX C477i): 400 listov
Model z enoto za končno obdelavo (iR-ADV DX C477iZ): 900 listov

Končna obdelava dokumentov

Standardni model (iR-ADV DX C477i): zbiranje in združevanje
Model z enoto za končno obdelavo (iR-ADV DX C477iZ): zbiranje, združevanje, ofset, spenjanje

Podprte vrste medijev

Večnamenski pladenj:
tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, težki papir, barvni papir, kopirni papir, ovojnice
Kasetna za papir:
tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, težki papir, barvni papir, nalepke, kopirni papir

Podprte velikosti medijev

Večnamenski pladenj:
Standardne velikosti: A4, A5, A5R, A6, B5
Velikost po meri: od 76,2 x 127,0 mm do 216,0 x 355,6 mm
Ovojnice: št.10 COM10, Monarch, DL, ISO-C5

Podprte teže medijev

Kasetna za papir:
Standardne velikosti: A4, A5, A5R, A6, B5
Velikost po meri: od 101,6 x 148,0 mm do 216,0 x 355,6 mm

Večnamenski pladenj:
Teža papirja: od 60 do 163 g/m²
Obojstransko: od 60 do 163 g/m²

Čas ogrevanja

Način za hitri zagon: 4 sekunde ali manj*
* Cas od vklopa naprave do prikaza ikone za kopiranje in ko je na zaslonu na dotik omogočeno upravljanje.

Po načinu mirovanja: 10 sekund ali manj

Po vklopu: 10 sekund ali manj*
* Cas od vklopa naprave do pripravljenosti za kopiranje (ne rezervacije tiskanja).

Mere (Š x G x V)

Standardni model (iR-ADV DX C477i): 521 x 642 x 668 mm
Model z enoto za končno obdelavo (iR-ADV DX C477iZ): 521 x 642 x 864 mm

Prostor za namestitve (Š x G)

950 x 840 mm (z levimi vrati kartuše, desnimi vrati in kasetnim predalom odprtimi)

Teža (s tonerjem)

Standardni model (iR-ADV DX C477i): pribl. 46 kg
Model z enoto za končno obdelavo (iR-ADV DX C477iZ): pribl. 55 kg

SPECIFIKACIJE TISKANJA

Hitrost tiskanja* (ČB/barvno)

iR-ADV DX C477i/DX C477iZ
47 strani na minuto (A4), 58 strani na minuto (A5),
39 strani na minuto (A5R), 49 strani na minuto (A6)
* 1-stransko

Hitrost obojstranskega tiskanja (A4/LTR)

C477i/C477iZ: ČB 47-50 slik na minuto, barvno 47-50 slik na minuto

Ločljivost tiskanja* (dpi)

600 x 600 do 1200 x 1200 (enakovredno)

Jeziki za opis strani

Standardno: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™

Neposredno tiskanje

Podprte vrste datotek: TIFF, JPEG, PDF, EPS in XPS

Tiskanje iz mobilnih naprav in oblaka

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business in uniFLOW Online

Na voljo je široka paleta programske opreme in rešitev na podlagi platforme MEAP, ki omogočajo tiskanje iz mobilnih naprav ali naprav z Internetno povezavo in storitve v oblaku, odvisno od vaših zahtev.

Za dodatne informacije se obrnite na prodajnega predstavnika.

Pisave

Pisave PS: 136 Roman
Pisave PCL: 93 romanskih, 10 pisav z bitnimi slikami, 2 za OCR, Andale Mono WTJ/K/S/T™ (japonsčina/korejščina/poenostavljena in tradicionalna kitajščina), pisave za črtno kodo**

*1 Potrben je dodatni komplet mednarodnih pisav PCL - A1.

** Potrben je dodatni komplet za tiskanje črtnih kod - D1.

Funkcije tiskanja

Varno tiskanje, varni vodni žig, glava/noga, postavitev strani, dvostransko tiskanje, zmanjšanje količine tonerja, tiskanje plakatov, vsiljena zaustavitev tiskanja, datum tiskanja, načrtovano tiskanje, tiskanje s spletnim tiskalnikom

Operacijski sistem

UFR II: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 ali novejša različica)
PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019
PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 ali novejša različica)
PPD: Windows® 7/8.1/10, MAC OS X (10.9 ali novejša različica)
Programska oprema McAfee Embedded Control
Od februarja dalje 2020

TEHNIČNI PODATKI O KOPIRANJU

Hitrost kopiranja* (ČB/B)

iR-ADV DX C477i/DX C477iZ
47 strani na minuto (A4), 58 strani na minuto (A5),
39 strani na minuto (A5R), 49 strani na minuto (A6)
* 1-stransko

Pribl. 5,1/5,8 sekunde ali manj

Natis prve kopije (A4; črno-belo/barvno)

600 x 600

Ločljivost kopiranja (dpi)

Do 9999 kopij

Več kopij

Samodejno ali ročno (9 stopenj)

Gostota kopiranja

Spremenljiva povečava: od 25 do 400 % (v korakih po 1 %)
Prednastavljeno pomanjšanje/povečanje: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1 : 1), 141 %, 200 %, 400 %

Povečava

Prednastavljena razmerja za povečanje in pomanjšanje glede na območje, dvostransko, nastavitve gostote, izbira vrste izvornika, način prekinitve, dvostranski izvornik, zasnova opravila, N na 1, oštevilčenje strani, oštevilčenje kopij, ostrina, brisanje okvirja, varni vodni žig, datum tiskanja, kopiranje osebne izkaznice, preskoči prazne strani, barvni način, rezervirano kopiranje, vzorec kopiranja

Funkcije kopiranja

SPECIFIKACIJE SKENIRANJA

Vrsta

Samodejni podajalnik dokumentov za obojstransko skeniranje z enim prehodom* [2-stransko na 2-stransko (samodejno)]
* Zaznavanje podajanja več listov je podprto.

100 listov

Kapaciteta papirja za podajalnik dokumentov (80 g/m²)

Kopirno steklo: listi, knjige, tridimenzionalni predmeti
Teža medijev za podajalnik dokumentov:
Enostransko skeniranje: od 42 do 128 g/m² (črno-belo), od 64 do 128 g/m² (barvno)
Dvostransko skeniranje: od 50 do 128 g/m² (črno-belo), od 64 do 128 g/m² (barvno)

Sprejemljivi izvorniki in teže

Opomba:
Vizitka: od 80 do 220 g/m²
Širina izvornika ožja od formata A6: od 50 do 128 g/m²

Podprte velikosti medijev

Velikost stekla za skeniranje: do 216,0 x 355,6 mm
Velikost medijev za podajalnik dokumentov:
A4, A5R, A6, B5,
Velikost po meri: od 48,0 x 128,0 mm do 216,0 x 355,6 mm
Vizitka: od 48,0 x 85,0 mm do 55,0 x 91,0 mm

Hitrost skeniranja (slike na minuto; ČB/B, A4)

Pošiljanje (300 x 300 dpi):
do 95/190, ko je samodejna izbira barve izklopljena
Enostransko skeniranje: 95
Dvostransko skeniranje: 190
Ko je samodejna izbira barve vklopljena:
Enostransko skeniranje: 50
Dvostransko skeniranje: 100

Kopiranje:
Prioriteta hitrosti skeniranja (300 x 600 dpi):
Enostransko skeniranje: 50
Dvostransko skeniranje: 100
Prioriteta kakovosti slike (600 x 600 dpi):
Enostransko skeniranje: 30
Dvostransko skeniranje: 50

Ločljivost skeniranja (dpi)

Skeniranje za kopiranje: do 600 x 600
Skeniranje za pošiljanje: (potisno) do 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (omeženo) do 600 x 600
Skeniranje za pošiljanje faksov: do 600 x 600

Tehnični podatki o omrežnem skeniranju

Colour Network ScanGear2. Deluje s protokoloma TWAIN in WIA
Podprti operacijski sistemi: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016
Od februarja dalje 2020

Način skeniranja

Potisno skeniranje, skeniranje za vlečenjem, skeniranje v Box, skeniranje v shrambo Advanced Space, skeniranje v omrežje, skeniranje na pomnilniški ključ USB, skeniranje v mobilno napravo, skeniranje v oblak (uniFLOW Online - izbirno)

TEHNIČNI PODATKI POŠILJANJA

Cilj

Standardno: e-pošta/internetni FAKS (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, nabiralnik,
Izbirno: Super G3 FAKS, faks prek IP-ja

Imenik

LDAP (2000)/lokalno (1600)/hitro izbiranje (200)

Ločljivost pošiljanja (dpi)

Potisno skeniranje: do 600 x 600
Omrežno skeniranje: do 600 x 600

Protokol za komunikacijo

Datoteka: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV
E-pošta/i-faks: SMTP, POP3

Oblika zapisa datoteke

Standardno: TIFF, JPEG, PDF (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, uporaba pravilnika, optimiranje za splet, PDF A/1-b, zaznava in glajenje, šifrirani, podpis naprave, podpis uporabnika), XPS (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, podpis naprave, podpis uporabnika), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Komplet za pošiljanje dokumentov

Izbira vrste izvornika, dvostranski izvornik, nastavitve gostote, ostrina, brisanje okvirja, zasnova opravila, zakasnjeno pošiljanje, pregled, obvestilo o končanem opravilu, ime datoteke, zadeva/sporočilo, odgovori, prednostni e-poštni naslov, poročilo o oddaji, usmeritev izvorne vsebine, preskoči prazne strani

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina imageRUNNER ADVANCE DX C477

TEHNIČNI PODATKI O FAKSU

Največje število linij za povezavo	1
Hitrost modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Način stiskanja	MH, MR, MMR, JBIG
Ločljivost (dpi)	400 x 400 (ultra fino), 200 x 400 (super fino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (običajno)
Velikost pošiljanja/sprejemanja	A4, A5*, A6*, B5*/A4, A5, B5 *Poslano v velikosti A4.
Pomnilnik faksa	Do 30.000 strani (2000 opravil)
Hitro izbiranje	Najv. 200
Izbiranje skupin/ciljev	Najv. 199 izbiranj
Zaporedno oddajanje	Najv. 256 naslovov
Rezervni pomnilnik	Da
Funkcije faksa	Ime pošiljalca (TTI), izbira telefonske linije (pri pošiljanju faksa), neposredno pošiljanje, zakasnjeno pošiljanje, predogled, žig končne obdelave, obvestilo o končanem opravilu, poročilo o oddaji, prekinjen prenos, zaporedno oddajanje, pošiljanje podnaslova/gesla, zaupni predal, Log 2 na 1

TEHNIČNI PODATKI O SHRANJEVANJU

Nabiralnik (število podprtih)	100 uporabniških nabiralnikov, 1 nabiralnik za sprejem v pomnilnik, 50 nabiralnikov za zaupne fakse Največ 10.000 shranjenih strani (2000 opravil)
Dodaten prostor	Protokol za komunikacijo: SMB ali WebDAV Podprti odjemalski računalnik: Windows® 8,1/10 Sočasne povezave (najv.): SMB: 64, WebDAV: 3
Prostor na disku za dodaten prostor	Pribl. 16 GB
Funkcije shrambe Advanced Space	Preverjanje za prijavo v shrambo Advanced space, funkcija sortiranja, tiskanje z geslom zaščitenih datotek PDF, podpora upravitelja varnega sistema za nadzor ImageWARE, iskanje, predogled datoteke, upravljanje preverjanja pristnosti, dostopno javnosti, URI TX, ustvarjanje varnostnih kopij in izvajanje obnovitev

TEHNIČNI PODATKI O VARNOSTI

Preverjanje pristnosti in Nadzor dostopa	Preverjanje pristnosti uporabnikov (slikovna prijava, slikovna prijava in prijava s kodo PIN, prijava s kartico, prijava z uporabniškim imenom in geslom, prijava prek funkcije, mobilna prijava), preverjanje pristnosti ID-ja oddelka (ID oddelka in prijava s kodo PIN, prijava prek funkcije), uniFLOW Online Express (prijava s kodo PIN, slikovna prijava, slikovna prijava in prijava s kodo PIN, prijava s kartico, prijava s kartico in kodo PIN, prijava z uporabniškim imenom in geslom, ID oddelka in prijava s kodo PIN, prijava prek funkcije), sistem za nadzor dostopa (nadzor dostopa)
Varnost dokumentov	Varnost tiskanja (varno tiskanje, šifrirano varno tiskanje, vsiljena zaustavitelj tiskanja, uniFLOW Secure Print™), prejemanje varnosti podatkov (nabiralnik za zaupne fakse samodejno posreduje prejete dokumente), varnost skeniranja (šifriran PDF, PDF/XPS s podpisom naprave, PDF/XPS s podpisom uporabnika, integracija programske opreme Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), varnost nabiralnika (zaščita gesla za nabiralnik, nadzor dostopa do shrambe Advanced Box Space), varnost pošiljanja podatkov (nastavitve za zahtevo vnosa gesla za prenos, omejena funkcija pošiljanja e-pošte/datotek, potrditev številke faksa, dovoljenje/omejitve za prenos gonilnikov faksov, dovoljenje/omejitve za pošiljanje iz zgodovine, podpora S/MIME), sledenje dokumentov (varni vodni žig) *1 Zahteva program uniFLOW Online/uniFLOW
Omrežna varnost	TLS 1.3, FTPS, IPsec, preverjanje pristnosti IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcija požarnega zidu (filtriranje naslovov IP/MAC), dvojna omrežna podpora (žično/brezžično lokalno omrežje, žično lokalno omrežje/žično lokalno omrežje), onemogočanje neuporabljenih funkcij (omogočanje/onemogočanje protokolov/aplikacij, omogočanje/onemogočanje oddaljenega uporabniškega vmesnika, omogočanje/onemogočanje vmesnika USB), ločevanje FAKS G3 od lokalnega omrežja, ločevanje vrat USB od lokalnega omrežja, preprečevanje izvajanja datotek, shranjenih v Advanced Space v MFP, skeniranje in pošiljanje - preprečevanje virusov v prejeti e-pošti)
Varnost naprave	Zaščita podatkov trdega diska (šifriranje podatkov trdega diska (preverjeno s standardom FIPS140-2), izbris prepisa podatkov s trdega diska, zaklepanje trdega diska), inicializacija standardnega trdega diska, modul zaupanja TPM, funkcija skritja dnevnika opravil, zaščita integritete programske opreme MFD, preverjanje integritete programske opreme MFD (sistem za preverjanje ob zagonu, zaznavanje motenj delovanja), v skladu s standardom IEEE2600.2 (certifikat Common Criteria) (ocenjevanje)
Upravljanje naprave in revidiranje	Skrbniško geslo, upravljanje z digitalnim potrdilom in ključem, nadzorni dnevnik, sodelovanje z revizijskim sistemom zunanje varnosti (upravljanje varnostnih informacij in dogodkov), prijava slikovnih podatkov, nastavitve varnostne politike, upravljanje naprave in varnostna skrbniška gesla

OKOLJSKE ZAHTEVE

Delovno okolje	Temperatura: od 10 do 30 °C Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti
Napajanje	220-240 V, 50/60 Hz, 4,3 A
Poraba	Največ: pribl. 1500 W Kopiranje (z neprekinjenim skeniranjem z DSPD): 739 W*1 Stanje pripravljenosti: približno 49,9 W*1 Način mirovanja: približno 1,0 W*2 *1 Referenčna vrednost: izmerjena ena enota. *2 1,0 W zaradi določenih nastavitvev ni na voljo v vseh okoliščinah. Običajna poraba električne energije (TEC)*: 0,51 kWh * Glede na Energy Star 3.0 v ZDA.
Ravni hrupa	Raven zvočne moči (LWA, m)* Med delovanjem (ČB) (enostransko): iR-ADV DX C477i/C477iz: 6,3 B, Kv 0,3 B * Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296 (2017).
Standardi	Raven hrupa (LpAm)* Ob napravi: Med delovanjem (ČB) (enostransko): iR-ADV DX C477i/C477iz: 50 dB Stanje pripravljenosti: iR-ADV DX C477i: 28 dB iR-ADV DX C477iz: 27 dB * Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296 (2017).
POTROŠNI MATERIAL	Blue Angel

POTROŠNI MATERIAL

Kartuše s tonerjem	Toner T04 BK/C/M/Y
Izkoristek tonerja	Toner T04 BK: 33.000 strani* Toner T04 C/M/Y: 27.500 strani* Toner T04L** BK: 11.000 strani* Toner T04L** C/M/Y: 9000 strani* * Izkoristek kartuše s tonerjem ustreza standardu ISO/IEC 19798*. ** Predstavlja toner z nizkim izkoristkom - na voljo samo za partnerja.

PROGRAMSKA OPREMA IN UPRAVLJANJE TISKALNIKA

Sledenje in poročanje	Za podrobne informacije obiščite naše spletno mesto https://www.canon-europe.com/business/
Orodja za oddaljeno upravljanje	Univerzalni upravitelj prijavi (ULM) uniFLOW Online Express* * Za več informacij si ogledite uniFLOW ONLINE express uniFLOW Online
Programska oprema za skeniranje	iW Management Console E-vzdruževanje Sistem za posredovanje vsebine
Platforma	Network ScanGear
Objavljanje dokumentov	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) Kofax PowerPDF (izbirno)
MOŽNOSTI ZALOGE PAPIRJA	Kapaciteta papirja: 500 listov (80 g/m ²) Vrsta papirja: tanki, navadni, reciklirani, težki, barvni, nalepke, kopirni Velikost papirja: A4, A5, A5R, A6, B5, velikost po meri: od 101,6 x 148,0 mm do 216,0 x 355,6 mm Teža papirja: od 60 do 163 g/m ² Napajanje: iz glavne enote Mere (Š x G x V): 521 x 474 x 130 mm (priključeno na glavno enoto) Teža: približno 7 kg
Kasetni modul - AJ1	Kapaciteta papirja: 500 listov (80 g/m ²) Vrsta papirja: tanki, navadni, reciklirani, težki, barvni, nalepke, kopirni Velikost papirja: A4, A5, A5R, A6, B5, velikost po meri: od 101,6 x 148,0 mm do 216,0 x 355,6 mm Teža papirja: od 60 do 163 g/m ² Napajanje: iz glavne enote Mere (Š x G x V): 642 x 657 x 456 mm (priključeno na glavno enoto) Teža: približno 19 kg
Kasetna podajalna enota - AS1	Kapaciteta papirja: 1500 listov [500 listov x 3 (80 g/m ²)] Vrsta papirja: tanki, navadni, reciklirani, težki, barvni, nalepke, kopirni Velikost papirja: A4, A5, A5R, A6, B5, velikost po meri: od 101,6 x 148,0 mm do 216,0 x 355,6 mm Teža papirja: od 60 do 163 g/m ² Napajanje: iz glavne enote Mere (Š x G x V): 642 x 657 x 456 mm (priključeno na glavno enoto) Teža: približno 24 kg
Kasetna podajalna enota - AT1	

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina imageRUNNER ADVANCE DX C477

IZHODNE FUNKCIJE*

Model z enoto za končno obdelavo

*Kapaciteta papirja se lahko razlikuje glede na različne vrste/velikosti papirja.

Kapaciteta pladnja (80 g/m²):
Zgornji pladenj:
A4, A5R in B5: 400 listov
Spodnji pladenj:
A4, A5R in B5: 100 listov
Glavni izhodni pladenj:
A4, A5, A5R, A6, B5: 400 listov
Vrsta papirja: tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, težki papir, barvni papir, kopirni papir, ovojnice*
*Samo za glavni izhodni pladenj.
Teža papirja za luknjanje: od 60 do 120 g/m² (na voljo z zgornjim pladnjem)
Položaj sponk: vogal
Velikost papirja za luknjanje: A4, velikost po meri (od 210,0 x 279,4 mm do 216,0 x 355,6 mm)
Kapaciteta spenjanja: A4: 30 listov (od 60 do 90 g/m²), 20 listov (od 91 do 120 g/m²)

PRIPOMOČKI ZA STROJNO OPREMO

Bralniki kartic

Na voljo več bralnikov kartic npr. MiCard Plus. Za več informacij se obrnite na lokalno Canonovo pisarno.
Bralnik kartic za kopiranje - F1
Dodatek za bralnik kartic za kopiranje - B5

MOŽNOSTI SISTEMA IN KRMILNIKA

Dodatki za tiskanje

Komplet mednarodnih pisav PCL - A1

Tiskanje črtnih kod

Komplet za tiskanje črtnih kod - D1

Sistemske dodatki

Komplet vmesnika za nadzor kopiranja - A1
Komplet za povezavo - A2 za Bluetooth LE
Komplet za NFC - E1

Dodatki za faks

Plošča faksa Super G3 - AT1
Komplet za oddaljeno pošiljanje faksov - A1
Razširitveni komplet za faks prek IP-ja - B1

DRUGE MOŽNOSTI

Dodatki za osebe s posebnimi potrebami

Ročaj za dostop do SPD-ja - A1

Potrošni material

Spenjalnik - P1

Programska oprema in rešitve



Potrdila in združljivost



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Slovenian edition
© Canon Europa N.V., 2020