

Seria "imageRUNNER ADVANCE DX C477"



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output-Management Solution




New to the Line

MAKSIMIZONI PRODUKTIVITETIN ME PAJISJE SHUMËFUNKSIONALE, INTELGJENTE, TË SIGURTA, ME NGJYRA, A4, ME FISHEKË TË NJËSUAR

OPSIONET KRYESORE TË KONFIGURIMIT

Zgjedhje e opsioneve të mbushjes së letrës*

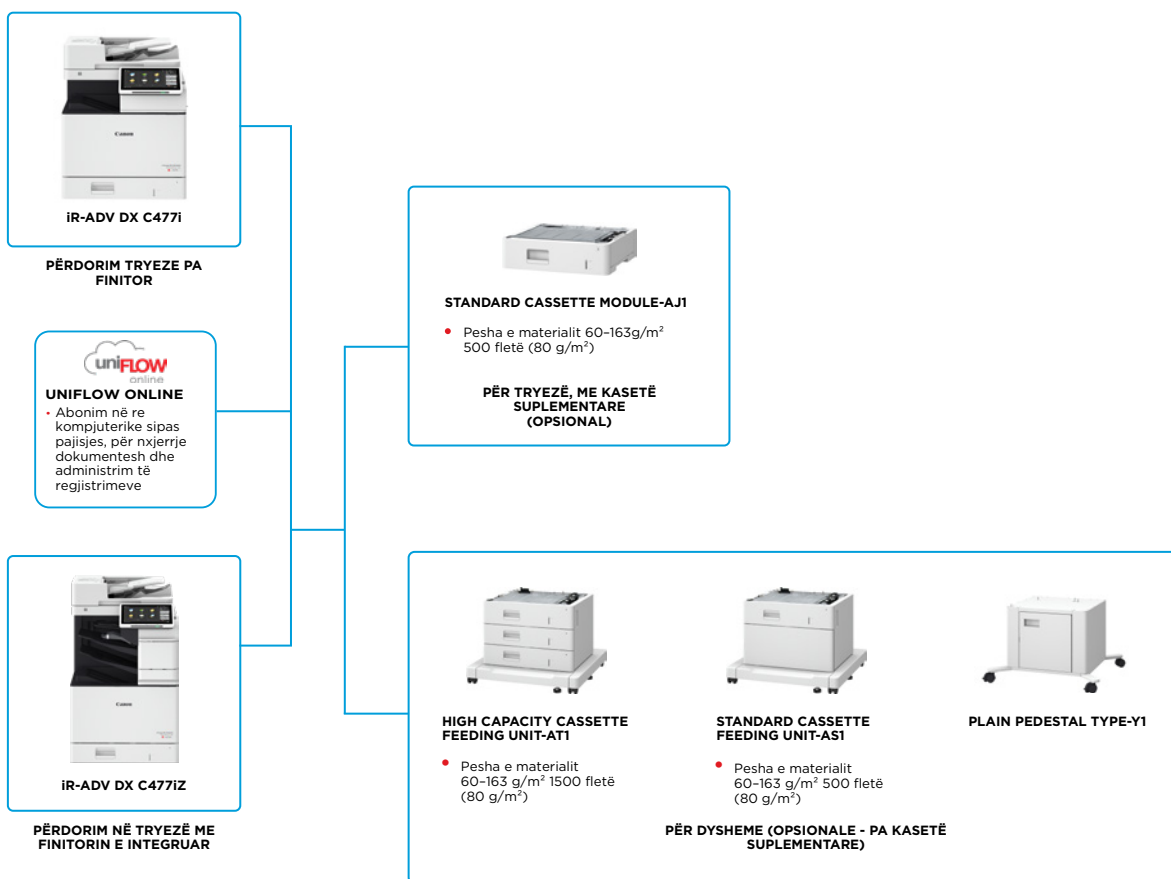

* Opsionet e mbushjes së letrës përfshijnë deri në dy kasete suplementare për modelet pa finitor dhe me finitor.

Ky konfigurim i shtrirë është vetëm për qëllime ilustrimi. Për një listë të plotë të opsioneve dhe marrëdhëniet konkrete të pajtueshmërisë, shihni [konfiguruesin e produkteve në internet](#).

"Unified Firmware Platform (UFP)" siguron vënie në dispozicion të përditësimeve më të fundit të funksioneve dhe të mbrojtjes, për një përdorim të përmirësuar përgjatë të gjithë katalogut "iR ADVANCE DX".

Canon

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria "imageRUNNER ADVANCE DX C477"

NJËSIA KRYESORE

Lloji i pajisjes	Pajisje A4 shumëfunktionale laser me ngjyra
Funksionet kryesore	Printim, fotokopje, skaner, dërgim, ruajtje dhe faks opsional
Procesori	Procesor dybërthamësh 1,75 GHz
Paneli i kontrollit	Panel me prekje, me ngjyra, 10.1" TFT LCD WSVGA
Memoria	Standard: 4.0GB RAM
Njësia e diskut	Standard*: 320GB (hapësirë e lirë disku: 250GB), * Mund të përdoret HDD tjetër fillestar.
Lidhja e ndërfaqes	RRJETI Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN me valë (IEEE 802.11 b/g/n); Opsionale: NFC, Bluetooth me nivel të ulët energjie
Kapaciteti i mbushjes së letërës (A4, 80 g/m²)	TE T JERA Standard: 2 fole USB 2.0 (pritësi), 1 fole USB 3.0 (pritësi), 1 fole USB 2.0 (pajisja); Opsionale: Ndërfaqja e kontrollit të kopjimit
Kapaciteti i nxjerrjes së letërës (A4, 80 g/m²)	Standard: 590 fletë Sirtar shumëfunktional me 90 fletë 1 kasetë letre 500-fletëshe, Maksimumi: 2090 fletë* (me mbushëse Cassette Feeding Unit-AT1)
Aftësitë e përfundimit	Modeli standard (iR-ADV DX C477i): 400 fletë Modeli me finitor (iR-ADV DX C477iZ): 900 fletë
Llojet e mbështetura të materialit	Modeli standard (iR-ADV DX C477i): mbledhje, grupim Modeli me finitor (iR-ADV DX C477iZ): mbledhje, grupim, ofset, kapëse
Përmasat e mbështetura të materialit	Sirtari shumëfunktional: E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, e rëndë, me ngjyrë, e lidhur, zarf Kaseta e letërës: E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, e rëndë, me ngjyrë, me etiketë, e lidhur
Peshat e mbështetura të materialit	Sirtari shumëfunktional: Përmasat standard: A4, A5, A5R, A6, B5, Përmasa të posaçme: 76,2x127,0 mm deri në 216,0x355,6 mm Zarf: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Koha e ngrohjes	Kaseta e letërës: Përmasat standard: A4, A5, A5R, A6, B5 Përmasa të posaçme: 101,6x148,0 mm deri në 216,0x355,6 mm
Përmasat (gjer.xthell.xlar.)	Sirtari shumëfunktional: 60-300 g/m ² Kaseta e letërës: 60-163 g/m ² Dyanësh: 60 deri 163 g/m ²
Hapësira e instalimit (gjer.xthell.)	Modaliteti i nisjes së shpejtë: 4 sekonda ose më pak* * Koha nga ndezja e pajisjes deri kur shfaqet ikona e fotokopjimit dhe aktivizohet për veprime në ekranin me prekje.
Pesha (duke përfshirë tonerin)	Nga modaliteti i fjetjes: 10 sekonda e poshtë Nga ndezja: 10 sekonda e poshtë* * Koha nga ndezja e pajisjes, deri kur kopjimi është gati (pa rezervimin e printimit)

SPECIFIKIMET E PRINTIMIT

Shpejtësia e printimit* (bardhezi/ngjyra)	iR-ADV DX C477i / DX C477iZ 47 fq/min (A4), 58 fq/min (A5), 39 fq/min (A5R), 49 fq/min (A6) * 1-anësh
Shpejtësia e printimit dyanësh (A4/LTR)	C477i/C477iZi: BW 47ipm/50ipm, CL 47ipm/50ipm
Rezolucioni i printimit* (dpi)	600x600 deri në 1200x1200 (barasvlerë)
Gjuhët e faqeve të përshkrimit Direct Print	Standard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™ Llojet e mbështetura të skedarëve: TIFF, JPEG, PDF, EPS dhe XPS
Printimi nga celulari dhe në re të kompjuterike	"AirPrint", "Mopria", "Google Cloud Print", "Canon PRINT Business" dhe "uniFLOW Online" Një sërë programesh kompjuterike dhe zgjidhje të mbështetura në MEAP është e disponueshme për të siguruar printim nga pajisje të lëvizshme ose pajisje të lidhura me internetin e pajisje të mbështetura në re në varësi të kërkesave tuaja. Kontakttoni përfaqësuesin e shitjeve për më shumë informacion.
Fontet	Fontet PS: 136 Roman Fontet PCL: 93 Roman, 10 fonte Bitmap, 2 fonte OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japonisht, koreanisht, kinezishte e thjeshtuar dhe tradicionale), fonte barkodi*2 *1 Nevojitet "PCL International Font Set-A1" opsional. *2 Nevojitet "Barcode Printing Kit-D1" opsional.
Veçoritë e printimit	Printim i siguruar, filigran i siguruar, ballinë/fund faqeje, strukturë faqeje, printim dyanësh, reduktim toneri, printim afishesh, printim me mbajtje të detyruar, datë printimi, printim me orar, printim me printer virtual
Sistemi i përdorimit	UFRli: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2 / Server2012 /Server2012 R2 /Server2016 /Server2019, Mac OS X (10.10 e lart) PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2 / Server2012 /Server2012 R2 /Server2016/Server2019 PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2 / Server2012 /Server2012 R2 /Server2016 /Server2019, Mac OS X (10.10 e lart) PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 e lart) McAfee Embedded Control Software Nga shkurti 2020

SPECIFIKIMET E FOTOKOPJIMIT

Shpejtësia e fotokopjimit* (bardhezi/ngjyra)	iR-ADV DX C477i / DX C477iZ 47 fq/min (A4), 58 fq/min (A5), 39 fq/min (A5R), 49 fq/min (A6) * 1-anësh
Koha për fotokopjen e parë (A4; BW/CL)	Afro 5,1/5,8 sekonda e poshtë
Rezolucioni i fotokopjimit (dpi)	600x600
Kopje të shumëfishta	Deri në 9999 kopje
Dendësia e kopjimit	Automatik ose manual (9 nivele)
Zmadhimi	Zmadhim i ndryshueshëm: 25-400% (rritje 1%) Profile zvogëlimi/zmadhimi: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Funksionet e fotokopjimit	Profile të raporteve R/E sipas zonës, dyanësh, rregullim dendësie, përzgjedhje tipi original, modalitet ndërprerjeje, original dyanësh, version pune, N në 1, numërim faqesh, numërim grupi fotokopjimi, qartësia, fshirje kornize, filigran i siguruar, datë printimi, fotokopjim letërnjoftimi, anashkalim faqesh bosh, modalitet ngjyrash, fotokopje e rezervuar, shembull fotokopjimi

SPECIFIKIMET E SKANIMIT

Tipi	Vetëmbushëse dokumentesh njëkalimëshe dhe dyanësh* [2-anësh me 2-anësh (automatike)] * Mëshkruhet pakicaja e vënies së shumë fletëve në mbushëse.
Kapaciteti i letërës së mbushëses (80 g/m²)	100 fletë
Originalët dhe peshat e pranueshme	Pllakë: fletë, libër, sende 3-përmasore Pesha e materialit në mbushëse: Skanimi 1-anësh: 42-128 g/m ² (bardhezi), 64-128 g/m ² (ngjyra) Skanimi 2-anësh: 50-128 g/m ² (bardhezi), 64-128 g/m ² (ngjyra) Shënim: Kartëvizitë: 80-220 g/m ² Gjerësia e origjinalit më e ngushtë se A6: 50-128 g/m ²
Përmasat e mbështetura të materialit	Përmasat e presës: deri në 216,0x355,6 mm Madhësia e medias për furnizuesin e dokumenteve: A4, A5R, A6, B5, Përmasa të posaçme: 48,0x128,0 mm deri në 216,0x355,6 mm Kartëvizitë: 48,0x85,0 mm deri në 55,0x91,0 mm
Shpejtësia e skanimit (ipm: bardhezi/ngjyra, A4)	Dërgim (300x300 dpi): deri në 95/190 kur vetëzgjedhja e ngjyrave "JOAKTIVE" Skanim 1-anësh: 95 Skanim 2-anësh: 190 Vetëzgjedhja e ngjyrave "AKTIVE": Skanim 1-anësh: 50 Skanim 2-anësh: 100

Rezolucioni i skanimit (dpi)	Fotokopjimi: Prioritet për shpejtësinë e skanimit (300x600 dpi): Skanim 1-anësh: 50 Skanim 2-anësh: 100 Prioritet për cilësinë e figurës (600x600 dpi): Skanim 1-anësh: 30 Skanim 2-anësh: 50
Specifikimet e tërheqjes së skanimit	Skanim për fotokopjim: deri në 600x600 Skanim për dërgim: (dhënie) deri në 600x600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (marrje) deri në 600x600 Skanim për faks: deri në 600x600
Metoda e skanimit	ScanGear2 me ngjyra në rrjet Për TWAIN dhe për WIA Sistem i mbështetur operativ: Windows®7/ 8.1/ 10/ Server 2008/ Server 2008 R2/ Server2012/ Server 2012 R2/ Server 2016 Nga shkurti 2020

SPECIFIKIMET E DËRGIMIT

Destinacioni	Standard: Email/Internet FAX (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Mail Box, Opsionale: Super G3 FAX, IP Fax
Libri i Adresave	LDAP (2,000)/Lokale (1600)/Formimi i shpejtë (200)
Rezolucioni i dërgimit (dpi)	Dhënie: deri në 600x600 Marrje: deri në 600x600
Protokolli i komunikimit	Skedar: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Email/I-Fax: SMTP, POP3
Formati i skedarit	Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, me kërkim, zbatim rregullorje, optimizim për internet, PDF A/1-b, konturim-lënim, enkriptim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), XPS (kompakt, me kërkim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Veçoritë universale të dërgimit	Zgjedhje e llojit të origjinalit, origjinal në dy anë, rregullim i dendësisë, qartësi, spastrim i kornizës, version pune, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, emri i skedarit, subjekti/mesazhi, përgjigje për, përparësi e emailit, raport TX, orientim i përmbajtjes së origjinalit, anashkalim i faqeve boshe

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria "imageRUNNER ADVANCE DX C477"

SPECIFIKIMET E FAKSIT

Numri maksimal i linjave të lidhjes

(Opsional)

1

Shpejtësia e modemit

Super G3: 33,6 kbps
G3: 14,4 kbps

Metoda e ngjeshjes

MH, MR, MMR, JBIG

Rezolucioni (dpi)

400×400 (ultra e imët), 200×400 (super e imët),
200×200 (e imët), 200×100 (normale)

Madhësia në dërgim/marrje

A4, A5*, A6*, B5*/A4, A5, B5
*Dërguar si A4

Kujtesa e FAX

Deri në 30 000 faqe (2000 punë)

Numrat e shpejtë

Maks. 200

Thirrjet në grup/destinacionet

Maks. 199 numra

Transmetimi me Sekuencë

Maks. 256 adresa

Kopje rezervë e kujtesës

Po

Veçoritë e faksit

Emri i dërguesit (TTI), zgjedhja e linjës telefonike (kur dërgohet faksi), dërgim i drejtpërdrejtë, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, raport TX, ndërprerje transmetimi, transmetim i njëpasnjëshëm, dërgim fjalëkalimi/nënadrese, kuti konfidenciale emaili, evidencë 2 në 1

SPECIFIKIMET E RUAJTJES

Kutia postare (numri i mbështetur)

100 kuti përdoruesish,
1 kuti RX memorieje,
50 kuti hyrëse për faks konfidenciale
Ruatjet për maksimumi 10 000 faqe (2000 punë)

Hapësira e përparuar

Protokolli i komunikimit: SMB ose WebDAV
Komputeri i mbështetur klient: Windows® 8.1/10
Lidhjet e njëkohshme (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
afro 16 GB

Ofrohet "Advanced Space" hapësira e diskut

Veçoritë e hapësirës së përparuar

Autentikimi për identifikimin në hapësirën e avancuar, funksion renditjeje, printim në skedar PDF me fjalëkalim, mbështetje për "imageWARE Secure Audit Manager", kërkim, shqyrtim skedarësh, administrim autentikimi, hapur ndaj publikut, URI TX, rezervim/rikthim

SPECIFIKIMET E SIGURISË

Autentikim dhe Kontrolli i Përdorimit

Autentikim përdoruesi (autentikim me figurë, autentikim me figurë dhe PIN, autentikim me kartë, autentikim me emër-fjalëkalim, autentikim në nivel funksioni, autentikim me celular), autentikim me kod reparti (identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), uniFLOW Online Express (identifikim me PIN, identifikim me figurë, identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me kartë, identifikim me kartë dhe PIN, identifikim me emër-fjalëkalim, identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), sistem për administrimin e hyrjes (kontroll i hyrjes)

Siguria e dokumenteve

siguri printimi (printim i siguruar, printim i siguruar me enkriptim, printim me mbajtje të detyruar, printim i siguruar "uniFLOW"), siguri në marrjen e të dhënave (përcjellje automatike e dokumenteve të marra në kutinë konfidenciale të faksëve), siguri skanimit (PDF të enkriptuara, PDF/XPS me nënshkrim pajisjeje, PDF/XPS me nënshkrim përdoruesi, integrim me "Adobe LiveCycle Rights Management ES2.5"), siguri e KUTISË (kutia e emailëve e mbrojtur me fjalëkalim, kontroll i hyrjes në hapësirën e përparuar), siguri në dërgimin e të dhënave (cilësim për kërkimin e vendosjes së fjalëkalimit për transmetim, funksione të kufizuara dërgimi emailësh/skedarësh, konfirmim i numrit FAKSIT, lejim/kufizim i transmetimeve për drejtuesin softuerit të faksit, lejim/kufizim për dërgimin nga historiku, mbështetje për S/MIME), gjurmim dokumentesh (filigran i siguruar)
*Nevojitet "uniFLOW Online / uniFLOW"

Siguria e rrjetit

TLS 1.3, IPsec, autentikim IEEE802.1X, SNMP V3.0, funksion muri mbrojtës (filtrim adresash IP/MAC), mbështetje për rrjet dyshe (LAN tel-valë, LAN tel-tel), çaktivizim i funksioneve të papërdorura (aktivizim/çaktivizim i protokolleve/aplikacioneve, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes në distancë, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes USB), ndarje e FAKSIT G3 nga LAN, ndarje e folesë USB nga LAN, ndalim i ekzekutimit të skedarëve të ruajtur në "Advanced Space" në MFP, skanim-dërgim - kujdes ndaj virusëve për marrjen e emailëve

Siguria e pajisjes

Mbrojtje e të dhënave të diskut HDD (enkriptim i të dhënave të HDD (verifikim FIPS140-2), fshirje me mbishkrim të dhënash në HDD, kyçje e HDD), nisje standarde e HDD, modul platforme të besuar (TPM), funksion për fshehjen e evidencës së punëve, mbrojtje e integritetit të softuerit MFD, kontroll integriteti softueri MFD (verifikim sistemi në nisje, pikasje intruzioni në programe), IEEE2600.2 (certifikim për kriteret e përgjithshme) (në vlerësim)

Administrimi dhe auditimi i pajisjes

Fjalëkalim administratori, administrim kodesh dhe certifikate dixhitale, evidencë auditit, bashkëpunim me sistem të jashtëm auditit sigurie (informacion sigurie dhe administrim rastesh), regjistrim i të dhënave të figurave, cilësim politike sigurie, fjalëkalime administrimi të pajisjes dhe të sigurisë

SPECIFIKIMET E MJEDISIT

Mjedisi i përdorimit

Temperatura: 10 deri në 30°C
Lagështia: 20 deri në 80 % RH (lagështia relative)

Burimi i energjisë

220-240 V, 50/60 Hz, 4,3 A

Konsumi elektrik

Maksimumi: afro 1500 W
Fotokopjimi (me skanimin e vazhduar të vetëmbushjes së dokumenteve): 739 W^{*1}
Në gatishmëri: afro 49,9 W^{*1}
Modaliteti i fjetjes: Afërsisht 1,0 W^{*2}

^{*1} Vlera e referencës: një njësi e matur

^{*2} 1,0 W nuk ofrohet në të gjitha rrethanat për shkak të cilësimeve të caktuara.

Konsumi normal i korrentit (TEC): 0,51 kw/o

^{*} Në përputhje me "USA Energy Star 3.0"

Nivelet e zhurmës

Niveli i fuqisë së zërit (LWA, m)*

Aktiv (bardhezi) (1-anëshe):

iR-ADV DX C477i/C477iZ: 6,3 B, Kv 0,3 B

^{*} Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779,

përshkruhet me ISO9296 (2017)

Trysnia e tingullit (LpAm)*

Pozicioni në afërsi:

Aktiv (bardhezi) (1-anëshe):

iR-ADV DX C477i/C477iZ: 50 dB

Në pritje:

iR-ADV DX C477i: 28 dB

iR-ADV DX C477iZ: 27 dB

^{*} Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296 (2017)

Standardet

Blue Angel

PJESËT E KONSUMIT

Kutitë e tonerit

Toner T04 BK/C/M/Y

Rendimenti i tonerit

Toner T04 BK: 33 000 faqe*

Toner T04 C/M/Y: 27 500 faqe*

Toner T04L** BK: 11 000 faqe*

Toner T04L** C/M/Y: 9000 faqe*

^{*} Rendimenti i fisekut të tonerit në përputhje me ISO/IEC 19798*

^{**} Përfaqëson toner rendimenti të ulët - ofrohet vetëm për partnerin

ADMINISTRIMI I PRINTERIT DHE SOFTUERËT

Monitorimi dhe raportimi

Për informacion të detajuar vizitoni faqen tonë

<https://www.canon-europe.com/business/>

Universal Login Manager (ULM)

uniFLOW Online Express*

^{*} Për më shumë, shihni

[uniFLOW online Express](#)

[uniFLOW Online](#)

Mjetet e menaxhimit në largësi

iW Management Console

eMaintenance

Content Delivery System

ScanGear i rrjetit

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Kofax PowerPDF (opsional)

OPSIONET E FURNIZIMIT TË LETRËS

Cassette Module-AJ1

Kapaciteti i letrës: 500 fletë (80 g/m²)

Tipi i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, e trashë, me

ngjyrë, etiketa, e lidhur

Përmasat e letrës: A4, A5, A5R, A6, B5, të posaçme

(101,6×148,0 mm deri në 216,0×355,6 mm)

Pesha e letrës: 60-163 g/m²

Burimi i energjisë: Nga njësi kryesore

Përmasat (gjer.×thell.×lar.): 521×474×130 mm (lidhur me njësinë kryesore)

Pesha: Rreth 7 kg

Cassette Feeding Unit-AS1

Kapaciteti i letrës: 500 fletë (80 g/m²)

Tipi i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, e trashë, me

ngjyrë, etiketa, e lidhur

Përmasat e letrës: A4, A5, A5R, A6, B5, të posaçme

(101,6×148,0 mm deri në 216,0×355,6 mm)

Pesha e letrës: 60-163 g/m²

Burimi i energjisë: Nga njësi kryesore

Përmasat (gjer.×thell.×lar.): 642×657×456 mm (lidhur me njësinë kryesore)

Pesha: Rreth 19 kg

Cassette Feeding Unit-AT1

Kapaciteti i letrës: 1500 fletë [500 fletë × 3 (80 g/m²)]

Tipi i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, e trashë, me

ngjyrë, etiketa, e lidhur

Përmasat e letrës: A4, A5, A5R, A6, B5, të posaçme

(101,6×148,0 mm deri në 216,0×355,6 mm)

Pesha e letrës: 60-163 g/m²

Burimi i energjisë: Nga njësi kryesore

Përmasat (gjer.×thell.×lar.): 642×657×456 mm (lidhur me njësinë kryesore)

Pesha: Rreth 24 kg

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria "imageRUNNER ADVANCE DX C477"

VEÇORITË E DALJES*

Modeli me finitor

* Kapaciteti i letërës mund të ndryshojë me lloje/përmasa të ndryshme letre.

Kapaciteti i sirtarit (80 g/m²):

Sirtari i sipërm:

A4, A5R, B5: 400 fletë

Sirtari i poshtëm:

A4, A5R, B5: 100 fletë

Sirtari nxjerrës i njësisë kryesore:

A4, A5, A5R, A6, B5: 400 fletë

Tipi i letërës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, e rëndë, me ngjyrë, e lidhur, zarf*

* vetëm për sirtarin nxjerrës të njësisë kryesore

Pesha e letërës së kapëses: 60-120 g/m² (ofrohet në sirtarin e sipërm)

Pozicioni i Kapëses: Cep

Masa e letërës me kapëse: A4, përmasa të lira (210,0×279,4 mm deri në 216,0×355,6 mm)

Kapaciteti i kapëses: A4: 30 fletë (60 deri në 90 g/m²), 20 fletë (91 deri në 120 g/m²)

AKSESORËT HARDUERIKË

Lexuesit e kartave

Ka disa lexues kartash p.sh. "MiCard Plus". Për më shumë, kontaktoni me zyrën vendore të "Canon".
Copy Card Reader-F1
Copy Card Reader Attachment-B5

OPSIONET E SISTEMIT DHE TË KONTROLLUESIT

Aksesorët e printimit

PCL International Font Set-A1

Printimi i barkodeve

Barcode Printing Kit-D1

Aksesorët e sistemit

Copy Control Interface Kit-A1

"Connection Kit-A2" për "Bluetooth LE"

NFC Kit-E1

Aksesorët e faksit

Super G3 FAX Board-A1

Remote Fax Kit-A1

IP FAX Expansion Kit-B1

OPSIONE TË TJERA

Aksesorët e aksesit

ADF Access Handle-A1

Pjesët e konsumit

Staple-P1

Softuer dhe zgjidhje



Certifikimet dhe pajtueshmëria



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Albanian edition
© Canon Europa N.V., 2020