



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output-Management Solution




New to the Line

MAXIMERA PRODUKTIVITETEN MED SMARTA OCH SÄKRA A4- MULTIFUNKTIONSENHETER I FÄRG MED ALLT-I-ETT-KASSETTER

HUVUDSAKLIGA KONFIGURATIONALTERNATIV

Alternativ för val av papperskapacitet*

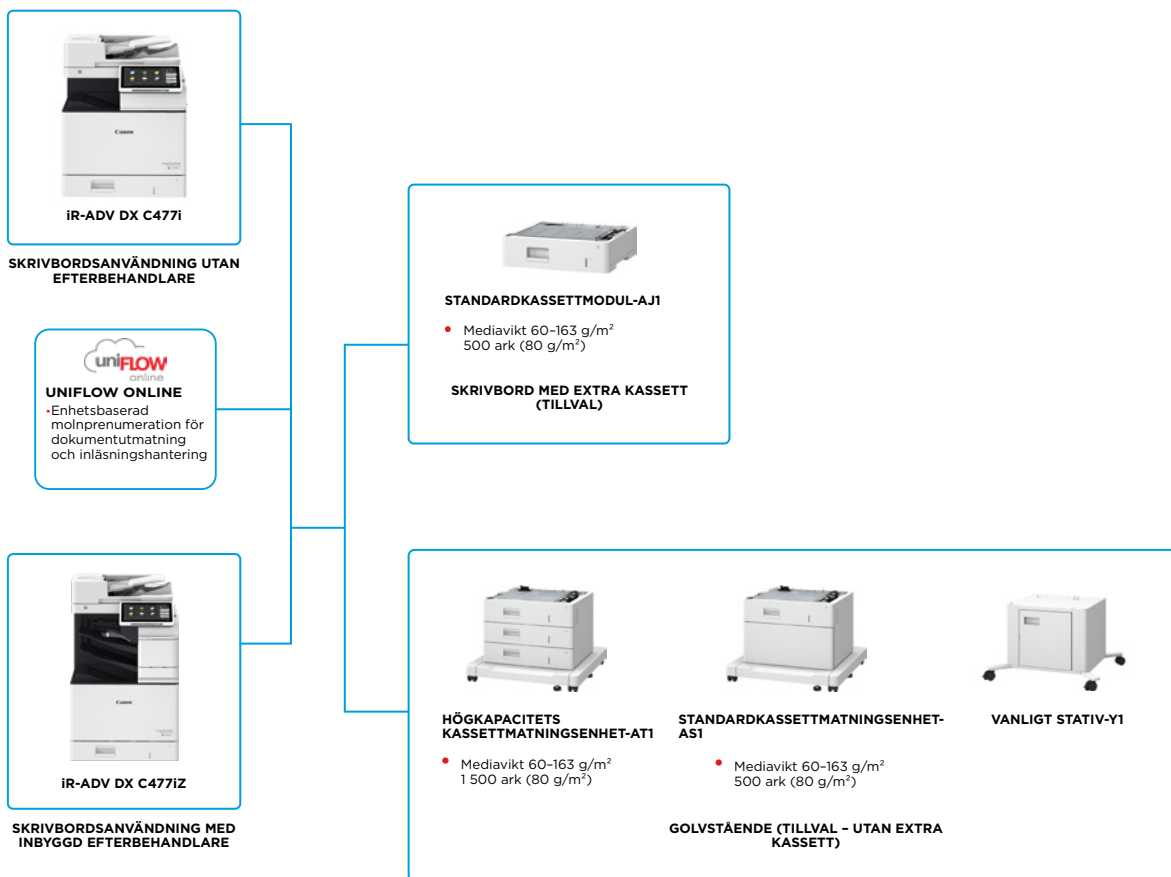

*I alternativ för papperskapacitet ingår upp till två ytterligare kassetter för modeller med eller utan efterbehandlare.

Den här platta konfigurationen är endast exempel. En fullständig lista över alternativ och exakta kompatibilitetsförhållanden finns i [produktkonfiguratoren online](#).

Den enhetliga plattformen för inbyggd programvara (UFP) säkerställer att de senaste funktionsuppdateringar och det senaste skyddet är tillgängliga, för en förbättrad användarupplevelse i hela IR ADVANCE DX-portföljen.

| | | | |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HUVUDENHET | Multifunktionell A4-färglaserenhet | TEKNISKA DATA FÖR KOPIERING | |
| Maskintyp | Skriv ut, kopiera, scanna, skicka, lagra och faxa (tillval) | Kopieringshastighet* (svartvitt/färg) | iR-ADV DX C477i/DX C477IZ 47 sidor/minut (A4), 58 sidor/minut (A5), 39 sidor/minut (A5R), 49 sidor/minut (A6) * enkelsidigt |
| Huvudfunktioner | 1,75 GHz Dual Core-processor | Tid till första kopia (A4, svartvitt/färg) | Cirka 5,1/5,8 sekunder eller mindre |
| Processor | 10,1 tum TFT LCD WSVGA-touchskärm i färg | Kopieringsupplösning (dpi) | 600 x 600 |
| Kontrollpanel | Standard: 4,0 GB RAM | Flera kopior | Upp till 9 999 kopior |
| Minne | Standard*: 320 GB (tillgängligt diskutrymme: 250 GB), * En annan hårddisk kan användas initialt. | Kopieringstäthet | Automatisk eller manuell (nio nivåer) |
| Hårddisk | NÄTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Trådlöst nätverk (IEEE 802.11 b/g/n) Tillval: NFC, Bluetooth Low Energy | Förstoring | Variabel zoom: 25 % till 400 % (i steg om 1 %) Förinställd förminskning/förstoring: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 % |
| Gränssnittsanslutning | ÖVRIGT Standard: USB 2.0 (värd) x2, USB 3.0 (värd) x1, USB 2.0 (enhet) x1, Tillval: kopieringskontrollgränssnitt | Kopieringsfunktioner | Förinställda R/E-gradar per område, dubbelsidigt, täthetsjustering, val av originaltyp, avbrottsläge, dubbelsidigt original, jobbgenerering, N på 1, sidnumrering, setnumrering, skärpa, borttagning av ram, säkra vattenstämplar, utskriftsdatum, kopiering av ID-kort, hoppa över tomma sidor, färgläge, reserverad kopia, provkopia |
| Papperskapacitet (A4, 80 g/m²) | Standard: 590 ark Universalfack för 90 ark 1 papperskassett för 500 ark, Max: 2 090 ark* (med kassetmatningsenhet-AT1) | TEKNISKA DATA FÖR SCANNING | |
| Pappersutmatningskapacitet (A4, 80 g/m²) | Standardmodell (iR-ADV DX C477i): 400 ark Efterbehandlarmodell (iR-ADV DX C477IZ): 900 ark | Typ | Automatisk dokumentmatare för enkel dubbelsidig utskrift* [dubbelsidig till dubbelsidig (automatisk)] * Stöd för avkänning av dubbelinmatning. |
| Efterbehandlingsfunktioner | Standardmodell (iR-ADV DX C477i): sortera, gruppera Efterbehandlarmodell (iR-ADV DX C477IZ): sortera, gruppera, förskjut, häfta | Dokumentmatarens papperskapacitet (80 g/m²) | 100 ark |
| Materialtyper som stöds | Universalfack: tunt, normalt, återvunnet, tjockt, färgat, arkiv, kuvert Papperskassett: tunt, normalt, återvunnet, tjockt, färgat, etikett, arkiv | Hanterbara original och vikter | Glas: ark, böcker, tredimensionella föremål Materialvikter för dokumentmatare: Enkelsidig scanning: 42 till 128 g/m ² (svartvitt), 64 till 128 g/m ² (färg) Dubbelsidig scanning: 50 till 128 g/m ² (svartvitt), 64 till 128 g/m ² (färg) Obs! Visitkort: 80 till 220 g/m ² Originalbredd smalare än A6: 50 till 128 g/m ² |
| Materialformat som stöds | Universalfack: Standardformat: A4, A5, A5R, A6, B5, Anpassat format: 76,2 x 127,0 mm till 216,0 x 355,6 mm Kuvert: COM10 Nr 10, Monarch, DL, ISO-C5 Papperskassett: Standardformat: A4, A5, A5R, A6, B5 Anpassat format: 101,6 x 148,0 mm till 216,0 x 355,6 mm | Materialformat som stöds | Scanningsstorlek på originalglas: upp till 216,0 x 355,6 mm Mediaformat för dokumentmatare: A4, A5R, A6, B5, Anpassat format: 48,0 x 128,0 mm till 216,0 x 355,6 mm Visitkort: 48,0 x 85,0 mm till 55,0 x 91,0 mm |
| Materialvikter som stöds | Universalfack: 60 till 216 g/m ² Papperskassett: 60 till 163 g/m ² Dubbelsidigt: 60 till 163 g/m ² | Scanningshastighet (sidor/minut, svartvitt/färg, A4) | Skicka (300 x 300 dpi): upp till 95/190 med automatisk färginställning "OFF" (AV) Enkelsidig scanning: 95 Dubbelsidig scanning: 190 Automatisk färginställning "ON" (PÅ): Enkelsidig scanning: 50 Dubbelsidig scanning: 100 |
| Uppvärmningstid | Snabbstartsläge: 4 sekunder eller mindre* * Tiden det tar från att enheten startas tills att kopieringsikonen visas och du kan använda den på touchskärmen. Från viloläge: 10 sekunder eller mindre Från start: 10 sekunder eller mindre* * Tid från det att enheten slås på tills den är klar för kopiering (ej utskriftsreservation) | Scanningsupplösning (dpi) | Kopiera: Prioritet för scanningshastighet (300 x 600 dpi): Enkelsidig scanning: 50 Dubbelsidig scanning: 100 Prioritet för bildkvalitet (600 x 600 dpi): Enkelsidig scanning: 30 Dubbelsidig scanning: 50 |
| Mått (B x D x H) | Standardmodell (iR-ADV DX C477i): 521 x 642 x 668 mm Efterbehandlarmodell (iR-ADV DX C477IZ): 521 x 642 x 864 mm | Tekniska data för pull-scanning | Colour Network ScanGear2. Både för TWAIN och WIA Operativsystem som stöds: Windows* 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016 Från och med feb. 2020 |
| Installationsutrymme (B x D) | 950 x 840 mm (med vänster kassetlucka öppen + höger lucka öppen + kassetlådan öppen) | Scanningsmetod | Push-scanning, pull-scanning, scanna till brevlåda, scanna till avancerat utrymme, scanna till nätverk, scanna till USB-minne, scanna till mobila enheter, scanna till molnet (uniFLOW Online - tillval) |
| Vikt (inklusive toner) | Standardmodell (iR-ADV DX C477i): cirka 46 kg Efterbehandlarmodell (iR-ADV DX C477IZ): cirka 55 kg | TEKNISKA DATA FÖR SÄNDNING | |
| TEKNISKA DATA FÖR UTSKRIFTER | | Destination | Standard: E-post/Internet FAX (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, brevlåda, Tillval: Super G3 FAX, IP Fax |
| Utskriftshastighet* (svartvitt/färg) | iR-ADV DX C477i/DX C477IZ 47 sidor/minut (A4), 58 sidor/minut (A5), 39 sidor/minut (A5R), 49 sidor/minut (A6) * enkelsidigt | Adressbok | LDAP (2000)/lokal (1600)/kortnummer (200) |
| Utskriftshastighet för dubbelsidigt (A4/LTR) | C477i/C477IZi: svartvitt 47 sidor/minut/50 sidor/minut, färg 47 sidor/minut/50 sidor/minut | Sändningsupplösning (dpi) | Push: upp till 600 x 600 Pull: upp till 600 x 600 |
| Utskriftsupplösning* (dpi) | 600 x 600, 1 200 x 1 200 (motsvarande) | Kommunikationsprotokoll | File: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-post/I-Fax: SMTP, POP3 |
| Sidbeskrivningsspråk | Standard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™ | Filformat | Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, sökbar, tillämpa policy, optimera för webben, PDF A/1-b, Trace & Smooth, krypterad, enhetsSignatur, användarsignatur), XPS (kompakt, sökbar, enhetsSignatur, användarsignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) |
| Direktutskrift | Filtyper som stöds: TIFF, JPEG, PDF, EPS och XPS | Universal Send-funktioner | Val av originaltyp, dubbelsidigt original, täthetsjustering, skärpa, borttagning av ram, jobbgenerering, fördröjd sändning, förhandsgranskning, meddelande vid slutfört jobb, filnamn, ämne/meddelande, svara till, e-postprioritet, TX-rapport, orientering för originalinnehåll, hoppa över tomma sidor |
| Utskrift från mobila enheter och moln | AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business och uniFLOW Online För att möjliggöra utskrift från mobila eller internetanslutna enheter och molnbaserade tjänster finns en rad olika program och MEAP-baserade lösningar beroende på vilka behov du har. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information. | | |
| Teckensnitt | PS-teckensnitt: 136 Roman PCL-teckensnitt: 93 Roman, 10 bitmappsteckensnitt, 2 OCR-teckensnitt, Andalé Mono WT J/K/S/T* (japanska, koreanska, förenklad och traditionell kinesiska), streckkodsteckensnitt*2 *1 Du behöver tillvalet internationell PCL-teckensnittsinställning-A1. *2 Du behöver tillvalet Sats för streckkodsutskrift-D1. | | |
| Utskriftsfunktioner | Säker utskrift, säker vattenstämpel, sidhuvud/sidfot, sidlayout, dubbelsidig utskrift, tonerreducering, affischutskrift, utskrift med obligatorisk kvarhållning, utskriftsdatum, schemalagd utskrift, utskrift med virtuell skrivare | | |
| Operativsystem | UFR II: Windows* 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 eller senare) PCL: Windows* 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS: Windows* 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 eller senare) PPD: Windows* 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 eller senare) Programmet McAfee Embedded Control Från och med feb. 2020 | | |

TEKNISKA DATA FÖR FAX

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximalt antal anslutningslinjer | (Tillval) 1 |
| Modemhastighet | Super G3: 33,6 kbit/s G3: 14,4 kbit/s |
| Komprimeringsmetod | MH, MR, MMR, JBIG |
| Upplösning (dpi) | 400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal) |
| Skickar/tar emot storlek | A4, A5*, A6*, B5*/A4, A5, B5 *Skickas som A4 |
| FAX-minne | Upp till 30 000 sidor (2 000 jobb) |
| Kortnummer | Max. 200 |
| Gruppuppringning/adresser | Max. 199 nummer |
| Manuell grupp-sändning | Max. 256 adresser |
| Minnesbackup | Ja |
| Faxfunktioner | Avsändarens namn (TTI), välja telefonlinje (när fax skickas), direktsändning, fördröjd sändning, förhandsgranska, meddelande om utförd utskrift, sändningsrapport, avbryt sändning, sekventiell sändning, lösenord/sändning till deladress, konfidentiell brevlåda, 2 i 1-logg |

TEKNISKA DATA FÖR LAGRING

| | |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brevlåda (antal som stöds) | 100 inkorgar för användare, 1 Memory RX-inkorg, 50 skyddade faxinkorgar Maximalt 10 000 sidor (2 000 jobb) lagras |
| Avancerat utrymme | Kommunikationsprotokoll: SMB eller WebDAV Kompatibel klientdator: Windows® 8.1/10 Samtidiga anslutningar (max.): SMB: 64, WebDAV: 3 |
| Avancerat utrymme tillgängligt diskutrymme | Cirka 16 GB |
| Avancerade utrymmesfunktioner | Autentisering för inloggning i avancerat utrymme, sorteringsfunktion, utskrift av PDF-filer med lösenord, stöd för imageWARE Secure Audit Manager, sökning, förhandsgranskning av fil, verifieringshantering, öppen för allmänheten, URI-sändning, säkerhetskopiering/återställning |

TEKNISKA DATA FÖR SÄKERHET

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autentisering och åtkomstkontroll | Användarautentisering (bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, användarnamn och lösenord, funktionsnivåinloggning, mobilinloggning), autentisering med avdelnings-ID (avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), uniFLOW Online Express (PIN-inloggning, bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, kort- och PIN-inloggning, inloggning med användarnamn och lösenord, avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), Access Management System (åtkomstkontroll) |
| Dokumentsäkerhet | Utskriftssäkerhet (säker utskrift, krypterad säker utskrift, Forced Hold-utskrift, uniFLOW Secure Print*), säker datamottagning (konfidentiell faxinkorg, vidarebefordra mottagna dokument automatiskt), scanningsäkerhet (krypterad PDF, enhets-signatur PDF/XPS, användarsignatur PDF/XPS, integrering med Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), brevlådesäkerhet (lösenordskyddad brevlåda, åtkomstkontroll för avancerat utrymme), säker datasändning (inställning för begäran av lösenordsinmatning per sändning, funktioner för begränsad e-post/filsändning, bekräfta faxnummer, tillåt/begränsa sändning av faxdrivrutiner, tillåt/begränsa sändning från historik, S/MIME-stöd), dokumentspårning (säker vattenstämpel) * Du behöver uniFLOW Online/uniFLOW |
| Nätverkssäkerhet | TLS 1.3, FTPS, IPsec, IEEE802.1X-autentisering, SNMP V3.0, brandväggsfunktion (IP/MAC-adressfiltrering), stöd för dubbla nätverk (trådbundet LAN/trådlöst LAN, trådbundet LAN/trådbundet LAN), inaktivering av funktioner som inte används (aktivera/avaktivera protokoll/program, aktivera/avaktivera fjärranvändargränssnittet, aktivera/avaktivera USB-gränssnitt), G3 FAX-separering från LAN, USB-portseparering från LAN, förbud körning av filer som lagras i avancerat utrymme i multifunktions skrivaren, scanna och skicka, virusfunktion för mottagen e-post |
| Enhetsäkerhet | Skydda hårddiskdata (kryptering av hårddiskdata (FIPS140-2-validerad), överskrivning av hårddiskdata, hårddisklås), initiering av standardhårddisk, TPM (Trusted Platform Module), funktion för dold jobblogg, skyddad integritet för MFD-program, kontroll av integritet för MFD-program (systemverifiering vid start, identifiering av intrång i körningsmiljön), uppfyller IEEE2600.2 (Common Criteria-certifiering) (under utvärdering) |
| Enhetshantering och granskning | Administratörslösenord, hantering av digitala certifikat och nycklar, granskningslogg, samarbete med externt granskningsystem (säkerhetsinformation och händelsehantering), loggning av bilddata, inställning av säkerhetspolicy, lösenord för enhets- och säkerhetsadministrering |

TEKNISKA DATA FÖR MILJÖ

| | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Driftsmiljö | Temperatur: 10 till 30 °C Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (relativ luftfuktighet) 220-240 V, 50/60 Hz, 4,3 A |
| Strömkälla | Max: cirka 1 500 W Kopiering (med DADF kontinuerlig scanning): 739 W** Vänteläge: cirka 49,9 W** Viloläge: cirka 1,0 W** |
| Strömförbrukning | * Referensvärde: en mått enhet ** 1,0 W är inte tillgängligt under alla omständigheter på grund av vissa inställningar. TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning)*: 0,51 kWh * Enligt USA Energy Star 3.0 |
| Ljudnivåer | Ljudeffektivnivå (LWA_m)* Aktiv (svartvitt) (enksidig): iR-ADV DX C477i/C477iZ: 6,3 B, Kv 0,3 B * Referensvärde: endast en enhet mått enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296 (2017) Ljudtryck (LpAm)* Åhörarposition: Aktiv (svartvitt) (enksidig): iR-ADV DX C477i/C477iZ: 50 dB Vänteläge: iR-ADV DX C477i: 28 dB iR-ADV DX C477iZ: 27 dB * Referensvärde: endast en enhet mått enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296 (2017) |
| Standarder | Blue Angel |

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

| | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tonerkassetter | Toner T04 BK/C/M/Y |
| Tonerkapacitet | Toner T04 BK: 33 000 sidor* Toner T04 C/M/Y: 27 500 sidor* Toner T04L** BK: 11 000 sidor* Toner T04L** C/M/Y: 9 000 sidor* * Tonerkassettkapacitet i enlighet med ISO/IEC 19798. ** Representerar toner med låg kapacitet - endast tillgängligt för partner |

PROGRAMVARA OCH SKRIVARHANTERING

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spårning och rapportering | Mer information finns på vår webbplats https://www.canon-europe.com/business/ Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* * Mer information finns i uniFLOW Online Express uniFLOW Online |
| Verktyg för fjärrhantering | iW Management Console eMaintenance Content Delivery System |
| Scannerprogramvara | Network ScanGear |
| Plattform | MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) |
| Dokumentpublicering | Kofax PowerPDF (tillval) |

ALTERNATIV FÖR PAPPERSKAPACITET

| | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kassetmodul-AJ1 | Papperskapacitet: 500 ark (80 g/m ²) Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, tjockt, färgat, etiketter, arkiv Pappersformat: A4, A5, A5R, A6, B5, anpassat format: 101,6 x 148,0 mm till 216,0 x 355,6 mm Pappersvikt: 60 till 163 g/m ² Strömkälla: från huvudenheten Mått (B x D x H): 521 x 474 x 130 mm (ansluten till huvudenhet) Vikt: cirka 7 kg |
| Kassetmatningsenhet-AS1 | Papperskapacitet: 500 ark (80 g/m ²) Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, tjockt, färgat, etiketter, arkiv Pappersformat: A4, A5, A5R, A6, B5, anpassat format: 101,6 x 148,0 mm till 216,0 x 355,6 mm Pappersvikt: 60 till 163 g/m ² Strömkälla: från huvudenheten Mått (B x D x H): 642 x 657 x 456 mm (ansluten till huvudenhet) Vikt: cirka 19 kg |
| Kassetmatningsenhet-AT1 | Papperskapacitet: 1 500 ark [500 ark x 3 (80 g/m ²)] Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, tjockt, färgat, etiketter, arkiv Pappersformat: A4, A5, A5R, A6, B5, anpassat format: 101,6 x 148,0 mm till 216,0 x 355,6 mm Pappersvikt: 60 till 163 g/m ² Strömkälla: från huvudenheten Mått (B x D x H): 642 x 657 x 456 mm (ansluten till huvudenhet) Vikt: cirka 24 kg |

UTMATNINGSFUNKTIONER*

Efterbehandlarmodell

*Papperskapaciteten kan variera beroende på papperstyp/-format.

Fackets kapacitet (80 g/m²):

Övre fack:

A4, A5R, B5: 400 ark

Nedre fack:

A4, A5R, B5: 100 ark

Huvudenhetens utmatningsfack:

A4, A5, A5R, A6, B5: 400 ark

Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, tjockt, färgat, arkiv, kuvert*

* endast för huvudenhetens utmatningsfack

Pappersvikt för häftning: 60 till 120 g/m² (tillgängligt med övre fack)

Häftningsposition: hörn

Hanterbart pappersformat: A4, anpassat format

(210,0 x 279,4 mm till 216,0 x 355,6 mm)

Häftningskapacitet: A4: 30 ark (60 till 90 g/m²),20 ark (91 till 120 g/m²)

MASKINVARUTILLBEHÖR

Kortläsare

Olika kortläsare finns tillgängliga, t.ex. MiCard Plus. Kontakta ditt lokala Canon-kontor om du vill ha mer information.

Kopieringskortläsare-F1

Fäste för kopieringskortläsare-B5

SYSTEM- OCH STYRALTERNATIV

Skrivartillbehör

Internationellt PCL-teckensnitt-A1

Strekkodsutskriften

Sats för strekkodsutskrift-D1

Systemtillbehör

Kopieringskontroll gränssnittssats-A1

Anslutningssats-A2 för Bluetooth LE

NFC-sats-E1

Faxtillbehör

Super G3 FAX-kort-AT1

Fjärrstyrd faxesats-A1

IP-FAX utökningssats-B1

ÖVRIGA ALTERNATIV

Åtkomstillbehör

Åtkomsthandtag för automatisk dokumentmatare-A1

Förbrukningsartiklar

Häftklammer-P1

Programvara och lösningar



Certifieringar och kompatibilitet



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2020