

imageRUNNER ADVANCE DX C5800-serien

KRAFTFULL PRODUKTIVITET MED SÄKRA A3-MULTIFUNKTIONSENHETER I FÄRG



Canon Europe Ltd.
EU 2022-2024 Most Reliable A3 Brand




Canon uniFLOW OnJine
Outstanding Cloud Output Management Solution



Canon Europe Ltd.
EU 2022 Line of the Year

HUVUDSAKLIGA KONFIGURATIONALTERNATIV

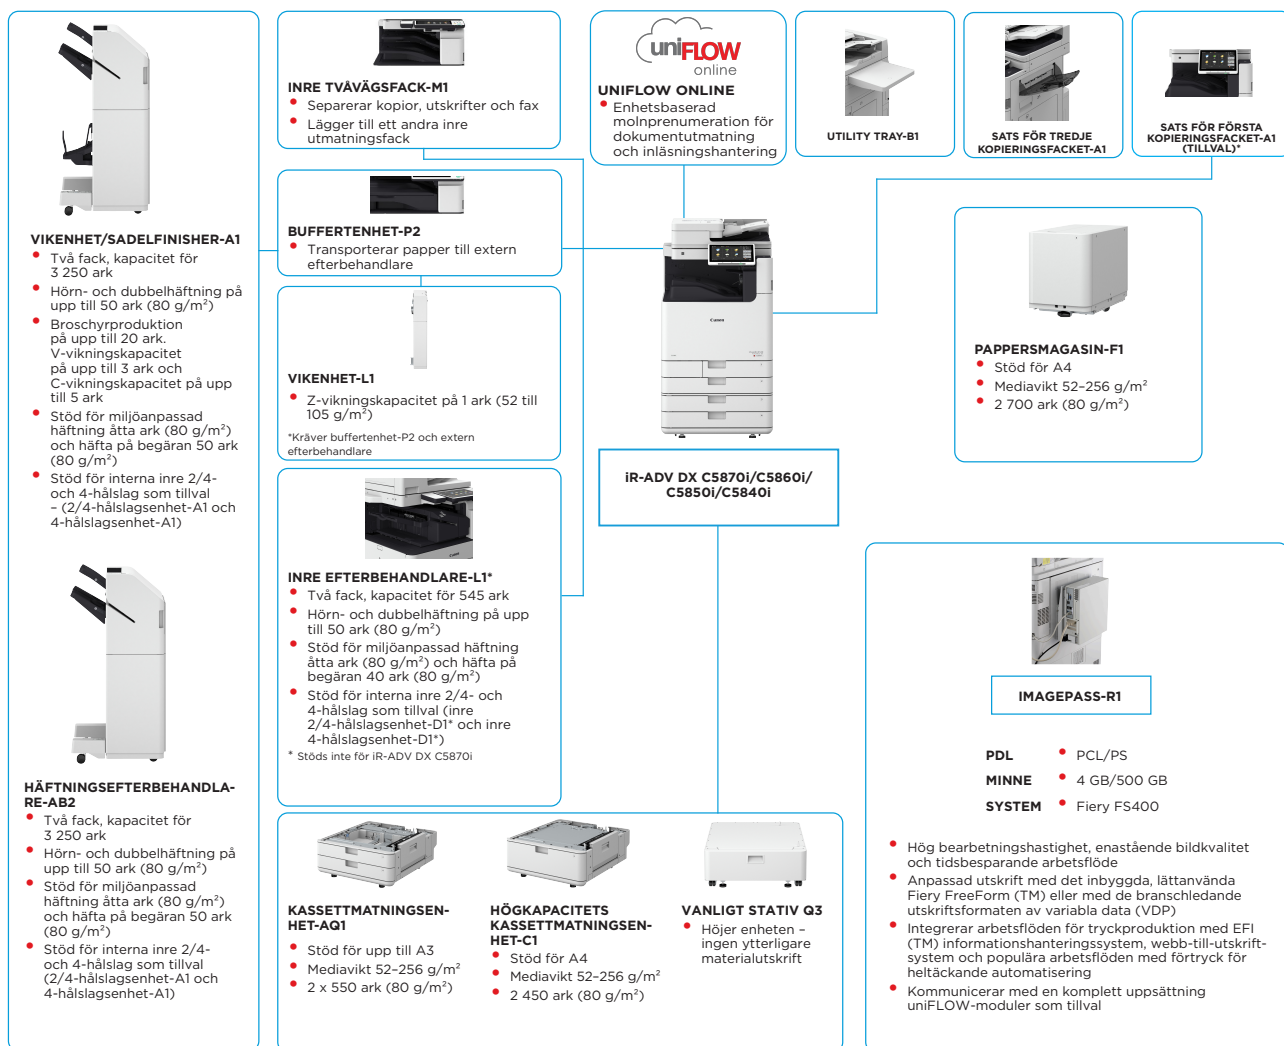

Den här platta konfigurationen är endast exempel. En fullständig lista över alternativ och exakta kompatibilitetsförhållanden finns i [produktkonfiguratorn online](#).

Den enhetliga plattformen för inbyggd programvara (UFP) säkerställer att de senaste funktionsuppgifterna och det senaste skyddet är tillgängliga, för en förbättrad användarupplevelse i hela IR ADVANCE DX-portföljen.

* För att bidra till hållbarhet och spara in på råmaterial som krävs för plast är sats för första kopieringsfacket-A1 ett tillval.

TEKNISKA DATA

imageRUNNER ADVANCE DX C5800-serien

HUVUDENHET Maskintyp Huvudfunktioner Processor Kontrollpanel Minne Lagring	Multifunktionell A3-färglaserenhet Skriv ut, kopiera, scanna, skicka, lagra och faxes (tillval) 1,8 GHz Dual Core-processor 10,1 tum TFT LCD WSVGA-touchskärm i färg (vinklångbar upp till 90°) Standard: 5,0 GB RAM Standard: (SSD) 256 GB, Tillval: (SSD) 256 GB, 1 TB	Teckensnitt	PS-teckensnitt: 136 Roman PCL-teckensnitt: 95 Roman, 10 bitmapsteckensnitt, 2 OCR-teckensnitt, Andalé Mono W/T/K/S/T ^{††} (japanska, koreanska, förenklad och traditionell kinesiska), streckkodsteckensnitt ^{††} ^{††} Du behöver tillvalet internationell PCL-teckensnittsupsättning-A1. ^{††} Du behöver tillvalet Sats för streckodsutskrift-D1.
Gränssnittsanslutning	NÄTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Trådlöst nätverk (IEEE 802.11 b/g/n) Tillval: Bluetooth Low Energy ÖVRIGT Standard: USB 2.0 (värd) x1, USB 3.0 (värd) x1, USB 2.0 (enhet) x1, Tillval: seriellt gränssnitt, kopieringskontrollgränssnitt	Utskriftsfunktioner	Säker utskrift, säker vattenstämpel, sidhuvud/sidfot, sidlayout, dubbelsidig utskrift, blandade pappersformat/ orienteringar, fram-/baksida, tonerreducering, affschutskrift, utskrift med obligatorisk kvarhållning, utskriftsdatum, schemalagd utskrift, utskrift med virtuellt skrivare UFRIL: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/ Server2016/Server2019, Mac OS X (10.11 eller senare) PCL: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/ Server2016/Server2019 PS: 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/ Server2019, Mac OS X (10.11 eller senare) PPD: Windows® 8.1/10, Mac OS X (10.10 eller senare) Från och med oktober 2020
Papperskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 1 200 ark 1 universalfack för 100 ark 2 papperskassetter för 550 ark, Max: 6 350 ark (med högkapacitets kassetmatningsenhet-C1 och pappersmagasin-F1)	Operativsystem	
Pappersutmatningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Maximalt: 3 450 ark (med häftningsefterbehandlare-AB2 eller vikenhet/sadelfinisher-A1 och sats för tredje kopieringsfacket-A1)	TEKNISKA DATA FÖR KOPIERING Kopieringshastighet (svartvitt och färg) * Endast enkelsidigt	iR-ADV DX C5870i upp till 70 sidor/ minut (A4, A5*, A5R, A6R), upp till 36 sidor/ minut (A3), upp till 42 sidor/ minut (A4R) iR-ADV DX C5860i upp till 60 sidor/ minut (A4, A5*, A5R, A6R), upp till 32 sidor/ minut (A3), upp till 36 sidor/ minut (A4R) iR-ADV DX C5850i upp till 50 sidor/ minut (A4, A5*, A5R, A6R), upp till 27 sidor/ minut (A3), upp till 30 sidor/ minut (A4R) iR-ADV DX C5840i upp till 40 sidor/ minut (A4, A5*, A5R, A6R), upp till 21 sidor/ minut (A3), upp till 24 sidor/ minut (A4R)
Efterbehandlingsfunktioner	Sortera, gruppera, förskjut, häfta, sadelhäftning, hålslag, miljöanpassad häftning, häfta på begäran, V-vikning, C-vikning, Z-vikning * Efterbehandlingsfunktionerna varierar beroende på vilka alternativ som är anslutna.	Tid till första kopia (A4, svartvitt/färg)	iR-ADV DX C5870i Cirka 2,7/3,7 sekunder eller mindre iR-ADV DX C5860i Cirka 2,9/4,2 sekunder eller mindre iR-ADV DX C5850i Cirka 3,4/4,9 sekunder eller mindre iR-ADV DX C5840i Cirka 4,1/6,1 sekunder eller mindre
Materialtyper som stöds	Universalfack: Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, bestruket, kalkerpapper, arkivpapper, OH-film, etiketter, hålslaget papper, brevpapper, filkpapper, kuvert Papperskasset (övre/nedre): Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, OH-film, hålslaget papper, brevpapper, kuvert* * Du behöver kuvertmatare (standard).	Kopieringsupplösning (dpi) Flera kopior Kopieringstäthet Förstoring	600 x 600 Upp till 999 kopior Automatisk eller manuell (nio nivåer) Variabel zoom: 25 % till 400 % (1 steg om 1 %) Förinställd förminskning/förstoring: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
Materialformat som stöds	Universalfack: Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Anpassat format: 98,0 x 139,7 mm till 320,0 x 457,2 mm Fritt format 98,0 x 139,7 mm till 320,0 x 457,2 mm Kuvert: COM 10 nr 10, Monarch, DL, ISO-C5 Anpassad kuvertstorlek: 98,0 x 90,0 mm till 320,0 x 457,2 mm Övre kasset: Standardformat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Anpassat format: 98,0 x 148,0 mm till 297,0 x 215,9 mm Kuvert: COM10 Nr 10, Monarch, DL, ISO-C5 Nedre kasset: Standardformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Anpassat format: 98,0 x 148,0 mm till 304,8 x 457,2 mm Kuvert: COM10 Nr 10, Monarch, DL, ISO-C5	Kopieringsfunktioner	Förinställda R/E-förhållanden efter område, dubbelsidig, täthetsjustering, val av originaltyp, avbrottsläge, bok till två sidor, dubbelsidigt original, jobbgenerering, N på 1, lägg till omslag, skiljeblad, original av olika format, sidnumrering, setnumrering, skärpa, borttagning av ram, säker vattenstämpel, utskriftsdatum, kantskärare, print & check-funktion, negativ/positiv, upprepa bilder, slå samman jobblock, spegelbild, lagra i brevlåda, överlagra bild, kopiering av ID-kort, hoppa över tomma sidor, original med fri storlek, färgläge, reserverad kopia, provkopia
Materialvikter som stöds	Multiuutmatningsfack: 52 till 300 g/m ² Papperskasset (övre/nedre): 52 till 256 g/m ² Dubbelsidigt: 52 till 256 g/m ²	TEKNISKA DATA FÖR SCANNING Typ	Automatisk dokumentmatare för enkel dubbelsidig utskrift* [dubbelsidig till dubbelsidig (automatisk)] * Stöd för avkänning av dubbelmatning. Upp till 200 ark
Uppvärmningstid	Snabbstartsläge: 4 sekunder eller mindre* * Tiden det tar från att enheten startas tills att kopieringsikonen visas och du kan använda den på touchskärmen. Från viloläge: 7 sekunder eller mindre (iR-ADV DX C5870i) 6 sekunder eller mindre (iR-ADV DX C5860i/C5850i/C5840i) Från start: 6 sekunder eller mindre (med snabbstartsläget)* * Tid från det att enheten slås på tills den är klar för kopiering (ej utskriftsreservation).	Dokumentmatarens papperskapacitet (80 g/m²) Hanterbara original och vikter	Glas: ark, böcker och tredimensionella föremål Materialvikter för dokumentmatare: Enkelsidig scanning: 38 till 220 g/m ² (svartvitt/färg) Dubbelsidig scanning: 38 till 220 g/m ² (svartvitt/färg) * Godtagbar vikt för A6R eller mindre är 50 till 220 g/m ² .
Mått (B x D x H)	iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i/C5840i: 620 x 722 x 937 mm	Materialformat som stöds	Platen-scanningsstorlek: upp till 297,0 x 431,8 mm Mediaformat för dokumentmatare: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Anpassat format: 70,0 x 139,7 mm till 304,8 x 431,8 mm
Installationsutrymme (B x D)	iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i/C5840i: Grundläggande: 1 138 x 1 162 mm (höger lucka öppen med universalfack utfällt + kassetmagasin öppna) Fullt konfigurerad: 1 866 x 1 162 mm (häftningsefterbehandlare-AB2/vikenhet/sadelfinisher-A1 med utökningsfack + pappersmagasin-F1 + kassetmagasin öppna)	Materialformat som stöds	
Vikt	iR-ADV DX C5870i: cirka 108 kg med vanlig toner iR-ADV DX C5860i/C5850i: cirka 105 kg med vanlig toner iR-ADV DX C5840i: cirka 104 kg med vanlig toner	Scanningshastighet (sidor/ minut: svartvitt/färg, A4)	Enkelsidig scanning: 135/135 (300 x 300 dpi, sändning), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiering), Dubbelsidig scanning: 270/270 (300 x 300 dpi, sändning), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiering)
TEKNISKA DATA FÖR UTSKRIFTER Utskriftshastighet (svartvitt/färg) * Endast enkelsidigt	iR-ADV DX C5870i upp till 70 sidor/ minut (A4, A5*, A5R, A6R*), upp till 36 sidor/ minut (A3), upp till 42 sidor/ minut (A4R) iR-ADV DX C5860i upp till 60 sidor/ minut (A4, A5*, A5R, A6R*), upp till 32 sidor/ minut (A3), upp till 36 sidor/ minut (A4R) iR-ADV DX C5850i upp till 50 sidor/ minut (A4, A5*, A5R, A6R*), upp till 27 sidor/ minut (A3), upp till 30 sidor/ minut (A4R) iR-ADV DX C5840i upp till 40 sidor/ minut (A4, A5*, A5R, A6R*), upp till 21 sidor/ minut (A3), upp till 24 sidor/ minut (A4R)	Scanningsupplösning (dpi)	Scanna för kopiering: 600 x 600 Scanna för sändning: (tryck) 600 x 600 (SMB/FTP/ WebDAV/iFax), (dra) 600 x 600 Scanna för fax: 600 x 600
Utskriftsupplösning (dpi) Sidbeskrivningsspråk Direktutskrift Utskrift från mobila enheter och moln	1 200 x 1 200 Standard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™ Filtyper som stöds: PDF, EPS, TIFF, JPEG och XPS AirPrint, Mopria, Universal Print från Microsoft, Canon PRINT Business-appen och uniFLOW Online (tillval) För att möjliggöra utskrift från mobila eller internetanslutna enheter och molnbaserade tjänster finns en rad olika program och MEAP-baserade lösningar beroende på vilka behov du har. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information.	TEKNISKA DATA FÖR SÄNDNING Destination	Color Network ScanGear2. Både för TWAIN och WIA Operativsystem som stöds: Windows® 8.1/10/Server2012/ Server2016/Server 2019 Från och med mars 2020
		Adressbok Sändningsupplösning (dpi) Kommunikationsprotokoll	Push-scanning, pull-scanning, scanna till brevlåda, scanna till avancerat utrymme, scanna till nätverk, scanna till USB-minne, scanna till mobila enheter, scanna till molnet (uniFLOW Online - tillval) Standard: E-post/Internet FAX (SMTP), SMB SMB3.0, FTP, WebDAV, brevlåda, Tillval: Super G3 FAX, IP Fax LDAP (2000)/lokal (1600)/kortnummer (200) Push: upp till 600 x 600 Pull: upp till 600 x 600 Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-post/I-Fax: SMTP, POP3

TEKNISKA DATA

imageRUNNER ADVANCE DX C5800-serien

Filformat	TIFF, JPEG, PDF (begränsat färgat, kompakt, sökbar, tillämpa policy, optimera för webben, PDF/A-1b, Trace & Smooth, krypterad, enhetssignatur, användarsignatur), XPS (kompakt, sökbar, enhetssignatur, användarsignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Universal Send-funktioner	Val av originaltyp, dubbelsidigt original, bok till två sidor, original med olika format, täthetsjustering, skärpa, kopieringsförhållande, borttagning av ram, jobbgenerering, fördröjd sändning, förhandsgranskning, meddelande vid slutfört jobb, filnamn, ämne/meddelande, svara till, e-postprioritet, TX-rapport, orientering för originalinnehåll, hoppa över tomma sidor
TEKNISKA DATA FÖR FAX	
Maximalt antal anslutningslinjer	(Tillval) 2 (andra linjen som tillval)
Modemhastighet	Super G3: 33,6 kbit/s G3: 14,4 kbit/s
Komprimeringsmetod	MH, MR, MMR, JBIG
Upplösning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Storlek för skicka/ta emot	Skicka: A3, A4, A4R, A5 ⁺ , A5R ⁺ , B4, B5 ⁺ , B5R ⁺ Ta emot: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ⁺ Skickas som A4 ⁺ Skickas som B4 kort
FAX-minne	Upp till 30 000 sidor (2 000 jobb)
Kortnummer	Max. 200
Gruppuppringning/adresser	Max. 199 nummer
Manuell grupp-sändning	Max. 256 adresser
Minnesbackup	Ja
Faxfunktioner	Avsändarens namn (TTI), välj telefonlinje (när fax skickas), direktsändning, fördröjd sändning, förhandsgranska, meddelande om utförd utskrift, sändningsrapport, avbryt sändning, sekventiell sändning, lösenord/sändning till deladress, konfidentiell brevlåda, 2 i 1-logg
TEKNISKA DATA FÖR LAGRING	
Brevlåda (antal som stöds)	100 inkorgar för användare, 1 Memory RX-inkorg, 50 skyddade faxinkorgar Maximalt 10 000 sidor (2 000 jobb) lagras
Avancerat utrymme	Kommunikationsprotokoll: SMB eller WebDAV Kompatibel klientdator: Windows® 8.1/10 Samtidiga anslutningar (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
Avancerat utrymme, tillgängligt diskutrymme	Standard: 16 GB (Med tillval: max. 480 GB)
Avancerade utrymmesfunktioner	Autentisering för inloggning i avancerat utrymme, sorteringsfunktion, utskrift av PDF-filer med lösenord, stöd för imageWARE Secure Audit Manager, sökning, förhandsgranskning av fil, verifieringshantering, öppen för allmänheten, URI-sändning, säkerhetskopiering/återställning
TEKNISKA DATA FÖR SÄKERHET	
Autentisering och åtkomstkontroll (aktivering krävs)	Användarautentisering (bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, användarnamn och lösenord, funktionsnivåinloggning, mobilinloggning), autentisering med avdelnings-ID (avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), uniFLOW Online Express (PIN-inloggning, bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, kort- och PIN-inloggning, inloggning med användarnamn och lösenord, avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), Access Management System (åtkomstkontroll) * Kortläsare är tillval, se Maskinvarutillbehör
Dokumentsäkerhet	Utskriftssäkerhet (säker utskrift, krypterad säker utskrift, Forced Hold-utskrift, uniFLOW Secure Print ⁺), säker datamottagning (konfidentiell faxinkorg, vidarebefordra mottagna dokument automatiskt), scanningsäkerhet (krypterad PDF, enhetssignatur PDF/XPS, användarsignatur PDF/XPS, integrering med Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), brevlådesäkerhet (lösenordskyddad brevlåda, åtkomstkontroll för avancerat utrymme), säker datasändning (inställning för begäran av lösenordsinmatning per sändning, funktioner för begränsad e-post/filsändning, bekräfta faxnummer, tillåt/begränsa sändning av faxdrivrutiner, tillåt/begränsa sändning från historik, S/MIME-stöd), dokumentspårning (säker vattenstämpel) ⁺ Du behöver uniFLOW Online/uniFLOW
Nätverkssäkerhet	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-autentisering, SNMP V3.0, brandväggsfunktion (IP/MAC-adressfiltrering), stöd för dubbla nätverk (trådbundet LAN/trådlöst LAN, trådbundet LAN/trådbundet LAN), inaktivering av funktioner som inte används (aktivera/avaktivera protokoll/program, aktivera/avaktivera fjärranvändargränssnittet, aktivera/avaktivera USB-gränssnitt), G3 FAX-separering från LAN, USB-portseparering från LAN, förbjud körning av filer som lagras i avancerat utrymme i multifunktions skrivaren, scanna och skicka, virusfunktion för mottagen e-post
Enhetssäkerhet	Skydda SSD-data (kryptering av SSD-data (FIPS140-2-validerad), SSD-läs, initiering av standard-SSD, TPM 2.0 (Trusted Platform Module), funktion för dold jobblogg, skyddad integritet för MFD-program, kontroll av integritet för MFD-program (systemverifiering vid start, identifiering av intrång i köringsmiljön som möjliggörs med McAfee Embedded Control), HCD-PP ⁺ ⁺ Certifieringen följer efter lanseringen av denna serie
Enhetshantering och granskning	Administratörslösenord, hantering av digitala certifikat och nycklar, granskningslogg, samarbete med externt granskningsystem (säkerhetsinformation och händelsehantering), loggning av bilddata, inställning av säkerhetspolicy

TEKNISKA DATA FÖR MILJÖ

Driftsmiljö

Strömkälla

Strömförbrukning

Temperatur: 10 till 30 °C
Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (relativ luftfuktighet)
220-240 V, 50/60 Hz, 6 A

Maximalt:
Cirka 2 000 W (iR-ADV DX C5870i)
Cirka 1 800 W (iR-ADV DX C5860i/C5850i/C5840i)
Kopiering (med DADF kontinuerlig scanning): cirka 943 W⁺
Vänteläge: cirka 53,4 W⁺
Viloläge: cirka 0,8 W⁺

⁺ Referensvärde: en mått enhet

⁺ 0,8 W är inte tillgängligt under alla omständigheter på grund av vissa inställningar.

TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning):

iR-ADV DX C5870i: 0,86 kWh
iR-ADV DX C5860i: 0,71 kWh
iR-ADV DX C5850i: 0,58 kWh
iR-ADV DX C5840i: 0,46 kWh

⁺ Enligt USA Energy Star 3.0

Ljudnivåer (svartvitt/färg)

Ljudeffektnivå (LWA,m)
Aktiv (svartvitt) (enkelsidig)

iR-ADV DX C5870i: 66 dB*, Kv 3 dB*
iR-ADV DX C5860i: 64 dB*, Kv 3 dB*
iR-ADV DX C5850i: 62 dB*, Kv 3 dB*
iR-ADV DX C5840i: 61 dB*, Kv 3 dB*

^{*} Referensvärde: endast en enhet mått enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296 (2017)

Ljudtryck (LpAm)

Åhörarposition:

Aktiv (svartvitt/färg) (enkelsidig)

iR-ADV DX C5870i: 52 dB*/52 dB*
iR-ADV DX C5860i: 50 dB*/51 dB*
iR-ADV DX C5850i: 48 dB*/49 dB*
iR-ADV DX C5840i: 47 dB*/47 dB*

Vänteläge

iR-ADV DX C5870i/C5860i/C5850i: 23 dB*

^{*} Referensvärde: endast en enhet mått enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296 (2017)

Blue Angel

Standarder

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Tonerkassetter

C-EXV 58 Toner BK/C/M/Y

C-EXV 58L Toner C/M/Y

C-EXV 58 Toner BK: 71 000 sidor

C-EXV 58 Toner C/M/Y: 60 000 sidor

C-EXV 58L Toner C/M/Y: 26 000 sidor

Tonerkapacitet (beräknat antal utskrifter vid 5 % täckning)

PROGRAMVARA OCH

SKRIVARHANTERING

Spårning och rapportering

Mer information finns på vår webbplats
<https://www.canon-europe.com/business/>

Universal Login Manager (ULM)

uniFLOW Online Express*

^{*} Mer information finns på

[uniFLOW Online Express](https://www.canon-europe.com/business/)

[uniFLOW Online](https://www.canon-europe.com/business/)

Verktyg för fjärrhantering

Scannerprogramvara

Optimeringsverktyg

Plattform

Dokumentpublicering

TEKNISKA DATA FÖR

FIERY PRINT CONTROLLER

(INBYGGD)

Namn

Utskriftsupplösning (dpi)

Sidbeskrivningsspråk

Minne

Härdisk

Processorhastighet

System

ALTERNATIV FÖR

PAPPERSKAPACITET

Kassetmatningsenhet-AQ1

Papperskapacitet: 2 x 550 ark (80 g/m²)

Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt,

arkivpapper, OH-film, hälslaget papper, brevpapper

Pappersformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Anpassat format: 98,0 x 148,0 mm till 304,8 x 457,2 mm

Pappersvikt: 52 till 256 g/m²

Mått (B x D x H): 620 x 660 x 251 mm

(ansluten till huvudenheten)

Vikt: cirka 22 kg

Höghärdisk

kassetmatningsenhet-C1

Papperskapacitet: 2 450 ark (80 g/m²)

Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt,

arkivpapper, hälslaget papper, brevpapper

Pappersformat: A4

Pappersvikt: 52 till 256 g/m²

Mått (B x D x H): 620 x 660 x 251 mm

(ansluten till huvudenheten)

Vikt: cirka 29 kg

Pappersmagasin-F1

Papperskapacitet: 2 700 ark (80 g/m²)

Papperstyp: tunt, normalt, färgat, återvunnet, tjockt,

hälslaget

Pappersformat: A4, B5

Pappersvikt: 52 till 256 g/m²

Mått (B x D x H): 344 x 630 x 440 mm

(ansluten till huvudenheten)

Vikt: cirka 31 kg

UTMATNINGALTERNATIV*

Sats för första

kopieringsfacket-A1

^{*}Papperskapaciteten kan variera beroende på papperstyp/-format.

Kapacitet (med 80 g/m²-papper):

A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark

SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 ark

Pappersvikt: 52 till 300 g/m²

Inre tvåvägsfack-M1	Fackkapacitet (med 80 g/m ² -papper) Övre fack: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 ark Nedre fack: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 ark Pappersvikt: 52 till 300 g/m ² Mått (B x D x H): 428 x 405 x 88 mm Vikt: cirka 0,7 kg	Vikenhet-L1	(kräver buffertenhet-P2 och extern efterbehandlare) Pappersformat: A3, A4, B4 Z-vikningskapacitet: 1 ark (52 till 105 g/m ²) Mått (B x D x H): 201 x 579 x 896 mm Vikt: cirka 12 kg
Sats för tredje kopieringsfacket-A1	Kapacitet (med 80 g/m ² -papper): A4, A5R, B5: 100 ark A3, A4R, B4, B5R: 75 ark Pappersvikt: 52 till 300 g/m ² Mått (B x D x H): 442 x 373 x 176 mm (ansluten till huvudenheten, med utökningsfack) Vikt: 0,5 kg	Inre 2/4-hålslag-D1 (stöds inte för IR-ADV DX C5870)	(kräver den inre efterbehandlaren-L1) Två eller fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 300 g/m ² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Två hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fyra hål: A3, A4
Inre efterbehandlare-L1 (stöds inte för IR-ADV DX C5870)	Fackkapacitet (med 80 g/m ² -papper): Övre fack: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: cirka 45 ark Nedre fack: A4, A5, A5R, B5: cirka 500 ark, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 ark, A6R: 30 ark Kuvert: 10 ark Pappersvikt: 52 till 300 g/m ² Häftningsposition: hörn, dubbel Häftningskapacitet (52 till 90 g/m ² -papper) A4, B5: 50 ark A4R: 40 ark A3, B4: 30 ark Miljöanpassad häftning: A3, A4, B4, B5: 10 ark (52 till 64 g/m ²) 8 ark (65 till 81,4 g/m ²) 6 ark (82 till 105 g/m ²) Häfta på begäran: 40 ark (80 g/m ²) Mått (B x D x H): 743 x 525 x 225 mm (ansluten till huvudenheten, med utökningsfack) Vikt: cirka 9,1 kg	Inre 4-hålslag-D1 (stöds inte för IR-ADV DX C5870)	(kräver den inre efterbehandlaren-L1) Fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 300 g/m ² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Fyra hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Häftningsefterbehandlare-AB2	(kräver buffertenhet-P2) Fackkapacitet (med 80 g/m ² -papper): Övre fack: A4, A5, A5R, A6R, B5: cirka 250 ark, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: cirka 125 ark Nedre fack*: A4, A5, A5R, B5: 3 000 ark, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 ark, A6R: 250 ark Kuvert: Monarch 30 ark, COM10 Nr10, DL, ISO-C5: 100 ark Pappersvikt: Övre fack: 52 till 256 g/m ² , Nedre fack: 52 till 300 g/m ² Häftningsposition: hörn, dubbel Häftningskapacitet (52 till 90 g/m ²) A4, B5: 50 ark A4R: 40 ark A3, B4: 30 ark Miljöanpassad häftning: A3, A4: 10 ark (52 till 64 g/m ²) 8 ark (65 till 81,4 g/m ²) 6 ark (82 till 105 g/m ²) Häfta på begäran: 50 ark (52 till 90 g/m ²) Mått (B x D x H): 637 x 623 x 1142 mm (med utökningsfack) Vikt: cirka 31 kg	2/4-hålslagsenhet-A1	(kräver antingen häftningsefterbehandlare-AB2 eller vikenhet/sadelfinisher-A1) Två eller fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 300 g/m ² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Två hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fyra hål: A3, A4
Vikenhet/sadelfinisher-A1	(kräver buffertenhet-P2) (Innehåller grundläggande tekniska data för häftning för ovanstående häftningsefterbehandlare) Pappersformat, sadelhäftning: A3, A4R, B4 Sadelhäftning, häftningskapacitet: 20 ark x 10 uppsättningar (52 till 81,4 g/m ²) (inklusive ett försätsblad på 52 till 256 g/m ²) V-vikningskapacitet: upp till 3 ark (52 till 105 g/m ²) C-vikningskapacitet: upp till 5 ark (52 till 128 g/m ²) Mått (B x D x H): 637 x 623 x 1142 mm (med utökningsfack) Vikt: cirka 57 kg	4-hålslagsenhet-A1	(kräver antingen häftningsefterbehandlare-AB2 eller vikenhet/sadelfinisher-A1) Fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 300 g/m ² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Fyra hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
		MASKINVARUTILLBEHÖR Kortläsare	Olika kortläsare finns tillgängliga, t.ex. MiCard Plus. Kontakta ditt lokala Canon-kontor om du vill ha mer information. Fäste för kopieringskortläsare-B7 IC-kortläsare för numeriskt tangentbord-A1 Kopieringskortläsare-F1 Skrivarlucka-M2 Filkpappersmatare-F1 Buffertenhet-P2 Utility Tray-B1 Numeriskt tangentbord-A2
		Övrigt	
		SÄKERHETSALTERNATIV Datasäkerhet	256 GB SSD-A1 1 TB SSD-A1 Speglingssats för minne-A1
		SYSTEM- OCH STYRALTERNATIV Skrivartillbehör Streckkodsutskriften EFI-Fiery-baserad styrenhet EFI-Fiery-baserade styralternativ	Internationellt PCL-teckensnitt-A1 Sats för streckkodsutskrift-D1 imagePASS-R1 Hot Folders-licens Fiery Compose Fiery Impose Fiery Impose och Compose Sats för seriellt gränssnitt-K3 Kopieringskontroll gränssnittssats-A1 Anslutningssats-A3 för Bluetooth LE Super G3-faxkort-AX1 Super G3-faxkort för en andra linje-AX1 Fjärrstyrd faxsats-A1 IP-FAX utökningsssats-B1
		Systemtillbehör	
		Faxtillbehör	
		ÖVRIGA ALTERNATIV Åtkomstillbehör	Åtkomsthandtag för automatisk dokumentmatare-A1 Röstvägledningssats-G1 Röstvägledningssats-D1
		Förbrukningsartiklar	Häftklammerkassett-Y1 (2 x 2 000 st.)* Häftklammer-P1 (2 x 5 000 st.) * Endast för sadelfinisher
		Enhetsskydd	Antimikrobiell film* - ark i olika format som är utformade för att passa enhetens vanligaste beröringspunkter. * Vi rekommenderar att en servicetekniker sätter dit den

Programvara och lösningar



Certifieringar och kompatibilitet

