

imageRUNNER ADVANCE DX C7700-serien

SIKRE A3-FLERFUNKSJONSFARGEENHETER SOM STØTTER BEDRIFTENS DIGITALE TRANSFORMASJON MED AVANSERTE NETTSKYLØSNINGER




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

DE VIKTIGSTE KONFIGURASJONSALTERNATIVENE

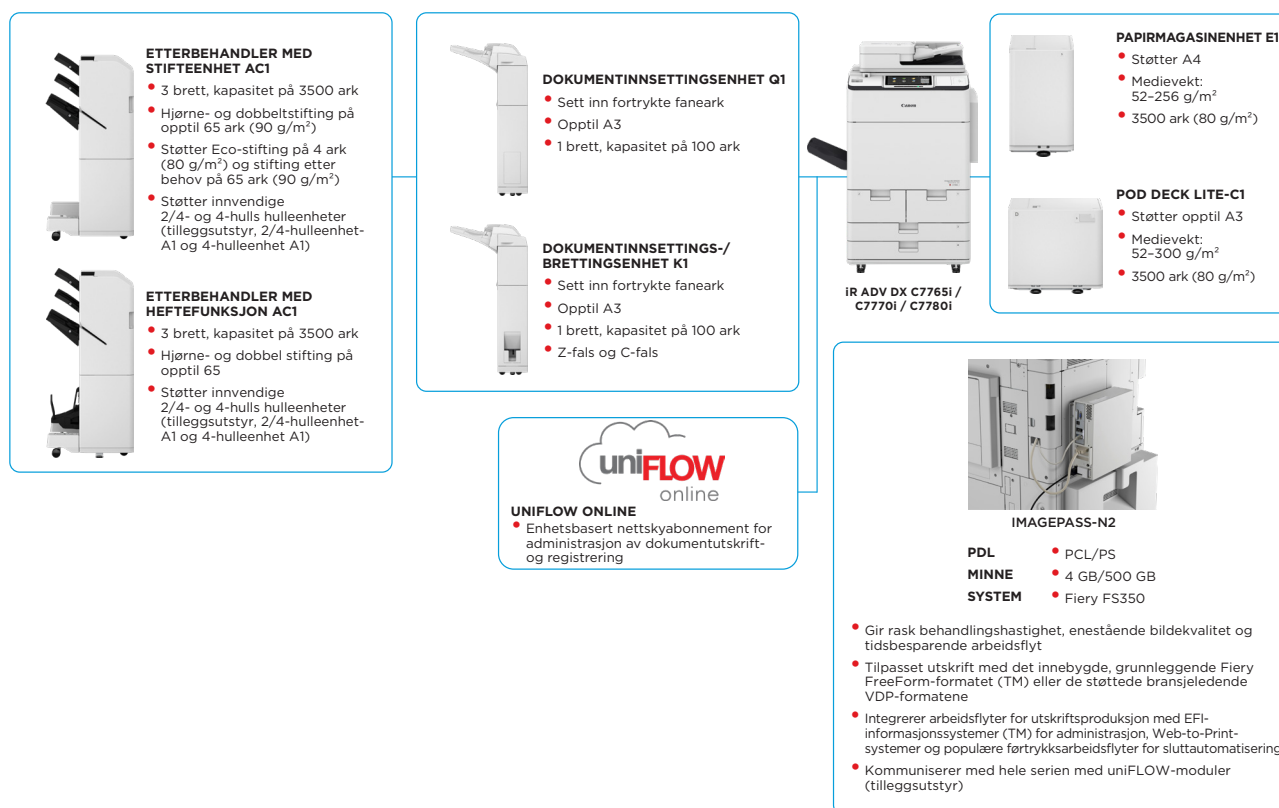

Denne flate konfigurasjonen er bare ment som illustrasjon. Hvis du vil se en fullstendig liste over alternativer og nøyaktige kompatibilitetsforhold, kan du se den elektroniske [produktkonfiguratoren](#).

Unified Firmware Platform (UFP) sikrer at de nyeste funksjonsoppgraderingene og den nyeste beskyttelsen er tilgjengelig. Dette gir en forbedret brukeropplevelse på tvers av hele IR ADVANCE DX-porteføljen.

TEKNISKE
SPESIFIKASJONER

imageRUNNER ADVANCE DX C7700-serien

HOVEDENHET		Utskrift fra mobil og nettsky	
Maskintype	A3 flerfunksjonell fargelaserskriver		AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon Business PRINT og uniFLOW Online
Hovedfunksjoner	Utskrift, kopiering, skanning, sending, lagring og mulighet for faks		Et utvalg av programvare og MEAP-baserte løsninger er tilgjengelige for utskrift fra mobilenheter eller enheter med Internett-tilkobling og nettskybaserte enheter, avhengig av behovene dine. Kontakt salgsrepresentanten din hvis du vil ha mer informasjon.
Prossessor	1,7 GHz Dual Core-prosessor		
Betjeningspanel	Standard: 10,1 tommer TFT LCD WSVGA-fargeskjerm med berøringspanel Tilleggsutstyr: 10,4 tommer TFT LCD SVGA-fargeskjerm med stående berøringspanel	Skrifter	PS-skrifter: 136 Roman PCL-skrifter: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifter, Andalé Mono WT J/K/S/T ^{*1} (japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk), strekkodeskrifter ^{*2} ^{*1} Krever PCL International Font Set A1 (tilleggsutstyr). ^{*2} Krever sett for strekkodeutskrift D1 (tilleggsutstyr).
Minne	Standard: 4,0 GB RAM		
Harddiskstasjon	Standard [*] : 320 GB (ledig diskplass: 250 GB), Valgfritt: 250 GB, 1 TB [*] En annen harddisk kan brukes.	Utskriftsfunksjoner	Sikker utskrift, sikkert vannmerke, topptekest/bunntekst, sideoppsett, tosidig utskrift, blandet papirstørrelse/-retning, forsider/baksider, tonersparer, plakatutskrift, tvungen utskrift, utskriftsdato, planlagt utskrift, utskrift med en virtuell skriver
Harddisk med speiling	Tilleggsutstyr		
Grensenittilkobling	NETTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådløst nettverk (IEEE 802.11 b/g/n) Tilleggsutstyr: NFC, Bluetooth lavenergi ANNET Standard: 1 USB 2.0 (vert), 1 USB 3.0 (vert), 1 USB 2.0 (enhet) Tilleggsutstyr: serielt grensenitt, Copy Control-grensenitt	Operativsystem	UFRIL: Windows [*] 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.10 eller nyere) PCL: Windows [*] 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 PS: Windows [*] 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.10 eller nyere) PPD: Windows [*] 7 / 8.1 / 10, Mac OS X (10.9 eller nyere) Per juli 2019.
Papirkapasitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 3550 ark 250-arks multiarkmater, 2 1100-arks papirmagasiner, 2 550-arks kassetter Maksimalt: 7050 ark (med Paper Deck Unit E1 eller POD Deck Lite C1)		iR-ADV DX C7780i: Opptil 80/70 sider per minutt (A4, A5*, A5R, A6R*), opptil 40/35 sider per minutt (A3), opptil 56/49 sider per minutt (A4R) iR-ADV DX C7770i: Opptil 70/65 sider per minutt (A4, A5*, A5R, A6R*), opptil 35/32 sider per minutt (A3), opptil 49/46 sider per minutt (A4R) iR-ADV DX C7765i: Opptil 65/60 sider per minutt (A4, A5*, A5R, A6R*), opptil 32/30 sider per minutt (A3), opptil 46/42 sider per minutt (A4R) ^{*A5/A6R (enkeltsidig)}
Papirutmatingskapasitet (A4, 80 g/m²)	250 ark (med kopibrett R2) Maksimalt: 3500 ark (med etterbehandler med stifteenhet AC1 eller etterbehandler med heftefunksjon AC1)	KOPISPESIFIKASJONER	
Etterbehandlingsfunksjoner	Med alternativer: sortering, gruppering, forskyvning, stifting, ryggstifting, hulling, økonomisk stifting, stifting ved behov, dokumentinnsetting, Z-fals, halv fals, C-fals	Kopieringshastighet (sort-hvitt/farge)	
Støttede medietyper	Multiarkmater: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, bestrøket, strukturert, kalkerpapir, bankpostpapir, transparent, etikett, hullet, brevhode, skilleark, konvolutt Papirmagasiner (venstre/høyre): tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, kalkerpapir, bankpostpapir, transparent, hullet, brevhode Papirkassetter (øvre/nedre): tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, bankpostpapir, transparent, hullet, brevhode, skilleark [*] , konvolutt ^{*2} ^{*1} Krever tilleggssett for mating av skilleark F1. ^{*2} Krever konvoluttmatertillegg F1.	Tid til første kopi (A4) (SH/F)	iR-ADV DX C7770i: ca. 4,8/5,9 sekunder eller mindre iR-ADV DX C7765i: ca. 4,8/5,9 sekunder eller mindre 600 x 600 Opptil 9999 kopier Automatisk eller manuelt (9 nivåer) Variabel zoom: 25–400 % (1 trinn på 1 %) Forhåndsinnstilt forminking/forstørring: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1 : 1) / 141 %, 200 %, 400 % Forhåndsinnstilte R/F-forhold etter område, tosidig, tetthetsjustering, valg av original type, avbruddsmodus, bok til to sider, tosidig original, jobboppbygging, N på 1, legg til omslag, sett inn ark, originaler i flere størrelser, sidenummerering, kopisettnummerering, skarphet, slette ramme, sikre vannmerke, utskriftsdato, bokrygg, Print & Check, negativ/positiv, gjenta bilder, slå sammen arbeidsblokker, speilbilde, lagre i postboks, legg over bilde, kopiere ID-kort, hopp over tomme sider, valgfri originalstørrelse, fargemodus, reservert kopi, kopieksempel
Støttede medieformater	Multiarkmater: Standardstørrelse: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert format: fra 100,0 x 148,0 mm til 330,2 x 487,7 mm Egendefinert størrelse: 100,0 x 148,0 mm til 330,2 x 487,7 mm Konvolutter: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Egendefinert størrelse for konvolutt: 90,0 x 148 mm til 330,2 x 487,7 mm Papirmagasiner (høyre/venstre): Standardformat: A4, B5 Papirkassetter (øvre/nedre): Standardstørrelse: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert format: fra 139,7 x 182,0 mm til 330,2 x 487,7 mm Konvolutter: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Egendefinert størrelse for konvolutt: 98,0 x 148,0 mm til 330,2 x 487,7 mm	Kopioppløsning (dpi) Flere eksemplarer Kopitetthet Forstørrelse	
Støttede medievekker	Multiarkmater: 52 til 300 g/m ² Papirmagasin (venstre/høyre): 52–220 g/m ² Papirkassetter (øvre/nedre): 52–256 g/m ² Tosidig: 52 til 220 g/m ²	Kopieringsfunksjoner	
Oppvarmingstid	Hurtigoppstartsmodus: 4 sekunder eller raskere [*] [*] Tid fra enheten slås på til kopieringsikonet vises og tastene kan brukes på berøringspanelet Fra hvilemodus: 30 sekunder eller mindre Fra strømmen slås på: 30 sekunder eller mindre [*] [*] Tid fra enheten slås på og til den er klar til å kopiere (ikke utskriftsreservasjon) 689 x 937 x 1 185 mm	SPESIFIKASJONER FOR SKANNING	
Mål (B x D x H)	689 x 937 x 1 185 mm	Type	Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater [*] [2-sided to 2-sided (Automatic)] (tosidig til tosidig (automatisk)) [*] Registrere mating av flere ark støttes.
Installasjonsplass (B x D)	Grunnleggende: 2026 x 1524 mm (med fremre dør åpen + flerbruksbrett / øvre høyre deksel åpent + bufferenhet M1 + etterbehandler med heftefunksjon AC1 / forlengerbrett og roterende brett trukket ut) Fullstendig konfigurert: 2621 x 1524 mm (med POD Deck Lite C1 + bufferenhet M1 + dokumentinnsettingsenhet Q1 + Etterbehandler med heftefunksjon AC1 / forlengerbrett trukket ut) Ca. 255 kg (med toner)	Papirkapasitet for dokumentmater (80 g/m²) Akseptable originaler og vekter	Opptil 200 ark
Vekt	Ca. 255 kg (med toner)		Plate: ark, bøker og tredimensjonale enheter Dokumentmaterens medievekt: Enkeltsidig skanning: 38–220 g/m ² (sort-hvitt / farge) Tosidig skanning: 38–220 g/m ² (sort-hvitt / farge) [*] En godkjent vekt på A6R eller mindre er 50–220 g/m ² .
UTSKRIFTSSPESIFIKASJONER		Støttede medieformater	Platen: maks. skannestørrelse opptil 297,0 x 431,8 mm Dokumentmaterens mediestørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Egendefinert format: fra 70,0 x 139,7 mm til 304,8 x 431,8 mm
Utskriftshastighet (SH/F)	iR-ADV DX C7780i: Opptil 80/70 sider per minutt (A4, A5*, A5R, A6R*), opptil 40/35 sider per minutt (A3), opptil 56/49 sider per minutt (A4R) iR-ADV DX C7770i: Opptil 70/65 sider per minutt (A4, A5*, A5R, A6R*), opptil 35/32 sider per minutt (A3), opptil 49/46 sider per minutt (A4R) iR-ADV DX C7765i: Opptil 65/60 sider per minutt (A4, A5*, A5R, A6R*), opptil 32/30 sider per minutt (A3), opptil 46/42 sider per minutt (A4R) ^{*A5/A6R (enkeltsidig)}	Skannehastighet (bilder/min: sort-hvitt/farger, A4)	Enkeltsidig skanning: 135/135(300 x 300 dpi, sending), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiering), Tosidig skanning: 270/270 (300 x 300 dpi, sending), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiering)
		Skanneoppløsning (dpi)	Skann for kopiering: 600 x 600 Skann for sending: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Skann for faksing: 600 x 600
		Spesifikasjoner for Pull Scan	Color Network ScanGear2. For både TWAIN og WIA Støttede operativsystemer: Windows [*] 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 R2 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016
Utskriftsoppløsning (dpi)	2400 x 2400	Skannemetode	Push Scan, Pull Scan, Scan to Box, Scan to Advanced Space, skann til nettverk, skann til USB-minne, skann til mobilenhet, skann til nettskyen (uniFLOW Online)
Sidebeskrivelsesspråk	Standard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™		
Direkteutskrift	Støttede filtyper: PDF, EPS, TIFF, JPEG og XPS		



TEKNISKE
SPESIFIKASJONER

imageRUNNER ADVANCE DX C7700-serien

SPESIFIKASJONER FOR SENDING		Enhetsadministrasjon og -revisjon	Administratorpassord, digitalt sertifikat og nøkkelbehandling, overvåkingslogg, Samarbeid med eksternt sikkerhetsrevisjonssystem (SIEM), billedatallagging, fastsetting av sikkerhetsbestemmelser
Mål	Standard: Faks via e-post / Internett (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Mail Box Tilleggsutstyr: Super G3-faks, IP-faks	SPESIFIKASJONER FOR BRUKSMILJØET	
Adressebok	LDAP (2000) / lokalt (1600)/hurtignummer (200)	Driftsmiljø	
Sendeppløsning (dpi)	Push: opptil 600 x 600 Pull: opptil 600 x 600	Strømkilde	
Kommunikasjonsprotokoll	Fil: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV E-post/I-faks: SMTP, POP3	Strømforbruk	Temperatur: 10–30 °C Fuktighet: 20–80 % RH (relativ luftfuktighet) iR-ADV DX C7780i: 220–240 V 50/60 Hz, 11 A iR-ADV DX C7770i/C7765i: 220–240 V 50/60 Hz, 10 A
Filformat	Standard: TIFF, JPEG, PDF (begrenset farge, kompakt, søkbar, bruk policy, optimaliser for nett, PDF A/1-b, Trace & Smooth, kryptert, enhetssignatur, brukersignatur), XPS (kompakt, søkbar, enhetssignatur, brukersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)		Maksimalt: ca. iR-ADV DX C7780i: 2500 W, iR-ADV DX C7770i/C7765i: 2000 W Kopiering (med kontinuerlig skanning med tosidig automatisk dokumentmater): ca. 1,319 W* Hvilemodus: ca. 119,6 W** Dvalemodus: ca. 0,9 W** ** Referanseverdi: målt én enhet ** 0,9 W hvilemodus er kanskje ikke alltid mulig på grunn av enkelte innstillinger.
Universal Send-funksjoner	Valg av original type, tosidig original, bok til to sider, originaler i flere størrelser, tetthetsjustering, skarphet, kopieringsforhold, slett ramme, jobboppbygging, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, filnavn, emne/melding, svar til, e-postprioritet, TX-rapport, original innholdsretning, hopp over tomme sider		TEC (Typical Electricity Consumption): iR-ADV DX C7780i: (sort-hvitt): 1,35 kWh iR-ADV DX C7770i: (sort-hvitt): 1,19 kWh iR-ADV DX C7765i: (sort-hvitt): 1,14 kWh Mark: Når det gjelder ENERGY STAR-programmet, utløp EU-USA-avtalen 20. februar 2018. Selv om TEC-verdiene er oppgitt, er ikke ENERGY STAR-sertifiseringen gyldig i Europa.
FAKSSPESIFIKASJONER		Støynivåer (SH/F)	Energy STAR-produktspesifikasjon for bildeutstyr versjon 3.0 Lydstyrkenivå (LWA,m) Aktiv (sort-hvitt) (enkeltsidig) iR-ADV DX C7780i/C7770i/C7765i: 5,1 B*, Kv 0,3 B* *Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017) Lydtrykknivå (LpA,m) Brukerens posisjon: Aktiv (sort-hvitt/farge) (enkeltsidig) iR-ADV DX C7780i: 57 dB* / 56 dB* iR-ADV DX C7770i: 56 dB* / 56 dB* iR-ADV DX C7765i: 56 dB* / 55 dB* Dvalemodus iR-ADV DX C7780i/C7770i/C7765i: 36 dB* *Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017) Blue Angel
Maksimalt antall forbindelseslinjer	2		
Modenhastighet	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps		
Kompresjonsmetode	MH, MR, MMR, JBIG		
Oppløsning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)		
Sende-/mottaksstørrelse	Sender: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Mottar: A3, A4, A4R, A5R , B4, B5, B5R *1 Sendt som A4 *2 Sendt som B4 (kort)		
Faksminne	Opptil 30 000 sider (2000 jobber)		
Hurtignumre	Maks. 200		
Gruppesending/mottakere	Maks. 199 sendinger		
Serisesending	Maks. 256 adresser		
Sikkerhetskopii av minne	Ja		
Faksfunksjoner	Avsenders navn (TTI), velge telefonlinje (ved sending av faks), direkte sending, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, avbryt overføring, serisesending, sending med passord/underadresse, konfidensiell postboks, 2 på 1 logg		
LAGRINGSSPESIFIKASJONER		FORBRUKSARTIKLER	
Postboks (antall støttet)	100 brukerinnbokser, 1 RX-minneinnboks, 50 konfidensielle faks-innbokser Maksimalt 10 000 sider (2000 jobber) lagret	Tonerkassetter	C-EXV 52-toner (sort-hvitt / cyan / magenta / gul)
Advanced Space	Kommunikasjonsprotokoll: SMB eller WebDAV Støttet PC-klient: Windows* 8.1 / 10 Samtidige tilkoblinger (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3	Tonerkapasitet (forventet ytelse ved 5 % dekning)	C-EXV 52-toner (sort-hvitt): 82 000 sider C-EXV 52-toner (cyan/magenta/gul): 66 500 sider
Advanced Space tilgjengelig plass på harddisken	Standard: 16 GB (Med alternativ: maks. 480 GB.)	PROGRAMVARE OG SKRIVERADMINISTRASJON	
Advanced Space-funksjoner	Godkjenning for innlogging på Advanced Space, sorteringsfunksjon, skriv ut en PDF-fil med et passord, støtte for imageWARE Secure Audit Manager, søk, forhåndsvisning av filer, godkjenningsadministrasjon, tilgjengelig for offentligheten, URI TX, sikkerhetskopiering/gjenoppretting	Sporing og rapportering	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express
SIKKERHETSSPESIFIKASJONER		Verktøy for ekstern service	iW Management Console eMaintenance Innholdsleveringssystem
Godkjenning og tilgangskontroll	Brukergodkjenning (pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, brukernavn og passord, pålogging på funksjonsnivå, mobilpålogging), godkjenning av avdelings-ID (pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), uniFLOW Online Express (pålogging med PIN-kode, pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, pålogging med kort og PIN-kode, pålogging med brukernavn og passord, pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), Access Management System (tilgangskontroll)	Skanneprogramvare	Network ScanGear
Dokumentsikkerhet	Utskriftssikkerhet (sikker utskrift, kryptert sikker utskrift, utskrift med tvungen holding, uniFLOW Secure Print*), sikkerhet for mottak av data (konfidensiell, faks, innboks, videresending, mottatt, dokumenter, automatisk), skannesikkerhet (kryptert PDF, PDF/XPS med enhetssignatur, PDF/XPS med brukersignatur, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5-integrenging), BOX-sikkerhet (passordbeskyttelse for postboks, tilgangskontroll for Advanced Space), datasikkerhet for sending (innstilling for spørsmål om passord for hver overføring, begrensede sendefunksjoner for e-post/filer, bekrefte FAX-nummer, tillat/begrens faksdriveroverføringer, tillat/begrens sending fra logg, S/MIME-støtte), dokumentsporing (sikkert vanmerke) *1 Krever uniFLOW Online / uniFLOW	Optimaliseringsverktøy	Canon Driver Configuration Tool NetSpot Device Installer
Nettverkssikkerhet	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-godkjenning, SNMP versjon 3.0, brannmurfunksjonalitet (IP-/MAC-adressefiltrering), støtte for to nettverk (kablet lokalt nettverk / trådløst lokalt nettverk, kablet lokalt nettverk / kablet lokalt nettverk), deaktivering av ubrukte funksjoner (aktivere/deaktivere protokoller/programmer, aktivere/deaktivere eksternt grensesnitt, aktivere/deaktivere USB-grensesnitt), separering av kommunikasjonslinje (G3 FAX, USB-port, Advanced Space, skanning og sending, virusbekymringer for mottak av e-post)	Plattform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Enhetssikkerhet	Beskytte harddiskdata (kryptering av harddiskdata (FIPS140-2-godkjent), overskrive/slette harddiskdata, harddisklås), standard harddiskinitialisering, TPM (Trusted Platform Module), Job Log Conceal Function, beskytte integriteten til MFD-programvare, kontrollere integriteten til MFD-programvare (kontrollere systemet ved oppstart, oppdagelse av kjertediforstyrrelse), overholde IEEE2600.2 (Common Criteria-sertifisering) (ikke avklart)	Dokumentadministrasjon	Kofax Power PDF (tilleggsutstyr)
		SPESIFIKASJONER FOR FIERY-SKRIVERKONTROLLER 2 (INNEBYGD)	Tilleggsutstyr
		Tilleggsutstyr/standard	imagePASS-N2 versjon 1.1 (innebygd)
		Navn	1200 x 1200, 600 x 600
		Utskriftsoppløsning (dpi)	Adobe PS3, PCL6
		Sidebeskrivelsesspråk	4 GB (1 x 4 GB)
		Minne	500 GB SATA
		Harddisk	Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)
		Prosessorchastighet	FS350
		System	PS: 138 skrifter PCL: 113 skrifter
		Skrifter	Windows® 7 64-biters / Windows 8.1 64-biters / Windows 10 64-biters / Windows Server 2008 R2 bare 64-biters / Windows Server 2012 bare 64-biters (bare støtte for skriverdriver) / Windows Server 2012 R2 bare 64-biters / Windows Server 2016 R2 bare 64-biters / MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)
		Operativsystemer som støttes	2 x Ethernet (1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T), USB 3.0 x 2 (bak), USB 2.0 x 4 (bak)
		Grensesnitt	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, direkte utskrift fra mobil, Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
		Nettverksprotokoller	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (tilleggsutstyr)
		Direkteutskrift	FreeForm versjon 1 og 2.1
		VDP	Fiery Command WorkStation 6 / papirkatalog / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders & Virtual Printers
		Standardfunksjoner for Fiery-skriverkontroller	



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageRUNNER ADVANCE DX C7700-serien

Alternativer for Fiery-skriverkontroller	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Web Activate-produktivitetspakke (inkludert Fiery JDF)	Hulleenhet (4 hull) A1	(Krever enten etterbehandler med stifteenhet AC1 eller etterbehandler med heftefunksjon AC1) Fire hull Godkjent vekt for hullet papir: 52-300 g/m ² Godkjent format for hullet papir: 4 hull A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Strømkilde: fra etterbehandleren
HW-plattform	E400	Dokumentinnsettingsenhet Q1	(Krever enten etterbehandler med stifteenhet AC1 eller etterbehandler med heftefunksjon AC1) Antall Brett: 1 Skuffekapasitet: opptil 100 ark (80 g/m ²) Godkjent papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, bestrøket, teksturer, bankpostpapir, brevhode, skilleark Godkjente papirformater: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Godkjent papirvekt: 60 til 256 g/m ² Strømkilde: 100-240 V/50/60 Hz, 1,0 A Mål (B x D x H): 247 x 679 x 1242 mm (festet til enheten: bredde uten dokumentbrett) Vekt: ca. 40 kg
Base-OS	Debian fra Linux	Dokumentinnsettings-/falseenhet K1	(Krever enten etterbehandler med stifteenhet AC1 eller etterbehandler med heftefunksjon AC1) Antall Brett: 1 Støttet Bretttype: Z-fals, C-fals Godkjent papirtype: Inntettingsenhet: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, bestrøket, teksturer, bankpostpapir, brevhode, skilleark Z-fals/C-fals: tynt, vanlig, resirkulert, farget Godkjente papirstørrelser: Inntettingsenhet: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Z-fals: A3, A4R, B4 C-fals: A4R Godkjent papirvekt: Inntettingsenhet: 60-256 g/m ² C-fals/Z-fals: 60-105 g/m ² Skuffekapasitet (med 80 g/m ² papir): Inntetting: opptil 100 Ark Z-fals*: A3, B4: 30 ark A4R: 10 ark C-fals: A4R: 40 ark *Z-falsutmatning til enten etterbehandler med stifteenhet AC1 eller etterbehandler med heftefunksjon AC1 Strømkilde: 100-240 V/50/60 Hz, 1,0 A Mål (B x D x H): 247x 679 x 1242 mm (festet til enheten: bredde uten dokumentbrett) Vekt: ca. 76 kg
Strømkilde	AC 100-240 V, 50/60 Hz, 3,0 A (100 V) - 1,3 A (240 V)		
Maks strømforbruk	47 W		
Mål (B x D x H)	285 x 93 x 295 mm		
Vekt	Bare Fiery-enhet (med plate): 5 kg		
ALTERNATIVER FOR PAPIRTILFØRSEL			
Papirmagasinenhet E1	Papirkapasitet: 3500 ark (80 g/m ²) Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, bankpostpapir, hullet, brevhode Papirstørrelse: A4, B5 Papirvekt: 52 til 256 g/m ² Strømkilde: fra hovedenheten Mål (B x D x H): 340 x 630 x 572 mm (festet til hovedenheten) Vekt: ca. 34 kg		
POD Deck Lite C1	Papirkapasitet: 3500 ark (80 g/m ²) Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, bestrøket, strukturer, kalkerpapir, bankpostpapir, transparent, etikett, hullet, brevhode, skilleark, konvolutt* Papirstørrelse: SRA3, A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R, konvolutter (COM10 No10, Monarch, DL, ISO-C5), egendefinerte størrelser: 139,7 x 148,0 mm til 350,2 x 487,7 mm Papirvekt: 52 til 300 g/m ² Strømkilde: 220-240 V / 1,2 A 50/60 Hz Mål (B x D x H): 633 x 686 x 574 mm (festet til hovedenheten) Vekt: ca. 68 kg *Krever konvoluttmaterietillegg G1.		
UTSKRIFTSALTERNATIVER*	*Papirkapasiteten kan variere med ulike papirtyper og -størrelser.	MASKINVARETILBEHØR	
Kopibrett R2	Har et enkelt brett for grunnleggende mottaksbehov. Kapasitet: 250/100 ark (ensidig/tosidig, 80 g/m ²) Mål (B x D x H): 420 x 382 x 175 mm	Kortlesere	MICARDPLUS FOR ULM Kopikortleser F1 Tillegg for kopikortleser A4
Etterbehandler med stifteenhet AC1 (ekstern)	Skuffekapasitet (med 80 g/m ² papir): Øvre Brett: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 ark Konvolutt: 30 ark Midtre Brett: samme som øvre Brett Nedre Brett: A4, A5, A5R, B5: 3000 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 ark A6R: 250 ark Konvolutt: Monarch: 30 ark, COM10 No. 10, DL, ISO-C5: 100 ark Papirvekt: Øvre Brett: 52-220 g/m ² Midtre Brett: samme som øvre Brett Nedre Brett: 52-300 g/m ² Stifteposisjon: hjørne, dobbelt Stiftekapasitet: A4/B5: 65 ark (52-90 g/m ²) A3/A4R/B4: 40 ark (52-90 g/m ²) Økonomisk stifting: A3/A4: 5 ark (52-64 g/m ²) 4 ark (65-81,4 g/m ²) 3 ark (82-105 g/m ²) Stifting etter behov: 65 ark (52-90 g/m ²) Strømforsyning: fra hovedenheten Mål (B x D x H): 656 x 623 x 1 195 mm (Når forlengerbrettet og det roterende brettet er trukket ut) Vekt: ca. 36 kg	Annet	Tastaturbrett B1 Skrivdeksel H2 Tilleggssett for mating av skilleark F1 Stående kontrollpanel J1 Numerisk tastatur A1 Stabilitetsenhet for etterbehandling A1 Konvoluttmater F1 Konvoluttmater G1
Etterbehandler med heftefunksjon-AC1 (ekstern)	(Inkludert de grunnleggende stiftespesifikasjonene for etterbehandler med stifteenhet AC1.) Papirstørrelse for ryggstifting: A3, A4R, B4, Egendefinerte størrelser (195,0 x 270,0 mm til 304,8 x 457,2 mm) Kapasitet for ryggstifting: opptil 20 ark x 10 sett (52-81,4 g/m ²) (inkludert 1 forsidsark på opptil 256 g/m ²) Kapasitet for ustiftet brettet bunt: opptil 3 ark (52 til 105 g/m ²) Strømforsyning: fra hovedenheten Mål (B x D x H): 656 x 623 x 1 195 mm (Når forlengerbrettet og det roterende brettet er trukket ut) Vekt: ca. 60 kg	TILLEGGSUTSTYR FOR SIKKERHET	HDD-spillingssett-J1 2,5 tommer / 250 GB HDD N1 2,5 tommer / 1 TB HDD P1
Hulleenhet (2/4 hull) A1	(Krever enten etterbehandler med stifteenhet AC1 eller etterbehandler med heftefunksjon AC1) To eller fire hull Godkjent vekt for hullet papir: 52-300 g/m ² Godkjent format for hullet papir: To hull A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fire hull A3, A4 Strømkilde: fra etterbehandleren	TILLEGGSUTSTYR FOR SYSTEM OG KONTROLLER	PCL International Font-sett A1 Sett for strekkodeutskrift D1 imagePASS-N2 versjon 1.1
		Utskriftstilbehør	Fiery Impose Fiery Compose Fiery Impose and Compose
		Strekkodeutskrift	Copy Control Interface-sett A1 Tilkoblingssett A2 for Bluetooth LE Sett for serielt grensesnitt K3 NFC-sett E1
		EFI-Fiery-basert kontrollere	Super G3-fakskort AS1 Super G3-fakskort for ekstra linje AS1 Sett for ekstern faks A1 IP-faksubvidessett B1
		Alternativer for EFI-Fiery-basert kontrollere	
		Systemtilbehør	
		Fakstilbehør	
		ANNET TILLEGGSUTSTYR	
		Tilgjengelighetstilbehør	Tilgangshåndtak for automatisk dokumentmater A1 Voice Guidance Kit-G1 Voice Operation Kit-D1
		Stifteskassett	Stifteenhet N1 Stifteenhet P Stifteskassett X1 Stifteskassett Y1

Programvare og løsninger



Sertifiseringer og kompatibilitet



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2020