


Серія imageRUNNER ADVANCE C7700

НАДІЙНІ КОЛЬОРОВІ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРИСТРОЮ ФОРМАТУ А3 ДЛЯ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВАШОГО БІЗНЕСУ НА БАЗІ ПЕРЕДОВИХ ХМАРНИХ РІШЕНЬ

ОСНОВНІ ВАРІАНТИ КОНФІГУРАЦІЙ



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution

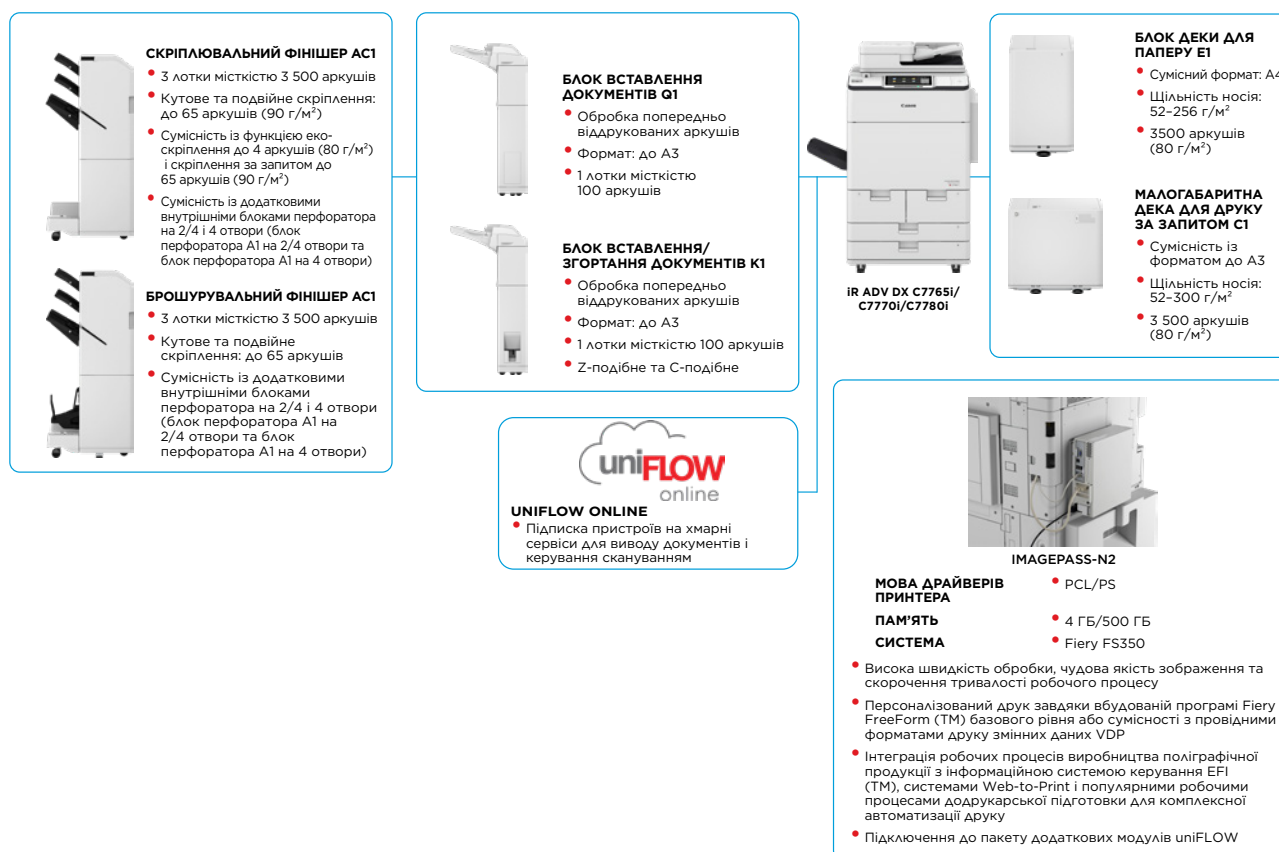

Зображення конфігурацій наведені лише для наочності. Щоб переглянути повний список додаткових компонентів і перевірити їхню взаємну сумісність, скористайтеся [онлайн-засобом вибору продукту](#).

Централізована платформа вбудованого програмного забезпечення (UFP) дбає про встановлення оновлень і функцій захисту для покращення ефективності роботи користувачів усієї лінійки пристроїв IR ADVANCE DX.

Canon

ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія imageRUNNER ADVANCE C7700

ГОЛОВНИЙ БЛОК Тип апарата Основні функції Процесор Панель керування Пам'ять Жорсткий диск Жорсткий диск для дзеркалювання Інтерфейс підключення Швидкість подачі паперу (А4, 80 г/см) Місткість вивідного лотка (А4, 80 г/м²) Варіанти кінцевої обробки Підтримувані типи носіїв Підтримувані розміри носіїв Підтримувана щільність носіїв Тривалість прогріву Габаритні розміри (Ш × Г × В) Простір для встановлення (Ш × Г) Вага ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРУКУ Швидк. друку (ч.-б. і кол.) Роздільна здатність друку (точок/дюйм) Мови опису сторінок Прямий друк	Багатофункціональний кольоровий лазерний пристрій формату А3 Друк, копіювання, сканування, надсилання, зберігання й факс (опція) Процесор Dual Core з тактовою частотою 1,7 ГГц Стандарт: кольорова сенсорна РК-панель TFT WSVGA діагоналю 10,1" Опція: вертикальна кольорова сенсорна TFT РК-панель SVGA діагоналю 10,4" Стандарт: 4,0 ГБ Стандарт*: 320 ГБ (вільне місце на диску: 250 ГБ) Опція: 250 ГБ, 1 ТБ * У початковій конфігурації може бути інший жорсткий диск. Додаткова комплектація МЕРЕЖА Стандарт: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, бездротово локальна мережа (IEEE 802.11 b/g/n) Опція: NFC, Bluetooth із низьким енергоспоживанням ІНШІ Стандарт: USB 2.0 (головний комп'ютер) – 2, USB 3.0 (головний комп'ютер) – 1, USB 2.0 (приспій) – 1 Опція: послідовний інтерфейс, інтерфейс для контролю копіювання Стандартний ресурс: 3 550 аркушів Багатоцільовий лоток на 250 аркушів – 1 Дека для паперу на 1 100 аркушів – 2 Касета на 550 аркушів – 2 Максимальний ресурс: 7 050 аркушів (зі стійкою для паперу Е1 або малою декою POD C1) 250 аркушів (з лотком копіювання R2) Максимальний ресурс: 3 500 аркушів (зі скріплювальним фінішером АС1 або брошурувальним фінішером АС1) З опціями: компонування, групування, зсув, скріплення, прошивне брошуровування, перфорація, еко-скріплення, скріплення за запитом, вставляння документа, Z-фальцювання, половинне фальцювання, С-фальцювання Багатоцільовий лоток: тонкий, звичайний, відновлений, кольоровий, товстий, крейдований, текстурований, калька, канцелярський, прозора плівка, етикетки, з перфорацією, друкований бланк, з виступами, конверт Дека для паперу (права/ліва): тонкий, звичайний, відновлений, кольоровий, товстий, калька, канцелярський, прозора плівка, з перфорацією, друкований бланк Касети для паперу (верхня/нижня): тонкий, звичайний, відновлений, кольоровий, товстий, канцелярський, прозора плівка, з перфорацією, друкований бланк, з виступами*, конверт*² *¹ Потрібен пристрій для подавання паперу з виступами F1 *² Потрібно встановити приладдя для конвертів. Багатоцільовий лоток: Стандартний формат: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Нестандартний розмір: від 100,0 × 148,0 мм до 330,2 × 487,7 мм Конверти: COM10 (№ 10), Monarch, DL, ISO-C5 Довільний формат: від 100,0 × 148,0 мм до 330,2 × 487,7 мм Нестандартний розмір конвертів: від 90,0 × 148 мм до 330,2 × 487,7 мм Деки для паперу (права/ліва): Стандартний формат: A4, B5 Касети для паперу (верхня/нижня): Стандартний формат: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Нестандартний розмір: від 139,7 × 182,0 мм до 330,2 × 487,7 мм Конверти: COM10 (№ 10), Monarch, DL, ISO-C5 Нестандартний розмір конвертів: від 98,0 × 148 мм до 330,2 × 487,7 мм Багатоцільовий лоток: від 52 до 300 г/м² Дека для паперу (права/ліва): 52–220 г/м² Касета для паперу (верхня/нижня): від 52 до 256 г/м² Двосторонній друк: 52–220 г/м² *Час від увімкнення пристрою до появи іконки копіювання на сенсорній панелі керування й готовності пристрою до роботи Після виходу з режиму сну: 30 с або менше Після ввімкнення: 30 с або менше* *Час від увімкнення пристрою до початку копіювання (без резервування завдань для друку) 689 × 937 × 1185 мм Основна комплектація: 2026 × 1524 мм (з відкритими передніми дверцятами + з відкритим універсальним лотком/верхньою правою панеллю + з пристроєм буферного проходження M1 + з брошурувальним фінішером АС1/з висунутим подовжувачем лотка та поворотним лотком) Повна конфігурація: 2621 × 1524 мм (з малогабаритною декою для друку за запитом C1 + з пристроєм буферного проходження M1 + з блоком вставляння документів Q1 + з брошурувальним фінішером АС1/з висунутим подовжувачем лотка) Прибл. 255 кг (з тонером) iR-ADV DX C7780i: до 80/70 стор./хв (А4, А5*, А5R, А6R), до 40/35 стор./хв (А3), до 56/49 стор./хв (А4R) iR-ADV DX C7770i: до 70/65 стор./хв (А4, А5*, А5R, А6R), до 35/32 стор./хв (А3), до 49/46 стор./хв (А4R) iR-ADV DX C7765i: до 65/60 стор./хв (А4, А5*, А5R, А6R*), до 32/30 стор./хв (А3), до 46/42 стор./хв (А4R) * А5/А6R (односторонній) 2 400 × 2 400 Стандарт: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™ Підтримувані типи файлів: PDF, EPS, TIFF, JPEG і XPS.	Друк із мобільних пристроїв і хмари Шрифти Функції друку Операційна система ХАРАКТЕРИСТИКИ КОПІРА Швидкість копіювання (чорно-білий/кольоровий режим) Час виведення першої копії (А4) (чорно-білий/кольоровий режим) Роздільна здатність копіювання (точок/дюйм) Багаторазове копіювання Насиченість копії Збільшення Функції копіювання ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЕРАЦІЙ СКАНУВАННЯ Тип Місткість подавача документів (80 г/м²) Сумісні оригінали та обмеження ваги Підтримувані розміри носіїв Швидкість сканування (зобр./хв: чорно-біле/кольорове; А4) Роздільна здатність сканування (точок/дюйм) Характеристики сканування з комп'ютера Спосіб сканування	AirPrint/Mopria/Google Cloud Print, Canon PRINT Business і uniFLOW Online Низька ПЗ та MEAP-рішень дають змогу виконувати друк відповідно до ваших потреб: з мобільних пристроїв, пристроїв, підключених до Інтернету, а також із хмарних служб. Для отримання докладнішої інформації зверніться до торгового представника. PS: 136 лат. Шрифти PCL: 93 латинських, 10 точкових і 2 для оптичного розпізнавання тексту, Andale Mono WT J/K/S/T*¹ (японська, корейська, спрощена і традиційна китайська), шрифти для штрих-кодів*² *¹ Потрібен додатковий комплект міжнародних шрифтів PCL A1 *² Потрібен додатковий комплект для друку штрих-кодів D1 Захищений друк, захисний водяний знак, верхній і нижній колонтитул, макет сторінки, двосторонній друк, змішані формати й орієнтації паперу, перша й остання сторінки обкладинки, зменшення витрати тонера, друк плакатів, примусова затримка друку, дата друку, друк за розкладом, друк з використанням віртуального принтера UFR II: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 або новіших версій) PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 або новіших версій) PPD: Windows® 7/8.1/10, MAC OS X (10.9 або новіших версій) Програмне забезпечення McAfee Embedded Control Software Станом на липень 2019 р. iR-ADV DX C7780i: до 80/70 стор./хв (А4, А5*, А5R, А6R), до 40/35 стор./хв (А3), до 56/49 стор./хв (А4R) iR-ADV DX C7770i: до 70/65 стор./хв (А4, А5*, А5R, А6R), до 35/32 стор./хв (А3), до 49/46 стор./хв (А4R) iR-ADV DX C7765i: до 65/60 стор./хв (А4, А5*, А5R, А6R*), до 32/30 стор./хв (А3), до 46/42 стор./хв (А4R) * А5/А6R (односторонній) iR-ADV DX C7780i: прибл. 4,4/5,4 с або менше iR-ADV DX C7770i: прибл. 4,8/5,9 с або менше iR-ADV DX C7765i: прибл. 4,8/5,9 с або менше 600 × 600 До 9999 копій Автоматична або ручна (9 рівнів) Змінне масштабування: 25–400% (крок 1%) Встановлені масштаби: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1)/141%, 200%, 400% Попередньо задані коефіцієнти зменшення та збільшення за об'єкту, двосторонній друк, налаштування насиченості, вибір типу оригіналу, режим перевірки, книга на дві сторінки, двосторонній оригінал, побудова завдання, N на 1, додавання обкладинки, вставляння аркушів, оригінали різних форматів, нумерація сторінок, нумерація комплектів копій, різкість, видалення рамки, захисний водяний знак, дата друку, внутрішнє поле сторінки, друк і перевірка, негатив/позитив, повторення зображень, подання блоків завдань, зберігання в поштовій скриньці, накладання зображення, копіювання посвідчення, пропускання пустих сторінок, оригінал довільного формату, кольоровий режим, резервування копіювання, зразок копії Однопрохідний двосторонній автоматичний подавач документів [з двох сторін на дві сторони (автоматично)] * Підтримується функція визначення подавання кількох аркушів. До 200 аркушів Скло експонування: аркуш, книга, об'ємні об'єкти Щільність паперу для подавача: Одностороннє сканування: 38–220 г/м² (чорно-білий і кольоровий режими) Двостороннє сканування: 38–220 г/м² (чорно-білий і кольоровий режими) * Допустима щільність для А6R або меншого розміру становить 50–220 г/м². Скло експонування: макс. розмір сканування: до 297,0 × 431,8 мм Формат паперу в подавачі документів: A3, A4, A4R, A5, А5R, А6R, B4, B5, B5R, B6R, Нестандартний розмір: від 70,0 × 139,7 мм до 304,8 × 431,8 мм 1-стороннє сканування: 135/135 (300 × 600 точок/дюйм, копіювання)*, 80/80 (600 × 600 точок/дюйм, копіювання) 2-стороннє сканування: 270/270 (300 × 600 точок/дюйм, копіювання)*, 160/90 (600 × 600 точок/дюйм, копіювання) Сканування копії: 600 × 600 Сканування для надсилання: (з пристрою) 600 × 600 (SMB/FTP/ WebDAV/IFAX), (з комп'ютера) 600 × 600 Сканування до факсу: 600 × 600 Color Network ScanGear2. Для TWAIN і WIA ОС, що підтримуються: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016 Сканування з пристрою, сканування з комп'ютера, сканування до скриньки, сканування у розширений простір, сканування до мережі, сканування на USB-накопичувач, сканування на мобільний пристрій, сканування до хмари (uniFLOW Online)
--	---	--	--



ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія imageRUNNER ADVANCE C7700

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДСИЛАННЯ		Безпека пристрою	
Призначення	Стандарт: електронна пошта/інтернет-факс (SMTP), SMB SMB3.0, FTP, WebDAV, поштова скринька Опція: факсимільна плата Super G3, IP-факс		Захист даних на жорсткому диску (шифрування даних на жорсткому диску (перевірка FIPS140-2), видалення даних з жорсткого диску з перезаписуванням, блокування жорсткого диску), стандартна ініціалізація жорсткого диску, Trusted Platform Module (TPM), прихована функція журналу роботи, захист цілісності програмного забезпечення MFD, перевірка цілісності програмного забезпечення MFD (перевірка системи під час запуску, виявлення спроб проникнення в під час виконання), відповідність стандарту IEEE2600.2 (сертифікація на відповідність загальним критеріям) (потребує уточнення)
Адресна книга	LDAP (2000)/локальна (1600)/швидкий набір (200)		Пароль адміністратора, керування цифровими сертифікатами й ключами, журнал аудиту, взаємодія із системою зовнішнього аудиту безпеки (відомості про безпеку та керування подіями), ведення журналу зображень, налаштування політики безпеки
Роздільна здатність надсилання (точок/дюйм)	З пристрою: до 600 × 600 З комп'ютера: до 600 × 600	Керування пристроєм і аудит	
Протокол зв'язку	Файл: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Електронна пошта/інтернет-факс: SMTP, POP3		
Формат файлу	Стандарт: TIFF, JPEG, PDF (з обмеженням кольорів, компактний, доступний для пошуку, застосування політик, оптимізований для Інтернету, PDF A/-b, трасування та згладжування, кодований, підпис пристрою, підпис користувача), XPS (компактний, доступний для пошуку, підпис пристрою, підпис користувача), Office Open XML (PowerPoint, Word)	ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРЕДОВИЩА	
Універсальні функції надсилання	Вибір типу оригіналу, двосторонній оригінал, книга на дві сторінки, оригінали різних форматів, регулювання насиченості, різкості, коефіцієнт масштабування під час копіювання, видалення рамки, побудова завдання, відкладене надсилання, попередній перегляд, сповіщення про виконання завдання, ім'я файлу, тема/повідомлення, зворотна адреса, пріоритет електронної пошти, звіт про передавання, орієнтація оригінального вмісту, пропускання пустих сторінок	Умови експлуатації	Температура: від 10 до 30 °C Відносна вологість: від 20 до 80%
		Джерело живлення	iR-ADV DX C7780i: 220–240 В, 50/60 Гц, 11 А iR-ADV DX C7770i/iR-ADV DX C7765i: 220–240 В, 50/60 Гц, 10 А
		Споживання електроенергії	Максимум: прибл. iR-ADV DX C7780i: 2500 Вт, iR-ADV DX C7770i/C7765i: 2000 Вт У режимі очікування: прибл. 119,6 Вт* ¹ Режим сну: прибл. 0,9 Вт* ² * Номінальне значення: виміряне для одного блока * ¹ Режим сну з енергоспоживанням 0,9 Вт за певних обставин і значень параметрів буде недоступний.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАКСУ			Типове споживання електроенергії (TEC)*: iR-ADV DX C7780i (Ч/Б): 1,35 кВт·год iR-ADV DX C7770i (Ч/Б): 1,19 кВт·год iR-ADV DX C7765i (Ч/Б): 1,14 кВт·год * Відповідає вимогам Energy Star, США 3.0
Максимальна кількість ліній підключення	2	Рівень шуму (ч.-б. і кол.)	Звукова потужність (LwAd) В робочому режимі (Ч/Б): (1-сторонній): iR-ADV DX C7780i/C7770i/C7765i: 51 Б*, Kv 0,3 Б* * Номінальне значення: виміряне лише для одного блока відповідно до ISO 7779, опис наведено в ISO 9296:2017
Швидкість передавання даних через модем	Super G3: 33,6 Кбіт/с G3: 14,4 Кбіт/с		Звуковий тиск (LpAm) З позиції спостерігача: В робочому режимі (Ч/Б/кольоровий): (1-сторонній): iR-ADV DX C7780i: 57 дБ*/56 дБ iR-ADV DX C7770i: 56 дБ*/56 дБ iR-ADV DX C7765i: 56 дБ*/55 дБ У режимі очікування iR-ADV DX C7780i/C7770i/C7765i: 36 дБ* * Номінальне значення: виміряне лише для одного блока відповідно до ISO 7779, опис наведено в ISO 9296:2017
Метод стискання	MH, MR, MMR, JBIG	Стандарти	Потребує уточнення
Роздільна здатність (точок/дюйм)	400 × 400 (ультрависоке), 200 × 400 (надвисоке), 200 × 200 (високе), 200 × 100 (звичайне)	ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ	
Максимальний формат файла для надсилання й отримання	Надсилання: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* ¹ Отримання: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R * ¹ Надсилається як A4 * ² Надсилається як B4 короткий	Картриджі з тонером	ТОНЕР C-EXV 52 BK/C/M/Y
Пам'ять факсу	до 30 000 сторінок (2000 завдань)	Ресурс тонера (орієнтовний, для покриття 5 %)	ТОНЕР C-EXV 52 BK: 82 000 сторінок ТОНЕР C-EXV 52 C/M/Y: 66 500 сторінок
Швидкий набір	Макс. 200	ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КЕРУВАННЯ ПРИНТЕРОМ	
Груповий набір/адресати	Макс. 199 номерів	Відстеження та звітування	Докладнішу інформацію див. на нашому веб-сайті https://www.canon-europe.com/business/ Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* *Докладнішу інформацію див. у веб-таблицях технічних даних uniFLOW Online Express/uniFLOW
Послідовна розсілка	Макс. 256 адрес	Інструменти дистанційного керування	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
Резервне копіювання пам'яті	Так	ПЗ для сканування	Network ScanGear
Функції факсу	Ім'я відправника (TTI), вибір телефонної лінії (під час надсилання факсу), пряме надсилання, відкладене надсилання, попередній перегляд, оповіщення про виконання завдання, звіт про передавання, надсилання з переривання, послідовна розсілка, надсилання пароля/субадреси, конфіденційна поштова скринька, журнал 2 в 1	Засоби оптимізації	Canon Driver Configuration Tool NetSpot Device Installer
		Платформа	MEAP (багатофункціональна платформа вбудованих програм)
		Адміністрування документів	Kofax Power PDF
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЕРАЦІЙ ЗБЕРІГАННЯ		ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРОЛЕРА ДРУКУ FIERY (ВБУДОВАНИЙ)	
Поштова скринька (підтримувана кількість)	100 поштових скриньок, 1 скринька отримання в пам'яті, 50 скриньок конфіденційних факсів Зберігання до 10 000 сторінок (2000 завдань)	Додаткова/стандартна комплектація	Додаткова комплектація
Розширений простір	Протокол зв'язку: SMB або WebDAV Підтримка клієнтських ПК: Windows* 8.1/10 Одначасні підключення (макс.): SMB:64, WebDAV:3	Назва	imagePASS 11 (вбудований)
Дост. вільне місце на диску в розш. просторі	Стандарт: 16 ГБ (з опцією: до 480 ГБ)	Роздільна здатність друку (точок/дюйм)	1200 × 1200, 600 × 600
Функції розширеного простору	Автентифікація під час входу в розширений простір, функція сортування, друк PDF-файлу з паролем, сумісність з iManageWARE Secure Audit Manager, пошук, попередній перегляд файлів, керування автентифікацією, публікація, надсилання URL-адрес, резервне копіювання/відновлення	Мови опису сторінок	Adobe PS3, PCL6
		Пам'ять	4 ГБ (1×4 ГБ)
		Жорсткий диск	500 ГБ SATA
		Тактова частота процесора	Intel Pentium G4400 (3,3 ГГц)
		Система	FS350
		Шрифти	PS: 138 шрифтів PCL: 113 шрифтів
ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗПЕКИ		Підтримувані операційні системи	Windows* 7 (64 розряди)/Windows 8.1 (64 розряди)/Windows 10 (64 розряди)/ Windows Server 2008 R2 (лише 64 розряди)/ Windows Server 2012 (лише 64 розряди) (лише підтримка драйверів принтера)/Windows Server 2012 R2 (лише 64 розряди)/Windows Server 2016 R2 (лише 64 розряди), MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)
Керування доступом та автентифікацією	Стандарт: Автентифікація користувача (вхід за фотографією, вхід за фотографією та PIN-кодом, вхід за картою, вхід з іменем користувача й паролем, вхід на рівень функцій, вхід через мобільний пристрій), автентифікація за кодом відділу (вхід за кодом відділу та PIN-кодом, вхід на рівень функцій), uniFLOW Online Express (вхід за PIN-кодом, вхід за фотографією, вхід за фотографією та PIN-кодом, вхід за картою, вхід за картою та PIN-кодом, вхід з іменем користувача й паролем, вхід за кодом відділу та PIN-кодом, вхід на рівень функцій), система керування доступом (контроль доступу)	Інтерфейс	2 порти Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), 2 порти USB 3.0 (задня панель), 4 порти USB 2.0 (задня панель)
Безпека документів	Безпека друку (захиснений друк, кодований захиснений друк, примусова затримка друку, захищений друк uniFLOW*), безпека даних отримання (автоматична переадресація отриманих документів до конфіденційної скриньки факсу), безпека сканування (зашифрований PDF, PDF/XPS з підписом пристрою, PDF/XPS з підписом користувача, інтеграція з Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), безпека BOX (захист поштової скриньки паролем, керування доступом до розширеного простору Advanced Box), безпека даних надсилання (налаштування запиту пароля для кожного передавання, обмежена функція надсилання електронної пошти/файлів, підтвердження номера факсу, дозвіл/обмеження передавання драйверів факсу, дозвіл/обмеження надсилання з історії, підтримка S/MIME), блокування сканування (QR-код), відстеження документів (захисний водяний знак) *1 Потрібна uniFLOW Online/uniFLOW	Мережеві протоколи	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
Безпека мережі	TLS 1.3, IPsec, автентифікація IEEE802.1X, SNMP 3.0, функціональність брандмауера (фільтрація IP-/MAC-адреси), підтримка подвійної мережі (дротова/бездротова локальна мережа, дротова/дротова локальна мережа), вимкнення функцій, що не використовуються (увімкнення/вимкнення протоколів/програм, увімкнення/вимкнення інтерфейсу віддаленого користувача, увімкнення/вимкнення USB-інтерфейсу), розділення каналів зв'язку (факсимільна плата G3, USB-порт, розширений простір, сканування й надсилання – пошук вірусів у вхідних електронних листах)	Прямий друк	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (опція)
		Друк змінних даних (VDP)	Freeform вер. 1 і вер. 2.1
		Контролер друку Fiery в стандартній комплектації	Fiery Command WorkStation 6/каталог nanepri/Fiery Spot-On/ видалене сканування Fiery/Fiery Hot Folders і віртуальні принтери



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серія imageRUNNER ADVANCE C7700

Параметри контролера друку Fiery	Fiery Impose, Fiery Compose, Fiery Impose and Compose, пакет Productivity Package Web Activate (включно з Fiery JDF)	Блок вставлення документів G1	(зі скріплювальним фінішером AC1 або брошурувальним фінішером AC1) Кількість лотків: 1 Місткість лотка: до 100 аркушів (80 г/м ²) Допустимий тип паперу: тонкий, звичайний, відновлений, кольоровий, товстий, крейдований, текстурований, канцелярський, друкований бланк, з виступами Допустимий формат паперу: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Допустима щільність паперу: 60–256 г/м ² Джерело живлення: 100–240 В, 50/60 Гц, 1,0 А Габаритні розміри (Ш × Г × В): 247 × 679 × 1242 мм (прикріплено до пристрою: ширина без урахування довжини лотка для документів) Вага: прибл. 40 кг
Базові апаратні засоби	E400	Блок вставлення/згортання документів K1	(зі скріплювальним фінішером AC1 або брошурувальним фінішером AC1) Кількість лотків: 1 Тип згортання: Z-фальцювання, C-подібне Допустимий тип паперу: Блок вставлення: тонкий, звичайний, відновлений, кольоровий, товстий, крейдований, текстурований, канцелярський, друкований бланк, з виступами Z-/C-фальцювання: тонкий, звичайний, відновлений, кольоровий Допустимий формат паперу: Блок вставлення: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Z-фальцювання: A3, A4R, B4 C-фальцювання: A4R Допустима щільність паперу: Блок вставлення: 60–256 г/м ² C-/Z-фальцювання: 60–105 г/м ² Місткість лотка (з папером щільністю 80 г/м ²) Вставлення: до 100 аркушів Z-фальцювання*: A3, B4 – 30 аркушів A4R – 10 аркушів C-фальцювання: A4R – 40 аркушів * Для виводу з Z-фальцюванням потрібен скріплювальний або брошурувальний фінішер AC1
Базова ОС	Debian або Linux		Джерело живлення: 100–240 В, 50/60 Гц, 1,0 А Габаритні розміри (Ш × Г × В): 247 × 679 × 1242 мм (прикріплено до пристрою: ширина без урахування довжини лотка для документів) Вага: прибл. 76 кг
Джерело живлення	100–240 В змін. струму, 50/60 Гц, 3,0 А (100 В) – 1,3А (240 В)		
Максимальне споживання енергії	47 Вт		
Габаритні розміри (Ш × Г × В)	285 × 93 × 295 мм		
Вага	Лише модуль Fiery (з пластиною): 5 кг		
ВАРІАНТИ ПОДАВАННЯ ПАПЕРУ			
Стійка для паперу E1	Кількість пап.: 3 500 арк. (80 г/м ²) Тип паперу: тонкий, звичайний, відновлений, кольоровий, товстий, канцелярський, з перфорацією, друкований бланк Формат паперу: A4, B5 Щільність паперу: 52–256 г/м ² Джерело живлення: від головного блока Габаритні розміри (Ш × Г × В): 340 × 630 × 572 мм (установлено на головному блоці) Вага: прибл. 34 кг		
Мала дека POD C1	Кількість пап.: 3 500 арк. (80 г/м ²) Тип паперу: тонкий, звичайний, відновлений, кольоровий, товстий, крейдований, текстурований, калька, канцелярський, прозора півка, етикетки, з перфорацією, друкований бланк, з виступами, конверт* Формат паперу: SRA3, A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R, конверт (COM № 10, Monarch, DL, ISO-C5) Нестандартний формат: від 139,7 × 148,0 мм до 330,2 × 487,7 мм Щільність паперу: 52–300 г/м ² Джерело живлення: 220–240 В/1,2 А 50/60 Гц Габаритні розміри (Ш × Г × В): 633 × 686 × 574 мм (установлено на головному блоці) Вага: прибл. 68 кг *Потрібно встановити приладдя для конвертів G1.		
ПАРАМЕТРИ ВИВЕДЕННЯ		АПАРАТНІ АКСЕСУАРИ	
Лоток копіювання R2	Зі звичайним лотком для основних операцій виведення паперу. Місткість: 250/100 аркушів (односторонній/двосторонній, 80 г/м ²) Габаритні розміри (Ш × Г × В): 420 × 382 × 175 мм	Пристрій для зчитування карт	Доступні різні пристрої для зчитування карт, як-от MiCard Plus. По додатковій інформації звертайтеся до представництва Canon. Пристрій зчитування карт для копіювання F1 Приєднуйте пристрою зчитування карт для копіювання A4
Скріплювальний фінішер AC1 (зовнішній)	Ємність лотка (з папером 80 г кв. м): Верхній лоток: A4, A5, A5R, A6R, B5 – 250 аркушів SRA3, A3, A4R, B4, B5R – 125 аркушів Конверт: 30 аркушів Середній лоток: як і верхній лоток Місткість лотка: A4, A5, A5R, B5 – 3 000 аркушів; SRA3, A3, A4R, B4, B5R – 1500 аркушів A6R – 250 аркушів Конверт: Monarch: 30 аркушів, COM10 № 10, DL, ISO-C5 – 100 аркушів Щільність паперу: 52–256 г/м ² Місце скріплення: кутове, подвійне Максимальна кількість аркушів для зшивання: A4/B5: 65 аркушів (від 52 до 90 г/м ²) A3, A4R, B4: 40 аркушів (52–90 г/м ²) Еко-степлер: A3/A4: 5 аркушів (52–64 г/м ²) 4 аркуші (від 65 до 81,4 г/м ²) 3 аркуші (від 82 до 105 г/м ²) Скріплення за запитом: 65 аркушів (52–90 г/м ²) Джерело живлення: від головного блока Габаритні розміри (Ш × Г × В): 656 × 623 × 1195 мм (з висунутим подовжувачем лотка і поворотним лотком) Вага: прибл. 36 кг	Інше	Допоміжний лоток B1 Кришка принтера H2 Пристрій для подачі паперу F1 Пристрій для подавання конвертів F1 Пристрій для подавання конвертів G1 Вертикальна панель керування J1 Числова клавіатура A1 Комплект фінішера-зіштовхувача A1
Брошурувальний фінішер AC1 (зовнішній)	(З основними технічними характеристиками скріплювального фінішера AC1, зазначеного вище.) Формат паперу для прошивного брошурування: A3, A4R, B4 Нестандартний формат: від 195,0 × 270,0 мм до 304,8 × 457,2 мм Максимальна кількість аркушів, скріплюваних методом прошивного брошурування: до 20 аркушів × 10 комплектів (52–81,4 г/м ²) (разом із 1 титульним аркушем щільністю до 256 г/м ²) Максимальна кількість аркушів, фальцюваних без скоб: до 3 аркушів (від 52 до 105 г/м ²) Джерело живлення: від головного блока Габаритні розміри (Ш × Г × В): 656 × 623 × 1195 мм (з висунутим подовжувачем лотка і поворотним лотком) Вага: прибл. 60 кг	ОПЦІЇ БЕЗПЕКИ	Комплект для дзеркалювання жорсткого диска J1 Жорсткий диск 2,5 дюйма ємністю 250 Гб N1 Жорсткий диск 2,5 дюйма ємністю 1 Тб P1
Блок перфоратора на 2/4 отвори A1	(зі скріплювальним фінішером AC1 або брошурувальним фінішером AC1) 2 або 4 отвори Допустима щільність паперу для перфорації: 52–300 г/м ² Допустимі формати паперу для перфорування: Два отвори: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Чотири отвори: A3, A4 Джерело живлення: від фінішера	ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СИСТЕМИ ТА КОНТРОЛЕРІВ	Набір міжнародних шрифтів PCL A1 Комплект для друку штрих-кодів D1 imagePASS-N2 11
Блок перфоратора на 4 отвори A1	(зі скріплювальним фінішером AC1 або брошурувальним фінішером AC1) 4 отвори Допустима щільність паперу для перфорації: 52–300 г/м ² Допустимі формати паперу для перфорування: Чотири отвори: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Джерело живлення: від фінішера	Аксесуари для друку Друк штрих-кодів Контролер на базі EFI-Fiery (вбудований) Опції контролера на платформі EFI-Fiery (вбудованого) Системні аксесуари Аксесуари для факсів	Fiery Impose Fiery Compose Fiery Impose i Compose Комплект інтерфейсу керування копіюванням A1 Комплект для підключення A2 через Bluetooth LE Комплект послідовного інтерфейсу K3 Набір NFC E1 Факсимільна плата Super G3 A51 Друга факсимільна плата Super G3 A51 Бездротове підключення до факсу A1 Комплект розширення можливостей IP-факсу B1
		ІНШІ ОПЦІЇ	Доступ до ADF Handle-A1 Комплект посібника з голосовим супроводом G1 Комплект для голосового керування D1
		Аксесуари для зручності	Скоби N1 Скоби P Картридж степлера X1 Картридж степлера Y1
		Картридж степлера	

Програмне забезпечення та рішення



Сертифікати та сумісність



Компанія Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Ukrainian edition
© Canon Europa N.V., 2020

