

imageRUNNER ADVANCE DX C7700-serien




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



SÄKRA A3-MULTIFUNKTIONSENHETER I FÄRG SOM UNDERLÄTTAR DIN VERKSAMHETS DIGITALA OMVANDLING MED AVANCERADE MOLNLÖSNINGAR

HUVUDSAKLIGA KONFIGURATIONSLTERNATIV

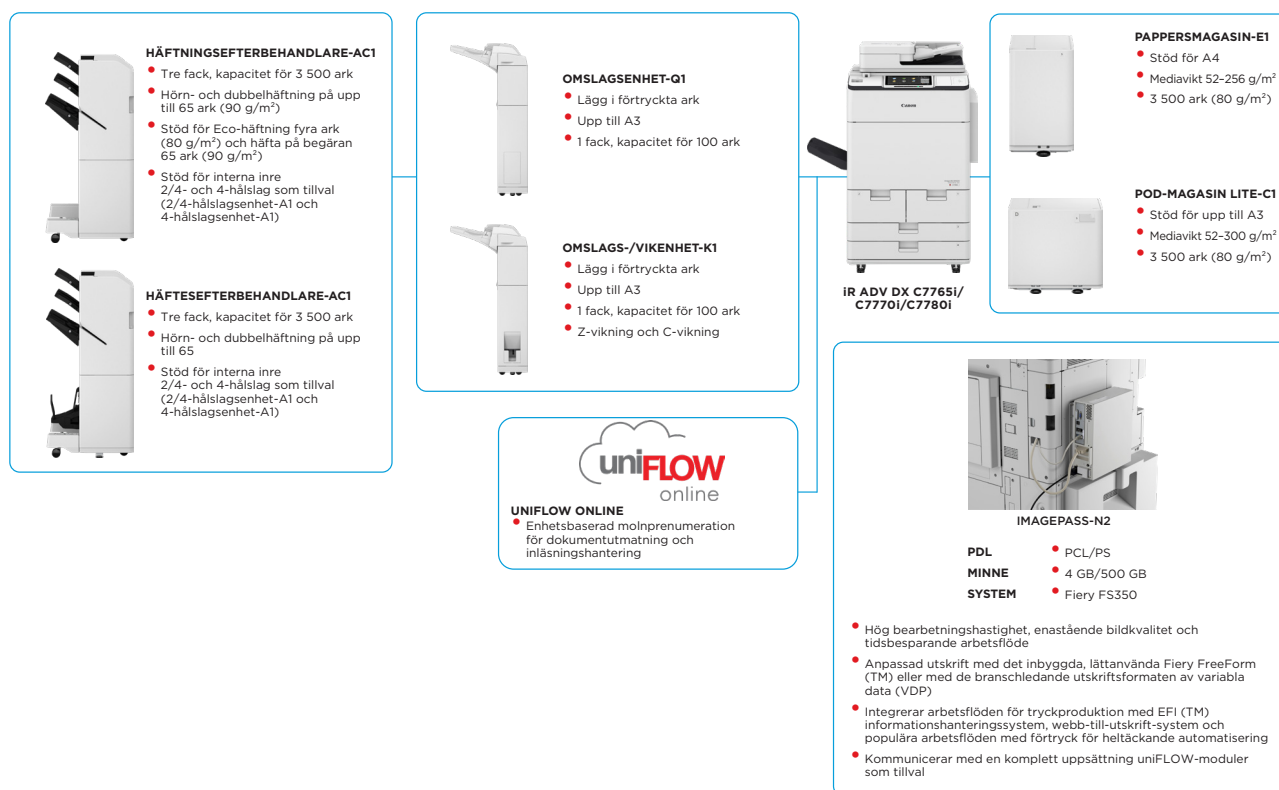

Den här platta konfigurationen är endast exempel. En fullständig lista över alternativ och exakta kompatibilitetsförhållanden finns online i [produktkonfiguratorn](#).

Den enhetliga plattformen för inbyggd programvara (UFP) säkerställer att de senaste funktionsuppgaderingar och det senaste skyddet är tillgängliga, för en förbättrad användarupplevelse i hela IR ADVANCE DX-portföljen.

Canon

TEKNISKA
DATA

imageRUNNER ADVANCE DX C7700-serien

HUVUDENHET Maskintyp Huvudfunktioner Processor Kontrollpanel Minne Hårddisk Hårddiskspeglng Gränssnittsanslutning	Multifunktionell A3-färglaserenhet Skriv ut, kopiera, scanna, skicka, lagra och faxa (tillval) 1,7 GHz Dual Core-processor Standard: 10,1 tum TFT LCD WSVGA-touchskärm i färg Tillval: 10,4 tum uppåtvinklad TFT LCD SVGA-touchskärm i färg Standard: 4,0 GB RAM Standard*: 320 GB (tillgängligt diskutrymme: 250 GB), Tillval: 250 GB, 1 TB * En annan hårddisk kan användas initialt. Tillval NÄTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådlöst LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Tillval: NFC, Bluetooth Low Energy ÖVRIGT Standard: USB 2.0 (värd) x1, USB 3.0 (värd) x1, USB 2.0 (enhet) x1 Tillval: seriellt gränssnitt, kopieringskontrollgränssnitt Standard: 3 550 ark Multiutmatningsfack för 250 ark Två pappersmagasin för 1 100 ark, Två papperskassetter för 550 ark, Maximalt: 7 050 ark (med pappersmagasin-E1 eller POD-magasin Lite-C1) 250 ark (med kopieringsfack-R2) Maximalt: 3 500 ark (med häftningsefterbehandlare-AC1 eller häftesefterbehandlare-AC1) Med tillval: sortera, gruppera, förskjut, häfta, sadelhäftning, hålslag, ekohäftning, häfta på begäran, omslagsenhet, Z-vikning, halvvikning, C-vikning Universalfack: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, bestruket, struktuppapper, kalkerpapper, arkivpapper, OH-film, etiketter, hålslaget papper, brevpapper, filkpapper, kuvert Pappersmagasin (höger/vänster): tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, kalkerpapper, arkivpapper, OH-film, hålslaget papper, brevpapper Papperskassetter (övre/nedre): tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, OH-film, hålslaget papper, brevpapper, filkpapper*, kuvert* ² *1 Du behöver filkatningstillbehör-F1 *2 Du behöver kuvertmatare-F1. Universalfack: Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Anpassat format: 100,0 x 148,0 mm till 330,2 x 487,7 mm Fritt format 100,0 x 148,0 mm till 330,2 x 487,7 mm Kuvert: COM10 Nr 10, Monarch, DL, ISO-C5 Anpassad kuvertstorlek: 90,0 x 148 mm till 330,2 x 487,7 mm Pappersmagasin (höger/vänster): Standardformat: A4, B5 Papperskassett (övre/nedre): Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Anpassat format: 139,7 x 182,0 mm till 330,2 x 487,7 mm Kuvert: COM10 Nr 10, Monarch, DL, ISO-C5 Anpassad kuvertstorlek: 98,0 x 148,0 mm till 330,2 x 487,7 mm Multiutmatningsfack: 52 till 300 g/m ² Pappersmagasin (höger/vänster): 52 till 220 g/m ² Papperskassett (övre/nedre): 52 till 256 g/m ² Dubbelsidigt: 52 till 220 g/m ² Snabbstartsläge: 4 sekunder eller mindre* *Tiden det tar från att enheten startas tills att kopieringsikonen visas och du kan använda den på touchskärmen Från viloläge: 30 sekunder eller mindre Från start: 30 sekunder eller mindre *Tiden det tar från det att enheten startas tills den är klar för kopiering (ej utskriftsreservation) 689 x 937 x 1 185 mm Basic: 2 026 x 1 524 mm (med främre luckan öppen + multiutmatningsfack/luckan överst till höger öppen + buffertenhet-M1 + häftesefterbehandlare-AC1/med rotations- och utkningsfack) Fullt konfigurerad: 2 621 x 1 524 mm (med POD-magasin Lite-C1 + buffertenhet-M1 + omslagsenhet-Q1 + häftesefterbehandlare-AC1/utdragen förlängning för fack) Cirka 255 kg (med toner)	Utskrift från mobila enheter och moln Teckensnitt Utskriftsfunktioner Operativsystem TEKNISKA DATA FÖR KOPIERING Kopieringshastighet (svartvitt/färg) Tid till första kopia (A4) (svartvitt/färg) Kopieringsupplösning (dpi) Flera kopior Kopieringstäthet Förstoring Kopieringsfunktioner	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon Business PRINT och uniFLOW Online För att möjliggöra utskrift från mobila eller internetanslutna enheter och molnbaserade tjänster finns en rad olika program och MEAP-baserade lösningar beroende på vilka behov du har. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information. PS-teckensnitt: 136 Roman PCL-teckensnitt: 93 Roman, 10 bitmappsteckensnitt, 2 OCR-teckensnitt, Andale Mono WT J/K/S/T** (japanska, koreanska, förenklad och traditionell kinesiska), streckkodsteckensnitt** *1 Du behöver tillvalet internationell PCL-teckensnittsupsättning-A1. ** Du behöver tillvalet Sats för streckkodsutskrift-D1. Säker utskrift, säker vattenstämpel, sidhuvud/sidfot, sidlayout, dubbelsidig utskrift, blandade pappersformat/orienteringar, fram-/baksida, tonerreducering, affischutskrift, utskrift med obligatorisk kvarhållning, utskriftsdatum, schemalagd utskrift, utskrift med virtuellt skrivare UFRIT: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 eller senare) PCL: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 eller senare) PPD: Windows®7/8.1/10, Mac OS X (10.9 eller senare) Från och med juli 2019.
Papperskapacitet (A4, 80 g/m²) Pappersutmatningskapacitet (A4, 80 g/m²) Efterbehandlingsfunktioner Materialtyper som stöds Materialformat som stöds Materialvikter som stöds Uppvärmningstid Mått (B x D x H) Installationsutrymme (B x D) Vikt TEKNISKA DATA FÖR UTSKRIFTER Utskriftshastighet (svartvitt/färg) Utskriftsupplösning (dpi) Sidbeskrivningsspråk Direktutskrift	TEKNISKA DATA FÖR SCANNING Typ Dokumentmatarens papperskapacitet (80 g/m²) Hanterbara original och vikter Materialformat som stöds Scanningshastighet (sidor/minut: svartvitt/färg, A4) Scanningsupplösning (dpi) Tekniska data för pull-scanning Scanningsmetod	iR-ADV DX C7780i: Upp till 80/70 sidor/minut (A4, A5*, A5R, A6R*), upp till 40/35 sidor/minut (A3), upp till 56/49 sidor/minut (A4R) iR-ADV DX C7770i: Upp till 70/65 sidor/minut (A4, A5*, A5R, A6R*), upp till 35/32 sidor/minut (A3), upp till 49/46 sidor/minut (A4R) iR-ADV DX C7765i: Upp till 65/60 sidor/minut (A4, A5*, A5R, A6R*), upp till 32/30 sidor/minut (A3), upp till 46/42 sidor/minut (A4R) *A5/A6R (1-sidig) iR-ADV DX C7780i: cirka 4,4/5,4 sekunder eller mindre iR-ADV DX C7770i: cirka 4,8/5,9 sekunder eller mindre iR-ADV DX C7765i: cirka 4,8/5,9 sekunder eller mindre 600 x 600 Upp till 9 999 kopior Automatisk eller manuell (nio nivåer) Variabel zoom: 25 % till 400 % (i steg om 1 %) Förinställd förminskning/förstoring: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 % Förinställda R/E-förhållanden efter område, dubbelsidig, densitetsjustering, val av originaltyp, avbrottsläge, bok till två sidor, dubbelsidigt original, jobbgenerering, N på 1, lägg till omslag, skiljeblad, original av olika format, sidnumrering, setnumrering, skärpa, borttagning av ram, säker vattenstämpel, utskriftsdatum, kantskärare, print & check-funktion, negativ/positiv, upprepa bilder, slå samman jobblock, spegelbild, lagra i brevlåda, överlagra bild, kopiering av ID-kort, hoppa över tomma sidor, original med fri storlek, färgläge, reserverad kopia, provkopia Automatisk dokumentmatare för enkel dubbelsidig utskrift [dubbelsidig till dubbelsidig (automatisk)] *Stöd för avkänning av dubbelinmatning. Upp till 200 ark Glas: ark, böcker och tredimensionella föremål Materialvikter för dokumentmatare: Enkelsidig scanning: 38 till 220 g/m ² (svartvitt/färg) Dubbelsidig scanning: 38 till 220 g/m ² (svartvitt/färg) *Godtagbar vikt för A6R eller mindre är 50 till 220 g/m ² . Glas: max. scanningsstorlek upp till 297,0 x 431,8 mm Mediaformat för dokumentmatare: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Anpassat format: 70,0 x 139,7 mm till 304,8 x 431,8 mm Enkelsidig scanning: 135/135 (300 x 300 dpi, skicka), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiera) Dubbelsidig scanning: 270/270 (300 x 300 dpi, skicka), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiera) Scanna för kopiering: 600 x 600 Scanna för sändning: (tryck) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/iFax), (dra) 600 x 600 Scanna för fax: 600 x 600 Color Network ScanGear2. Både för TWAIN och WIA Operativsystem som stöds: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016 Push Scan, Pull Scan, scanna till brevlåda, scanna till avancerat utrymme, scanna till nätverk, scanna till USB-minne, scanna till mobil enhet, scanna till molnet (uniFLOW Online)	



TEKNISKA
DATA

imageRUNNER ADVANCE DX C7700-serien

TEKNISKA DATA FÖR SÄNDNING

Destination	Standard: E-post/Internet FAX (SMTP), SMB SMB3.0, FTP, WebDAV, brevlåda, Tillval: Super G3 FAX, IP Fax
Adressbok	LDAP (2 000)/lokal (1 600)/kortnummer (200)
Sändningsupplösning (dpi)	Push: upp till 600 x 600 Pull: upp till 600 x 600
Kommunikationsprotokoll	Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-post/I-Fax: SMTP, POP3
Filformat	Standard: TIFF, JPEG, PDF (begränsat färgat, kompakt, sökbar, tillämpa policy, optimera för webben, PDF/A-lb, Trace & Smooth, krypterad, enhetssignatur, användarsignatur), XPS (kompakt, sökbar, enhetssignatur, användarsignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Universal Send-funktioner	Val av originaltyp, dubbelsidigt original, bok till två sidor, original med olika format, täthetsjustering, skärpa, kopieringsförhållande, borttagning av ram, jobbgenerering, fördröjd sändning, förhandsgranskning, meddelande vid slutfört jobb, filnamn, ämne/meddelande, svara till, e-postprioritet, TX-rapport, orientering för originalinnehåll, hoppa över tomma sidor

TEKNISKA DATA FÖR FAX

Maximalt antal anslutningslinjer	2
Modemhastighet	Super G3: 33,6 kbit/s G3: 14,4 kbit/s
Komprimeringsmetod	MH, MR, MMR, JBIG
Upplösning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Skickar/tar emot storlek	Skicka: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Ta emot: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R* *1 Skickas som A4 *2 Skickas som B4 kort
FAX-minne	Upp till 30 000 sidor (2 000 jobb)
Kortnummer	Max. 200
Gruppuppringning/adresser	Max. 199 nummer
Manuell grupsändning	Max. 256 adresser
Minnesbackup	Ja
Faxfunktioner	Avsändarens namn (TTI), välja telefonlinje (när fax skickas), direktsändning, fördröjd sändning, förhandsgranska, meddelande om utförd utskrift, sändningsrapport, avbryt sändning, sekventiell sändning, lösenord/sändning till deladress, konfidentiell brevlåda, 2 i 1-logg

TEKNISKA DATA FÖR LAGRING

Brevlåda (antal som stöds)	100 inkorgar för användare, 1 Memory RX-inkorg, 50 skyddade faxinkorgar Maximalt 10 000 sidor (2 000 jobb) lagras
Avancerat utrymme	Kommunikationsprotokoll: SMB eller WebDAV Kompatibel klientdator: Windows® 8.1/10 Samtidiga anslutningar (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
Avancerat utrymme, tillgängligt diskutrymme	Standard: 16 GB (Med tillval: max. 480 GB.)
Avancerade utrymmesfunktioner	Autentisering för inloggning i avancerat utrymme, sorteringsfunktion, utskrift av PDF-filer med lösenord, stöd för imageWARE Secure Audit Manager, sökning, förhandsgranskning av fil, verifieringshantering, öppen för allmänheten, URI-sändning, säkerhetskopiering/återställning

TEKNISKA DATA FÖR SÄKERHET

Autentisering och åtkomstkontroll	Standard: Användarautentisering (bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, användarnamn och lösenord, funktionsnivåinloggning, mobilinloggning), autentisering med avdelnings-ID (avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), uniFLOW Online Express (PIN-inloggning, bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, kort- och PIN-inloggning, inloggning med användarnamn och lösenord, avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), Access Management System (åtkomstkontroll)
Dokumentsäkerhet	Utskriftssäkerhet (säker utskrift, krypterad säker utskrift, Forced Hold-utskrift, uniFLOW Secure Print™), säker datamottagning (konfidentiell faxinkorg, vidarebefordra mottagna dokument automatiskt), scanningsäkerhet (krypterad PDF, enhetssignatur PDF/XPS, användarsignatur PDF/XPS, integrering med Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), brevlådesäkerhet (lösenordskyddad brevlåda, åtkomstkontroll för avancerat utrymme), säker datasändning (inställning för begäran av lösenordsinmatning per sändning, funktioner för begränsad e-post/filsändning, bekräfta faxnummer, tillåt/begränsa sändning av faxdrivrutiner, tillåt/begränsa sändning från historik, S/MIME-stöd), scanningslås (QR-kod), dokumentspårning (säker vattenstämpel) *1 Du behöver uniFLOW Online/uniFLOW
Nätverkssäkerhet	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-autentisering, SNMP V3.0, brandväggsfunktion (IP/MAC-adressfiltrering), stöd för dubbla nätverk (trådbundet LAN/trådlöst LAN, trådbundet LAN/trådbundet LAN), inaktivering av funktioner som inte används (aktivera/avaktivera protokoll/program, aktivera/avaktivera fjärranvändargränssnittet, aktivera/avaktivera USB-gränssnitt), separata kommunikationslinjer (G3 FAX, USB-port, avancerat utrymme, scanna och skicka, virusfunktion för mottagen e-post)
Enhetssäkerhet	Skydda hårddiskdata (kryptering av hårddiskdata (FIPS140-2-validerad), överskrivning av hårddiskdata, hårddisklås), initiering av standardhårddisk, TPM (Trusted Platform Module), funktion för dold jobblogg, skyddad integritet för MFD-program, kontroll av integritet för MFD-program (systemverifiering vid start, identifiering av inträng i körningsmiljön), uppfyller IEEE2600.2 (Common Criteria-certifiering) (TBD)

Enhetshantering och granskning

	administratörslösenord, hantering av digitala certifikat och nycklar, granskningslogg, samarbete med externt granskningsystem (säkerhetsinformation och händelsehantering), loggning av bilddata, inställning av säkerhetspolicy
--	--

TEKNISKA DATA FÖR MILJÖ

Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30°C Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (relativ luftfuktighet)
Strömkälla	iR-ADV DX C7780i: 220-240 V 50/60 Hz 11 A iR-ADV DX C7770i/C7765i: 220-240 V 50/60 Hz 10 A
Strömförbrukning	Max: cirka iR-ADV DX C7780i: 2 500 W, iR-ADV DX C7770i/C7765i: 2 000 W Vänteläge: cirka 119,6 W* Viloläge: cirka 0,9 W* *1 Referensvärde: en mått enhet *2 0,9 W i viloläge är inte tillgängligt under alla omständigheter på grund av vissa inställningar.

	TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning): iR-ADV DX C7780i: (BW): 1,35 kWh iR-ADV DX C7770i: (BW): 1,19 kWh iR-ADV DX C7765i: (BW): 1,14 kWh Obs! Gällande ENERGY STAR-programmet så upphörde avtalet mellan EU och US att gälla den 20 februari 2018. TEC-värdena tillhandahålls, men ENERGY STAR-certifieringen gäller inte i Europa.
--	---

	ENERGY STAR-produktspecifikation för bildutrustning version 3.0 <u>Ljudeffektivnivå (LWA_m)</u> Aktiv (svartvitt) (enkelsidig) iR-ADV DX C7780i/C7770i/C7765i: 5,1 B*, Kv 0,3 B* *Referensvärde: endast en enhet mått enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296: (2017) <u>Ljudtryck (Lp_{Am})</u> Åhörarposition: Aktiv (svartvitt/färg) (enkelsidig) iR-ADV DX C7780i: 57 dB/56 dB* iR-ADV DX C7770i: 56 dB/56 dB* iR-ADV DX C7765i: 56 dB/55 dB* Vänteläge iR-ADV DX C7780i/C7770i/C7765i: 36 dB* *Referensvärde: endast en enhet mått enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296 (2017)
--	---

Standarder	Blue Angel
FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR	
Tonerkassetter	C-EXV 52 Toner BK/C/M/Y
Tonerkapacitet (beräknad vid 5 % täckning)	C-EXV 52 Toner BK: 82 000 sidor C-EXV 52 Toner C/M/Y: 66 500 sidor

PROGRAMVARA OCH SKRIVARHANTERING

Spårning och rapportering	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express
Verktyg för fjärrhantering	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
Scannerprogramvara	Network ScanGear
Optimeringsverktyg	Canon Driver Configuration Tool NetSpot Device Installer
Plattform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Dokumentpublicering	IW DESKTOP

TEKNISKA DATA FÖR FIERY PRINT CONTROLLER (INBYGGD)

Tillval/standard	Tillval
Namn	imagePASS-N2 V1.1 (inbyggd)
Utskriftsupplösning (dpi)	1 200 x 1 200, 600 x 600
Sidbeskrivningsspråk	Adobe PS3, PCL6
Minne	4 GB (1 x 4 GB)
Hårddisk	500 GB SATA
Processorhastighet	Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)
System	FS350
Teckensnitt	PS: 138 teckensnitt PCL: 113 teckensnitt
Operativsystem som stöds	Windows® 7 64 bitar/Windows 8.1 64 bitar/Windows10 64 bitar/Windows Server 2008 R2 endast 64 bitar/Windows Server 2012 endast 64 bitar (endast stöd för skrivardrivrutin)/Windows Server 2012 R2 endast 64 bitar/Windows Server 2016 R2 endast 64 bitar/MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)
Gränssnitt	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB3.0 x 2 (bakre), USB2.0 x 4 (bakre)
Nätverksprotokoll	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTp, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
Direktskrift	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (tillval)
VDP	FreeForm v1, v2.1
Standardfunktioner för Fiery Print Controller	Fiery Command WorkStation 6/Paper Catalog/Fiery Spot-On/Fiery Remote Scan/Fiery Hot Folders och Virtual Printers



TEKNISKA DATA

imageRUNNER ADVANCE DX C7700-serien

Tillval för Fiery Print Controller	Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose och Compose/ Productivity Package Web Activate (med Fiery JDF)	4-håslagsenhet-A1	(Du behöver antingen häftningsefterbehandlare-AC1 eller häftsefterbehandlare-AC1) Fyra hål Hanterbar pappersvikt för hälslagning: 52 till 300 g/m ² Hanterbart pappersformat för hälslagning: Fyra hål A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Strömkälla: från efterbehandlaren
HW Platform	E400	Omslagsenhet-Q1	(Du behöver antingen häftningsefterbehandlare-AC1 eller häftsefterbehandlare-AC1) Antal fack: 1 Fackets kapacitet: upp till 100 ark (80 g/m ²) Hanterbar papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, bestruket, struktuppapper, arkivpapper, brevpapper, filkpapper Hanterbara pappersformat: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Hanterbar pappersvikt: 60 till 256 g/m ² Strömkälla: 100-240 V/50/60 Hz 1,0 A Mått (B x D x H): 247 x 679 x 1 242 mm (fäst vid enheten: bredd exklusive dokumentfack) Vikt: cirka 40 kg
Base OS	Debian för Linux	Omslags-/vikenhet-K1	(Du behöver antingen häftningsefterbehandlare-AC1 eller häftsefterbehandlare-AC1) Antal fack: 1 Viktyper som stöds: Z-vikning, C-vikning Hanterbar papperstyp: Inmatningsenhet: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, bestruket, struktuppapper, arkivpapper, brevpapper, filkpapper Z-vikning/C-vikning: tunt, normalt, återvunnet, färg Hanterbara pappersformat: Iläggsenhet: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Z-vikning: A3, A4R, B4 C-vikning: A4R Hanterbar pappersvikt: Iläggsenhet: 60 till 256 g/m ² Z-vikning/C-vikning: 60 till 105 g/m ² Fackkapacitet (med 80 g/m ² -papper): Kuvertering: upp till 100 ark Z-vikning*: A3, B4: 30 ark A4R: 10 ark C-vikning: A4R: 40 ark *Utmatning av Z-vikning till häftningsefterbehandlare-AC1 eller häftsefterbehandlare-AC1 Strömkälla: 100-240 V/50/60 Hz 1,0 A Mått (B x D x H): 247 x 679 x 1 242 mm (fäst vid enheten: bredd exklusive dokumentfack) Vikt: cirka 76 kg
Strömkälla	AC 100-240 V, 50 Hz/60 Hz, 3,0 A (100 V) - 1,3 A (240 V)		
Maximal strömförbrukning	47 W		
Mått (B x D x H)	285 x 93 x 295 mm		
Vikt	Endast Fiery-enhet (med glas): 5 kg		
ALTERNATIV FÖR PAPPERSKAPACITET			
Pappersmagasin-E1	Papperskapacitet: 3 500 ark (80 g/m ²) Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, hålslaget papper, brevpapper Pappersformat: A4, B5 Pappersvikt: 52 till 256 g/m ² Strömkälla: från huvudenheten Mått (B x D x H): 340 x 630 x 572 mm (ansluten till huvudenhet) Vikt: cirka 34 kg		
POD-magasin Lite-C1	Papperskapacitet: 3 500 ark (80 g/m ²) Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, bestruket, struktuppapper, kalkerpapper, arkivpapper, OH-film, etiketter, hålslaget papper, brevpapper, filkpapper, kuvert* Pappersformat: SRA3, A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R, kuvert (COM10 Nr 10, Monarch, DL, ISO-C5) Anpassat format: 139,7 x 148,0 mm till 330,2 till 487,7 mm Pappersvikt: 52 till 300 g/m ² Strömkälla: 220-240 V/1,2 A 50/60 Hz Mått (B x D x H): 633 x 686 x 574 mm (ansluten till huvudenhet) Vikt: cirka 68 kg *Du behöver kuvertmatare-G1.		
UTMATNINGSLTERNATIV*	*Papperskapaciteten kan variera beroende på papperstyp/-format.		
Kopieringsfack-R2	Tillhandahåller ett enkelt fack för enkla utskrifter. Kapacitet: 250/100 ark (enkelsidigt eller dubbelsidigt, 80 g/m ²) Mått (B x D x H): 420 x 382 x 175 mm	MASKINVARUTILLBEHÖR	
Häftningsefterbehandlare-AC1 (extern)	Fackkapacitet (med 80 g/m ² -papper): Övre fack: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 ark Kuvert: 30 ark Mittfack: samma som övre fack Nedre fack: A4, A5, A5R, B5: 3 000 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: upp till 1 500 ark A6R: 250 ark Kuvert: Monarch: 30 ark, COM10 Nr 10, DL, ISO-C5: 100 ark Pappersvikt: Övre fack: 52 till 256 g/m ² Mittfack: samma som övre fack Nedre fack: 52 till 300 g/m ² Häftningsposition: hörn, dubbel Häftningskapacitet: A4/B5: 65 ark (52 till 90 g/m ²) A3/A4R/B4: 40 ark (52 till 90 g/m ²) Eco-häftning: A3/A4: fem ark (52 till 64 g/m ²) Fyra ark (65 till 81,4 g/m ²) Tre ark (82 till 105 g/m ²) Häfta på begäran: 65 ark (52 till 90 g/m ²) Strömförsörjning: från huvudenheten Mått (B x D x H): 656 x 623 x 1 195 mm (med rotations- och utökningsfack) Vikt: cirka 36 kg	Kortläsare	MiCARDPLUS FÖR ULM Kopieringskortläsare-F1 Fäste för kopieringskortläsare-A4
		Övrigt	Utility Tray-B1 Skrivarlucka-H2 Filkpappersmatare-F1 Uppåtvinklad kontrollpanel-J1 Numerisk knappatts-A1 Finisher Jogger Kit-A1 Kuvertmatare-F1 Kuvertmatare-G1
		SÄKERHETSLTERNATIV	
		Datasäkerhet	Spieglingssats för hårddisk-J1 2,5 tum/250 GB hårddisk-N1 2,5 tum/1 TB hårddisk-P1
		SYSTEM- OCH STYRALTERNATIV	
		Skrivartillbehör	Internationellt PCL-teckensnitt-A1
		Streckkodsutskrifter	Sats för streckkodsutskrift-D1
		EFI-Fiery-baserad styrenhet	imagePASS-N2 V1.1
		EFI-Fiery-baserade styralternativ	Fiery Impose Fiery Compose Fiery Impose och Compose
		Systemtillbehör	Kopieringskontroll gränssnittssats-A1 Anslutningssats-A2 för Bluetooth LE Sats för seriellt gränssnitt-K3 NFC-sats-E1
		Faxtillbehör	Super G3 faxkort-AS1 Super G3-faxkort för en andra linje-AS1 Fjärrstyrd faxsats-A1 IP-FAX utökningssats-B1
		ÖVRIGA ALTERNATIV	
		Åtkomstillbehör	Åtkomsthandtag för automatisk dokumentmatare-A1 Röstvägledningssats-G1 Röstvägledningssats-D1
		Häftklammerkassett	Häftklammer-N1 3 x 5000 pcs Häftklammer-P 2 x 5000 pcs Klammerpatron-X1 3 x 5000 pcs Klammerpatron-Y1 2 x 2000 pcs
2/4-håslagsenhet-A1	(Du behöver antingen häftningsefterbehandlare-AC1 eller häftsefterbehandlare-AC1) Två eller fyra hål Hanterbar pappersvikt för hälslagning: 52 till 300 g/m ² Hanterbart pappersformat för hälslagning: Två hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fyra hål: A3, A4 Strömkälla: från efterbehandlaren		

Programvara och lösningar



Certifieringar och kompatibilitet



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2020