

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX 4800

ΕΞΥΠΝΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, Α3, ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ



Canon Europe Ltd.
BLI 2022-2024 Most Reliable A3 Brand




Canon Europe Ltd.
Outstanding Color Output Management Solution



Canon Europe Ltd.
BLI 2022 A3 Line of the Year

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

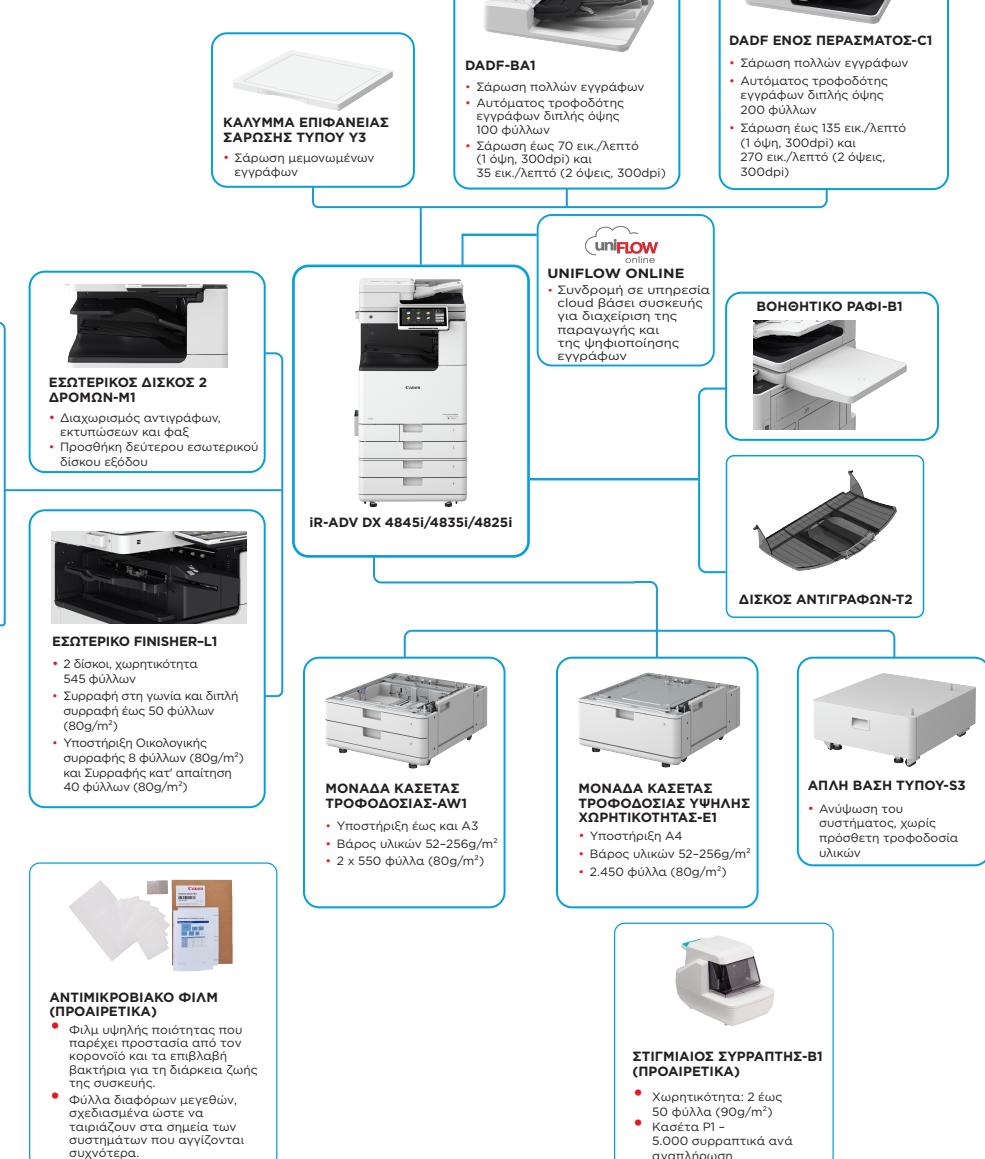

Αυτή η ανάλυση της διαμόρφωσης προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς απεικόνισης. Για τον πλήρη κατάλογο επιλογών και την ακριβή συμβατότητα των συνδυασμών, ανατρέξτε στο [online εργαλείο διαμόρφωσης προϊόντων](#).

Η Ενοποιημένη πλατφόρμα firmware (UFP, Unified Firmware Platform) διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων αναβαθμίσεων ασφαλείας και χαρακτηριστικών, επιτυγχάνοντας βελτιωμένη εμπειρία των χρηστών σε ολόκληρη την οικογένεια των προϊόντων iR ADVANCE DX.

Canon

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX 4800

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ	Μονόχρωμο σύστημα λείζερ πολλαπλών λειτουργιών, A3 Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή, Αποθήκευση και, προαιρετικά, Φάρες	Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)
Επεξεργαστής	Επεξεργαστής 1.8GHz Dual Core	Γλώσσες περιγραφής σελίδας
Πίνακας ελέγχου	Έγχρωμο πάνελ αφής LCD 10.1'', TFT, WSVGA	Άμεση εκτύπωση (RUI)
Μνήμη	Στάνταρ: RAM 3.5 GB Πλευρά κύριας CPU: 2GB Πλευρά CPU επεξεργασίας εικόνας: 1GB + 0.5GB (δεύτερη μεν για επεξεργασία εικόνας)	Εκτύπωση από φορητές συσκευές και εφαρμογές cloud
Αποθήκευση	Στάνταρ: (SSD) 256 GB Προαιρετικά: (SSD) 1TB	Λειτουργικά συστήματα για στάνταρ εκτύπωση
Διασύνδεση	ΔΙΚΤΥΟ Στάνταρ: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Ασύρματη LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Προαιρετικά: Bluetooth χαρηλής ενέργειας	Γραμματοσειρές
Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού (A4, 80g/m²)	ΑΛΛΑ Στάνταρ: USB 2.0 (κεντρικός υπολογιστής) x1, USB 3.0 (κεντρικός υπολογιστής) x1, USB 2.0 (συσκευή) x1 Προαιρετικά: Σειριακή διασύνδεση, Διασύνδεση μονάδας ελεγκτής αντηγραφής	Χαρακτηριστικά εκτύπωσης
Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού (A4, 80g/m²)	Στάνταρ: 1.200 φύλλα 100 φύλλα: Δίσκος πολλαπλών χρήσεων x 1 550 φύλλα: Συρτάρι χαρτιού x 2 Μέγ.: 3.650 φύλλα (με Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας υψηλής χωρητικότητας-Ε1)	Λειτουργικό σύστημα
Δυνατότητες τελικής επεξεργασίας	Στάνταρ: 250 φύλλα Μέγ.: 3.450 φύλλα (με Συρράπτη/Finisher-AE1 ή Finisher φυλλαδιών-AE1 και Δίσκο αντηγραφών-T2) Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση, Μετατόπιση, Συρραφή, Συρραφή στην ράχη, Διατήρηση Οικολογική συρραφή, Συρραφή κατ' απαίτηση	Λειτουργικά συστήματα για στάνταρ εκτύπωση
Υποστηριζόμενοι τύποι υλικών	* Οι διανομητές τελικής επεξεργασίας εξαρτώνται από τον συνδεδεμένο προαιρετικό εξοπλισμό. Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Λεπτό, Απλό, Βαρύ·, Ανακυκλωμένο, Με επίχρισμα*, Χωρισματιστ., Γραφίδα, Επίκετα, Με διάτρηση, Επιστολοχάρτο, Φάκελος*	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ
Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Επίκετα: ΣΡΑ3, Α3, Α4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Ειδικό μέγεθος: 98x, 139.7mm έως 320x, 457.2mm Ειδικό μέγεθος: 100x, 148.0mm έως 304.8 x 457.2mm Φάκελος: COMIO No.10, Monarch, ISO-C5, DL Ειδικό μέγεθος φακέλου: 98x, 98.0mm έως 320x x 457.2mm Επάνω συρτάρι: Λεπτό, Απλό, Βαρύ, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστ., Γραφίδα, Διαφάνεια, Με διάτρηση, Επιστολοχάρτο, Φάκελος· Κάτω συρτάρι: Λεπτό, Απλό, Βαρύ, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Γραφίδα, Διαφάνεια, Με διάτρηση, Επιστολοχάρτο, Φάκελος· * Απαιτείται το Εξαρτηματοφόρο φακέλων Α (στάνταρ). Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Στάνταρ μένεθος: ΣΡΑ3, Α3, Α4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Ειδικό μέγεθος: 98x, 139.7mm έως 320x, 457.2mm Ειδικό μέγεθος: 100x, 148.0mm έως 304.8 x 457.2mm Φάκελος: ISO-C5 Κάτω συρτάρι: Στάνταρ μένεθος: Α3, Α4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Ειδικό μέγεθος: 105.0 x 148.0mm έως 304.8 x 457.2mm Φάκελος*: COMIO No.10, Monarch, DL Ειδικό μέγεθος φακέλου: 98x, 98.0mm έως 320x x 457.2mm Επάνω συρτάρι: Απλό, Απλό, Βαρύ, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Γραφίδα, Διαφάνεια, Με διάτρηση, Επιστολοχάρτο, Φάκελος· * Απαιτείται το Εξαρτηματοφόρο φακέλων Α (στάνταρ). Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Στάνταρ μένεθος: ΣΡΑ3, Α3, Α4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Ειδικό μέγεθος: 98x, 139.7mm έως 320x, 457.2mm Ειδικό μέγεθος: 100x, 148.0mm έως 304.8 x 457.2mm Φάκελος: ISO-C5 Κάτω συρτάρι: Στάνταρ μένεθος: Α3, Α4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Ειδικό μέγεθος: 105.0 x 148.0mm έως 304.8 x 457.2mm Φάκελος*: COMIO No.10, Monarch, DL Επάνω συρτάρι: Κάτω συρτάρι: Στάνταρ μένεθος: Α3, Α4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Ειδικό μέγεθος: 105.0 x 148.0mm έως 304.8 x 457.2mm Φάκελος*: COMIO No.10, Monarch, DL Πιττάλη όψη: 52 έως 220g/m ² Διπλή όψη: 52 έως 220g/m ²	Χρόνος πρώτου αντιγράφου (A4)
Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Κατάσταση Γρήγορης εκκίνησης: 4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο* * Χόρος από την ενεργοτοίκηση της συσκευής έως την εμφάνιση του εικονιδίου αντιγραφής στο πανελ της οθόνης αφής με δυνατότητα χειρισμού του. Από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο* * Χόρος από την ενεργοτοίκηση της συσκευής μέχρι την εισοδημάτη για αντιγραφή (χωρίς προγραμματισμό εκτύπωσης)	Ανάλυση αντιγραφής (dpi)
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	Με Κάλυμμα επιτάφιανες σάρωσης-Y3: 565 x 692 x 788mm Με DADF-C1 ενός περάσματος: 565 x 722 x 897mm Με DADF-BA1: 565 x 719 x 891mm	Πλούτηση αντιγραφής
Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)	Βασικός: 978 x 119mm (με DADF-C1 ενός περάσματος + ανοικτή δεξιά θύρα και εκτεταμένο δισκο πολλαπλών χρήσεων + ανοικτό συρτάρι χαρτού) 978 x 116mm (με DADF-BA1 + ανοικτή δεξιά θύρα και εκτεταμένο δισκο πολλαπλών χρήσεων + ανοικτό συρτάρι χαρτού) Πλήρης διαμόρφωση: 1.651 x 1.197mm (με DADF-C1 ενός περάσματος + Συρράπτη/Finisher φυλλαδιών-AE1 + εκτεταμένο τον Δίσκο αντιγραφών-T2 + ανοικτό συρτάρι χαρτού) 1.651 x 1.167mm (με DADF-BA1 + Συρράπτη/Finisher-AE1 / Finisher φυλλαδιών-AE1 + εκτεταμένο τον Δίσκο αντιγραφών-T2 + ανοικτό το συρτάρι χαρτού)	Χρόνος πρώτου αντιγράφου (A4)
Βάρος* *με γραφίτη	Με Κάλυμμα επιτάφιανες σάρωσης-Y3: Περ. 61kg Με DADF-BA1: Περ. 68kg Με DADF-C1 μονού περάσματος: Περ. 74kg	Χρόνος πρώτης εκτύπωσης (80g/m ²)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Ταχύτητα εκτύπωσης (A&M)	iR-ADV DX 4845i: 1 όψη: Έως 45 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), Έως 22 σελ./λεπτό (A3), έως 32 σελ./λεπτό (A4R) iR-ADV DX 4835i: 1 όψη: Έως 35 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), Έως 17 σελ./λεπτό (A3), έως 23 σελ./λεπτό (A4R) iR-ADV DX 4825i: 1 όψη: Έως 25 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), έως 15 σελ./λεπτό (A3), έως 20 σελ./λεπτό (A4R)	Αποδεκτά πρωτότυπα και βάρος
Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Στάνταρ: Επιφάνεια έγχρωμης σάρωσης Προαιρετικά: Κάλυμμα επιτάφιανες σάρωσης-Y3, DADF-C1 ενός περάσματος με DADF-BA1 [2 όψεις σε 2 όψεις (Αυτόματα με DADF)]	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
Χρόνος προθέρμανσης (Κατάσταση γρήγορης εκκίνησης: Ενεργοτοικημένη)	* Προθέρμανσης είναι απαραίτητη για την εκκίνηση της συσκευής έως την εμφάνιση του εικονιδίου αντιγραφής στο πανελ της οθόνης αφής με δυνατότητα χειρισμού του. Από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο* * Χόρος από την ενεργοτοίκηση της συσκευής μέχρι την εισοδημάτη για αντιγραφή (χωρίς προγραμματισμό εκτύπωσης)	Τύπος
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	Κατάσταση Γρήγορης εκκίνησης: 4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο*	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)	Κατάσταση Γρήγορης εκκίνησης: 4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο*	Τύπος
Βάρος* *με γραφίτη	Με Κάλυμμα επιτάφιανες σάρωσης-Y3: Περ. 61kg Με DADF-BA1: Περ. 68kg Με DADF-C1 μονού περάσματος: Περ. 74kg	Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Ταχύτητα εκτύπωσης (A&M)	iR-ADV DX 4845i: 1 όψη: Έως 45 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), Έως 22 σελ./λεπτό (A3), έως 32 σελ./λεπτό (A4R) iR-ADV DX 4835i: 1 όψη: Έως 35 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), Έως 17 σελ./λεπτό (A3), έως 23 σελ./λεπτό (A4R) iR-ADV DX 4825i: 1 όψη: Έως 25 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), έως 15 σελ./λεπτό (A3), έως 20 σελ./λεπτό (A4R)	Ταχύτητα σάρωσης (εικ./λεπτό: A&M/Χρώμα: A4)
Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Στάνταρ: Επιφάνεια έγχρωμης σάρωσης Προαιρετικά: Κάλυμμα επιτάφιανες σάρωσης-Y3, DADF-C1 ενός περάσματος με DADF-BA1 [2 όψεις σε 2 όψεις (Αυτόματα με DADF)]	Ταχύτητα σάρωσης (εικ./λεπτό: A&M/Χρώμα: A4)
Χρόνος προθέρμανσης (Κατάσταση γρήγορης εκκίνησης: Ενεργοτοικημένη)	*Προθέρμανσης είναι απαραίτητη για την εκκίνηση της συσκευής έως την εμφάνιση του εικονιδίου αντιγραφής στο πανελ της οθόνης αφής με δυνατότητα χειρισμού του. Από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο*	Ταχύτητα σάρωσης (εικ./λεπτό: A&M/Χρώμα: A4)
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	Κατάσταση Γρήγορης εκκίνησης: 4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο*	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)	Κατάσταση Γρήγορης εκκίνησης: 4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο*	Τύπος
Βάρος* *με γραφίτη	Με Κάλυμμα επιτάφιανες σάρωσης-Y3: Περ. 61kg Με DADF-BA1: Περ. 68kg Με DADF-C1 μονού περάσματος: Περ. 74kg	Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Ταχύτητα εκτύπωσης (A&M)	iR-ADV DX 4845i: 1 όψη: Έως 45 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), Έως 22 σελ./λεπτό (A3), έως 32 σελ./λεπτό (A4R) iR-ADV DX 4835i: 1 όψη: Έως 35 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), Έως 17 σελ./λεπτό (A3), έως 23 σελ./λεπτό (A4R) iR-ADV DX 4825i: 1 όψη: Έως 25 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), έως 15 σελ./λεπτό (A3), έως 20 σελ./λεπτό (A4R)	Ταχύτητα σάρωσης (εικ./λεπτό: A&M/Χρώμα: A4)
Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Στάνταρ: Επιφάνεια έγχρωμης σάρωσης Προαιρετικά: Κάλυμμα επιτάφιανες σάρωσης-Y3, DADF-C1 ενός περάσματος με DADF-BA1 [2 όψεις σε 2 όψεις (Αυτόματα με DADF)]	Ταχύτητα σάρωσης (εικ./λεπτό: A&M/Χρώμα: A4)
Χρόνος προθέρμανσης (Κατάσταση γρήγορης εκκίνησης: Ενεργοτοικημένη)	*Προθέρμανσης είναι απαραίτητη για την εκκίνηση της συσκευής έως την εμφάνιση του εικονιδίου αντιγραφής στο πανελ της οθόνης αφής με δυνατότητα χειρισμού του. Από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο*	Ταχύτητα σάρωσης (εικ./λεπτό: A&M/Χρώμα: A4)
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	Κατάσταση Γρήγορης εκκίνησης: 4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο*	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)	Κατάσταση Γρήγορης εκκίνησης: 4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο*	Τύπος
Βάρος* *με γραφίτη	Με Κάλυμμα επιτάφιανες σάρωσης-Y3: Περ. 61kg Με DADF-BA1: Περ. 68kg Με DADF-C1 μονού περάσματος: Περ. 74kg	Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Ταχύτητα εκτύπωσης (A&M)	iR-ADV DX 4845i: 1 όψη: Έως 45 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), Έως 22 σελ./λεπτό (A3), έως 32 σελ./λεπτό (A4R) iR-ADV DX 4835i: 1 όψη: Έως 35 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), Έως 17 σελ./λεπτό (A3), έως 23 σελ./λεπτό (A4R) iR-ADV DX 4825i: 1 όψη: Έως 25 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), έως 15 σελ./λεπτό (A3), έως 20 σελ./λεπτό (A4R)	Ταχύτητα σάρωσης (εικ./λεπτό: A&M/Χρώμα: A4)
Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Στάνταρ: Επιφάνεια έγχρωμης σάρωσης Προαιρετικά: Κάλυμμα επιτάφιανες σάρωσης-Y3, DADF-C1 ενός περάσματος με DADF-BA1 [2 όψεις σε 2 όψεις (Αυτόματα με DADF)]	Ταχύτητα σάρωσης (εικ./λεπτό: A&M/Χρώμα: A4)
Χρόνος προθέρμανσης (Κατάσταση γρήγορης εκκίνησης: Ενεργοτοικημένη)	*Προθέρμανσης είναι απαραίτητη για την εκκίνηση της συσκευής έως την εμφάνιση του εικονιδίου αντιγραφής στο πανελ της οθόνης αφής με δυνατότητα χειρισμού του. Από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο*	Ταχύτητα σάρωσης (εικ./λεπτό: A&M/Χρώμα: A4)
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	Κατάσταση Γρήγορης εκκίνησης: 4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο*	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)	Κατάσταση Γρήγορης εκκίνησης: 4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο*	Τύπος
Βάρος* *με γραφίτη	Με Κάλυμμα επιτάφιανες σάρωσης-Y3: Περ. 61kg Με DADF-BA1: Περ. 68kg Με DADF-C1 μονού περάσματος: Περ. 74kg	Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Ταχύτητα εκτύπωσης (A&M)	iR-ADV DX 4845i: 1 όψη: Έως 45 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), Έως 22 σελ./λεπτό (A3), έως 32 σελ./λεπτό (A4R) iR-ADV DX 4835i: 1 όψη: Έως 35 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), Έως 17 σελ./λεπτό (A3), έως 23 σελ./λεπτό (A4R) iR-ADV DX 4825i: 1 όψη: Έως 25 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), έως 15 σελ./λεπτό (A3), έως 20 σελ./λεπτό (A4R)	Ταχύτητα σάρωσης (εικ./λεπτό: A&M/Χρώμα: A4)
Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Στάνταρ: Επιφάνεια έγχρωμης σάρωσης Προαιρετικά: Κάλυμμα επιτάφιανες σάρωσης-Y3, DADF-C1 ενός περάσματος με DADF-BA1 [2 όψεις σε 2 όψεις (Αυτόματα με DADF)]	Ταχύτητα σάρωσης (εικ./λεπτό: A&M/Χρώμα: A4)
Χρόνος προθέρμανσης (Κατάσταση γρήγορης εκκίνησης: Ενεργοτοικημένη)	*Προθέρμανσης είναι απαραίτητη για την εκκίνηση της συσκευής έως την εμφάνιση του εικονιδίου αντιγραφής στο πανελ της οθόνης αφής με δυνατότητα χειρισμού του. Από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο*	Ταχύτητα σάρωσης (εικ./λεπτό: A&M/Χρώμα: A4)
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	Κατάσταση Γρήγορης εκκίνησης: 4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο*	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)	Κατάσταση Γρήγορης εκκίνησης: 4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο*	Τύπος
Βάρος* *με γραφίτη	Με Κάλυμμα επιτάφιανες σάρωσης-Y3: Περ. 61kg Με DADF-BA1: Περ. 68kg Με DADF-C1 μονού περάσματος: Περ. 74kg	Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Ταχύτητα εκτύπωσης (A&M)	iR-ADV DX 4845i: 1 όψη: Έως 45 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), Έως 22 σελ./λεπτό (A3), έως 32 σελ./λεπτό (A4R) iR-ADV DX 4835i: 1 όψη: Έως 35 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), Έως 17 σελ./λεπτό (A3), έως 23 σελ./λεπτό (A4R) iR-ADV DX 4825i: 1 όψη: Έως 25 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), έως 15 σελ./λεπτό (A3), έως 20 σελ./λεπτό (A4R)	Ταχύτητα σάρωσης (εικ./λεπτό: A&M/Χρώμα: A4)
Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Στάνταρ: Επιφάνεια έγχρωμης σάρωσης Προαιρετικά: Κάλυμμα επιτάφιανες σάρωσης-Y3, DADF-C1 ενός περάσματος με DADF-BA1 [2 όψεις σε 2 όψεις (Αυτόματα με DADF)]	Ταχύτητα σάρωσης (εικ./λεπτό: A&M/Χρώμα: A4)
Χρόνος προθέρμανσης (Κατάσταση γρήγορης εκκίνησης: Ενεργοτοικημένη)	*Προθέρμανσης είναι απαραίτητη για την εκκίνηση της συσκευής έως την εμφάνιση του εικονιδίου αντιγραφής στο πανελ της οθόνης αφής	

Canon

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά iimageRUNNER ADVANCE DX 4800

Προδιαγραφές πρόσκτησης σάρωσης

Colour Network ScanGear2. Για υποστήριξίουμενα λειτουργικά συστήματα TWAIN και WIA/Windows® 8.1/10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022 Τον Νοέμ. 2021

Μέθοδος σάρωσης

Προώθηση σάρωσης, Πρόσκτηση σάρωσης, Σάρωση σε θυρίδα, Σάρωση σε προηγμένη υπρίδα, Σάρωση σε δίκτυο, Σάρωση σε στικ μήντης USB, Σάρωση σε φορητή συσκευή, Σάρωση στο cloud (uniFLOW Online - προαιρετικά)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Προφορισμός

Στάνταρ: Email/Internet Φαξ (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV, Θυρίδα εγγράφων, Προαιρετικά: Φαξ Super G3, IP Φαξ

LDAP (2.000)/Τοπικό (1.600)/Αριθμοί γρήγορης κλήσης (200)

Προσότητη: έως 600 x 600

Πρόσκτηση: έως 600 x 600

FTP: (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV

Email/Fax: SMTP (αποστολή), POP3 (λήψη)

Στάνταρ: TIFF, JPEG, PDF (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Εφαρμογή πολιτικής, Βελτιστοποίηση για το Web, PDF/A-1b, Ιχνήλαση και εξαδάκτυο, Κρυπτογράφηση, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), XPS (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), Office Open XML (Word, PowerPoint, Word)

Επιλογή γύρω του πρωτότυπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Προσαρμογή πυκνότητας, Εύκριβεια, Κίλματα αντιγραφής, Διαγραφή πλαισίου, Δημιουργία εργασίας, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προετοικότητη, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Όνομα αρχείου, Θέμα/Τίτλος, Απάντηση σε, Προτεραιότητα email, Αναφορά ΑΠ, Προσανατολισμός περιεχομένου πρωτότυπου, Παράλειψη κενών πρωτότυπου

Λειτουργίες αποστολής γενικής χρήσης

1

Super G3: 33,6kbps

G3: 14,4kbps

MH, MR, MMR,JBIG

400 x 400 (Εξαερτικά υψηλή), 200 x 400 (Πολύ υψηλή), 200 x 200 (Υψηλή), 200 x 100 (Κατωνική)

Αποστολή: A3, A4, A4R, A5¹, A5R¹, B4, B5², B5R²

Λήψη: A3, B4, A4, A4R, A5R , B5, B5R

¹* Αποστολή ως A4

²* Αποστολή ως B4 μικρό

Έως 30.000 σελίδες (2.000 εργασίες)

Μέγ. 200

Μέγ. 199

Μέγ. 256 διευθύνσεις

Ναι

Όνομα αποστολέα (TTI), Επιλογή τηλεφωνικής γραμμής (κατά την αποστολή φαξ), Απευθείας αποστολή, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προετοικότητη, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Αναφορά ΑΠ, Διακοπή μετάδοσης, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς, Αποστολή με κωδικό πρόσβασης/υποδιεύθυνση, Θυρίδα εμπιστευτικών εγγραφών, Αποτύπωση

2 σε 1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Θυρίδα (υποστηριζόμενος αριθμός)

100 θυρίδες εισερχομένων για χρήστες,

1 θυρίδα ΛΥ στη μητρώη,

50 θυρίδες εμπιστευτικών φαξ

Μεγιστή αποθήκευση 30.000 σελίδων (2.000 εργασίες)

Προηγμένη θυρίδα

Πρωτόκολλο επικοινωνίας: SMB ή WebDAV

Υποστηριζόμενο σύστημα-πελάτης: Windows® 8.1/10

Ταυτόχρονες συνδέσεις (Μέγ): SMB: 64, WebDAV: 3

Στάνταρ: 16GB

(Με προαιρετικό εξοπλισμό: μέγ. 480GB)

Έλεγχος ταυτότητας κατά τη σύνδεση σε προηγμένες θυρίδες, Λειτουργία ταξινόμησης, Εκτύπωση αρχείου PDF με κωδικό πρόσβασης, Υποστήριξη του imageWARE Secure Audit Manager, Αναζήτηση, Προετοικότητα αρχείων, Διαχείριση ελέγχου ταυτότητας, Ανοικτή για δημόσια χρήση, Διεύθυνση URL ΑΠ, Δημιουργία/επαναφόρα αντιγράφων ασφαλείας

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Έλεγχος ταυτότητας και έλεγχος πρόσβασης

Έλεγχος ταυτότητας χρηστών (Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα*, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση με επίπεδο λειτουργίας, Σύνδεση με φορητή συσκευή), Έλεγχος ταυτότητας με κωδικό τιμήματος (Σύνδεση με κωδικό τιμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), uniFLOW Online Express (Σύνδεση με PIN, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με κάρτα και PIN, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση με κωδικό τιμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης (Έλεγχος πρόσβασης)*

*Οι θυρίδες ανάγνωσης καρτών είναι προαιρετικές, ανατρέψτε στα αξεσουάρ αλυκώς εξελιγμένων

Απατείταιται ενεργοποίηση

Ασφάλεια εγγράφων

Ασφάλεια εκτύπωσης (Ασφάλης εκτύπωση, Κρυπτογραφημένη ασφάλης εκτύπωση, Εκτύπωση σε επιβεβλημένη αναμονή, Ασφάλης εκτύπωση unifLOW™), Ασφάλεια λήψης δεδουλεύμαντων (Θυρίδα εμπιστευτικών εισερχομένων φαξ, Αυτόματη προώθηση ληφθέντων εγγράφων), Ασφάλεια σάρωσης (Κρυπτογραφημένα PDF, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή συσκευής, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή χρήστη, Εντοπίσηση με Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Ασφάλεια αποστολής φαξ (Θυρίδα εγγράφων προστασίας αποστολής, Επιστολή αποστολής σε κώδικα προηγμένης θυρίδας), Ασφάλεια αποστολής δεδουλεύμαντων (Ρύθμιση για αίτημα κωδικών πρόσβασης ανά μετάδοση), Περιορισμένες λειτουργίες αποστολής e-mail/αρχείων, Επιβεβαίωση ασφαλούς αποστολής φαξ, Αποδοχή/περιορισμός μεταδόσεων μέσω προγράμματος οδήγησης φαξ, Αποδοχή/περιορισμός αποστολής από το ιστορικό Υποστήριξη S/MIME, Παρακαλούμενη εγγράφων

* Απατείταιται το uniFLOW Online/uniFLOW

Ασφάλεια δικτύου

TLS 1.3, IPSec, Έλεγχος ταυτότητας IEEE802.1X, SNMP V3.0, Λειτουργικότητα τείχων προστασίας (Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/MAC), Υποστήριξη WPA3 (Wi-Fi), Υποστήριξη διπλού δικτύου (Ενσύρματο LAN/Ανένυρμα LAN, Ενσύρματο LAN/Ενσύρματο LAN), Απενεργοποίηση με χρηματοπούλευσην λειτουργίας (Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση πρωτοκόλλων/εφαρμογών, Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Remote UI, Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση διαυξένετος USB), Διαχωρισμός γραμμών επικοινωνίας (Φαξ G3, Θύρα USB, Προγραμμένη θυρίδα, Σάρωση και αποστολή - Θέματα σχετικά με ιούς κατά τη λήψη email)

Προστασία δεδουλεύμαντων SSD [Κρυπτογράφηση δεδουλεύμαντων SSD (Με επικύρωση FIPS140-2), Κλειδώμα SSD], Στάνταρ προετοιμασία SSD, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Λειτουργία απάρκυνσης αρχείου καταγράφησης εργασιών, Προστασία ακραιότητας λογισμικού MFD, Έλεγχος ακραιότητας λογισμικού MFD (Επαλήθευση συστημάτων κατά την εκκίνηση, Ανίχνευση εισβολέα κατά τη λειτουργία με Ενσύρματο έλεγχο McAfee), Πιστοποίηση κοινών κριτηρίων HCD-PP (επιβεβαίωση σε εκρεμότητα)

Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, Διαχείριση ψηφιακών πιστοποιητικών και κλειδών, Αρχείο καταγραφής ελέγχων, Συνεργασία με Εξωτερικό σύστημα ελέγχων ασφαλείας (Πληροφορίες ασφαλείας και διαχείριση συμβάσων), Καταγραφή δεδουλεύμαντων εικόνων, Ρύθμιση πολιτικών ασφαλείας

Θερμοκρασία: 10 έως 30°C

Υγρασία: 20% έως 80% RH (σχετική υγρασία)

220-240V, 50/60Hz, 5A

Μέγ.: Περ. 1500W

Αντιγραφή (με συνεχή σάρωση μέσω DADF): Περ. 666W*

Αναμονή: περ. 45.5W*

Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περίπου 0.8W*

* Τιμή αναφοράς: μέτρηση μόνιμα μονάδας

* Η κατάσταση αναστολής λειτουργίας με κατανάλωση 0.8W δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιπτώσεις λόγου συγκεκριμένων ρυθμίσεων. Τιμή κατανάλωσης λειτουργίας ενέργειας (TEC):

iR-ADV DX 4845i: 0.50kWh

iR-ADV DX 4835i: 0.39kWh

iR-ADV DX 4825i: 0.26kWh

*Συμβασίων με το πρότυπο USA Energy Star 3.0

Στάδιαν τραχύς όγκου (LWA₀)

Επεργ. (Α&Μ) (1 όγκη)

iR-ADV DX 4845i: 6.4B, Kv 0.3B

iR-ADV DX 4835i: 6.2B, Kv 0.3B

iR-ADV DX 4825i: 6.1B, Kv 0.3B

*Τιμή αναφοράς: μέτρηση μόνιμα μονάδας με πρότυπο ISO9296 (2017)

Ημέρικη πίστα (LpAm)

Θέση διπλά στη συσκευή:

Ενεργ. (Α&Μ) (1 όγκη/2 όγκες):

iR-ADV DX 4845i: 51dB/49dB

iR-ADV DX 4835i: 49dB/48dB

iR-ADV DX 4825i: 48dB/47dB

*Τιμή αναφοράς: μέτρηση μόνιμα μονάδας με πρότυπο ISO9296 (2017)

Blue Angel

Μάυρος γραφίτης C-EXV 62

Γραφίτης C-EXV 62 MAYPO: 42.000 σελίδες

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣΤΕΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ-AWI

Universal Login Manager (ULM)

uniFLOW Online Express*

*Για περιορισμένες πληροφορίες, δείτε:

uniFLOW Online Express

uniFLOW Online

iWEMC

e-Συντήρηση

Content Delivery System

Color Network ScanGear2

Canon Driver Configuration Tool

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Kofax Power PDF Advanced (προαιρετικά)

Χωρητικότητα χαρτιού: 550 φύλλα x 2 (1.100 φύλλα) (80g/m²)

Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Αττικό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφίτης, Διπλό, Άττικο, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο

Μέγεθος χαρτιού: A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Ειδικό λέιφθρο: 105.0 x 148.0mm έως 304.8 x 457.2mm

Βάρος χαρτιού: 52 έως 256g/m²

Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα

Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 565 x 635 x 248mm

Βάρος: περ. 16.0kg

Χωρητικότητα χαρτιού: 2.450 φύλλα (80g/m²)

Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Αττικό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφίτης, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο

Μέγεθος χαρτιού: A4

Βάρος χαρτιού: 52 έως 256g/m²

Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα

Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 565 x 650 x 248mm

Βάρος: περ. 26.0kg



ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΟΔΟΥ*

Εσωτερικός δίσκος 2 δρόμων-M1

*Η χωρητικότητα χαρτού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο/το μέγεθος του χαρτού.

Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m²):
Επάνω δίσκος: A4, A5, A6R, B5, B5R: 85 φύλλα
Κάτω δίσκος (στάνταρ δίσκος): A4, A5, A5R, A6R, B5,
B5R: έως 220 φύλλα
SRA3, A3, A4R, B4: 100 φύλλα
Βάρος χαρτού: 52 έως 300g/m²
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 428 x 405 x 88mm
Βάρος: 0,7kg

Δίσκος αντυγράφων-T2

Χωρητικότητα (με χαρτί 80g/m²):
A4, A5R, B5, B5R: 100 φύλλα
A3, A4R, B4: 55 φύλλα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 444 x 373 x 176mm (σε σύνδεση με την κύρια μονάδα, με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης)
Βάρος: 0,5kg

Εσωτερικό Finisher-L1

Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m²):
Επάνω δίσκος: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5,
B5R: περ. 45 φύλλα
Κάτω δίσκος: A4, A5, A5R, B5: περ. 500 φύλλα
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 φύλλα
A6R: 30 φύλλα
Φάκελος: 10 φύλλα
Βάρος χαρτού: 52 έως 300g/m²
Θέση συρράφης: Γάντια, Διπλή Ικανοτήτα συρράφης:
A4, B5: 50 φύλλα (52 έως 90g/m²)
A4R: 40 φύλλα (52 έως 90g/m²)
A3, B4: 30 φύλλα (52 έως 90g/m²)
Οικολογική συρράφη:
A3, A4, B4, B5: 10 φύλλα (52 έως 64g/m²)
8 φύλλα (65 έως 81,4g/m²)
6 φύλλα (82 έως 105g/m²)
Συρράφη κατ' απαίτηση: περ. 40 φύλλα (80g/m²)
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 727x525x225mm (σε σύνδεση με την κύρια μονάδα, με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης)
Βάρος: περ. 9,1kg

Εσωτερική μονάδα διάτρησης 2/4 οπών-D1

(Απαιτείται εσωτερικό Finisher-L1)
Τέσσερις οπές
Αποδεκτό βάρος χαρτού για διάτρηση: 52 έως 300g/m²
Αποδεκτό μέγεθος χαρτού για διάτρηση: Δύο οπές A3, A4, A4R,
A5, B4, B5R
Τέσσερις οπές: A3, A4

Εσωτερική μονάδα διάτρησης 4 οπών-D1

(Απαιτείται εσωτερικό Finisher-L1)
Τέσσερις οπές
Αποδεκτό βάρος χαρτού για διάτρηση: 52 έως 300g/m²
Αποδεκτό μέγεθος χαρτού για διάτρηση: Δύο οπές A3, A4, A4R,
A5, B4, B5R
Τέσσερις οπές: A3, A4

Συρράπτης/Finisher-AE1

Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m²):
Επάνω δίσκος: A4, A5R, A6R, B5: περ. 250 φύλλα
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: περ. 125 φύλλα
Κάτω δίσκος: A4, A5, A5R, B5: 3.000 φύλλα
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 φύλλα
A6R: 250 φύλλα
Φάκελος: Monarch: 30 φύλλα, COM10 No.10, DL, ISO-C5:
100 φύλλα
Βάρος χαρτού:
Επάνω δίσκος: 52 έως 256g/m²
Κάτω δίσκος: 52 έως 300g/m²
Θέση συρράφης: Γάντια, Διπλή Ικανοτήτα συρράφης: A4, B5: 50 φύλλα (52 έως 90g/m²)
A4R: 40 φύλλα (52 έως 90g/m²)
A3, B4: 30 φύλλα (52 έως 90g/m²)
Οικολογική συρράφη:
A3, A4: 10 φύλλα (52 έως 64g/m²)
8 φύλλα (65 έως 81,4g/m²)
6 φύλλα (82 έως 105g/m²)
Συρράφη κατ' απαίτηση: 50 φύλλα (52 έως 90g/m²)
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 637 x 623 x 1.021mm
(με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης)
Βάρος: περ. 30,0kg

Finisher φυλλαδίων-AE1

(Περιλαμβάνει τις βασικές προδιαγραφές συρράφης του παραπάνω Συρράπτη/Finisher-AE1.)

Μέγεθος χαρτού για συρράφη στη ράχη: A3, A4R, B4

Ικανότητα συρράφης στη ράχη: 20 φύλλα x 10 σετ (52 έως 81,4g/m²)

(με 1 εξώθυλκο έως 256g/m²)

Ικανότητα διπλώματος δεσμιδίας χωρίς συρράφη: έως 3 φύλλα (52 έως 105g/m²)

Τροφοδοσία ρεύματος: από την κύρια μονάδα

Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 637 x 623 x 1.021mm

(με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης)

Βάρος: περ. 53,0kg

Μονάδα διάτρησης 2/4 οπών-A1

(Απαιτείται είτε Συρράπτης/Finisher-AE1 είτε Finisher φυλλαδίων-AE1.)

Δύο ή τέσσερις οπές

Αποδεκτό βάρος χαρτού για διάτρηση: 52 έως 300g/m²

Αποδεκτό μέγεθος χαρτού για διάτρηση:

Δύο οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,

Τέσσερις οπές: A3, A4

(Απαιτείται είτε Συρράπτης/Finisher-AE1 είτε Finisher φυλλαδίων-AE1.)

Τέσσερις οπές

Αποδεκτό βάρος χαρτού για διάτρηση: 52 έως 300g/m²

Αποδεκτό μέγεθος χαρτού για διάτρηση:

Τέσσερις οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Μονάδα διάτρησης 4 οπών-A1

(Απαιτείται είτε Συρράπτης/Finisher-AE1 είτε Finisher φυλλαδίων-AE1.)

Τέσσερις οπές

Αποδεκτό βάρος χαρτού για διάτρηση: 52 έως 300g/m²

Αποδεκτό μέγεθος χαρτού για διάτρηση:

Τέσσερις οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΥΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Συσκευές ανάγνωσης καρτών

ΑΛΛΑ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ασφάλεια δεδομένων

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗ

Αξεσουάρ εκτύπωσης

Αξεσουάρ συστήματος

Αξεσουάρ φαξ

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Αξεσουάρ προσβασμότητας

Κασέτες συρραπτικών

Προστασία συσκευής

Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1

Κιτ εκτυπωτή PS-BK1

Κιτ εκτυπωτή barcode-D1

Κιτ διασύνδεσης μονάδας ελέγχου αντιγραφής-A1

Κιτ σειριακής διασύνδεσης-K3

Κιτ συνδεστών-A3 για Bluetooth LE

Κάρτα ΦΑΞ Super G3-BH1

Κιτ μετάδοσης φαξ από απόσταση-A1

Κιτ επέκτασης IP Φαξ-B1

Λαβή προσπέλασης ADF-A1

Κιτ φωνητικής καθοδήγησης-G1

Κιτ φωνητικού χειρισμού-D1

Κασέτα συρράφης-Y1 (2 x 2.000 τεμ.)

*Μόνο για το Finisher φυλλαδίων

Συρράπτης-P1 (2 x 5.000 τεμ.)


Αντικυρωτικό φύλμ* - Διάφορα φύλλα, σχεδιασμένα ώστε να ταιριάζουν στα σημεία των συστημάτων που αγγίζονται συχνότερα.

*Συνιστάται η εφαρμογή από μηχανικό τεχνικής υποστήριξης

Λογισμικό και λύσεις



Πιστοποιήσεις και συμβατότητα



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition

© Canon Europa N.V., 2022

