

# imageRUNNER ADVANCE DX 4800 -sarja

## ÄLYKKÄÄT A3-KOON MONITOIMILAITTEET NOPEAAN JA LAADUKKAASEEN ASIAKIRJATUOTANTOON



Canon Europe Ltd.  
EU 2022-2024 Most Reliable A3 Brand




Canon UniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output Management Solution



Canon Europe Ltd.  
EU 2022 A3 Line of the Year

### KOKOONPANOVAIHTOEHDOT

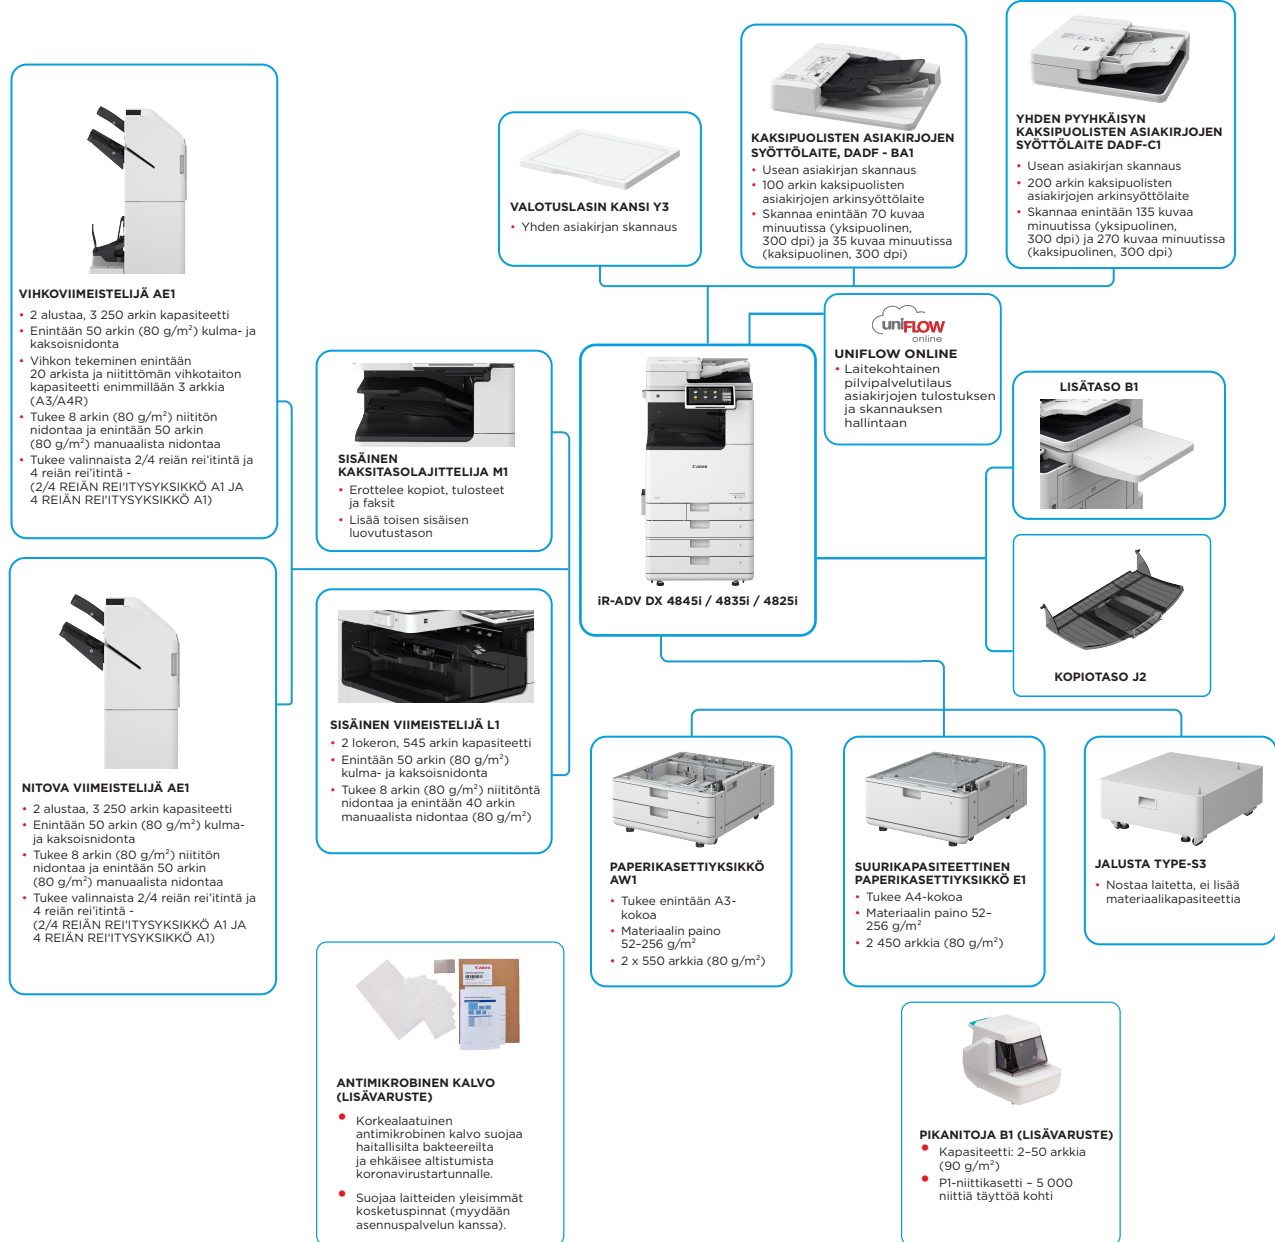

Tämä kokoonpano on vain havainnollistamista varten. Voit tarkistaa täydellisen lisävarusteiden luettelon ja tarkat yhteensopivuudet verkossa olevalla tuotteen [kokoonpanovalitsimella](#).

Yhtenäinen laiteohjelmistoalusta (Unified Firmware Platform) varmistaa, että käytettävissä ovat aina uusimmat päivitykset ja suojaustoiminnot, ja parantaa käyttökokemusta koko IR ADVANCE DX -tuotevalikoimassa.

**Canon**

# TEKNISET TIEDOT

# imageRUNNER ADVANCE DX 4800 -sarja

## PÄÄYKSIKKÖ

### Laitetyyppi

### Päätoiminnot

### Proessori

### Ohjaispaneeli

### Muisti

### Tallennustila

### Liitäntätyyppi

### Paperinsyöttökapasiteetti

### (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

### Materiaalien

### luovutuskapasiteetti

### (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

### Viimeistelyominaisuudet

### Tuetut materiaalityypit

### Tuetut materiaalikoot

### Materiaalien enimmäispainot

### Lämpenemisaika

### (pikakäynnistystilassa)

### Koko (L x S x K)

### Asenustila (L x S)

### Paino\*

### \*sisältää väriainekasetin

## TULOSTUKSEN TEKNISET TIEDOT

### Tulostusnopeus (mv)

A3-mustavalkokasermontoimilaite  
Tulostus, kopiointi, skannaus, lähetys, tallennus ja lisävarusteena faksi  
1,8 GHz:n Dual Core -suoritin  
10,1 tuuman TFT LCD WSVG -värioketuspaneeli  
Vakio: RAM 3,5 Gt  
Suoritin: 2 Gt  
Kuvankäsittely suoritin: 1 Gt + 0,5 Gt (varattu kuvien käsittelyyn)  
Vakio: (SSD) 256 Gt  
Valinnainen: (SSD) 1 Tt  
VERKKO  
Vakio: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, langaton lähiverkko (IEEE 802.11 b/g/n)  
Lisävaruste: Bluetooth Low Energy  
MUUT  
Vakio: USB 2.0 (isäntä) x 1, USB 3.0 (isäntä) x 1, USB 2.0 (aihe) x 1  
Lisävaruste: sarjaliitäntä, Copy Control Interface (liitänpaketti ulkoisille lukijoille)  
Vakio: 1 200 arkkiä  
1 x 100 arkin monikäyttötaso  
2 x 550 arkin vakioasetusta  
Enintään: 3 650 arkkiä (suurikapasiteetisella syöttölaitteella E1)  
Vakio: 250 arkkiä  
Enintään: 3 450 arkkiä (nitovalla viimeistelijällä AE1 / vihkovimeistelijällä AE1 ja kopiotosalla T2)  
lajittelu, ryhmittely, offset, nidonta, satulandidonta, rei'itys, niitton eco-nidonta, manuaalinen nidonta  
\*Viimeistelyominaisuudet vaihtelevat liitettävien lisävarusteiden mukaan.  
Monitoimitaso: ohut, tavallinen, paksu\*, kierrätetty, päällystetty\*, värillinen, pintakuviollinen, Bond-paperi, kalvo, tarra, rei'itetty, kirjelmakke, kirjekuori  
\* SRA3-kokoa ei tueta päällystetyillä (257-300 g/m<sup>2</sup>) ja paksuilla (257-300 g/m<sup>2</sup>) paperilla.  
Yläkasetti: ohut, tavallinen, paksu, kierrätetty, värillinen, pintakuviollinen, kalvo, rei'itetty, kirjelmakke, kirjekuori  
Alakasetti: ohut, tavallinen, paksu, kierrätetty, värillinen, pintakuviollinen, kalvo, rei'itetty, kirjelmakke, kirjekuori\*  
\*Tarvitaa kirjekuorien syöttölaite A (vakio).

Monikäyttötaso:  
Vakiokokoo: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
Mukautetut koot: 98,4 x 139,7 – 320 x 457,2 mm  
Mukautetut koot: 100,0 x 148,0 mm – 304,8 x 457,2 mm  
Kirjekuoret: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL  
Kirjekuorten mukautetut koot: 98 x 98 – 320 x 457,2 mm  
Yläkasetti:  
Vakiokokoo: A4, A5, A5R, A6R, B5  
Mukautetut koot: 105 x 148-297 x 215,9 mm  
Kirjekuoret: ISO-C5  
Alakasetti:  
Vakiokokoo: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
Mukautetut koot: 105 x 148-304,8 x 457,2 mm  
Kirjekuoret\*: COM10 (No.10), Monarch, DL  
\*Tarvitaa kirjekuorien syöttölaite A (vakio).

Monikäyttötaso: 52-300 g/m<sup>2</sup>\*  
\* SRA3-kokoa ei tueta päällystetyillä (257-300 g/m<sup>2</sup>) ja paksuilla (257-300 g/m<sup>2</sup>) paperilla. Tuettu paperin paino tulostusmateriaalin säätösarjalla A1: 60-300 g/m<sup>2</sup>  
Ylä-/alakasetti: 52-256 g/m<sup>2</sup>  
Kaksipuolinen: 52-220 g/m<sup>2</sup>

Pikakäynnistystila: enintään 4 sekuntia\*  
\*Aika virran kytkemisestä siihen, kun kopiointikuvake on käytettävissä kosketusnäytössä.  
Lepotilasta: enintään 10 sekuntia  
Virran kytkemisestä: enintään 10 sekuntia\*  
\*Aika virran kytkemisestä ensimmäisen kopion valmistukseen (ei tulostusvarausta)

Valotustason kannen Y3 kanssa: 565 x 692 x 788 mm  
Yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteella C1: 565 x 722 x 897 mm  
Kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteella BA1: 565 x 719 x 891 mm

Perusmalli:  
978 x 1 119 mm (yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteella C1 + oikea kansi ja monikäyttötaso auki + paperikasetti auki)  
978 x 1 116 mm (kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteella BA1 + oikea kansi + monikäyttötaso auki + paperikasetti auki)

Täysi kokoonpano:  
1 651 x 1 119 mm (yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteella C1 + nitovalla viimeistelijällä AE1 / vihkovimeistelijällä AE1 + kopiotos T2 auki + paperikasetti auki)  
1 651 x 1 116 mm (kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteella BA1 + nitovalla viimeistelijällä AE1 / vihkovimeistelijällä AE1 + kopiotos T2 auki + paperikasetti auki)

Valotustason kannen Y3 kanssa: noin 61 kg  
Kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteen BA1 kanssa: noin 68 kg  
Yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaitteen C1 kanssa: noin 74 kg

iR-ADV DX 4845i:  
Yksipuolinen: enintään 45 sivua/min (A4, A5, A5R, A6R),  
Enintään 22 sivua/min (A3), enintään 32 sivua/min (A4R)  
iR-ADV DX 4835i:  
Yksipuolinen: enintään 35 sivua/min (A4, A5, A5R, A6R),  
Enintään 17 sivua/min (A3), enintään 23 sivua/min (A4R)  
iR-ADV DX 4825i:  
Yksipuolinen: enintään 25 sivua/min (A4, A5, A5R, A6R),  
Enintään 15 sivua/min (A3), enintään 20 sivua/min (A4R)

## Tulostustarkkuus (dpi)

## Sivunkuvauskiele

## Suoratulostus (RUI)

## Tulostus mobiililaitteista ja pilvisovelluksista

## Käyttöjärjestelmän vakiotulostus

## Fontit

## Tulostustoiminnot

## Käyttöjärjestelmä

## KOPIOINNIN TEKNISET TIEDOT

### Kopiointinopeus

### Ensimmäisen kopion tulostusaika (A4)

### Kopiointitarkkuus (dpi)

### Kopiointi sarjana

### Kopiointitummuus

### Suurennus

### Kopiointiominaisuudet

## SKANNAUKSEN TEKNISET TIEDOT

### Tyyppi

### Arkinsyöttölaitteen paperikapasiteetti (80 g/m<sup>2</sup>)

### Hyväksytyt alkuperäiset ja painot

### Tuetut materiaalikoot

### Skannausnopeus (kuvia minuutissa: mv/väri, A4)

### Skannaustarkkuus (dpi)

1 200 x 600,  
1 200 x 1 200 (puolinopeus)  
Vakio: UFRII, PCL6  
Valinnainen: Adobe® PostScript®3™  
PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS  
AirPrint, Mopria, Microsoft Yleistulostus (Universal Print), Canon PRINT Business -sovellus ja uniFLOW Online (lisäohjelmiston kanssa)  
Saatavana on useita ohjelmia ja MEAP-ratkaisuja, joiden avulla voidaan tulostaa mobiililaitteista, internetiin yhteydessä olevista laitteista sekä pilvipalveluista. Lisätietoja saat myyntiedustajalta.  
Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11,2 tai uudempi), iOS (15,2 tai uudempi), iPadOS  
PS-fontit: 136 latinalaista  
PCL-fontit: 93 latinalaista, 10 bittikarttafonttia, 2 tekstintunnistufonttia, Andale Mono WT J/K/S/T\*1 (japani, korea, yksinkertaistettu ja perinteinen kiina), viivakoodifontit\*2  
\*1 Tarvitaa lisävarusteena saatava kansainvälinen PCL-fonttipaketti A1.  
\*2 Tarvitaa lisävarusteena saatava viivakooditulostussarja D1.  
Suojattu tulostus, suojattu vesileima, ylätunniste/ alätunniste, sivun asettelu, kaksipuolinen tulostus, erilaisia paperikokoja/-suuntia, etu-/takakannet, väriaineen vähennys, julistetulostus, pakotettu pito -tulostus, tulostuspäiväys, ajoitettu tulostus, tulostus virtuaalitulostimella  
UFRII: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/ Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 tai uudempi)  
PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/ Server2016/Server2019/Server2022  
PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/ Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 tai uudempi)  
PPD: Windows® 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 tai uudempi)  
Tammikuusta 2022

iR-ADV DX 4845i:  
yksipuolinen: enintään 45 sivua/min (A4, A5, A5R, A6R),  
enintään 22 sivua/min (A3), 32 sivua/min (A4R)  
iR-ADV DX 4835i:  
yksipuolinen: enintään 35 sivua/min (A4, A5, A5R, A6R),  
17 sivua/min (A3), 23 sivua/min (A4R)  
iR-ADV DX 4825i:  
yksipuolinen: enintään 25 sivua/min (A4, A5, A5R, A6R),  
15 sivua/min (A3), 20 sivua/min (A4R)  
iR-ADV DX 4845i: noin 4,6 sekuntia tai vähemmän  
iR-ADV DX 4835i: noin 5,5 sekuntia tai vähemmän  
iR-ADV DX 4825i: noin 6,1 sekuntia tai vähemmän  
600 x 600  
Enintään 9 999 kopiota  
Automaattinen tai manuaalinen (9 tasoa)  
Säädettävä zoomaus: 25 % – 400 % (1 %:n välein)  
Esiasetetut suurennokset/pieniennykset: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %

Esiasetetut suurennus-/pieniennysuhteet alueen mukaan, kaksipuolinen, tiheyden säätö, alkuperäisen tyyppin valinta, keskeytystoiminto, kaksisivuinen kirja, kaksipuolinen alkuperäinen, työn määritys, N sivua arkille, lisäkansi, välilehdet, erikoiset alkuperäiset, sivunumerointi, kopiosarjojen numerointi, terävyys, reunuksen poisto, tietoturvallinen vesileima, tulostuspäiväys, palstavälit, tulosta ja tarkista, negatiivinen/positiivinen, toista kuvat, yhdistä työlohkot, peiliokuva, tallenna postilaatikkoon, henkilökortin kopiointi, tyhjiin sivujen poisto, mukautettu alkuperäisen koko, väritila, kopiotyön varaaminen, mallikopio

Vakio: väritasokanneri  
Valinnainen: valotuskansi Y3, yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite C1 tai kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite BA1 [kaksipuolinen kaksipuoliseksi (automaattinen kaksipuolisuus syöttölaitteella)]  
\*Syöttölaitteen usean arkin syötön tunnistusta tuetaan.  
DADF-BA1: kääntävä kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite  
Yhden pyyhkäisyn arkisyyttölaite DADF-C1: enintään 200 arkkiä  
Kääntävä kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite DADF-BA1: enintään 100 arkkiä

Taso: arkki, kirja ja kolmiulotteiset esineet  
Syöttölaite, materiaalin paino:  
Yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite DADF-C1:  
Yksipuolinen skannaus: 38-220 g/m<sup>2</sup>  
Kaksipuolinen skannaus: 38-220 g/m<sup>2</sup>  
\*Hyväksyttävä paino (enintään A6R) on 50-220 g/m<sup>2</sup>.  
DADF-BA1:  
Yksipuolinen skannaus: 38-128 g/m<sup>2</sup> (mv) / 64-128 g/m<sup>2</sup> (väri)  
Kaksipuolinen skannaus: 50-128 g/m<sup>2</sup> (mv) / 64-128 g/m<sup>2</sup> (väri)

Taso: skannauskoko enintään 297,0 x 431,8 mm  
Yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite DADF-C1:  
A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R,  
Mukautetut koot: 69,9 x 139,7 – 304,8 x 431,8 mm  
DADF-BA1:  
A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6,  
Mukautetut koot: 139,7 x 128 mm – 297,0 x 431,8 mm  
Yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite DADF-C1:  
Yksipuolinen skannaus: 135/135 (300 x 300 dpi, lähetys), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiointi)  
Kaksipuolinen skannaus: 270/270 (300 x 300 dpi, lähetys), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiointi)  
DADF-BA1:  
Yksipuolinen skannaus: 70/70 (300 x 300 dpi, lähetys), 51/51 (600 x 600 dpi, kopiointi)  
Kaksipuolinen skannaus: 35/35 (300 x 300 dpi, lähetys), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopiointi)  
Skannaus kopiointia varten: 600 x 600  
Skannaus lähetystä varten: (push) 600 x 600 (SMB/FTP/ WebDAV/IFAX), (pull) 600 x 600  
Skannaus faksusta varten: 600 x 600



# TEKNISET TIEDOT

# imageRUNNER ADVANCE DX 4800 -sarja

## Verkkoskannauksen tekniset tiedot

Colour Network ScanGear2. TWAIN- ja WIA-yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Windows \* 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server2022 Marraskuusta 2021

## Skannausmenetelmä

Push-skannaus, Pull-skannaus, skannaus postilaatikkoon, skannaus tallennustilaan (Advanced Space), skannaus verkkoon, skannaus USB-muistilaitteeseen, skannaus mobiililaitteisiin, skannaus pilvipalveluun (uniFLOW Online - valinnainen)

## LÄHETYKSEN TEKNISET TIEDOT

### Kohde

Vakio: sähköposti/Internet FAX (SMTP), SMB 3.1.1, FTP, WebDAV, postilaatikko  
Lisävaruste: Super G3 -faksi, IP-faksi

### Osoitekirja

LDAP (2000) / paikallinen (1600) / pikavalinnat (200)

### Lähetystarkkuus (dpi)

Push: enintään 600 x 600

Pull: enintään 600 x 600

### Tietoliikenneprotokolla

FTP: (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV  
Sähköposti/iFax: SMTP (lähetyks), POP3 (vastaanotto)

### Tiedostomuoto

Vakio: TIFF, JPEG, PDF (kompakti, hakukelpoinen, suojauskäytännöt, Web-optimointi, PDF A/1-b, Trace & Smooth, salattu, laiteallekirjoitus, käyttäjäallekirjoitus), XPS (kompakti, hakukelpoinen, laiteallekirjoitus, käyttäjäallekirjoitus), Office Open XML (PowerPoint, Word)

### Yleiset lähetysominaisuudet

Alkuperäisen tyyppin valinta, kaksipuolinen alkuperäinen, kaksisivuinen kirja, erikoiset alkuperäiset, tiheyden säätö, terävyys, kopiointisuhdte, reunuksen poisto, työn määritys, viivastetty lähetyks, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, tiedoston nimi, aihe/viesti, vastaus lähettäjälle, sähköpostin tärkeys, lähetyksraportti, alkuperäisen sisällön suunta, tyhjien sivujen ohitus

## FAKSAUKSEN TEKNISET TIEDOT

### Yhteyslinjoja enintään

1

### Modeemin nopeus

Super G3, 33,6 kb/s  
G3: 14,4 kb/s

### Pakkausmenetelmä

MH, MR, MMR, JBIG

### Tarkkuus (dpi)

400 x 400 (huipputarkka), 200 x 400 (erittäin tarkka), 200 x 200 (tarkka), 200 x 100 (normaali)

### Lähetettävät ja vastaanotettavat koot

Lähetyks: A3, A4, A4R, A5\*, A5R\*, B4, B5\*, B5R\*<sup>1</sup>  
Vastaanotto: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R

\*1 Lähetyks A4-koossa

\*\* Lähetyks B4-koossa (lyhyt)

### Faksimusti

Enintään 30 000 sivua (2 000 työtä)

### Pikavalinnat

Enintään 200

### Ryhmävalinnat/-kohteet

Enintään 199 valintaa

### Sarjalähetyks

Enintään 256 osoitetta

### Muistin varmuuskopiointi

Kyllä

### Faksausksen ominaisuudet

Lähettäjän nimi (TTI), puhelinvälittimen valinta (faksin lähetyks), suoralähetyks, viivastetty lähetyks, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, lähetyksraportti, lähetykskeskeytyks, sarjalähetyks, lähettämisen salasana/alaosoitteella, salainen postioikero, 2 sivua arkille

## TALLENNUKSEN TEKNISET TIEDOT

### Laatikko (numero tuettu)

100 käyttäjän Saapuneet-kansiota, 100 käyttäjän Saapuneet-kansio, 50 luottamuksellisen faksin Saapuneet-kansiota  
Enintään 30 000 sivua (2 000 työtä) tallennettuna

### Jaettu verkkotila (Advanced Space)

Liikennöinti-protokolla: SMB tai WebDAV  
Tuetut asiakastietokoneet: Windows\* 8.1/10  
Samanaikaiset yhteydet (enintään): SMB: 64, WebDAV: 3

### Jaetun verkkotilan (Advanced Space) tallennustila

Vakio: 16 Gt  
(valinnainen: enintään 480 Gt)

### Jaetun verkkotilan (Advanced Space) ominaisuudet

Advanced Space -kirjautumisen todennus, laitteluotoiminto, PDF-tiedoston tulostus salasanaalla, imageWARE Secure Audit Manager -tuki, haku, tiedoston esikatselu, todennuksenhallinta, avoin julkiselle käyttäjälle, URI-lähetyks, varmuuskopiointi/palautus

## TIETOTURVAN TEKNISET TIEDOT

### Todennus ja pääsyn hallinta

Käyttäjän todennus (kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla\*, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanaalla, toimintatasoinen kirjautuminen, mobiilikirjautuminen), osatodennuksen todennus (kirjautuminen osatodennuksella ja PIN-koodilla, toimintatasoinen kirjautuminen), uniFLOW Online Express (kirjautuminen PIN-koodilla, kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen henkilökortilla ja PIN-koodilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanaalla, kirjautuminen osatodennuksella ja PIN-koodilla, toimintatasoinen kirjautuminen), Käytönhallintajärjestelmä (käytönvalvonta) \*Kortinlukijat ovat lisävarusteita (katso Lisävarusteet)  
Edellyttää aktivointia

### Asiakirjojen tietoturva

Tulostuksen tietoturva (suojattu tulostus, salattu tietoturvallinen tulostus, pakotettu pito -tulostus, uniFLOW-turvatulostus\*\*), tietojen vastaanoton tietoturva (luottamuksellisten faksien Saapuneet-kansio, vastaanotettujen asiakirjojen automaattinen välittäminen), skannauksen tietoturva (salattu PDF, laiteallekirjoitettu PDF/XPS, käyttää allekirjoittama PDF/XPS, Adobe LiveCycle\* Rights Management ES2.5 -integrointi), postilaatikon tietoturva (postilaatikon suojaus salasanaalla, Advanced Space -käytönvalvonta), lähetystietojen tietoturva (salasana- ja jokaisesta lähetyksestä, rajoitetut sähköposti- ja tiedostonlähetyksitoiminnot, faksinumeron varmistus, faksiohjainlähetyksen salliminen/rajoittaminen, historiasta lähettämisen salliminen/rajoittaminen, S/MIME-tuki), asiakirjojen seuranta (suojattu vesileima)

\*1 Tarvitaan uniFLOW Online / uniFLOW

## Verkon tietoturva

TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-todennus, SNMP V3.0, palomuuritoiminnot (IP-/MAC-osoitteiden suodatus), WPA3-tuki (Wi-Fi), kahden verkon tuki (kiinteä/langaton lähiverkko), käyttämättömien toimintojen poistaminen käytöstä (protokollat/sovellukset, etäkäyttöliittymä, USB-käyttöliittymä), tiedonsiirtolinjan erottelu (G3-faksi, USB-portti, Advanced Space, skannaus ja lähetyks, sähköpostin virustorjunta)

## Laitteen tietoturva

Kiintolevyn tietojen suojaus (kiintolevyn tietojen salaus (FIPS140-2), kiintolevyn lukitus, vakiokiintolevyn alustus, Trusted Platform Module (TPM 2.0), työlokien piilotustoiminto, monitoimilaitteen ohjelmiston eheyden suojaaminen, monitoimilaitteen ohjelmiston eheyden tarkistaminen (suojattu käynnistys, tunkeutumisen tunnistus McAfee Embedded Control -ohjelmiston kanssa), HCD-PP-sertifioitu\*)  
Järjestelmänvalvojan salasana, digitaalinen varmenne- ja avainhallinta, tarkastusloki, yhdessä ulkoisen turvatarkastusjärjestelmän kanssa (suojaustiedot ja tapahtumahlallinta), kuvatietyks kirjaaminen, turvallisuuskäytännön asetukset

## YMPÄRISTÖN TEKNISET TIEDOT

### Käyttöympäristö

Lämpötila: 10-30 °C  
Kosteus: 20-80 % (suhteellinen ilmankosteus)  
220 - 240 V, 50/60 Hz, 5 A

### Virtalähde

enintään: 1 500 W  
Kopiointi (jatkuva skannaus): noin 666 W<sup>1</sup>  
Valmistusilassa: noin 45,5 W<sup>1</sup>

### Virrankulutus

Lepotila: noin 0,8 W<sup>2</sup>  
\*1 Viitearvo: mitattu yksi yksikkö  
\*\* 0,8 W:n lepotilaa ei voi käyttää kaikissa olosuhteissa tiettyjen asetusten vuoksi.

### Käyttöäänä

Tyyppilinen virrankulutus (TEC)\*:  
iR-ADV DX 4845i: 0,50 kWh  
iR-ADV DX 4835i: 0,39 kWh  
iR-ADV DX 4825i: 0,26 kWh  
\*Energy Star 3.0, Yhdysvallat

### Äänitaso (LWA m)

Toiminnassa (mustavalko) (yksipuolinen)  
iR-ADV DX 4845i: 6,4 B, kv 0,3 B  
iR-ADV DX 4835i: 6,2 B, kv 0,3 B  
iR-ADV DX 4825i: 6,1 B, kv 0,3 B

\*Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa ISO9296:2017

### Äänenpaine (LpAm)

Laitteen vieressä seisottaessa:  
Käytön aikana (mustavalko) (yksipuolinen/kaksipuolinen):  
iR-ADV DX 4845i: 51 dB/ 49 dB  
iR-ADV DX 4835i: 49 dB/ 48 dB  
iR-ADV DX 4825i: 48 dB/ 47 dB

\*Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa ISO9296:2017

### Blue Angel

Musta väriaine C-EXV 62

Musta väriaine C-EXV 62: 42 000 sivua

## Standardit

### TARVIKKEET

### Värikasetit

Väriaine (arvioitu riitto, 6 %:n peitto)

### OHJELMISTO JA LAITTEEN HALLINTA

### Seuranta ja raportointi

Universal Login Manager (ULM)

uniFLOW Online Express\*

\*Lisätietyks on kohdassa

[uniFLOW Online Express](#)

[uniFLOW Online](#)

### Etähallintayökalut

iWEMC

Monitori-palvelu

Sisällönhallintajärjestelmä (Content Delivery System)

Color Network ScanGear 2

Canon Driver Configuration Tool

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Kofax Power PDF Advanced (lisäohjelmisto)

### Etähallintayökalut

### Skannausohjelmistot

### Optimoitintyökalut

### Alusta

### Asiakirjojen julkaisu

### PAPERINSYÖTÖN LISÄVARUSTEET

### PAPERIKASETTIYKSIKKÖ AW1

Paperikapasiteetti: 550 arkkiä x 2 (1 100 arkkiä) (80 g/m<sup>2</sup>)  
Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, Bond-paperi, kalvo, rei'itetty, kirjelomake  
Paperikoko: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
Nukautetut koot: 105 x 148-304,8 x 457,2 mm  
Materiaalin paino: 52-256 g/m<sup>2</sup>  
Virtalähde: pääyksikkö  
Koko (L x S x K): 565 x 635 x 248 mm  
Paino: noin 16,0 kg

### Suurikapasiteettinen paperikasettiyksikkö E1

Paperikapasiteetti: 2 450 arkkiä (80 g/m<sup>2</sup>)  
Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, pintakuvallinen, rei'itetty, kirjelomake  
Materiaaliko: A4  
Materiaalin paino: 52-256 g/m<sup>2</sup>  
Virtalähde: pääyksikkö  
Mitat (L x S x K): 565 x 650 x 248 mm  
Paino: noin 28,0 kg

## TULOSTUSVAIHTOEHDOT\*

## Sisäinen kaksitasolajittelija M1

\*Paperikapasiteetti voi vaihdella paperityypin/-koon mukaan.

Tason kapasiteetti (paperin paino 80 g/m<sup>2</sup>)  
 Ylätaso: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 85 arkkia  
 SRA3, A3, A4R, B4: 40 arkkia  
 Alataso (vakioalokero): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: enintään 220 arkkia  
 SRA3, A3, A4R, B4: 100 arkkia  
 Materiaalipaino: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
 Koko (L x S x K): 428 x 405 x 88 mm  
 Paino: 0,7 kg

## Kopiotaso T2

Kapasiteetti (paperin paino 80 g/m<sup>2</sup>):  
 A4, A5R, B5, B5R: 100 arkkia  
 A3, A4R, B4: 65 arkkia  
 Mitat (L x S x K): 442 x 373 x 176 mm (kiinnitettyinä päälaitteeseen, kun jatkotaso on auki)  
 Paino: 0,5 kg

## Sisäinen viimeistelijä L1

Tason kapasiteetti (paperin paino 80 g/m<sup>2</sup>):  
 Ylätaso: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: noin 45 arkkia  
 Alataso: A4, A5, A5R, B5: noin 500 arkkia  
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 arkkia  
 A6R: 30 arkkia  
 Kirjekuori: 10 arkkia  
 Materiaalipaino: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
 Nidontakohta: kulma, tupla  
 Nidontakapasiteetti:  
 A4, B5: 50 arkkia (52-90 g/m<sup>2</sup>)  
 A4R: 40 arkkia (52-90 g/m<sup>2</sup>)  
 A3, B4: 30 arkkia (52-90 g/m<sup>2</sup>)  
 Eco-nidonta (niittiton):  
 A3, A4, B4, B5: 10 arkkia (52-64 g/m<sup>2</sup>)  
 8 arkkia (65-81,4 g/m<sup>2</sup>)  
 6 arkkia (82-105 g/m<sup>2</sup>)  
 Manuaalinen nidonta: noin 40 arkkia (80 g/m<sup>2</sup>)  
 Mitat (L x S x K): 727 x 525 x 225 mm (kiinnitettyinä päälaitteeseen, kun jatkotaso on auki)  
 Paino: noin 9,1 kg

## Sisäinen 2/4 reiän rei'itin D1

(tarvitaan sisäinen viimeistelijä L1)  
 Kaksi tai neljä reikää  
 Rei'itettävän paperin paino: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
 Rei'itettävän paperin koko: kaksi reikää A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
 Neljä reikää: A3, A4

## Sisäinen 4 reiän rei'itin D1

(tarvitaan sisäinen viimeistelijä L1)  
 Neljä reikää  
 Rei'itettävän paperin paino: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
 Rei'itettävän paperin koko:  
 Neljä reikää: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

## Nitova viimeistelijä AE1

Tason kapasiteetti (paperin paino 80 g/m<sup>2</sup>):  
 Ylätaso: A4, A5, A5R, A6R, B5: noin 250 arkkia  
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R: noin 125 arkkia  
 Alataso: A4, A5, A5R, B5: 3 000 arkkia  
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 arkkia  
 A6R: 250 arkkia  
 Kirjekuori: Monarch 30 arkkia, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 arkkia  
 Materiaalipaino:  
 Ylätaso: 52-256 g/m<sup>2</sup>  
 Alataso: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
 Nidontakohta: kulma, tupla  
 Nidontakapasiteetti: A4, B5: 50 arkkia (52-90 g/m<sup>2</sup>)  
 A4R: 40 arkkia (52-90 g/m<sup>2</sup>)  
 A3, B4: 30 arkkia (52-90 g/m<sup>2</sup>)  
 Eco-nidonta (niittiton):  
 A3, A4: 10 arkkia (52-64 g/m<sup>2</sup>)  
 8 arkkia (65-81,4 g/m<sup>2</sup>)  
 6 arkkia (82-105 g/m<sup>2</sup>)  
 Manuaalinen nidonta: 50 arkkia (52-90 g/m<sup>2</sup>)  
 Mitat (L x S x K): 637 x 623 x 1 021 mm (jatkotaso avattuna)  
 Paino: noin 30,0 kg

## Vihkoviimeistelijä AE1

(sisältää edellä mainitun nitovan viimeistelijän AE1)  
 Satulanidonnin paperikoko: A3, A4R, B4  
 Satulanidonnin nidontakapasiteetti: 20 arkkia x 10 sarjaa (52-81,4 g/m<sup>2</sup>) (mukaan lukien 1 kansilehti, jonka paino on enintään 256 g/m<sup>2</sup>)  
 Niittittömän viikotaiton enimmäiskapasiteetti: 3 arkkia (52-105 g/m<sup>2</sup>)  
 Virtalähde: pääyksikkö  
 Mitat (L x S x K): 637 x 623 x 1 021 mm (jatkotaso avattuna)  
 Paino: noin 53,0 kg

## 2/4 reiän rei'itysoptio A1

(tarvitaan nitova viimeistelijä AE1 tai vihkoviimeistelijä AE1)  
 Kaksi tai neljä reikää  
 Rei'itettävän paperin paino: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
 Rei'itettävän paperin koko:  
 Kaksi reikää: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,  
 Neljä reikää: A3, A4

## 4 reiän rei'itysyksikkö A1

(tarvitaan nitova viimeistelijä AE1 tai vihkoviimeistelijä AE1)  
 Neljä reikää  
 Rei'itettävän paperin paino: 52-300 g/m<sup>2</sup>  
 Rei'itettävän paperin koko:  
 Neljä reikää: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

## LISÄVARUSTEET

## Kortinlukijat

Kortinlukija magneettikortteille F1  
 Kortinlukulaiteen F1 liitinpaketti B7  
 IC-kortinlukulaiteen kotelon numeronäppäimistöön A1

## MUUT

Yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite DADF-C1  
 Kääntävä kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite DADF-BA1  
 Valotuslasin kansi Y3  
 Yleistaso B1 (ulkoiselle näppäimistölle tai laskutaso kopiotyökentelyyn, ei vastaanottotaso)  
 Numeronäppäimistö A2  
 Pikanitoja B1 (lisävaruste)  
 Tulostusmateriaalin säätösarja A1

## TIETOTURVALISÄVARUSTEET

## Tietoturva

250 Gt SSD-A1 (muistin peilaussarja A1)  
 1 TB SSD-A1  
 Muistin peilaussarja A1

## JÄRJESTELMÄN JA OHJAIMEN VAIHTOEHDOT

## Tulostuksen lisävarusteet

Kansainvälinen PCL-fonttisarja A1  
 PS-tulostuspaketti BG1  
 Viivakoodien tulostuspaketti  
 Liitinpaketti ulkoisille lukijoille A1  
 Sarjaliitäntä K3  
 Bluetooth LE -yhteysarja A3  
 Super G3 -faksikortti BH1  
 Etäfaksi  
 IP FAX -laajennussarja B1

## Järjestelmän lisävarusteet

## Faksin lisävarusteet

## MUUT LISÄVARUSTEET

## Käytettävyyssisävarusteet

Arkinsyöttölaitteen nostokahva A1  
 Ääniohjaukset G1  
 Äänitoimintopaketti D1

## Niittikasetit

Niittikasetti Y1 (2 x 2 000 kpl)\*  
 \*vain vihkoviimeistelijä  
 Niitti P1 (2 x 5 000 kpl)

## Laitteen suojaus

Antimikrobinen kalvo\* - Sopii laitteiden yleisimmille kosketuspintoiille.(myytävissä asennuspalvelun kanssa)  
 \*Suosittelemme huoltoteknikon asennusta

## Ohjelmisto ja ratkaisut



## Sertifioinnit ja yhteensopivuus



Canon Inc.  
 canon.com

Canon Europe / Canon Oy  
 canon-europe.com / canon.fi

Finnish edition

© Canon Europa N.V., 2022