

# Seriya imageRUNNER ADVANCE DX 4800

## PAMETNI A3 VIŠEFUNKCIJSKI MONOKROMATSKI UREĐAJI ZA UČINKOVITU I VRLO KVALITETNU OBRADU DOKUMENATA



Canon Europe Ltd.  
EU 2022-2024 Most Reliable A3 brand




Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output Management Solution



Canon Europe Ltd.  
EU 2022 A3 Line of the Year

### OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

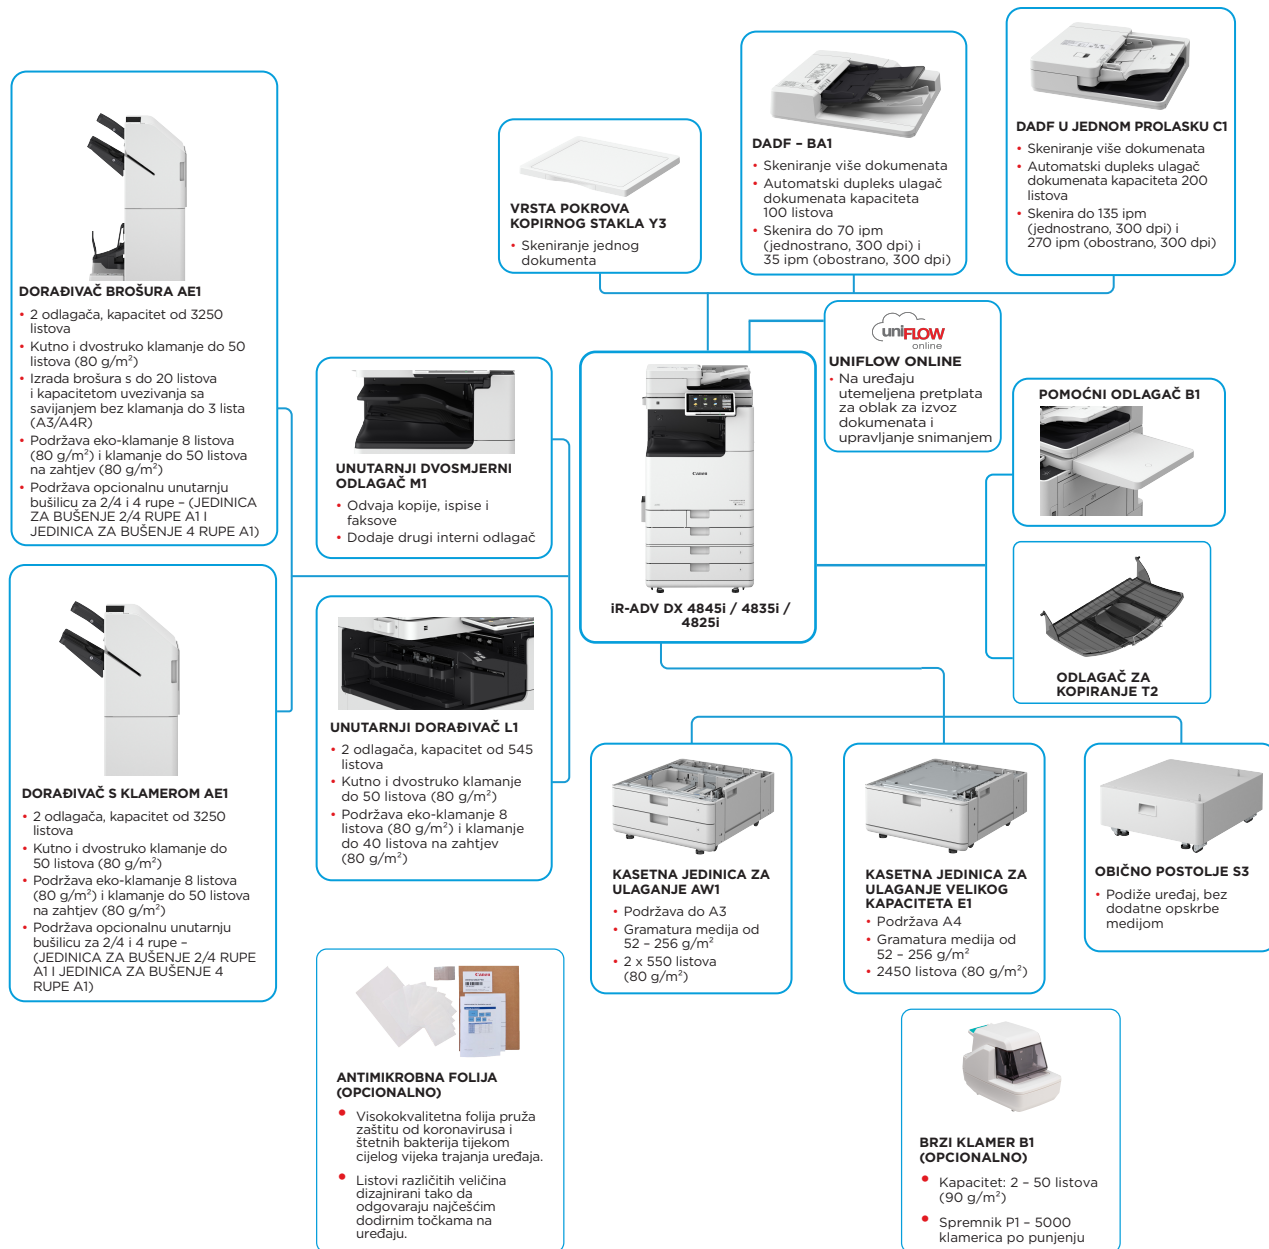

Ova plošna konfiguracija služi isključivo u ilustracijske svrhe. Za cjeloviti popis opcija i točne odnose kompatibilnosti pogledajte [mrežni konfigurator proizvoda](#).

Unified Firmware Platform (UFP) osigurava dostupnost najnovijih nadogradnji značajki i zaštite, za poboljšani korisnički doživljaj u cijelom portfelju IR ADVANCE DX.



# TEHNIČKI PODACI

# Seriya imageRUNNER ADVANCE DX 4800

<b>Tehnički podaci lokalnog skeniranja</b>	Colour Network ScanGear2. Za OS s podrškom za TWAIN i WIA: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server2022 Od studenog 2021.	<b>Mrežna sigurnost</b>	TLS 1.3, IPsec, provjera autentičnosti IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcija vatrozida (filtriranje IP/MAC adrese), podrška za WPA3 (Wi-Fi), podrška za dvije mreže (žični LAN/bežični LAN, žični LAN/žični LAN), onemogućenje nekorisnih funkcija (omogućenje/onemogućenje protokola/aplikacija, omogućenje/onemogućenje daljinskog korisničkog sučelja, omogućenje/onemogućenje korisničkog sučelja USB), odvajanje linije za komunikaciju (G3 FAKS, priključak USB, napredni prostor, skenirane i slanje - odnosi se na viruse pri primanju e-pošte)
<b>Način skeniranja</b>	Lokalno skeniranje, mrežno skeniranje, Scan to Box, skeniranje u naprednu pohranu, skeniranje u mrežu, skeniranje u USB memoriju, skeniranje na mobilne uređaje, skeniranje u oblak (uniFLOW Online - opcionalno)	<b>Zaštita uređaja</b>	Zaštita podataka na SSD-u [šifriranje podataka na SSD-u (FIPS140-2 Validated), zaključavanje SSD-a], standardno aktiviranje SSD-a, Trusted Platform Module (TPM 2.0), funkcija sakrivanja zapisa o zadatku, zaštita integriteta softvera višefunkcijskog uređaja (provjera sustava pri pokretanju, prepoznavanje upada tijekom vremena izvođenja omogućeno kontrolom uz zaštitu McAfee), HCD-PP certifikacija Common Criteria (čeka se potvrda)
<b>TEHNIČKI PODACI SLANJA</b>		<b>Upravljanje i nadzor uređaja</b>	Lozinka administratora, digitalni certifikat i upravljanje ključevima, postavljanje pravila sigurnosti, zapisnik nadzora, suradnja s vanjskim sigurnosnim sustavom za nadzor (sigurnosne informacije i upravljanje događajima), bilježenje slikovnih podataka, postavljanje pravila sigurnosti
<b>Odredište</b>	Standardno: E-pošta / internetski faks (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV, poštanski sandučić Opcionalno: Super G3 FAX, IP Fax	<b>TEHNIČKI PODACI OKRUŽENJA</b>	
<b>Adresar</b>	LDAP (2000) / lokalni (1600) / brzo biranje (200)	<b>Radno okruženje</b>	Temperatura: 10 - 30 °C Vlažnost: 20 - 80 % RV (relativna vlažnost) 220 - 240 V, 50/60 Hz, 5 A
<b>Razlučivost slanja (dpi)</b>	Proslijeđivanje: do 600 x 600 Učitavanje: do 600 x 600	<b>Napajanje</b>	Maksimalno: pribl. 1500 W
<b>Komunikacijski protokol</b>	FTP: (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-pošta / internetski faks: SMTP (slanje), POP3 (primanje)	<b>Potrošnja energije</b>	Kopiranje (uz kontinuirano skeniranje s automatskim obostranim ulagačem dokumenata): približno 666 W <sup>**</sup> Pripravno stanje: pribl. 45,5 W <sup>**</sup> Stanje mirovanja: pribl. 0,8 W <sup>**</sup> <sup>**</sup> Referentna vrijednost: izmjerena jedna jedinica <sup>**</sup> Stanje mirovanja od 0,8 W nije dostupno u svim uvjetima uslijed određenih postavki.
<b>Format datoteke</b>	Standardno: TIFF, JPEG, PDF (kompaktni, pretraživi, primjena pravila, optimizacija za web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, šifrirano, potpis uređaja, potpis korisnika), XPS (kompaktni, pretraživi, potpis uređaja, potpis korisnika), Office Open XML (PowerPoint, Word)	<b>Razine buke</b>	Tipična potrošnja energije (TEC)*: iR-ADV DX 4845i: 0,50 kWh iR-ADV DX 4835i: 0,39 kWh iR-ADV DX 4825i: 0,26 kWh <sup>*</sup> Sukladno USA Energy Star 3.0
<b>Značajke za univerzalno slanje</b>	Odabir vrste originala, obostrani original, knjiga na dvije stranice, originali različite veličine, prilagodba gustoće, oštrina, omjer kopiranja, brisanje okvira, izrada zadatka, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenom zadatku, naziv datoteke, predmet/poruka, odgovor, prioritet e-pošte, izvješće o slanju, orijentacija sadržaja originala, preskakanje praznih originala	<b>Standardi</b>	<b>Razina snage zvuka (LWA<sub>m</sub>)</b> Tijekom rada (crno-bijelo) (jednostrano) iR-ADV DX 4845i: 6,4 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4835i: 6,2 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4825i: 6,1 B, Kv 0,3 B <sup>*</sup> Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779, opisano uz ISO9296 (2017) <b>Plak zvuka (LpA<sub>m</sub>)</b> Položaj promatrača: Tijekom rada (crno-bijelo) (1-strano/2-strano): iR-ADV DX 4845i: 51 dB/ 49 dB iR-ADV DX 4835i: 49 dB/ 48 dB iR-ADV DX 4825i: 48 dB/ 47 dB <sup>*</sup> Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779, opisano uz ISO9296 (2017)
<b>TEHNIČKI PODACI FAKSIRANJA</b>		<b>POTROŠNI MATERIJAL</b>	
<b>Maksimalni broj linija za povezivanje</b>	1	<b>Spremnici tonera</b>	Crni toner C-EXV 62 C-EXV 62 toner BK: 42.000 stranica
<b>Brzina modema</b>	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	<b>Toner (procijenjeni učinak pri pokrivenosti od 6%)</b>	
<b>Metoda kompresije</b>	MH, MR, MMR, JBIG	<b>SOFTVER I UPRAVLJANJE PISAČEM</b>	
<b>Razlučivost (dpi)</b>	400 x 400 (ultra-fino), 200 x 400 (super-fino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normalno)	<b>Praćenje i izvješćivanje</b>	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express <sup>*</sup> <sup>*</sup> Dodatne informacije potražite na: <a href="#">uniFLOW Online Express</a> <a href="#">uniFLOW Online</a>
<b>Format za slanje i primanje</b>	Slanje: A3, A4, A4R, A5 <sup>**</sup> , A5R <sup>**</sup> , B4, B5 <sup>**</sup> , B5R <sup>**</sup> Primanje: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R <sup>**</sup> Poslano kao A4 <sup>**</sup> Poslano kao kratki B4	<b>Alati za udaljeno upravljanje</b>	iWEMC eMaintenance Content Delivery System
<b>Memorija za faksiranje</b>	Do 30 000 stranica (2000 zadataka)	<b>Softver za skeniranje</b>	Color Network ScanGear 2
<b>Brojevi za brzo biranje</b>	Maks. 200	<b>Alati za optimizaciju</b>	Canon Driver Configuration Tool
<b>Grupno biranje / odredišta</b>	Maks. 199 brojeva	<b>Platforma</b>	MEAP (Multifunktionalni Embedded Application Platform - Multifunktionalna ugrađena aplikacijska platforma)
<b>Sekvencijsko razašiljanje</b>	Maks. 256 adresa	<b>Objavlivanje dokumenata</b>	Kofax Power PDF Advanced (opcionalno)
<b>Pohrana sigurnosnih kopija</b>	Da	<b>OPCIJE ZALIHE PAPIRA</b>	
<b>Značajke faksiranja</b>	Ime pošiljatelja (TTI), odabir telefonske linije (pri slanju faksom), Izravno slanje, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenju zadatka, izvješće o slanju, prekid prijensa, uzastopno razašiljanje, slanje lozinke/podadrese, povjerljivi poštanski sandučić, prijava 2 u 1	<b>KASETNA JEDINICA ZA ULAGANJE AW1</b>	Kapacitet papira: 550 listova x 2 (1100 listova) (80 g/m <sup>2</sup> ) Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, prozirnice, prethodno probušeni, sa zaglavljem Format papira: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Prilagođeni format: 105 x 148 mm - 304,8 x 457,2 mm Gramatura papira: 52 - 256 g/m <sup>2</sup> Izvor napajanja: glavna jedinica Dimenzije (Š x D x V): 565 x 635 x 248 mm Masa: pribl. 16 kg
<b>TEHNIČKI PODACI POHRANJIVANJA</b>		<b>Kasetna jedinica za ulaganje velikog kapaciteta E1</b>	Kapacitet papira: 2450 listova (80 g/m <sup>2</sup> ) Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, prethodno probušeni, Letterhead Format papira: A4 Gramatura papira: 52 - 256 g/m <sup>2</sup> Izvor napajanja: glavna jedinica Dimenzije (Š x D x V): 565 x 650 x 248 mm Masa: pribl. 28,0 kg
<b>Sandučić (broj podržanih)</b>	100 korisničkih ulaznih spremnika, 1 ulazni spremnik za memoriju izvješća o primanju, 50 ulaznih spremnika za povjerljivi faks Spremljeno maksimalno 30 000 stranica (2000 zadataka)		
<b>Napredna pohrana</b>	Komunikacijski protokol: SMB ili WebDAV Podržana računala klijenti: Windows® 8.1/10 Paralelne veze (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3		
<b>Napredna pohrana - dostupan prostor na disku</b>	Standardno: 16 GB (S opcijom: maks. 480 GB)		
<b>Značajke napredne pohrane</b>	Provjera identiteta prilikom prijave u naprednu pohranu, funkcija razrztavanja, ispisivanje PDF datoteke s lozinkom, podrška za imageWARE Secure Audit Manager, pretraživanje, pregled datoteke, upravljanje autentifikacijom, otvoreno za javnost, URI TX, sigurnosno kopiranje/dohvat		
<b>TEHNIČKI PODACI O SIGURNOSTI</b>			
<b>Provjera autentičnosti i kontrola pristupa</b>	Provjera autentičnosti korisnika (prijavlivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom*, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje na razini funkcije, mobilno prijavljivanje), provjera autentičnosti uz ID odjela (prijavlivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), uniFLOW Online Express (prijavlivanje PIN-om, prijavljivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje karticom i PIN-om, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), sustav za upravljanje pristupom (kontrola pristupa) <sup>*</sup> Čitači kartica su opcionalni; provjerite poglavlje Hardverska dodatna oprema Potrebna je aktivacija		
<b>Sigurnost dokumenata</b>	Sigurnost ispisivanja (zaštićeno ispisivanje, šifrirano zaštićeno ispisivanje, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, uniFLOW Secure Print <sup>™</sup> ), sigurnost primanja podataka (poštanski sandučić za povjerljive faksove automatski proslijeđuje primljene dokumente), sigurnost skeniranja (šifrirani PDF, PDF/XPS s potpisom uređaja, PDF/XPS s potpisom korisnika, integracija za Adobe LiveCycle <sup>®</sup> Rights Management ES2.5), sigurnost SANDUČIČA (poštanski sandučić zaštićen lozinkom, napredna kontrola pristupa prostoru), sigurnost poslanih podataka (postavka za traženje unosa lozinke po prijenu, ograničene funkcije slanja e-pošte/datoteke, potvrda broja za FAKS, omogućenje/ograničenje prijensa upravljačkog programa faks-uređaja, omogućenje/ograničenje slanja iz povijesti, podrška za S/MIME), praćenje dokumenata (sigurnosni vodeni pečat) <sup>**</sup> Zahtijeva uniFLOW Online / uniFLOW		

# TEHNIČKI PODACI

# Seriya imageRUNNER ADVANCE DX 4800

## ZAVRŠNE OPCIJE\*

### Unutarnji dvosmjerni odlagač M1

\*Količina papira može se razlikovati ovisno o vrsti/formatu papira.

Kapacitet odlagača (s papir od 80 g/m<sup>2</sup>)  
Gornji odlagač: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 85 listova  
SRA3, A3, A4R, B4: 40 listova  
Donji odlagač (standardni odlagač): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: do 220 listova  
SRA3, A3, A4R, B4: 100 listova  
Gramatura papira: 52 - 300 g/m<sup>2</sup>  
Dimenzije (Š x D x V): 428 x 405 x 88 mm  
Masa: 0,7 kg

### Odlagač za kopiranje T2

Kapacitet (za papir od 80 g/m<sup>2</sup>):  
A4, A5R, B5, B5R: 100 listova  
A3, A4R, B4: 65 listova  
Dimenzije (Š x D x V): 442 x 373 x 176 mm (postavljeno na glavnu jedinicu, kad je produžetak odlagača izvučen)  
Masa: 0,5 kg

### Unutarnji doradaivač L1

Kapacitet odlagača (za papir od 80 g/m<sup>2</sup>):  
Gornji odlagač: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: pribl. 45 listova  
Donji odlagač: A4, A5, A5R, B5: pribl. 500 listova  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listova  
A6R: 30 listova  
Omotnice: 10 listova  
Gramatura papira: 52 - 300 g/m<sup>2</sup>  
Mjesto klanjanja: kutno, dvostruko  
Kapacitet klanjanja:  
A4, B5: 50 listova (52 - 90 g/m<sup>2</sup>)  
A4R: 40 listova (52 - 90 g/m<sup>2</sup>)  
A3, B4: 30 listova (52 - 90 g/m<sup>2</sup>)  
Eko-klamer:  
A3, A4, B4, B5: 10 listova (52 - 64 g/m<sup>2</sup>)  
8 listova (65 - 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
6 listova (82 - 105 g/m<sup>2</sup>)  
Klanjanje na zahtjev: pribl. 40 listova (80 g/m<sup>2</sup>)  
Dimenzije (Š x D x V): 727 x 525 x 225 mm (postavljeno na glavnu jedinicu, kad je produžetak odlagača izvučen)  
Masa: pribl. 9,1 kg

### Unutarnja jedinica za bušenje 2/4 rupe D1

(Potreban je Unutarnji doradaivač L1)  
Dvije ili četiri rupe  
Prijvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 - 300 g/m<sup>2</sup>  
Prijvatljivi formati papira za bušenje: dvije rupe na A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Četiri rupe: A3, A4

### Unutarnja jedinica za bušenje 4 rupe D1

(Potreban je Unutarnji doradaivač L1)  
Četiri rupe  
Prijvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 - 300 g/m<sup>2</sup>  
Podržani formati papira za bušenje:  
Četiri rupe A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

### Doradaivač s klamerom AE1

Kapacitet odlagača (za papir od 80 g/m<sup>2</sup>):  
Gornji odlagač: A4, A5, A5R, A6R, B5: pribl. 250 listova  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: pribl. 125 listova  
Donji odlagač: A4, A5, A5R, B5: 3000 listova  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 listova  
A6R: 250 listova  
Omotnice: Monarch 30 listova, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 listova  
Gramatura papira:  
Gornji odlagač: 52 - 256 g/m<sup>2</sup>  
Donji odlagač: 52 - 300 g/m<sup>2</sup>  
Mjesto klanjanja: kutno, dvostruko  
Kapacitet klanjanja: A4, B5: 50 listova (52 - 90 g/m<sup>2</sup>)  
A4R: 40 listova (52 - 90 g/m<sup>2</sup>)  
A3, B4: 30 listova (52 - 90 g/m<sup>2</sup>)  
Eko-klamer:  
A3, A4: 10 listova (52 - 64 g/m<sup>2</sup>)  
8 listova (65 - 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
6 listova (82 - 105 g/m<sup>2</sup>)  
Klanjanje na zahtjev: 50 listova (52 - 90 g/m<sup>2</sup>)  
Dimenzije (Š x D x V): 637 x 623 x 1021 mm  
(kad je produžetak odlagača izvučen)  
Masa: pribl. 30 kg

### Doradaivač brošura AE1

(Obuhvaća gornji doradaivač s klamerom AE1 osnovnih specifikacija klanjanja.)  
Format papira za klanjanje brošura: A3, A4R, B4  
Kapacitet klanjanja: 20 listova x 10 setova (52 - 81,4 g/m<sup>2</sup>) (uključujući 1 naslovnicu do 256 g/m<sup>2</sup>)  
Kapacitet savijanja bez klanjanja: do 3 lista (52 - 105 g/m<sup>2</sup>)  
Izvor napajanja: glavna jedinica  
Dimenzije (Š x D x V): 637 x 623 x 1021 mm  
(kad je produžetak odlagača izvučen)  
Masa: pribl. 53 kg

### Jedinica za bušenje 2/4 rupe A1

(Potreban je doradaivač s klamerom AE1 ili doradaivač brošura AE1)  
Dvije ili četiri rupe  
Prijvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 - 300 g/m<sup>2</sup>  
Podržani formati papira za bušenje:  
Dvije rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,  
Četiri rupe: A3, A4

### Jedinica za bušenje 4 rupe A1

(Potreban je doradaivač s klamerom AE1 ili doradaivač brošura AE1)  
Četiri rupe  
Prijvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 - 300 g/m<sup>2</sup>  
Podržani formati papira za bušenje:  
Četiri rupe A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

## HARDVERSKA DODATNA OPREMA

### Čitači kartica

Čitač kopirnih kartica F1  
Nastavak za čitač kopirnih kartica B7  
Kućista za čitač IC kartica za numeričku tipkovnicu A1

### OSTALO

DADF s jednim prolaskom C1  
DADF-BA1  
Pokrov kopirnog stakla Y3  
Pomoćni odlagač B1  
Numerička tipkovnica A2  
Brzi klamer B1 (opcionally)  
Komplet za podešavanje medija A1

## SIGURNOSNE OPCIJE

### Sigurnost podataka

250 GB SSD-A1 (upotrebljava se s kompletom za zrcaljenje memorije A1)  
1TB SSD-A1  
Komplet za zrcaljenje memorije A1

## MOGUĆNOSTI SUSTAVA I KONTROLERA

### Oprema za ispisivanje

Komplet međunarodnih PCL fontova A1  
PS komplet za pisač BG1  
Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1

### Oprema za sustav

Komplet za sučelje za kontrolu kopiranja A1  
Komplet za serijsko sučelje K3  
Komplet za povezivanje A3 za Bluetooth LE

### Oprema za faksiranje

Super G3 faks kartica BH1  
Komplet za daljinsko faksiranje A1  
Komplet za proširenje za faksiranje uz IP B1

## DRUGI DODACI

### Dodatna oprema za pristup

Ručka za pristup automatskom ulagaču dokumenata A1  
Oprema za glasovno navođenje G1  
Oprema za glasovno upravljanje D1

### Spremnici za klamerice

Spremnik za klamerice Y1 (2 x 2000 kom.)\*  
\*samo za doradaivač brošura  
Klamerica P1 (2 x 5000 kom.)

### Zaštita uređaja

Antimikrobna folija\* - listovi različitih veličina dizajnirani tako da odgovaraju najčešćim dodirnim točkama na uređaju.  
\*Preporučuje se da je nanese servisni inženjer

## Softver i rješenja



## Certifikati i kompatibilnost



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Croatian edition  
© Canon Europa N.V., 2022