

Серија imageRUNNER ADVANCE DX 4800

ПАМЕТНИ ПОВЕЌЕФУНКЦИОНАЛНИ УРЕДИ ЗА ЦРНО-БЕЛО ПЕЧАТЕЊЕ ВО А3-ФОРМАТ НАМЕНЕТИ ЗА ЕФИКАСНА И ВИСОКОКВАЛИТЕТНА ОБРАБОТКА НА ДОКУМЕНТИ

ОПЦИИ ЗА ГЛАВНАТА КОНФИГУРАЦИЈА




Canon Europe Ltd.
BLI 2022/2024 Most Reliable A3 Brand



Canon uniFLOW Online
Outstanding Document Output Management Solution



Canon Europe Ltd.
BLI 2022 A3 Line of the Year

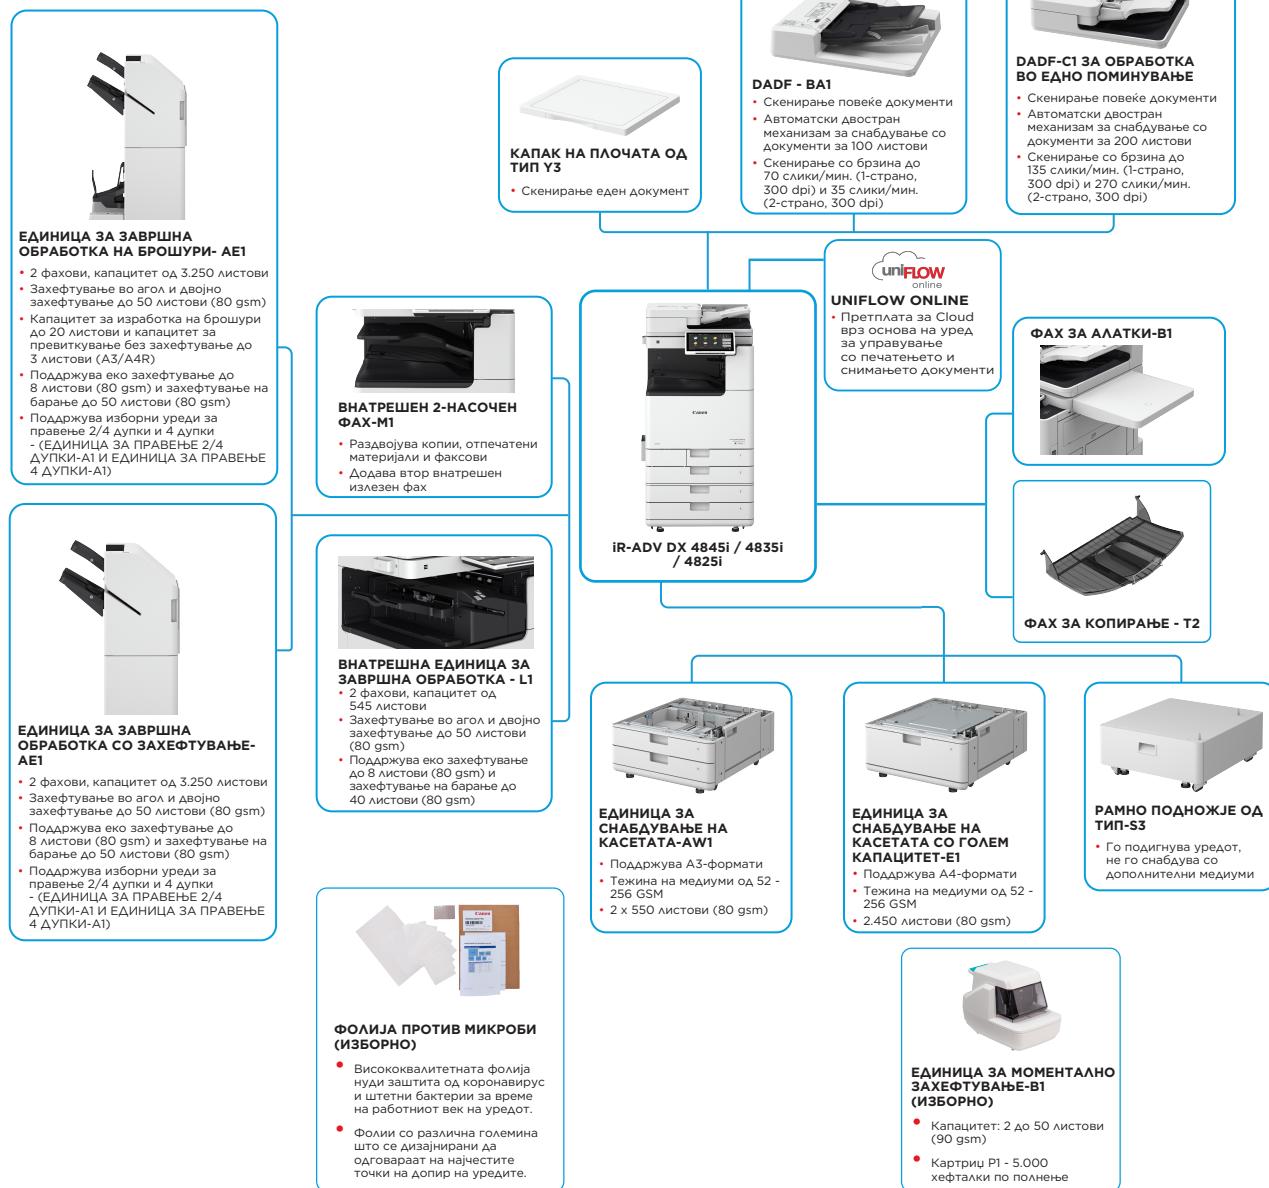

Оваа рамна конфигурација има само илустративна намена. За целосна листа на опции и информации за компатибилност, ве молиме погледнете ја [онлайн алатката за конфигуирање на производот](#).

Unified Firmware Platform (UFP) ви ги нуди најновите надградби за функциите и заштита за да го подобри корисничкото доживување со сите производи од серијата iR ADVANCE DX.

Canon

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија imageRUNNER ADVANCE DX 4800

ГЛАВЕН УРЕД

Тип на машина
Основни функции
Процесор
Контролен панел
Меморија

Простор за складирање

Приклучок за интерфејс

Капацитет за снабдување со хартија (A4, 80 gsm)

Капацитет на отпечатена хартија (A4, 80 gsm)

Опции за завршна обработка

Поддржани видови на медиуми

Поддржани големини на медиуми

Поддржани тежини на медиуми

Потребно време за загревање (режим за брзо вклучување: ВКЛУЧЕН)

Димензии (Ш x Д x В)

Простор за инсталирање (Ш x Д)

Тежина "вклучувајќи тонер

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ

Брзина на печатење (ЦРНО-БЕЛО)

Повеќефункционален црно-бел ласерски уред за A3-формати
Печатење, копирање, скенирање, испраќање, складирање и изборен факс

Процесор со две јадра со фреквенција од 1,8GHz
TFT LCD WSXGA-екран на допир во боја од 10,1 инчи
Стандардно: RAM 3,5 GB
Главен CPU: 2 GB
CPU за обработка на слика: 1 GB + 0,5 GB (резервиран за обработка на слика)

Стандардно: (SSD) 256 GB
Изборно: (SSD) 1 TB

МРЕЖА

Стандардно: 1000Base-T/1000Base-TX/10Base-T, безжичен LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
Изборно: Bluetooth со мала потрошувачка на енергија
ДРУГО
Стандардно: USB 2.0 (главен компјутер) x1, USB 3.0 (главен компјутер) x1, USB 2.0 (уред) x1;
Изборно: сериски интерфејс, интерфејс за контрола на копирањето

Стандардно: 1,200 листови
100 листови: 1 повеќеманенски фах
550 листови: 2 стандардни касети
Максимум: 3,650 листови (со единица за снабдување на касетата со голем капацитет-E1)

Стандардно: 250 листови
Максимум: 3,450 листови (со единица за завршна обработка со захефтување-E1 и единица за завршна обработка на бројури-E1 и фах за копирање-T2)

Подредување, групирање, офсет печатење, захефтување, средишно спојување, правење дупки, еко захефтување, захефтување на барање
* Опциите за завршна обработка се разликуваат во зависност од поврзаните опции.

Повеќеманенски фах: текба, обична, тешка*, рециклирана, обложен, во боја, пасус, за поврзување, транспарентна, етикети, однапред издупчена, меморандуми, плакови * SRA3 не е поддржано за обложена (257-300 gsm) и тешка (257-300 gsm) хартија
Горна касета: текба, обична, тешка, рециклирана, во боја, за поврзување, транспарентна, однапред издупчена, меморандуми, плакови
Долна касета: текба, обична, тешка, рециклирана, во боја, за поврзување, транспарентна, однапред издупчена, меморандуми, плакови
* Потребен е додаток за снабдување со плакови (стандарден).

Повеќеманенски фах:
Стандардна големина: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Прилагодена големина: 98,4 x 139,7 mm до 320,0 x 457,2 mm
Слободна големина: 100,0 x 148,0 mm до 304,8 x 457,2 mm
Пликови: COM10 бр. 10, Monarch, ISO-C5, DL
Прилагодена големина на пликови: 98,0 x 98,0 mm до 320,0 x 457,2 mm
Горна касета:
Стандардна големина: A4, A5, A5R, A6R, B5
Прилагодена големина: 105,0 x 148,0 mm до 297,0 x 215,9 mm
Пликови: ISO-C5
Долна касета:
Стандардна големина: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Прилагодена големина: 105,0 x 148,0 mm до 304,8 x 457,2 mm
Пликови: COM10 бр. 10, Monarch, DL
* Потребен е додаток за пликови A (стандарден).

Повеќеманенски фах: 52 до 300 gsm*
* SRA3 не е поддржано за обложена (257-300 gsm) и тешка (257-300 gsm) хартија. Поддржани тежини на хартија со комплетот за прилагодување медиуми-A1: 60-300 gsm
Горна/долна касета: 52 до 256 gsm
Двострано: 52 до 224 gsm

Режим за брзо вклучување: 4 секунди или помалку*
* Време откако ке се вклучи уредот на сè додека не се појави иконата за скенирање и не стане достапна за користење на екранот на допир. Од редикот на мирување: 10 секунди или помалку*
* Време откако ке се вклучи уредот на сè додека не се подготви за копирање (не резервација за печатење)

Со капак на плочата-Y3: 565 x 692 x 788 mm
Co DADF-C1 за обработка во едно поминување: 565 x 722 x 897 mm
Co DADF-B1: 565 x 719 x 891 mm

Основна верзија:
978 x 1,119 mm (со DADF-C1 за обработка во едно поминување + отворена десна врата и извлечен повеќеманенски фах + отворена касета за хартија)
978 x 1,116 mm (со DADF-B1 + отворена десна врата и извлечен повеќеманенски фах + отворена касета за хартија)

Целосна конфигурација:
1,651 x 1,119 mm (со DADF-C1 за обработка во едно поминување + единица за завршна обработка со захефтување-E1/единица за завршна обработка на бројури-E1+ извлечен фах за копирање-T2 + отворена касета за хартија)
1,651 x 1,116 mm (со DADF-B1 + единица за завршна обработка со захефтување-E1/единица за завршна обработка на бројури-E1+ извлечен фах за копирање-T2 + отворена касета за хартија)

Со капак на плочата-Y3: приближно 61 kg
Co DADF-B1: приближно 68 kg
Co DADF-C1 за обработка во едно поминување: приближно 74 kg

iR-ADV DX 4845:
1-страница: до 45 стр./мин. (A4, A5, A5R, A6R),
до 22 стр./мин. (A4R),

iR-ADV DX 4835:
1-страница: до 35 стр./мин. (A4, A5, A5R, A6R),
до 17 стр./мин. (A4R)

iR-ADV DX 4825:
1-страница: до 25 стр./мин. (A4, A5, A5R, A6R),
до 15 стр./мин. (A4R), до 20 стр./мин. (A4R)

Резолуција на печатење (dpi)

Јаздици за опис на страница

Директно печатење (RUI)

Печатење од мобилни уреди и апликации за Cloud

Стандардно печатење преку оперативен систем

Фонтови

Функции за печатење

Оперативен систем

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА КОПИРАЊЕ

Брзина на копирање

iR-ADV DX 4845:
1-страница: до 45 стр./мин. (A4, A5, A5R, A6R), до 22 стр./мин. (A3), до 32 стр./мин. (A4R)

iR-ADV DX 4835:
1-страница: до 35 стр./мин. (A4, A5, A5R, A6R), до 17 стр./мин. (A3), до 23 стр./мин. (A4R)

iR-ADV DX 4825:
1-страница: до 25 стр./мин. (A4, A5, A5R, A6R), до 15 стр./мин. (A3), до 20 стр./мин. (A4R)

iR-ADV DX 4845i: приближно 4 секунди или помалку
iR-ADV DX 4835i: приближно 5,5 секунди или помалку
iR-ADV DX 4825i: приближно 6,1 секунди или помалку

600 x 600

До 9.999 копии

Автоматски или рачно (9 нива)

Променлив зум: 25% до 400% (чекори на зголемување од 1%)
Однапред поставено намалување/зголемување: 25%, 50%, 70%, 100% (1%), 141%, 200%, 400%

Однапред поставени соодноси за намалување/зголемување по горнина, днострани, прилагодување на густината, избор на оригинални видови, режим за прекин, книга во две страници, двостран оригинал, создавање задача, N на 1, додавање корици, вметнување листови, оригинални во различни големини, нумерирање на страници, нумерирање на отпечатена серија, острини, бришење на рамка, безбедносен воден печат, датум на печатење, растојание меѓу страници, печатење и проверка, негатив/позитив, повторување слики, спојување блокови од задачи, прескичување слика, зачувување во поштенско сандче, копирање документи за идентификација, пресокнување празни страници, оригинал со слободна големина, режим за бои, резервирана копија, примерок од копија

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СКЕНИРАЊЕ

Тип

Капацитет за хартија на механизмот за снабдување со документи (80 gsm)

Прифативни оригинални и тежини

Поддржани големини на медиуми

Брзина на скенирање (слики/мин.: ЦРНО-БЕЛО / БОЈА; A4)

Резолуција на скенирање (dpi)

1,200 x600,
1,200 x1,200 (половина брзина)

Стандардно: UFRII, PCL6

Изборно: Adobe® PostScript®3™

PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS

AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, апликацијата

Салон PRINT Business и uniFLOW Online (изборно)

Достапен е голем избор на софтверски решенија и решенија основани врз MEAP за да се овозможи печатење од мобилни уреди или уреди поврзани на интернет и услуги основани врз Cloud во зависност од вашите потреби.

Ве молиме обратете се кај нашот преставник за продажба за дополнителни информации.

Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 или понов), iOS (15.2 или понов), iPadOS

PS-фонтови: 136 Roman

PCL-фонтови: 93 Roman, 10 Bitmap-фонтови, 2 OCR-фонтови, Andale Mono WT /K/S/T* (јапонски, корејски, едноставен и традиционален кинески), фонтови за баркодови*

* Потребен е изборен комплет меѓународни PCL-фонтови-A1.

** Потребен е изборен комплет за печатење баркодови-D1.

Безбедно печатење, безбедносен воден печат, заглавие/подножје, распоред на страници, двострано печатење, мешани големини/ориентации на хартија, предни/задни корици, намалување на тонерот, печатење постери, печатење со принуда задршка, датум на печатење, закажување на печатење, печатење со виртуелен печат

UFRII: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 или понов)

PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022

PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 или понов)

PPD: Windows® 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 или понов)

Од јануари 2022

iR-ADV DX 4845:

1-страница: до 45 стр./мин. (A4, A5, A5R, A6R), до 22 стр./мин.

(A3), до 32 стр./мин. (A4R)

iR-ADV DX 4835:

1-страница: до 35 стр./мин. (A4, A5, A5R, A6R), до 17 стр./мин.

(A3), до 23 стр./мин. (A4R)

iR-ADV DX 4825:

1-страница: до 25 стр./мин. (A4, A5, A5R, A6R), до 15 стр./мин.

(A3), до 20 стр./мин. (A4R)

iR-ADV DX 4845i:

1-страница: приближно 4 секунди или помалку

iR-ADV DX 4835i:

1-страница: приближно 5,5 секунди или помалку

iR-ADV DX 4825i:

1-страница: приближно 6,1 секунди или помалку

600 x 600

До 9.999 копии

Автоматски или рачно (9 нива)

Променлив зум: 25% до 400% (чекори на зголемување од 1%)

Однапред поставено намалување/зголемување: 25%, 50%, 70%, 100% (1%), 141%, 200%, 400%

Однапред поставени соодноси за намалување/зголемување по горнина, днострани, прилагодување на густината, избор на оригинални видови, режим за прекин, книга во две страници, двостран оригинал, создавање задача, N на 1, додавање корици, вметнување листови, оригинални во различни големини, нумерирање на страници, нумерирање на отпечатена серија, острини, бришење на рамка, безбедносен воден печат, датум на печатење, растојание меѓу страници, печатење и проверка, негатив/позитив, повторување слики, спојување блокови од задачи, прескичување слика, зачувување во поштенско сандче, копирање документи за идентификација, пресокнување празни страници, оригинал со слободна големина, режим за бои, резервирана копија, примерок од копија

Стандардно: плоча во боја

Избор: капак на плочата-Y3, DADF-C1* за обработка во едно поминување или DADF-B1 [2-страница на 2-страница (автоматски со DADF)]

*Поддржано е откривање на повлекување повеќе листови преку механизмот за снабдување

DADF: автоматски двостран механизам за снабдување со документи

DADF-C1 за обработка во едно поминување: до 200 листови

DADF-B1: до 100 листови

Плоча: лист, книга и 3-димензионали предмети

Тежина на медиуми за механизмот за снабдување со документи:

DADF-C1 за обработка во едно поминување:
1-страница скенирање: 39 до 220 gsm

2-страница скенирање: 39 до 220 gsm

*Прифативни тежини за A6R или помал формат се од 50 до 220 gsm.

DADF-B1:
1-страница скенирање: 38 до 128 gsm (ЦРНО-БЕЛО), 64 до 128 gsm (BO BOJA)

2-страница скенирање: 50 до 128 gsm (ЦРНО-БЕЛО), 64 до 128 gsm (BO BOJA)

Плоча: макс. големина на скенирање: 297,0 x 431,8 mm

DADF-C1 за обработка во едно поминување:
A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R,

Прилагодена големина: 69,9 x 139,7 mm до 304,8 x 431,8 mm

DADF-B1:
A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6,

Прилагодена големина: 139,7 x 128 mm до 297,0 x 431,8 mm

DADF-C1 за обработка во едно поминување:
1-страница скенирање: 135/135 (300 x 300 dpi, испраќање), 80/80 (600 x 600 dpi, копирање)

2-страница скенирање: 270/270 (300 x 300 dpi, испраќање), 160/160 (600 x 600 dpi, копирање)

DADF-B1:
1-страница скенирање: 70/70 (300 x 300 dpi, испраќање), 51/51 (600 x 600 dpi, копирање)

2-страница скенирање: 35/35 (300 x 300 dpi, испраќање), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, копирање)

Скенирање за копирање: 600 x 600

Скенирање за пракање: (проследување) 600 x 600 (SMB/FTP/ WebDAV/IFAX), (повлекување) 600 x 600

Скенирање за факс: 600 x 600

Canon

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија imageRUNNER ADVANCE DX 4800

Спецификации на скенирање со повлекување

Colour Network ScanGear2. Поддржани оперативни системи за TWAIN и WIA: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server2022
Од ноември 2021

Начин на скенирање

Скенирање со проследување, скенирање со превземање, скенирање кон сандаче, скенирање кон Advanced Space, скенирање кон мрежа, скенирање кон USB-мемориски уред, скенирање кон мобилен уред, скенирање кон Cloud (uniFLOW Online - изборно)

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИСПРАКАЊЕ

Одредиште

Стандардано: е-пошта/интернет факс (SMTP), SMB3.1, FTP, WebDAV, поштенско сандаче

Изборно: Super G3-факс, IP-факс

LDAP (2000)/локално (1600)/брзо бирање (200)

Проследување: до 600 x 600

Повлекување: до 600 x 600

Адресар

Резолуција на испраќање (dpi)

FTP: (TCP/IP), SMB3.1 (TCP/IP), WebDAV

Е-пошта/И-факс: SMTP(пракање), POP3(примање)

Протокол за комуникација

Формат на датотека

Стандардано: TIFF, JPEG, PDF (компактен, со можност за пребараување, применување политика, оптимизирање за на интернет, PDF/A-1b, траг и рамномерност, шифриран, потпис од уред, кориснички потпис), XPS (компактен, со можност за пребараување, потпис од уред, кориснички потпис), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Универзални функции за испраќање

Избор на оригинални видови, двостран оригинал, книга во две страници, оригинални во различни големини, пребараување, обработка, сортирање, сортирање на копирање, бришење на рамка, создавање зададено одложено испраќање, преглед, известување за завршена задача, име на датотека, предмет/порака, одговори на, пријектот на е-пошта, TX-известја, ориентација на оригиналните содржини, прескокнување празни оригинални

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ФАКС

Максимален број на линии за поврзување

Super G3; 33,6 kbps
G3; 14,4 kbps

Брзина на модем

MH, MR, MMR, JBIG

Метод на компресија

400 x 400 (ултра фино), 200 x 400 (супер фино), 200 x 200 (фин), 200 x 100 (нормално)

Резолуција (dpi)

Испраќање: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R*

Примање: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R

*¹ Испратено како A4

*² Испратено како B4, кратко

Големина за испраќање и примање

До 30.000 страници (2.000 задачи)

Макс. 200

Меморија на факс

Макс. 199 броеви за бирање

Броеви за брзо бирање

Макс. 256 адреси

Групно бирање/одредишта

Да

Секвенцијално пренесување

Име на испраќачот (TTI), избирање телефонска линија (при испраќање факс), директно испраќање, одложено испраќање, преглед, известување за завршена задача, TX-известја, прекин на преносот, секвенцијално пренесување, испраќање секундарна адреса/лозинка, доверливо поштенско сандаче, евидентиција 2 на 1

Резервна копија на меморија

Функции за факс

Име на испраќачот (TTI), избирање телефонска линија (при испраќање факс), директно испраќање, одложено испраќање, преглед, известување за завршена задача, TX-известја, прекин на преносот, секвенцијално пренесување, испраќање секундарна адреса/лозинка, доверливо поштенско сандаче, евидентиција 2 на 1

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ

Поштенско сандаче (поддржан број)

100 влезни сандачини за корисници, 1 влезни сандачи за меморија RX, 50 доверливи влезни сандачини за факс Складирање максимум 30.000 страници (2.000 задачи)

Advanced Space

Протокол за комуникација: SMB или WebDAV Поддржан компјутерски клиент: Windows® 8.1/10 Истовремен врски (макс.): SMB:64; WebDAV:3

Достапен слободен простор на Advanced Space

Стандардано: 16 GB (со опција: макс. 480 GB)

Функции на Advanced Space

Проверка на идентитет на најавување во Advanced Space, функција за подредување, печатење PDF-датотека со лозинка, поддршка за ImageWARE Secure Audit Manager, пребараување, преглед на датотеки, управување со проверката на идентитетот, отворено за јавноста, URI TX, правење резервна копија/обновување

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТА

Проверка на идентитет и контрола на пристап

Проверка на идентитет на корисниците (слика за најавување, слика и PIN за најавување, најавување со картичка), најавување со корисничко име и лозинка, најавување на ниво на функција, мобилно најавување), проверка на ID на оддел (најавување со ID на оддел и PIN, најавување со картичка, најавување со картичка и PIN, најавување со корисничко име и лозинка, најавување со ID на оддел и PIN, најавување на ниво на функција), систем за управување со пристап (контрола на пристап)

*Читачите на картички се изборни, во молиме погледнете ги хардерверските додатоци

Потребно е активирање

Безбедност на документите

Безбедност за печатење (безбедно печатење, шифрирано безбедно печатење, печатење со принудна задршка, uniFLOW Secure Print™), безбедност на примиени податоци (доверливо поштенско сандаче за факс што автоматски ги препрака примените документи), безбедност за скенирање (шифриран PDF, PDF/XPS со потпис од уред, PDF/XPS со кориснички потпис, интеграција со Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), безбедност на поштенско сандаче (заштита на поштенско сандаче со лозинка, контрола на пристап до Advanced Space), безбедност за испракања податоци (поставки што наложуваат внесување лозинка по пренос, ограничени функции за испракање е-пошта/датотеки, потврда на бројот за факс, овозможување/забранување преноси преку факс, овозможување/забранување испракање од историја, поддршка за S/MIME), следење документи (безбедносен воден печат)

* Потребен е софтверот uniFLOW Online/uniFLOW

Мрежна безбедност

TLS 1.3, IPSec, проверка на идентитет IEEE802.1X, SNMP V3.0, функција за заштитен сид (фильтрирање на IP/МАС-адреса), поддршка за WPA2 (Wi-Fi), поддршка за две мрежи (жичен LAN/безжичен LAN), жичен LAN/жичен LAN), оневозможување функција што не се користат (ововозможување/оневозможување протокол/апликација), овозможување/оневозможување на Remote UI, овозможување/оневозможување на USB-интерфејсот, одделување на врската за комуникација (G3-факс, USB-приклучок, Advanced Space, скенирање и испракање - мерки за заштита од вируси при примање е-пораки)

Заштита на податоците на SSD [шифрирање на податоците на SSD (проверка со FIPS140-2), заклучување на SSD], стандардна иницијализација на SSD, платформа со безбедносен модул (TPM 2.0), функција за криене на евидентицијата за задачи, заштита на интегритетот на софтверот MFD, проверка на интегритетот на софтверот MFD на постапокот на вклучувањето, отварање напади за време на извршување со McAfee Embedded Control, сертификат Common Criteria HCD-PP (во процес на проверка)

Лозинка на администратор, управување со лозинки и дигитални сертификати, евидентиција на ревизии, боравување со надворешен безбедносен систем за ревизија (управување со настани и безбедносни информации), евидентирање податоци за слики, поставување политика за безбедност

Безбедност на уред

Управување со уреди и ревизии

УСЛОВИ ВО ОПКРУЖУВАЊЕТО

Работни услови

Температура: 10 до 30 °C
Влажност: 20 до 80% RH (релативна влажност)
220-240 V 50/60 Hz 5A

Извор на напојување со енергија

Максимум: прибл. 1.500 W
Копирање (со континуирано скенирање со DADF): прибл. 666 W¹

Режим на подготвеност: прибл. 45,5 W¹

Режим на мирување: прибл. 0,8 W²

¹ Редферентна вредност: измерена една единица

² Реджимот на мирување со потрошувачка од 0,8 W не е достапен во сите случаи поради одредени поставки.

Типична потрошувачка на електрична енергија (TEC)*:

iR-ADV DX 4845i: 0,50 kWh

iR-ADV DX 4835i: 0,39 kWh

iR-ADV DX 4825i: 0,26 kWh

*Според USA Energy Star 3.0

Ниво на мокност на звук (L_{WA} m)

Активен режим (црно-бело) (1-страница)

iR-ADV DX 4845i: 6,4 B, Kv 0,3 B

iR-ADV DX 4835i: 6,2 B, Kv 0,3 B

iR-ADV DX 4825i: 6,1 B, Kv 0,3 B

*Редферентна вредност: измерена само една единица со ISO7779, објаснето со ISO9296 (2017)

Звучен притисок (L_{PA}m)

Положба на стоење до уредот:

Активен режим (ЦРНО-БЕЛО) (1-страница/2-страница):

iR-ADV DX 4845i: 51 dB/ 49 dB

iR-ADV DX 4835i: 49 dB/ 48 dB

iR-ADV DX 4825i: 48 dB/ 47 dB

*Редферентна вредност: измерена само една единица со ISO7779, објаснето со ISO9296 (2017).

Blue Angel

Црн тонер C-EXV 62

Тонер C-EXV 62 BK: 42.000 страници

Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express*

*За повеќе информации, ве молиме одете на:

[uniFLOW Online Express](#)

[uniFLOW Online](#)

iWEMC eMaintenance

Систем за испорака на содржини

Color Network ScanGear 2

Алатка за конфигурирање на драјвер на Canon

MEAP (повеќефункционална платформа за вградени апликации)

Kofax Power PDF Advanced (изборно)

Капацитет за хартија: 550 листови x 2 (1100 листови) (80 gsm)
Вид на хартија: тенка, обична, рециклирана, во боја, тешка, за поврзување, однапред, издулчена, меморандуми

Големина на хартија: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Прилагодена големина: 105,0 x 148,0 mm до 304,8 x 457,2 mm

Тежина на хартија: 52 до 256 gsm

Извор на напојување: од главниот уред

Димензии (Ш x Д x В): 565 x 635 x 248 mm

Тежина: прибл. 28,0 kg

Капацитет за хартија: 2.450 листови (80 gsm)

Вид на хартија: тенка, обична, рециклирана, во боја, тешка, за поврзување, однапред, издулчена, меморандуми

Големина на хартија: A4

Тежина на хартија: 52 до 256 gsm

Извор на напојување: од главниот уред

Димензии (Ш x Д x В): 565 x 650 x 248 mm

Тежина: прибл. 28,0 kg



ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија imageRUNNER ADVANCE DX 4800

ИЗЛЕЗНИ ОПЦИИ*

Внатрешен 2-насочен фах-М1

*Капацитетот за хартија може да се разликува во зависност од различниот вид/големина на хартија.
Капацитет на фахот (со хартија од 80 gsm):
Горен фах: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 85 листови
SRA3, A3, A4R, B4: 40 листови
Долен фах (стандарден фах): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: до 220 листови
SRA3, A3, A4R, B4: до 100 листови
Тежина на хартија: 52 до 300 gsm
Димензии (Ш x Д x В): 428 x 405 x 88 mm
Тежина: 0.5 kg

Фах за копирање-Т2

Капацитет (со хартија од 80 gsm):
A4, A5R, B5, B5R: 100 листови
A3, A4R, B4: 65 листови
Димензии (Ш x Д x В): 442 x 373 x 176 mm (поворзан со главниот уред, кога фахот за простирување е извлечен)
Тежина: 0.5 kg

Внатрешна единица за завршна обработка-Л1

Капацитет на фах (со хартија од 80 gsm):
Горен фах: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: приб. 45 листови
Долен фах: A4, A5, A5R, B5: приб. 500 листови
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 листови
A6R: 30 листови
Плик: 10 листови
Тежина на хартија: 52 до 200 gsm
Позиција на единицата за захефтување: во агол, двојно
Капацитет на единицата за захефтување:
A4, B5: 50 листови (52 до 90 gsm)
A4R: 40 листови (52 до 90 gsm)
A3, B4: 30 листови (52 до 90 gsm)
Еко единица за захефтување:
A3, A4, A4R, B4, B5: 10 листови (52 до 64 gsm)
8 листови (65 до 81.4 gsm)
6 листови (82 до 105 gsm)
Захефтување на барање: приб. 40 листови (80 gsm)
Димензии (Ш x Д x В): 727 x 525 x 225 mm (поворзан со главниот уред, кога фахот за простирување е извлечен)
Тежина: приб. 9.1 kg

Внатрешна единица за правење 2/4 дупки-Д1

(Потребна е внатрешна единица за завршна обработка-Л1)

Четири дупки
Прифатлива тежина на хартија при правење дупки: 52 до 300 gsm
Прифатлива големина на хартија при правење дупки: две дупки A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Четири дупки A3, A4

Внатрешна единица за правење 4 дупки-Д1

(Потребна е внатрешна единица за завршна обработка-Л1)

Четири дупки
Прифатлива тежина на хартија при правење дупки: 52 до 300 gsm
Прифатлива големина на хартија при правење дупки: две дупки A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Четири дупки A3, A4

Единица за завршна обработка со захефтување-АЕ1

Капацитет на фах (со хартија од 80 gsm):
Горен фах: A4, A5, A5R, A6R, B5, приб. 250 листови
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: приб. 125 листови
Долен фах: A4, A5, A5R, B5: 3.000 листови
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 листови
A6R: 250 листови
Пликови: Monarch 30 листови, COM10 бр.10, DL, ISO-C5: 100 листови
Тежина на хартија:
Горен фах: 52 до 256 gsm
Долен фах: 52 до 300 gsm
Позиција на единицата за захефтување: во агол, двојно
Капацитет на единицата за захефтување:
A4, B5: 50 листови (52 до 90 gsm)
A4R: 40 листови (52 до 90 gsm)
A3, B4: 30 листови (52 до 90 gsm)
Еко единица за захефтување:
A3, A4: 10 листови (52 до 64 gsm)
8 листови (65 до 81.4 gsm)
6 листови (82 до 105 gsm)
Захефтување на барање: 50 листови (52 до 90 gsm)
Димензии (Ш x Д x В): 637 x 623 x 1.021 mm (кога фахот за простирување е извлечен)
Тежина: приб. 30.0 kg

Единица за завршна обработка на брошури-АЕ1

(Ги содржи основните спецификации за захефтување на горенаведената единица за завршна обработка со захефтување-АЕ1.)

Големина на хартија за средишно спојување: А3, А4R, В4
Капацитет на единицата за захефтување со средишно спојување: 20 листови / 10 групи (52 до 81.4 gsm) (вклучувајќи 1 лист со корица до 256 gsm)
Капацитет за групно превиткување без захефтување: до 3 листови (52 до 105 gsm)
Напојување: од главниот уред
Димензии (Ш x Д x В): 637 x 623 x 1.021 mm (кога фахот за простирување е извлечен)
Тежина: приб. 53.0 kg

Единица за правење 2/4 дупки-А1

(Потребна е единицата за завршна обработка со захефтување-АЕ1 или единицата за завршна обработка на брошури-АЕ1)

Две или четири дупки
Прифатлива големина на хартија при правење дупки: 52 до 300 gsm
Прифатлива големина на хартија при правење дупки: две дупки A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Четири дупки A3, A4

(Потребна е единицата за завршна обработка со захефтување-АЕ1 или единицата за завршна обработка на брошури-АЕ1)

Четири дупки
Прифатлива тежина на хартија при правење дупки: 52 до 300 gsm
Прифатлива големина на хартија при правење дупки: Четири дупки A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

ХАРДВЕРСКИ ДОДАТОЦИ

Читач на картички

ДРУГО

ОПЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

Безбедност на податоците

ОПЦИИ ЗА КОНТРОЛОРИТЕ И СИСТЕМОТ

Дополнителна опрема за печатење

Дополнителна опрема за системот

Опрема за факс

ДРУГИ ОПЦИИ

Дополнителна опрема за пристапност

Картриди за единицата за захефтување

Заштита на уредот

Читач на картички со копирање-Ф1

Додаток со читач на картички со копирање-B7

Кутија со читач за IC-картички за нумеричка тастатура-A1

DADF-C1 за обработка во едно поминување

DADF-B1

Капак за плочата-Y3

Фах за алтичи-В1

Нумеричка тастатура-A2

Единица за моментално захефтување-B1 (изборно)

Комплет за прилагодување медиуми-A1

250 GB SSD-A1 (се користи со комплетот со меморија за пресликување-A1)

1 TB SSD-A1

Комплет со меморија за пресликување-A1

Комплет меѓународни PCL-фонтови-A1

Комплет за печатење PS-BG1

Комплет за печатење на бар-кодови-D1

Комплет за интерфејс за контрола на копирање-A1

Комплет за сервиски интерфејс-C-K3

Комплет за поврзување-A3 за Bluetooth LE

Super G3-факс картичка-BH1

Комплет за алтернативски факс-A1

Комплет за испражување факс преку IP-B1

Рачка за пристап на ADF-A1

Комплет за гласовен водич-G1

Комплет за гласовно управување-D1

Картриди за единицата за захефтување-Y1 (2 x 2.000 парчиња)*

*Само за единицата за завршна обработка на брошури

Единица за захефтување-P1 (2 x 5.000 парчиња)

Фолија против микроби* - фолии со различна големина што се дизајнирани да одговараат на најчестите точки на долир на уредите.

*Ви препорачуваме поставувањето на фолиите да го врши сервисер

Софтвер и решенија



Trellix

Сертификати и компатибилност



Microsoft 365

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Macedonian edition

© Canon Europa N.V., 2022

Canon