

imageRUNNER ADVANCE DX 4800-serien

A3 SORT-HVITT FLERFUNKSJONSENHETER FOR EFFEKTIV DOKUMENTBEHANDLING AV HØY KVALITET



Canon Europe Ltd.
EU 2022-2024 Most Reliable A3 brand




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



Canon Europe Ltd.
EU 2022 A3 Line of the Year

DE VIKTIGSTE KONFIGURASJONSALTERNATIVENE

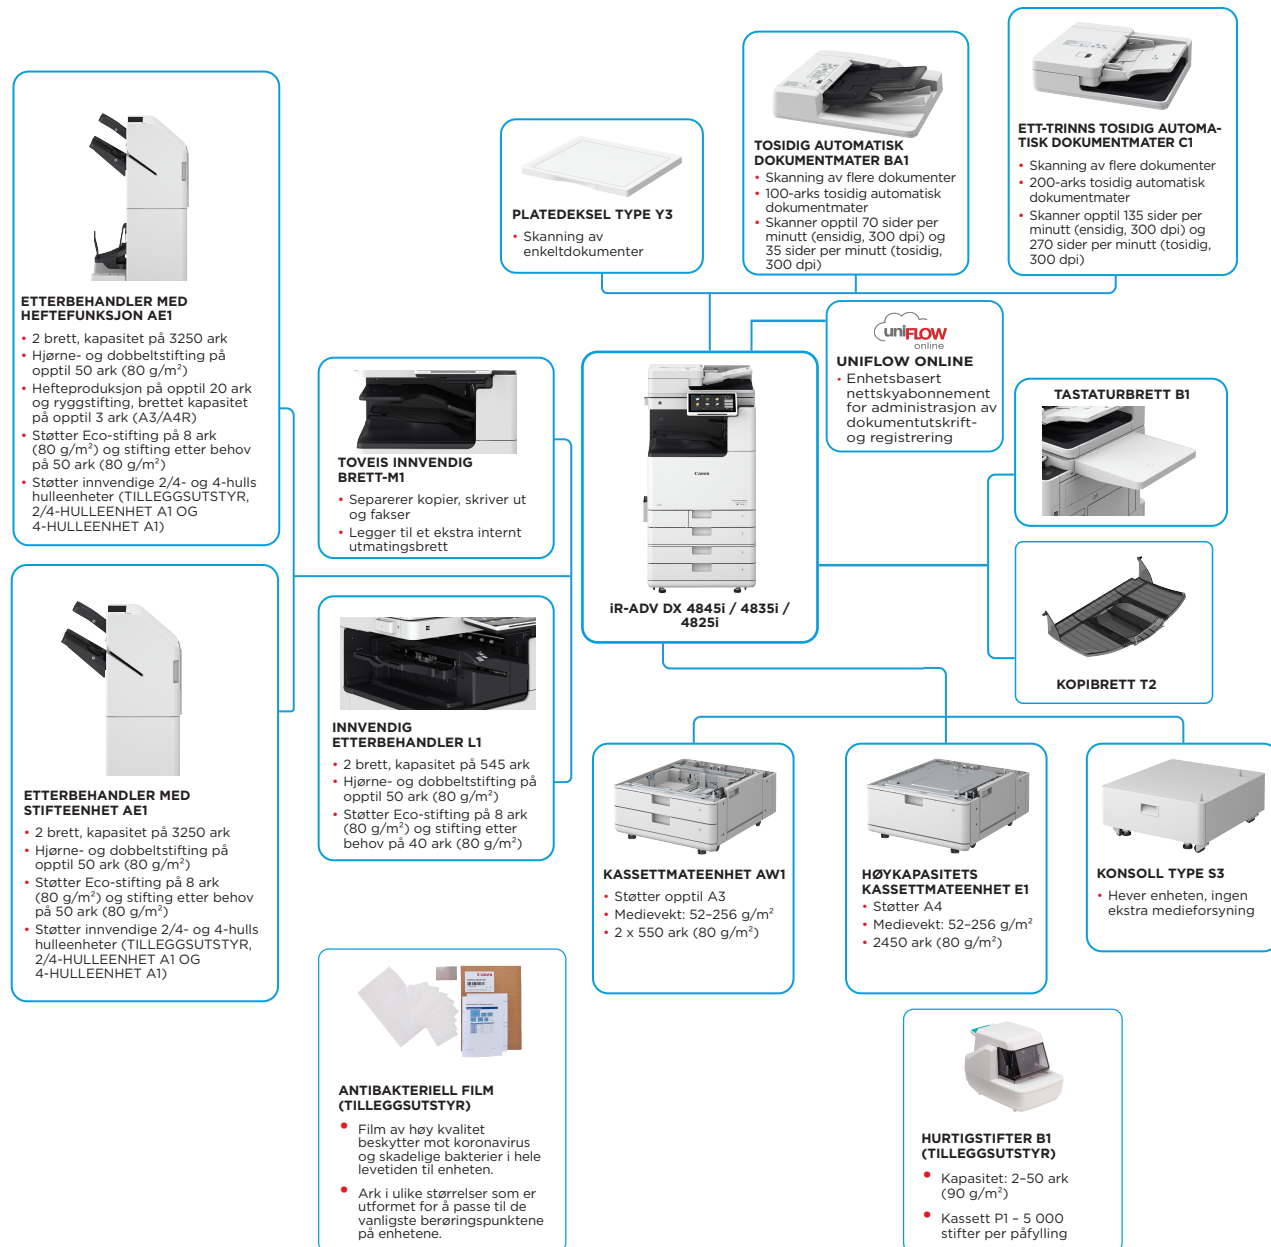

Denne konfigurasjonen er bare ment som illustrasjon. Hvis du vil se en fullstendig liste over alternativer og nøyaktige kompatibilitetsforhold, kan du se den [elektroniske produktkonfiguratoren](#).

Unified Firmware Platform (UFP) sikrer at de nyeste funksjonsoppgraderingene og de nyeste sikkerhetsfunksjonene er tilgjengelig. Dette gir en forbedret brukeropplevelse på tvers av hele IR ADVANCE DX-porteføljen.

Canon

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageRUNNER ADVANCE DX 4800-serien

HOVEDENHET	A3-flerfunksjonsskriver for utskrift i sort-hvitt
Maskintype	Utskrift, kopiering, skanning, sending, lagring og mulighet for faks
Hovedfunksjoner	1,8 GHz Dual Core-prosessor
Prossessor	10,1 tommers TFT LCD WSVGA-fargeskjerm med berøringspanel
Betjeningspanel	Standard: RAM 3,5 GB Hovedprosessor side: 2 GB Bildebehandlingsprosessor side: 1 GB + 0,5 GB (reservert for bildebehandling)
Minne	Standard: (SSD) 256 GB Tilleggsutstyr: (SSD) 1 TB
Oppbevaring	NETTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådløst nettverk (IEEE 802.11 b/g/n) Tilleggsutstyr: Bluetooth Low Energy
Grensesnittkabling	ANNET Standard: 1 USB 2.0 (vert), 1 USB 3.0 (vert), 1 USB 2.0 (enhet); Tilleggsutstyr: serielt grensesnitt, Copy Control-grensesnitt
Kapasitet for papirtilførsel (A4, 80 g/m²)	Standard: 1 200 ark 100 ark: 1 multiarkmater 550 ark: 2 standard kassetter Maksimalt: 3650 ark (med høykapasitets kassetmateenhet E1)
Kapasitet for papirutmating (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 ark Maksimalt: 3450 ark (med etterbehandler med stifteenhet AE1 eller etterbehandler med heftefunksjon AE1 og kopibrett T2)
Etterbehandlingsfunksjoner	sortering, gruppering, forskyvning, stifting, ryggstifting, hulling, miljøstift, stifting ved behov * Etterbehandlingsfunksjonene varierer etter alternativene som er koblet til
Støttede medietyper	Multiarkmater: tynt, vanlig, tykt*, resirkulert, bestrøket*, farget, kalkerpapir, bankpostpapir, transparent, etikett, hullet, brevhode, konvolutt *SRA3 støttes ikke for bestrøket (257-300 g/m ²) og tykt (257-300 g/m ²) papir. Øvre kassett: tynt, vanlig, tykt, resirkulert, farget, bankpostpapir, transparent, hullet, brevhode, konvolutt Nedre kassett: tynt, vanlig, tykt, resirkulert, farget, bankpostpapir, transparent, hullet, brevhode, konvolutt* *Krever konvoluttmaterietillegg A (standard)
Støttede størrelser for utskriftsmateriell	Multiarkmater: Standardstørrelse: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert størrelse: 98,4 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Egendefinert størrelse: 100,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Konvolutter: COM10 No10, Monarch, ISO-C5, DL Egendefinert størrelse for konvolutt: 98,0 x 98,0 mm til 320,0 x 457,2 mm Øvre kassett: Standardformat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Egendefinert størrelse: 105,0 x 148,0 mm til 297,0 x 215,9 mm Konvolutter: ISO-C5 Nedre kassett: Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert størrelse: 105,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Konvolutter*: COM10 No10, Monarch, DL *Krever konvoluttmaterietillegg A (standard)
Støttede vekter for utskriftsmaterialer	Multiarkmater: 52 til 300 g/m ² * *SRA3 støttes ikke for bestrøket (257-300 g/m ²) og tykt (257-300 g/m ²) papir. Støttet papirvekt med mediejusteringssett A1: 60-300 g/m ² Øvre/nedre kassett: 52-250 g/m ² Tosidig: 52 til 220 g/m ²
Oppvarmingstid (med hurtigstartmodus: PÅ)	Hurtigoppstartsmodus: 4 sekunder eller mindre* *Tid fra enheten slås på til kopieringsikonet vises og tastene kan brukes på berøringspanelet. Fra hvilemodus: 10 sekunder eller mindre Fra strømmen slås på: 10 sekunder eller mindre* *Tid fra enheten slås på og til den er klar til å kopiere (ikke utskriftsreservasjon)
Mål (B x D x H)	Med platedeksel Y3: 565 x 692 x 788 mm Med ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1: 565 x 722 x 897 mm Med tosidig automatisk dokumentmater BA1: 565 x 719 x 891 mm
Installasjons plass (B x D)	Grunnleggende: 978 x 1119 mm (med ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1 + høyre dør åpen og multiarkmater med forlengerbrett trukket ut + papirkassett åpen) 978 x 1116 mm (med automatisk dokumentmater BA1 + høyre dør åpen og multiarkmater med forlengerbrett trukket ut + papirkassett åpen) Fullstendig konfigureret: 1651 x 1119 mm (med ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1 + etterbehandler med stifteenhet AE1 / etterbehandler med heftefunksjon AE1 + kopibrett T2 trukket ut + papirkassett åpen) 1651 x 1116 mm (med ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater BA1 + etterbehandler med stifteenhet AE1 / etterbehandler med heftefunksjon AE1 + kopibrett T2 trukket ut + papirkassett åpen)
Vekt* *inkludert toner	Med platedeksel Y3: ca. 61 kg Med tosidig automatisk dokumentmater BA1: ca. 68 kg Med ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1: ca. 74 kg
UTSKRIFTSSPESIFIKASJONER	
Utskriftshastighet (sort-hvitt)	iR-ADV DX 4845i: Enkelttsidig: opptil 45 sider/min (A4, A5, A5R, A6R), opptil 22 sider/min (A4), opptil 32 sider/min (A4R) iR-ADV DX 4835i: Enkelttsidig: opptil 35 sider/min (A4, A5, A5R, A6R), opptil 17 sider/min (A4), opptil 23 sider/min (A4R) iR-ADV DX 4825i: Enkelttsidig: opptil 25 sider/min (A4, A5, A5R, A6R), opptil 15 sider/min (A4), opptil 20 sider/min (A4R)

Utskriftsoppløsning (dpi)	1200 x 600, 1200 x 1200 (halv hastighet)
Driverspråk	Standard: UFRIL, PCL6 Tilleggsutstyr: Adobe® PostScript®3™ PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS
Direkteutskrift (RUJ)	AirPrint, Mopria, Universal Print fra Microsoft, Canon PRINT Business-appen og uniFLOW Online (tilleggsutstyr) Et utvalg av programvare og MEAP-baserte løsninger er tilgjengelige for utskrift fra mobilenheter eller enheter med Internett-forbindelse og nettskybaserte enheter, avhengig av behovene dine. Kontakt din salgsrepresentant hvis du vil ha mer informasjon
Utskrift fra mobil og nettsky	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (11.2.2 eller nyere), iOS (15.2 eller nyere), iPadOS
OS-standardhastighet for utskrift	PS-fonter: 136 Roman PCL-skrifter: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifter, Andalé Mono WT J/K/S/T** (japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk), strekkodeskrifter** ** Krever PCL International Font Set A1 (tilleggsutstyr). ** Krever sett for strekkodeskrift D1 (tilleggsutstyr).
Fonter	Sikker utskrift, sikkert vannmerke, toppstekst/bunntekst, sideoppsett, tosidig utskrift, blandet papirstørrelse/-retning, forsider/baksider, tonersparer, plakautskrift, tvungen utskrift, utskriftsdata, planlagt utskrift, utskrift med en virtuell skriver
Utskriftsfunksjoner	UFRIL: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 / Server2022, Mac OS X (10.11 eller nyere) PCL: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 / Server2022 PS: Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 / Server2022, Mac OS X (10.11 eller nyere) PPD: Windows® 8.1 / 10 / 11, Mac OS X (10.11 eller nyere) Per januar 2022
Operativsystem	
KOPISPESIFIKASJONER	
Kopieringshastighet	iR-ADV DX 4845i: Enkelttsidig: opptil 45 sider/min (A4, A5, A5R, A6R), opptil 22 sider/min (A3), opptil 32 sider/min (A4R) iR-ADV DX 4835i: Enkelttsidig: opptil 35 sider/min (A4, A5, A5R, A6R), opptil 17 sider/min (A3), opptil 23 sider/min (A4R) iR-ADV DX 4825i: Enkelttsidig: opptil 25 sider/min (A4, A5, A5R, A6R), opptil 15 sider/min (A3), opptil 20 sider/min (A4R)
Tid til første kopi (A4)	iR-ADV DX 4845i: ca. 4,6 sekunder eller mindre iR-ADV DX 4835i: ca. 5,5 sekunder eller mindre iR-ADV DX 4825i: ca. 6,1 sekunder eller mindre
Kopioppløsning (dpi)	600 x 600
Flere eksemplarer	Opptil 9 999 kopier
Kopitetthet	Automatisk eller manuelt (9 nivåer)
Forstørrelse	Variabel zoom: 25-400 % (i trinn på 1 %) Forhåndsinnstilt forminsking/forstørning: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1 : 1) / 141 %, 200 %, 400 %
Kopieringsfunksjoner	Forhåndsinnstilte R/F-forhold etter område, tosidig, tetthetsjustering, valg av original type, avlurdmodus, bok til to sider, tosidig original, jobboppbygging, N på 1, legg til omslag, sett inn ark, originaler i flere størrelser, sidenummering, kopisettnummerering, skarphet, slette ramme, sikre vannmerke, utskriftsdata, bokrygg, Print & Check, negativ/positiv, gjenta bilder, slå sammen arbeidsblokker, spillbilde, lagre i postboks, kopiere ID-kort, hopp over tomme sider, valgfri originalstørrelse, fargemodus, reservert kopi, kopieksempel
SPESIFIKASJONER FOR SKANNING	
Type	Standard: fargeplate Tilleggsutstyr: platedeksel Y3, ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1* eller BA1 (tosidig til tosidig (automatisk med tosidig automatisk dokumentmater)) *Registrering av mating av flere ark stattes. Tosidig automatisk dokumentmater (DADF)
Papirkapasitet for dokumentmater (80 g/m²)	Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1: opptil 200 ark Tosidig automatisk dokumentmater BA1: opptil 100 ark
Støttede originaler og vekter	Glassplate: ark, bøker og tredimensjonale enheter Støttede papirvekter i materen: Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1: Enkelttsidig skanning: 38-220 g/m ² Tosidig skanning: 38-220 g/m ² *En godkjent vekt på A6R eller mindre er 50-220 g/m ² . DADF-BA1: Enkelttsidig skanning: 38-128 g/m ² (sort-hvitt) 64-128 g/m ² (farger) Tosidig skanning: 50-128 g/m ² (sort-hvitt), 64-128 g/m ² (farger)
Støttede medieformater	Maks. plateskannestørrelse: 297,0 mm x 431,8 mm Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Egendefinert størrelse: 69,9 x 139,7 mm til 304,8 x 431,8 mm DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Egendefinert størrelse: 139,7 x 128 mm til 297,0 x 431,8 mm
Skannehastighet (sider/min: sort-hvitt/farger, A4)	Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1: Enkelttsidig skanning: 135/135 (300 x 300 dpi, sending), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiering) Tosidig skanning: 270/270 (300 x 300 dpi, sending), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiering) DADF-BA1: Enkelttsidig skanning: 70/70 (300 x 300 dpi, sending), 51/51 (600 x 600 dpi, kopiering) Tosidig skanning: 35/35 (300 x 300 dpi, sending), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopiering)
Skanneoppløsning (dpi)	Skann for kopiering: 600 x 600 Skann for sending: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Skann for faksing: 600 x 600



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageRUNNER ADVANCE DX 4800-serien

Spesifikasjoner for Pull Scan

Colour Network ScanGear2. For både TWAIN- og WIA-støttede operativsystemer: Windows* 8.1 / 10 / 11 / Server2012 / Server2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server2022
Per november 2022

Skannemetode

Push Scan, Pull Scan, Scan to Box, skann til Advanced Space, skann til nettverk, skann til USB-minnepinne, skann til mobil enhet, skann til nettskyen (uniFLOW Online - tilleggsutstyr)

SPESIFIKASJONER FOR SENDING

Mål

Standard: Faks via e-post / Internett (SMTP), SMB 3.1.1, FTP, WebDAV, Mail Box
Tilleggsutstyr: Super G3-faks, IP-faks

Adressebok

LDAP (2000) / lokalt (1600) / hurtignummer (200)

Sendeoppløsning (dpi)

Push: opptil 600 x 600
Pull: opptil 600 x 600

Kommunikasjonsprotokoll

FTP: (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV
E-post/iFax: SMTP (send), POP3 (motta)

Filformat

Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, søkbar, bruk policy, optimaliser for nett, PDF A/1-b, Trace & Smooth, kryptert, enhetsSignatur, brukersignatur), XPS (kompakt, søkbar, enhetsSignatur, brukersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Universal Send-funksjoner

Valg av original type, tosidig original, bok til to sider, originaler i flere størrelser, tetthetsjustering, skarphet, kopieringsforhold, slett ramme, jobboppbygging, forsknet sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, filnavn, emne/melding, svar til, e-postprioritet, TX-rapport, original innholdsretning, hopp over tomme sider

FAKSSPESIFIKASJONER

Maksimalt antall forbindelseslinjer

1

Modemhastighet

Super G3: 33,6 kbps
G3: 14,4 kbps

Kompresjonsmetode

MH, MR, MMR, JBIG

Oppløsning (dpi)

400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)

Sende- og mottakstørrelse

Sender: A3, A4, A4R, A5¹, A5R¹, B4, B5², B5R¹
Mottar: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R
¹ Sendt som A4
² Sendt som B4 (kort)

Faksminne

Opptil 30 000 sider (2000 jobber)

Hurtignumre

Maks. 200

Gruppesending/mottakere

Maks. 199 numre

Seriesending

Maks. 256 adresser

Sikkerhetskopiering av minne

Ja

Faksfunksjoner

Avsenders navn (TTI), velge telefonlinje (ved sending av faks), direkte sending, forsknet sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, avbryt overføring, seriesending, sending med passord/underadresse, konfidensiell postboks, 2 på 1 logg

LAGRINGSSPESIFIKASJONER

Postboks (antall støttet)

100 brukerinneboks, 1 RX-minneinnboks, 50 konfidensielle faks-innboks
Maksimalt 30 000 sider (2000 jobber) lagret

Advanced Space

Kommunikasjonsprotokoll: SMB eller WebDAV
Støttet PC-klient: Windows* 8.1 / 10
Samtidige tilkoblinger (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3

Advanced Space tilgjengelig plass på hardisken

Standard: 16 GB
(Med tilleggsutstyr: maks. 480 GB)

Advanced Space-funksjoner

Godkjenning for innlogging på Advanced Space, sorteringsfunksjon, skriv ut en PDF-fil med et passord, støtte for imageWARE Secure Audit Manager, søk, forhåndsvisning av filer, godkjenningsadministrasjon, tilgjengelig for offentligheten, URI TX, sikkerhetskopiering/gjenoppretting

SIKKERHETSSPESIFIKASJONER

Godkjenning og tilgangskontroll

Brukergodkjenning (pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort¹, pålogging med brukernavn og passord, pålogging på funksjonsnivå, mobilpålogging), godkjenning av avdelings-ID (pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), uniFLOW Online Express (pålogging med PIN-kode, pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, pålogging med kort og PIN-kode, pålogging med brukernavn og passord, pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), Access Management System (tilgangskontroll)
¹Kortlesere er tilleggsutstyr - se maskinvarietilbehør
Aktivering kreves

Dokumentssikkerhet

Utskriftssikkerhet (sikker utskrift, kryptert sikker utskrift, utskrift med "Forced Hold", uniFLOW Secure Print¹), sikkerhet for mottak av data (konfidensiell, faks, innboks, videresending, mottatt, dokumenter, automatisk), skannesikkerhet (kryptert PDF, PDF/XPS med enhetsSignatur, PDF/XPS med brukersignatur, Adobe LiveCycle² Rights Management ES2.5-integrering), BOX-sikkerhet (passordbeskyttelse for postboks, tilgangskontroll for Advanced Space), datasikkerhet for sending (innstilling for spørsmål om passord for hver overføring, begrensede sendefunksjoner for e-post/filer, bekrefte FAX-nummer, tillat/begrens faksdriveroverføringer, tillat/begrens sending fra logg, S/MIME-støtte), dokumentsporing (sikkert vannmerke)
¹Krever uniFLOW Online / uniFLOW

Nettverksikkerhet

Enhetsikkerhet

TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-godkjenning, SNMP versjon 3.0, brannmurfunksjonalitet (IP-/MAC-adressefiltrering), støtte for WPA3 (Wi-Fi), støtte for to nettverk (kablet lokalt nettverk / trådløst lokalt nettverk, kablet lokalt nettverk / kablet lokalt nettverk), deaktivering av ubrukte funksjoner (aktivere/deaktivere protokoller/programmer, aktivere/deaktivere eksternt grensesnitt, aktivere/deaktivere USB-grensesnitt), separering av kommunikasjonslinje (G3 FAX, USB-port, Advanced Space, skanning og sending, virusbetrykninger for mottak av e-post)

Enhetsadministrasjon og -revisjon

Beskyttede harddiskdata (kryptering av harddiskdata, (FIPS140-2-godkjent), harddisklås) standard harddiskinitialisering, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Job Log Conceal Function, beskyttede integriteten til MFD-programvare, kontrollere integriteten til MFD-programvare (kontrollere systemet ved oppstart, oppdagelse av kjøretidforstyrrelse mulig med McAfee Embedded Control), HCD-PP Common Criteria-sertifisering (bekreftelse venter)

SPESIFIKASJONER FOR BRUKSMILJØET

Driftsmiljø

Temperatur: 10-30 °C
Fuktighet: 20-80 % RH (relativ luftfuktighet)

Strømkilde

220-240 V 50/60 Hz 5A

Strømforbruk

Maksimalt: ca. 1500 W
Kopiering (med kontinuerlig skanning med tosidig automatisk dokumentmater): ca. 666 W¹
Hvilemodus: ca. 45,5 W¹
Dvalemodus: ca. 0,8 W²
¹Referanseverdi: målt én enhet
² 0,8 W hvilemodus er ikke alltid tilgjengelig på grunn av bestemte innstillinger.
TEC (Typical Electricity Consumption)*:
iR-ADV DX 4845i: 0,50 kWh
iR-ADV DX 4835i: 0,39 kWh
iR-ADV DX 4825i: 0,26 kWh
¹ I henhold til USA Energy Star 3.0

Lydnivåer

Lydstyrkenivå (LWA_m)
Aktiv (sort-hvitt) (enkeltsidig)
iR-ADV DX 4845i: 6,4 B, Kv 0,3 B
iR-ADV DX 4835i: 6,2 B, Kv 0,3 B
iR-ADV DX 4825i: 6,1 B, Kv 0,3 B
^{*}Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017)
Lydtrykknivå (LpA_m)
Brukersens posisjon:
Aktiv (sort-hvitt) (enkeltsidig/tosidig):
iR-ADV DX 4845i: 51 dB / 49 dB
iR-ADV DX 4835i: 49 dB / 48 dB
iR-ADV DX 4825i: 48 dB / 47 dB
^{*}Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017)

Standarder

Blue Angel

FORBRUKSARTIKLER

Tonerkassetter

C-EXV 62-toner sort
C-EXV 62-toner sort-hvitt: 42 000 sider

PROGRAMVARE OG SKRIVERADMINISTRASJON

Sporing og rapportering

Universal Login Manager (ULM)
uniFLOW Online Express^{*}
^{*}Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [uniFLOW Online Express](#)
[uniFLOW Online](#)

Verktøy for eksternt administrasjon

iWEMC
eMaintenance
Content Delivery System

Skanneprogramvare

Color Network ScanGear 2

Optimaliseringsverktøy

Canon Driver Configuration Tool

Plattform

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Dokumentpublisering

Kofax Power PDF Advanced (tilleggsutstyr)

ALTERNATIVER FOR PAPIRTILFØRSEL

KASSETTMATEENHET AW1

Papirkapasitet: 550 ark x 2 (1100) (80 g/m²)
Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, transparent, huller, brevhode
Papirstørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Egendefinert størrelse: 105,0 x 148,0 mm til 304,8 x 457,2 mm
Papirvekt: 52 til 256 g/m²
Strømkilde: fra hovedenheten
Mål (B x D x H): 565 x 635 x 248 mm
Vekt: ca. 16,0 kg

Høykapasitets kassettematenhet E1

Papirkapasitet: 2450 ark (80 g/m²)
Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, huller, brevhode
Papirstørrelse: A4
Papirvekt: 52 til 256 g/m²
Strømkilde: fra hovedenheten
Mål (B x D x H): 565 x 650 x 248 mm
Vekt: ca. 28,0 kg

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageRUNNER ADVANCE DX 4800-serien

UTSKRIFTSALTERNATIVER*

Toveis innvendig Brett M1

*Papirkapasiteten kan variere med ulike papirtyper og -formater.

Skuffekapasitet (med 80 g/m² papir)
Øvre Brett: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 85 ark
SRA3, A3, A4R, B4: 40 ark
Nedre Brett (standardbrett): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: opptil 220 ark
SRA3, A3, A4R, B4: opptil 100 ark
Papirvekt: 52 til 300 g/m²
Mål (B x D x H): 428 x 405 x 88 mm
Vekt: 0,7 kg

Kopibrett T2

Kapasitet (med papir på 80 g/m²):
A4, A5R, B5, B5R: 100 ark
A3, A4R, B4: 65 ark
Mål (B x D x H): 442 x 373 x 176 mm (festet til hovedenheten, når forlengerbrettet er trukket ut)
Vekt: 0,5 kg

Inndre etterbehandler L1

Skuffekapasitet (med 80 g/m² papir):
Øvre Brett: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: ca. 45 ark
Nedre Brett: A4, A5, A5R, B5: ca. 500 ark
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 ark
A6R: 30 ark
Konvolutt: 10 ark
Papirvekt: 52 til 300 g/m²
Stifteposisjon: hjørne, dobbelt
Stiftekapasitet:
A4, B5: 50 ark (52-90 g/m²)
A4R: 40 ark (52-90 g/m²)
A3, B4: 30 ark (52-90 g/m²)
Eco stifting:
A3, A4, B4, B5: 10 ark (52 til 64 g/m²)
8 ark (65-81,4 g/m²)
6 ark (82-105 g/m²)
Stifting etter behov: ca. 40 ark (80 g/m²)
Mål (B x D x H): 727 x 525 x 225 mm (festet til hovedenheten, når forlengerbrettet er trukket ut)
Vekt: ca. 9,1 kg

Innvendig hulleenhet (2/4 hull) D1

(Krever innvendig etterbehandler L1)
To eller fire hull
Godkjent vekt for hullet papir: 52-300 g/m²
Godkjent størrelse for hullet papir: To hull: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Fire hull A3, A4

Innvendig hulleenhet (4 hull) D1

(Krever innvendig etterbehandler L1)
Fire hull
Godkjent vekt for hullet papir: 52-300 g/m²
Godkjent format for hullet papir:
4 hull A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Etterbehandler med stifteenhet AE1

Skuffekapasitet (med 80 g/m² papir):
Øvre Brett: A4, A5, A5R, A6R, B5: ca. 250 ark
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: ca. 125 ark
Nedre Brett: A4, A5, A5R, B5: 3000 ark
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 ark
A6R: 250 ark
Konvolutt: Monarch 30 ark, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 ark
Papirvekt:
Øvre Brett: 52-220 g/m²
Nedre Brett: 52-300 g/m²
Stifteposisjon: hjørne, dobbelt
Stiftekapasitet: A4/B5: 50 ark (52-90 g/m²)
A4R: 40 ark (52-90 g/m²)
A3, B4: 30 ark (52-90 g/m²)
Eco stifting:
A3, A4: 10 ark (52-64 g/m²)
8 ark (65-81,4 g/m²)
6 ark (82-105 g/m²)
Stifting etter behov: 50 ark (52-90 g/m²)
Mål (B x D x H): 637 x 623 x 1 021 mm (når forlengerbrettet er trukket ut)
Vekt: ca. 30,0 kg

Etterbehandler med heftefunksjon AE1

Hulleenhet (2/4 hull) A1

Hulleenhet (4 hull) A1

MASKINVARETILBEHØR

Kortlesere

ANNET

TILLEGGSUTSTYR FOR SIKKERHET

Datasikkerhet

TILLEGGSUTSTYR FOR SYSTEM OG KONTROLLER

Utskriftstilbehør

Systemalternativer

Fakstilbehør

ANNET TILLEGGSUTSTYR

Tilgjengelighetstilbehør

Stiftekassetter

Enhetsbeskyttelse

(Inkludert de grunnleggende stifteespesifikasjonene for etterbehandler med stifteenhet AE1.)
Papirstørrelse for ryggstifting: A3, A4R, B4
Stiftekapasitet for ryggstifting: 20 ark x 10 sett (52-81,4 g/m²) (inneholder ett omslagsark opptil 256 g/m²)
Kapasitet for ustiftet brettet bunt: opptil 3 ark (52 til 105 g/m²)
Strømforsyning: fra hovedenheten
Mål (B x D x H): 637 x 623 x 1 021 mm (når forlengerbrettet er trukket ut)
Vekt: ca. 53,0 kg

(Krever enten etterbehandler med stifteenhet AE1 eller etterbehandler med heftefunksjon AE1)
To eller fire hull
Godkjent vekt for hullet papir: 52-300 g/m²
Godkjent format for hullet papir:
To hull: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,
Fire hull A3, A4

(Krever enten etterbehandler med stifteenhet AE1 eller etterbehandler med heftefunksjon AE1)
Fire hull
Godkjent vekt for hullet papir: 52-300 g/m²
Godkjent format for hullet papir:
4 hull A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Kopikortleser-F1
Tillegg for kopikortleser B7
IC-kortleserboks for numerisk tastatur A1

Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater A1
tosidig automatisk dokumentmater B1
Platedeksel-Y3
Tastaturbrett B1
Numerisk tastatur A2
Hurtigstifter B1 (tilleggsutstyr)
Mediejusteringssett A1

250 GB SSD-A1 (brukt med minnespeilingssett A1)
1 TB SSD-A1
Minnespeilingssett A1

PCL International Font-sett A1
PS-skriversett BGI
Sett for strekkodeutskrift D1
Copy Control Interface-sett A1
Sett for serielit grensesnitt K3
Tilkoblingssett A3 for Bluetooth LE

Super G3-fakskort BH1
Sett for ekstern faks A1
IP-fakstutvidelsessett B1

Tilgangshåndtak for automatisk dokumentmater A1
Voice Guidance Kit-G1
Voice Operation Kit-D1

Stiftekasset Y1 (2 x 2000 stk.)*
*Bare for etterbehandler med heftefunksjon
Stift P1 (2 x 5000 stk.)

Antimikrobiell film* – forskjellige ark som er utformet for å passe til de vanligste bæringspunktene på enheten.
*det anbefales at en servicetekniker monterer filmen

Programvare og løsninger



Sertifiseringer og kompatibilitet



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2022