

Seria imageRUNNER ADVANCE DX 4800

DISPOZITIVE MULTIFUNCȚIONALE A3 MONOCROME INTELIGENTE PENTRU PROCESAREA EFICIENTĂ, DE ÎNALTĂ CALITATE A DOCUMENTELOR



Canon Europe Ltd.
EU 2022-2024 Most Reliable A3 Brand




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



Canon Europe Ltd.
EU 2022 A3 Line of the Year

PRINCIPALELE OPȚIUNI DE CONFIGURARE

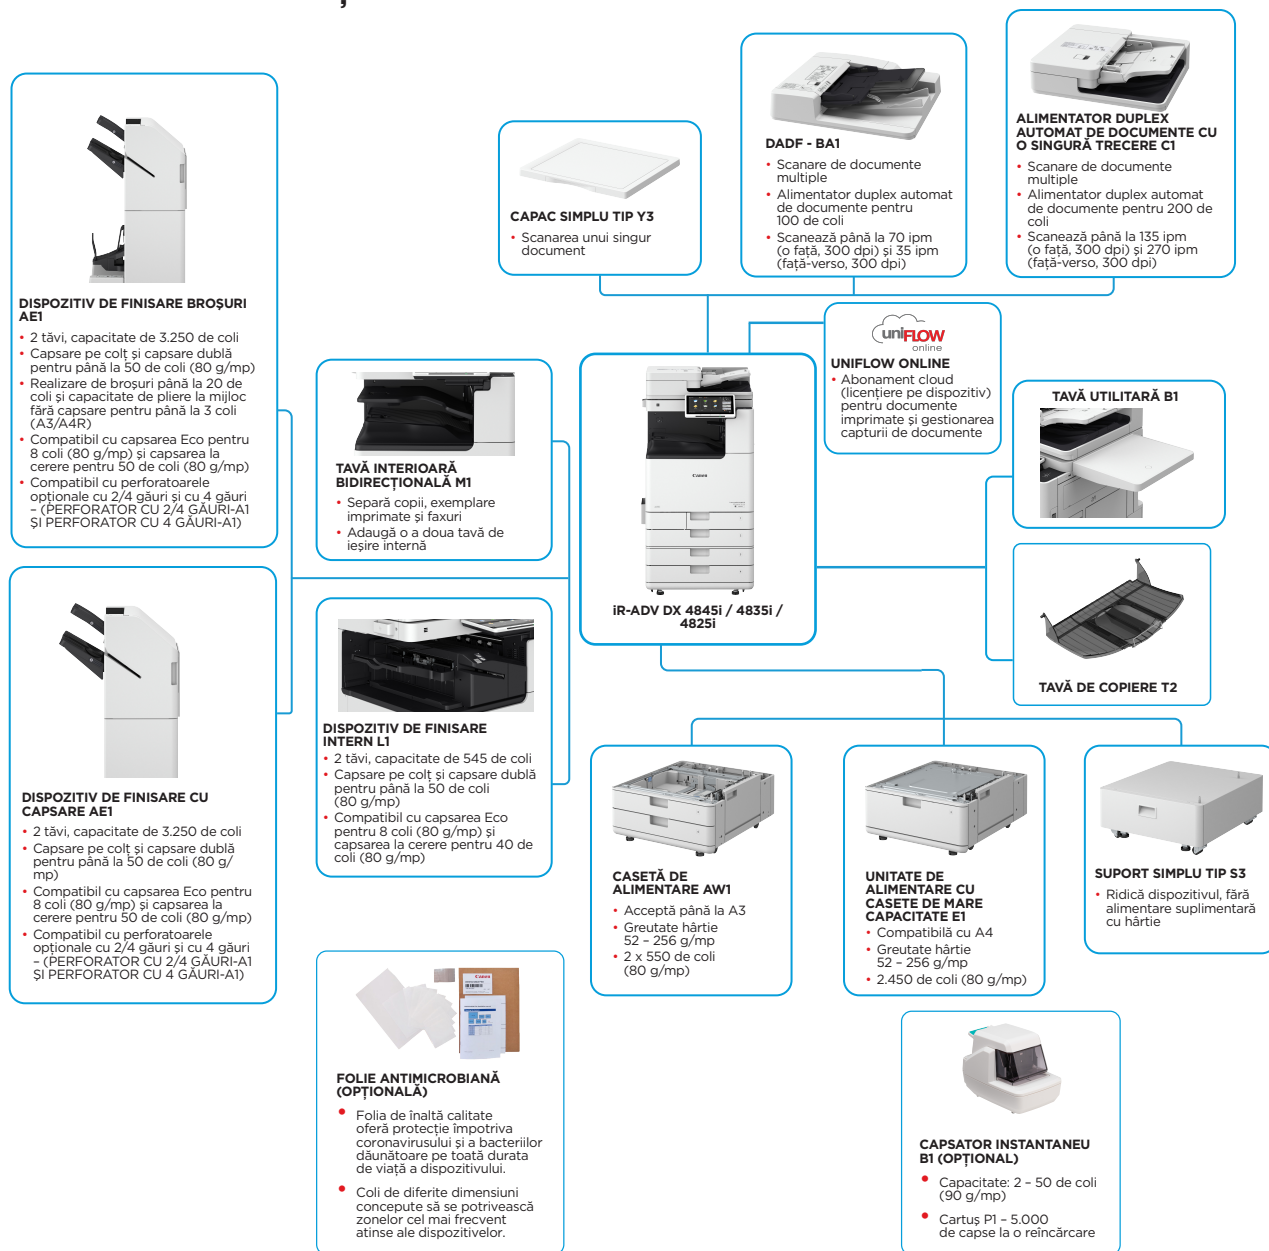

Această configurație este oferită exclusiv în scop ilustrativ. Pentru o listă completă a opțiunilor și relațiile exacte de compatibilitate, consultați [configuratorul de produse online](#).

Platforma de firmare unificată (UFP) asigură disponibilitatea celor mai recente uprade-uri ale funcțiilor și protecției, pentru o experiență a utilizatorului îmbunătățită la nivelul întregului portofoliu iR ADVANCE DX.

Canon

SPECIFICAȚII TEHNICE

Seria imageRUNNER ADVANCE DX 4800

UNITATE PRINCIPALĂ

Tip de echipament

Multifuncțional laser monocrom A3

Funcții de bază

Imprimare, copiere, scanare, trimitere, stocare și, opțional, fax

Procesor

Procesor dual core de 1,8 GHz

Panou de control

Panou tactil color TFT LCD WSVGA de 10,1 inch

Memorie

Standard: 3,5 GB de RAM
CPU principal: 2 GB
CPU pentru procesarea imaginilor: 1 GB + 0,5 GB (rezervat pentru procesarea imaginilor)

Stocare

Standard: (SSD) 256 GB
Opțional: (SSD) 1 TB

Conexiuni interfață

RETEA
Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN wireless (IEEE 802.11 b/g/n)
Opțional: Bluetooth cu consum energetic redus
ALTELE
Standard: USB 2.0 (gazdă) x1, USB 3.0 (gazdă) x1, USB 2.0 (dispozitiv) x1
Opțional: interfață serială, interfață de control al copierii

Capacitate de alimentare cu hârtie (A4, 80 g/mp)

Standard: 1.200 de coli
100 de coli: tavă universală x 1
550 de coli: casetă standard x 2
Maximum: 3.650 de coli (cu unitate de alimentare cu casete de mare capacitate E1)

Capacitate de ieșire a hârtiei (A4, 80 g/mp)

Standard: 250 de coli
Maximum: 3.450 de coli (cu dispozitiv de finisare cu capsare AE1 sau dispozitiv de finisare broșuri AE1 și tavă de copiere T2)

Capacități de finisare

Sortare, grupare, decalare, capsare, capsare pe mijloc, perforare, capsare Eco, capsare la cerere
* Capacitățile de finisare variază în funcție de opțiunile conectate.

Tipuri de hârtie acceptate

Tava universală: subțire, simplă, carton*, reciclată, cretată*, colorată, hârtie de calc, de corespondență, folie transparentă, etichetă, preperforată, hârtie cu antet, plic
* SRA3 nu este acceptat pentru hârtia cretată (257 - 300 g/mp) și pentru carton (257 - 300 g/mp).
Casetă superioară: subțire, simplă, carton, reciclată, colorată, de corespondență, folie transparentă, preperforată, hârtie cu antet, plic
Casetă inferioară: subțire, simplă, carton, reciclată, colorată, de corespondență, folie transparentă, hârtie cu antet, plic*
* Este necesar accesoriul de alimentare cu pilcuri A (standard).

Formate de hârtie acceptate

Tava universală:
Format standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Format personalizat: 98,4 x 139,7 mm - 320,0 x 457,2 mm
Format atipic: 100,0 x 148,0 mm - 304,8 x 457,2 mm
Pilcuri: COMIO Nr. 10, Monarch, ISO-C5, DL
Format personalizat plic: 98,0 x 98,0 mm - 320,0 x 457,2 mm
Casetă superioară:
Format standard: A4, A5, A5R, A6R, B5
Format personalizat: 105,0 x 148,0 mm - 297,0 x 215,9 mm
Pilcuri: ISO-C5
Casetă inferioară:
Format standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Format personalizat: 105,0 x 148,0 mm - 304,8 x 457,2 mm
Pilcuri: COMIO Nr.10, Monarch, DL
* Este necesar accesoriul pentru pilcuri A (standard).

Greutăți acceptate ale suporturilor

Tava universală: 52 - 300 g/mp*
* SRA3 nu este acceptat pentru hârtia cretată (257 - 300 g/mp) și pentru carton (257 - 300 g/mp). Greutate acceptată a hârtiei cu kit de reglare a suporturilor A1: 60 - 300 g/mp
Casetă superioară/inferioară: 52 - 256 g/mp
Duplex: 52 - 220 g/mp

Temp de încălzire (modul de pornire rapidă: pornit)

Mod de pornire rapidă: 4 secunde sau mai puțin*
* Interval de timp de la pornirea dispozitivului până la apariția pictogramei de copiere și activarea sa pentru utilizare pe afișajul panoului tactil.
Din modul inactiv: 10 secunde sau mai puțin
De la pornire: 10 secunde sau mai puțin*
* Interval de la pornirea dispozitivului până când acesta este pregătit pentru copiere (fără rezervare pentru imprimare)

Dimensiuni (l x A x H)

Cu capac simplu Y3: 565 x 692 x 788 mm
Cu DADF cu o singură trecere C1: 565 x 722 x 897 mm
Cu DADF BA1: 565 x 719 x 891 mm

Spațiu de instalare (l x A)

De bază:
978 x 1119 mm (cu DADF cu o singură trecere C1 + ușa dreapta și tava universală extinsă + casetă de hârtie deschisă)
978 x 1116 mm (cu DADF BA1 + ușa dreapta și tava universală extinsă + casetă de hârtie deschisă)

Complet configurat:
1.651 x 1.119 mm (cu DADF cu o singură trecere C1 + dispozitiv de finisare cu capsare AE1/dispozitiv de finisare broșuri AE1 + tavă de copiere T2 extinsă + casetă de hârtie deschisă)
1.651 x 1.116 mm (cu DADF BA1 + dispozitiv de finisare cu capsare AE1/dispozitiv de finisare broșuri AE1 + tavă de copiere T2 extinsă + casetă de hârtie deschisă)

Greutate*

*inclusiv tonerul

Cu capac simplu Y3: aprox. 61 kg
Cu DADF-BA1: aprox. 68 kg
Cu DADF cu o singură trecere C1: aprox. 74 kg

SPECIFICAȚII DE IMPRIMARE

Viteză de imprimare (alb-negru)

iR-ADV DX 4845i:
O față: până la 45 ppm (A4, A5, A5R, A6R),
Până la 22 ppm (A3), până la 32 ppm (A4R)
iR-ADV DX 4835i:
O față: până la 35 ppm (A4, A5, A5R, A6R),
Până la 17 ppm (A3), până la 23 ppm (A4R)
iR-ADV DX 4825i:
O față: până la 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R),
Până la 15 ppm (A3), până la 20 ppm (A4R)

Rezoluție de imprimare (dpi)

1200 x 600,
1200 x 1200 (la jumătate din viteză)

Limba de descriere a paginii

Standard: UFRII, PCL6
Opțional: Adobe® PostScript®3™

Imprimare directă (RUI)

PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS

Imprimare de pe dispozitive mobile și din aplicații cloud

AirPrint, Mopria, Universal Print de la Microsoft, aplicația Canon PRINT Business și uniFLOW Online (opțional)
O gamă de soluții software și bazate pe platforma MEAP este disponibilă pentru imprimarea de pe dispozitive mobile sau conectate la internet și cu ajutorul serviciilor cloud, în funcție de cerințele dvs.
Pentru mai multe informații, contactați reprezentantul de vânzări

Imprimare standard SO

Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 sau versiuni ulterioare), iOS (15.2 sau versiuni ulterioare), iPadOS

Fonturi

Fonturi PS: 136 Roman
Fonturi PCL: 93 Roman, 10 fonturi Bitmap, 2 fonturi OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T/1 (japoneză, coreeană, chineză simplificată și tradițională), fonturi pentru coduri de bare²

* Este necesară opțiunea Set de fonturi internaționale PCL A1.
* Este necesară opțiunea Kit de imprimare a codurilor de bare D1.

Funcții de imprimare

Imprimare securizată, filigran securizat, antet/subsol, aspect pagină, imprimare față-verso, formate/orientări variate ale hârtiei, coperti față/spate, reducere toner, imprimare afișe, imprimare cu punere forțată în așteptare, data imprimării, imprimare programată, imprimare utilizând o imprimantă virtuală

Sistem de operare

UFRII: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 sau versiuni ulterioare)
PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022
PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 sau versiuni ulterioare)
PPD: Windows® 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 sau versiuni ulterioare)
Din ian. 2022

SPECIFICAȚII DE COPIERE

Viteză de copiere

iR-ADV DX 4845i:
O față: până la 45 ppm (A4, A5, A5R, A6R), până la 22 ppm (A3), până la 32 ppm (A4R)
iR-ADV DX 4835i:
O față: până la 35 ppm (A4, A5, A5R, A6R), până la 17 ppm (A3), până la 23 ppm (A4R)
iR-ADV DX 4825i:
O față: până la 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), până la 15 ppm (A3), până la 20 ppm (A4R)

Temp de ieșire a primei copii (A4)

iR-ADV DX 4845i: aprox. 4,6 secunde sau mai puțin
iR-ADV DX 4835i: aprox. 5,5 secunde sau mai puțin
iR-ADV DX 4825i: aprox. 6,1 secunde sau mai puțin

Rezoluție de copiere (dpi)

600 x 600

Copii multiple

Până la 9.999 de exemplare

Densitate copie

Automată sau manuală (9 niveluri)

Mărire

Zoom variabil: 25 - 400 % (trepte de 1 %)
Reducere/mărire presetată: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %

Funcții de copiere

Raporturi de mărire/reducere presetate în funcție de suprafață, față-verso, reglare densitate, selectare tip original, mod întrerupere, carte pe două pagini, original față-verso, creare lucrare, N pe 1, adăugare copertă, inserare coli, originale de formate diferite, numerotare pagini, numerotare set de copii, claritate, stergere cadru, filigran securizat, data imprimării, margine pagină, imprimare și verificare, negativ/pozitiv, repetare imagini, fuziune blocuri lucrare, imagine oglindă, stocare în casuță de e-mail, copiere carte de identitate, omitere pagini goale, original cu format atipic, mod color, copiere rezervată, mostră copiere

SPECIFICAȚII DE SCANARE

Tip

Standard: platan color
Opțional: capac simplu Y3, DADF cu o singură trecere C1* sau DADF BA1 [față-verso pe față-verso (automat cu DADF)]
*Detectarea alimentării cu coli multiple la alimentator este acceptată
DADF: alimentator automat de documente duplex

Capacitate de alimentare cu hârtie alimentator de documente (80 g/mp)

DADF cu o singură trecere C1: până la 200 de coli
DADF BA1: până la 100 de coli

Originale și greutateți acceptate

Platan: coală, carte și obiecte tridimensionale
Greutate hârtie pentru alimentatorul de documente:
DADF cu o singură trecere C1:
Scanare o singură față: 38 - 220 g/mp
Scanare față-verso: 38 - 220 g/mp
*O greutate acceptată pentru A6R sau mai mică este 50 - 220 g/mp.
DADF-BA1:
Scanare o singură față: 38 - 128 g/mp (alb-negru),
64 - 128 g/mp (color)
Scanare față-verso: 50 - 128 g/mp (alb-negru),
64 - 128 g/mp (color)

Formate de hârtie acceptate

Platan: format de scanare max.: până la 297,0 x 431,8 mm
DADF cu o singură trecere C1:
A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R,
Format personalizat: 69,9 x 139,7 mm - 304,8 x 431,8 mm
DADF-BA1:
A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6,
Format personalizat: 139,7 x 128 mm - 297,0 x 431,8 mm

Viteză de scanare (ipm: alb-negru/color, A4)

DADF cu o singură trecere C1:
Scanare o față: 135/135 (300 x 300 dpi, trimitere), 80/80 (600 x 600 dpi, copiere)
Scanare față-verso: 270/270 (300 x 300 dpi, trimitere), 160/90 (600 x 600 dpi, copiere)
DADF-BA1:
Scanare față-verso: 70/70 (300 x 300 dpi, trimitere), 51/51 (600 x 600 dpi, copiere)
Scanare față-verso: 35/35 (300 x 300 dpi, trimitere), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, copiere)

Rezoluție de scanare (dpi)

Scanare pentru copiere: 600 x 600
Scanare pentru trimitere (push): 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (pull) 600 x 600
Scanare pentru fax: 600 x 600

SPECIFICAȚII TEHNICE

Seria imageRUNNER ADVANCE DX 4800

Specificații de scanare la cerere	Colour Network ScanGear2. Sisteme de operare acceptate atât pentru TWAIN, cât și pentru WIA: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server2022 Din nov. 2021	Securitatea rețelei	TLS 1.3, IPsec, autentificare IEEE802.1X, SNMP V3.0, funcționalitate firewall (filtrare adrese IP/MAC), compatibilitate cu WPA3 (Wi-Fi), compatibilitate cu două rețele (LAN prin cablu/LAN wireless, LAN prin cablu/LAN prin cablu), dezactivare funcții neutilizate (activare/dezactivare protocoale/aplicații, activare/dezactivare interfață cu utilizatorul la distanță, activare/dezactivare interfață USB), separare linii de comunicare (FAX G3, port USB, Spațiu avansat, scanare și trimitere - probleme viruși pentru primire e-mail)
Metodă de scanare	Scanare și trimitere, scanare la cerere, scanare către Box, scanare către Spațiu avansat, scanare către rețea, scanare către memorie USB, scanare către dispozitiv mobil, scanare către cloud (uniFLOW Online - opțional)	Securitatea dispozitivului	Protejarea datelor de pe SSD [criptate date SSD (cu validare FIPS140-2), blocare SSD], inițializare SSD standard, Trusted Platform Module (TPM 2.0), funcție de ascundere a jurnalului de lucru, protejarea integrității software MFP, verificarea integrității software MFD (verificare sistem la pornire, detectare intruziune runtime cu McAfee Embedded Control), certificare Common Criteria HCD-PP (în curs de confirmare)
SPECIFICAȚII DE TRIMITERE		Administrarea și verificarea dispozitivului	Parolă administrator, gestionare certificate digitale și chei, jurnal audit, cooperare cu sistemul de audit al securității extern (gestionarea informațiilor și evenimentelor de securitate), jurnalizare date imagini, setare politică de securitate
Destinație	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV, căsuță poștală Opțional: Super G3 FAX, IP Fax	SPECIFICAȚII DE MEDIU	
Agendă	LDAP (2.000)/Locală (1.600)/Apelare rapidă (200)	Mediu de utilizare	Temperatură: între 10 și 30 °C Umiditate: 20 - 80 % RH (umiditate relativă) 220 - 240 V, 50/60 Hz, 5 A
Rezoluție de trimitere (dpi)	Trimitere: până la 600 x 600 Tragere: până la 600 x 600	Sursă de alimentare	Maxim: aprox. 1.500 W Copiere (cu scanare continuă din DADF): aprox. 666 W ^{*1} În standby: aprox. 45,5 W ^{*1} Modul inactiv: aprox. 0,8 W ^{*2}
Protocol de comunicație	FTP: (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (trimitere), POP3 (primire)	Consum de energie	^{*1} Valoare de referință: măsurată pe o unitate ^{*2} 0,8 W în modul inactiv nu este disponibil în toate situațiile, din cauza anumitor setări.
Format fișiere	Standard: TIFF, JPEG, PDF (compact, cu posibilitate de căutare, aplicare politică, optimizare pentru web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, criptat, semnătură dispozitiv, semnătură utilizator), XPS (compact, cu posibilitate de căutare, semnătură dispozitiv, semnătură utilizator), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Consum tipic de energie (CTE)*:	Nivel de putere acustică (LWA_m)
Funcții de trimitere universală	Selectare tip original, original față-verso, carte pe două pagini, originale de formate diferite, reglare densitate, claritate, raport copiere, ștergere cadru, creare lucrare, trimitere întârziată, previzualizare, notificare finalizare lucrare, nume fișier, subiect/mesaj, răspuns la, prioritate e-mail, raport TX, orientare conținut original, omitere originale goale	iR-ADV DX 4845i: 0,50 kWh iR-ADV DX 4835i: 0,39 kWh iR-ADV DX 4825i: 0,26 kWh	Activ (alb-negru) (o față) iR-ADV DX 4845i: 6,4 B, kv 0,3 B iR-ADV DX 4835i: 6,2 B, kv 0,3 B iR-ADV DX 4825i: 6,1 B, kv 0,3 B
		*Conform standardului Energy Star 3.0 din S.U.A.	Activ (alb-negru) (o față/față-verso): iR-ADV DX 4845i: 51 dB / 49 dB iR-ADV DX 4835i: 49 dB / 48 dB iR-ADV DX 4825i: 48 dB / 47 dB
			*Valoare de referință: măsurată doar pe o unitate cu ISO7779, descrisă cu ISO9296 (2017)
SPECIFICAȚII PENTRU FAX		Niveluri de zgomot	Presiune acustică (LpAm)
Număr maxim de linii de conectare	1		Lângă imprimantă: Activ (alb-negru) (o față/față-verso): iR-ADV DX 4845i: 51 dB / 49 dB iR-ADV DX 4835i: 49 dB / 48 dB iR-ADV DX 4825i: 48 dB / 47 dB
Viteză modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps		*Valoare de referință: măsurată doar pe o unitate cu ISO7779, descrisă cu ISO9296 (2017)
Metodă de compresie	MH, MR, MMR, JBIG		Blue Angel
Rezoluție (dpi)	400 x 400 (ultrafină), 200 x 400 (superfină), 200 x 200 (fină), 200 x 100 (normală)		
Format de trimitere și primire	Trimitere: A3, A4, A4R, A5 ^{*1} , A5R ^{*1} , B4, B5 ^{*2} , B5R ^{*1} Primire: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ^{*1} Trimis ca A4 ^{*2} Trimis ca B4 scurt		
Memorie FAX	Până la 30.000 de pagini (2.000 de lucrări)	Standarde	
Apelări rapide	Max. 200	CONSUMABILE	
Apelări/destinații de grup	Max. 199 apelări	Cartușe de toner	Toner negru C-EXV 62
Diffuzare secvențială	Max. 256 adrese	Toner (capacitate de imprimare estimată la o acoperire de 6 %)	Toner negru C-EXV 62: 42.000 de pagini
Copiere de siguranță în memorie	Da	SOFTWARE ȘI ADMINISTRAREA IMPRIMANTEI	
Funcții de fax	Nume expeditor (TTI), selectarea liniei telefonice (la trimiterea de fax), trimitere directă, trimitere întârziată, previzualizare, notificare finalizare lucrare, raport TX, întrerupere transmisie, difuzare secvențială, trimitere cu parolă/subadresă, căsuță poștală confidențială, jurnal 2 pe 1	Urmărire și raportare	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express [*] [*] Pentru mai multe informații, consultați: uniFLOW Online Express uniFLOW Online
		Instrumente de gestionare de la distanță	iWEMC eMaintenance Content Delivery System
SPECIFICAȚII DE STOCARE		Software de scanare	Color Network ScanGear 2
Box (număr acceptat)	100 de căsuțe poștale pentru utilizatori, 1 căsuță poștală memorie recepție, 50 de căsuțe poștale confidențiale de fax Maxim 30.000 de pagini (2.000 de lucrări) stocate	Instrumente de optimizare	Canon Driver Configuration Tool
Spațiu avansat	Protocol de comunicații: SMB sau WebDAV PC client acceptat: Windows® 8.1/10 Conexiuni simultane (max.): SMB: 64, WebDAV: 3	Platformă	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Spațiu disponibil pe disc pentru funcția Spațiu avansat	Standard: 16 GB (cu opțiune: max. 480 GB)	Publicare documente	Kofax Power PDF Advanced (opțional)
Funcții Spațiu avansat	Autentificare pentru conectare la Spațiu avansat, funcție de ordonare, imprimare fișier PDF cu parolă, compatibilitate cu imageWARE Secure Audit Manager, căutare, previzualizare fișier, gestionare autentificare, deschis publicului, URI TX, copiere de siguranță/restabilire	OPȚIUNI DE ALIMENTARE CU HĂRTIE	
SPECIFICAȚII DE SECURITATE		CASETĂ DE ALIMENTARE AW1	Capacitate hârtie: 550 de coli x 2 (1.100 de coli) (80 g/mp) Tip de hârtie: subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, hârtie de corespondență, foile transparente, preperforată, hârtie cu antet Format hârtie: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Format personalizat: 105,0 x 148,0 mm - 304,8 x 457,2 mm Greutate hârtie: 52 - 256 g/mp Sursă de alimentare: de la unitatea principală Dimensiuni (l x a x H): 565 x 635 x 248 mm Greutate: aprox. 16,0 kg
Controlul autentificării și al accesului	Autentificare utilizator (conectare cu fotografie, conectare cu fotografie și PIN, conectare cu card*), conectare cu nume de utilizator și parolă, conectare la nivel de funcție, conectare cu dispozitiv mobil), autentificare cu ID de departament (conectare cu ID de departament și PIN, conectare la nivel de funcție), uniFLOW Online Express (conectare cu PIN, conectare cu fotografie, conectare cu fotografie și PIN, conectare cu card, conectare cu card și PIN, conectare cu nume de utilizator și parolă, conectare cu ID de departament și PIN, conectare la nivel de funcție), sistem de gestionare a accesului (control acces) [*] Clictoarele de carduri sunt opționale; consultați accesoriile hardware Activare necesară	Unitate de alimentare cu casete de mare capacitate E1	Capacitate hârtie: 2.450 de coli (80 g/mp) Tip de hârtie: subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, hârtie de corespondență, preperforată, hârtie cu antet Format hârtie: A4 Greutate hârtie: 52 - 256 g/mp Sursă de alimentare: de la unitatea principală Dimensiuni (l x a x H): 565 x 650 x 248 mm Greutate: aprox. 28,0 kg
Securitatea documentelor	Securitatea imprimării (imprimare securizată, imprimare securizată criptată, imprimare cu reținer forțată, imprimare securizată uniFLOW [®]), securitatea datelor primite (căsuță poștală de fax confidențială care redirecționează automat documentele primite), securitatea scanării (PDF criptat, PDF/XPS cu semnătură dispozitiv, PDF/XPS cu semnătură utilizator, integrare cu Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), securitate BOX (căsuță poștală protejată cu parolă, controlul accesului la Spațiul avansat), securitatea datelor trimise (setare pentru solicitarea introducerii parolei per transmisie, funcții de trimitere e-mail/fișier restricționate, confirmare număr fax, permițere/restricționare transmisii driver fax, permițere/restricționare trimitere din istoric, compatibilitate S/MIME), urmărire documente (filigran securizat) [*] Necesită uniFLOW Online / uniFLOW		

SPECIFICAȚII TEHNICE

Seria imageRUNNER ADVANCE DX 4800

OPȚIUNI DE IEȘIRE*

Tavă interioară bidirecțională M1

*Capacitatea de hârtie poate varia în funcție de tipul/formatul hârtiei.

Capacitatea tăvii (cu hârtie de 80 g/mp)
Tava superioară: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 85 de coli
SRA3, A3, A4R, B4: 40 de coli
Tava inferioară (tava standard): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: până la 220 de coli
SRA3, A3, A4R, B4: până la 100 de coli
Greutate hârtie: 52 - 300 g/mp
Dimensiuni (l x A x H): 428 x 405 x 88 mm
Greutate: 0,7 kg

Tavă de copiere T2

Capacitate (cu hârtie de 80 g/mp):
A4, A5R, B5, B5R: 100 de coli
A3, A4R, B4: 65 coli
Dimensiuni (l x A x H): 442 x 373 x 176 mm (atașată la unitatea principală, când tava de extindere este extinsă)
Greutate: 0,5 kg

Dispozitiv de finisare intern L1

Capacitatea tăvii (cu hârtie de 80 g/mp):
Tava superioară: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: aprox. 45 coli
Tava inferioară: A4, A5, A5R, B5: aprox. 500 de coli
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 de coli
A6R: 30 de coli
Pli: 10 coli
Greutate hârtie: 52 - 300 g/mp
Poziție de capsare: în colț, dublă
Capacitate capsare:
A4, B5: 50 de coli (52 - 90 g/mp)
A4R: 40 de coli (52 - 90 g/mp)
A3, B4: 30 de coli (52 - 90 g/mp)
Capsare Eco:
A3, A4, B4, B5: 10 coli (52 - 64 g/mp)
8 coli (65 - 81,4 g/mp)
6 coli (82 - 105 g/mp)
Capsare la cerere: aprox. 40 de coli (80 g/mp)
Dimensiuni (l x A x H): 727 x 525 x 225 mm (atașată la unitatea principală, când tava de extindere este extinsă)
Greutate: aprox. 9,1 kg

Perforator intern cu 2/4 găuri D1

(necesită dispozitivul de finisare intern L1)
Două sau patru găuri
Greutate acceptată hârtie perforată: 52 - 300 g/mp
Format acceptat al hârtiei de perforat: două găuri: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Patru găuri A3, A4

Perforator intern cu 4 găuri D1

(necesită dispozitivul de finisare intern L1)
Patru găuri
Greutate acceptată hârtie perforată: 52 - 300 g/mp
Format acceptat al hârtiei de perforat:
Patru găuri A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Dispozitiv de finisare cu capsare AE1

Capacitatea tăvii (cu hârtie de 80 g/mp):
Tava superioară: A4, A5, A5R, A6R, B5: aprox. 250 de coli
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: aprox. 125 de coli
Tava inferioară: A4, A5, A5R, B5: 3.000 de coli
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 de coli
A6R: 250 de coli
Pli: Monarch: 30 de coli, COMIO Nr. 10, DL, ISO-C5: 100 de coli
Greutate hârtie:
Tava superioară: 52 - 256 g/mp
Tava inferioară: 52 - 300 g/mp
Poziție de capsare: în colț, dublă
Capacitate de capsare: A4, B5: 50 de coli (52 - 90 g/mp)
A4R: 40 de coli (52 - 90 g/mp)
A3, B4: 30 de coli (52 - 90 g/mp)
Capsare Eco:
A3, A4: 10 coli (52 - 64 g/mp)
8 coli (65 - 81,4 g/mp)
6 coli (82 - 105 g/mp)
Capsare la cerere: 50 de coli (52 - 90 g/mp)
Dimensiuni (l x A x H): 637 x 623 x 1.021 mm
(când tava de extindere este extinsă)
Greutate: aprox. 30,0 kg

Dispozitiv de finisare broșuri AE1

(include specificațiile de capsare de bază pentru dispozitivul de finisare cu capsare AE1 de mai sus.)
Format hârtie capsare pe mijloc: A3, A4R, B4
Capacitate de capsare pentru capsare pe mijloc: 20 de coli x 10 seturi (52 - 81,4 g/mp) (inclusiv 1 coală de copertă până la 256 g/mp)
Capacitate de perforare cu pliere fără capsare: până la 3 coli (52 - 105 g/mp)
Sursă de alimentare: de la unitatea principală
Dimensiuni (l x A x H): 637 x 623 x 1.021 mm
(când tava de extindere este extinsă)
Greutate: aprox. 53,0 kg

Perforator cu 2/4 găuri A1

(necesită fie dispozitivul de finisare cu capsare AE1, fie dispozitivul de finisare broșuri AE1)
Două sau patru găuri
Greutate acceptată hârtie perforată: 52 - 300 g/mp
Format acceptat al hârtiei de perforat:
Două găuri: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Patru găuri A3, A4

Perforator cu 4 găuri A1

(necesită fie dispozitivul de finisare cu capsare AE1, fie dispozitivul de finisare broșuri AE1)
Patru găuri
Greutate acceptată hârtie perforată: 52 - 300 g/mp
Format acceptat al hârtiei de perforat:
Patru găuri A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

ACCESORII HARDWARE

Cititoare de carduri

Cititor de carduri pentru copiere F1
Accesorii pentru cititorul de carduri pentru copiere B7
Casetă pentru cititor de carduri sau pentru tastatură numerică A1

ALTELE

DADF cu o singură trecere C1
DADF BA1
Capac simplu Y3
Tavă utilitară B1
Tastatură numerică A2
Capsator instantaneu B1 (optional)
Kit de reglare a suporturilor A1

OPȚIUNI DE SECURITATE

Securitatea datelor

SSD A1 de 250 GB (utilizat cu kit de mirroring memorie A1)
SSD A1 de 1 TB
Kit de mirroring memorie A1

OPȚIUNI PENTRU SISTEM ȘI CONTROLERE

Accesoriile de imprimare

Set de fonturi internaționale PCL A1
Kit imprimantă PS BG1
Kit de imprimare coduri de bare D1

Accesoriile de sistem

Kit de interfață pentru controlul copierii A1
Kit de interfață serială K3
Kit de conectare A3 pentru Bluetooth LE

Accesoriile pentru fax

Placă FAX Super G3 BH1
Kit pentru fax la distanță A1
Kit de extensie IP FAX B1

ALTE OPȚIUNI

Accesoriile de accesibilitate

Mâner de acces ADF A1
Kit de comandă vocală G1
Kit de operare vocală D1

Cartușe de capsare

Cartuș de capsare Y1 (2 x 2.000 buc.)*
*Doar pentru dispozitivul de finisare broșuri
Capsare P1 (2 x 5.000 buc.)

Protecția dispozitivului

Folie antimicrobiană* - Diverse coli concepute să se potrivească zonelor cel mai frecvent atinse ale dispozitivelor.
*Se recomandă aplicarea de către un inginer de service

Software și soluții



Certificări și compatibilitate



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europa N.V., 2022