

Séria imageRUNNER ADVANCE DX 4800

INTELIGENTNÉ ČIERNOBIELE MULTIFUNKČNÉ ZARIADENIA FORMÁTU A3 NA EFEKTÍVNE SPRACOVANIE DOKUMENTOV VO VYSOKEJ KVALITE



Canon Europe Ltd.
EU 2022-2024 Most Reliable A3 Brand




Canon UniFLOW Online
Outstanding Best Output Management Solution



Canon Europe Ltd.
EU 2022 A3 Line of the Year

HLAVNÉ KONFIGURAČNÉ MOŽNOSTI

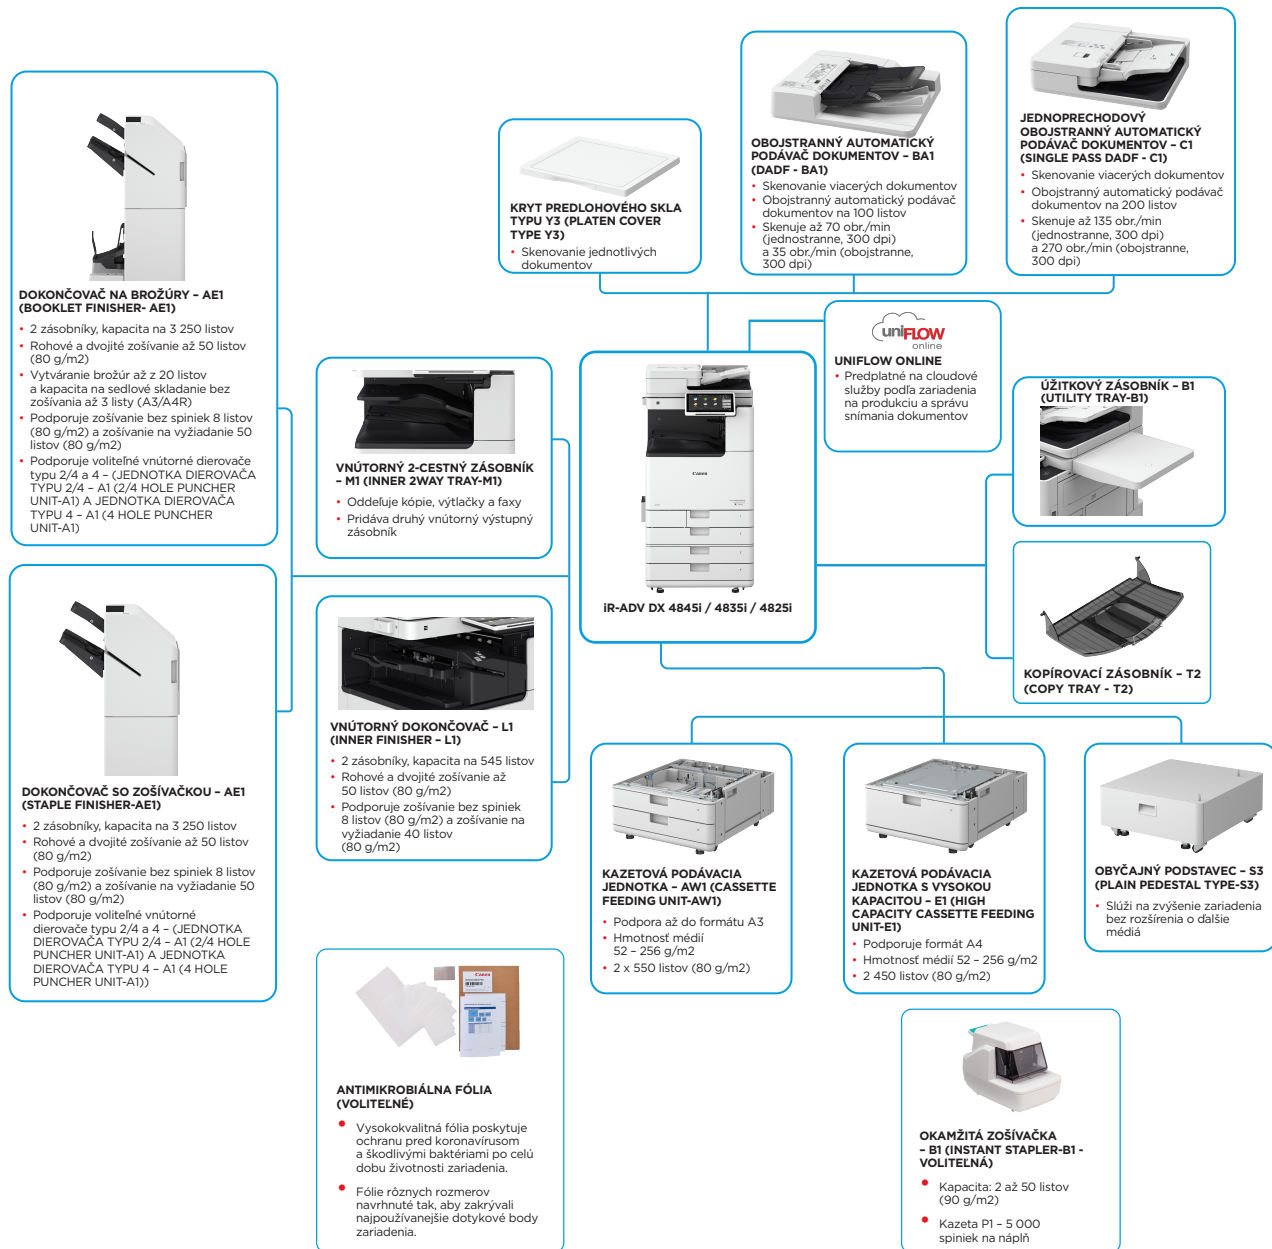

Táto plochá konfigurácia slúži iba na ilustračné účely. Kompletný zoznam ponúkaných možností a presné informácie o vzájomnej kompatibilitě nájdete v [online nástroji na konfiguráciu produktu](#).

Jednotná firmvérová platforma (UFP) sa postará o najnovšie aktualizácie funkcií a zabezpečenie pre lepšiu používateľskú skúsenosť naprieč celým portfóliom IR ADVANCE DX.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE DX 4800

HLAVNÁ JEDNOTKA

Typ zariadenia

Monochromatické laserové multifunkčné zariadenie formátu A3

Základné funkcie

Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie, ukladanie a voľiteľná funkcia faxu

Procesor

1,8 GHz procesor Dual Core

Ovládací panel

Farebný dotykový panel TFT LCD WSVGA s uhlopriečkou 10,1 palca

Pamäť

Štandard: RAM 3,5 GB
Strana hlavného procesora: 2 GB
Strana spracovania obrazu CPU: 1 GB + 0,5 GB
(vyhradené na spracovanie obrázkov)

Úložný priestor

Štandardný: (SSD) 256 GB
Voľiteľný: (SSD) 1 TB

Rozhrania na pripojenie

SIET
Štandardné: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
Voľiteľné: technológia Bluetooth Low Energy (BLE)
INÉ
Štandard: USB 2.0 (hostiteľ) x 1, USB 3.0 (hostiteľ) x 1, USB 2.0 (zariadenie) x 1
Voľiteľné: sériové rozhranie, rozhranie na ovládanie kopírovania

Kapacita podávania papiera (A4, 80 g/m²)

Štandardné: 1 200 listov
Viacúčelový zásobník na 100 listov x 1
Štandardná kazeta na 550 listov x 2
Maximálna kapacita 3 650 listov (s kazetovou podávačou jednotkou s vysokou kapacitou EI (High Capacity Cassette Feeding Unit-EI))

Výstupná kapacita na papier (A4, 80 g/m²)

Štandardne: 250 listov
Maximum: 3 450 listov (s dokončovačom so zošivačkou - AE1 (Staple Finisher-AE1) alebo dokončovačom na brožúry - AE1 (Booklet Finisher-AE1) a kopírovacím zásobníkom - T2 (Copy Tray-T2))

Možnosti záverečných úprav

Zakladanie, zoskupovanie, ofset, zošívanie, chrbtová väzba, dierovanie, ekologické zošívanie bez spínok, zošívanie na vyzáhadanie
* Možnosti záverečných úprav sa líšia v závislosti od pripojeného príslušenstva.

Podporované typy médií

Viacúčelový zásobník: tenký, obyčajný, ťažký*, recyklovaný, kriedový*, farebný, pauzovací, kancelársky, fólia, štítok, dierovaný, hlavíčkový, obálka
* SRA3 nepodporuje kriedový (257 - 300 g/m²) a ťažký (257 - 300 g/m²) papier.
Horná kazeta: tenký, obyčajný, ťažký, recyklovaný, farebný, kancelársky, fólia, dierovaný, hlavíčkový, obálka
Dolná kazeta: tenký, obyčajný, ťažký, recyklovaný, farebný, kancelársky, fólia, dierovaný, hlavíčkový, obálka
* Vyžaduje sa nadstavec na podávanie obálok A (štandardný).

Podporované formáty médií

Viacúčelový zásobník
Štandardná veľkosť: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Vlastná veľkosť: 98,4 x 139,7 mm až 320,0 x 457,2 mm
Lubovoľná veľkosť: 100,0 x 148,0 mm až 304,8 x 457,2 mm
Obálky: COM10 č.10, Monarch, ISO-C5, DL
Vlastná veľkosť obálky: 98,0 x 98,0 mm až 320,0 x 457,2 mm
Horná kazeta:
Štandardná veľkosť: A4, A5, A5R, A6R, B5
Vlastná veľkosť: 105,0 x 148,0 mm až 297,0 x 215,9 mm
Obálky: ISO-C5
Dolná kazeta:
Štandardná veľkosť: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Vlastná veľkosť: 105,0 x 148,0 mm až 304,8 x 457,2 mm
Obálky*: COM10 č.10, Monarch, DL
* Vyžaduje sa nadstavec na obálky A (štandardný).

Podporované hmotnosti médií

Viacúčelový zásobník: 52 až 300 g/m²
* SRA3 nepodporuje kriedový (257 - 300 g/m²) a ťažký (257 - 300 g/m²) papier. Podporovaná hmotnosť papiera so súpravou na nastavenie média - A1: 60-300 g/m²
Horná/dolná kazeta: 52 až 256 g/m²
Obojstranný podávač: 52 až 220 g/m²

Čas zahrievania (režim rýchleho spustenia: zapnutý)

Režim rýchleho spustenia: 4 sekundy alebo menej*
* Čas od zapnutia zariadenia po zobrazenie ikony kopírovania na displeji dotykového panela a jej aktiváciu na použitie.
Z režimu spánku: 10 sekúnd alebo menej
Od zapnutia napájania: 10 sekúnd alebo menej*
* Čas od zapnutia zariadenia po čas, keď je pripravená kópia (bez rezervácie tlače)

Rozmery (Š x H x V)

S krytom predlohového skla - Y3: 565 x 692 x 788 mm
S jednoprechodovým obojstranným automatickým podávačom dokumentov - C1: 565 x 722 x 897 mm
S obojstranným automatickým podávačom dokumentov - BA1: 565 x 719 x 891 mm

Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H)

Základná konfigurácia:
978 x 1 119 mm (jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov - C1 (Single Pass DADF-C1) + otvorená pravá dverka + vysunutá podpera viacúčelového zásobníka + otvorená kazeta na papier)
978 x 1 116 mm (obojstranný automatický podávač - BA1 (DADF-BA1) + pravé dverka + vysunutá podpera viacúčelového zásobníka + otvorená kazeta na papier)
Plná konfigurácia:
1 651 x 1 119 mm (s jednoprechodovým obojstranným automatickým podávačom dokumentov - C1 + dokončovač so zošivačkou - AE1/ dokončovač na brožúry - AE1 + vysunutá podpera kopírovacieho zásobníka - T2 + otvorená kazeta na papier)
1 651 x 1 116 mm (s obojstranným automatickým podávačom dokumentov - BA1 + dokončovač so zošivačkou - AE1/ dokončovač na brožúry - AE1 + vysunutá podpera kopírovacieho zásobníka - T2 + otvorená kazeta na papier)

Hmotnosť

* vrátane tonera

S krytom predlohového skla - Y3: pribl. 61 kg
S obojstranným automatickým podávačom dokumentov - BA1 (DADF-BA1): pribl. 68 kg
S jednoprechodovým obojstranným automatickým podávačom dokumentov - C1 (Single Pass DADF-C1): pribl. 74 kg

ŠPECIFIKÁCIE TLAČE

Rýchlosť tlače (čiernobiela)

iR-ADV DX 4845i:
1 str.: až 45 str./min (A4, A5, A5R, A6R),
Až 22 str./min (A3), až 32 str./min (A4R),
iR-ADV DX 4835i:
1 str.: až 35 str./min (A4, A5, A5R, A6R),
Až 17 str./min (A3), až 23 str./min (A4R),
iR-ADV DX 4825i:
1 str.: až 25 str./min (A4, A5, A5R, A6R),
Až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R),

Rozlíšenie tlače (dpi)

1 200 × 600
1 200 × 1 200 (polovičná rýchlosť)

Jazyky popisu obrazoviek

Štandardné: UFRII, PCL6
Voľiteľné: Adobe® PostScript®3™

Priama tlač (RUI)

PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS

Tlač z mobilných a cloudových aplikácií

AirPrint, Mopria, Universal Print od spoločnosti Microsoft, aplikácia Canon PRINT Business a uniFLOW Online (voľiteľné)
Vďaka bohatej ponuke softvéru a riešení s využitím platformy MEAP môžete tlačiť z mobilných zariadení, zariadení pripojených na internet a zadná strana obálky, redukcia toneru, tlač plagátov, tlač s vymäteným odkladom, tlač dátumu, plánovaná tlač, tlač pomocou virtuálnej tlačiarne

Štandardná tlač OS

Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2 alebo novší)/iOS (15.2 alebo novší)/iPadOS

Písma

Písma PS: 136 Roman
Písma PCL: 93 Roman, 10 bitmapových písiem, 2 písma OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japončina, kórejščina, zjednodušená a tradičná čínština), písma na tlač čiarových kódov*2
*1 Vyžaduje sa voľiteľný adaptér pre súpravu medzinárodných písiem PCL - A1.
*2 Vyžaduje sa voľiteľná súprava na tlač čiarových kódov - D1.

Funkcie tlače

Zabezpečená tlač, bezpečnostná vodotlač, hlavička/páta, rozloženie strany, obojstranná tlač, rôzne veľkosti/orientácie papiera, predná a zadná strana obálky, redukcia toneru, tlač plagátov, tlač s vymäteným odkladom, tlač dátumu, plánovaná tlač, tlač pomocou virtuálnej tlačiarne

Operačný systém

UFRII: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 alebo novší)
PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022
PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 alebo novší)
PPD: Windows® 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 alebo novší)
Od januára 2022

ŠPECIFIKÁCIE KOPÍROVANIA

Rýchlosť kopírovania

iR-ADV DX 4845i:
Jednostranne: až 45 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 22 str./min (A3), až 32 str./min (A4R)
iR-ADV DX 4835i:
Jednostranne: až 35 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 17 str./min (A3), až 23 str./min (A4R)
iR-ADV DX 4825i:
Jednostranne: až 25 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)

Čas do výstupu prvej kópie (A4)

iR-ADV DX 4845i: pribl. 4,6 sekundy alebo menej
iR-ADV DX 4835i: pribl. 5,5 sekundy alebo menej
iR-ADV DX 4825i: pribl. 6,1 sekundy alebo menej

Rozlíšenie kopírovania (dpi)

600 × 600

Viaceré kopírovanie

Až 9 999 kópií

Hustota kopírovania

Automatická alebo manuálna (9 úrovní)

Zväčšenie

Variabilné priblíženie: 25 % až 400 % (kroky po 1 %)
Prednastavené zväčšenie/zväčšenie: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %

Funkcie kopírovania

Prednastavené pomery zväčšenia/zväčšenia podľa plochy, obojstranné, nastavenie hustoty, výber typu originálu, prerušovaný režim, kniha na dve strany, obojstranný originál, zostava úlohy, N na 1, pridanie titulnej strany, vkladanie listov, originály rôznej veľkosti, číslovanie strán, číslovanie množín kópií, ostrosť, vymazanie rámcov, bezpečná vodotlač, tlač dátumu, oblasť väzby, tlač a kontrola, negatív/pozitív, opakovanie obrázkov, zlučenie blokov úloh, zrkadlový obraz, uloženie v poštovej schránke, kopírovanie preukazov, preskakovanie prázdnych strán, lubovoľná veľkosť originálov, farebný režim, rezervovaná kópia, vzorka kópie

ŠPECIFIKÁCIE SKENOVANIA

Typ

Štandardne: farebné predlohové sklo
Voľiteľne: predlohové sklo - Y3 (Platen Cover-Y3), jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov - C1 (Single Pass DADF-C1) alebo obojstranný automatický podávač dokumentov - BA1 (DADF-BA1) [obojsstranné na obojstranné (automaticky s obojstranným automatickým podávačom dokumentov)]
* Podpora zisťovania podania viacerých listov z podávača DADF: Obojstranný automatický podávač dokumentov

Kapacita podávača dokumentov (80 g/m²)

Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov - C1 (Single Pass DADF-C1): až 200 listov
Obojstranný automatický podávač dokumentov - BA1 (DADF-BA1): až 100 listov

Prijateľné originály a hmotnosti

Predlohové sklo: list, kniha a trojrozmerné objekty
Hmotnosť médií do podávača dokumentov:
Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov - C1 (Single Pass DADF-C1):
Jednostranné skenovanie: 39 až 220 g/m²
Obojstranné skenovanie: 38 až 220 g/m²
* Prijateľná hmotnosť pre formát A6R alebo menší je 50 až 220 g/m².
DADF-BA1:
Jednostranné skenovanie: 38 až 128 g/m² (čiernobielo), 64 až 128 g/m² (farebne)
Obojstranné skenovanie: 50 až 128 g/m (čiernobielo), 64 až 128 g/m² (farebne)

Podporované formáty médií

Predlohové sklo: max. veľkosť skenovaného dokumentu: 297,0 x 431,8 mm
Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov - C1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Vlastná veľkosť: 69,9 x 139,7 mm až 304,8 x 431,8 mm
DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Vlastná veľkosť: 139,7 x 128 mm až 297,0 x 431,8 mm

Rýchlosť skenovania (obr./min: čiernobiela/farebné; A4)

Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov - C1 (Single Pass DADF-C1):
Jednostranné skenovanie: 135/135 (300 x 300 dpi, odosielanie), 80/80 (600 x 600 dpi, kopírovanie)
Obojstranné skenovanie: 270/270 (300 x 300 dpi, odosielanie), 160/90 (600 x 600 dpi, kopírovanie)
DADF-BA1:
Jednostranné skenovanie: 70/70 (300 x 300 dpi, odosielanie), 51/51 (600 x 600 dpi, kopírovanie)
Obojstranné skenovanie: 35/35 (300 x 300 dpi, odosielanie), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopírovanie)

Rozlíšenie skenovania (dpi)

Skenovanie na kopírovanie: 600 × 600
Skenovanie na odosielanie: (typ Push) 600 × 600 (SMB/FTP/ WebDAV/IFAX), (typ Pull) 600 × 600
Skenovanie na fax: 600 × 600

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE DX 4800

Technické údaje pre skenovanie typu Pull	Colour Network ScanGear2. V prípade systému s podporou TWIN aj WIA: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server2022 Od novembra 2021	Zabezpečenie siete	TLS 1.3, IPsec, overenie IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcia brány Firewall (filtrovanie adres IP/MAC), podpora WPA3 (Wi-Fi), podpora duálnej siete (káblová sieť LAN/bezdrôtová sieť LAN, bezdrôtová sieť LAN/bezdrôtová sieť LAN), vypnutie nepoužívaných funkcií (zapnutie/vypnutie protokolov/aplikácií, zapnutie/vypnutie diaľkového používateľského rozhrania, zapnutie/vypnutie rozhrania USB), oddelenie komunikačných liniek (G3 FAX, port USB, rozšírený priestor, skenovanie a odosielanie – obava z vírusov v prijímaných e-mailoch)
Metóda skenovania	Skenovanie typu Push, skenovanie typu Pull, skenovanie do schránky, skenovanie do rozšíreného priestoru, skenovanie do siete, skenovanie na pamäťový kľúč USB, skenovanie do mobilného zariadenia, skenovanie do cloudu (uniFLOW Online – voľiteľné)	Zabezpečenie zariadenia	Ochrana údajov na jednotke SSD [šifrovanie údajov na jednotke SSD (s overením FIPS140-2), zamknutie jednotky SSD], štandardné spustenie jednotky SSD, Trusted Platform Module (TPM 2.0), funkcia skrytia denníka úloh, ochrana integrity softvéru multifunkčného zariadenia, kontrola integrity softvéru multifunkčného zariadenia (overenie systému pri spúšťaní, povolená detekcia narušenia Runtime so softvérom McAfee Embedded Control), certifikácia HCD-PP Common Criteria (čaká sa na potvrdenie)
TECHNICKÉ ÚDAJE ODOSIELANIA		Správa zariadení a audit	Heslo správcu, správa digitálnych certifikátov a kľúčov, denník auditu, spolupráca s externým bezpečnostným auditovým systémom (správa a riadenie bezpečnostných informácií), záznam obrazových údajov, nastavenie zásad zabezpečenia
Cieľ	Štandardné: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB3.11, FTP, WebDAV, poštová schránka Voľiteľné: Super G3 FAX, IP Fax	TECHNICKÉ ÚDAJE PRE PROSTREDIE	
Adresár	LDAP (2,000)/lokálne (1,600)/rychlé voľby (200)	Prevádzkové podmienky	Teplota: 10 - 30 °C Vlhkosť: 20 až 80 % (relatívna vlhkosť)
Rozlíšenie pri odosielaní (dpi)	Typ Push: až do 600 x 600 Typ Pull: až do 600 x 600	Zdroj napájania	220 - 240 V, 50/60 Hz, 5 A
Komunikačný protokol	FTP: (TCP/IP), SMB3.11 (TCP/IP), WebDAV E-mail/Fax: SMTP (odosielanie), POP3 (prijímanie)	Spotreba energie	Maximálna: pribl. 1 500 W Kopírovanie (s nepretržitým skenovaním obojstranného automatického podávacieho dokumentov): pribl. 666 W** Pohotovostný režim: pribl. 45,5 W* Režim spánku: pribl. 0,8 W** ** Referenčná hodnota: meranie jednej jednotky ** V dôsledku určitých nastavení nie je 0,8 W režim spánku k dispozícii za všetkých okolností. Typická spotreba energie (TEC)*: iR-ADV DX 4845i: 0,50 kWh iR-ADV DX 4835i: 0,39 kWh iR-ADV DX 4825i: 0,26 kWh * Podľa programu USA Energy Star 3.0
Formát súborov	Štandardné: TIFF, JPEG, PDF (kompaktné, prehľadávateľné, s nastavením pravidiel, optimalizované pre web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, šifrované, podpis zariadenia, podpis používateľa), XPS (kompaktné, prehľadávateľné, podpis zariadenia, podpis používateľa), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Úroveň hluku	Hladina akustického výkonu (LWA, m) Aktívny režim (čiernobiely) (jednostranne) iR-ADV DX 4845i: 6,4 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4835i: 6,2 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4825i: 6,1 B, Kv 0,3 B Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017) Akustický tlak (LpAm) Pozícia okolostojaceho: Aktívny režim (čiernobiely) (jednostranne/obojstranne): iR-ADV DX 4845i: 51 dB/ 49 dB iR-ADV DX 4835i: 49 dB/ 48 dB iR-ADV DX 4825i: 48 dB/ 47 dB Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017)
Univerzálne funkcie pre odosielanie	Výber typu originálu, obojstranný originál, kniha na dve strany, originály rôznej veľkosti, nastavenie hustoty, ostrost, pomer kópií, vymazanie rámcov, zostava úloh, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, názov súboru, predmet/správa, odpovedanie, prioritizácia e-mailov, zostava TX, pôvodná orientácia obsahu, preskakovanie prázdnych originálov	Štandardy	Modrý anjel
ŠPECIFIKÁCIE FAXU		SPOTREBNÝ MATERIÁL	
Maximálny počet pripojených liniek	1	Kazety s tonerom	Toner C-EXV 62 čierny
Rýchlosť modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	Toner (odhadovaná výťažnosť pri pokrytí 6 %)	Toner C-EXV 62 BK: 42 000 strán
Metóda kompresie	MH, MR, MMR, JBIG	SOFTVÉR A SPRÁVA TLAČIARNE	
Rozlíšenie (dpi)	400 x 400 (ultra jemná), 200 x 400 (super jemná), 200 x 200 (jemná), 200 x 100 (normálna)	Sledovanie a správa	Universal Login Manager (ULM): uniFLOW Online Express** * Viac informácií nájdete tu: uniFLOW Online Express uniFLOW Online
Veľkosť pri odosielaní a prijímaní	Odosielanie: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R** Prijímanie: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R** * Odosiela sa ako A4 ** Odosiela sa ako B4, orientácia na výšku	Nástroje na správu na diaľku	iWEMC eMaintenance Systém na poskytovanie obsahu
Pamäť FAXU	Až 30 000 strán (2 000 úloh)	Softvér na skenovanie	Color Network ScanGear 2
Rýchle voľby	Max. 200	Nástroje na optimalizáciu	Konfiguračný nástroj ovládača Canon
Skupinové voľby/ciele	Max. 199 voľieb	Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Sekvenčné vysielanie	Max. 256 adries	Vydávanie dokumentov	Kofax Power PDF Advanced (voľiteľné)
Zálohovanie pamäte	Áno	MOŽNOSTI PRE PODÁVANIE PAPIERA	
Funkcie pre faxovanie	Meno odosielateľa (TTI), výber telefónnej linky (pri odosielaní faxu), priame odoslanie, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, zostava TX, prerušenie prenosu, sekvenčné vysielanie, odosielanie hesla/vedľajšej adresy, dôverná doručená pošta, 2 na 1 papier	KAZETOVÁ PODÁVACIA JEDNOTKA - AWI (CASSETTE FEEDING UNIT-AWI)	Kapacita papiera: 550 listov x 2 (1 100 listov) (80 g/m2) Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, fólia, dierovaný, hlavičkový Veľkosť papiera: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastná veľkosť: 105,0 x 148,0 mm až 304,8 x 457,2 mm Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m2 Zdroj napájania: z hlavnej jednotky Rozmery (Š x H x V): 565 x 635 x 248 mm Hmotnosť: pribl. 16,0 kg
TECHNICKÉ ÚDAJE PRE UKLADANIE		Kazetová podávacia jednotka s vysokou kapacitou - EI (High Capacity Cassette Feeding Unit-EI)	Kapacita na papier: 2 450 listov (80 g/m2) Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, dierovaný, hlavičkový Veľkosť papiera: A4 Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m2 Zdroj napájania: z hlavnej jednotky Rozmery (Š x H x V): 565 x 650 x 248 mm Hmotnosť: pribl. 28,0 kg
Schránka (podporovaný počet)	100 používateľských poštových schránok, 1 priečinok doručenej pošty Memory RX, 50 dôverných faxových priečinkov doručenej pošty Uloží sa najviac 30 000 strán (2 000 úloh)		
Rozšírený priestor	Komunikačný protokol: SMB alebo WebDAV Podporované klientske počítače: Windows® 8.1/10 Súbežné pripojenia (max.): SMB: 64, WebDAV: 3		
Dostupné miesto na disku v rozšírenom priestore	Štandard: 16 GB (Voľiteľné: max. 480 GB)		
Funkcie rozšíreného priestoru	Autentifikácia pre prihlásenie do rozšíreného priestoru, funkcia zoradovania, tlač súboru PDF s heslom, podpora pre nástroj imageWARE Secure Audit Manager, hľadanie, ukážka súboru, správa overovania, prístupné pre verejnosť, URI TX, zálohovanie/obnovenie		
TECHNICKÉ ÚDAJE PRE ZABEZPEČENIE			
Autentifikácia a riadenie prístupu	overovanie používateľa (prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty*, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie podľa funkčnej úrovne, prihlásenie pomocou mobilu), overovanie ID oddelenia (prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), uniFLOW Online Express (prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou karty a kódu PIN, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), systém správy prístupu (riadenie prístupu) *Citácky kariet sú voľiteľné, pozrite si časť Hardvérové príslušenstvo Výžaduje sa aktivácia		
Bezpečnosť dokumentov	Zabezpečenie tlače (zabezpečená tlač, šifrovaná zabezpečená tlač, tlač s vynúteným odkladom, zabezpečená tlač uniFLOW**), zabezpečenie prijatých údajov (dôverný faxový priečinok doručenej pošty automaticky preposiela prijaté dokumenty), zabezpečenie skenovania (šifrované PDF, PDF/XPS s podpisom zariadenia, PDF/XPS s podpisom používateľa, správa prístupových práv s integráciou ES2.5 Adobe LiveCycle®), zabezpečenie schránky (ochrana poštovej schránky heslom, regulácia prístupu pre rozšírený priestor), zabezpečenie odosielania údajov (nastavenie vyžadujúce zadanie hesla pri každom prenose, funkcie na obmedzenie odosielania e-mailov/súborov, potvrdenie faxového čísla, povolenie/obmedzenie prenosov cez ovládač faxu, povolenie/obmedzenie odosielania z histórie, podpora S/MIME), sledovanie dokumentu (bezpečnostná vodotlač) **Výžaduje uniFLOW Online/uniFLOW		

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE DX 4800

MOŽNOSTI PRE VÝSTUP*

Vnútorný 2-cestný zásobník - M1
(Inner 2way Tray-M1)

*Kapacita papiera sa môže líšiť v závislosti od typu/veľkosti papiera.

Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m²):
Horný zásobník: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 85 listov
SRA3, A3, A4R, B4: 40 listov,
Dolný zásobník (štandardný zásobník): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R:
B5R: až 220 listov
SRA3, A3, A4R, B4: až 100 listov
Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m²
Rozmery (Š x H x V): 428 x 405 x 88 mm
Hmotnosť: 0,7 kg

Kopírovací zásobník T2 (Copy
Tray-T2)

Kapacita (s papierom s gramážou 80 g/m²):
A4, A5R, B5, B5R: 100 listov
A3, A4R, B4: 65 listov
Rozmery (Š x H x V): 442 x 373 x 176 mm (pripojené k hlavnej
jednotke, ak je vysunutý rozširujúci zásobník)
Hmotnosť: 0,5 kg

Vnútorný dokončovač - L1 (Inner
Finisher-L1)

Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m²):
Horný zásobník: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5,
B5R: pribl. 45 listov
Dolný zásobník: A4, A5, A5R, B5: pribl. 500 listov
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listov
A6R: 30 listov
Obálka: 10 listov
Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m²
Poloha zošívania: roh, dvojité
Kapacita zošívania:
A4, B5: 50 listov (52 až 90 g/m²)
A4R: 40 listov (52 až 90 g/m²)
A3, B4: 30 listov (52 až 90 g/m²)
Zošívanie bez spinkiek (ECO):
A3, A4, B4, B5: 10 listov (52 až 64 g/m²)
8 listov (65 až 81,4 g/m²)
6 listov (82 až 105 g/m²)
Zošívanie na vyžiadanie: pribl. 40 listov (80 g/m²)
Rozmery (Š x H x V): 727 x 525 x 225 mm (pripojené k hlavnej
jednotke, ak je vysunutý rozširujúci zásobník)
Hmotnosť: pribl. 9,1 kg

Vnútorný dierovač typu 2/4 - D1
(Inner 2/4 Hole Puncher-D1)

(Vyžaduje sa vnútorný dokončovač - L1 (Inner Finisher-L1))
Dve alebo štyri diery
Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m²
Prijateľná veľkosť papiera na dierovanie: dve diery - A3, A4, A4R, A5,
B4, B5, B5R
Štyri diery: A3, A4

Vnútorný dierovač typu 4 - D1
(Inner 4 Hole Puncher-D1)

(Vyžaduje sa vnútorný dokončovač - L1 (Inner Finisher-L1))
Štyri diery
Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m²
Prijateľná veľkosť dierovaného papiera:
Štyri diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Dokončovač so zošivačkou - AE1
(Staple Finisher-AE1)

Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m²):
Horný zásobník: A4, A5, A5R, A6R, B5: pribl. 250 listov
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 listov
Dolný zásobník: A4, A5, A5R, B5: 3 000 listov
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 listov
A6R: 250 listov
Obálka: Monarch 30 listov, COM10 10, DL, ISO-C5:
100 listov
Hmotnosť papiera:
Horný zásobník: 52 až 256 g/m²
Dolný zásobník: 52 až 300 g/m²
Poloha zošívania: roh, dvojité
Kapacita zošívania: A4, B5: 50 listov (52 až 90 g/m²)
A4R: 40 listov (52 až 90 g/m²)
A3, B4: 30 listov (52 až 90 g/m²)
Zošívanie bez spinkiek (ECO):
A3, A4: 10 listov (52 až 64 g/m²)
8 listov (65 až 81,4 g/m²)
6 listov (82 až 105 g/m²)
Zošívanie na požiadanie: 50 listov (52 až 90 g/m²)
Rozmery (Š x H x V): 637 x 623 x 1 021 mm
(ak je vysunutý rozširujúci zásobník)

Dokončovač na brožúry - AE1
(Booklet Finisher-AE1)

Hmotnosť: pribl. 30,0 kg
(Zahrňa základné technické parametre zošívania dokončovača so
zošivačkou - AE1 (Staple Finisher-AE1))
Veľkosť papiera pri zošívaní chrbtovou väzbou: A3, A4R, B4
Kapacita zošívania chrbtovou väzbou: 20 listov x 10 súprav (52 až
81,4 g/m²) (vrátane 1 strany obálky až do 256 g/m²)
Kapacita zloženej skupiny listov bez zošívania: až 3 listy
(52 až 105 g/m²)
Zdroj napájania: z hlavnej jednotky
Rozmery (Š x H x V): 637 x 623 x 1 021 mm
(ak je vysunutý rozširujúci zásobník)
Hmotnosť: pribl. 53,0 kg

Jednotka dierovača typu 2/4 - A1
(2/4 Hole Puncher Unit-A1)

(Vyžaduje sa dokončovač so zošivačkou - AE1 (Staple Finisher-AE1)
alebo dokončovač na brožúry - AE1 (Booklet Finisher-AE1))
Dve alebo štyri diery
Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m²
Prijateľná veľkosť dierovaného papiera:
Dve diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,
Štyri diery: A3, A4

Jednotka dierovača typu 4 - A1

(Vyžaduje sa dokončovač so zošivačkou - AE1 (Staple Finisher-AE1)
alebo dokončovač na brožúry - AE1 (Booklet Finisher-AE1))
Štyri diery
Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m²
Prijateľná veľkosť dierovaného papiera:
Štyri diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

HARDVÉROVÉ PRÍSLUŠENSTVO

Čítačky kariet

Čítačka kopírovacích kariet - F1 (Copy Card Reader-F1)
Príslušenstvo čítačky kariet na kopírovanie - B7 (Copy Card Reader
Attachment-B7)
Skrňa čítačky kariet IC na numerickú klávesnicu - A1 (IC Card Reader
Box for Numeric Keypad-A1)

INÉ

Jednoprochodový obojstranný automatický podávač dokumentov -
C1 (Single Pass DADF-C1)
Obojstranný automatický podávač dokumentov - BA1 (DADF-BA1)
Kryt predlohového skla - Y3 (Platen Cover-Y3)
Úžitkový zásobník - B1 (Utility Tray-B1)
Numerická klávesnica - A2 (Numeric Keypad-A2)
Okamžitá zošivačka - B1 (Instant Stapler-B1 - voliteľná)
Súprava na úpravu médií - A1 (Media Adjustment Kit-A1)

MOŽNOSTI ZABEZPEČENIA

Zabezpečenie údajov

250 GB SSD - A1 (používanie so súpravou na zrkadlenie pamäte - A1
(Memory Mirroring Kit-A1))
1 TB SSD - A1
Súprava na zrkadlenie pamäte - A1 (Memory Mirroring Kit-A1)

MOŽNOSTI PRE SYSTÉM A OVLÁDAČ

Príslušenstvo pre tlač

Súprava medzinárodných písiem PCL - A1 (PCL International Font
Set-A1)
Súprava tlačiarne PS - BG1
Súprava na tlač čiarových kódov - D1 (Barcode Printing Kit-D1)

Systémové príslušenstvo

Súprava rozhrania riadenia kopírovania - A1 (Copy Control Interface
Kit-A1)
Súprava sériového rozhrania - K3 (Serial Interface Kit-K3)
Súprava na pripojenie - A3 pre Bluetooth LE (Connection Kit-A3)

Príslušenstvo na faxovanie

Modul Super G3 FAX Board - BH1
Súprava vzdialeného faxu - A1 (Remote Fax Kit-A1)
Rozširujúca súprava faxovania cez IP - B1 (IP FAX Expansion Kit-B1)

ĎALŠIE MOŽNOSTI

Príslušenstvo pre prístup

Rukoväť na prístup k ADF - A1 (ADF Access Handle-A1)
Súprava hlasového navádzania - G1 (Voice Guidance Kit-G1)
Súprava hlasovej obsluhy - D1 (Voice Operation Kit-D1)

Zásobníky na zošívanie

Zásobník na zošívanie - Y1 (2 x 2 000 ks)*
*Len pre dokončovač na brožúry
Sponky na zošívanie - P1 (2 x 5 000 ks)

Ochrana zariadenia

Antimikrobiálna fólia* - viacero kusov navrhnutých tak, aby zakrývali
najpoužívanejšie dotykové body zariadenia.
*Odporúča sa, aby ich aplikoval servisný technik

Softvér a riešenia



Certifikácie a kompatibilita



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
Canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2022