

# Seria "imageRUNNER ADVANCE DX 4800"

## PAJISJE INTELIGJENTE SHUMËFUNKSIONALE MONO A3 PËR PROCESIM EFIKAS DHE CILËSIE TË LARTË TË DOKUMENTEVE



Canon Europe Ltd.  
EU 2022-2024 Most Reliable A3 Brand




Canon uniFLOW Online  
Outstanding Best Output Management Solution



Canon Europe Ltd.  
EU 2022 A3 Line of the Year

### OPSIONET KRYESORE TË KONFIGURIMIT

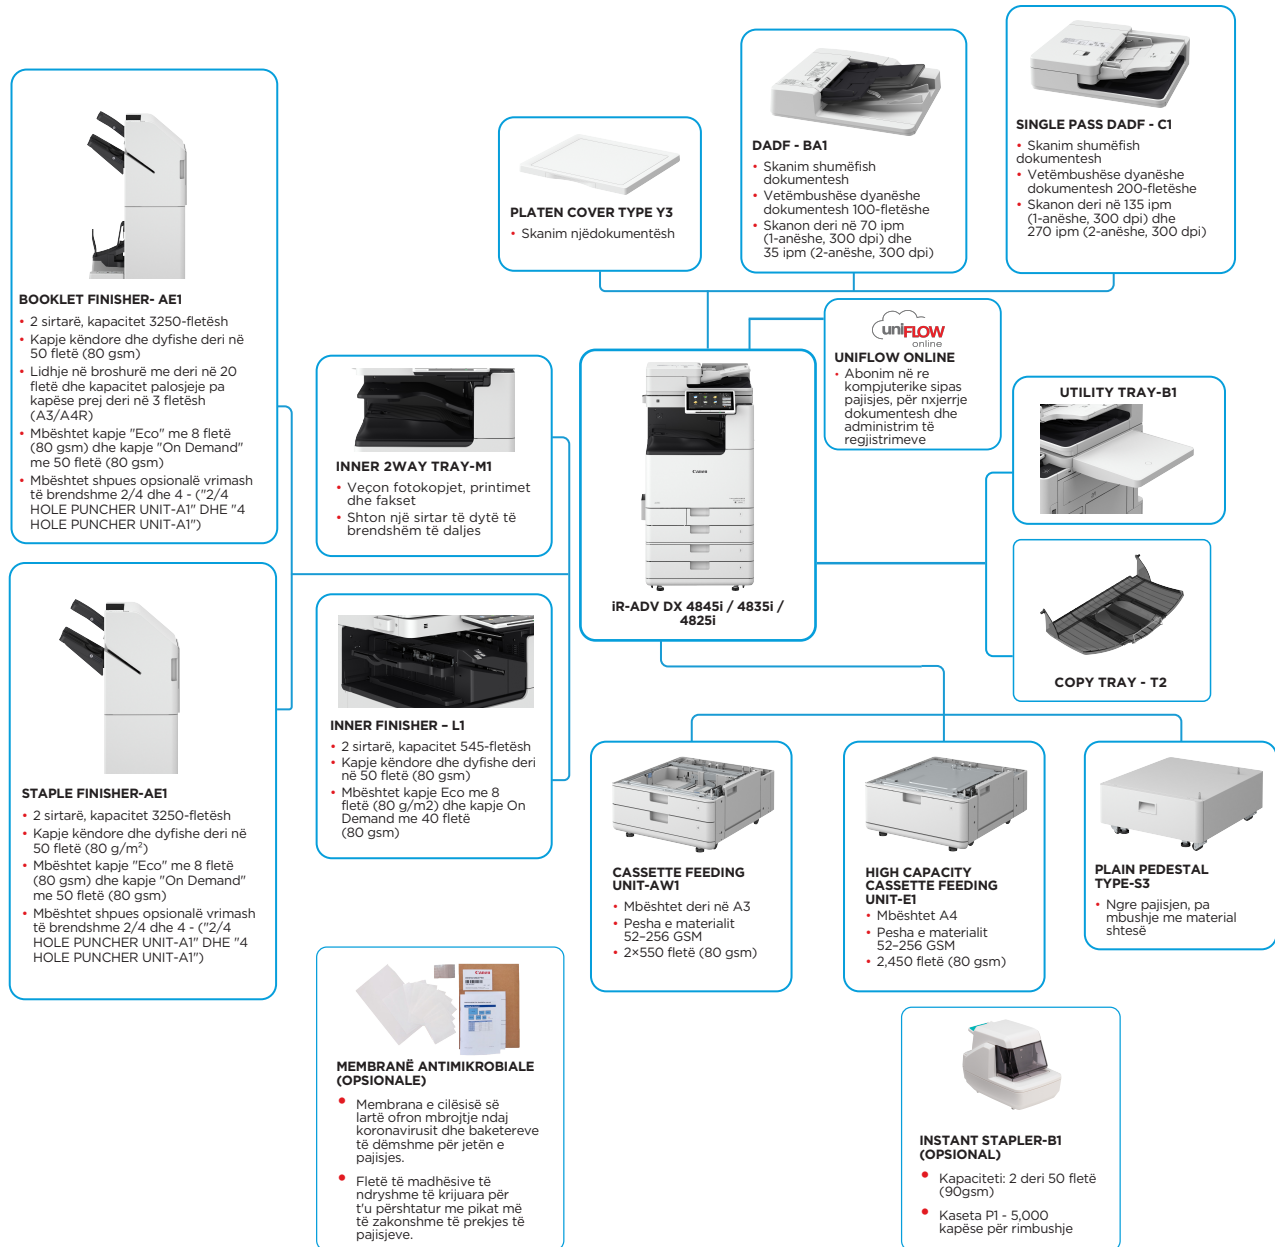

Ky konfigurim i shtrirë është vetëm për qëllime ilustrimi. Për një listë të plotë të opsioneve dhe marrëdhëniet konkrete të pajtueshmërisë, shihni [konfiguruesin e produkteve në internet](#).

"Unified Firmware Platform (UFP)" siguron vënien në dispozicion të përditësimeve më të fundit të funksioneve dhe të mbrojtjes, për një përdorim të përmirësuar përgjatë të gjithë katalogut "IR ADVANCE DX".

**Canon**

# SPECIFIKIMET TEKNIKE

# Seria "imageRUNNER ADVANCE DX 4800"

## NJËSIA KRYESORE

### Lloji i pajisjes

### Funksionet kryesore

### Procesori

### Panelli i kontrollit

### Memoria

### Memoria

### Lidhja e ndërfaqes

### Kapaciteti i furnizimit të letrës (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

### Kapaciteti i daljes së letrës (A4, 80 gsm)

### Kapaciteti i finicionit

### Llojet e mbështetura të materialit

### Përmasat e mbështetura të materialit

### Peshat e mbështetura të materialit

### Koha e nxehjes (Modaliteti i nisjes së shpejtë: AKTIV)

### Përmasat (gj. x thell. x lar.)

### Hapësira e instalimit (gj. x thell.)

### Pesha\*

\*duke përfshirë tonerin

## SPECIFIKIMET E PRINTIMIT

### Shpejtësia e printimit (Bardhë e zi)

Shumëfunksionale, laser, njëngjyrëshe, formati A3  
Printim, fotokopje, skaner, dërgim, ruajtje dhe faks opsional  
Procesor dybërthamësh 1,8GHz

Panell me prekje, me ngjyra 10.1 in TFT LCD WSVGA

Standarde: RAM 3.5GB  
Ana e CPU kryesor: 2GB  
Ana e CPU të procesimit të imazheve: 1GB + 0.5GB (rezervuar për procesim imazhi)

Standarde: (SSD) 256 GB  
Opsionale: (SSD) 1TB

RRJETI  
Standarde: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN pa tela (IEEE 802.11 b/g/n)  
Opsionale: Bluetooth me energji të ulët  
TË TJERA  
Standarde: USB 2.0 (pritësi) x1, USB 3.0 (pritësi) x1, USB 2.0 (pajisja) x1;  
Opsionale: ndërfaqja seriale, ndërfaqja e kontrollit të kopimit

Standarde: 1.200 fletë  
100 fletë: Sirtar shumëfunktional x1  
550 fletë: Kaseta standarde x2  
Maksimumi: 3,650 fletë (me mbushësen "High Capacity Cassette Feeding Unit-E1")

Standarde: 250 fletë  
Maksimumi: 3,450 fletë (me "Staple Finisher-AEI/Booklet Finisher-AEI" dhe "Copy Tray-T2")

Collate, Group, Offset, Staple, Saddle Stitch, Hole Punch, Eco Staple, Staple On Demand  
\* Mundësitë e finicionit ndryshojnë në varësi të opsioneve të lidhura.

Sirtari shumëfunktional: e hollë, e thjeshtë, e rëndë\*, e ricikluar, e veshur\*, me ngjyra, kalk, me lidhje, transparencë, etiketë, me shpim paraprak, letra me kokë, zarf

\* SRA3 nuk mbështetet për letër të veshur (257-300 gsm) dhe të rëndë (257-300 gsm).

Kaseta e sipërme: E hollë, e thjeshtë, e rëndë, e ricikluar, me ngjyra, me lidhje, transparencë, me shpim paraprak, letra me kokë, zarf

Kaseta e poshtme: E hollë, e thjeshtë, e rëndë, e ricikluar, me ngjyra, me lidhje, transparencë, me shpim paraprak, letra me kokë, zarf  
\* Nevojitet "Envelope Feeder Attachment A (standard)".

Sirtari shumëfunktional:  
Madhësi standarde: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
Madhësia e personalizuar: 98,4 x 139,7 mm deri në 320,0 x 457,2 mm  
Përmasa të lira: 100,0x148,0 mm deri në 304,8x457,2 mm  
Zarfe\*: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL

Madhësia e përshtatur e zarfit: 98,0 x 98,0 mm deri në 320,0 x 457,2 mm

Kaseta e sipërme:  
Përmasat standarde: A4, A5, A5R, A6R, B5  
Përmasa të posaçme: 105,0x148,0 mm deri në 297,0x215,9 mm  
Zarfe: ISO-C5

Kaseta e poshtme:  
Madhësi standarde: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
Përmasa të posaçme: 105,0x148,0 mm deri në 304,8x 457,2 mm  
Zarfe\*: COM10 No.10, Monarch, DL  
\* Nevojitet "Envelope Attachment A" (standard).

Sirtar multifunktional: 52 deri në 300 g/m<sup>2</sup>\*  
\* SRA3 nuk mbështetet për letër të veshur (257-300 gsm) dhe të rëndë (257-300 gsm). Pësia e mbështetur e letrës me Media Adjustment Kit-A1: 60-300 gsm.

Kaseta e sipërme/poshtme: 52 deri 256 gsm  
Nga të dyja anët: 52 deri në 220 gsm

Modaliteti i nisjes së shpejtë: 4 sekonda ose më pak\*  
\* Koha nga ndezja e pajisjes deri kur shfaqet ikona e fotokopimit dhe aktivizohet për veprim në ekranin me prekje.  
Nga modaliteti i fjetjes: 10 sekonda e poshtë  
Nga ndezja: 10 sekonda e poshtë\*

\* Koha nga ndezja e pajisjes, deri kur kopimi është gati (pa rezervim të printimit)

Me "Platen Cover-Y3": 565x692x788 mm  
Me "Single Pass DADF-C1": 565x722x897 mm  
Me "DADF-BA1": 565x719x891 mm

Bazë:  
978 x 1,119 mm (me Single Pass DADF-C1 + dera e djathtë dhe sirtari shumëfunktional i hapur + kaseta e letrës e hapur)  
978 x 1,116 mm (me DADF-BA1 + dera e djathtë dhe sirtari shumëfunktional i hapur + kaseta e letrës e hapur)

Konfigurimi i plotë:  
1,651 x 1,119 mm (me Single Pass DADF-C1 + Staple Finisher-AEI/Booklet Finisher-AEI + Copy Tray-T2 e hapur + kaseta e letrës e hapur)  
1,651 x 1,116 mm (me DADF-BA1 + Staple Finisher-AEI/Booklet Finisher-AEI + Copy Tray-T2 e hapur + kaseta e letrës e hapur)

Me "Platen Cover-Y3": afro 61 kg  
Me "DADF-BA1": afro 68 kg  
Me "Single Pass DADF-C1": afro 74 kg

iR-ADV DX 4845i:  
1-anëshe: Deri 45 ppm (A4, A5, A5R, A6R),  
Deri 22 ppm (A3), Deri 32 ppm (A4R)

iR-ADV DX 4835i:  
1-anëshe: Deri 35 ppm (A4, A5, A5R, A6R),  
Deri 17 ppm (A3), Deri 23 ppm (A4R)

iR-ADV DX 4825i:  
1-anëshe: Deri 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R),  
Deri 15 ppm (A3), Deri 20 ppm (A4R)

iR-ADV DX 4815i:  
1-anëshe: Deri 15 ppm (A4, A5, A5R, A6R),  
Deri 10 ppm (A3), Deri 15 ppm (A4R)

### Rezolucioni i printimit (dpi)

### Gjuhët e faqeve të përshkrimimit

### Printim direkt (RUI)

### Printim nga aplikacione celular dhe të resë kompjuterike

### Printim standard nga sistemi operativ

### Fontet

### Veçoritë e printimit

### Sistemi i përdorimit

## SPECIFIKIMET E FOTOKOPJIMIT

### Shpejtësia e kopimit

### Koha e kopimit të parë (A4)

### Rezolucioni i fotokopimit (dpi)

### Kopje të shumfishta

### Dendësia e kopimit

### Zmadhimi

### Funksionet e fotokopimit

## SPECIFIKIMET E SKANIMIT

### Tipi

### Kapaciteti i letrës së mbushëses (80 g/m<sup>2</sup>)

### Originalet dhe peshat e pranueshme

### Përmasat e mbështetura të materialit

### Shpejtësia e skanimit (in/min: bardhezi/ngjyra, A4)

### Rezolucioni i skanimit (dpi)

1,200 ×600,  
1,200 ×1,200 (gjysmë shpejtësie)

Standard: UFRIL, PCL6

Opsionale: Adobe® PostScript® 3™

PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS

AirPrint, Mopria, Universal Print nga Microsoft, aplikacioni Canon PRINT Business dhe uniFLOW Online (opsional)  
Një sërë programesh kompjuterike dhe zgjidhje të mbështetura në MEAP është e disponueshme për të siguruar printim nga pajisje të lëvizshme ose pajisje të lidhura me internetin e pajisje të mbështetura në re në varësi të kërkesave tuaja.  
Kontaktimi me përfaqësuesin tuaj të shitjeve për informacione të mëtejshme.

Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 e lart), iOS (15.2 e lart), iPadOS

Fontet PS: 136 Roman

Fontet PCL: 93 Roman, 10 fonte Bitmap, 2 fonte OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T\*1 (japonisht, koreanisht, kinezisht e thjeshtuar dhe tradicionale), fonte bardkodi\*2

\* Nevojitet "PCL International Font Set-A1" opsional.

\*\* Nevojitet "Barcode Printing Kit-DT" opsional.

Printim i siguruar, filigran i siguruar, ballinë/fund faqeje, strukturë faqeje, printim dyanësh, përmasa/orientime të përzjerja letra, kapakë të pamë dhe të pasmë, reduktim toneri, printim afshesh, printim me mbajtje të detyruar, datë printimi, printim me orar, printim me printer virtual

UFRIL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 e lart)

PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022

PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 e lart)

PPD: Windows® 8.1/10/11, Mac OS X (10.11 e lart)

Nga janari 2022

iR-ADV DX 4845i:

1-anëshe: deri në 45 ppm (A4, A5, A5R, A6R), deri në 22 ppm (A3), deri në 32 ppm (A4R)

iR-ADV DX 4835i:

1-anëshe: deri në 35 ppm (A4, A5, A5R, A6R), deri në 17 ppm (A3), deri në 23 ppm (A4R)

iR-ADV DX 4825i:

1-anëshe: deri në 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), deri në 15 ppm (A3), deri në 20 ppm (A4R)

iR-ADV DX 4845i: afro 4.6 sekonda e poshtë

iR-ADV DX 4835i: afro 5.5 sekonda e poshtë

iR-ADV DX 4825i: afro 6.1 sekonda e poshtë

600×600

Deri në 9999 kopje

Automatik ose manual (9 nivele)

Zmadhim i ndryshueshëm: 25-400% (rritje 1%)

Profile zvogëlimi/zmadhimi: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%

Profile të raporteve R/E sipas zonës, dyanëshe, rregullim dendësie, përzgjedhje tipi origjinal, modalitet ndërpërreje, libër në dy faqe, origjinal dyanësh, version pune, N në 1, shtim kapaku, futje fletësh, origjinale të përmasave të ndryshme, numërim faqesh, numërim grupi fotokopimi, qartësia, fshirje kornize, filigran i siguruar, datë printimi, hapësira ndërmjetëse, printim e kontrolli, negativ/pozitiv, përsëritje figurash, bashkim grupesh punësh, pasqyrim figure, ruajtje në kutinë e emailleve, fotokopim letërnjoftimi, anashkalim faqesh bosh, origjinal në përmasa të lira, modalitet ngjyrash, anashkalje fotokopjeje, shembull fotokopimi

Standarde: Plaka me ngjyra  
Opsionale: Platen Cover-Y3, Single Pass DADF-C1\* ose DADF-BA1 [2-anëshe me 2-anëshe (automatike me DADF)]

\* Mëshkruhet pikasja e mbushjes së shumë fletëve nga mbushësja DADF: vetëmbushëse dyanëshe dokumentesh

Single Pass DADF-C1: deri në 200 fletë  
DADF-BA1: deri në 100 fletë

Plaka: fletë, libër dhe sende 3-përmasore

Pësia e materialit në mbushëse:  
Single Pass DADF-C1

Skanim 1-anësh: 38 deri në 220 g/m<sup>2</sup>  
Skanim 2-anësh: 38 deri në 220 g/m<sup>2</sup>

\* Pësia të pranueshme të A6R e poshtë janë 50 deri në 220 gsm.  
DADF-BA1:

Skanimi në 1 anë: 38 deri në 128 gm2 (BW),  
64 deri në 128 gm2 (CL)

Skanimi 2-anësh: 50-128 g/m2 (bardhezi),  
64-128 g/m2 (ngjyra)

Xhami: madhësia maks. e skanimit: 297.0 x 431.8 mm  
Single Pass DADF-C1:

A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R,  
Përmasa të posaçme: 69.9 x 139.7 mm deri 304.8 x 431.8 mm  
DADF-BA1:

A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6,  
Përmasa të posaçme: 139.7 x 128 mm deri 297.0 x 431.8 mm

Single Pass DADF-C1:  
Skanimi 1-anësh: 135/135 (300×300 dpi, dërgim), 80/80 (600×600 dpi, fotokopim)

Skanimi 2-anësh: 270/270 (300×300 dpi, dërgim), 160/90 (600×600 dpi, fotokopim)

DADF-BA1:  
Skanimi 1-anësh: 70/70 (300×300 dpi, dërgim), 51/51 (600×600 dpi, fotokopim)

Skanim 2-anësh: 35/35 (300 x 300 dpi, dërgim), 25.5/25.5 (600 x 600 dpi, fotokopim)

Skanim për fotokopim: 600×600  
Skanim për dërgim: (dhënie) 600×600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (marrje) 600×600  
Skanim për faks: 600×600

# SPECIFIKIMET TEKNIKE

# Seria "imageRUNNER ADVANCE DX 4800"

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <b>Specifikimet e tërheqjes së skanimit</b>               | ScanGear2 me ngjyra në rrjet Për TWIN dhe WIA mbështetet sistemi operativ: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server2022 Nga nëntori 2021   | <b>Siguria e rrjetit</b>                            | TLS 1.3, IPsec, autentikim IEEE802.1X, SNMP V3.0, funksion muri mbrojtës (filtrim adresash IP/MAC), mbështetje për WPA3 (Wi-Fi), mbështetje për rrjet dyshe (LAN tel-valë, LAN tel-tel), çaktivizim i funksioneve të papërdorura (çaktivizim/çaktivizim i protokolleve/aplikacioneve, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes në distancë, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes USB Interface), ndarje e linjës së komunikimit (G3 FAKS, fole USB, hapësirë e avancuar, skanim-dërgim - kujdes ndaj virusëve për marrjen e emailëve)                                     |
| <b>Metoda e skanimit</b>                                  | Skanim me dhënie, skanim me marrje, skanim në kuti, skanim në hapësirë të avancuar, skanim në rrjet, skanim në fshihë memorieje USB, skanim në pajisje portative, skanim në renë kompjuterike (uniFLOW Online - opsional)  | <b>Siguria e pajisjes</b>                           | Mbrojtje e të dhënave të SSD [enkriptim i të dhënave të SSD (verifikim FIPS140-2), kyçje e SSD], nisje standarde e SSD, modul platforme të besuar (TPM 2.0), funksion për fshehjen e evidencës së punëve, mbrojtje e integritetit të softuerit MFD, kontroll integriteti softueri MFD (verifikim sistemi në nisje, pikasje intruzioni në programe me McAfee Embedded Control), certifikim për kriteret e përbashkëta HCD-PP (në pritje të konfirmimit)  |
| <b>SPECIFIKIMET E DËRGIMIT</b>                            |  | <b>Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes</b>            | Fjalëkalim administratori, administrim kodesh dhe certifikate dixhitale, evidencë audit, bashkëpunim me sistem të jashtëm auditi sigurie (informacion sigurie dhe administrim rastesh), regjistrim i të dhënave të figurave, cilësim politike sigurie   |
| <b>Destinacioni</b>                                       | Standarde: email/internet FAX (SMTP), SMB SMB3.1.1, FTP, WebDAV, Mail Box<br>Opsionale: Super G3 FAX, IP Fax   | <b>SPECIFIKIMET E MJEDISIT</b>                      |   |
| <b>Libri i Adresave</b>                                   | LDAP (2,000)/Lokale (1600)/Formimi i shpejtë (200)   | <b>Mjedisi i përdorimit</b>                         | Temperatura: 10 deri në 300C<br>Lagështia: 20 deri në 80 % RH (lagështia relative)  |
| <b>Rezolucioni i dërgimit (dpi)</b>                       | Dhënie: deri në 600×600<br>Marrje: deri në 600×600   | <b>Energjia</b>                                     | 220-240 V, 50/60 Hz, 5A   |
| <b>Protokolli i komunikimit</b>                           | FTP: (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV<br>Email/iFax: SMTP(dërgim), POP3(marrje)   | <b>Konsumi i energjisë</b>                          | Maksimumi: afro 1.500W<br>Fotokopjimi (me skanimin e vazhduar të vetëmbushës së dokumenteve): afro 666 W*<br>Në gatishmëri: afro 45,5 W*<br>Modaliteti i fjetjes: Afro 0,8 W**<br>** Vlera e referencës: një njësi e matur<br>* Modaliteti pasi 0,8 W nuk ofrohet në të gjitha rrethanat për shkak të cilësimeve të caktuara.<br>Konsumi tipik i korrentit (TEC)*:<br>iR-ADV DX 4845i: 0,50 kWh<br>iR-ADV DX 4835i: 0,39 kWh<br>iR-ADV DX 4825i: 0,26 kWh<br>* Në përputhje me "USA Energy Star 3.0"  |
| <b>Formati i skedarit</b>                                 | Standarde: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, me kërkim, zbatim rregullorë, optimizim për internet, PDF A/1-b, konturim-lërim, enkriptim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), XPS (kompakt, me kërkim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), Office Open XML (PowerPoint, Word)   | <b>Nivelet e zhurmsës</b>                           | <b>Niveli i fuqisë së zërit (LWA,m)</b><br>Aktiv (bardhezi) (1-anëshë):<br>iR-ADV DX 4845i: 6,4 B, Kv 0,3 B<br>iR-ADV DX 4835i: 6,2 B, Kv 0,3 B<br>iR-ADV DX 4825i: 6,1 B, Kv 0,3 B<br>* Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përkthyer me ISO9296 (2017)<br><b>Trysnia e tingullit (LpAdm)</b><br>Pozicioni në afërsi:<br>Aktiv(BW)(1-anëshë/2-anëshë):<br>iR-ADV DX 4845i: 51 dB/ 49 dB<br>iR-ADV DX 4835i: 49 dB/ 48 dB<br>iR-ADV DX 4825i: 48 dB/ 47 dB<br>* Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përkthyer me ISO9296 (2017) |
| <b>Veçoritë universale të dërgimit</b>                    | Zgjedhje e llojit të originalit, original në dy anë, libër në dy faqe, origjinale të përmasave të ndryshme, rregullim i dendësisë, qartësi, raport kopjimi, spastrim i korvizës, version pune, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, emri i skedarit, subjekti/mesazhi, përgjigje për, përparësi e emailit, raport TX, orientim i përmbajtjes së originalit, shmangie e origjinaleve boshe   | <b>Standardet</b>                                   | Blue Angel  |
| <b>SPECIFIKIMET E FAKSIT</b>                              |  | <b>PJESËT E KONSUMIT</b>                            |   |
| <b>Numri maksimal i linjave të lidhjes</b>                | 1  | <b>Kutitë e tonerit</b>                             | C-EXV 62 Toner Black<br>C-EXV 62 Toner BK: 42.000 faqe  |
| <b>Shpejtësia e modemit</b>                               | Super G3: 33.6 kbps<br>G3: 14,4 kbps   | <b>Toneri (rendimenti i vlerësuar me 6% mbulim)</b> |   |
| <b>Metoda e ngjeshjes</b>                                 | MH, MR, MMR, JBIG  | <b>ADMINISTRIMI I PRINTERIT DHE SOFTUERËT</b>       |   |
| <b>Rezolucioni (dpi)</b>                                  | 400×400 (ultra i imët), 200×400 (super i imët), 200×200 (i imët), 200×100 (normal)   | <b>Monitorimi dhe raportimi</b>                     | Universal Login Manager (ULM)<br>uniFLOW Online Express*<br>* Për më shumë, shihni <a href="#">uniFLOW online Express</a><br><a href="#">uniFLOW Online</a>   |
| <b>Madhësia e dërgimit dhe e marrjes</b>                  | Dërgim: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R*<br>Marrje: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R<br>* Dërguar si A4<br>* Dërguar si B4 e shkurtër  | <b>Mjetet e menaxhimit në largësi</b>               | iWEMC<br>eMaintenance<br>Content Delivery System  |
| <b>Numrat e shpejtë</b>                                   | Deri në 30 000 faqe (2000 punë)<br>Maks. 200   | <b>Softueri i skanimit</b>                          | ScanGear 2 rrjeti me ngjyra   |
| <b>Thirrjet në grup/destinacionet</b>                     | Maks. 199 formime numri  | <b>Mjetet e optimizimit</b>                         | Mjet i Konfigurimit të Drajverit Canon  |
| <b>Transmetimi me Sekuencë</b>                            | Maks. 256 adresa   | <b>Platforma</b>                                    | MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)  |
| <b>Kopje rezervë e kujtesës</b>                           | Po   | <b>Botimi i dokumentit</b>                          | Kofax Power PDF Advanced (opsional)   |
| <b>Veçoritë e faksit</b>                                  | Emri i dërguesit (TTI), zgjedhja e linjës telefonike (kur dërgohet faksi), dërgim i drejtpërdrejtë, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, raport TX, ndërprerje transmetimi, transmetim i njëpasnjëshëm, dërgim fjalëkalimi/nëndrejtë, kuti konfidencialë emaili, evidencë 2 në 1  | <b>OPSIQNET E FURNIZIMIT TË LETRËS</b>              |   |
| <b>SPECIFIKIMET E RUAJTJES</b>                            |  | <b>CASSETTE FEEDING UNIT-AWI</b>                    | Kapaciteti i letërës: 550 fletë x 2 (1100 fletë) (80 gm2)<br>Lloji i letërës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, transparencë, me shpim paraprak, me kokë Madhësia e letërës: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R<br>Përmasa të posaçme: 105,0×148,0 mm deri në 304,8×457,2 mm<br>Peshja e letërës: 52 deri në 256 gsm<br>Burimi i energjisë: Nga njësi kryesore<br>Përmasat (gj-txh): 565 x 635 x 248 mm<br>Peshja: Rreth 16,0 kg   |
| <b>Kuti (mbështeten numra)</b>                            | 100 kuti përdoruesish,<br>1 kuti RX memorieje,<br>50 kuti hyrëse për faks konfidencialë<br>Rruajtje për maksimumi 30 000 faqe (2000 punë)  | <b>High Capacity Cassette Feeding Unit-EI</b>       | Kapaciteti i letërës: 2.450 fletë (80 gsm)<br>Tipi i letërës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, me shpim paraprak, me kokë Madhësia e letërës: A4<br>Peshja e letërës: 52 deri në 256 gsm<br>Burimi i energjisë: Nga njësi kryesore<br>Përmasat (gjër:txhë.lxar.): 565×650×248 mm<br>Peshja: Rreth 28,0 kg   |
| <b>Hapësira e përparuar</b>                               | Protokolli i komunikimit: SMB ose WebDAV<br>Kompjuteri i mbështetur klient: Windows® 8.1/10<br>Lidhjet e njëkohshme (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3  |   |   |
| <b>Hapësira e lirë e diskut për hapësirën e përparuar</b> | Standard: 16 GB<br>(Me opsionin: maks. 480GB)  |   |   |
| <b>Veçoritë e hapësirës së përparuar</b>                  | Autentikimi për identifikimin në hapësirën e avancuar, funksion renditjeje, printim në skedar PDF me fjalëkalim, mbështetje për "imageWARE Secure Audit Manager", kërkim, shqyrtim skedarësh, administrim autentikimi, hapur ndaj publikut, URI TX, rezervim/rikthim   |   |   |
| <b>SPECIFIKIMET E SIGURISË</b>                            |  |   |   |
| <b>Autentikimi dhe kontrolli i hyrjes</b>                 | Autentikim përdoruesi (identifikim me figurë, identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me kartë*, identifikim me emër-fjalëkalim, identifikim në nivel funksioni, identifikim me celular), autentikim me kod reparti (identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), uniFLOW Online Express (identifikim me PIN, identifikim me figurë, identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me kartë, identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), sistem për administrimin e hyrjes (kontrolli i hyrjes)<br>* Lexuesit e kartave janë opsionale, shihni "Aksesorët harduerikë"<br>Kërkohet aktivizim   |   |   |
| <b>Siguria e dokumenteve</b>                              | Siguri printimi (printim i siguruar, printim i siguruar me enkriptim, printim me mbajtje të detyruar, printim i siguruar "uniFLOW"), siguri në marrjen e të dhënave (përcjellje automatike e dokumenteve të marra në kutinë konfidencialë të faksëve), siguri skanimi (PDF të enkriptuara, PDF/XPS me nënshkrim pajisjeje, PDF/XPS me nënshkrim përdoruesi, integrim me "Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5"), siguri e KUTISË (kutia e emailëve e mbrojtur me fjalëkalim, kontrolli i hyrjes në hapësirën e përparuar), siguri në dërgimin e të dhënave (cilësim për kërkimin e vendosjes së fjalëkalimit për transmetim, funksione të kufizuara dërgimi emailësh/skedarësh, konfirmim i numrit FAKSIT, lejim/kufizim i transmetimeve për drejtuesin softuerit të faksit, lejim/kufizim për dërgimin nga historiku, mbështetje për S/MIME), gjurmim dokumentesh (filigran i siguruar)<br>* Nevojitet uniFLOW Online / uniFLOW |   |   |



# SPECIFIKIMET TEKNIKE

# Seria "imageRUNNER ADVANCE DX 4800"

## OPSIONET E DALJES\*

### Inner 2way Tray-M1

\* Kapaciteti i letrës mund të ndryshojë me lloje/përmasa të ndryshme letre.

Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 gsm)  
Sirtari i sipërm: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 85 fletë  
SRA3, A3, A4R, B4: 40 fletë  
Sirtari i poshtëm (sirtar standard): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: deri në 220 fletë  
SRA3, A3, A4R, B4: deri në 100 fletë  
Pesha e letrës: 52 deri në 300 g/m2  
Përmasat (gj-th-l): 428x405x88 mm  
Pesha: 0,7 kg

### Copy Tray-T2

Kapaciteti (me letër 80gsm):  
A4, A5R, B5, B5R: 100 fletë  
A3, A4R, B4: 65 fletë  
Përmasat (gj-th-l): 442x373x176 mm (lidhur me njësinë kryesore, kur sirtari zgjatues është i zgjatur)  
Pesha: 0,5 kg

### Inner Finisher-L1

Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 gsm):  
Sirtari i sipërm: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: afro 45 fletë  
Sirtari i poshtëm: A4, A5, A5R, B5: afro 500 fletë  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 fletë  
A6R: 30 fletë  
Zarf: 10 fletë  
Pesha e letrës: 52 deri në 300 g/m2  
Pozicioni i kapësës: këndor, dysh  
Kapaciteti i kapësës:  
A4, B5: 50 fletë (52-90 gsm)  
A4R: 40 fletë (52 deri në 90 g/m2)  
A3, B4: 30 fletë (52-90 gsm)  
Kapësja ekonomike:  
A3, A4, B4, B5: 10 fletë (52-64 g/m<sup>2</sup>)  
8 fletë (65 deri 81,4 gsm)  
6 fletë (82 deri 105 gsm)  
Kapësja sipas kërkesës: afro 40 fletë (80 g/m2)  
Përmasat (gj-th-l): 727x525x225 mm (lidhur me njësinë kryesore, kur sirtari zgjatues është i zgjatur)  
Pesha: Rreth 9,1 kg

### Inner 2/4 Hole Puncher-D1

(Kërkon Inner Finisher-L1)  
Dy ose katër vrima  
Pesha e pranueshme e letrës së shpimit: 52 deri në 300 gm2  
Madhësia e pranueshme e letrës së shpimit: Dy vrima A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Katër vrima A3, A4

### Inner 4 Hole Puncher-D1

(Kërkon Inner Finisher-L1)  
Katër vrima  
Pesha e pranueshme e letrës së shpimit: 52 deri në 300 gm2  
Madhësia e pranueshme e letrës së shpimit:  
Katër vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

### Staple Finisher-AE1

Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 gsm):  
Sirtari i sipërm: A4, A5, A5R, A6R, B5: afro 250 fletë  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: afro 125 fletë  
Sirtari i poshtëm: A4, A5, A5R, B5: 3000 fletë  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 fletë  
A6R: 250 fletë  
Zarf: Monarch 30 fletë, COM10 No.10, DL, ISO-C5:  
100 fletë  
Pesha e letrës:  
Sirtari i sipërm: 52-256 gsm  
Sirtari i poshtëm: 52-300 gsm  
Pozicioni i kapësës: këndor, dysh  
Kapaciteti i kapësës: A4, B5: 50 fletë (52 deri 90 gsm)  
A4R: 40 fletë (52 deri në 90 g/m2)  
A3, B4: 30 fletë (52-90 gsm)  
Kapësja ekonomike:  
A3, A4: 10 fletë (52-64 gsm)  
8 fletë (65 deri 81,4 gsm)  
6 fletë (82 deri 105 gsm)  
Kapësja sipas kërkesës: 50 fletë (52-90 gsm)  
Përmasat (gj-th-l): 637x623x1021 mm  
(kur zgjatet sirtari zgjatues)  
Pesha: Rreth 30,0 kg

### Booklet Finisher-AE1

(Përfshin specifikimet e mësipërme bazë të kapësës "Staple Finisher-AE1")  
Madhësia e letrës për qepje: A3, A4R, B4  
Kapaciteti i kapësëve të qepjes: 20 fletë x 10 komplete (52 deri në 81,4 gm2) (duke përfshirë 1 letër kapaku deri në 256 gm2)  
Kapaciteti i letrës së palosur pa kapësë: deri në 3 fletë (52 deri në 105 gm2)  
Ushqimi elektrik: Nga njësinë kryesore  
Përmasat (gj-th-l): 637x623x1021 mm  
(kur zgjatet sirtari zgjatues)  
Pesha: Rreth 53,0 kg

### 2/4 Hole Puncher Unit-A1

(Nevojitet "Staple Finisher-AE1" ose "Booklet Finisher-AE1")  
Dy ose katër vrima  
Pesha e pranueshme e letrës së shpimit: 52 deri në 300 gm2  
Madhësia e pranueshme e letrës së shpimit:  
Dy vrima A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,  
Katër vrima A3, A4

### 4 Hole Puncher Unit-A1

(Nevojitet "Staple Finisher-AE1" ose "Booklet Finisher-AE1")  
Katër vrima  
Pesha e pranueshme e letrës së shpimit: 52 deri në 300 gm2  
Madhësia e pranueshme e letrës së shpimit:  
Katër vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

### AKSESORËT HARDUERIKË

#### Lexuesit e kartave

Copy Card Reader-F1  
Copy Card Reader Attachment-B7  
IC Card Reader Box for Numeric Keypad-A1

#### TË TJERA

Single Pass DADF-C1  
DADF-BA1  
Platen Cover-Y3  
Utility Tray-B1  
Numeric Keypad-A2  
Instant Stapler-B1 (opsional)  
Media Adjustment Kit-A1

### OPSIONET E SIGURISË

#### Sigurua e të dhënave

250GB SSD-A1 (përdoret me Memory Mirroring Kit-A1)  
1TB SSD-A1  
Memory Mirroring Kit-A1

### OPSIONET E SISTEMIT DHE TË KONTROLLORIT

#### Aksesorët e printimit

PCL International Font Set-A1  
PS Printer Kit-BG1  
Barcode Printing Kit-D1

#### Aksesorët e sistemit

Copy Control Interface Kit-A1  
Serial Interface Kit-K3  
Connection Kit-A3 for Bluetooth LE

#### Aksesorët e faksit

Super G3 FAX Board-BH1  
Remote Fax Kit-A1  
IP FAX Expansion Kit-B1

### OPSIONE TË TJERA

#### Aksesorët e aksesit

ADF Access Handle-A1  
Voice Guidance Kit-C1  
Voice Operation Kit-D1

#### Fishekët e kapësës

Staple Cartridge-Y1 (2 x 2,000pcs)\*  
\* Vetëm për "Booklet Finisher"  
Staple-P1 (2 x 5,000pcs)

#### Mbrojtja e pajisjes

Membranë antimikrobiale\* - Fletë të ndryshme të krijuara për t'u përshtatur me pikat më të zakonshme të prekjeve të pajisjeve.  
\* Rekomandohet programimi nga një teknik shërbimi

## Softuer dhe zgjidhje



## Certifikimet dhe pajtueshmëria



Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Albanian edition  
© Canon Europa N.V., 2022