

imageRUNNER ADVANCE DX 4800-serien

SMARTA A3-MULTIFUNKTIONSENHETER I SVARTVITT FÖR EFFEKTIV DOKUMENTBEHANDLING AV HÖG KVALITET



Canon Europe Ltd.
EU 2022-2024 Most Reliable A3 Brand




Canon UniFLOW Online
Outstanding Best Output Management Solution



Canon Europe Ltd.
EU 2022 A3 Line of the Year

HUVUDSAKLIGA KONFIGURATIONALTERNATIV

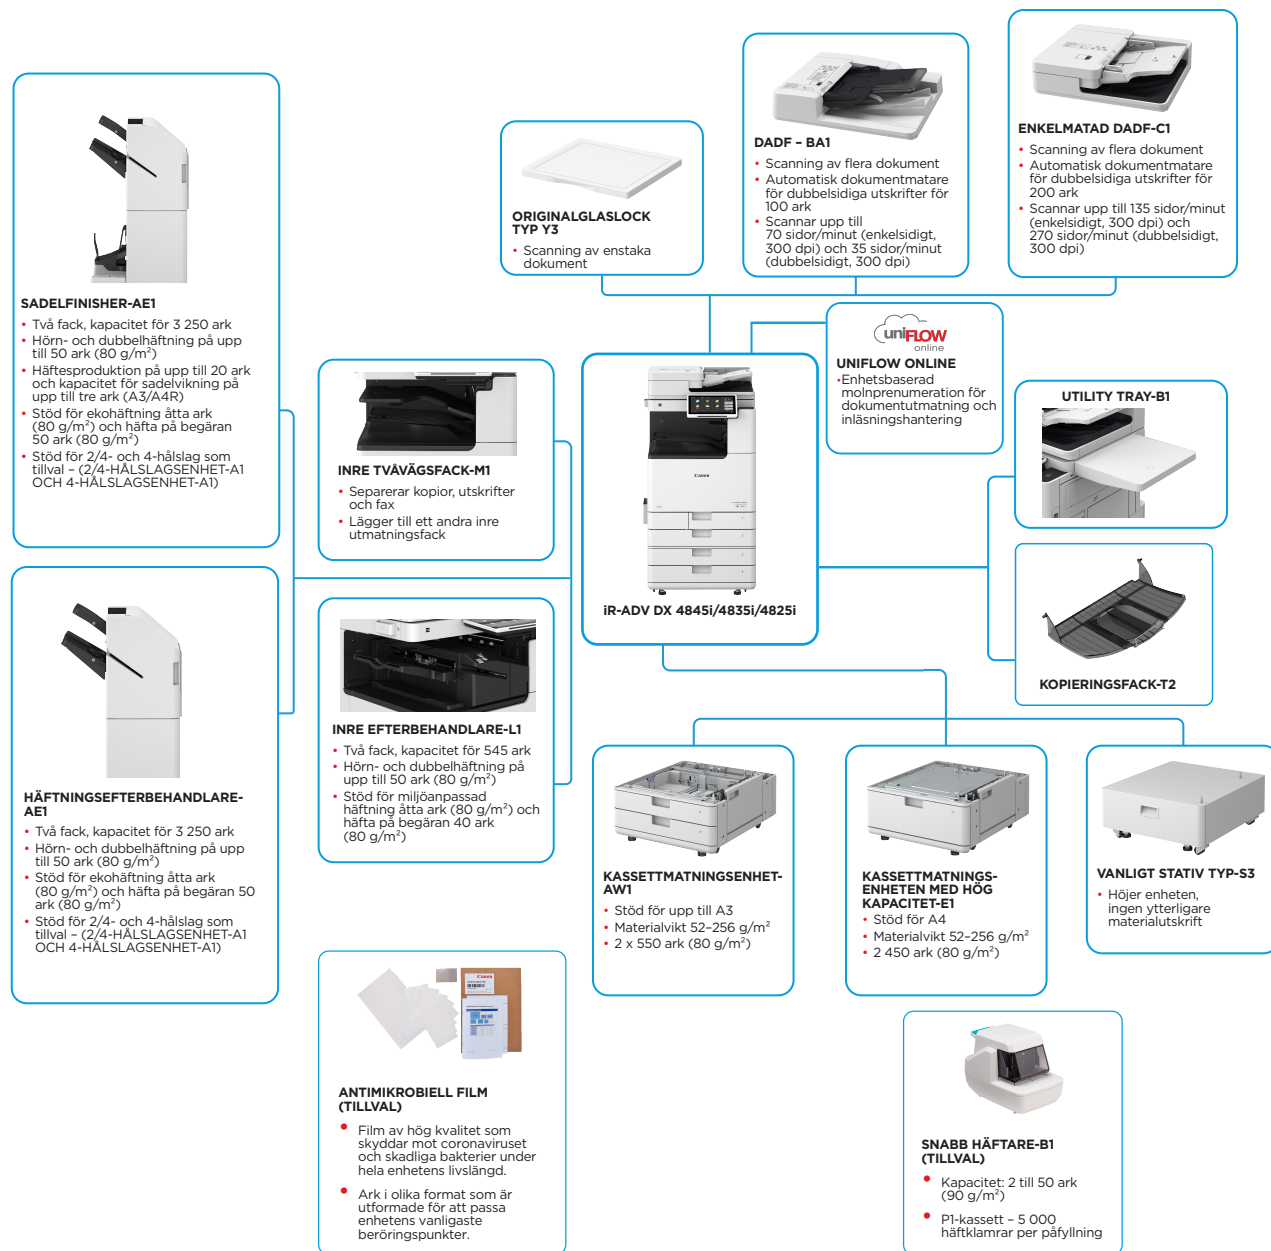

Den här platta konfigurationen är endast exempel. En fullständig lista över alternativ och exakta kompatibilitetsförhållanden finns i [produktkonfiguratoren online](#).

Den enhetliga plattformen för inbyggd programvara (UFP) säkerställer att de senaste funktionsuppgifterna och det senaste skyddet är tillgängliga, för en förbättrad användarupplevelse i hela IR ADVANCE DX-portföljen.

Canon

TEKNISKA DATA

imageRUNNER ADVANCE DX 4800-serien

HUVUDENHET	Multifunktionell svartvit A3-laserenhet	Utskriftsupplösning (dpi)	1 200 × 600, 1 200 × 1 200 (halvfart)
Maskintyp	Skriv ut, kopiera, scanna, skicka, lagra och faxa (tillval)	Sidbeskrivningsppräk	Standard: UFRII, PCL6 Tillval: Adobe® PostScript®3™
Huvudfunktioner	1,8 GHz Dual Core-processor	Direktutskrift (RUI)	PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS
Processor	10,1 tum TFT LCD WSVGA-touchskärm i färg	Utskrift från mobilenheter och molnprogram	AirPrint, Mopria, Universal Print från Microsoft, Canon PRINT Business-appen och uniFLOW Online (tillval) För att möjliggöra utskrift från mobila eller internetanslutna enheter och molnbaserade tjänster finns en rad olika program och MEAP-baserade lösningar beroende på vilka behov du har. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information
Kontrollpanel	Standard: RAM 3,5 GB Huvudprocessor: 2 GB Processor för bildbehandling: 1 GB + 0,5 GB (reserverat för bildbehandling)	Standardutskrift från operativsystem	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 eller senare), iOS (15.2 eller senare), iPadOS
Minne	Standard: (SSD) 256 GB Tillval: (SSD) 1 TB	Teckensnitt	PS-teckensnitt: 136 Roman PCL-teckensnitt: 93 Roman, 10 bitmappteckensnitt, 2 OCR-teckensnitt, Andale Mono WT J/K/S/T** (japanska, koreanska, förenklad och traditionell kinesiska), streckkodsteckensnitt* * Du behöver tilläget Internationell PCL-teckensnittsinstallering-A1. ** Du behöver tilläget Sats för streckkodskrift-D1.
Lagring	NÄTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådlöst LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Tillval: Bluetooth Low Energy ÖVRIGT Standard: USB 2.0 (värd) x1, USB 3.0 (värd) x1, USB 2.0 (enhet) x1, Tillval: seriellt gränssnitt, kopieringskontrollgränssnitt	Utskriftsfunktioner	Säker utskrift, säker vattenstämpel, sidhuvud/sidof, sidlayout, dubbelsidig utskrift, blandade pappersformat/orienteringar, fram-/baksida, tonerreducering, affischutskrift, utskrift med obligatorisk kvarhållning, utskriftsdatum, schemalagd utskrift, utskrift med virtuell skrivare
Gränssnittsanslutning	Standard: 1 200 ark 1 universalfack för 100 ark 2 standardkassetter för 550 ark Maximalt: 3 650 ark (med kassetmatningsenheten med hög kapacitet-E1)	Operativsystem	UFRII: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 eller senare) PCL: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022 PS: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2022, Mac OS X (10.11 eller senare) PPD: Windows® 8.1/10/11, MAC OS X (10.11 eller senare) Från och med januari 2022
Pappersmatningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 ark Maximalt: 3 450 ark (med häftningsefterbehandlare-AE1 eller sadelfinisher-AE1 och kopieringsfack-T2)	TEKNISKA DATA FÖR KOPIERING	
Pappersutmatningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Sortera, gruppera, förskjut, häfta, sadelhäftning, hälslag, Eco-häftning, häfta på begäran * Efterbehandlingsfunktionerna varierar beroende på vilka alternativ som är anslutna.	Kopieringshastighet	iR-ADV DX 4845i: Enkelsidigt: upp till 45 sidor/minut (A4, A5, A5R, A6R), upp till 22 sidor/minut (A3), upp till 32 sidor/minut (A4R) iR-ADV DX 4835i: Enkelsidigt: upp till 35 sidor/minut (A4, A5, A5R, A6R), upp till 17 sidor/minut (A3), upp till 23 sidor/minut (A4R) iR-ADV DX 4825i: Enkelsidigt: upp till 25 sidor/minut (A4, A5, A5R, A6R), upp till 15 sidor/minut (A3), upp till 20 sidor/minut (A4R)
Efterbehandlingsfunktioner	Universalfack: tunt, normalt, tjockt*, återvunnet, bestrukt*, färgat, kalkerpapper, arkiv, OH-film, etikett, hälslaget, brevpapper, kuvert *SRA3 stöds inte för bestrukt papper (257-300 g/m ²) och tjockt papper (257-300 g/m ²). Övre kassett: tunt, normalt, tjockt, återvunnet, färgat, arkivpapper, OH-film, hälslaget papper, brevpapper, kuvert Nedre kassett: tunt, normalt, tjockt, återvunnet, färgat, arkiv, OH-film, hälslaget papper, brevpapper, kuvert* * Du behöver kuvertmatrare A (standard).	Tid till första kopia (A4)	iR-ADV DX 4845i: cirka 4,6 sek eller mindre iR-ADV DX 4835i: cirka 5,5 sekunder eller mindre iR-ADV DX 4825i: cirka 6,1 sekunder eller mindre
Materialtyper som stöds	Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Anpassat format: 98,4 x 139,7 mm till 320,0 x 457,2 mm Fritt format: 100,0 x 148,0 mm till 304,8 x 457,2 mm Kuvert: COM10 nr 10, Monarch, ISO-C5, DL Anpassad kuvertstorlek: 98,0 x 98,0 mm till 320,0 x 457,2 mm Övre kassett: Standardformat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Anpassat format: 105,0 x 148,0 mm till 297,0 x 215,9 mm Kuvert: ISO-C5 Nedre kassett: Standardformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Anpassad storlek: 105,0 mm x 148,0 mm till 304,8 mm x 457,2 mm Kuvert*: COM10 Nr 10, Monarch, DL * Du behöver kuverttillbehör A (standard).	Kopieringsupplösning (dpi)	600 x 600
Materialformat som stöds	Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Anpassat format: 98,4 x 139,7 mm till 320,0 x 457,2 mm Fritt format: 100,0 x 148,0 mm till 304,8 x 457,2 mm Kuvert: COM10 nr 10, Monarch, ISO-C5, DL Anpassad kuvertstorlek: 98,0 x 98,0 mm till 320,0 x 457,2 mm Övre kassett: Standardformat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Anpassat format: 105,0 x 148,0 mm till 297,0 x 215,9 mm Kuvert: ISO-C5 Nedre kassett: Standardformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Anpassad storlek: 105,0 mm x 148,0 mm till 304,8 mm x 457,2 mm Kuvert*: COM10 Nr 10, Monarch, DL * Du behöver kuverttillbehör A (standard).	Flera kopior	Upp till 9 999 kopior
Materialvikter som stöds	Multiutmatningsfack: 52 till 300 g/m ² *SRA3 stöds inte för bestrukt papper (257-300 g/m ²) och tjockt papper (257-300 g/m ²). Pappersvikt som stöds med mediajusteringssats-A1: 60-300 g/m ² Övre/nedre kassett: 52 till 256 g/m ² Dubbelsidigt: 52 till 220 g/m ²	Kopieringstäthet	Automatisk eller manuell (nio nivåer)
Uppvärmningstid (snabbstartsläget på)	Snabbstartsläge: 4 sekunder eller mindre* * Tiden det tar från att enheten startas tills att kopieringsikonen visas och du kan använda den på touchskärmen. Från viloläge: 10 sekunder eller mindre Från start: 10 sekunder eller mindre* * Tid från det att enheten slås på tills den är klar för kopiering (ej utskriftsreservation)	Förstoring	Variabel zoom: 25 % till 400 % (i steg om 1 %) Förinställd förminskning/förstoring: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
Mått (B x D x H)	Med originalglaslock-Y3: 565 x 692 x 788 mm Med enkelmatad DADF-C1: 565 x 722 x 897 mm Med DADF-BA1: 565 x 719 x 891 mm	Kopieringsfunktioner	Förinställda R/E-förhållanden efter område, dubbelsidig, täthetsjustering, val av originaltyp, avbrottsläge, bok till två sidor, dubbelsidig original, jobbgenerering, N på 1, lägg till omslag, skiljeblad, original av olika format, sidnumrering, setnumrering, skärpa, borttagning av ram, säker vattenstämpel, utskriftsdatum, kantskärare, print & check-funktion, negativ/positiv, upprepa bilder, slå samman jobblock, spegelbild, lagra i brevlåda, kopiering av ID-kort, hoppa över tomma sidor, original med fri storlek, färgläge, reserverad kopia, provkopia
Installationsutrymme (B x D)	Grundläggande: 978 x 1 119 mm (med enkelmatad DADF-C1 + höger lucka öppen och universalfack utdraget + papperskassett öppen) 978 x 1 116 mm (med DADF-BA1 + höger lucka öppen och universalfack utdraget + papperskassett öppen) Fullt konfigurerad: 1 651 x 1 119 mm (med enkelmatad DADF-C1 + häftningsefterbehandlare-AE1/sadelfinisher-AE1 + kopieringsfack-T2 utdraget + öppen papperskassett) 1 651 x 1 116 mm (med DADF-BA1 + häftningsefterbehandlare-AE1/sadelfinisher-AE1 + kopieringsfack-T2 utdraget + öppen papperskassett)	TEKNISKA DATA FÖR SCANNING	Standard: färgglas Tillval: originalglaslock-Y3, enkelmatad DADF-C1* eller DADF-BA1 [dubbelsidigt till dubbelsidigt (automatiskt med DADF)] *Stöd för avkänning av dubbelmatning DADF: dokumentmatrare för dubbelsidiga utskrifter
Vikt*	Med originalglaslock-Y3: cirka 61 kg Med DADF-BA1: cirka 68 kg Med enkelmatad DADF-C1: cirka 74 kg	Typ	Enkelmatad DADF-C1: upp till 200 ark DADF-BA1: upp till 100 ark
TEKNISKA DATA FÖR UTSKRIFTER		Dokumentmatarens papperskapacitet (80 g/m²)	Glas: ark, böcker och tredimensionella föremål Materialvikter för dokumentmatare: Enkelmatad DADF-C1: Enkelsidig scanning: 38 till 220 g/m ² Dubbelsidig scanning: 38 till 220 g/m ² *Godtagbar vikt för A6R eller mindre är 50 till 220 g/m ² . DADF-BA1: Enkelsidig scanning: 38 till 128 g/m ² (svartvitt), 64 till 128 g/m ² (färg) Dubbelsidig scanning: 50 till 128 g/m ² (svartvitt), 64 till 128 g/m ² (färg)
Utskriftshastighet (svartvitt)	iR-ADV DX 4845i: Enkelsidigt: upp till 45 sidor/minut (A4, A5, A5R, A6R), Upp till 22 sidor/minut (A3), upp till 32 sidor/minut (A4R) iR-ADV DX 4835i: Enkelsidigt: upp till 35 sidor/minut (A4, A5, A5R, A6R), Upp till 17 sidor/minut (A3), upp till 23 sidor/minut (A4R) iR-ADV DX 4825i: Enkelsidigt: upp till 25 sidor/minut (A4, A5, A5R, A6R), Upp till 15 sidor/minut (A3), upp till 20 sidor/minut (A4R)	Hanterbara original och vikter	Enkelmatad DADF-C1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Anpassat format: 69,9 x 139,7 mm till 304,8 x 431,8 mm DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6 Anpassat format: 139,7 x 128 mm till 297,0 x 431,8 mm
		Materialformat som stöds	Enkelmatad DADF-C1: Enkelsidig scanning: 135/135 (300 x 300 dpi, skicka), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiera) Dubbelsidig scanning: 270/270 (300 x 300 dpi, skicka), 150/90 (600 x 600 dpi, kopiera) DADF-BA1: Enkelsidig scanning: 70/70 (300 x 300 dpi, skicka), 51/51 (600 x 600 dpi, kopiera) Dubbelsidig scanning: 35/35 (300 x 300 dpi, skicka), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopiera)
		Scanningshastighet (sidor/ minut: svartvitt/färg, A4)	Scanna för kopiering: 600 x 600 Scanna för sändning: (tryck) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/iFax), (dra) 600 x 600 Scanna för fax: 600 x 600
		Scanningsupplösning (dpi)	



TEKNISKA DATA

imageRUNNER ADVANCE DX 4800-serien

Tekniska data för pull-scanning	Colour Network ScanGear2. Operativsystem som stöds för både TWIN och WIA: Windows® 8.1/10/11/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server2022 Från och med november 2021	Nätverkssäkerhet	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-autentisering, SNMP V3.0, brandväggsfunktion (IP/MAC-adressfiltrering), stöd för WPA3 (Wi-Fi), stöd för dubbla nätverk (trådbundet LAN/trådlöst LAN, trådbundet LAN/trådbundet LAN), inaktivering av funktioner som inte används (aktivera/avaktivera protokoll/program, aktivera/avaktivera fjärranvändargränssnittet, aktivera/avaktivera USB-gränssnitt), separata kommunikationslinjer (G3 FAX, USB-port, avancerat utrymme, scanna och skicka, virusfunktion för mottagen e-post)
Scanningsmetod	Push-scanning, pull-scanning, scanna till brevlåda, scanna till avancerat utrymme, scanna till nätverk, scanna till USB-minne, scanna till mobil enhet, scanna till molnet (uniFLOW Online - tillval)	Enhetssäkerhet	Skyddad SSD-data (kryptering av SSD-data (FIPS140-2-validerad), SSD-läs), initiering av standard-SSD, TPM 2.0 (Trusted Platform Module), funktion för dold jobblogg, skyddad integritet för MFP-program, kontroll av integritet för MFD-program (systemverifiering vid start, identifiering av intrång i körningsmiljön som möjliggörs med McAfee Embedded Control), HCD-PP Common Criteria-certifiering (i avvaktan på bekräftelse)
TEKNISKA DATA FÖR SÄNDNING		Enhetshantering och granskning	Administratörslösenord, hantering av digitala certifikat och nycklar, granskningslogg, samarbete med externt granskningsystem (säkerhetsinformation och händelsehantering), loggning av bilddata, inställning av säkerhetspolicy
Destination	Standard: E-post/Internet FAX (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV, brevlåda Tillval: Super G3 FAX, IP Fax	TEKNISKA DATA FÖR MILJÖ	
Adressbok	LDAP (2000)/lokal (1600)/kortnummer (200)	Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30°C Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (relativ luftfuktighet)
Sändningsupplösning (dpi)	Push: upp till 600 x 600 Pull: upp till 600 x 600	Strömkälla	220-240 V, 50/60 Hz, 5 A
Kommunikationsprotokoll	FTP: (TCP/IP), SMB3.1 (TCP/IP), WebDAV E-post/iFax: SMTP (skicka), POP3 (ta emot)	Strömförbrukning	Max: cirka 1 500 W Kopiering (med DADF kontinuerlig scanning): cirka 666 W ¹ Vänteläge: cirka 45,5 W ¹ Viloläge: cirka 0,8 W ² ¹ Referensvärde: en mått enhet ² 0,8 W i viloläge är inte tillgängligt under alla omständigheter på grund av vissa inställningar.
Filformat	Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, sökbar, tillämpa policy, optimerar för webben, PDF/A-1b, Trace & Smooth, krypterad, enhetsSignatur, användarsignatur), XPS (kompakt, sökbar, enhetsSignatur, användarsignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Ljudnivåer	TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning): iR-ADV DX 4845i: 0,50 kWh iR-ADV DX 4835i: 0,39 kWh iR-ADV DX 4825i: 0,26 kWh ¹ Enligt USA Energy Star 3.0
Universal Send-funktioner	Val av originaltyp, dubbelsidigt original, bok till två sidor, original med olika format, täthetsjustering, skärpa, kopieringsförhållande, borttagning av ram, jobbgenerering, fördröjd sändning, förhandsgranskning, meddelande vid slutfört jobb, filnamn, ämne/meddelande, svara till, e-postprioritet, TX-rapport, orientering för originalinnehåll, hoppa över tomma original	Standarder	Ljudeffektivitet (LWA m) Aktiv (svartvitt) (enkelsidigt) iR-ADV DX 4845i: 6,4 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4835i: 6,2 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4825i: 6,1 B, Kv 0,3 B ¹ Referensvärde: endast en enhet mått enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296 (2017) Ljudtryck (LpAm) Åhörarposition: Aktiv (svartvitt) (enkelsidigt/dubbelsidigt): iR-ADV DX 4845i: 51 dB/49 dB iR-ADV DX 4835i: 49 dB/48 dB iR-ADV DX 4825i: 48 dB/47 dB ¹ Referensvärde: endast en enhet mått enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296 (2017)
TEKNISKA DATA FÖR FAX		FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR	
Maximalt antal anslutningslinjer	1	Tonerkassetter	C-EXV 62 svart toner
Modemhastighet	Super G3: 33,6 kbit/s G3: 14,4 kbit/s	Toner (beräknat antal utskrifter vid 6 % täckning)	C-EXV 62 Toner BK: 42 000 sidor
Komprimeringsmetod	MH, MR, MMR, JBIG	PROGRAMVARA OCH SKRIVARHANTERING	
Upplösning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)	Spårning och rapportering	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express ¹ ¹ Mer information finns på uniFLOW Online Express uniFLOW Online
Storlek för skicka/ta emot	Skicka: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Ta emot: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ¹ Skickas som A4 ² Skickas som B4 kort	Verktyg för fjärrhantering	iWEMC eMaintenance Content Delivery System
FAX-minne	Upp till 30 000 sidor (2 000 jobb)	Scannerprogramvara	Color Network ScanGear 2
Kortnummer	Max. 200	Optimeringsverktyg	Canon Driver Configuration Tool
Gruppuppringning/adresser	Max. 199 nummer	Plattform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Manuell grupp-sändning	Max. 256 adresser	Dokumentpublicering	Kofax Power PDF Advanced (tillval)
Minnesbackup	Ja	ALTERNATIV FÖR PAPPERSKAPACITET	
Faxfunktioner	Avsändarens namn (TTI), välja telefonlinje (när fax skickas), direktsändning, fördröjd sändning, förhandsgranska, meddelande om utförd utskrift, sändningsrapport, avbryt sändning, sekventiell sändning, lösenord/sändning till deladress, konfidentiell brevlåda, 2 i 1-logg	KASSETTMATNINGSENHET-AW1	Papperskapacitet: 550 ark x 2 (1 100 ark) (80 g/m ²) Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, OH-film, hälslaget papper, brevpapper Pappersformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Anpassad storlek: 105,0 mm x 148,0 mm till 304,8 mm x 457,2 mm Pappersvikt: 52 till 256 g/m ² Strömkälla: från huvudenheten Mått (B x D x H): 565 x 635 x 248 mm Vikt: cirka 16,0 kg
TEKNISKA DATA FÖR LAGRING		Kassettmatningsenheten med hög kapacitet-E1	Papperskapacitet: 2 450 ark (80 g/m ²) Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, hälslaget papper, brevpapper Pappersformat: A4 Pappersvikt: 52 till 256 g/m ² Strömkälla: från huvudenheten Mått (B x D x H): 565 x 650 x 248 mm Vikt: cirka 28,0 kg
Inkorg (antal som stöds)	100 inkorgar för användare, 1 Memory RX-inkorg, 50 skyddade faxinkorgar Maximalt 30 000 sidor (2 000 jobb) lagras		
Avancerat utrymme	Kommunikationsprotokoll: SMB eller WebDAV Kompatibel klientdator: Windows® 8.1/10 Samtidiga anslutningar (max.): SMB: 64, WebDAV: 3		
Avancerat utrymme, tillgängligt diskutrymme	Standard: 16 GB (Med tillval: max. 480 GB)		
Avancerade utrymmesfunktioner	Autentisering för inloggning i avancerat utrymme, sorteringsfunktion, utskrift av PDF-filer med lösenord, stöd för imageWARE Secure Audit Manager, sökning, förhandsgranskning av fil, verifieringshantering, öppen för allmänheten, URI-sändning, säkerhetskopiering/återställning		
TEKNISKA DATA FÖR SÄKERHET			
Autentisering och åtkomstkontroll	Användarautentisering (bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning ¹ , användarnamn och lösenord, funktionsnivåinloggning, mobilinloggning), autentisering med avdelnings-ID (avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), uniFLOW Online Express (PIN-inloggning, bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, kort- och PIN-inloggning, inloggning med användarnamn och lösenord, avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), Access Management System (åtkomstkontroll) ¹ Kortlösare är tillval, se Maskinvarutillbehör Aktivering krävs		
Dokumentssäkerhet	Utskriftssäkerhet (säker utskrift, krypterad säker utskrift, Forced Hold-utskrift, uniFLOW Secure Print ¹), säker datamottagning (konfidentiell faxinkorg, vidarebefordra mottagna dokument automatiskt), scanningsssäkerhet (krypterad PDF, enhetsSignatur PDF/XPS, användarsignatur PDF/XPS, integrering med Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), brevlådesäkerhet (lösenordskyddad brevlåda, åtkomstkontroll för avancerat utrymme), säker datasändning (inställning för begäran av lösenordsinmatning per sändning, funktioner för begränsad e-post/filsändning, bekräfta faxnummer, tillåt/begränsa sändning av faxdrivrutiner, tillåt/begränsa sändning från historik, S/MIME-stöd), dokumentspårning (säker vattenstämpel) ¹ Du behöver uniFLOW Online/uniFLOW		

TEKNISKA DATA

imageRUNNER ADVANCE DX 4800-serien

UTMATNINGSLTERNATIV*

Inre tvåvägsfack-M1

*Papperskapaciteten kan variera beroende på papperstyp/-format.

Fackkapacitet (med 80 g/m²-papper)
Övre fack: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: 85 ark
SRA3, A3, A4R, B4: 40 ark
Nedre fack (standardfack): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: upp till 220 ark
SRA3, A3, A4R, B4: upp till 100 ark
Pappersvikt: 52 till 300 g/m²
Mått (B x D x H): 428 x 405 x 88 mm
Vikt: 0,7 kg

Kopieringsfack-T2

Kapacitet (med 80 g/m²-papper):
A4, A5R, B5, B5R: 100 ark
A3, A4R, B4: 65 ark
Mått (B x D x H): 442 x 373 x 176 mm (ansluten till huvudenheten, med utökningsfack)
Vikt: 0,5 kg

Inre efterbehandlare-L1

Fackkapacitet (med 80 g/m²-papper):
Övre fack: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: cirka 45 ark
Nedre fack: A4, A5, A5R, B5: cirka 500 ark
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 ark
A6R: 30 ark
Kuvert: 10 ark
Pappersvikt: 52 till 300 g/m²
Häftningsposition: hörn, dubbel
Häftningskapacitet:
A4, B5: 50 ark (52 till 90 g/m²)
A4R: 40 ark (52 till 90 g/m²)
A3, B4: 30 ark (52 till 90 g/m²)
Miljöanpassad häftning:
A3, A4, B4, B5: 10 ark (52 till 64 g/m²)
8 ark (65 till 81,4 g/m²)
6 ark (82 till 105 g/m²)
Häfta på begäran: cirka 40 ark (80 g/m²)
Mått (B x D x H): 727 x 525 x 225 mm (ansluten till huvudenheten, med utökningsfack)
Vikt: cirka 9,1 kg

Inre 2/4-hålslag-D1

(kräver inre efterbehandlare-L1)
Två eller fyra hål
Hanterbar pappersvikt för hälslagning: 52 till 300 g/m²
Hanterbart pappersformat för hälslagning: två hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Fyra hål: A3, A4

Inre 4-hålslag-D1

(kräver inre efterbehandlare-L1)
Fyra hål
Hanterbar pappersvikt för hälslagning: 52 till 300 g/m²
Hanterbart pappersformat för hälslagning:
Fyra hål A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Häftningsefterbehandlare-AE1

Fackkapacitet (med 80 g/m²-papper):
Övre fack: A4, A5, A5R, A6R, B5: cirka 250 ark
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: cirka 125 ark
Nedre fack: A4, A5, A5R, B5: 3 000 ark
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: upp till 1 500 ark
A6R: 250 ark
Kuvert: Monarch 30 ark, COM10 nr 10, DL, ISO-C5: 100 ark
Pappersvikt:
Övre fack: 52 till 256 g/m²
Nedre fack: 52 till 300 g/m²
Häftningsposition: hörn, dubbel
Häftningskapacitet: A4, B5: 50 ark (52 till 90 g/m²)
A4R: 40 ark (52 till 90 g/m²)
A3, B4: 30 ark (52 till 90 g/m²)
Miljöanpassad häftning:
A3, A4: 10 ark (52 till 64 g/m²)
8 ark (65 till 81,4 g/m²)
6 ark (82 till 105 g/m²)
Häfta på begäran: 50 ark (52 till 90 g/m²)
Mått (B x D x H): 637 x 623 x 1 021 mm
(med utökningsfack)
Vikt: cirka 30,0 kg

Sadelfinisher-AE1

(Innehåller ovanstående grundläggande tekniska data för häftningsefterbehandlare-AE1)
Pappersformat, sadelhäftning: A3, A4R, B4
Sadelhäftning, häftningskapacitet: 20 ark x 10 uppsättningar (52 till 81,4 g/m²) (samt ett försättsblad upp till 256 g/m²)
Kapacitet för vikt bunt utan häftning: upp till tre ark (52 till 105 g/m²)
Strömförsörjning: från huvudenheten
Mått (B x D x H): 637 x 623 x 1 021 mm
(med utökningsfack)
Vikt: cirka 53,0 kg

2/4-hålslagsenhet-A1

(kräver antingen häftningsefterbehandlare-AE1 eller sadelfinisher-AE1)
Två eller fyra hål
Hanterbar pappersvikt för hälslagning: 52 till 300 g/m²
Hanterbart pappersformat för hälslagning:
Två hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,
Fyra hål: A3, A4

4-hålslagsenhet-A1

(kräver antingen häftningsefterbehandlare-AE1 eller sadelfinisher-AE1)
Fyra hål
Hanterbar pappersvikt för hälslagning: 52 till 300 g/m²
Hanterbart pappersformat för hälslagning:
Fyra hål A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

MASKINVARUTILLBEHÖR

Kortläsare

Kopieringskortläsare-F1
Fäste för kopieringskortläsare-B7
IC-kortläsare för numeriskt tangentbord-A1

ÖVRIGT

Enkelmatad DADF-C1
DADF-BA1
Originalglaslock-Y3
Utility Tray-B1
Numeriskt tangentbord-A2
Snabb häftare-B1 (tillval)
Medialjusteringssats-A1

SÄKERHETSLTERNATIV

Datasäkerhet

250 GB SSD-A1 (vid användning med speglingssats för minne-A1)
1 TB SSD-A1
Speglingssats för minne-A1

SYSTEM- OCH STYRALTERNATIV

Skrivartillbehör

Internationellt PCL-teckensnitt-A1
Sats för PS-skrivare-BG1
Sats för streckodsutskrift-D1

Systemtillbehör

Kopieringskontroll gränssnittssats-A1
Sats för seriellt gränssnitt-K3
Anslutningssats-A3 för Bluetooth LE

Faxtillbehör

Super G3-faxkort-BH1
Fjärrstyrd faxsats-A1
IP-FAX utökningsats-B1

ÖVRIGA ALTERNATIV

Åtkomstillbehör

Åtkomsthandtag för automatisk dokumentmatare-A1
Röstvägledningssats-G1
Röstvägledningssats-D1

Häftklammerkassetter

Häftklammerkassetter-Y1 (2 x 2 000 st.)*
* Endast för sadelfinisher
Häftklammer-P1 (2 x 5 000 st.)

Enhetskydd

Antimikrobiell film* - ark i olika format som är utformade för att passa enhetens vanligaste beröringspunkter.
* Vi rekommenderar att en servicetekniker sätter dit den

Programvara och lösningar



Certifieringar och kompatibilitet



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition

© Canon Europa N.V., 2022