


الفئة imageRUNNER C1530 Series

أجهزة سريعة وآمنة بالألوان مقاس A4 لتلبية كل احتياجات الطباعة والمسح الضوئي

خيارات التكوين الرئيسية

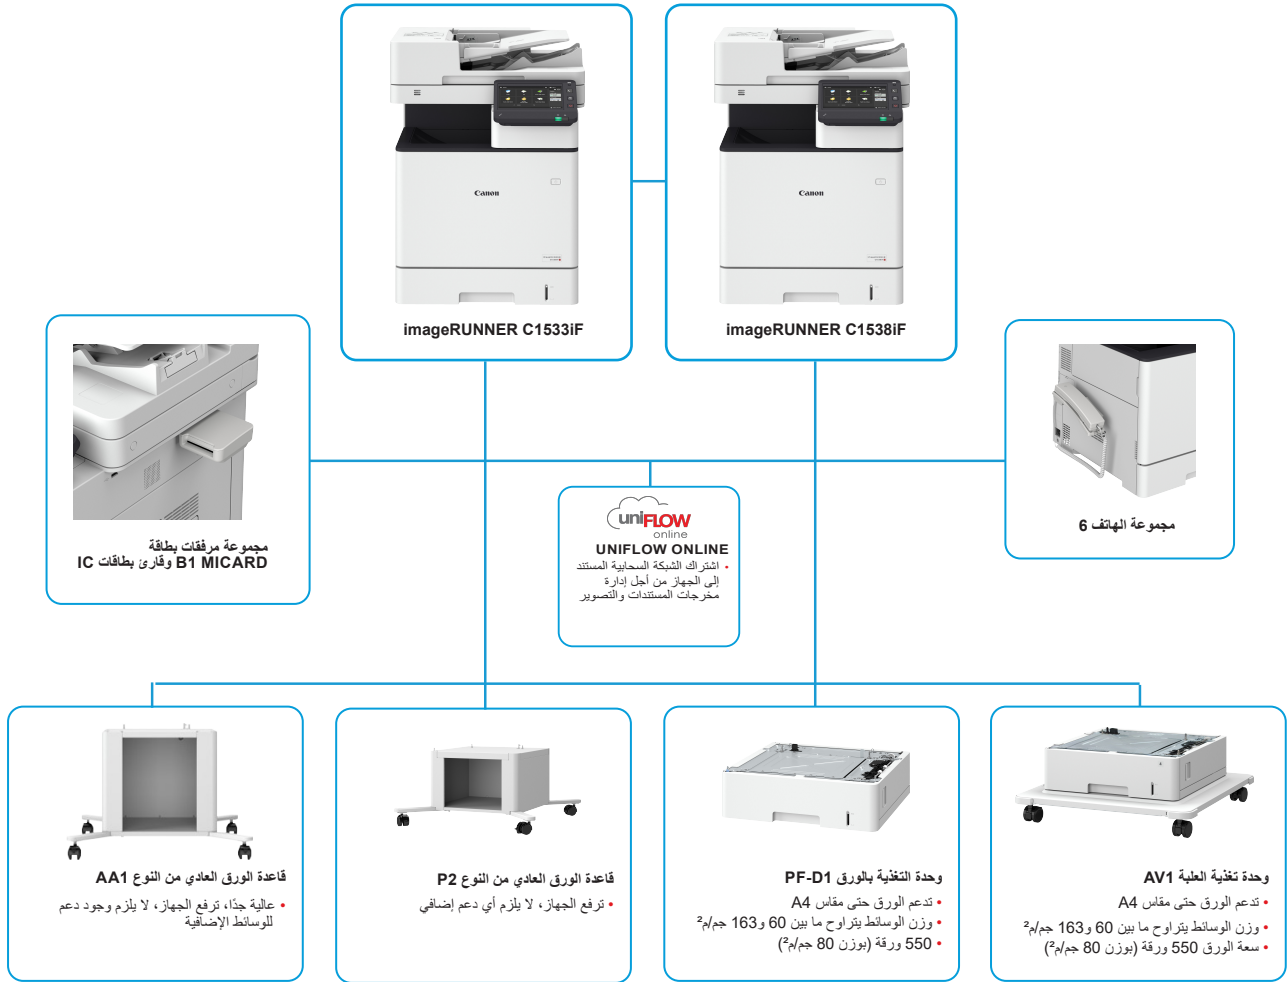

هذا الشكل المسطح لغرض التوضيح فقط للحصول على قائمة كاملة بالخيارات وعلاقات التوافق الدقيقة، يُرجى الرجوع إلى [مركز المنتج عبر الإنترنت](#)

Canon

imageRUNNER C1530 Series الفئة

المواصفات الفنية

<p>الطباعة الإمتعة، العلامة المائية، الرأس/التذييل، تخطيط الصفحة، الطباعة على الوجهين، أحجام/اتجاهات الورق المختلط، تظليل مسحوق الحبر، طباعة المصنقات، فرض إيقاف الطباعة، تاريخ الطباعة، الطباعة الجدولة، الطباعة باستخدام طباعة افتراضية Server/Server 2012 R2/Server 2012/Windows® 8.1/10 :UFR II Server/Server 2019/2016 :PCL Server/Server 2012 R2/Server 2012/Windows® 8.1/10 :PS Server/Server 2012 R2/Server 2012/Windows® 8.1/10 :PS Server/Server 2019/2016 :PPD (الإصدار 10.10 أو الأحدث) (الإصدار 10.10 أو الأحدث) (الإصدار 10.10 أو الأحدث) بداية من يناير 2021</p>	<p>مميزات الطباعة</p> <p>نظام التشغيل</p> <p>مواصفات النسخ</p> <p>سرعة النسخ (أبيض وأسود/ألوان)</p> <p>زمن خروج النسخة الأولى (A4، أبيض وأسود/ألوان)</p> <p>دقة النسخ (نقطة لكل بوصة)</p> <p>كثافة النسخ المتعددة</p> <p>التكبير</p> <p>مميزات النسخ</p> <p>مواصفات المسح الضوئي</p> <p>النوع</p> <p>سرعة ورق وحدة التغذية بالمستندات (80 جم/م²)</p> <p>النسخ الأصلية والأوزان المقبولة</p> <p>أحجام الوسط المدعومة</p> <p>سرعة المسح الضوئي (صورة في الدقيقة: أبيض وأسود/ألوان، ورق A4)</p> <p>دقة المسح الضوئي (نقطة لكل بوصة)</p> <p>مواصفات سحب المسح الضوئي</p> <p>أصلوب المسح الضوئي</p>	<p>الوحدة الرئيسية</p> <p>نوع الجهاز</p> <p>الوظائف الأساسية</p> <p>المعالج</p> <p>لوحة التحكم</p> <p>الذاكرة</p> <p>التخزين</p> <p>وصلة الواجبة</p> <p>سرعة الإمداد بالورق (مقاس A4، بوزن 80 جم/م²)</p> <p>سرعة إخراج الورق (مقاس A4، بوزن 80 جم/م²)</p> <p>إمكانات الإنهاء</p> <p>أنواع الوسائط المدعومة</p> <p>أحجام الوسائط المدعومة</p> <p>أوزان الوسائط المدعومة</p> <p>وقت الإنهاء</p> <p>الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)</p> <p>مساحة التركيب (العرض × العمق)</p> <p>الوزن</p> <p>مواصفات الطباعة</p> <p>سرعة الطباعة (أبيض وأسود/ألوان)</p> <p>دقة الطباعة (نقطة لكل بوصة)</p> <p>لفات وصف الصفحة</p> <p>الطباعة المباشرة</p> <p>الطباعة من الأجهزة المحمولة والشبكة المحلية</p> <p>الخطوط</p>
<p>الطباعة الإمتعة، العلامة المائية، الرأس/التذييل، تخطيط الصفحة، الطباعة على الوجهين، أحجام/اتجاهات الورق المختلط، تظليل مسحوق الحبر، طباعة المصنقات، فرض إيقاف الطباعة، تاريخ الطباعة، الطباعة الجدولة، الطباعة باستخدام طباعة افتراضية Server/Server 2012 R2/Server 2012/Windows® 8.1/10 :UFR II Server/Server 2019/2016 :PCL Server/Server 2012 R2/Server 2012/Windows® 8.1/10 :PS Server/Server 2012 R2/Server 2012/Windows® 8.1/10 :PS Server/Server 2019/2016 :PPD (الإصدار 10.10 أو الأحدث) (الإصدار 10.10 أو الأحدث) (الإصدار 10.10 أو الأحدث) بداية من يناير 2021</p>	<p>مميزات الطباعة</p> <p>نظام التشغيل</p> <p>مواصفات النسخ</p> <p>سرعة النسخ (أبيض وأسود/ألوان)</p> <p>زمن خروج النسخة الأولى (A4، أبيض وأسود/ألوان)</p> <p>دقة النسخ (نقطة لكل بوصة)</p> <p>كثافة النسخ المتعددة</p> <p>التكبير</p> <p>مميزات النسخ</p> <p>مواصفات المسح الضوئي</p> <p>النوع</p> <p>سرعة ورق وحدة التغذية بالمستندات (80 جم/م²)</p> <p>النسخ الأصلية والأوزان المقبولة</p> <p>أحجام الوسط المدعومة</p> <p>سرعة المسح الضوئي (صورة في الدقيقة: أبيض وأسود/ألوان، ورق A4)</p> <p>دقة المسح الضوئي (نقطة لكل بوصة)</p> <p>مواصفات سحب المسح الضوئي</p> <p>أصلوب المسح الضوئي</p>	<p>الوحدة الرئيسية</p> <p>نوع الجهاز</p> <p>الوظائف الأساسية</p> <p>المعالج</p> <p>لوحة التحكم</p> <p>الذاكرة</p> <p>التخزين</p> <p>وصلة الواجبة</p> <p>سرعة الإمداد بالورق (مقاس A4، بوزن 80 جم/م²)</p> <p>سرعة إخراج الورق (مقاس A4، بوزن 80 جم/م²)</p> <p>إمكانات الإنهاء</p> <p>أنواع الوسائط المدعومة</p> <p>أحجام الوسائط المدعومة</p> <p>أوزان الوسائط المدعومة</p> <p>وقت الإنهاء</p> <p>الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)</p> <p>مساحة التركيب (العرض × العمق)</p> <p>الوزن</p> <p>مواصفات الطباعة</p> <p>سرعة الطباعة (أبيض وأسود/ألوان)</p> <p>دقة الطباعة (نقطة لكل بوصة)</p> <p>لفات وصف الصفحة</p> <p>الطباعة المباشرة</p> <p>الطباعة من الأجهزة المحمولة والشبكة المحلية</p> <p>الخطوط</p>



الفئة imageRUNNER C1530 Series

المواصفات الفنية

1.3 TLS، IPsec، مصادقة IEEE802.1X، SNMP الإصدار 3.0، وظيفة جدار الحماية (تصفية عناوين MAC/IP)، دعم الشبكة الثنائية (شبكة LAN ملكية/شبكة LAN لاسلكية، شبكة LAN ملكية/شبكة LAN لاسلكية)، تمكين/تعطيل (بروتوكولات/تطبيقات الشبكة، واجهة المستخدم البعيدة، واجهة USB)، فصل فاكس G3 من شبكة LAN، فصل منفذ USB من شبكة LAN، المسح الضوئي والإرسال - مخاوف من الفيروسات عند استقبال البريد الإلكتروني

القياسي: تهيئة التخزين، وظيفة إخفاء سجل الوظائف، حماية سلامة برامج الأجهزة ذات الوظائف المتعددة، التحقق من النظام عند التشغيل، اكتشاف التدخل في وقت التشغيل

كلمة مرور المسؤول، الشهادة الرقمية وإدارة المفاتيح، سجل التدقيق، التعاون مع نظام تدقيق الأمان الخارجي (معلومات الأمان وإدارة الأحداث)، إعداد سياسة الأمان

درجة الحرارة: 10 إلى 30 درجة مئوية الرطوبة: (رطوبة نسبية) تتراوح ما بين 20% و 80% C1538iF: 240220 فولت، 60/50 هرتز، 4.0 أمبير C1533iF: 240220 فولت، 60/50 هرتز، 3.9 أمبير الحد الأقصى: حوالي 1500 وات

وضع الاستعداد: حوالي 33,3 وات* وضع السكون: حوالي 1,1 وات* القيمة المرجعية: قياس وحدة واحدة

* لا يتوفر وضع السكون في كل الظروف بسبب إعادات معينة.

الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC): C1538iF: 0,43 كيلوات في الساعة C1533iF: 0,40 كيلوات في الساعة

* وفقًا لإصدار 3.0 من برنامج US ENERGY STAR مستوى طاقة الصوت (LWA: m) الوضع النشط (على وجه واحد): 6,1 بل*، كيلوفولت 0,3 بل*¹

* القيمة المرجعية: يتم قياس وحدة واحدة فقط وفقًا لمعيار ISO7779 الذي تم وصفه مع معيار ISO9296 لعام 2017

مستوى ضغط الصوت (LpAm) وضع المنفرد: الوضع النشط (على وجه واحد): 50 ديسيبل*¹

* القيمة المرجعية: يتم قياس وحدة واحدة فقط وفقًا لمعيار ISO7779 الذي تم وصفه مع معيار ISO9296 لعام 2017

شهادة Blue Angel (تم تقديم طلب للحصول عليها)

مسحوق الحبر T10 باللون الأسود/السماوي/الأرجواني/الأصفر مسحوق الحبر T10L باللون الأسود/السماوي/الأرجواني/الأصفر

مسحوق الحبر T10 باللون الأسود: 13000 صفحة مسحوق الحبر T10 باللون السماوي/الأرجواني/الأصفر: 10000 صفحة مسحوق الحبر T10L باللون الأسود: 6000 صفحة مسحوق الحبر T10L باللون السماوي/الأرجواني/الأصفر: 5000 صفحة

إدارة البرامج والطابعات uniFLOW Online Express

التتبع وإعداد التقارير iW Enterprise Management Console

أنوات الإدارة عن بُعد الصيانة الإلكترونية نظام تسليم المحتوى Network ScanGear

برنامج المسح الضوئي

أمان الشبكة

القياسي البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت (SMTP)، فاكس G3 الفائق، WebDAV، FTP، SMB الإصدار 3.0، LDAP (2000)/المحلي (1600)/الاتصال السريع (200)

النوع: 100 × 100 × 150، 150 × 150 × 200، 100 × 100 × 200 (عادية)، 200 × 200 × 200 (عالية)، 400 × 200 × 300 (فائقة)، 400 × 400 × 300 (فائقة للغاية)، 600 × 600

أمان الجهاز

المسح: 75 × 75، 100 × 100، 150 × 150، 200 × 200، 300 × 300، 400 × 400، 600 × 600

إدارة الأجهزة وتدقيقها

* وضع الإلزام أسود وأبيض فقط الملف: WebDAV، (IP/TCP) FTP، SMB الإصدار 3.0، (IP/TCP) WebDAV، البريد الإلكتروني/الفاكس عبر الإنترنت: SMTP (إرسال)، POP3 (استلام)

المواصفات البيئية

بيئة التشغيل

القياسي: TIFF (MMR)، *JPEG، *PDF (مضغوط قابل للبحث فيه، (ترقيم الجهاز، مشفر)، XPS (مضغوط قابل للبحث فيه)، XPS/PDF (Word - PowerPoint) Office Open XML (التتبع والتجناس)، التتبع (ترقيم المستخدم)

مصدر الطاقة

*صفحة واحدة فقط تحديد النوع الأصلي، مستندات أصلية على الوجهين، ضبط الكثافة، الوضع، إزالة الإطار، تكوين المهمة، الإرسال المتأخر، المعاينة، إشعار إتمام المهمة، اسم الملف، الموضوع/الرسالة، الرد، أولوية البريد الإلكتروني، تقرير الإرسال، اتجاه المحتوى الأصلي

معدل استهلاك الطاقة

1 الفائق: 33,6 كيلوبت/ثانية G3 كيلوبت/ثانية: 14,4 كيلوبت/ثانية

الرسائل: A4، *A5، *A6، *B5، A4، A5، A4، *B5، *A4 يتم الإرسال بعتا A4

تصل إلى 30000 صفحة الحد الأقصى 200 الحد الأقصى 199 اتصالاً الحد الأقصى 256 عنواناً نعم

الرسائل: A4، *A5، *A6، *B5، A4، A5، A4، *B5، *A4 يتم الإرسال بعتا A4

تصل إلى 30000 صفحة الحد الأقصى 200 الحد الأقصى 199 اتصالاً الحد الأقصى 256 عنواناً نعم

الرسائل: A4، *A5، *A6، *B5، A4، A5، A4، *B5، *A4 يتم الإرسال بعتا A4

تصل إلى 30000 صفحة الحد الأقصى 200 الحد الأقصى 199 اتصالاً الحد الأقصى 256 عنواناً نعم

الرسائل: A4، *A5، *A6، *B5، A4، A5، A4، *B5، *A4 يتم الإرسال بعتا A4

تصل إلى 30000 صفحة الحد الأقصى 200 الحد الأقصى 199 اتصالاً الحد الأقصى 256 عنواناً نعم

الرسائل: A4، *A5، *A6، *B5، A4، A5، A4، *B5، *A4 يتم الإرسال بعتا A4

تصل إلى 30000 صفحة الحد الأقصى 200 الحد الأقصى 199 اتصالاً الحد الأقصى 256 عنواناً نعم

الرسائل: A4، *A5، *A6، *B5، A4، A5، A4، *B5، *A4 يتم الإرسال بعتا A4

تصل إلى 30000 صفحة الحد الأقصى 200 الحد الأقصى 199 اتصالاً الحد الأقصى 256 عنواناً نعم

الرسائل: A4، *A5، *A6، *B5، A4، A5، A4، *B5، *A4 يتم الإرسال بعتا A4

تصل إلى 30000 صفحة الحد الأقصى 200 الحد الأقصى 199 اتصالاً الحد الأقصى 256 عنواناً نعم

الرسائل: A4، *A5، *A6، *B5، A4، A5، A4، *B5، *A4 يتم الإرسال بعتا A4

تصل إلى 30000 صفحة الحد الأقصى 200 الحد الأقصى 199 اتصالاً الحد الأقصى 256 عنواناً نعم

الرسائل: A4، *A5، *A6، *B5، A4، A5، A4، *B5، *A4 يتم الإرسال بعتا A4

تصل إلى 30000 صفحة الحد الأقصى 200 الحد الأقصى 199 اتصالاً الحد الأقصى 256 عنواناً نعم

الرسائل: A4، *A5، *A6، *B5، A4، A5، A4، *B5، *A4 يتم الإرسال بعتا A4

تصل إلى 30000 صفحة الحد الأقصى 200 الحد الأقصى 199 اتصالاً الحد الأقصى 256 عنواناً نعم

الرسائل: A4، *A5، *A6، *B5، A4، A5، A4، *B5، *A4 يتم الإرسال بعتا A4

تصل إلى 30000 صفحة الحد الأقصى 200 الحد الأقصى 199 اتصالاً الحد الأقصى 256 عنواناً نعم

الرسائل: A4، *A5، *A6، *B5، A4، A5، A4، *B5، *A4 يتم الإرسال بعتا A4

تصل إلى 30000 صفحة الحد الأقصى 200 الحد الأقصى 199 اتصالاً الحد الأقصى 256 عنواناً نعم

الرسائل: A4، *A5، *A6، *B5، A4، A5، A4، *B5، *A4 يتم الإرسال بعتا A4

تصل إلى 30000 صفحة الحد الأقصى 200 الحد الأقصى 199 اتصالاً الحد الأقصى 256 عنواناً نعم

الرسائل: A4، *A5، *A6، *B5، A4، A5، A4، *B5، *A4 يتم الإرسال بعتا A4

مواصفات الإرسال

الوجهة

دفتر العناوين

دقة الإرسال (نقطة لكل بوصة)

بروتوكول الاتصالات

تنسيق الملفات

ميزات الإرسال العام

مواصفات الفاكس

أقصى عدد لحظوظ الاتصال

سرعة المودم

طريقة الضغط

الدقة (نقطة لكل بوصة)

حجم الإرسال/التسجيل

ذاكرة الفاكس

الاتصال السريع

اتصالات/وحدات المجموعة

البث المتتالي

النسخ الاحتياطي للذاكرة

ميزات الفاكس

مواصفات التخزين

وسائط الذاكرة

المواصفات الأمنية

المصادقة والتحكم في الوصول

مصادقة المستخدم (تسجيل الدخول بالصورة، تسجيل الدخول بالصورة ورمز PIN، تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة، تسجيل الدخول على جهاز المحمول)، مصادقة معرف القسم (تسجيل الدخول بمعرف القسم ورمز PIN، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة)، uniFLOW Online Express (تسجيل الدخول برمز PIN، تسجيل الدخول بالصورة، تسجيل الدخول بالصورة ورمز PIN، تسجيل الدخول بالبطاقة، تسجيل الدخول بالبطاقة ورمز PIN، تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، تسجيل الدخول بمعرف القسم ورمز PIN، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة)، نظام إدارة الوصول (التحكم في الوصول) أمان الطباعة (الطباعة الآمنة، الطباعة الآمنة المشفرة، فرض إيقاف الطباعة، الطباعة الآمنة مع uniFLOW¹)، أمان استقبال البيانات (علبة واردة للفاكس السري، إعادة توجيه المستندات المستلمة تلقائيًا)، أمان المسح الضوئي (ملف PDF مشفر، توقيع الجهاز XPS/PDF، توقيع المستخدم XPS/PDF²)، أمان إرسال البيانات (إعداد طلب إدخال كلمة المرور عند الإرسال، وظائف إرسال البريد الإلكتروني/الفاكس، تأكيد رقم الفاكس، إتاحة/تقييد عمليات الإرسال عبر برنامج تشغيل الفاكس، إتاحة/تقييد الإرسال من المحفوظات، دعم (S/MIME)،

* يلزم uniFLOW / uniFLOW Online اختياري
* يلزم وجود مجموعة توقيع المستخدم الرقمية للإرسال العام C1 الاختيارية



imageRUNNER C1530 Series الفئة

المواصفات الفنية

خيارات الإمداد بالورق
وحدة تغذية العلية AV1

سعة الورق: 550 ورقة (80 جم/م²)
نوع الورق: رقيق، عادي، ثقيل، مُعاد تدويره، ملون، مثقوب مسبقاً، سندات،
ملصقات

حجم الورق: B5R، A6R، A5R، A5، A4R
الحجم المخصص: من 101,6 × 148,0 مم إلى 355,6 × 216,0 مم
وزن الورق: 60 إلى 163 جم/م²
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 225 × 635 × 597 مم
الوزن: حوالي 15,5 كجم

سعة الورق: 550 ورقة (80 جم/م²)
نوع الورق: رقيق، عادي، ثقيل، مُعاد تدويره، ملون، مثقوب مسبقاً، سندات،
ملصقات

حجم الورق: B5R، A6R، A5R، A5، A4R
الحجم المخصص: من 101,6 × 148,0 مم إلى 355,6 × 216,0 مم
وزن الورق: 60 إلى 163 جم/م²
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 130 × 464 × 458 مم
الوزن: حوالي 6,1 كجم

وحدة قارئ بطاقات النسخ المرفقة J1

قارئ بطاقات النسخ F1

مجموعة مرفقات البطاقة MICARD B1

مجموعة خطوط PCL الدولية A1

مجموعة PDF التتبع والتجانس للإرسال العام A1

مجموعة توقيع المستخدم الرقمية للإرسال العام C1

مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1

مجموعة واجهة التحكم في النسخ C1

مقبض الوصول إلى وحدة التغذية التلقائية بالمستندات A1
السلك الطويل لمجموعة الهاتف 6 باللون الأبيض الرائع

وحدة التغذية بالورق PF-D1

ملحقات الأجهزة

وحدات قراءة البطاقات

غير ذلك

خيارات النظام ووحدة التحكم

ملحقات الطباعة

خيارات الإرسال

طباعة الرموز الشريطية

ملحقات النظام

خيارات أخرى

ملحقات إمكانية الوصول

البرامج والحلول



التوافق



Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

إصدار اللغة العربية

حقوق النشر © لعام 2022 محفوظة لصالح لشركة Canon Europa N.V.

Canon