


## imageRUNNER C1530-serien

# HURTIGE OG SIKRE A4-FARVEPRINTERE, DER DÆKKER ALLE JERES PRINT- OG SCANNINGSBEHOV

### VIGTIGSTE KONFIGURATIONSMULIGHEDER

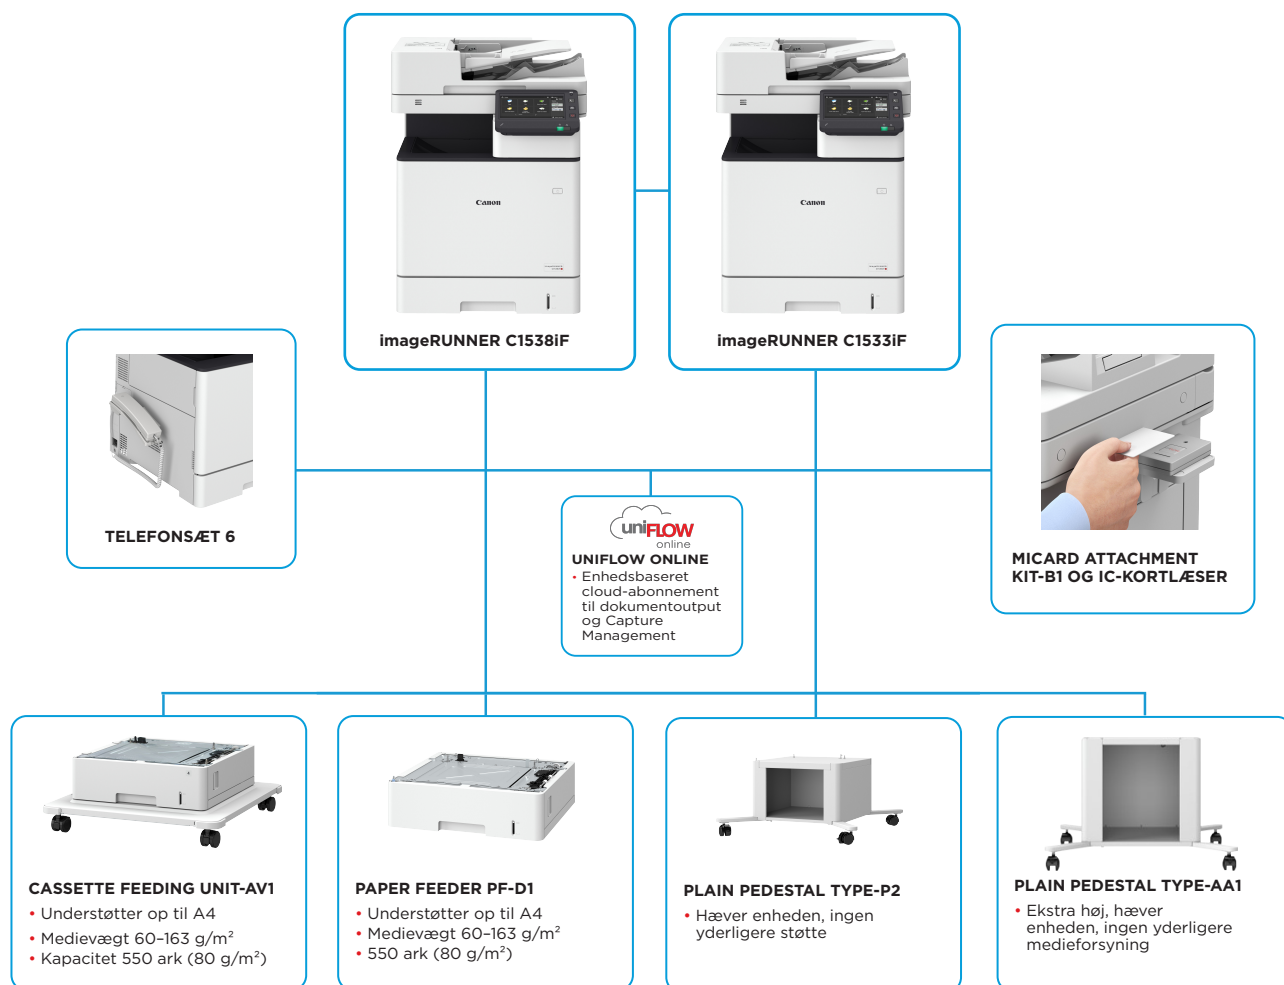

Denne konfiguration er kun til illustrationsformål. Se [produktkonfiguratoren online](#) for at få en komplet liste over indstillinger og kompatibilitet.

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

# imageRUNNER C1530-serien

## HOVEDENHED

Maskintype	Multifunktionel A4-farvelaserprinter
Grundlæggende funktioner	Print, kopiering, scanning, send og fax
Processor	1 GHz dual core-processor
Kontrolpanel	17,8 cm/7" TFT LCD WSVGA-touchscreen i farver
Hukommelse	Standard: 2,0 GB RAM
Lagring	Standard: 64 GB eMMC (tilgængelig plads 30 GB)

## Interface-tilslutning

NETVÆRK  
Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådløst LAN (IEEE 802.11 b/g/n)  
ANDET  
Standard: USB 2.0 (Host) x2, USB 2.0 (Enhed) x1

## Papirforsyningskapacitet (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Standard: 650 ark  
Maks.: 2.300 ark  
(med Cassette Feeding Unit-AV1 + Paper Feeder PF-D1 x 2)

## Kapacitet papiroutput (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Standard: 200 ark  
Maks.: 200 ark

## Finishing-funktioner

Sætsortering, staksortering

## Understøttede medietyper

Universalbakke:  
Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, kontrakt (Bond), etiketter, forhullet, kuverter  
Papirkassette:  
Almindeligt papir, genbrugspapir, farvet papir, korthullet papir

## Understøttede medieformater

Universalbakke:  
Standardstørrelse: A4R, A5, A5R, A6R\*, B5R, kuverter [No. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL]  
Brugerdefineret størrelse/valgfri størrelse: Min. 76,2 x 127,0 mm op til 216,0 x 355,6 mm  
Papirkassette:  
Standardformat: A4R, A5, A5R, A6R, B5R

## Understøttede medievægte

Universalbakke: 60 til 216 g/m<sup>2</sup>  
Papirkassette: 60 til 163 g/m<sup>2</sup>  
Dupleks: 60 til 163 g/m<sup>2</sup>

## Opvarmningstid

4 sekunder eller mindre\*  
\* Tiden fra enheden tændes, til der kan udføres tastefunktioner på touchscreen-displayet.  
Fra dvale: 10 sekunder eller mindre  
12 sekunder eller mindre\*  
\* Tiden fra enheden tændes, indtil den er klar til kopiering (ikke printreservation).

## Mål (B x D x H)

500 x 556 x 640 mm

## Installationsområde (B x D)

717 x 785 mm (Med universalbakke trukket ud og kassettedæksel åbent)

## Vægt

Ca. 41,0 kg inkl. toner

## PRINTSPECIFIKATIONER

### Printhastighed (sort/hvid / farve)

IR C1538iF:  
Op til 38/38 sider/minut (A4R), op til 40/40 sider/minut (A5R), op til 59/59 sider/minut (A5)  
IR C1533iF:  
Op til 33/33 sider/minut (A4R), op til 40/40 sider/minut (A5R), op til 55/55 sider/minut (A5)

### Printopløsning (dpi)

Op til 1200 x 1200

### Sidebeskrivelsessprog

Standard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™

### Direkte print

Understøttede filtyper:  
RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS  
USB-HUKOMMELSE: PDF, TIFF/JPEG, XPS  
Netværkssted: PDF, TIFF/JPEG, XPS  
AirPrint, Mopria, Universal Print fra Microsoft

### Print fra mobile enheder og cloud-tjenester

AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business og uniFLOW Online  
Der findes en række softwareløsninger, der leverer print fra mobile enheder og cloud-baserede tjenester afhængigt af jeres behov. Kontakt jeres salgsrepræsentant for at få flere oplysninger

### Skrifttyper

PS-skrifttyper: 136 Roman  
PCL-fonte: 93 Roman-, 10 Bitmap-fonte, 2 OCR-fonte og Andalé Mono WT  
J/K/S/T<sup>1</sup> (japansk, koreansk, forenklet kinesisk, traditionelt kinesisk), strekkodeskrifttyper<sup>\*2</sup>  
<sup>\*1</sup> Kræver PCL International Font Set-A1 (tilbehør)  
<sup>\*2</sup> Kræver Barcode Printing Kit-D1 (tilbehør)

### Printfunktioner

Sikkert print, vandmærke, sidehoved/sidefod, sidelayout, tosidet print, blandede papirformater/-retninger, tonerreduktion, plakatprint, print med tvungen tilbageholdelse, printdato, planlagt print, print med en virtuel printer

## Operativsystem

UFR II: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.11 eller nyere)  
PCL: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019  
PS: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 eller nyere)  
PPD: Windows® 8.1/10, MAC OS X (10.10 eller nyere)  
Pr. januar 2021

## SPECIFIKATIONER FOR KOPIERING

### Kopieringshastighed (sort/hvid, farve)

IR C1538iF:  
Op til 38/38 sider/minut (A4R), op til 40/40 sider/minut (A5R), op til 59/59 sider/minut (A5)  
IR C1533iF:  
Op til 33/33 sider/minut (A4R), op til 40/40 sider/minut (A5R), op til 55/55 sider/minut (A5)  
Ca. 5,9/6,9 sekunder eller mindre

### Første kopi (First-Copy-Out Time) (A4, sort/hvid, farve)

600 x 600

### Kopiopløsning (dpi)

Op til 999 kopier

### Flere kopier

Automatisk eller manual (9 niveauer)

### Kopitæthed

25 % - 400 % (i intervaller på 1 %)

### Forstørrelse

Forudindstillet reduktion/forstørrelse: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %

## Kopifunktioner

Forudindstillede R/E-forhold efter område, tosidet, justering af densitet, valg af original type, afbrydelsesfunktion, tosidet original, sortering, jobopbygning, N på 1, skarphed, kantsletning, kopiér ID-kort, spring tomme sider over, farvefunktion, reserveret kopi, kopiér eksempel

## SPECIFIKATIONER FOR SCANNING

### Type

Standard: Single Pass automatisk dokumentfremfører med dupleks\* (2-sidet til 2-sidet)

### Papirkapacitet for dokumentfremfører (80 g/m<sup>2</sup>)

op til 100 ark

### Acceptable originaler og vægte

Glasplade: Ark, bog  
Medievægt for dokumentfremfører:  
Enkelt-sided scanning: 42 til 128 g/m<sup>2</sup> (sort/hvid), 64 til 128 g/m<sup>2</sup> (farve)  
Dobbelt-sided scanning: 50 til 128 g/m<sup>2</sup> (sort/hvid), 64 til 128 g/m<sup>2</sup> (farve)

### Understøttede medieformater

Glasplade: Maks. scanningsstørrelse: 216,0 x 355,6 mm  
Medieformat for dokumentfremfører:  
A4R, A5R, A6R, B5R  
Brugerdefineret format: 48,0 x 128,0 mm til 216,0 x 355,6 mm

### Scanningshastighed (ipm: sort/hvid, farve, A4)

DADF:  
1-sidet scanning: 95/95 (300 dpi, send) , 50/50 (600 dpi, kopi)  
2-sidet scanning: 150/145 (300 dpi, send) , 50/50 (600 dpi, kopi)

### Scanningsopløsning (dpi)

Scanning til kopi: op til 600 x 600  
Scan til send: (Push, S/H) op til 600 x 600, (Pull, S/H) op til 600 x 600 (Push, farve) op til 300 x 300, (Pull, farve) op til 300 x 300  
Scanning til fax: op til 600 x 600

### Specifikationer for Pull Scan

Colour Network ScanGear2. Til både TWAIN- og WIA

### Scanningsmetode

Understøttede operativsystemer:  
Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019  
PushScan, PullScan, Scan til netværk, Scan til USB-nøgle, Scan til mobil enhed, Scan til cloud-tjenester (uniFLOW Online/Online Express)

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

# imageRUNNER C1530-serien

## SPECIFIKATIONER FOR AFSENDELSE

Destination	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP), Super G3 FAX, SMB3.0, FTP, WebDAV
Adressebog	LDAP (2.000)/lokalt (1.600)/hurtigopkald (200)
Send opløsning (dpi)	Push: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (Normal), 200 x 200 (Fine), 200 x 400* (SuperFine), 300 x 300, 400 x 400* (UltraFine), 600 x 600* Pull: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* *Farveindstilling er kun sort og hvid
Kommunikationsprotokol	Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (send), POP3 (modtag)
Filformat	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakt, søgbar, PDF/A-1b, krypteret), XPS (kompakt, søgbar), PDF/XPS (enhedssignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) Tilvalg: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (brugersignatur) * Kun enkeltstid
Universale sendefunktioner	Valg af originaltype, tosidet original, tæthedjustering, skarpheid, kantsletning, jobudformning, forsinket afsendelse, eksempelvisning, besked om færdigt job, filnavn, emne/meddelelse, svar til, e-mailprioritet, TX-rapport, oprindelig indholdsretning

## SPECIFIKATIONER FOR FAX

Maksimalt antal forbindelseslinjer	1
Modemhastighed	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Komprimeringsmetode	MH, MR, MMR, JBIG
Opløsning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Afsendelses-/optagelsesformat	Sender: A4, A5*, A6*, B5* Modtager: A4, A5, B5 *1 Sendt som A4
Faxhukommelse	Op til 30.000 sider
Hurtigkald	Maks. 200
Gruppeopkald/modtagere	Maks. 199 opkald
Rundsending	Maks. 256 adresser
Sikkerhedskopiering af hukommelse	Ja
Faxfunktioner	Afsenders navn (TTI), direkte afsendelse, forsinket afsendelse, eksempel, meddelelse om udført job, TX-rapport, afbryd transmission, rundsending, adgangskode/underadresse afsendelse, fortlørig postkasse

## LAGERSPECIFIKATION

Hukommelsesmedier	Standard: USB-hukommelse
-------------------	--------------------------

## SIKKERHEDS-SPECIFIKATIONER

Godkendelse og adgangskontrol	Brugergodkendelse (login med billede, login med billede og pinkode, login med brugernavn og adgangskode, login på funktionsniveau, login med mobil), godkendelse med Afdelings-ID (login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), uniFLOW Online Express (login med pinkode, login med billede, login med billede og pinkode, login med kort*, login med kort og pinkode, login med brugernavn og adgangskode, login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), Access Management System (Adgangskontrol)
Dokumentsikkerhed	Printsikkerhed (sikkert print, krypteret sikkert print, print med tvungen tilbageholdelse, uniFLOW Secure Print <sup>1</sup> ), modtag datasikkerhed (fortrolig faxindbakke videresender automatisk modtagne dokumenter), scanningsikkerhed (krypteret PDF, enhedssignatur PDF/XPS, brugersignatur PDF/XPS <sup>2</sup> ), send datasikkerhed (indstilling til anmodning om adgangskodeinput pr. transmission, begrænsede e-mail-/filafsendelsesfunktioner, bekræftelse af faxnummer, tillad/begræns faxdrivertransmissioner, tillad/begræns afsendelse fra historik, S/MIME-support),

\*1 Kræver uniFLOW Online/uniFLOW (tilvalg)

\*2 Kræver Universal Send Digital User Signature Kit-C1 (tilbehør)

## Netværkssikkerhed

TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X-godkendelse, SNMP V3.0, firewall-funktionalitet (IP/MAC-adressefiltrering), understøttelse af to netværk (kablet LAN/trådløst LAN, kablet LAN/kablet LAN), aktivering/deaktivering (netværksprotokoller/-programmer, Remote UI, USB-interface), G3-faxseparation fra LAN, USB-portseparation fra LAN, Scan- og Send-virusbemyrkninger for e-mailmodtagelse

## Enhedsikkerhed

Standard lagerinitialisering, funktion til at skjule joblog, beskyttelse af MFP-softwareintegritet, kontrol af systemet ved opstart, registrering af indtrængen under kørsel

## Enhedsstyring og auditing

Administratoradgangskode, digitalt certifikat og nøglehåndtering, auditlog, samarbejde med eksternt sikkerhedsrevisionssystem (sikkerhedsinformations- og hændelsehåndtering), indstilling af sikkerhedspolitik

## MILJØMÆSSIGE SPECIFIKATIONER

### Driftsmiljø

Temperatur: 10 til 30 °C  
Luftfugtighed: 20 til 80 % RH (Relativ fugtighed)

### Strømkilde

iR C1538iF: 220-240 V 50/60 Hz 4,0 A  
iR C1533iF: 220-240 V 50/60 Hz 3,9 A

### Strømforsyning

Maks.: ca. 1500 W  
Standby: ca. 33,3 W<sup>\*1</sup>

Dvale: ca. 1,1 W<sup>\*2</sup>

\*1 Referenceværdi: målt én enhed.

\*2 Dvalefunktion er ikke tilgængelig under alle forhold på grund af visse indstillinger.

TEC (Typical Electricity Consumption)\*:

iR C1538iF: 0,43 kWh

iR C1533iF: 0,40 kWh

\* I henhold til US ENERGY STAR version 3.0

Lydtryksniveau (LWA, m)

Aktiv (1-sidet): 6,1B \*1, Kv 0,3B \*1

\*1 Referenceværdi: målt kun én enhed med ISO7779, beskrevet med ISO9296:2017

Lydtryksniveau (LpAm)

Omkringståendes placering:

Aktiv (1-sidet): 50 dB\*1

\*1 Referenceværdi: kun målt én enhed med ISO7779, beskrevet med ISO9296:2017.

## Standarder

Blue Angel (ansøgt)

## FORBRUGSSTOFFER

### Tonerpatroner

T10 TONER BK/C/M/Y  
T10L TONER BK/C/M/Y

### Tonerkapacitet (estimeret ved 5 % dækning)

T10 TONER BK: 13.000 sider  
T10 TONER C/M/Y: 10.000 sider  
T10L TONER BK: 6.000 sider  
T10L TONER C/M/Y: 5.000 sider

## SOFTWARE- OG PRINTERADMINISTRATION

### Sporing og rapportering

uniFLOW Online Express

### Fjernbetjeningsværktøjer

iW Enterprise Management Console  
eMaintenance  
Content Delivery System

### Scannersoftware

Network ScanGear

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

# imageRUNNER C1530-serien

## PAPIRFORSYNINGSMULIGHEDER

### Cassette Feeding Unit-AV1

Papirkapacitet: 550 ark (80 g/m<sup>2</sup>)  
Papirtype: Tyndt, almindeligt, kraftigt, genbrugspapir, farvet papir, kanthullet, Bond, labels  
Papirformat: A4R, A5, A5R, A6R, B5R  
Brugerdefineret format: 101,6 × 148,0 mm til 216,0 × 355,6 mm  
Papirvægt: 60 til 163 g/m<sup>2</sup>  
Mål (B x D x H): 597 x 635 x 225 mm  
Vægt: ca. 15,5 kg

### Paper Feeder PF-D1

Papirkapacitet: 550 ark (80 g/m<sup>2</sup>)  
Papirtype: Tyndt, almindeligt, kraftigt, genbrugspapir, farvet papir, kanthullet, Bond, labels  
Papirformat: A4R, A5, A5R, A6R, B5R  
Brugerdefineret format: 101,6 × 148,0 mm til 216,0 × 355,6 mm  
Papirvægt: 60 til 163 g/m<sup>2</sup>  
Mål (B x D x H): 458 x 464 x 130 mm  
Vægt: ca. 6,1 kg

## HARDWARETILBEHØR

### KORTLÆSERE

Copy Card Reader Attachment-J1

Copy Card Reader-F1

### ANDET

MiCARD Attachment Kit-B1

## SYSTEM- OG CONTROLLERINDSTILLINGER

### PRINTTILBEHØR

PCL International Font Set-A1.

### AFSENDELSESFUNKTIONER

Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1

Universal Send Digital User Signature Kit-C1

Barcode Printing Kit-D1

### Print af strekkoder

Copy Control Interface Kit-C1

### Systemtilbehør

## ANDET TILBEHØR

### ADGANGSTILBEHØR

ADF Access Handle-A1  
TELEPHONE 6 KIT Long cord Cool White

## Software og løsninger



## Kompatibilitet



Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Danish edition  
© Canon Europa N.V., 2022