


## Σειρά imageRUNNER C1530

# ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΕΓΧΡΩΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ A4 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΣΗΣ

### ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

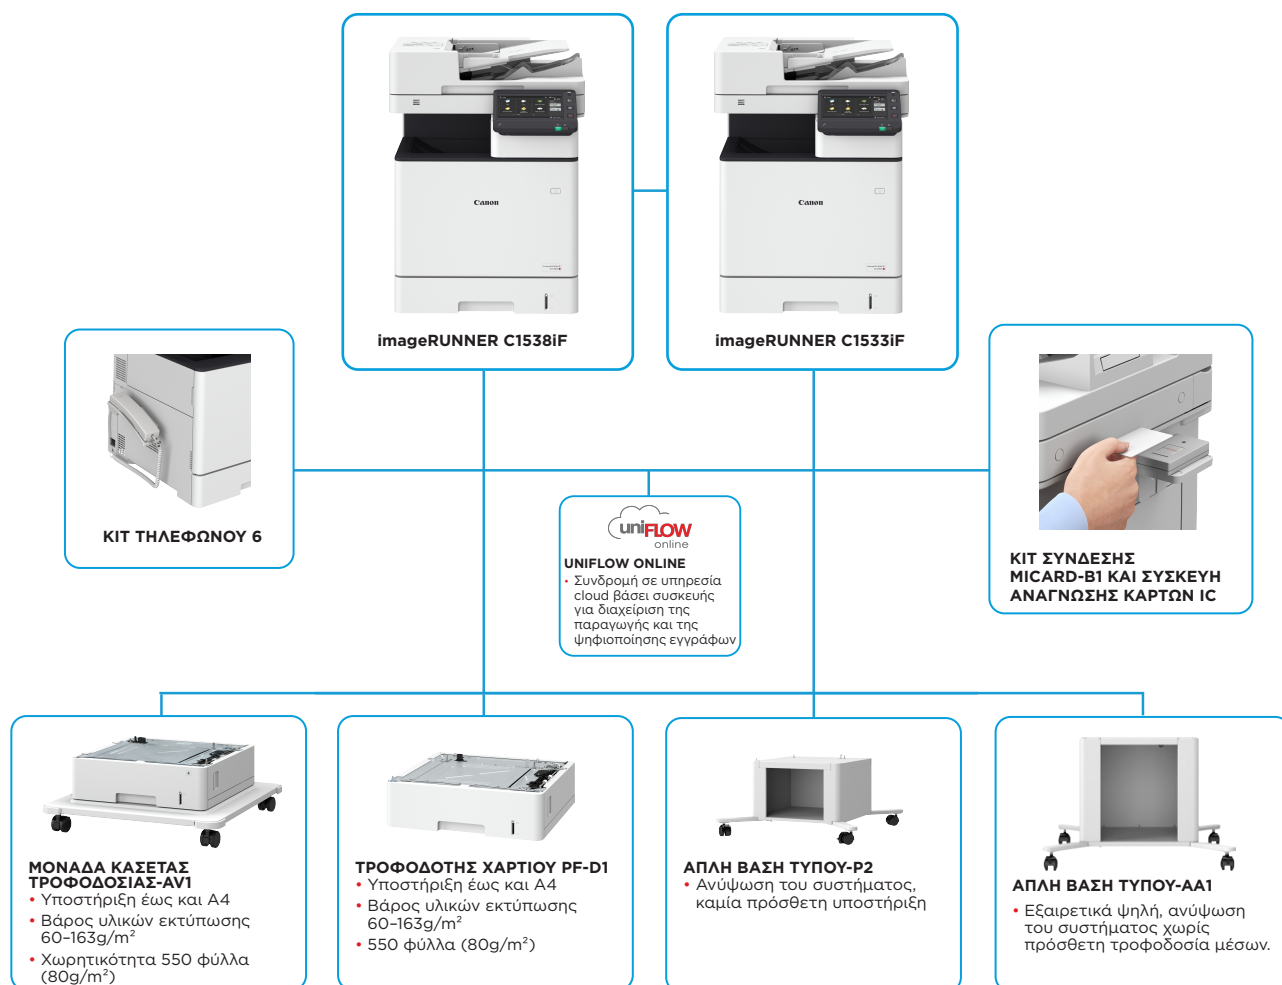

Αυτή η ανάλυση της διαμόρφωσης προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς απεικόνισης. Για τον πλήρη κατάλογο επιλογών και την ακριβή συμβατότητα των συνδυασμών, ανατρέξτε στο [online εργαλείο διαμόρφωσης προϊόντων](#)

**ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ**

**Τύπος συστήματος**

Εγχρωμο λέιζερ σύστημα πολλαπλών λειτουργιών, A4

**Βασικές λειτουργίες**

Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή και Φαξ

**Επεξεργαστής**

Επεξεργαστής 1GHz Dual Core

**Πίνακας ελέγχου**

Εγχρωμο πάνελ αφής LCD 17,8cm/7" TFT, WVGA

**Μνήμη**

Στάνταρ: 2,0GB RAM

**Αποθήκευση**

Στάνταρ: 64GB eMMC (διαθέσιμος χώρος 30GB)

**Διασύνδεση**

ΔΙΚΤΥΟ  
Στάνταρ: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Ασύρματο LAN (IEEE 802.11 b/g/n)  
ΑΛΛΑ  
Στάνταρ: USB 2.0 (κεντρικό σύστημα) x2, USB 2.0 (συσκευή) x1

**Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού (A4, 80g/m<sup>2</sup>)**

Στάνταρ: 650 φύλλα  
Μέγιστη: 2.300 φύλλα  
(με Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AV1 + Τροφοδοτή χαρτιού PF-D1 x2)

**Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού (A4, 80g/m<sup>2</sup>)**

Στάνταρ: 200 φύλλα  
Μέγιστη: 200 φύλλα

**Δυνατότητες τελικής επεξεργασίας**

Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση

**Υποστηριζόμενοι τύποι υλικών**

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:  
Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Ετικέτα, Με διάτρηση, Φάκελος Συρτάρι χαρτιού:  
Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Με Διάτρηση

**Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών**

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:  
Στάνταρ μέγεθος: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, Φάκελοι [No. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Ειδικό μέγεθος/Ελεύθερο μέγεθος: ελάχ. 76,2 x 127,0mm έως και 216,0 x 355,6mm  
Συρτάρι χαρτιού:  
Στάνταρ μέγεθος: A4R, A5, A5R, A6R, B5R

**Υποστηριζόμενα βάρη υλικών**

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 216g/m<sup>2</sup>  
Συρτάρι χαρτιού: 60 έως 163g/m<sup>2</sup>  
Διπλή όψη: 60 έως 163g/m<sup>2</sup>

**Χρόνος προθέρμανσης**

4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο\*  
\* Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής έως ότου χειρισμοί με τα πλήκτρα να μπορούν να πραγματοποιηθούν στην σθόνη του πάνελ αφής.  
Από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο

**Διαστάσεις (Π x Β x Υ)**

500 x 556 x 640mm

**Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)**

717 x 785mm (με ανοικτό Δίσκο πολλαπλών χρήσεων και ανοικτή θύρα Συρταριού)

**Βάρος**

Περ. 41,0kg μαζί με τον γραφίτη

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ**

**Ταχύτητα εκτύπωσης (A&M/Χρώμα)**

iR C1538iF:  
Έως 38/38 σελ./λεπτό (A4R), έως 40/40 σελ./λεπτό (A5R), έως 59/59 σελ./λεπτό (A5)  
iR C1533iF:  
Έως 33/33 σελ./λεπτό (A4R), έως 40/40 σελ./λεπτό (A5R), έως 55/55 σελ./λεπτό (A5)

**Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)**

Έως 1.200 x 1.200

**Γλώσσες περιγραφής σελίδας**

Στάνταρ: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™

**Απευθείας εκτύπωση**

Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων:  
RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS  
Στικ μνήμης USB: PDF, TIFF/JPEG, XPS  
Τοποθεσία στο δίκτυο: PDF, TIFF/JPEG, XPS  
AirPrint, Mopria, Universal Print της Microsoft

**Εκτύπωση από φορητές συσκευές και από το cloud**

AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business και uniFLOW Online  
Είναι διαθέσιμη μια σειρά λύσεων λογισμικού για την παραγωγή εκτυπώσεων από φορητές συσκευές και υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.  
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων

**Γραμματοσειρές**

Γραμματοσειρές PS: 136 Roman  
Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT  
J/K/S/T\*1 (ιαπωνικά, Κορεατικά, Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά), γραμματοσειρές barcode\*2

\*1 Απαιτείται το προαιρετικό Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1

\*2 Απαιτείται το προαιρετικό Kit εκτύπωσης Barcode-D1

**Χαρακτηριστικά εκτύπωσης**

**Λειτουργικό σύστημα**

Ασφαλής εκτύπωση, Υδατογράφημα, Κεφαλίδα/Υποσέλιδο, Διάταξη σελίδας, Εκτύπωση διπλής όψης, Χαρτί μεικτών μεγεθών/προσανατολισμών, Μείωση γραφίτη, Εκτύπωση πότερ, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ημερομηνία εκτύπωσης, Προγραμματισμένη εκτύπωση, Εκτύπωση με χρήση εικονικού εκτυπωτή

UFR II: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.11 ή νεότερη έκδοση)  
PCL: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019  
PS: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 ή νεότερη έκδοση)  
PPD: Windows® 8.1/10, MAC OS X (10.10 ή νεότερη έκδοση)  
Τον Ιανουάριο του 2021

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ**

**Ταχύτητα αντιγραφής (A&M/Χρώμα)**

iR C1538iF:  
Έως 38/38 σελ./λεπτό (A4R), έως 40/40 σελ./λεπτό (A5R), έως 59/59 σελ./λεπτό (A5)  
iR C1533iF:  
Έως 33/33 σελ./λεπτό (A4R), έως 40/40 σελ./λεπτό (A5R), έως 55/55 σελ./λεπτό (A5)

Περ. 5,9/6,9 δευτερόλεπτα ή λιγότερο

**Χρόνος πρώτου αντιγράφου (A4, A&M/Χρώμα)**

600 x 600

**Ανάλυση αντιγραφής (dpi)**

Έως 999 αντιγραφα

**Πολλαπλά αντιγραφα**

Αυτόματη ή Χειροκίνητη (9 επίπεδα)

**Μεγέθυνση**

25% έως 400% (βήματα 1%)  
Προκαθορισμένες κλίμακες σμίκρυνσης/μεγέθυνσης: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%

**Χαρακτηριστικά αντιγραφής**

Προκαθορισμένοι λόγοι σμίκρυνσης/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Κατάσταση διακοπής, Πρωτότυπο διπλής όψης, Ταξινόμηση, Δημιουργία εργασίας, N σε 1, Όξυνση, Διαγραφή πλαισίου, Αντιγραφή δελτίου ταυτότητας, Παράλειψη κενών σελίδων, Κατάσταση χρώματος, Προγραμματισμένη αντιγραφή, Δείγμα αντιγραφής

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ**

**Τύπος**

Στάνταρ: Αυτόματος τροφοδοτής εγγράφων διπλής όψης με ένα πέρασμα (2 όψεις σε 2 όψεις) έως και 100 φύλλα

**Χωρητικότητα χαρτιού τροφοδοτή εγγράφων (80g/m<sup>2</sup>)**

Επιφάνεια σάρωσης: Φύλλα, Βιβλία  
Τροφοδοτής εγγράφων-Βάρος υλικών:  
Σάρωση 1 όψης: 42 έως 128g/m<sup>2</sup> (A&M), 64 έως 128g/m<sup>2</sup> (Χρώμα)  
Σάρωση 2 όψεων: 50 έως 128g/m<sup>2</sup> (A&M), 64 έως 128g/m<sup>2</sup> (Χρώμα)

**Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών**

Επιφάνεια σάρωσης: μέγ. μέγεθος σάρωσης: 216,0 x 355,6mm  
Τροφοδοτής εγγράφων-μέγεθος υλικών: A4R, A5R, A6R, B5R  
Ειδικό μέγεθος: 48,0 x 128,0mm έως 216,0 x 355,6mm

**Ταχύτητα σάρωσης (εικ./λεπτό: A&M/Χρώμα, A4)**

Αυτόματος τροφοδοτής εγγράφων διπλής όψης (DADF):  
Σάρωση 1 όψης: 95/95 (300dpi, αποστολή), 50/50 (600dpi, αντιγραφή)  
Σάρωση 2 όψεων: 150/145 (300dpi, αποστολή), 50/50 (600dpi, αντιγραφή)

**Ανάλυση σάρωσης (dpi)**

Σάρωση για Αντιγραφή: έως 600 x 600  
Σάρωση για Αποστολή: (Πρώθηση, A&M) έως 600 x 600, (Πρόσκτηση, A&M) έως 600 x 600 (Πρώθηση, χρώμα) έως 300 x 300, (Πρόσκτηση, χρώμα) έως 300 x 300  
Σάρωση για Φαξ: έως 600 x 600

**Προδιαγραφές πρόσκτησης σάρωσης**

Colour Network ScanGear2. Για TWAIN και WIA  
Υποστηριζόμενο λειτ. σύστημα: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019

**Μέθοδος σάρωσης**

Πρώθηση σάρωσης, Πρόσκτηση σάρωσης, Σάρωση σε δίκτυο, Σάρωση σε στικ μνήμης USB, Σάρωση σε φορητή συσκευή, Σάρωση στο cloud (uniFLOW Online/Online Express)



**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ**

**Προορισμός**  
**Βιβλίο διευθύνσεων**  
**Ανάλυση αποστολής (dpi)**  
**Πρωτόκολλο επικοινωνίας**  
**Μορφή αρχείου**  
**Λειτουργίες αποστολής γενικής χρήσης**

Στάνταρ: E-mail/Internet Φαξ (SMTP), Φαξ Super G3, SMB3.0, FTP, WebDAV  
LDAP (2.000)/Τοπικό (1.600)/Αριθμοί γρήγορης κλήσης (200)  
Προώθηση: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (Κανονική), 200 x 200 (Υψηλή), 200 x 400\* (Πολύ υψηλή), 300 x 300, 400 x 400\* (Εξαιρετικά υψηλή), 600 x 600\*  
Πρόσκτηση: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400\*, 600 x 600\*  
\*Η κατάσταση χρώματος είναι μόνο A&M  
Αρχείο: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV Email/iFax: SMTP (αποστολή), POP3 (λήψη)  
Στάνταρ: TIFF (MMR), JPEG\*, PDF (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, PDF/A-1b, Κρυπτογράφηση), XPS (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης), PDF/XPS (Υπογραφή συσκευής), Office Open XML (PowerPoint, Word)  
Προαιρετικά: PDF (Ιχνηλάτηση και εξομάλυνση), PDF/XPS (Υπογραφή χρήστη)  
\*Μόνο μεμονωμένη σελίδα  
Επιλογή τύπου πρωτοτύπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Προσαρμογή πυκνότητας, Ώξινση, Διαγραφή πλαισίου, Δημιουργία εργασίας, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Όνομα αρχείου, Θέμα/Μήνυμα, Απάντηση σε, Προτεραιότητα e-mail, Αναφορά ΑΠ, Προσανατολισμός περιεχομένου πρωτότυπου

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΞ**

**Μέγιστος αριθμός γραμμών σύνδεσης**  
**Ταχύτητα μόντεμ**  
**Μέθοδος συμπίεσης**  
**Ανάλυση (dpi)**  
**Μέγεθος αποστολής/εγγραφής**  
**Μνήμη φαξ**  
**Αριθμοί γρήγορης κλήσης**  
**Ομάδες/προορισμοί κλήσης**  
**Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς**  
**Διατήρηση περιεχομένου μνήμης**  
**Χαρακτηριστικά φαξ**

1  
Super G3: 33.6kbps  
G3: 14,4kbps  
MH, MR, MMR, JBIG  
400 x 400 (Εξαιρετικά υψηλή), 200 x 400 (Πολύ υψηλή), 200 x 200 (Υψηλή), 200 x 100 (Κανονική)  
Αποστολή: A4, A5\*, A6\*, B5\*  
Λήψη: A4, A5, B5  
\* Αποστολή ως A4  
Έως 30.000 σελίδες  
Μέγ. 200  
Μέγ. 199 αριθμοί  
Μέγ. 256 διευθύνσεις  
Ναι  
Όνομα αποστολέα (TTI), Άμεση αποστολή, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Αναφορά ΑΠ, Διακοπή μετάδοσης, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς, Αποστολή με κωδικό πρόσβασης/υποδιεύθυνση, Θυρίδα εμπιστευτικών εγγράφων

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ**

**Μέσα μνήμης**

Στάνταρ: Μνήμη USB

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

**Έλεγχος ταυτότητας και έλεγχος πρόσβασης**

Έλεγχος ταυτότητας χρηστών (Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας, Σύνδεση με φορητή συσκευή), Έλεγχος ταυτότητας με κωδικό τμήματος (Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), uniFLOW Online Express (Σύνδεση με PIN, Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με κάρτα και PIN, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης (Έλεγχος πρόσβασης)

**Ασφάλεια εγγράφων**

Ασφάλεια εκτύπωσης (Ασφαλής εκτύπωση, Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ασφαλής εκτύπωση uniFLOW\*), Ασφάλεια λήψης δεδομένων (Θυρίδα εμπιστευτικών εισερχόμενων φαξ, Αυτόματη προώθηση ληφθέντων εγγράφων), Ασφάλεια σάρωσης (Κρυπτογραφημένα PDF, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή συσκευής, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή χρήστη\*), Ασφάλεια αποστολής δεδομένων (Ρύθμιση για αίτημα κωδικού πρόσβασης ανά μετάδοση, Περιορισμένες λειτουργίες αποστολής e-mail/αρχείων, Επιβεβαίωση αριθμού φαξ, Αποδοχή/περιορισμός μεταδόσεων μέσω προγράμματος οδήγησης φαξ, Αποδοχή/περιορισμός αποστολής από το ιστορικό, Υποστήριξη S/MIME),

\*1 Απαιτείται το προαιρετικό uniFLOW Online/uniFLOW  
\*2 Απαιτείται το προαιρετικό, αποστολής γενικής χρήσης με ψηφιακή υπογραφή χρήστη kit-C1

**Ασφάλεια δικτύου**

TLS 1.3, IPsec, Έλεγχος ταυτότητας IEEE802.1X, SNMP V3.0, Λειτουργικότητα τείχους προστασίας (Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/MAC), Υποστήριξη διπλού δικτύου (Ενσύρματο LAN/Ασύρματο LAN, Ενσύρματο LAN/Ενσύρματο LAN), Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση (Πρωτοκόλλων δικτύου/εφαρμογών, Remote UI, Διασύνδεσης USB), Διαχωρισμός Φαξ G3 από LAN, Διαχωρισμός θύρας USB από LAN, Σάρωση και αποστολή - Θέματα σχετικά με ιούς κατά τη λήψη e-mail

**Ασφάλεια συσκευών**

Στάνταρ: Αρχικοποίηση χώρου αποθήκευσης, λειτουργία Απόκρυψη αρχείου καταγραφής εργασιών, Προστασία ακεραιότητας λογισμικού MFP, Επαλήθευση συστήματος κατά την εκκίνηση, Ανίχνευση εισβολέα κατά τη λειτουργία

**Διαχείριση και έλεγχος συσκευής**

Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, Διαχείριση ψηφιακών πιστοποιητικών και κλειδιών, Αρχείο καταγραφής ελέγχων, Συνεργασία με εξωτερικό σύστημα ελέγχων ασφάλειας (Πληροφορίες ασφάλειας και Διαχείριση συμβάντων), Ρύθμιση πολιτικών ασφάλειας

**ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**Περιβάλλον λειτουργίας**

Θερμοκρασία: 10 έως 30°C  
Υγρασία: 20% έως 80% RH (σχετική υγρασία)

**Τροφοδοσία ρεύματος**

iR C1538iF: 220-240V 50/60Hz 4,0A  
iR C1533iF: 220-240V 50/60Hz 3,9A

**Κατανάλωση ρεύματος**

Μέγιστη: Περ. 1.500W  
Αναμονή: Περ. 33,3W\*1

Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 1,1W\*2  
\*1 Τιμή αναφοράς: μέτρηση μίας μονάδας  
\*2 Η κατάσταση αναστολής λειτουργίας δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιστάσεις λόγω συγκεκριμένων ρυθμίσεων.

**Επίπεδα θορύβου (A&M/Χρώμα)**

Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC)\*:  
iR C1538iF: 0,43kWh  
iR C1533iF: 0,40kWh

\*Σύμφωνα με το πρόγραμμα US ENERGY STAR έκδοση 3.0

**Στάθμη ισχύος ήχου (LWA<sub>m</sub>)**  
Ενεργό (1 όψη): 6,1B\*1, Κν 0,3B\*1

\*1 Τιμή αναφοράς: Μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή σύμφωνα με το πρότυπο ISO9296:2017  
**Στάθμη ηχητικής πίεσης (LpA<sub>m</sub>)**  
Θέση δίπλα στη συσκευή:  
Ενεργό (1 όψη): 50dB\*1

\*1 Τιμή αναφοράς: Μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296:2017  
Blue Angel (έχει γίνει αίτηση)

**Πρότυπα**

**ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ**

**Κασέτες γραφίτη**

ΓΡΑΦΙΤΗΣ Τ10 BK/C/M/Y  
ΓΡΑΦΙΤΗΣ Τ10L BK/C/M/Y

**Απόδοση γραφίτη (εκτιμώμενη, με κάλυψη 5%)**

ΓΡΑΦΙΤΗΣ Τ10 BK: 13.000 σελίδες  
ΓΡΑΦΙΤΗΣ Τ10 C/M/Y: 10.000 σελίδες  
ΓΡΑΦΙΤΗΣ Τ10L BK: 6.000 σελίδες  
ΓΡΑΦΙΤΗΣ Τ10L C/M/Y: 5.000 σελίδες

**ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ**

Παρακολούθηση και κατάρτιση αναφορών  
Εργαλεία διαχείρισης από απόσταση

uniFLOW Online Express  
iW Enterprise Management Console  
e-Συντήρηση  
Content Delivery System  
Network ScanGear

**Λογισμικό σάρωσης**



**ΕΠΙΛΟΓΕΣ  
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ**  
ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣΕΤΑΣ  
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ-AV1

Χωρητικότητα χαρτιού: 550 φύλλα (80g/m<sup>2</sup>)  
Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Βαρύ,  
Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Με διάτρηση,  
Γραφής, Ετικέτες  
Μέγεθος χαρτιού: A4R, A5, A5R, A6R, B5R  
Ειδικό μέγεθος: 101,6 x 148,0mm έως 216,0 x  
355,6mm  
Βάρος χαρτιού: 60 έως 163g/m<sup>2</sup>  
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 597 x 635 x 225mm  
Βάρος: Περ. 15,5kg

Τροφοδότης χαρτιού  
PF-D1

Χωρητικότητα χαρτιού: 550 φύλλα (80g/m<sup>2</sup>)  
Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Βαρύ,  
Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Με διάτρηση,  
Γραφής, Ετικέτες  
Μέγεθος χαρτιού: A4R, A5, A5R, A6R, B5R  
Ειδικό μέγεθος: 101,6 x 148,0mm έως 216,0 x  
355,6mm  
Βάρος χαρτιού: 60 έως 163g/m<sup>2</sup>  
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 458 x 464 x 130mm  
Βάρος: Περ. 6,1kg

**ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΥΛΙΚΟΥ  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**  
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ  
ΚΑΡΤΩΝ

Εξάρτημα σύνδεσης συσκευής ανάγνωσης  
καρτών αντιγραφής-J1  
Συσκευή ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-F1  
Κιτ σύνδεσης MiCARD-B1

ΑΛΛΑ

**ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗ**  
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ  
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1.  
Κιτ αποστολής PDF με ιχνηλάτηση και  
εξομάλυνση, γενικής χρήσης-A1  
Κιτ αποστολής γενικής χρήσης με ψηφιακή  
υπογραφή χρήστη-C1  
Κιτ εκτύπωσης barcode-D1  
Κιτ διασύνδεσης μονάδας ελέγχου  
αντιγραφής-C1

Εκτύπωση Barcode  
Αξεσουάρ συστήματος

**ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ**  
ΑΞΕΣΟΥΑΡ  
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Λαβή προσπέλασης ADF-A1  
KIT ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6 με μακρύ καλώδιο (λευκό  
χρώμα)

**Λογισμικό και λύσεις**



**Συμβατότητα**



**Canon**

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Greek edition  
© Canon Europa N.V., 2022