


סדרה imageRUNNER C1530

# מכשירי צבע מהירים ומאובטחים בגודל A4 לכל צורכי ההדפסה והסריקה שלך

אפשרויות תצורה עיקריות

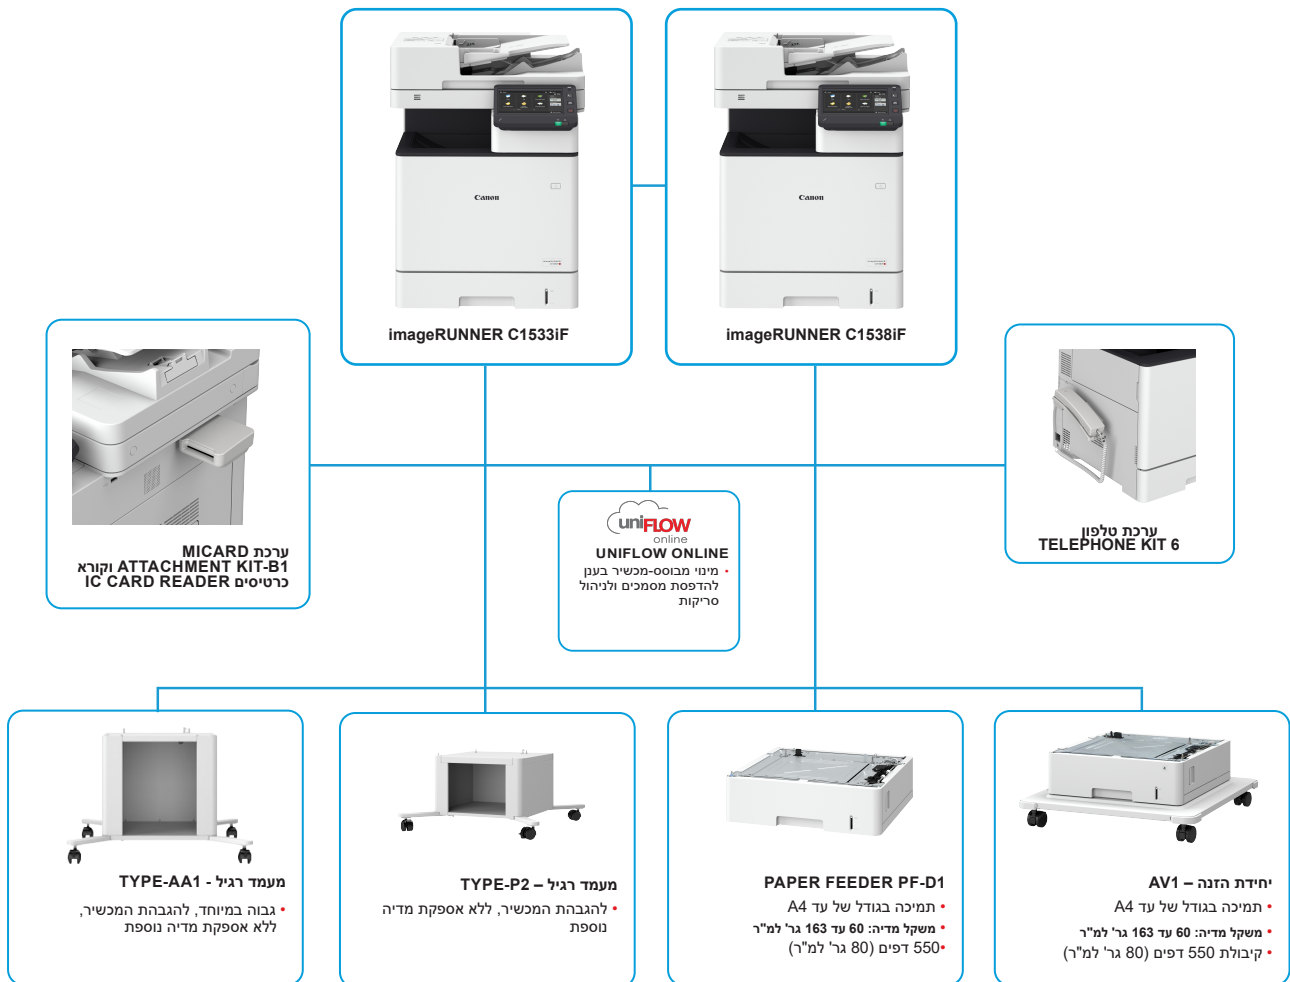

תצורה זו היא למטרת המחשה בלבד. לקבלת רשימה מלאה של אפשרויות והתאימות המדויקות שלהן למוצרים, עיין בכלי המקוון להמדרת תצורה של מוצרים.

**Canon**



# סדרה imageRUNNER C1530

## מפרט טכני

SNMP V3.0, IEEE802.1X, IPsec, TLS 1.3, אימות IEEE802.1X, אימות TLS 1.3, אימות IPsec, אימות IEEE802.1X, אימות SNMP V3.0, פונקציונליות Firewall (סינון כתובות IP/MAC), תמיכה ברשתות כפולות (רשת LAN קווי/אלחוטית, רשת LAN קווי/רשת LAN קווי), הפעלה/השבתה (יישום/פרוטוקול) רשת, ממשק משתמש מרוחק, ממשק USB, הפרדת פקס G3 מרשת ה-LAN, הפרדת יציאת USB מרשת ה-LAN, סריקה ושליחה – חשש מפני וירוסים בקבלת דוא"ל

אתחול אחסון סטנדרטי, פונקציית הסתרת יומן עבודות, הגנה על תקינות תוכנת MFP, אימות מערכת באתחול, זיהוי חדירה בזמן אמת

סימטת מנהל מערכת, ניהול אישורים דיגיטליים ומפתחות, יומן ביקורת, שיתוף פעולה עם מערכת חיצונית לביקורת אבטחה (ניהול אבטחת מידע ואירועים – SIEM), קביעת מדיניות אבטחה

טמפרטורה: 10 עד 30° צלזיוס  
לחות: 20 עד 80% RH (לחות יחסית)  
C1538iF: 220-240 וולט, 50/60 הרץ, 4.0 אמפר  
C1533iF: 220-240 וולט, 50/60 הרץ, 3.9 אמפר

מקסימום: 1,500 וואט  
מצב המתנה: כ-33.3W\*  
מצב שינה: כ-1.1W\*  
\* ערך ייחוס: נמדדה יחידה אחת

2\* מצב שינה אינו זמין בכל המצבים עקב הגדרות מסוימות.

צריכת חשמל אופיינית (TEC):\*  
C1538iF: 0.43 קוטי"ש  
C1533iF: 0.40 קוטי"ש

\* בהתאם ל-US ENERGY STAR גרסה 3.0  
עוצמת צליל (LWA.m)  
מצב פעיל (חד-צדדי): 6.1B\*1, 0.3B\*1 Kv

1\* ערך ייחוס: נמדדה יחידה אחת בלבד בהתאם לתקן ISO7779, תואר עם תקן ISO9296:2017

רמת לחץ קול (LpAm)  
מיקומו של עובר אורח:

מצב פעיל (חד-צדדי): 50 dB\*1  
1\* ערך ייחוס: נמדדה יחידה אחת בלבד בהתאם לתקן ISO7779, התוצאות מתוארות בהתאם לתקן ISO9296:2017

Blue Angel (יושם עובר)

T10 TONER BK/C/M/Y  
T10L TONER BK/C/M/Y  
T10 טונר BK: 13,000 דפים  
TONER ציאן/מגנטה/צהוב T10: 10,000 עמודים  
T10L טונר BK: 6,000 דפים  
TONER ציאן/מגנטה/צהוב T10L: 5,000 עמודים

uniFLOW Online Express  
iW Management Console  
תחזוקה אלקטרונית  
מערכת העברת תוכן  
Network ScanGear

<b>אבטחת רשת</b>	סטנדרטי: פקס דוא"ל / פקס אינטרנט (SMTP), WebDAV, FTP, SMB3.0, Super G3 FAX, LDAP (2,000/מקומי (1,600)/חיוב מהיר (200) דחיפה: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (רגיל), 200 x 200 (עדיון), 200 x 400 (SuperFine), 300 x 300, 400 x 400 (UltraFine), 600 x 600*
<b>אבטחת מכשירים</b>	משיכה: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, *400 x 600, *600 x 600 *מצב צבע הוא שחור ולבן בלבד
<b>ניהול וביקורת של מכשירים</b>	קובץ: WebDAV, (TCP/IP) SMB 3.0, (TCP/IP) FTP דוא"ל/פקס: SMTP (שליחה), POP3 (קבלה)
<b>מפרט סביבית הפעלה</b>	תקן: PDF, (MMR), *JPEG, *PDF (קומפקטי, בר-חיפוש, PDF/A-1-b, מוצפן), XPS (קומפקטי, בר-חיפוש), PDF/XPS (חתימת התקן), Office Open XML (Word, PowerPoint) אופציונלי: PDF (מעקב והחלקה), PDF/XPS (חתימת משתמש) *דף יחיד בלבד
<b>מקור מתח</b>	בחירת סוג מקור, מקור דו-צדדי, כוונן צפיפות, חדות, מחיקת מסגרת, צבירת עבודות, השהיית שליחה, תצוגה מקדימה, הדעה על סיום עבודה, שם קובץ, נושא/הודעה, השב אל, עדיפות לדוא"ל, דוח שידור, כיוון תוכן במסמך המקור
<b>צריכת חשמל</b>	1 Super G3: 33.6 קוטי"ש G3: 14.4 קוטי"ש JBIG, MMR, MR, MH 400 x 400 (Ultrafine), 200 x 400 (Superfine), 200 x 200 (Fine), 100 x 200 (רגיל) שליחה: A4, *A5, *A6, B5 קבלה: A4, *A5, *A6, B5 *ישלח בתור A4
<b>רמות רעש (שחור/לבן/צבע)</b>	עד 30,000 עמודים מקס' 200 מקס' 199 מספרים לחיוב מקוצר מקס' 256 כתובות כן
<b>תקנים</b>	שם השולח (TTI), שליחה ישירה, שליחה מושהית, תצוגה מקדימה, הודעה על סיום עבודה, דוח שידור, הפסקת שידור, שידור רציף, שליחת סימנה / כתובת משנית, תיבת דואר סודית
<b>חומרים מתכלים</b>	רגיל: זיכרון USB
<b>מחסינת טונר</b>	
<b>קיבולת טונר (קיבולת משוערת בכיסוי של 5%)</b>	אימות משתמש (כניסה באמצעות תמונה, כניסה באמצעות תמונה וקוד PIN, כניסה באמצעות שם משתמש וסימנה, כניסה ברמת התפקוד, כניסה ממכשיר נייד), אימות מזהה מחלקה (כניסה באמצעות מזהה מחלקה וקוד PIN, כניסה ברמת התפקוד), uniFLOW Online Express (כניסה באמצעות קוד PIN, כניסה באמצעות תמונה וקוד PIN, כניסה באמצעות כרטיס*, כניסה באמצעות כרטיס וקוד PIN, כניסה באמצעות שם משתמש וסימנה, כניסה באמצעות מזהה מחלקה וקוד PIN, כניסה ברמת התפקוד), מערכת ניהול גישה (בקרת גישה)
<b>תוכנה וניהול מדפסת</b>	אבטחת הדפסה (הדפסה מאובטחת, הדפסה מאובטחת מוצפנת, עצירה כפוייה של ההדפסה, הדפסה מאובטחת באמצעות uniFLOW 1*), אבטחת קבלת נתונים (העברה אוטומטית של המסמכים שהתקבלו אל תיבת הפקסים הנכנסים החסויה), אבטחת סריקה (PDF מוצפן, PDF/XPS עם חתימת מכשיר, PDF/XPS עם חתימת משתמש), אבטחת תיבת דואר (תיבת הדואר מוגנת באמצעות סימנה, בקרת גישה לתיבת הדואר ב-Advanced Space), אבטחת נתונים בשליחה (הגדרה לבקשת הזנת סימנה בכל שידור, פונקציות מוגבלות לשליחת דוא"ל/קבצים, אישור מספר פקס, אפשרו/הגבלה של שידור פקסים מהמחשב, אפשרו/הגבלה של שליחת פקסים מהזיכרון, תמיכה ב-S/MIME),
<b>מעקב ודיווח</b>	
<b>כלים לניהול מרחוק</b>	
<b>תוכנת סריקה</b>	

**מפרט שליחה**  
יעד

**פנקס נתובות**  
רזולוציית שליחה (dpi)

**פרוטוקול תקשורת**

**תבנית קובץ**

**תכונות שליחה אוניברסליות**

**מפרט פקס**  
מספר מרבי של קווי חיבור  
מהירות מודם

**שיטת דחיסה**  
רזולוציה (dpi)

**גודל שליחה/קבלה**

**זיכרון FAX**  
מספרי חיוב מהיר  
חיוב לקבוצה/יעדים  
שידור רציף  
גיבוי זיכרון  
תכונות פקס

**מפרט אחסון**  
מדיית זיכרון

**מפרטי אבטחה**  
אימות ובקרת גישה

**אבטחת מסמכים**

1\* נדרש uniFLOW Online / UniFLOW Online אופציונלי  
2\* נדרשת עריכה אוניברסלית אופציונלית לאימות ההתימה הדיגיטלית של השולח-C1



### אפשרויות אספקת נייר יחידת הזנה – AV1

קיבולת נייר: 550 דפים (80 גר' למ"ר)  
סוג נייר: דק, רגיל, כבד, ממוחזר, צבעוני, מנוקב מראש, נייר כתיבה, תוויות  
גודל נייר: B5R, A6R, A5R, A5, A4R  
גודל מותאם אישית: 148.0 x 101.6 מ"מ עד 355.6 x 216.0 מ"מ  
משקל נייר: 60 עד 163 גר' למ"ר  
מידות (רוחב x גובה x עומק): 597 x 225 מ"מ  
משקל: כ- 15.5 ק"ג

### Paper Feeder PF-D1

קיבולת נייר: 550 דפים (80 גר' למ"ר)  
סוג נייר: דק, רגיל, כבד, ממוחזר, צבעוני, מנוקב מראש, נייר כתיבה, תוויות  
גודל נייר: B5R, A6R, A5R, A5, A4R  
גודל מותאם אישית: 148.0 x 101.6 מ"מ עד 355.6 x 216.0 מ"מ  
משקל נייר: 60 עד 163 גר' למ"ר  
מידות (רוחב x גובה x עומק): 458 x 130 x 464 מ"מ  
משקל: כ- 6.1kg

### אביזרי חומרה קוראי כרטיסים

Copy Card Reader Attachment-J1  
קורא כרטיסי צילום – F1  
ערכת MiCARD Attachment Kit-B1

### אחרים

### אפשרויות מערכת ובקר אביזרי הדפסה אפשרויות שליחה

ערכת גופני PCL בינלאומיים – A1  
ערכה אוניברסלית למעקב ולהחלקה של קובצי PDF - A1  
ערכה אוניברסלית לאימות החתימה הדיגיטלית של השולח - C1  
ערכת הדפסת ברקוד – D1  
ערכת Copy Control Interface Kit-C1

### הדפסת ברקוד אביזרי מערכת

### אפשרויות אחרות אביזרי נגישות

ידית ADF Access Handle-A1  
ערכת טלפון 6 כבל ארוך לבן קר

## תוכנות ופתרונות



## תאימות



Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

מהדורה אנגלית

© Canon Europa N.V., 2022