


Serie imageRUNNER C1530

DISPOSITIVI A4 A COLORI VELOCI E SICURI ADATTI ALLE PIÙ AMPIE ESIGENZE DI STAMPA E SCANSIONE

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALI

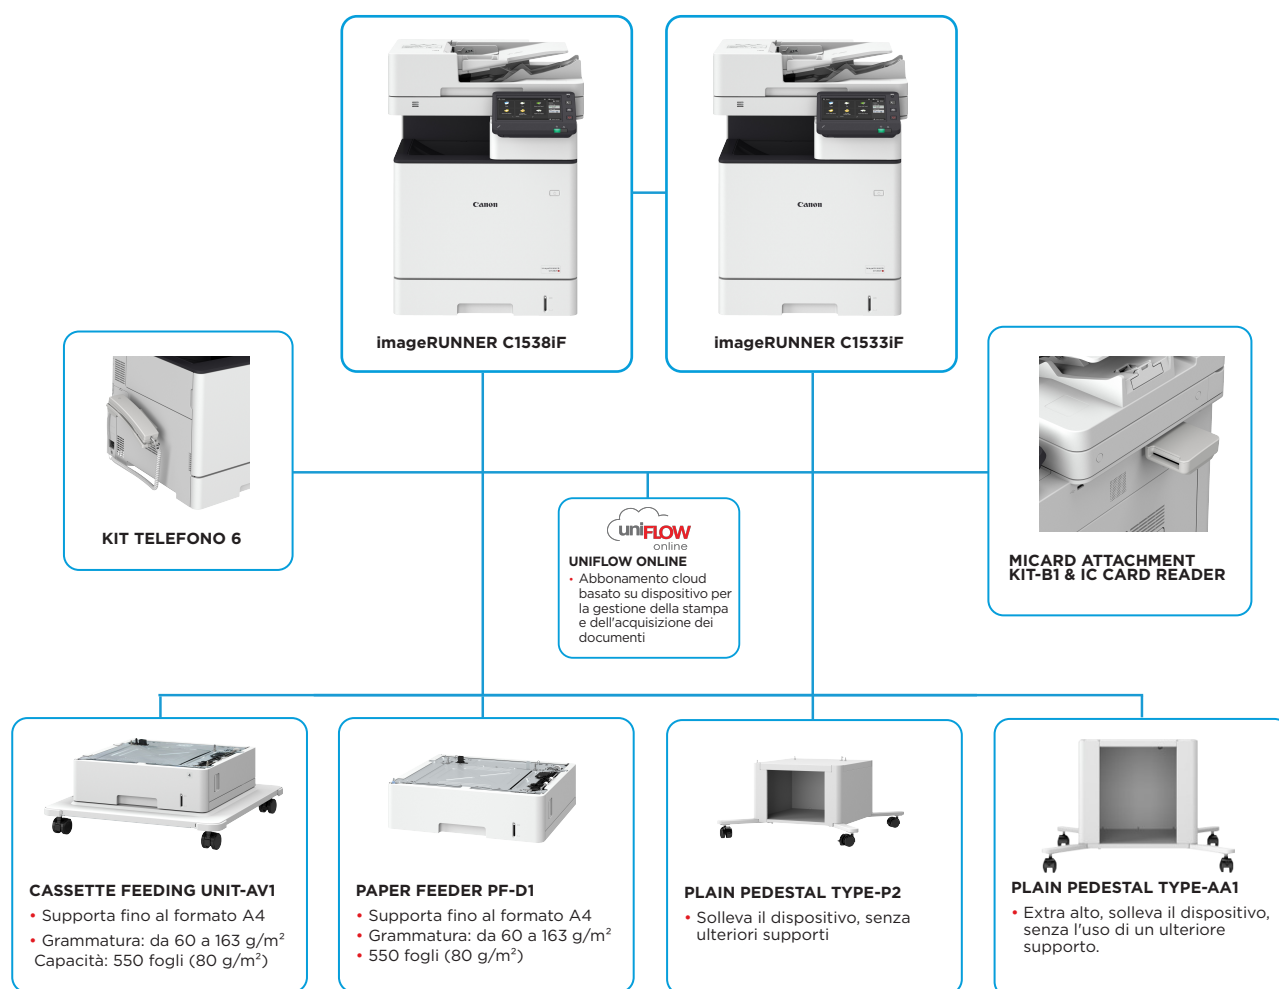

Questa configurazione ha il solo scopo di illustrare il prodotto. Per un elenco completo delle opzioni e compatibilità, utilizza il [configuratore di prodotti online](#)

UNITÀ PRINCIPALE		Sistema operativo	UFR II: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.11 o versione successiva) PCL: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 PS: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 o versione successiva) PPD: Windows® 8.1/10, MAC OS X (10.10 o versione successiva) Da gennaio 2021
Tipo	Multifunzione laser a colori A4	SPECIFICHE DI COPIA	
Funzionalità base	Stampa, Copia, Scansione, Invio e Fax	Velocità di copia (bianco e nero/colori)	IR C1538iF: Fino a 38/38 ppm (A4R), fino a 40/40 ppm (A5R), fino a 59/59 ppm (A5) IR C1533iF: Fino a 33/33 ppm (A4R), fino a 40/40 ppm (A5R), fino a 55/55 ppm (A5)
Processore	Processore Dual-core da 1 GHz	Tempo di uscita della prima copia (A4, bianco e nero/colori)	circa 5,9/6,9 secondi o meno
Pannello di controllo	Display LCD WVGA touch TFT a colori da 17,8 cm/7 pollici	Risoluzione di copia (dpi)	600 x 600
Memoria	Standard: 2 GB di RAM	Copie multiple	Fino a 999 copie
Archiviazione	Standard: eMMC da 64 GB (spazio disponibile 30 GB)	Densità copia	Automatica o manuale (9 livelli)
Connettività	RETE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN wireless (IEEE 802.11 b/g/n) ALTRO Standard: USB 2.0 (Host) x2, USB 2.0 (Dispositivo) x1	Ingrandimento	25 - 400% (incrementi dell'1%) Rapporti di riduzione/ingrandimento predefiniti: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
Capacità di alimentazione carta (A4, 80 g/m²)	Standard: 650 fogli Massimo: 2300 fogli (con Cassette Feeding Unit-AV1 + Paper Feeder PF-D1 x 2)	Funzioni di copia	Rapporti R/E preimpostati per area, Fronte/retro, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Modalità interruzione, Originale fronte/retro, Ordinamento, Creazione lavoro, N su 1, Nitidezza, Cancellazione cornice, Copia documenti di identità, Salta pagine bianche, Modo colore, Prenotazione copia, Copia campione
Capacità carta in uscita (A4, 80 g/m²)	Standard: 200 fogli Massimo: 200 fogli	SPECIFICHE DI SCANSIONE	
Funzioni di finitura	Fascicolazione, raggruppamento	Tipo	Alimentatore automatico di documenti a passaggio singolo (da fronte/retro a fronte/retro)
Tipi di supporti compatibili	Vassoio multiuso: Sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, etichette, perforata, busta Cassetto carta: Carta comune, riciclata, colorata, perforata	Capacità alimentatore documenti (80 g/m²)	fino a 100 fogli
Formati supporti compatibili	Vassoio multiuso: Formati standard: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, buste [n. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Formato personalizzato/dimensione libera: Min. 76,2 x 127,0 mm fino a 216,0 x 355,6 mm Cassetto carta: Formati standard: A4R, A5, A5R, A6R, B5R	Originali e grammature supportate	Piano di copiatura: foglio, libro Peso supporti alimentatore documenti: Scansione solo fronte: da 42 a 128 g/m ² (bianco e nero), da 64 a 128 g/m ² (colori) Scansione fronte/retro: da 50 a 128 g/m ² (bianco e nero), da 64 a 128 g/m ² (colori)
Grammature supporti compatibili	Vassoio multiuso: da 60 a 216 g/m ² Cassetti carta: da 60 a 163 g/m ² Fronte/retro: da 60 a 163 g/m ²	Formati carta supportati	Piano di copiatura: max. dimensioni di scansione max.: 216,0 x 355,6 mm Dimensioni supporti alimentatore documenti: A4R, A5R, A6R, B5R Formati personalizzati: da 48,0 x 128,0 mm a 216,0 x 355,6 mm
Tempo di riscaldamento	4 secondi o meno* *Tempo dall'accensione della periferica all'esecuzione delle operazioni chiave sullo schermo a sfioramento. Dalla modalità sospensione: 10 secondi o meno 12 secondi o meno* *Tempo dall'accensione della periferica fino alla copia pronta (senza prenotazione di stampa)	Velocità di scansione (ipm: bianco e nero/colori; in formato A4)	DADF: Scansione su un lato: 95/95 (300 dpi, invio), 50/50 (600 dpi, copia) Scansione fronte-retro: 150/145 (300 dpi, invio), 50/50 (600 dpi, copia)
Dimensioni (L x P x A)	500 x 556 x 640 mm	Risoluzione di scansione (dpi)	Scansione per copia: fino a 600 x 600 Scansione per invio: (Push/bianco e nero) fino a 600 x 600, fino a 600 x 600 (Push, colori) fino a 300 x 300, (Pull, colori) fino a 300 x 300 Scansione per fax: fino a 600 x 600
Spazio di installazione (L x P)	717 x 785 mm (con il vassoio multifunzione esteso e lo sportello del cassetto aperto)	Specifiche Pull scan	Colour Network ScanGear2. Per TWAIN e WIA Sistema operativo supportato: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019
Peso	circa 41,0 kg toner compresi	Metodo di scansione	Scansione Push, scansione Pull, scansione su rete, scansione su chiavetta USB, scansione su dispositivo mobile, scansione su cloud (uniFLOW Online/Online Express)
SPECIFICHE DI STAMPA			
Velocità di stampa (bianco e nero/colori)	IR C1538iF: Fino a 38/38 ppm (A4R), fino a 40/40 ppm (A5R), fino a 59/59 ppm (A5) IR C1533iF: Fino a 33/33 ppm (A4R), fino a 40/40 ppm (A5R), fino a 55/55 ppm (A5)		
Risoluzione di stampa (dpi)	Fino a 1.200 x 1.200		
Linguaggi di descrizione pagina	Standard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™		
Direct Print	Tipi di file supportati: RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS Memoria USB: PDF, TIFF/JPEG, XPS Rete: PDF, TIFF/JPEG, XPS AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft		
Stampa da dispositivi mobili e cloud	AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business e uniFLOW Online Una vasta gamma di soluzioni software è a disposizione per fornire stampa da dispositivi mobili e servizi basati su cloud a seconda delle esigenze. Per maggiori informazioni, contatta un rappresentante di zona		
Font	Font PS: 136 Roman Font PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale), font Barcode*2 *1 Richiede PCL International Font Set-A1 opzionale *2 Richiede Barcode Printing Kit-D1 opzionale		
Funzioni di stampa	Stampa protetta, Filigrana, Intestazione o piè di pagina, Layout pagina, Stampa fronte/retro, Formati carta/orientamenti misti, Riduzione toner, Stampa poster, Attesa forzata stampa, Data di stampa, Stampa programmata, Stampa tramite stampante virtuale		

SPECIFICHE DI INVIO

Destinazione	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP), FAX Super G3, SMB3.0, FTP, WebDAV
Rubrica	LDAP (2000)/Locale (1600)/Tasti di selezione rapida (200)
Risoluzione di invio (dpi)	Push: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (normale), 200 x 200 (fine), 200 x 400* (superfine), 300 x 300, 400 x 400* (ultrafine), 600 x 600* Pull: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* *Solo in modalità bianco e nero
Protocollo di comunicazione	File: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (invio), POP3 (ricezione)
Formato file	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compatto, con funzione di ricerca, PDF/A-1b, crittografato), XPS (compatto, con funzione di ricerca), PDF/XPS (con firma del dispositivo), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opzionale: PDF (funzionalità Trace & Smooth), PDF/XPS (firma utente) *Solo foglio singolo
Funzioni Universal Send	Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Regolazione densità, Nitidezza, Cancellazione cornice, Creazione lavoro, Trasmissione differita, Anteprima, Avviso fine lavoro, Nome file, Oggetto/messaggio, Rispondi a, Priorità e-mail, Rapporto TX, Orientamento contenuto originale

SPECIFICHE FAX

Numero massimo linee di connessione	1
Velocità del modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metodo di compressione	MH, MR, MMR, JBIG
Risoluzione (dpi)	400 x 400 (ultrafine), 200 x 400 (superfine), 200 x 200 (fine), 200 x 100 (normale)
Dimensioni di invio/registrazione	Invio: A4, A5 *1, A6*1, B5 *1 Ricezione: A4, A5, B5 *1 Inviato come A4
Memoria FAX	Fino a 30.000 pagine
Tasti di selezione rapida	Massimo 200
Selezione a gruppi/destinazioni	Massimo 199 selezioni
Trasmissione sequenziale	Massimo 256 indirizzi
Backup memoria	Si
Funzioni di fax	Nome mittente (TTI), Invio diretto, Invio differito, Anteprima, Notifica lavoro terminato, Rapporto TX, Interruzione trasmissione, Trasmissione sequenziale, Password/Invio indirizzo secondario, Cassetta Postale confidenziale

SPECIFICHE ARCHIVIAZIONE

Supporto memoria	Standard: Memoria USB
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA	
Autenticazione e controllo degli accessi	Autenticazione utente (login con immagine, login con immagine e PIN, login con nome utente e password, login a livello di funzione, login mobile), Autenticazione con ID reparto (login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), uniFLOW Online Express (login con PIN, login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con scheda e PIN, login con nome utente e password, login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), Access Management System (controllo accesso)
Sicurezza dei documenti	Sicurezza della stampa (Stampa protetta, Stampa protetta crittografata, Attesa forzata stampa, Stampa protetta uniFLOW*1), Sicurezza dei dati in ricezione (Casella fax confidenziale con inoltro automatico dei documenti ricevuti), Sicurezza della scansione (PDF crittografato, PDF/XPS con firma del dispositivo, PDF/XPS*2), Sicurezza dei dati inviati (impostazione per la richiesta di immissione della password per ogni trasmissione, funzioni di invio e-mail/file con restrizioni, conferma del numero di FAX, autorizzazione/limitazione delle trasmissioni con driver fax, autorizzazione/limitazione dell'invio dalla cronologia, supporto S/MIME) *1 Richiede uniFLOW Online/uniFLOW opzionale *2 Richiede l'accessorio Universal Send Digital User Signature Kit-C1

Sicurezza di rete

	TLS, IPSec, Autenticazione IEEE802.1X, SNMP V 3.0, Funzionalità firewall (filtro degli indirizzi IP/MAC), Supporto doppia rete (LAN cablata/LAN wireless), Abilitazione/disabilitazione Protocolli/applicazioni di rete, IU remota, Interfaccia USB), Separazione FAX G3 da LAN, Separazione porta USB da LAN, Scansione e invio - Problemi di virus per la ricezione di e-mail)
Protezione dei dispositivi	Inizializzazione memoria standard, funzione di occultamento dei registro lavori, protezione dell'integrità software MFP, verifica sistema all'avvio, rilevamento intrusioni in fase di esecuzione
Gestione dei dispositivi e audit	Password amministratore, Gestione certificati digitali e chiavi, Registro valutazione, Cooperare con sistema di controllo sicurezza esterna (Security Information and Event Management), Impostazione della policy di sicurezza

SPECIFICHE AMBIENTALI

Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30 °C Umidità: dal 20 all'80% (umidità relativa)
Alimentazione	iR C1538iF: 220-240 V, 50/60 Hz, 4,0 A iR C1533iF: 220-240 V, 50/60 Hz, 3,9 A
Consumo energetico	Massimo: circa 1.500 W Standby: circa 33,3 W*1 Modalità sospensione: circa 1,1 W*2 *1 Valore di riferimento: una unità misurata *2 La modalità sospensione non è disponibile quando si utilizzano determinate impostazioni.
Livelli di rumore (bianco e nero/colori)	Consumo tipico di elettricità (TEC)*: iR C1538iF: 0,43 kWh iR C1533iF: 0,40 kWh *Conforme a US ENERGY STAR versione 3.0 <u>Livello di potenza sonora (LWA, m)</u> In funzione (su un lato): 6,1 B *1, Kv 0,3 B*1 *1 Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296:2017 <u>Livello pressione sonora (LpAm)</u> In prossimità della stampante: In funzione (su un lato): 50 dB*1 *1 Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296:2017

Standard

	Blue Angel (applicabile)
PRODOTTI DI CONSUMO	
Cartuccia/e del toner	T10 TONER BK/C/M/Y T10L TONER BK/C/M/Y
Resa toner (resa stimata a una copertura del 5%)	T10 TONER BK: 13.000 pagine T10 TONER C/M/Y: 10.000 pagine T10L TONER BK: 6.000 pagine T10L TONER C/M/Y: 5.000 pagine
GESTIONE STAMPANTE E SOFTWARE	
Monitoraggio e reporting	uniFLOW Online Express
Strumenti gestione remota	iW Enterprise Management Console eMaintenance Content Delivery System
Software per scanner	Network ScanGear

**OPZIONI DI
ALIMENTAZIONE CARTA**
**CASSETTE FEEDING
UNIT-AV1**

Capacità carta: 550 fogli (80 g/m²)
 Tipo di carta: sottile, comune, pesante, riciclata,
 colorata, perforata, rilegata, etichette
 Formati standard: A4R, A5, A5R, A6R, B5R
 Formati personalizzati: da 101,6 x 148 mm a
 216,0 x 355,6 mm
 Grammatatura: da 60 a 163 g/m²
 Dimensioni (L x P x A): 597 x 635 x 225 mm
 Peso: circa 15,5 kg

Paper Feeder PF-D1

Capacità carta: 550 fogli (80 g/m²)
 Tipo di carta: sottile, comune, pesante, riciclata,
 colorata, perforata, rilegata, etichette
 Formati standard: A4R, A5, A5R, A6R, B5R
 Formati personalizzati: da 101,6 x 148 mm a 216,0
 x 355,6 mm
 Grammatatura: da 60 a 163 g/m²
 Dimensioni (L x P x A): 458 x 464 x 130 mm
 Peso: circa 6,1 kg

ACCESSORI HARDWARE
CARD READERS

Copy Card Reader Attachment-J1

Copy Card Reader-F1

ALTRO

MiCARD Attachment Kit-B1

**OPZIONI SISTEMA E
CONTROLLER**
ACCESSORI DI STAMPA

PCL International Font Set-A1.

OPZIONI DI INVIO

Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1

Universal Send Digital User Signature Kit-C1

Barcode printing

Barcode Printing Kit-D1

Accessori di sistema

Copy Control Interface Kit-C1

ALTRE OPZIONI
**ACCESSIBILITÀ AGLI
ACCESSORI**

ADF Access Handle-A1
 KIT TELEFONO 6 cavo lungo bianco

Software e soluzioni

Compatibilità


Canon Inc.
 canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Italian edition / canon.it

© Canon Europa N.V., 2022