


# imageRUNNER C1530

## RASKE OG SIKRE A4-FARGEENHETER FOR ALLE DINE UTSKRIFTS- OG SKANNEBEHOV

### DE VIKTIGSTE KONFIGURASJONSALTERNATIVENE

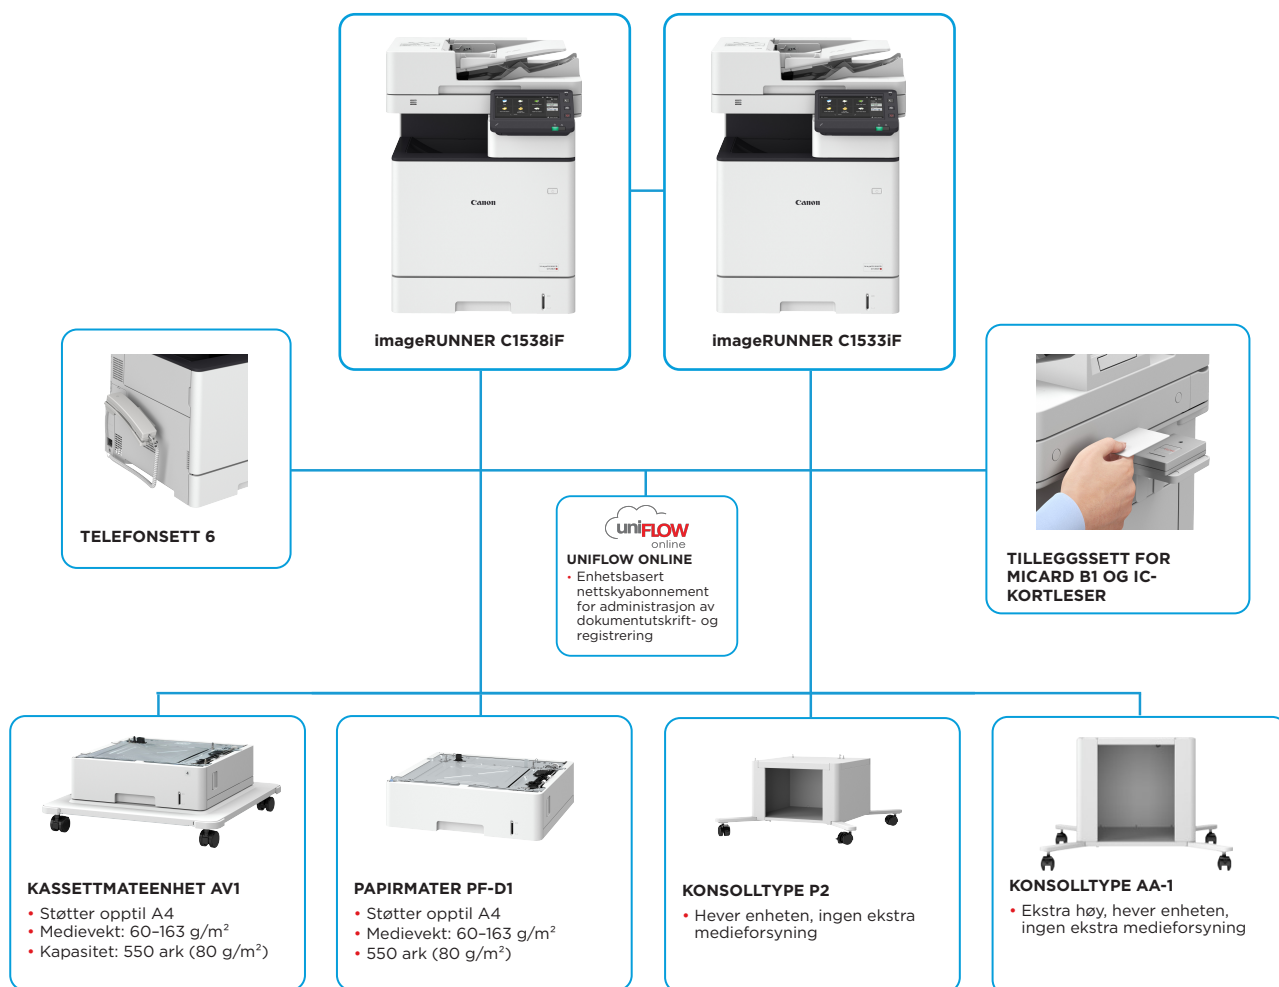

Denne flate konfigurasjonen er bare ment som illustrasjon. Hvis du vil se en fullstendig liste over alternativer og nøyaktige kompatibilitetsforhold, kan du se den [elektroniske produktkonfiguratoren](#).

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

# imageRUNNER C1530

<b>HOVEDENHET</b>		<b>Utskriftsfunksjoner</b>	Sikker utskrift, vannmerke, topp tekst/bunntekst, sideoppsett, tosidig utskrift, blandet papirstørrelse/-retning, tonersparer, plakatusskrift, utskrift med tvungen holding, utskriftsdata, planlagt utskrift, utskrift med en virtuell skriver
<b>Maskintype</b>	Flerfunksjonell fargelaser i A4-størrelse	<b>Operativsystem</b>	UFR II: Windows® 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, MAC OS X (10.11 eller nyere) PCL: Windows® 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 PS: Windows® 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, MAC OS X (10.10 eller nyere) PPD: Windows® 8.1 / 10, MAC OS X (10.10 eller nyere) Per januar 2021
<b>Hovedfunksjoner</b>	Utskrift, kopiering, skanning, sending og faks	<b>KOPIERINGSSPESIFIKASJONER</b>	
<b>Prosesor</b>	1GHz Dual Core-prosessor	<b>Kopieringshastighet (sort-hvitt/farge)</b>	iR C1538iF: Opptil 38/38 sider per minutt (A4R), opptil 40/40 sider per minutt (A5R), opptil 59/59 sider per minutt (A5) iR C1533iF: Opptil 33/33 sider per minutt (A4R), opptil 40/40 sider per minutt (A5R), opptil 55/55 sider per minutt (A5) Ca. 5,9/6,9 sekunder eller mindre
<b>Betjeningspanel</b>	7 tommers (17,8 cm) TFT LCD WVGA-fargeberøringsskjerm	<b>Tid til første kopi (A4, sort-hvitt/farge)</b>	600 x 600
<b>Minne</b>	Standard: 2,0 GB RAM	<b>Kopioppløsning (dpi)</b>	Opptil 999 kopier
<b>Oppbevaring</b>	Standard: 64 GB eMMC (30 GB ledig plass)	<b>Fleire eksemplarer</b>	Automatisk eller manuelt (9 nivåer)
<b>Grensesnittkabling</b>	NETTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådløst nettverk (IEEE 802.11 b/g/n) ANNET Standard: USB 2.0 (vert) x2, USB 2.0 (enhet) x1	<b>Kopitetthet</b>	25-400 % (trinn på 1 %)
<b>Papirkapasitet (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standard: 650 ark Maksimalt: 2300 ark (med kassettematenhet AV1 og papirmater PF-D1 x2)	<b>Forstørrelse</b>	Forhåndsinnstilt forminsking/forstørning: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %
<b>Papirutmatningskapasitet (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standard: 200 ark Maksimalt: 200 ark	<b>Kopieringsfunksjoner</b>	Forhåndsinnstilte R/F-forhold etter område, tosidig, tetthetsjustering, valg av original type, avbruddsmodus, tosidig original, sorter, jobboppbygging, N på 1, skarphet, slett ramme, kopier ID-kort, hopp over tomme sider, fargemodus, reservert kopi, kopieksempel
<b>Etterbehandlingsfunksjoner</b>	Sorter, grupper	<b>SPESIFIKASJONER FOR SKANNING</b>	
<b>Støttede medietyper</b>	Flerbruksbrett: Tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, bankpostpapir, etikett, hullet, konvolutt Papirkassett: Vanlig, resirkulert, farget, forhåndshullet	<b>Type</b>	Standard: Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater (tosidig til tosidig) opptil 100 ark
<b>Støttede størrelser for utskriftsmateriell</b>	Multiarkmater: Standardstørrelse: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, konvolutter [No. 10 (COM 10), ISO-C5, Monarch, ISO-C5, DL] Egendefinert størrelse / valgfri størrelse: min. 76,2 x 127,0 mm opptil 216,0 x 355,6 mm Papirkassett: Standardstørrelse: A4R, A5, A5R, A6R, B5R	<b>Papirkapasitet for dokumentmater (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Platedeksel: ark, bok
<b>Støttede vektorer for utskriftsmaterialer</b>	Flerbruksbrett: 60-216 g/m <sup>2</sup> Papirkassetter: 60-163 g/m <sup>2</sup> Tosidig: 60-163 g/m <sup>2</sup>	<b>Akseptable originaler og vektorer</b>	Dokumentmaterens medievekt: Enkeltstående skanning: 42-128 g/m <sup>2</sup> (sort-hvitt) 64-128 g/m <sup>2</sup> (farger) Tosidig skanning: 50-128 g/m <sup>2</sup> (sort-hvitt), 64-128 g/m <sup>2</sup> (farger)
<b>Oppvarmingstid</b>	4 sekunder eller mindre* *Tid fra enheten slås på til når tasteoperasjoner kan brukes på berøringsskjermen. Fra hvilemodus: 10 sekunder eller mindre 12 sekunder eller mindre* *Tid fra enheten slås på og til den er klar til å kopiere (ikke utskriftsreservasjon)	<b>Støttede mediestørrelser</b>	Platen: maks. skannestørrelse: 216 x 355,6 mm Dokumentmaterens mediestørrelse: A4R, A5R, A6R, B5R Egendefinert størrelse: fra 48,0 x 128,0 mm til 216,0 x 355,6 mm
<b>Mål (B x D x H)</b>	500 x 556 x 640 mm	<b>Skannehastighet (bilder/min: BW/CL, A4)</b>	Tosidig automatisk dokumentmater: Enkeltstående skanning: 95/95 (300 dpi, sending), 50/50 (600 dpi, kopiering) Tosidig skanning: 150/145 (300 dpi, sending), 50/50 (600 dpi, kopiering)
<b>Installasjonsplass (B x D)</b>	717 x 785 mm (med flerbruksbrett trukket ut og kassettdør åpen)	<b>Skanneoppløsning (dpi)</b>	Skann for kopiering: opptil 600 x 600 Skann for sending: (skv, sort/hvitt) opptil 600 x 600, (dra, sort/hvitt) opptil 600 x 600 (skv, farge) opptil 300 x 300, (dra, farge) opptil 300 x 300 Skann for faksing: opptil 600 x 600
<b>Vekt</b>	Ca. 41 kg med toner	<b>Spesifikasjoner for Pull Scan</b>	Colour Network ScanGear2. For både TWAIN og WIA Støttede operativsystemer: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016/Server 2019
<b>UTSKRIFTSSPESIFIKASJONER</b>		<b>Skannemetode</b>	PushScan, PullScan, skann til nettverk, skann til USB-minnepinne, skann til mobilenhet, skann til nettsky (uniFLOW Online / Online Express)
<b>Utskriftshastighet (SH/F)</b>	iR C1538iF: Opptil 38/38 sider per minutt (A4R), opptil 40/40 sider per minutt (A5R), opptil 59/59 sider per minutt (A5) iR C1533iF: Opptil 33/33 sider per minutt (A4R), opptil 40/40 sider per minutt (A5R), opptil 55/55 sider per minutt (A5)		
<b>Utskriftsoppløsning (dpi)</b>	Opptil 1200 x 1200		
<b>Sidebeskrivelsesspråk</b>	Standard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® 3™		
<b>Direkteutskrift</b>	Støttede filtyper: RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS USB-minne: PDF, TIFF/JPEG, XPS Nettverksplassing: PDF, TIFF/JPEG, XPS AirPrint, Mopria, Universal Print fra Microsoft		
<b>Utskrift fra mobil og nettsky</b>	AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business og uniFLOW Online Et utvalg av programvare er tilgjengelig for utskrift fra mobilenheter og nettskybaserte enheter, avhengig av behovene dine. Kontakt din salgsrepresentant hvis du vil ha mer informasjon		
<b>Skrifter</b>	PS-skrifter: 136 Roman PCL-skrifter: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifter, 2 OCR-skrifter, Andalé Mono WT J/K/S/T** (japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk), strekkodeskrifter** * Krever PCL International Font Set A1 (tilleggsutstyr) ** Krever sett for strekkodeskrift D1 (tilleggsutstyr)		

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

# imageRUNNER C1530

## SPESIFIKASJONER FOR SENDING

Mål	Standard: e-post/Internett-faks (SMTP), Super G3 FAX, SMB3.0, FTP, WebDAV
Adressebok	LDAP (2000) / lokalt (1600) / hurtignummer (200)
Sendeoppløsning (dpi)	Skyv: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (normal), 200 x 200 (fin), 200 x 400*(superfin), 300 x 300, 400 x 400*(ultrafin), 600 x 600* Dra: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* *Fargemodus er bare i sort-hvitt
Kommunikasjonsprotokoll	Fil: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV E-post/iFax: SMTP (send), POP3 (motta)
Filstørrelse	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakt, søkbar, PDF A/1-b, kryptert), XPS (kompakt, søkbar), PDF/XPS (enhetssignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) Tilleggsutstyr: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (User Signature) *Bare én side
Universal Send-funksjoner	Valg av original type, tosidig original, tetthetsjustering, skarphet, slett ramme, jobboppbygging, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, filnavn, emne/melding, svar til, e-postprioritet, TX-rapport, original innholdsretning

## FAKSSPESIFIKASJONER

Maksimalt antall forbindelseslinjer	1
Modemhastighet	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Kompresjonsmetode	MH, MR, MMR, JBIG
Oppløsning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Sende-/opptaksstørrelse	Sender: A4, A5*, A6*, B5* Mottar: A4, A5, B5 *1 Sendt som A4
Faksminne	Opptil 30 000 sider
Hurtignumre	Maks. 200
Gruppesending/mottakere	Maks. 199 sendinger
Seriesending	Maks. 256 adresser
Sikkerhetskopi av minne	Ja
Faksfunksjoner	Senders navn (TTI), direkte sending, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, TX-rapport, avbryt overføring, seriesending, sending med passord/underadresse, konfidensiell postboks

## LAGRINGSSPESIFIKASJONER

Minnemedia	Standard: USB-minne
------------	---------------------

## SIKKERHETSSPESIFIKASJONER

Godkjenning og tilgangskontroll	Brukergodkjenning (pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med brukernavn og passord, pålogging på funksjonsnivå, mobilpålogging), godkjenning med avdelings-ID (pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), uniFLOW Online Express (pålogging med PIN-kode, pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort*, pålogging med kort og PIN-kode, pålogging med brukernavn og passord, pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), Access Management System (tilgangskontroll)
Dokumentssikkerhet	Utskriftssikkerhet (sikker utskrift, kryptert sikker utskrift, utskrift med tvungen holding, uniFLOW Secure Print*), sikkerhet for mottak av data (konfidensiell, faks, innboks, videresending, mottatt, dokumenter, automatisk), skannesikkerhet (kryptert PDF, PDF/XPS*2), datasikkerhet for sending (innstilling for spørsmål om passord for hver overføring, begrensede sendefunksjoner for e-post/filer, bekrefte FAX-nummer, tillat/begrens faksdriveroverføringer, tillat/begrens sending fra logg, S/MIME-støtte), *Krever uniFLOW Online / uniFLOW (tilleggsutstyr) *Krever Universal Send Digital User Signature-sett CI (tilleggsutstyr)

## Nettverkssikkerhet

TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-godkjenning, SNMP V3.0, brannmurfunksjonalitet (IP/MAC-adressefiltrering), støtte for to nettverk (kablet lokalt nettverk / trådløst lokalt nettverk, kablet lokalt nettverk / kablet lokalt nettverk), aktivering/deaktivering (nettverksprotokoller/-programmer, eksternt brukergrensesnitt, USB-grensesnitt), separering av G3 fakslinje fra lokalt nettverk, separering av USB-port fra lokalt nettverk, skanning og sending - virusbekymringer for mottak av e-post

## Enhetsikkerhet

Standard Storage Initialize, Job Log Conceal Function, beskytte integriteten til MFP-programvare, kontrollere systemet ved oppstart, oppdagelse av kjøretidforstyrrelse

## Enhetsadministrasjon og -revisjon

Administratorpassord, digitalt sertifikat og nøkkelbehandling, overvåkinglogg, samarbeid med eksternt sikkerhetsrevisjonssystem (SIEM), fastsettning av sikkerhetsbestemmelser

## SPESIFIKASJONER FOR BRUKSMILJØET

### Driftsmiljø

Temperatur: 10 til 30 °C  
Fuktighet: 20-80 % RH (relativ luftfuktighet)

### Strømkilde

iR C1538iF: 220-240 V, 50/60 Hz, 4,0 A  
iR C1533iF: 220-240 V, 50/60 Hz, 3,9A

### Strømforbruk

Maksimalt: ca. 1 500 W

Hvilemodus: ca. 33,3 W\*1

Dvalemodus: ca. 1,1 W\*2

\*1 Referanseverdi: målt én enhet

\*2 Hvilemodus er ikke alltid tilgjengelig på grunn av enkelte innstillinger.

TEC (Typical Electricity Consumption)\*\*:

iR C1538iF: 0,43 kWh

iR C1533iF: 0,40 kWh

\*1 henhold til US ENERGY STAR versjon 3.0

[Lydstrykenivå \(LWA,m\)](#)

Aktiv (enkeltstidig): 6,1 B\*1, kV 0,3 B\*1

\*1 Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296:2017

[Lydtrykknivå \(LpAm\)](#)

Brukerens posisjon:

Aktiv (enkeltstidig): 50 db\*1

\*1 Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 2017

## Standarder

Blå engel (gjelder for)

## FORBRUKSARTIKLER

### Tonerkasset(ter)

T10-TONER SORT-HVITT/CYAN/MAGENTA/GUL  
T10L-TONER SORT-HVITT/CYAN/MAGENTA/GUL

### Tonerkapasitet (forventet ytelse ved 5 % dekning)

T10-TONER SORT-HVITT: 13 000 sider  
T10-TONER CYAN/MAGENTA/GUL: 10 000 sider  
T10L-TONER SORT-HVITT: 6000 sider  
T10L-TONER CYAN/MAGENTA/GUL: 5000 SIDER

## PROGRAMVARE OG SKRIVERADMINISTRASJON

### Sporing og rapportering

uniFLOW Online Express

### Verktøy for eksternt service

iW Enterprise Management Console  
eMaintenance  
Innholdsleveringssystem

### Skanneprogramvare

Network ScanGear

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

# imageRUNNER C1530

## ALTERNATIVER FOR PAPIRTILFØRSEL

### KASSETTMATEENHET AV1

Papirkapasitet: 550 ark (80 g/m<sup>2</sup>)  
Papirtype: tynt, vanlig, tykt, resirkulert, farget, hullet, bankpostpapir, etiketter  
Papirstørrelse: A4R, A5, A5R, A6R, B5R  
Egendefinert størrelse: fra 101,6 x 148,0 mm til 216,0 x 355,6 mm  
Papirvekt: 60 til 163 g/m<sup>2</sup>  
Mål (B x D x H): 597 x 635 x 225 mm  
Vekt: ca. 15,5 kg

### Papirmater PF-D1

Papirkapasitet: 550 ark (80 g/m<sup>2</sup>)  
Papirtype: tynt, vanlig, tykt, resirkulert, farget, hullet, bankpostpapir, etiketter  
Papirstørrelse: A4R, A5, A5R, A6R, B5R  
Egendefinert størrelse: fra 101,6 x 148,0 mm til 216,0 x 355,6 mm  
Papirvekt: 60 til 163 g/m<sup>2</sup>  
Mål (B x D x H): 458 x 464 x 130 mm  
Vekt: ca. 6,1 kg

## MASKINVARETILBEHØR KORTLESERE

Tillegg for kopikortleser J1

Kopikortleser F1

## ANNET

Tilleggssett for MiCARD B1

## TILLEGGSUTSTYR FOR SYSTEM OG KONTROLLER

### KOMPAKT FOTOSKRIVER

PCL International Font-sett A1.

### TILLEGGSUTSTYR FOR SENDING

Universal Send Trace & Smooth PD-sett A1

Universal Send Digital User Signature-sett C1

### Strekkodeutskrift

Sett for strekkodeutskrift D1

### Systemalternativer

Copy Control Interface Kit C1

## ANNET TILLEGGSUTSTYR

### TILGJENGELIGHETSTIL- BEHØR

Tilgangshåndtak for automatisk dokumentmater A1  
TELEPHONE 6 KIT Long cord Cool White

## Programvare og løsninger



## Kompatibilitet



Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Norwegian edition  
© Canon Europa N.V., 2022