


imageRUNNER seria C1530

DISPOZITIVE A4 COLOR RAPIDE ȘI SIGURE PENTRU TOATE NEVOILE DVS. DE IMPRIMARE ȘI SCANARE

PRINCIPALELE OPȚIUNI DE CONFIGURARE

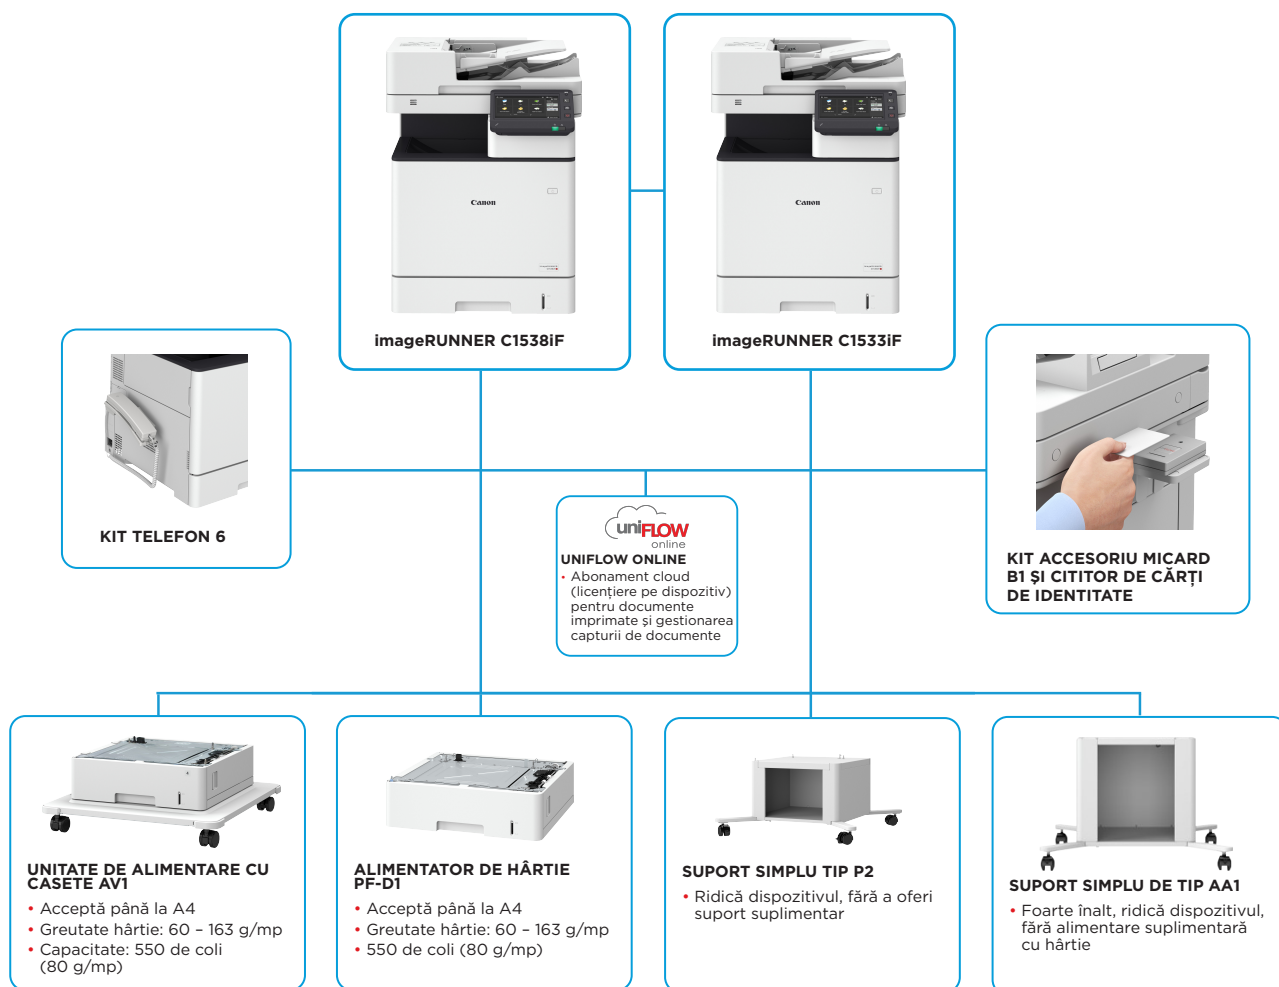

Această configurație este oferită exclusiv în scop ilustrativ. Pentru o listă completă a opțiunilor și relațiile exacte de compatibilitate, consultați [configuratorul online de produse](#)

UNITATEA PRINCIPALĂ

Tip de echipament	Multifuncțional laser color A4
Funcții de bază	Imprimare, copiere, scanare, trimitere și fax
Procesor	Procesor dual core de 1 GHz
Panou de control	Panou tactil color TFT LCD WVGA de 17,8 cm/7 inchi
Memorie	Standard: 2,0 GB de RAM
Stocare	Standard: 64 GB eMMC (spațiu disponibil de 30 GB)
Conexiuni interfață	REȚEA Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN wireless (IEEE 802.11 b/g/n) ALTELE Standard: USB 2.0 (gazdă) x2, USB 2.0 (dispozitiv) x1
Capacitate de alimentare cu hârtie (A4, 80 g/mp)	Standard: 650 de coli Maximum: 2300 de coli (cu unitate de alimentare cu casete AVI + alimentator de hârtie PF-D1 x 2)
Capacitate de ieșire a hârtiei (A4, 80 g/mp)	Standard: 200 de coli Maximum: 200 de coli
Capacități de finisare	Sortare, grupare
Tipuri de hârtie acceptate	Tava universală: hârtie subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, hârtie de corespondență, etichete, hârtie preperforată, plicuri Casetă de hârtie: hârtie simplă, reciclată, colorată, preperforată
Formate de hârtie acceptate	Tava universală: Format standard: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, plicuri [Nr. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Format personalizat/atipic: min. 76,2 x 127,0 mm până la 216,0 x 355,6 mm Casetă de hârtie: Format standard: A4R, A5, A5R, A6R, B5R
Greutăți acceptate ale suporturilor	Tava universală: 60 – 216 g/mp Casete de hârtie: 60 – 163 g/mp Duplex: 60 – 163 g/mp
Timpi de încălzire	4 secunde sau mai puțin* * Interval de la pornirea dispozitivului până când pot fi efectuate operații cheie pe afișajul panoului tactil. Din modul inactiv: 10 secunde sau mai puțin 12 secunde sau mai puțin* *Interval de la pornirea dispozitivului până când acesta este pregătit pentru copiere (fără rezervare pentru imprimare)
Dimensiuni (l x A x H)	500 x 556 x 640 mm
Spațiu de instalare (l x A)	717 x 785 mm (cu tava universală extinsă și ușa casetei deschisă)
Greutate	Aprox. 41,0 kg, inclusiv tonerul
SPECIFICAȚII DE IMPRIMARE	
Viteză de imprimare (alb-negru/color)	iR C1538iF: până la 38/38 ppm (A4R), până la 40/40 ppm (A5R), până la 59/59 ppm (A5) iR C1533iF: până la 33/33 ppm (A4R), până la 40/40 ppm (A5R), până la 55/55 ppm (A5) Până la 1.200 x 1.200
Rezoluție de imprimare (dpi)	Până la 1.200 x 1.200
Limbaje de descriere a paginii	Standard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™
Imprimare directă	Tipuri de fișiere acceptate: RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS Memorie USB: PDF, TIFF/JPEG, XPS Destinație de rețea: PDF, TIFF/JPEG, XPS AirPrint, Mopria, Universal Print de la Microsoft
Imprimare de pe dispozitive mobile și din cloud	AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business și uniFLOW Online O gamă de soluții software este disponibilă pentru imprimarea de pe dispozitive mobile și servicii pe bază de cloud, în funcție de cerințele dvs. Pentru mai multe informații, contactați reprezentantul de vânzări
Fonturi	Fonturi PS: 136 Roman Fonturi PCL: 93 Roman, 10 fonturi Bitmap, 2 fonturi OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japoneză, coreeană, chineză simplificată și tradițională), fonturi pentru coduri de bare*2 *1 Necesită opțiunea Set de fonturi internaționale PCL A1 *2 Necesită opțiunea Kit de imprimare coduri de bare D1

Funcții de imprimare

Imprimare securizată, filigran, antet/subsol, aspect pagină, imprimare față-verso, formate/orientări variate ale hârtiei, reducere toner, imprimare afișe, imprimare cu punere forțată în așteptare, data imprimării, imprimare programată, imprimare utilizând o imprimantă virtuală

Sistem de operare

UFR II: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.11 sau versiuni ulterioare)
PCL: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019
PS: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 sau versiuni ulterioare)
PPD: Windows® 8.1/10, MAC OS X (10.10 sau versiuni ulterioare)
Începând din ianuarie 2021

SPECIFICAȚII DE COPIERE

Viteză de copiere (alb-negru/color)

iR C1538iF:
până la 38/38 ppm (A4R), până la 40/40 ppm (A5R), până la 59/59 ppm (A5)
iR C1533iF:
până la 33/33 ppm (A4R), până la 40/40 ppm (A5R), până la 55/55 ppm (A5)
Aprox. 5,9/6,9 secunde sau mai puțin

Timp de ieșire a primei copii (A4, alb-negru/color)

Rezoluție de copiere (dpi)

600 x 600

Copii multiple

Până la 999 de exemplare

Densitate copiere

Automată sau manuală (9 niveluri)

Mărire

25-400 % (trepte de 1%)
Reducere/mărire presetată: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %

Funcții de copiere

Raporturi de mărire/reducere presetate în funcție de suprafață, față-verso, reglare densitate, selectare tip original, mod intrerupere, original față-verso, sortare, creare lucrare, N pe 1, claritate, ștergere cadru, copiere carte de identitate, omite pagini goale, mod color, copiere rezervată, mostră copiere

SPECIFICAȚII DE SCANARE

Tip

Standard: alimentator automat de documente duplex cu o singură trecere (față-verso pe față-verso)

Capacitate de alimentare cu hârtie alimentator de documente (80 g/mp)

până la 100 de coli

Originale și greutăți acceptate

Platan: coală, carte
Greutate hârtie alimentator de documente:
Scanare o singură față: 42 – 128 g/mp (alb-negru), 64 – 128 g/mp (color)
Scanare față-verso: 50 – 128 g/mp (alb-negru), 64 – 128 g/mp (color)

Formate de hârtie acceptate

Platan: format max. de scanare: 216,0 x 355,6 mm
Format hârtie alimentator de documente: A4R, A5R, A6R, B5R
Format personalizat: 48,0 x 128,0 mm – 216,0 x 355,6 mm

Viteză de scanare (ipm: alb-negru/color, A4)

DADF:
Scanare o singură față: 95/95 (300 dpi, trimitere), 50/50 (600 dpi, copiere)
Scanare față-verso: 150/145 (300 dpi, trimitere), 50/50 (600 dpi, copiere)

Rezoluție de scanare (dpi)

Scanare pentru copiere: până la 600 x 600
Scanare pentru trimitere: (trimitere, alb-negru) până la 600 x 600, (tragere, alb-negru) până la 600 x 600 (trimitere, color) până la 300 x 300, (tragere, color) până la 300 x 300
Scanare pentru fax: până la 600 x 600

Specificații de scanare prin tragere

Colour Network ScanGear2. Pentru TWAIN și WIA
Sistem de operare acceptat: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019

Metodă de scanare

Scanare și trimitere, scanare prin tragere, scanare în rețea, scanare pe unitate de memorie USB, scanare pe dispozitiv mobil, scanare în cloud (uniFLOW Online/Online Express)

SPECIFICAȚII DE TRIMITERE

Destinație	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP), Super G3 FAX, SMB3.0, FTP, WebDAV
Agendă	LDAP (2.000)/Locală (1.600)/Apelare rapidă (200)
Rezoluție de trimitere (dpi)	Trimitere: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (normală), 200 x 200 (fină), 200 x 400* (superfină), 300 x 300, 400 x 400* (ultrafină), 600 x 600* Tragere: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* *Modul color este numai alb-negru
Protocol de comunicație	Fișier: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (trimitere), POP3 (primire)
Format fișiere	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compact, cu posibilitate de căutare, PDF/A-lb, criptat), XPS (compact, cu posibilitate de căutare), PDF/XPS (semnătură dispozitiv), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opțional: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (semnătură utilizator) *Numai o singură pagină
Funcții de trimitere universală	Selectare tip original, original față-verso, reglare densitate, claritate, ștergere cadru, creare lucrare, trimitere întârziată, previzualizare, notificare finalizare lucrare, nume fișier, subiect/mesaj, răspuns la, prioritate e-mail, raport TX, orientare conținut original

SPECIFICAȚII FAX

Număr maxim de linii de conectare	1
Viteză modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metodă de compresie	MH, MR, MMR, JBIG
Rezoluție (dpi)	400 x 400 (ultrafină), 200 x 400 (superfină), 200 x 200 (fină), 200 x 100 (normală)
Format pentru trimitere/înregistrare	Trimitere: A4, A5*, A6*, B5* ¹ Primire: A4, A5, B5 ¹ Trimis ca A4
Memorie FAX	Până la 30.000 de pagini
Apelări rapide	Max. 200
Apelări/destinații de grup	Max. 199 de numere
Difuzare secvențială	Max. 256 de adrese
Copiere de siguranță în memorie	Da
Funcții de fax	Nume expeditor (TTI), trimitere directă, trimitere întârziată, previzualizare, notificare finalizare lucrare, raport TX, întrerupere transmisie, difuzare secvențială, trimitere cu parolă/subadresă, căsuță poștală confidențială

SPECIFICAȚII DE STOCARE

Suport de stocare	Standard: memorie USB
--------------------------	-----------------------

SPECIFICAȚII DE SECURITATE

Controlul autentificării și al accesului	Autentificare utilizator (conectare cu fotografie, conectare cu fotografie și PIN, conectare cu nume de utilizator și parolă, conectare la nivel de funcție, conectare cu dispozitiv mobil), autentificare cu ID de departament (conectare cu ID de departament și PIN, conectare la nivel de funcție), uniFLOW Online Express (conectare cu PIN, conectare cu fotografie, conectare cu fotografie și PIN, conectare cu card, conectare cu card și PIN, conectare cu nume de utilizator și parolă, conectare cu ID de departament și PIN, conectare la nivel de funcție), sistem de gestionare a accesului (control acces)
---	--

Securitatea documentelor

Securitatea imprimării (imprimare securizată, imprimare securizată criptată, imprimare cu punere forțată în așteptare, imprimare securizată uniFLOW¹), securitatea datelor primite (căsuță poștală de fax confidențială care redirecționează automat documentele primite), securitatea scanării (PDF criptat, PDF/XPS cu semnătură dispozitiv, PDF/XPS cu semnătură utilizator²), securitatea datelor trimise (setare pentru solicitarea introducerii parolei per transmisie, funcții de trimitere e-mail/fișier restricționate, confirmare număr de fax, permitere/restricționare transmisii prin driverul de fax, permitere/restricționare trimitere din istoric, compatibilitate S/MIME)

¹ Necesită uniFLOW Online / uniFLOW opțional
² Necesită kitul de semnătură digitală a utilizatorului pentru trimitere universală C1

Securitatea rețelei

TLS 1.3, IPSec, autentificare IEEE802.1X, SNMP V3.0, funcționalitate firewall (filtrare adrese IP/MAC), compatibilitate cu două rețele (LAN prin cablu/LAN wireless, LAN prin cablu/LAN prin cablu), activare/dezactivare (procoloale/aplicații de rețea, interfață la distanță cu utilizatorul, interfață USB), separare FAX G3 de LAN, separare port USB de LAN, scanare și trimitere - probleme viruși pentru primire e-mail

Securitatea dispozitivului

Standard: inițializare stocare, funcție de ascundere jurnal de lucrări, protejarea integrității software-ului MFP, verificarea sistemului la pornire, detectare intruziune runtime

Administrarea și verificarea dispozitivului

Parolă administrator, gestionare certificate digitale și chei, jurnal audit, cooperare cu sistemul de audit extern al securității (gestionarea informațiilor și evenimentelor de securitate), setare politică de securitate

SPECIFICAȚII DE MEDIU

Mediu de utilizare

Temperatură: între 10 și 30 °C
Umiditate: 20 - 80% RH (umiditate relativă)

Sursă de alimentare

iR C1538iF: 220-240 V 50/60 Hz 4,0 A
iR C1533iF: 220-240 V 50/60 Hz 3,9 A

Consum de energie

Maxim: aprox. 1.500 W
În standby: aprox. 33,3 W¹
În modul inactiv: aprox. 1,1 W²

¹ Valoare de referință: măsurată pe o unitate

² Modul inactiv nu este disponibil în toate situațiile, din cauza anumitor setări.

Consum tipic de energie (CTE)*:

iR C1538iF: 0,43 kWh

iR C1533iF: 0,40 kWh

*Conform standardului ENERGY STAR versiunea 3.0 din S.U.A.

Niveluri de zgomot (alb-negru/color)

Nivel de putere acustică (LWA,m)
Activ (o față): 6,1 B*, Kv 0,3 B*¹

¹ Valoare de referință: măsurată pe o singură unitate cu ISO7779, descrisă cu ISO9296:2017

Presiune acustică (LpAm)

Lângă imprimantă:

Activ (o față): 50 dB¹

¹ Valoare de referință: măsurată doar pe o unitate cu ISO7779, descrisă cu ISO9296:2017

Standarde

Blue Angel (aplicat pentru)

CONSUMABILE

Cartuș(e) de toner

TONER NEGRU/ALBASTRU/MAGENTA/GALBEN T10
TONER NEGRU/ALBASTRU/MAGENTA/GALBEN T10L

Capacitate toner (estimată la o acoperire de 5%)

TONER NEGRU T10: 13.000 de pagini
TONER ALBASTRU/MAGENTA/GALBEN T10: 10.000 de pagini
TONER NEGRU T10L: 6.000 de pagini
TONER ALBASTRU/MAGENTA/GALBEN T10L: 5.000 de pagini

SOFTWARE ȘI ADMINISTRAREA IMPRIMANTEI

Urmărire și raportare

uniFLOW Online Express

Instrumente de gestionare de la distanță

iW Enterprise Management Console
eMaintenance
Content Delivery System

Software de scanare

Network ScanGear

**OPȚIUNI DE
ALIMENTARE CU HÂRTIE**
**UNITATE DE ALIMENTARE
CU CASETE AV1**

Capacitate hârtie: 550 de coli (80 g/mp)
 Tip de hârtie: subțire, simplă, carton, reciclată,
 colorată, preperforată, hârtie de corespondență,
 etichete
 Format hârtie: A4R, A5, A5R, A6R, B5R
 Format personalizat: 101,6 x 148,0 mm - 216,0 x
 355,6 mm
 Greutate hârtie: 60 - 163 g/mp
 Dimensiuni (l x A x H): 597 x 635 x 225 mm
 Greutate: aprox. 15,5 kg

**Alimentator de hârtie
PF-D1**

Capacitate hârtie: 550 de coli (80 g/mp)
 Tip de hârtie: subțire, simplă, carton, reciclată,
 colorată, preperforată, hârtie de corespondență,
 etichete
 Format hârtie: A4R, A5, A5R, A6R, B5R
 Format personalizat: 101,6 x 148,0 mm - 216,0 x
 355,6 mm
 Greutate hârtie: 60 - 163 g/mp
 Dimensiuni (l x A x H): 458 x 464 x 130 mm
 Greutate: aprox. 6,1 kg

ACCESORII HARDWARE
CITITOARE DE CARDURI

Accesoriu pentru cititorul de carduri pentru
 copiere J1

Cititor de carduri pentru copiere F1

ALTELE

Kit accesoriu MiCARD B1

**OPȚIUNI PENTRU SISTEM
ȘI CONTROLERE**
**ACCESORII DE
IMPRIMARE**

Set de fonturi internaționale PCL A1

OPȚIUNI DE TRIMITERE

Kit PDF Trace & Smooth pentru trimitere
 universală A1

Kit de semnătură digitală a utilizatorului pentru
 trimitere universală C1

Imprimare coduri de bare

Kit de imprimare coduri de bare D1

Accesorii de sistem

Kit de interfață pentru controlul copierii C1

ALTE OPȚIUNI
**ACCESORII DE
ACCESIBILITATE**

Mâner de acces ADF A1
 KIT TELEFON 6 cu cablu lung, alb rece

Software și soluții

Compatibilitate


Canon Inc.
 canon.com

Canon Europe
 canon-europe.com

Romanian edition
 © Canon Europa N.V., 2022