


Séria imageRUNNER C1530

RÝCHLE A BEZPEČNÉ FAREBNÉ A4 ZARIADENIA PRE AKÉKOL'VEK POTREBY TLAČE A SKENOVANIA

HLAVNÉ KONFIGURAČNÉ MOŽNOSTI

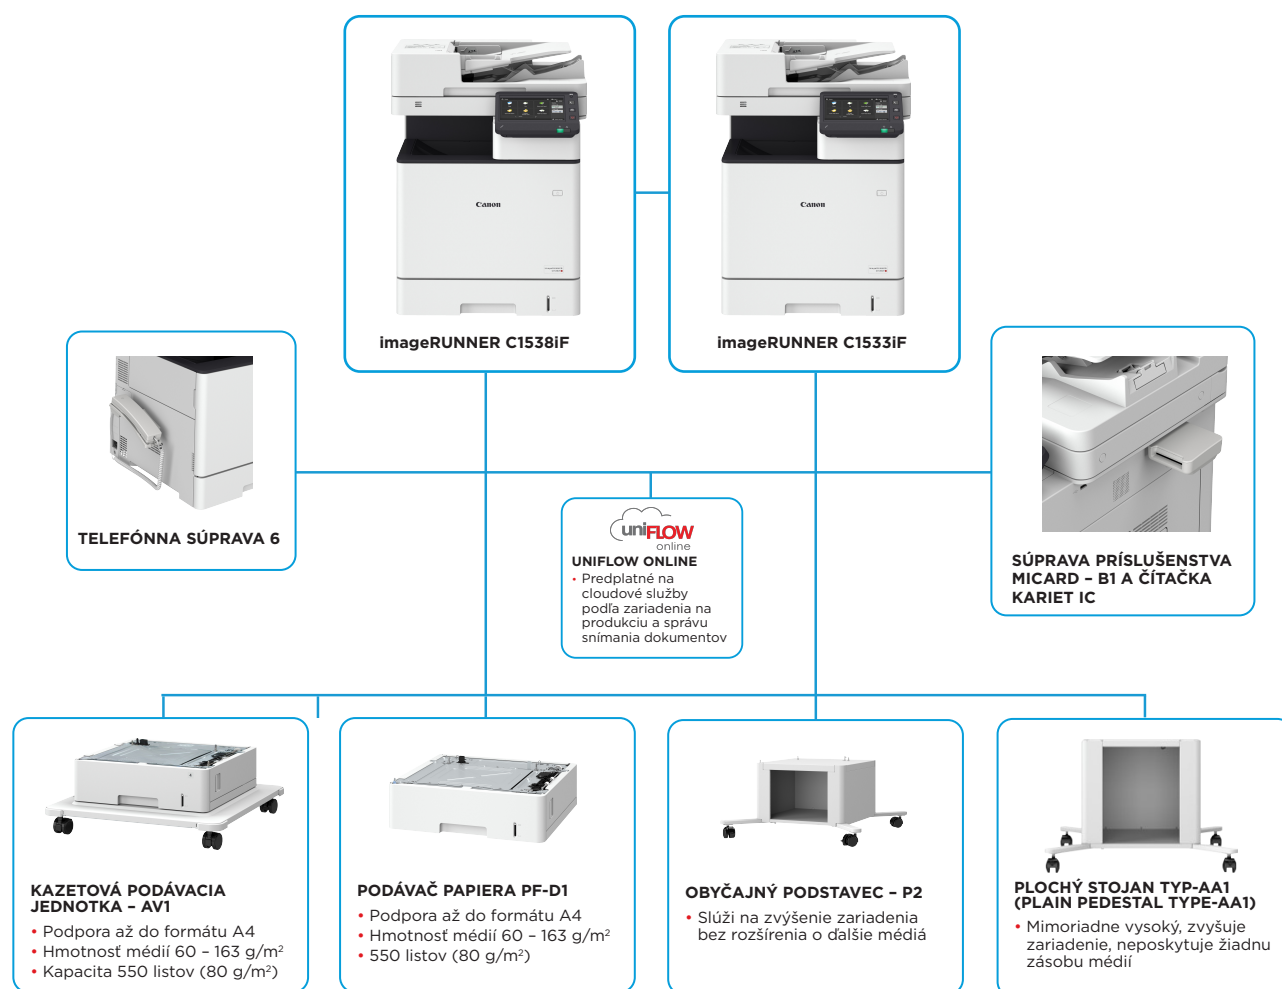

Táto plochá konfigurácia slúži iba na ilustračné účely. Kompletný zoznam ponúkaných možností a presné informácie o vzájomnej kompatibilitě nájdete v [online nástroji na konfiguráciu produktov](#)

HLAVNÁ JEDNOTKA

Typ zariadenia	Farebné laserové multifunkčné zariadenie formátu A4
Základné funkcie	Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie a faxovanie
Procesor	1 GHz procesor Dual Core
Ovládací panel	Farebný dotykový panel TFT LCD WVGA s uhlopriečkou 17,8 cm (7 palcov)
Pamäť	Štandardná: 2,0 GB RAM
Ukladanie	Štandardné: 64 GB eMMC (30 GB voľného miesta)
Rozhrania na pripojenie	SIET Štandardné: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11 b/g/n) INÉ Štandard: USB 2.0 (hostiteľské) x 2, USB 2.0 (zariadenie) x 1

Kapacita podávania papiera (A4, 80 g/m²)

Štandardne: 650 listov
Maximálne: 2 300 hárkov
(s kazetovou podávačou jednotkou – AV1 + podávač papiera PF-D1 x 2)

Výstupná kapacita papiera (A4, 80 g/m²)

Štandardná: 200 hárkov
Maximálne: 200 hárkov

Možnosti záverečných úprav

Zakladanie, zoskupovanie

Podporované typy médií

Viacúčelový zásobník:
tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, štítok, dierovaný, obálka
Kazeta na papier:
obyčajný, recyklovaný, farebný, dierovaný

Podporované formáty médií

Viacúčelový zásobník:
Štandardná veľkosť: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, obálky [č. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL]
Vlastná veľkosť/lubovoľná veľkosť: min. 76,2 x 127,0 mm až 216,0 x 355,6 mm
Kazeta na papier:
Štandardná veľkosť: A4R, A5, A5R, A6R, B5R

Podporované hmotnosti médií

Viacúčelový zásobník: 60 až 216 g/m²
Kazety na papier: 60 až 163 g/m²
Obojstranný podávač: 60 až 163 g/m²

Čas zahrievania

4 sekundy alebo menej*
* Čas od zapnutia zariadenia po možnosť ovládania tlačidlami na displeji dotykového panela.
Z režimu spánku: 10 sekúnd alebo menej
12 sekúnd alebo menej*
* Čas od zapnutia zariadenia po čas, keď je pripravená kópia (nie rezervácia tlače)

Rozmery (Š x H x V)

500 x 556 x 640 mm

Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H)

717 x 785 mm (s vysunutým viacúčelovým zásobníkom a otvorenými dvierkami na kazetu)

Hmotnosť

pribl. 41,0 kg vrátane tonera

TECHNICKÉ ÚDAJE TLAČE

Rýchlosť tlače (čiernobiela/farebná)

iR C1538iF:
až 38/38 str./min (A4R), až 40/40 str./min (A5R), až 59/59 str./min (A5)
iR C1533iF:
až 33/33 str./min (A4R), až 40/40 str./min (A5R), až 55/55 str./min (A5)

Rozlíšenie tlače (dpi)

Až 1 200 x 1 200

Jazyky popisu obrazoviek

Štandardné: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™

Direct Print (Priama tlač)

Podporované typy súborov:
RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS
Pamäť USB: PDF, TIFF/JPEG, XPS
Sieťové umiestnenie: PDF, TIFF/JPEG, XPS
AirPrint, Mopria, Universal Print od spoločnosti Microsoft

Tlač z mobilných zariadení a cloudu

AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business a uniFLOW Online
Vďaka bohatej ponuke softvérových možností môžete tlačiť z mobilných zariadení a cloudových služieb v závislosti od vašich požiadaviek.
Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu

Písma

Písma PS: 136 Roman
Písma PCL: 93 písiem Roman, 10 bitmapových písiem, 2 písma OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*¹ (japončina, kórejščina, zjednodušená a tradičná čínština), písma čiarových kódov*²

*¹ Vyžaduje sa voliteľný adaptér pre úpravu medzinárodných písiem PCL – A1

*² Vyžaduje sa voliteľná súprava na tlač čiarových kódov – D1

Funkcie tlače

Zabezpečená tlač, vodotlač, hlavička/páta, rozloženie strany, obojstranná tlač, rôzne veľkosti/ orientácie papiera, redukcia toneru, tlač plagátov, tlač s vynúteným odkladom, tlač dátumu, plánovaná tlač, tlač pomocou virtuálnej tlačiarne

Operačný systém

UFR II: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.11 alebo novší)
PCL: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019
PS: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 alebo novší)
PPD: Windows® 8.1/10, MAC OS X (10.10 alebo novší)
Platné k januáru 2021

TECHNICKÉ ÚDAJE KOPIROVANIA

Rýchlosť kopírovania (čiernobielo/farebne)

iR C1538iF:
až 38/38 str./min (A4R), až 40/40 str./min (A5R), až 59/59 str./min (A5)
iR C1533iF:
až 33/33 str./min (A4R), až 40/40 str./min (A5R), až 55/55 str./min (A5)

pribl. 5,9/6,9 sekundy alebo menej

Čas do výstupu prvej kópie (A4, čiernobielo/farebne)

600 x 600

Rozlíšenie kopírovania (dpi)

Až 999 kópií

Viaceré kópie

Automatická alebo manuálna (9 úrovní)

Hustota kopírovania

25 % – 400 % (v prírastkoch 1 %)

Zväčšenie

Prednastavené zväčšenie/zväčšenie: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %

Funkcie kopírovania

Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, obojstranné, nastavenie hustoty, výber typu originálu, prerušovaný režim, obojstranný originál, triedenie, zostava úlohy, N na 1, ostrosť, vymazanie rámcov, kopírovanie preukazov, preskakovanie prázdnych strán, farebný režim, rezervovaná kópia, vzorka kópie

TECHNICKÉ ÚDAJE SKENOVANIA

Typ

Štandardný: Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov (2-stranné) až 100 hárkov

Kapacita podávača dokumentov (80 g/m²)

až 100 hárkov

Prijateľné originály a hmotnosti

Predlohové sklo: list, kniha
Hmotnosť médií do podávača dokumentov:
Jednostranné skenovanie: 42 až 128 g/m² (čiernobielo), 64 až 128 g/m² (farebne)
Obojstranné skenovanie: 50 až 128 g/m² (čiernobielo), 64 až 128 g/m² (farebne)

Podporované formáty médií

Platňa: max. skenovacia veľkosť: 216,0 x 355,6 mm
Veľkosť médií do podávača dokumentov: A4R, A5R, A6R, B5R
Vlastná veľkosť: 48,0 x 128,0 mm až 216,0 x 355,6 mm

Rýchlosť skenovania (obr./min: čiernobielo/farebne, A4)

Podávač DADF:
Jednostranné skenovanie: 95/95 (300 dpi, pri odosielaní), 50/60 (600 dpi, pri kopírovaní)
Obojstranné skenovanie: 150/145 (300 dpi, pri odosielaní), 50/50 (600 dpi, pri kopírovaní)

Rozlíšenie skenovania (dpi)

Skenovanie na kopírovanie: až do 600 x 600
Skenovanie na odoslanie: (typ Push, CB) až 600 x 600, (typ Pull, CB) až 600 x 600, (typ Push, CL) až 300 x 300, (Pull, CL) až 300 x 300
Skenovanie na fax: až do 600 x 600

Technické údaje pre skenovanie typu Pull

Colour Network ScanGear2. Pre technológiu TWAIN aj WIA
Podporované OS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019

Metóda skenovania

PushScan, PullScan, skenovanie na sieť, skenovanie na USB kľúč, skenovanie do mobilného zariadenia, skenovanie na cloud (uniFLOW Online/ Online Express)

TECHNICKÉ ÚDAJE ODOSIELANIA

Cieľ	Štandard: e-mail/internet FAX (SMTP), Super G3 FAX, SMB3.0, FTP, WebDAV
Adresár	LDAP (2,000)/lokálne (1,600)/rýchle volby (200)
Rozlíšenie pri odosielaní (dpi)	Typ Push: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (normálne), 200 x 200 (jemné), 200 x 400* (super jemné), 300 x 300, 400 x 400* (ultra jemné), 600 x 600* Typ Pull: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* * Farebný režim je iba čiernobiely
Komunikačný protokol	Súbor: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (odosielanie), POP3 (prijímanie)
Formát súborov	Štandardné: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompaktné, prehľadávateľné, PDF/A-1b, šifrované), XPS (kompaktné, prehľadávateľné), PDF/XPS (podpis zariadenia), Office Open XML (PowerPoint, Word) Voliteľné: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (podpis používateľa) * Iba jedna strana
Univerzálne funkcie pre odosielanie	Výber typu originálu, obojstranný originál, nastavenie hustoty, ostrosť, vymazanie rámcov, zostava úlohy, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, názov súboru, predmet/správa, odpovedanie, priorita e-mailov, zostava TX, pôvodná orientácia obsahu

TECHNICKÉ ÚDAJE FAXU

Maximálny počet pripojených línií	1
Rýchlosť modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metóda kompresie	MH, MR, MMR, JBIG
Rozlíšenie (dpi)	400 x 400 (ultra jemné), 200 x 400 (super jemné), 200 x 200 (jemné), 200 x 100 (normálne)
Veľkosť pri odosielaní alebo nahrávaní	Odosielanie: A4, A5*, A6*, B5* ¹ Prijímanie: A4, A5, B5 ¹ Odosiela sa ako A4
Pamäť FAXU	Až 30 000 strán
Rýchle volby	Max. 200
Skupinové volby/ciele	Max. 199 volieb
Sekvenčné vysielanie	Max. 256 adries
Zálohovanie pamäte	Áno
Funkcie pre faxovanie	Meno odosielateľa (TTI), priame odoslanie, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, zostava TX, prerušenie prenosu, sekvenčné vysielanie, odosielanie hesla/vedľajšej adresy, dôverná doručená pošta

TECHNICKÉ ÚDAJE UKLADANIA

Pamäťové médiá	Štandardné: pamäť USB
-----------------------	-----------------------

TECHNICKÉ ÚDAJE PRE ZABEZPEČENIE

Autentifikácia a riadenie prístupu	Overovanie používateľa (prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie podľa funkčnej úrovne, prihlásenie pomocou mobilu), overovanie ID oddelenia (prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), uniFLOW Online Express (prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty a kódu PIN, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), systém správy prístupu (riadenie prístupu)
---	---

Bezpečnosť dokumentov

zabezpečenie tlače (zabezpečená tlač, šifrovaná zabezpečená tlač, tlač s vynúteným odkladom, zabezpečená tlač uniFLOW¹), zabezpečenie prijatých údajov (dôverný faxový priečinok doručenej pošty automaticky preposiela prijaté dokumenty), zabezpečenie skenovania (šifrované PDF, PDF/XPS² s podpisom zariadenia), zabezpečenie schránky (ochrana poštovej schránky heslom, regulácia prístupu pre rozšírený priestor), zabezpečenie odosielania údajov (nastavenie vyžadujúce zadanie hesla pri každom prenose, funkcie na obmedzenie odosielania e-mailov/súborov, potvrdenie faxového čísla, povolenie/obmedzenie prenosov cez ovládač faxu, povolenie/obmedzenie odosielania z histórie, podpora S/MIME),

¹ Vyžaduje voliteľný softvér uniFLOW Online/uniFLOW

² Vyžaduje voliteľnú univerzálnu správu na odosielanie digitálneho podpisu používateľa C1 TLS 1.3, IPsec, overenie IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcia brány Firewall (filtrovanie adries IP/MAC), podpora duálnej siete (kábel/Wi-Fi, kábel/kábel), zapnutie/vypnutie (sieťových protokolov/aplikácií, vzdialeného používateľského rozhrania, rozhrania USB), oddelenie G3 faxu od siete LAN, oddelenie portu USB od siete LAN, skenovanie a odosielanie – obava z vírusov v prijímaných e-mailoch

Zabezpečenie siete

Štandard: Inicializácia uchovania, funkcia skrytía denníka úloh, ochrana integrity softvéru multifunkčnej tlačiarne, overenie systému pri spúšťaní, detekcia narušenia Runtime

Zabezpečenie zariadenia

Heslo správcu, správa digitálnych certifikátov a kľúčov, denník auditu, spolupráca s externým bezpečnostným auditovým systémom (správa bezpečnostných informácií a udalostí), nastavenie zásad zabezpečenia

Správa zariadení a audit

TECHNICKÉ ÚDAJE PROSTREDIA

Prevádzkové podmienky

Teplota: 10 až 30 °C
Vlhkosť: 20 až 80 % (relatívna vlhkosť)

Zdroj napájania

iR C1538iF: 220 – 240 V, 50/60 Hz, 4,0 A
iR C1533iF: 220 – 240 V, 50/60 Hz, 3,9 A

Spotreba energie

Maximálna: pribl. 1 500 W
Pohotovostný režim: pribl. 33,3 W*
Režim spánku: pribl. 1,1 W*²

*¹ Referenčná hodnota: meranie jednej jednotky

*² Režim spánku nie je k dispozícii za všetkých okolností, čo je spôsobené určitými nastaveniami.

Typická spotreba energie (TEC)*:

iR C1538iF: 0,43 kWh

iR C1533iF: 0,40 kWh

* Podľa programu US ENERGY STAR ver. 3.0

Hladina akustického výkonu (LWA, m)
Aktívny režim (jednostranne): 6,1 B*¹, Kv 0,3 B*¹

*¹ Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779 opísanej prostredníctvom ISO9296:2017

Úroveň akustického tlaku (LpAm)

Pozícia okolostojaceho:
Aktívny režim (jednostranne): 50 dB*¹

*¹ Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296:2017

Hlučnosť (čiernobiele/farebné)

Štandardy

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Kazety s tonerom

T10 TONER BK/C/M/Y
T10L TONER BK/C/M/Y

Výťažnosť tonera (odhadované pri pokrytí 5 %)

T10 TONER BK: 13 000 strán
T10 TONER C/M/Y: 10 000 strán
T10L TONER BK: 6 000 strán
T10L TONER C/M/Y: 5 000 strán

SOFTVÉR A SPRÁVA TLÁČIARNE

Sledovanie a hlásenie

uniFLOW Online Express

Nástroje na správu na diaľku

Systém na správu iW Enterprise Management Console
eMaintenance
Systém na poskytovanie obsahu

Softvér na skenovanie

Network ScanGear

MOŽNOSTI PRE PODÁVANIE PAPIERA KAZETOVÁ PODÁVACIA JEDNOTKA - AV1

Kapacita na papier: 550 listov (80 g/m²)
Typ papiera: tenký, obyčajný, ťažký, recyklovaný,
farebný, dierovaný, kancelársky, štítky
Veľkosť papiera: A4R, A5, A5R, A6R, B5R
Vlastná veľkosť: 101,6 x 148,0 mm až 216,0 x
355,6 mm
Hmotnosť papiera: 60 až 163 g/m²
Rozmery (Š x H x V): 597 x 635 x 225 mm
Hmotnosť: pribl. 15,5 kg

Podávač papiera PF-D1

Kapacita na papier: 550 listov (80 g/m²)
Typ papiera: tenký, obyčajný, ťažký, recyklovaný,
farebný, dierovaný, kancelársky, štítky
Veľkosť papiera: A4R, A5, A5R, A6R, B5R
Vlastná veľkosť: 101,6 x 148,0 mm až 216,0 x
355,6 mm
Hmotnosť papiera: 60 až 163 g/m²
Rozmery (Š x H x V): 458 x 464 x 130 mm
Hmotnosť: pribl. 6,1 kg

HARDVÉROVÉ PRÍSLUŠENSTVO

ČÍTAČKY KARIET

Príslušenstvo čítačky kariet na kopírovanie J1

Čítačka kariet na kopírovanie - F1

INÉ

Súprava príslušenstva MiCARD B1

MOŽNOSTI PRE SYSTÉM A OVLÁDAČ

PRÍSLUŠENSTVO PRE TLAČ

Súprava medzinárodných písiev PCL A1

MOŽNOSTI PRE ODOSIELANIE

Univerzálna súprava na odosielanie súborov PDF
trace & smooth A1

Poznámka k univerzálnej súprave na odosielanie
digitálneho podpisu používateľa C1

Tlač čiarových kódov

Súprava na tlač čiarových kódov - D1

Systémové príslušenstvo

Súprava s rozhraním na ovládanie kopírovania -
C1

ĎALŠIE MOŽNOSTI

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRÍSTUP

Rukoväť na prístup k ADF - A1
TELEFÓNNA SÚPRAVA 6, dlhý kábel, studená
biela

Softvér a riešenia



Kompatibilita



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
Canon-europe.com
Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2022