


Seria imageRUNNER C1530

PAJISJE TË SHPEJTA DHE TË SIGURTA ME NGJYRA, A4, PËR TË GJITHA NEVOJAT TUAJA PËR PRINTIM E SKANIM

OPSIONET KRYESORE TË KONFIGURIMIT

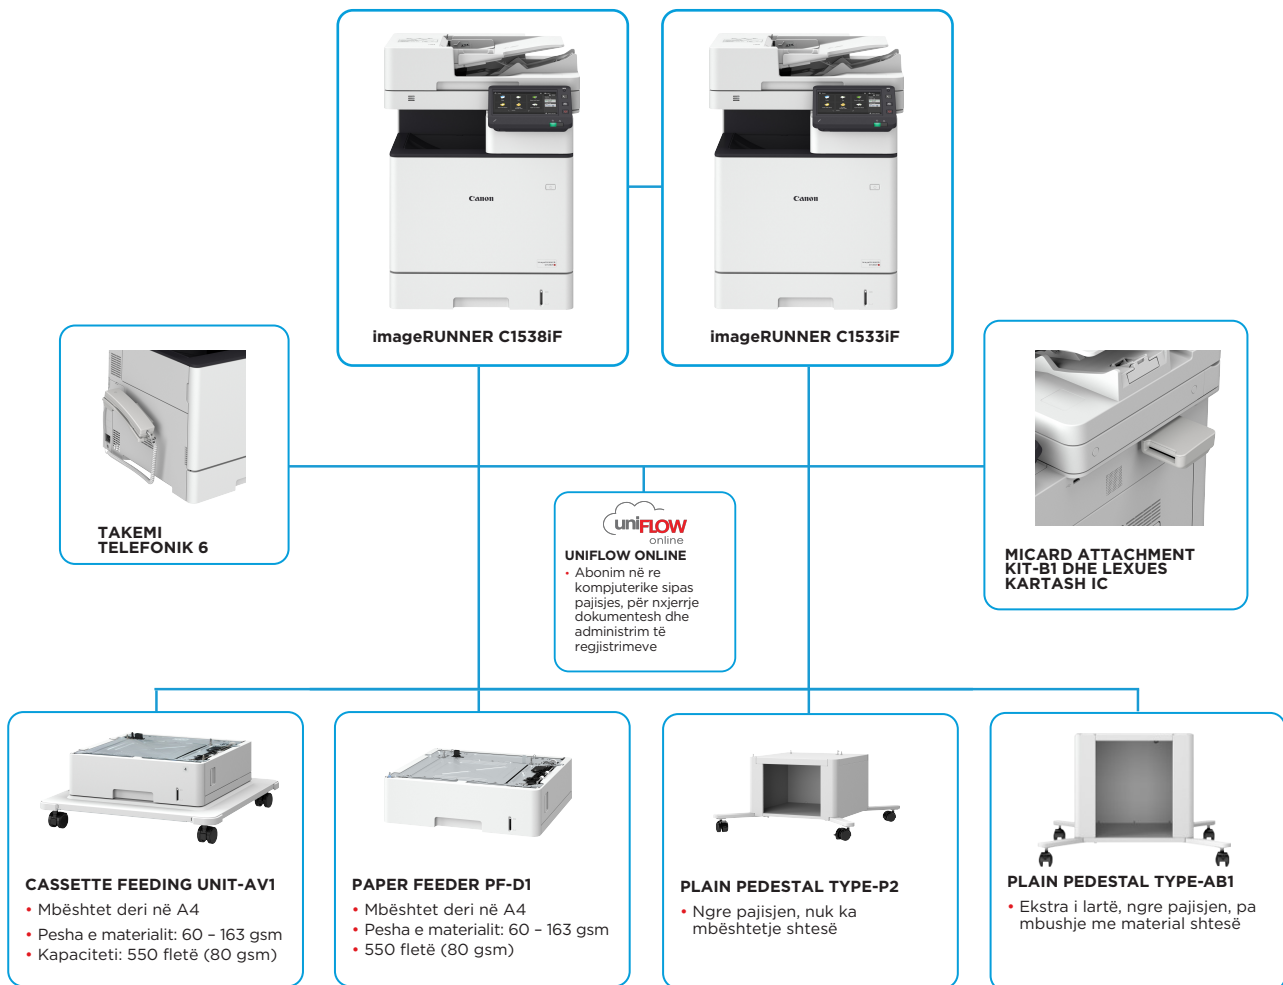

Ky konfigurim i shtrirë është vetëm për qëllime ilustrimi. Për një listë të plotë të opsioneve dhe marrëdhëniet konkrete të pajtueshmërisë, shihni [konfiguruesin e produkteve në internet](#)

NJËSIA KRYESORE

Lloji i pajisjes	Pajisje A4 shumëfunktionale laser me ngjyra
Funksionet kryesore	Printim, fotokopjim, skanim, dërgim dhe faks
Procesori	Procesor dybërthamësh 1GHz
Paneli i kontrollit	Panel me prekje me ngjyra WVGA LCD TFT 17.8 cm/ 7 inçë
Memoria	Standard: 2.0 GB RAM
Memoria	Standardi: 64GB eMMC (hapësira e lirë: 30GB)
Lidhja e ndërfaqes	RRJETI Standarde: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN pa tela (IEEE 802.11 b/g/n) TË TJERA Standarde: USB 2.0 (Host) x2, USB 2.0 (Device) x1
Kapaciteti i mbushjes së letrës (A4, 80 g/m ²)	Standarde: 650 fletë Maksimumi: 2300 fletë (me Cassette Feeding Unit-AV1 + Paper Feeder PF-D1 x 2)
Kapaciteti i daljes të letrës (A4, 80 g/m ²)	Standarde: 200 fletë Maksimumi: 200 fletë
Kapaciteti i finicionit	Sistemim, grupim
Llojet e mbështetura të materialit	Sirtari shumëfunktional: E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, me shpim paraprak, zarf Kaseta e letrës: E thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, me shpim paraprak
Përmasat e mbështetura të materialit	Sirtari shumëfunktional: Madhësia standarde: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, zarfe [Nr. 10(COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Përmasa të posaçme/përmasa të lira: min. 76.2x127.0 mm deri 216.0x355.6 mm Kaseta e letrës: Përmasat standarde: A4R, A5, A5R, A6R, B5R
Peshat e mbështetura të materialit	Sirtari shumëfunktional: 60-300 g/m ² Kasetat e letrës: 60 deri 163 gsm Dyanëshe: 60 deri 163 g/m ²
Koha e ngrohjes	4 sekonda e poshtë* * Koha nga ndezja e pajisjes deri kur mund të kryhen veprime në ekranin me prekje. Nga modaliteti pasiv: 10 sekonda e poshtë 12 sekonda e poshtë* *Koha nga ndezja e pajisjes, deri kur kopjimi është gati (pa rezervimin e printimit)
Përmasat (gjer.xthell.xlar.)	500 x 556 x 640 mm
Hapësira e instalimit (gjer.xthell.)	717 x 785 mm (me sirtarin shumëfunktional të hapur dhe derën e kasetës të hapur)
Pesha	Afro 41.0 kg, me tonerin
SPECIFIKIME TË PRINTIMIT	
Shpejtësia e printimit (BW/CL)	iR C1538iF: Deri në 38/38 ppm (A4R) Deri në 40/40 ppm (A5R), Deri në 59/59 ppm (A5) iR C1533iF: Deri në 33/33 ppm (A4R) Deri në 40/40 ppm (A5R), Deri në 55/55 ppm (A5)
Rezolucioni i printimit (dpi)	Deri në 1200 x 1200
Gjuhët e faqeve të përshkrimit	Standarde: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® ^{3TM}
Direct Print	Formatet e mbështetura të skedarëve: RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS Memorie USB: PDF, TIFF/JPEG, XPS Vend rrjeti: PDF, TIFF/JPEG, XPS AirPrint, Mopria, Universal Print nga Microsoft
Printimi nga celulari dhe në rene kompjuterike	AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business dhe uniFLOW Online Një sërë zgjidhjesh softuerike ofrohen për printim nga pajisjet portative dhe shërbimet me bazë reje kompjuterike, në varësi të kërkesave tuaja. Kontakttoni me përfaqësuesin tuaj të shitjeve për informacione të mëtejshme.
Fontet	Fontet PS: 136 Roman Fontet PCL: 93 fonte roman, 10 fonte bitmap, 2 fonte OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (japonisht, koreanisht, kinezisht e thjeshtuar dhe tradicionale), fonte barkodi* ² ¹ Kërkon fontin opsional "PCL International Font Set-A1" ² Kërkon aksesoren opsional "Barcode Printing Kit-D1"
Veçoritë e printimit	Printim i siguar, filigran, ballinë/fundfaqe, strukturë faqeje, printim dyanësh, përmasa/orientime letre të kombinuar, reduktim toneri, printim afishesh, printim me mbajtje të detyruar, datë printimi, printim me orar, printim me printer virtual

Sistemi i përdorimit

	UFR II: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.11 e lart) PCL: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 PS: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 e lart) PPD: Windows® 8.1/10, MAC OS X (10.10 e lart) Nga janari 2021
SPECIFIKIMET E FOTOKOPJIMIT	
Shpejtësia e fotokopjimit (bardhezi/ngjyra)	iR C1538iF: Deri në 38/38 ppm (A4R) Deri në 40/40 ppm (A5R), Deri në 59/59 ppm (A5) iR C1533iF: Deri në 33/33 ppm (A4R) Deri në 40/40 ppm (A5R), Deri në 55/55 ppm (A5) Afro 5,9/6,9 sekonda ose më pak
Koha e kopjimit të parë (A4, bardhezi/ngjyra)	600x600
Rezolucioni i fotokopjimit (dpi)	Deri në 999 kopje
Kopje të shumëfishta	Automatik ose manual (9 nivele)
Dendësia e kopjimit	25% deri 400% (rritje prej 1%)
Zmadhimi	Profile zvogëlimi/zmadhimi: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
Funksionet e fotokopjimit	Raporte R/E profilesh sipas zonës, dyanëshe, rregullim dendësie, përzgjedhje tipi original, modalitet ndërprerjeje, original dyanësh, klasifikim, version pune, N në 1, qartësia, fshirje kornize, fotokopjim letërnjoftimi, anashkalim faqesh bosh, modalitet ngjyrash, fotokopje e rezervuar, shembull fotokopjimi
SPECIFIKIMET E SKANIMIT	
Tipi	Standarde: vetëmbushëse dokumentesh njëkëlimëshe dhe dyanëshe (2-anëshe me 2-anëshe) deri në 100 fletë
Kapaciteti i letrës së mbushësës (80 g/m ²)	Presa: fletë, libër Pesha e medias për furnizuesin e medias: Skanimi 1-anësh: 42-128 g/m ² (bardhezi), 64-128 g/m ² (ngjyra) Skanimi 2-anësh: 50-128 g/m ² (bardhezi), 64-128 g/m ² (ngjyra)
Origjinalet dhe peshat e pranueshme	Pllaka: maks. përmasat e skanimit: 216.0x355.6 mm Madhësia e medias për furnizuesin e dokumenteve: A4R, A5R, A6R, B5R Përmasa të posaçme: 48.0 x128.0 mm deri 216.0 x 355.6 mm
Përmasat e mbështetura të materialit	DADF: Skanim 1-anësh: 95/95 (300 dpi, dërgim), 50/50 (600 dpi, fotokopjim) Skanim 2-anësh: 150/145 (300 dpi, dërgim), 50/50 (600 dpi, fotokopjim)
Shpejtësia e skanimit (ipm: BW/CL, A4)	Skanim për fotokopjim: deri në 600x600 Skanim për dërgim: (dhënie, bardhezi) deri në 600 x 600, (marrje, bardhezi) deri në 600 x 600 (dhënie, ngjyra) deri në 300 x 300, (marrje, ngjyra) deri në 300 x 300 Skanim për faks: deri në 600x600
Rezolucioni i skanimit (dpi)	Skanim për TWAIN dhe për WIA Sistemi i mbështetur operativ: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019
Specifikimet e tërheqjes së skanimit	Skanim me dhënie, skanim me shtytje, skanim në rrjet, skanim në memorie USB, skanim në pajisje portative, skanim në retë kompjuterike (uniFLOW Online/Online Express)
Metoda e skanimit	

SPECIFIKIMET E DËRGIMIT

Destinacioni	Standarde: E-mail/Internet FAX (SMTP), Super G3 FAX, SMB3.0, FTP, WebDAV
Libri i Adresave	LDAP (2,000)/Lokale (1600)/Formimi i shpejtë (200)
Rezolucioni i dërgimit (dpi)	Dhënie: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (normale), 200 x 200 (e imët), 200 x 400* (super e imët), 300 x 300, 400 x 400* (ultra e imët), 600 x 600* Marrje: 75x75, 100x100, 150x150, 200x200, 300x300, 400x400*, 600x600* *Modaliteti me ngjyra është vetëm bardhezi
Protokolli i komunikimit	Skedari: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Email/iFax: SMTP (dërgim), POP3 (marrje)
Formati i skedarit	Standarde: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakte, e kërkueshme, PDF/A-1b, e enkriptuar), XPS (kompakte, e kërkueshme), PDF/XPS (nënshkrim pajisjeje), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opsionale: PDF (gjurmimi dhe zbutja), PDF/XPS (nënshkrimi i përdoruesit) *Vetëm faqe njëshe
Veçoritë universale të dërgimit	Zgjedhje e llojit të origjinalit, origjinal në dy anë, rregullim i dendësisë, qartësi, spastrim i kornizës, version pune, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, emri i skedarit, subjekti/mesazhi, përgjigje për, përparësi e emailit, raport TX, orientim i përmbajtjes së origjinalit

SPECIFIKIMET E FAKSIT

Numri maksimal i linjave të lidhjes	1
Shpejtësia e modemit	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metoda e ngjeshjes	MH, MR, MMR, JBIG
Rezolucioni (dpi)	400x400 (ultra i imët), 200x400 (super i imët), 200x200 (i imët), 200x100 (normal)
Madhësia e dërgimit/regjistrimit	Dërgimi: A4, A5*, A6*, B5* ¹ Marrja: A4, A5, B5 ¹ Dërguar si A4
Kujtesa e FAX	Deri në 30 000 faqe
Numrat e shpejtë	Maks. 200
Thirrjet në grup/destinacionet	Maks. 199 numra
Transmetimi me Sekuencë	Maks. 256 adresa
Kopje rezervë e kujtesës	Po
Veçoritë e faksit	Emri i dërguesit (TTI), dërgim i drejtpërdrejtë, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, raport transmetimi, ndërprerje transmetimi, transmetim i njëpasnjëshëm, dërgim fjalëkalimi/nëndrejtë, kuti konfidenciale emaili

SPECIFIKIMET E RUAJTJES

Mjetet ruajtëse	Standarde: Memoria USB
------------------------	------------------------

SPECIFIKIMET E SIGURISË

Autentikimi dhe kontrolli i hyrjes	Autentikim përdoruesi (autentikim me figurë, autentikim me figurë dhe PIN, autentikim me emër-fjalëkalim, autentikim në nivel funksioni, autentikim me celular), autentikim me kod repartit (identifikim me kod repartit dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), uniFLOW Online Express (identifikim me PIN, identifikim me figurë, identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me kartë*, identifikim me kartë dhe PIN, identifikim me emër-fjalëkalim, identifikim me kod repartit dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), sistem për administrimin e hyrjes (kontrolli i hyrjes)
---	--

Siguria e dokumenteve

	siguri printimi (printim i siguruar, printim i siguruar me enkriptim, printim me mbajtje të detyruar, printim i siguruar "uniFLOW"*) ¹ , siguri në marrjen e të dhënave (përcjellje automatike e dokumenteve të marra në kutinë konfidenciale të fakseve), siguri skanimi (PDF të enkriptuara, PDF/XPS me nënshkrim pajisjeje, PDF/XPS* ²), siguri në dërgimin e të dhënave (cilësim për kërkimin e vendosjes së fjalëkalimit për transmetim, funksione të kufizuara dërgimi emailsh/skedarësh, konfirmim i numrit FAKSIT, lejim/kufizim i transmetimeve për drejtuesin softuerit të faksit, lejim/kufizim për dërgimin nga historiku, mbështetje për S/MIME),
	^{*1} Nevojitet si opsion uniFLOW Online / uniFLOW ^{*2} Nevojitet si opsion Universal Send Digital User Signature Kit-C1 Kit-C1

Siguria e rrjetit

	TLS 1.3, IPSec, autentikim IEEE802.1X, SNMP V3.0, funksion muri mbrojtës (filtrim adresash IP/MAC), mbështetje për rrjete dyshe (LAN tel-valë, LAN tel-tel), aktivizim/çaktivizim (i protokolleve/aplikacioneve të rrjetit, ndërfaqes në distancë, ndërfaqes USB), ndarje e FAKSIT G3 nga LAN, ndarje e folesë USB nga LAN, skanim-dërgim - kujdes ndaj virusëve për marrjen e emailëve
--	---

Siguria e pajisjes

	Aktivizim standard i hapësirës ruajtëse, funksion fshehjeje evidence pune, integritet mbrojtës softueri MFP, verifikim sistemi në nisje, pikasje intruzioni në programe
--	---

Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes

	Fjalëkalim administratori, administrim kodesh dhe certifikate dixhitale, evidencë audit, bashkëpunim me sistem të jashtëm audit sigurie (informacion sigurie dhe administrim rastesh), cilësim politike sigurie
--	---

SPECIFIKIMET E MJEDISIT

Mjedisi i përdorimit	Temperatura: 10 deri në 30°C Lagështia: 20 deri në 80% RH (lagështi relative)
Burimi i energjisë	iR C1538iF: 220-240V 50/60Hz 4.0A iR C1533iF: 220-240V 50/60Hz 3.9A
Konsumi elektrik	Maksimumi: afro 1500 W Në gatishmëri: afro 33,3 W* ¹ Modaliteti i fjetjes: Afërsisht, 1,1 W* ² ^{*1} Vlera referencë: matur një njësi ^{*2} Modaliteti i fjetjes nuk ofrohet në të gjitha rrethanat për shkak të cilësimeve të caktuara.
Nivelet e zhurmës (BW/CL)	Konsumi tipik i korrentit (TEC)*: iR C1538iF : 0.43 kWh iR C1533iF : 0.40 kWh ^{*Sipas "US ENERGY STAR" versioni 3.0} <u>Niveli i fuqisë së zërit (LWA,m)</u> Aktiv (1-anësh): 6.1B* ¹ , Kv 0.3B* ¹ ^{*1} Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296:2017 <u>Niveli i trysnisë zanore (LpAm)</u> Pozicioni në afërsi: Aktiv (1-anësh): 50 dB* ¹ ^{*1} Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296:2017

Standardet

	Blue Angel (aplikuar)
--	-----------------------

PJESËT E KONSUMIT

Kutia/kutitë e bojës	T10 TONER BK/C/M/Y T10L TONER BK/C/M/Y
Rendimenti i tonerit (vlerësohet me 5% të mbulimit)	T10 TONER BK: 13,000 faqe T10 TONER C/M/Y: 10,000 faqe T10L TONER BK: 6,000 faqe T10L TONER C/M/Y: 5,000 faqe

ADMINISTRIMI I PRINTERIT DHE SOFTUERËT

Monitorimi dhe raportimi	uniFLOW online Express
Mjetet e menaxhimit në largësi	iW Enterprise Management Console eMaintenance Content Delivery System
Softueri i skanimit	ScanGear i rrjetit

OPSIONET E MBUSHJES ME LETËR**CASSETTE FEEDING UNIT-AV1**

Kapaciteti i letrës: 550 fletë (80 g/m²)
 Lloji i letrës: e hollë, e thjeshtë, e rëndë, e ricikluar, me ngjyra, e parashpuar, e lidhur, etiketa
 Përmasat e letrës: A4R, A5, A5R, A6R, B5R
 Përmasa të posaçme: 101.6 × 148.0 mm deri 216.0 × 355.6 mm
 Pesha e letrës: 60-163 g/m²
 Përmasat (gj-th-l): 597 × 635 × 225 mm
 Pesha: Rreth 15,5 kg

Paper Feeder PF-D1

Kapaciteti i letrës: 550 fletë (80 g/m²)
 Lloji i letrës: e hollë, e thjeshtë, e rëndë, e ricikluar, me ngjyra, e parashpuar, e lidhur, etiketa
 Përmasat e letrës: A4R, A5, A5R, A6R, B5R
 Përmasa të posaçme: 101.6 × 148.0 mm deri 216.0 × 355.6 mm
 Pesha e letrës: 60-163 g/m²
 Përmasat (gj-th-l): 458 × 464 × 130 mm
 Pesha: Rreth 6,1 kg

AKSESORËT HARDUERIKË**LEXUESIT E KARTAVE**

Copy Card Reader Attachment-J1

Copy Card Reader-F1

TË TJERA

MiCARD Attachment Kit-B1

OPSIONET E SISTEMIT DHE TË KONTROLLUESIT**AKSESORËT E PRINTIMIT OPSIONET E DËRGIMIT**

PCL International Font Set-A1.

Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1

Universal Send Digital User Signature Kit-C1

Printimi i barkodeve

Barcode Printing Kit-D1

Aksesorët e sistemit

Copy Control Interface Kit-C1

OPSIONE TË TJERA**AKSESORËT E AKSESIT**

ADF Access Handle-A1

SET TELEFONI 6, kordon i gjatë, Cool White

Softuer dhe zgjidhje**Pajtueshmëria**

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Albanian edition

© Canon Europa N.V., 2022