


## Seriya imageRUNNER C1530

# BRZI I BEZBEDNI A4 UREĐAJI U BOJI ZA SVE VAŠE POTREBE ŠTAMPANJA I SKENIRANJA

### OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

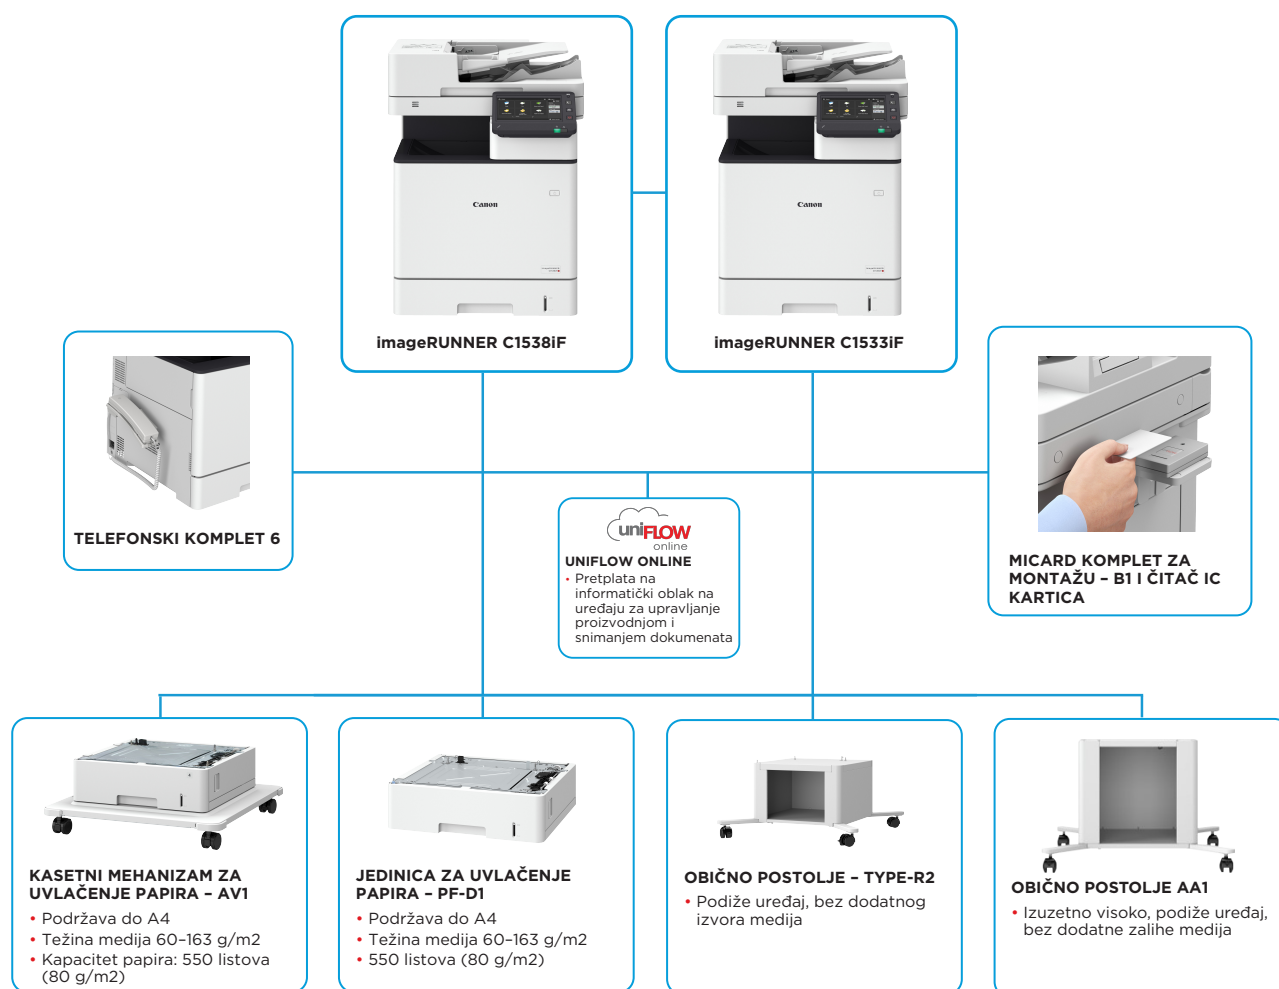

Ova jednostavna konfiguracija predstavlja samo ilustracije. Kompletanu listu opcija i tačne veze kompatibilnosti, potražite u [onlajn konfiguratoru proizvoda](#)

<b>GLAVNA JEDINICA</b>		<b>Operativni sistem</b>	UFR II: Windows® 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, MAC OS X (10.11 ili noviji) PCL: Windows® 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 PS: Windows® 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, MAC OS X (10.10 ili noviji) PPD: Windows® 8.1 / 10, MAC OS X (10.10 ili noviji) Od januara 2021.
<b>Tip mašine</b>	A4 laserski višefunkcionalni uređaj u boji	<b>SPECIFIKACIJE KOPIRANJA</b>	iR C1538iF: Do 38/38 stranica u minuti (A4R), do 40/40 stranica u minuti (A5R), do 59/59 stranica u minuti (A5) iR C1533iF: Do 33/33 stranice u minuti (A4R), do 40/40 stranica u minuti (A5R), do 55/55 stranica u minuti (A5) Približno 5,9 / 6,9 sekundi ili manje
<b>Osnovne funkcije</b>	Štampanje, kopiranje, skeniranje, slanje i razmena faksova	<b>Brzina kopiranja (crno-belo/u boji)</b>	600 x 600 Do 999 kopija Automatski ili ručno (9 nivoa) 25% do 400% (koraci od 1%) Unapred podešeni koeficijenti smanjivanja/povećavanja: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
<b>Procesor</b>	Dvojezgarni procesor frekvencije 1 GHz	<b>Vreme do prve kopije (A4, crno-belo / u boji)</b>	Unapred podešeni R/E odnosi po oblasti, dvostrano, podešavanje gustine, izbor originalnog tipa, režim prekidanja, dvostrani original, sortiranje, pravljenje zadatka, N na 1, ostrina, brisanje okvira, kopiranje ID kartice, preskakanje praznih stranica, režim boja, rezervno kopiranje, uzorak kopiranja
<b>Kontrolna tabla</b>	TFT LCD WVGA tabla osetljiva na dodir u boji veličine 17,8 cm / 7 inča	<b>Rezolucija kopiranja (tpi)</b>	Standardno: Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu (2-strano na 2-strano) do 100 listova
<b>Memorija</b>	Standardno: 2 GB RAM memorije	<b>Višestruko kopiranje</b>	Staklena površina: list, knjiga Težina medija za mehanizam za uvlačenje dokumenata: Jednostrano skeniranje: 42 do 128 g/m2 (crno-belo), 64 do 128 g/m2 (u boji) Dvostrano skeniranje: 50 do 128 g/m2 (crno-belo), 64 do 128 g/m2 (u boji)
<b>Skладиštenje</b>	Standardno: 64 GB eMMC (dostupni prostor 30 GB)	<b>Gustina kopiranja</b>	Valjak: maks. veličina za skeniranje: 216 x 355,6 mm Veličina medija za mehanizam za uvlačenje dokumenata: A4R, A5R, A6R, B5R Prilagodena veličina: 48 x 128 mm do 216 x 355,6 mm
<b>Interfejs</b>	MREŽA Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) DRUGO Standardno: USB 2.0 (host) x2, USB 2.0 (uređaj) x1	<b>Uvećanje</b>	DADF: 1-strano skeniranje: 95/95 (300 tpi, slanje) , 50/50 (600 tpi, kopiranje) 2-strano skeniranje: 150/145 (300 tpi, slanje) , 50/50 (600 tpi, kopiranje)
<b>Ulazni kapacitet papira (A4, 80 g/m2)</b>	Standardno: 650 listova Maksimalno: 2.300 listova (uz Kasetnu jedinicu za uvlačenje - AV1 + Jedinica za uvlačenje papira - PF-D1 x 2)	<b>Funkcije kopiranja</b>	Skeniranje za kopiranje: do 600 x 600 Skeniranje za slanje: (otpremanje, crno-belo) do 600 x 600, (prijem, crno-belo) do 600 x 600 (otpremanje, u boji) do 300 x 300, (prijem, u boji) do 300 x 300 Skeniranje za faks: do 600 x 600
<b>Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m2)</b>	Standardno: 200 listova Maksimalno: 200 listova	<b>SPECIFIKACIJE SKENIRANJA</b>	Colour Network ScanGear2. za TWAIN i WIA Podržani OS: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019
<b>Mogućnosti završne obrade</b>	Uparivanje, grupisanje	<b>Tip</b>	Skeniranje sa otpremanjem, skeniranje sa preuzimanjem, skeniranje na mrežu, skeniranje na USB memorijski uređaj, skeniranje na mobilne uređaje, skeniranje u informatički oblak (uniFLOW Online / Online Express)
<b>Podržani tipovi medija</b>	Višenamensko ležište: tanak, običan, recikliran, u boji, težak, bond, nalepnica, unapred izbušen, kovrta Kaseta za papir: obični, reciklirani, u boji, unapred izbušeni	<b>Kapacitet papira mehanizma za uvlačenje dokumenata (80 g/m2)</b>	
<b>Podržane veličine medija</b>	Višenamensko ležište: Standardna veličina: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, kovrte [Br. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Prilagodena veličina / slobodna veličina: min. 76,2 x 127 mm do 216 x 355,6 mm Kaseta za papir: Standardna veličina: A4R, A5, A5R, A6R, B5R	<b>Prihvatljivi originalni i težine</b>	
<b>Podržane težine medija</b>	Višenamensko ležište: 60 do 216 g/m2 Kasete za papir: 60 do 163 g/m2 Obostrano: od 60 do 163 g/m2	<b>Podržane veličine medija</b>	
<b>Vreme zagrevanja</b>	4 sekunde ili manje* * Vreme od uključivanja uređaja do mogućnosti obavljanja ključnih operacija na ekranu osetljivom na dodir. Iz režima mirovanja: 10 s ili manje 12 s ili manje* *Vreme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezervacije za štampanje)	<b>Brzina skeniranja (slika u minuti: crno-belo/u boji, A4)</b>	
<b>Dimenzije (Š x D x V)</b>	500 x 556 x 640 mm	<b>Rezolucija skeniranja (tpi)</b>	
<b>Prostor za instalaciju (Š x D)</b>	717 x 785 mm (sa izvučenim višenamenskim ležištem i otvorenim vratima kasete)	<b>Metod skeniranja</b>	
<b>Težina</b>	Približno 41 kg sa tonerom		
<b>SPECIFIKACIJE ŠTAMPE</b>			
<b>Brzina štampanja (crno-belo/u boji)</b>	iR C1538iF: Do 38/38 stranica u minuti (A4R), do 40/40 stranica u minuti (A5R), do 59/59 stranica u minuti (A5) iR C1533iF: Do 33/33 stranice u minuti (A4R), do 40/40 stranica u minuti (A5R), do 55/55 stranica u minuti (A5) Do 1200 x 1200		
<b>Rezolucija štampe (tpi)</b>	Standardno: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™		
<b>Jezici za opisivanje strana</b>	Podržani tipovi datoteka: RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS USB memorija: PDF, TIFF/JPEG, XPS Mreža: PDF, TIFF/JPEG, XPS AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft		
<b>Direktno štampanje</b>	AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business i uniFLOW Online Različita softverska rešenja dostupna su kako bi omogućila štampanje sa mobilnih uređaja i usluga zasnovanih na informatičkom oblaku, u zavisnosti od vaših zahteva. Obratite se predstavniku prodaje da biste dobili dodatne informacije		
<b>Štampanje sa mobilnih uređaja i iz informatičkog oblaka</b>	PS fontovi: 136 Roman PCL fontovi: 93 Roman, 10 rasterskih fontova, 2 OCR fonta, Andalé Mono WT J/K/S/T <sup>1</sup> (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi za bar-kodove <sup>*2</sup> <sup>*1</sup> Zahteva opcioni Komplet međunarodnih PCL fontova - A1 <sup>*2</sup> Zahteva opcioni Komplet za štampanje bar-kodova - D1		
<b>Fontovi</b>	Bezbedno štampanje, vodeni žig, zaglavlje/podnožje, raspored stranice, dvostrano štampanje, mešane veličine/orijentacije papira, redukcija tonera, štampanje postera, štampanje sa nametnutim zadržavanjem, štampanje datuma, zakazivanje štampanja, štampanje pomoću virtuelnog štampača		
<b>Funkcije štampe</b>			

## SPECIFIKACIJE SLANJA

<b>Odredište</b>	Standardno: e-pošta / internet FAKS (SMTP), Super G3 FAKS, SMB 3.0, FTP, WebDAV
<b>Adresar</b>	LDAP (2.000)/Lokalno (1.600)/Brzo biranje (200)
<b>Rezolucija slanja (tpi)</b>	Otpremanje: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (normalno), 200 x 200 (fino), 200 x 400* (superfino), 300 x 300, 400 x 400* (ultrafino), 600 x 600* Prijem: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* *Režim boje je samo crno-belo
<b>Protokol za komunikaciju</b>	Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV E-pošta/faks: SMTP (slanje), POP3 (prijem)
<b>Format datoteka</b>	Standardno: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompaktni, pretraživi, PDF/A-1b, šifrovani), XPS (kompaktni, pretraživi), PDF/XPS (potpis uređaja, Office Open XML (PowerPoint, Word)) Opciono: PDF (vektorizuj i umekšaj), PDF/XPS (potpis korisnika) *Samo pojedinačne stranice
<b>Univerzalne funkcije slanja</b>	Izbor originalnog tipa, dvostrani original, podešavanje gustine, oštrina, brisanje okvira, pravljenje zadatka, odloženo slanje, pregled, obaveštenje o završetku zadatka, naziv datoteke, tema/poruka, adresa za odgovor, prioritet e-pošte, TX izveštaj, orijentacija originalnog sadržaja

## SPECIFIKACIJE FAKSA

<b>Maksimalni broj linija za povezivanje</b>	1
<b>Brzina modema</b>	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
<b>Metod komprimovanja</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Rezolucija (tpi)</b>	400 x 400 (ultrafino), 200 x 400 (superfino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normalno)
<b>Veličina za slanje/snimanje</b>	Slanje: A4, A5*, A6*, B5* <sup>1</sup> Prijem: A4, A5, B5 <sup>1</sup> Šalje se kao A4
<b>Memorija faksa</b>	Do 30.000 stranica
<b>Brojevi za brzo biranje</b>	Maks. 200
<b>Grupno biranje/odredišta</b>	Maks. 199 brojeva
<b>Sekvencijalni prenos</b>	Maks. 256 adresa
<b>Rezervna kopija memorije</b>	Da
<b>Funkcije faksa</b>	Ime pošiljaoca (TTI), direktno slanje, odloženo slanje, pregled, obaveštenje o završetku zadatka, TX izveštaj, prekid prenosa, sekvencijalno slanje, lozinka/slanje podadrese, poverljivo poštansko sanduče

## SPECIFIKACIJE ZA ČUVANJE

<b>Memorijski mediji</b>	Standardno: USB memorija
--------------------------	--------------------------

## SPECIFIKACIJE BEZBEDNOSTI

<b>Kontrola potvrde identiteta i kontrole pristupa</b>	Potvrda identiteta korisnika (prijavlivanje pomoću slike, prijavlivanje pomoću slike i PIN-a, prijavlivanje pomoću korisničkog imena i lozinke, prijavlivanje na nivou funkcije, prijavlivanje pomoću mobilnog uređaja), Potvrda identiteta za ID odeljenja (prijavlivanje pomoću ID-a odeljenja i PIN-a, prijavlivanje na nivou funkcije), uniFLOW Online Express (prijavlivanje pomoću PIN-a, slike, slike i PIN-a, kartice*, kartice i PIN-a, korisničkog imena i lozinke, ID-a odeljenja i PIN-a, prijavlivanje na nivou funkcije), Sistem za upravljanje pristupom (kontrola pristupa)
<b>Bezbednost dokumenata</b>	Bezbednost štampe (bezbedno štampanje, šifrovano bezbedno štampanje, štampanje sa nametnutim zadržavanjem, uniFLOW bezbedno štampanje <sup>1</sup> ), bezbednost podataka pri prijemu (prijemno sanduče za poverljivi faks, automatsko prosledjivanje primljenih dokumenata), bezbednost skeniranja (šifrovani PDF, PDF/XPS sa potpisom uređaja), PDF/XPS*2 sa potpisom korisnika), bezbednost podataka pri slanju (postavka za traženje unosa lozinke pri svakom prenosu, ograničene funkcije slanja e-pošte / datoteka, potvrda broja faksa, omogućavanje/ograničavanje prenosa u upravljačkom programu za faks, omogućavanje/ograničavanje slanja iz istorije, podrška za S/MIME), <sup>1</sup> Zahteva opcionu uniFLOW Online / uniFLOW <sup>2</sup> Zahteva opcionu Univerzalni komplet za slanje digitalnog korisničkog potpisa - C1

## Mrežna bezbednost

<b>Bezbednost uređaja</b>	Standardno: pokretanje memorije, funkcija sakrivanja evidencije zadataka, zaštita integriteta MFD softvera, verifikacija sistema pri pokretanju, detektovanje neovlašćenog pokretanja sistema
<b>Upravljanje uređajem i procena</b>	Lozinka administratora, upravljanje digitalnim sertifikatom i ključem, podešavanje evidencija za reviziju, saradnja sa spoljnim bezbednosnim sistemom za reviziju (Security Information and Event Management), podešavanje smernica za bezbednost

## EKOLOŠKE SPECIFIKACIJE

<b>Radno okruženje</b>	Temperatura: 10 do 30° C Vlažnost: 20 do 80% RV (relativna vlažnost)
<b>Izvor napajanja</b>	iR C1538iF: 220-240 V 50/60 Hz 4 A iR C1533iF: 220-240 V 50/60 Hz 3,9 A
<b>Potrošnja energije</b>	Maksimalna: približno 1.500 W U stanju pripravnosti: približno 33,3 W* <sup>1</sup> U režimu mirovanja: približno 1,1 W* <sup>2</sup> <sup>1</sup> Referentna vrednost: meri se za jednu jedinicu <sup>2</sup> Režim mirovanja nije dostupan u svim uslovima, usled određenih postavki.
<b>Nivoi buke (crno-belo/u boji)</b>	Tipična potrošnja struje (TEC)*: iR C1538iF: 0,43 kWh iR C1533iF: 0,40 kWh *U skladu sa US ENERGY STAR verzija 3.0 <u>Nivo snage zvuka (LWA, m)</u> U toku rada (1-strano): 6,1 B** <sup>1</sup> , Kv 0,3 B* <sup>1</sup> <sup>1</sup> Referentna vrednost: meri se za samo jednu jedinicu uz ISO7779, opisuje se pomoću ISO9296:2017 <u>Nivo zvučnog pritiska (LpAm)</u> Iz pozicije prolaznika: U toku rada (1-strano): 50 dB* <sup>1</sup> <sup>1</sup> Referentna vrednost: meri se za samo jednu jedinicu uz ISO7779, opisuje se pomoću ISO9296:2017

## Standardi

	Blue Angel (poslata je prijava)
--	---------------------------------

## POTROŠNI MATERIJAL

<b>Kartridži sa tonerom</b>	T10 TONER BK/C/M/Y T10L TONER BK/C/M/Y
<b>Učinak tonera (procenjeni učinak pri pokrivenosti od 5%)</b>	T10 TONER BK: 13.000 stranica T10 TONER C/M/Y: 10.000 stranica T10L TONER BK: 6.000 stranica T10L TONER C/M/Y: 5.000 stranica

## SOFTVER I UPRAVLJANJE ŠTAMPAČEM

<b>Praćenje i izveštavanje</b>	uniFLOW Online Express
<b>Alatke za daljinsko upravljanje</b>	iW Enterprise Management Console eMaintenance Content Delivery System
<b>Softver za skeniranje</b>	Network ScanGear

**OPCIJE ZA SKLADIŠTENJE PAPIRA**  
**KASSETNI MEHANIZAM ZA UVLAČENJE PAPIRA - AV1**

Kapacitet papira: 550 listova (80 g/m<sup>2</sup>)  
 Tip papira: tanak, običan, težak, recikliran, u boji, unapred izbušen, za povezivanje, nalepnice  
 Veličina papira: A4R, A5, A5R, A6R, B5R  
 Prilagođena veličina: 101,6 x 148 mm do 216 x 355,6 mm  
 Težina papira: 60 do 163 g/m<sup>2</sup>  
 Dimenzije (Š x D x V): 597 x 635 x 225 mm  
 Težina: Približno 15,5 kg

**Jedinica za uvlačenje papira - PF-D1**

Kapacitet papira: 550 listova (80 g/m<sup>2</sup>)  
 Tip papira: tanak, običan, težak, recikliran, u boji, unapred izbušen, za povezivanje, nalepnice  
 Veličina papira: A4R, A5, A5R, A6R, B5R  
 Prilagođena veličina: 101,6 x 148 mm do 216 x 355,6 mm  
 Težina papira: 60 do 163 g/m<sup>2</sup>  
 Dimenzije (Š x D x V): 458 x 464 x 130 mm  
 Težina: Približno 6,1 kg

**HARDVERSKA DODATNA OPREMA**  
**ČITAČI KARTICA**

Dodatak za čitač kartica - J1

Čitač kartica - F1

**DRUGO**

MiCARD komplet za montažu - B1

**OPCIJE SISTEMA I KOMANDERA**

**DODATNA OPREMA ZA ŠTAMPU**

Komplet međunarodnih PCL fontova - A1

**OPCIJA SLANJA**

Univerzalni komplet za slanje PDF dokumenata (Vektorizuj i umekšaj) - A1

Univerzalni komplet za slanje digitalnog korisničkog potpisa - C1

**Štampanje bar-kodova**

Komplet za štampanje bar-kodova - D1

**Sistemske dodaci**

Komplet za interfejs za upravljanje kopiranjem - C1

**DRUGE OPCIJE**

**DODATNA OPREMA ZA PRISTUPAČNOST**

Ručica za pristup ADF uređaju - A1  
 TELEFONSKI KOMPLET 6 sa dugačkim kablom, kul bela

## Softver i rešenja



## Kompatibilnost



Canon Inc.  
 canon.com  
 Canon Europe  
 canon-europe.com  
 Serbian edition  
 © Canon Europa N.V. 2022.