


imageRUNNER C1530-serien

SNABBA OCH SÄKRA A4-FÄRGENHETER FÖR ALLA DINA UTSKRIFTS- OCH SCANNINGSBEHOV

HUVUDSAKLIGA KONFIGURATIONALTERNATIV

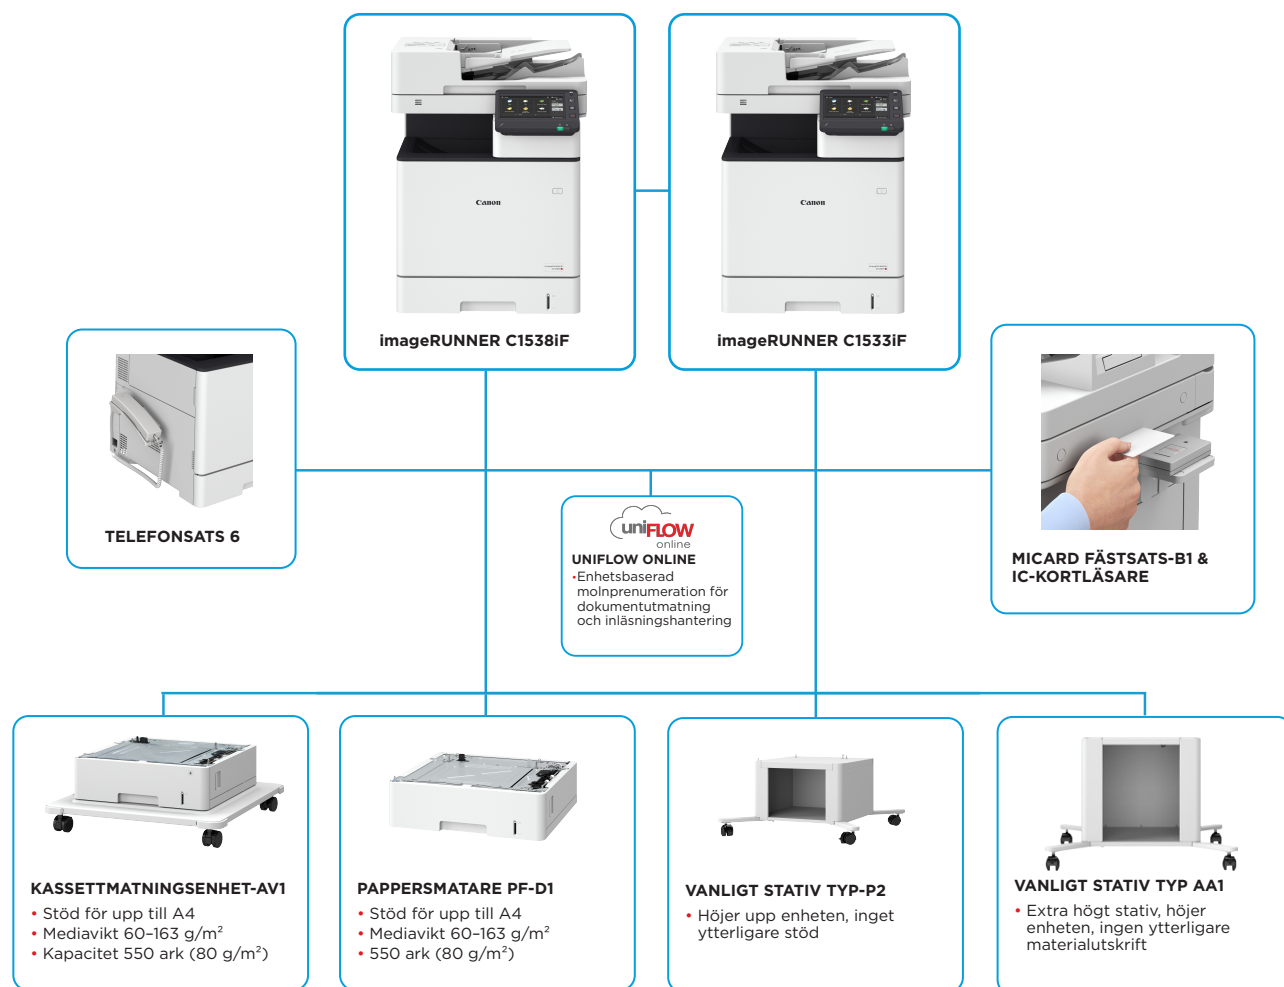

Den här platta konfigurationen är endast ett exempel. En fullständig lista över alternativ och exakta kompatibilitetsförhållanden finns i [produktkonfiguratorn online](#)

HUVUDENHET	Multifunktionell A4-färglaserenhet	Utskriftsfunktioner	Säker utskrift, vattenstämpel, sidhuvud/sidfot, sidlayout, dubbelsidig utskrift, blandade pappersformat/orienteringar, tonerreducering, affischutskrift, utskrift med obligatorisk kvarhållning, utskriftsdatum, schemalagd utskrift, utskrift med virtuell skrivare
Maskintyp	Skriv ut, kopiera, scanna, skicka och faxa	Operativsystem	UFR II: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.11 eller senare)
Huvudfunktioner	1 GHz Dual Core-processor		PCL: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019
Processor	17,8 cm/7 tum TFT WVGA LCD-touchskärm i färg		PS: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 eller senare)
Kontrollpanel	Standard: 2,0 GB RAM		PPD: Windows® 8.1/10, MAC OS X (10.10 eller senare)
Minne	Standard: 64 GB eMMC (tillgängligt utrymme 30 GB)		Från och med januari 2021
Lagring	NÄTVERK	KOPIERINGSSPECIFIKATIONER	
Gränssnittsanslutning	Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådlöst LAN (IEEE 802.11 b/g/n)	Kopieringshastighet (svartvitt/färg)	iR C1538iF: Upp till 38/38 sidor/minut (A4R), upp till 40/40 sidor/minut (A5R), upp till 59/59 sidor/minut (A5)
	ÖVRIGT		iR C1533iF: Upp till 33/33 sidor/minut (A4R), upp till 40/40 sidor/minut (A5R), upp till 55/55 sidor/minut (A5)
	Standard: USB 2.0 (värd) x2, USB 2.0 (enhet) x1	Tid till första kopia (A4, svartvitt/färg)	Cirka 5,9/6,9 sekunder eller mindre
Papperskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 650 ark Maximalt: 2 300 ark (med kassetmatningsenhet-AV1 + pappersmatare PF-D1 x 2)	Kopieringsupplösning (dpi)	600 x 600
Pappersutmatningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 200 ark Maximalt 200 ark	Flera kopior	Upp till 999 kopior
Efterbehandlingsfunktioner	Sortera, gruppera	Kopieringsstället	Automatisk eller manuell (nio nivåer)
Materialtyper som stöds	Universalfack: Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkiv, etikett, hålslaget, kuvert Papperskasset: Normalt, återvunnet, färg, hålslaget	Förstoring	25-400 % (i steg om 1 %) Förinställd förminskning/förstoring: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %
Materialformat som stöds	Universalfack: Standardformat: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, kuvert [nr 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Anpassat format/valfritt format: min. 76,2 x 127,0 mm upp till 216,0 x 355,6 mm Papperskasset: Standardformat: A4R, A5, A5R, A6R, B5R	Kopieringsfunktioner	Förinställda R/E-graden per område, dubbelsidigt, täthetsjustering, val av originaltyp, avbrottsläge, dubbelsidigt original, sortering, jobbgenerering, N på 1, skärpa, borttagning av ram, kopiering av ID-kort, hoppa över tomma sidor, färgläge, reserverad kopia, provkopia
Materialvikter som stöds	Universalfack: 60 till 216 g/m ² Papperskassetter: 60 till 163 g/m ² Dubbelsidigt: 60 till 163 g/m ²	TEKNISKA DATA FÖR SCANNING	
Uppvärmningstid	4 sekunder eller mindre* *Tid från det att enheten slås på tills knappfunktioner kan användas på touchskärmen. Från viloläge: 10 sekunder eller mindre 12 sekunder eller mindre* *Tid från det att enheten slås på tills den är klar för kopiering (ej utskriftsreservation)	Typ	Standard: Automatisk dokumentmatare för enkel dubbelsidig utskrift (dubbelsidig till dubbelsidig) upp till 100 ark
Mått (B x D x H)	500 x 556 x 640 mm	Dokumentmatarens papperskapacitet (80 g/m²)	Glas: ark, bok Mediavikter för dokumentmatare: Enkelsidig scanning: 42 till 128 g/m ² (svartvitt), 64 till 128 g/m ² (färg) Dubbelsidig scanning: 50 till 128 g/m ² (svartvitt), 64 till 128 g/m ² (färg)
Installationsutrymme (B x D)	717 x 785 mm (med multifunktionsfacket utdraget och kassettluckan öppen)	Hanterbara original och vikter	Glas: max. scanningsformat: 216,0 x 355,6 mm Mediaformat för dokumentmatare: A4R, A5R, A6R, B5R Anpassat format: 48,0 x 128,0 mm till 216,0 x 355,6 mm
Vikt	Cirka 41 kg inklusive toner	Materialformat som stöds	DADF: Enkelsidig scanning: 95/95 (300 dpi, sändning), 50/50 (600 dpi, kopiering) Dubbelsidig scanning: 150/145 (300 dpi, sändning), 50/50 (600 dpi, kopiering)
SPECIFIKATIONER FÖR UTSKRIFTER		Scanningshastighet (sidor/minut: svartvitt/färg, A4)	Scanna för kopiering: upp till 600 x 600 Scanna för sändning: (push, svartvitt) upp till 600 x 600 (pull, svartvitt) upp till 600 x 600 (push, färg) upp till 300 x 300 (pull, färg) upp till 300 x 300
Utskriftshastighet (svartvitt/färg)	iR C1538iF: Upp till 38/38 sidor/minut (A4R), upp till 40/40 sidor/minut (A5R), upp till 59/59 sidor/minut (A5) iR C1533iF: Upp till 33/33 sidor/minut (A4R), upp till 40/40 sidor/minut (A5R), upp till 55/55 sidor/minut (A5)	Scanningsupplösning (dpi)	Scanna för fax: upp till 600 x 600
Utskriftsupplösning (dpi)	Upp till 1 200 x 1 200	Tekniska data för pull-scanning	Colour Network ScanGear2. Både för TWAIN och WIA
Sidbeskrivningspråk	Standard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™	Scanningsmetod	Operativsystem som stöds: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019
Direktutskrift	Filtyper som kan användas: RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS USB-minne: PDF, TIFF/JPEG, XPS Nätverksplats: PDF, TIFF/JPEG, XPS AirPrint, Mopria, Universal Print från Microsoft		Push-scanning, Pull-scanning, scanning till nätverk, scanning till USB-minne, scanning till mobil enhet, scanning till molnet (uniFLOW Online/Online Express)
Utskrift från mobila enheter och moln	AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business och uniFLOW Online För att möjliggöra utskrift från mobila enheter och molnbaserade tjänster finns en rad olika program som kan väljas beroende på vilka behov du har. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information		
Teckensnitt	PS-teckensnitt: 136 Roman PCL-teckensnitt: 93 Roman, 10 bitmappsteckensnitt, 2 OCR-teckensnitt, Andalé Mono WT J/K/S/T* (japanska, koreanska, förenklad och traditionell kinesiska), streckkodsteckensnitt** *1 Kräver tillvalet internationell PCL-teckensnittsupsättning-A1 **2 Kräver tillvalet sats för streckkodsutskrift-D1		

SPECIFIKATIONER FÖR SÄNDNING

Destination	Standard: e-post/internet-FAX (SMTP), Super G3 FAX, SMB3.0, FTP, WebDAV
Adressbok	LDAP (2000)/lokal (1600)/kortnummer (200)
Sändningsupplösning (dpi)	Push: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (normal), 200 x 200 (fint), 200 x 400* (superfint), 300 x 300, 400 x 400* (ultrafint), 600 x 600* Pull: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* *Endast svartvitt färgläge
Kommunikationsprotokoll	Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-post/iFax: SMTP (skicka), POP3 (ta emot)
Filformat	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakt, sökbar, PDF/A-lb, krypterad), XPS (kompakt, sökbar), PDF/XPS (enhetssignatur, Office Open XML (PowerPoint, Word) Tillval: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (användarsignatur) *Endast enstaka sidor
Universal Send-funktioner	Val av originaltyp, dubbelsidigt original, täthetsjustering, skärpa, borttagning av ram, jobbgenerering, fördröjd sändning, förhandsgranskning, meddelande vid slutfört jobb, filnamn, ämne/meddelande, svara till, e-postprioritet, TX-rapport, orientering för originalinnehåll

FAXSPECIFIKATIONER

Maximalt antal anslutningslinjer	1
Modemhastighet	Super G3: 33,6 kbit/s G3: 14,4 kbit/s
Komprimeringsmetod	MH, MR, MMR, JBIG
Upplösning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Sändnings-/inläsningsformat	Sändning: A4, A5*, A6*, B5* Mottagning: A4, A5, B5 * Skickas som A4
FAX-minne	Upp till 30 000 sidor
Kortnummer	Max. 200
Gruppuppringning/adresser	Max. 199 nummer
Manuell grupsändning	Max. 256 adresser
Minnesbackup	Ja
Faxfunktioner	Avsändarens namn (TTI), direktsändning, fördröjd sändning, förhandsgranskning, meddelande om slutfört jobb, TX-rapport, överföring av avbrytande, grupsändning i följd, sändning av lösenord/deladress, konfidentiell inkorg

LAGRINGSSPECIFIKATIONER

Minnesenhet	Standard: USB-minne
TEKNISKA DATA FÖR SÄKERHET	
Autentisering och åtkomstkontroll	Användarautentisering (bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, användarnamn och lösenord, funktionsnivåinloggning, mobilinloggning), autentisering med avdelnings-ID (avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), uniFLOW Online Express (PIN-inloggning, bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, kort- och PIN-inloggning, inloggning med användarnamn och lösenord, avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), Access Management System (åtkomstkontroll)
Dokumentsäkerhet	Utskriftssäkerhet (säker utskrift, krypterad säker utskrift, Forced Hold-utskrift, uniFLOW Secure Print*1), säker datamottagning (konfidentiell faxinkorg, vidarebefordra mottagna dokument automatiskt), scanningsäkerhet (krypterad PDF, enhetssignatur PDF/XPS, användarsignatur PDF/XPS*2), säker datasändning (inställning för begäran av lösenordsinmatning per sändning, funktioner för begränsad e-post/filsändning, bekräfta faxnummer, tillåt/begränsa sändning av faxdrivrutiner, tillåt/begränsa sändning från historik, S/MIME-stöd), *1 Du behöver uniFLOW Online/uniFLOW som tillval *2 Kräver sats för digital användarsignatur för Universal Send som tillval Sats-C1

Nätverkssäkerhet

Nätverkssäkerhet	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-autentisering, SNMP v3.0, brandväggsfunktioner (IP-/MAC-adressfiltrering), stöd för dubbla nätverk (trådbundet LAN/trådlös LAN, trådbundet LAN/trådbundet LAN), aktivera/inaktivera (nätverksprotokoll/program, fjärranvändargränssnitt, USB-gränssnitt), G3 FAX-separation från LAN, USB-portseparation från LAN, scanna och skicka,-virusproblem för mottagande av e-post
Enhetsäkerhet	Initiering av standardlagring, funktion för att dölja jobblogg, skydd av MFP-programvarans integritet, verifiera systemet vid start, identifiering av körningsintrång
Enhetshantering och granskning	Administratörslösenord, hantering av digitala certifikat och nycklar, granskningslogg, samarbete med externt granskningsystem (säkerhetsinformation och händelsehantering), inställning av säkerhetspolicy
MILJÖSPECIFIKATIONER	
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (relativ luftfuktighet)
Strömkälla	iR C1538iF: 220-240 V 50/60 Hz 4,0 A iR C1533iF: 220-240 V 50/60 Hz 3,9 A
Strömförbrukning	Max: cirka 1 500 W Vänteläge: cirka 33,3 W* Viloläge: cirka 1,1 W* *1 Referensvärde: en mätt enhet *2 Viloläge är inte tillgängligt under alla omständigheter på grund av vissa inställningar.

Ljudnivåer (svartvitt/färg)

Ljudnivåer (svartvitt/färg)	TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning)*: iR C1538iF: 0,43 kWh iR C1533iF: 0,40 kWh *Enligt US ENERGY STAR version 3.0 <u>Ljudeffektnivå (LWA)</u> Aktiv (enkelsidig): 6,1 B* ¹ , Kv 0,3 B* ¹ *1 Referensvärde: endast en enhet mätt enligt ISO7779, beskrivet med ISO9296:2017 <u>Ljudtrycksnivå (LpAm)</u> Åhörarposition: Aktiv (enkelsidig): 50 dB* *1 Referensvärde: endast en enhet mätt enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296:2017
Standarder	Blue Angel (gäller för)
FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR	
Tonerkassett/er	T10 TONER BK/C/M/Y T10L TONER BK/C/M/Y
Tonerkapacitet (beräknad vid 5 % täckning)	T10 TONER BK: 13 000 sidor T10 TONER C/M/Y: 10 000 sidor T10L TONER BK: 6 000 sidor T10L TONER C/M/Y: 5 000 sidor
HANTERING AV PROGRAMVARA OCH SKRIVARE	
Spårning och rapportering	uniFLOW Online Express
Verktyg för fjärrhantering	iW Enterprise Management Console eMaintenance Content Delivery System
Scannerprogramvara	Network ScanGear

**ALTERNATIV FÖR
PAPPERSKAPACITET****KASSETTMATNINGSEN-
HET-AV1**

Papperskapacitet: 550 ark (80 g/m²)
Papperstyp: tunt, normalt, tjockt, återvunnet,
färgat, hålslaget, arkiv, etiketter
Pappersformat: A4R, A5, A5R, A6R, B5R
Anpassat format: 101,6 × 148,0 mm till 216,0 ×
355,6 mm
Pappersvikt: 60 till 163 g/m²
Mått (B x D x H): 597 x 635 x 225 mm
Vikt: cirka 15,5kg

Pappersmatare PF-D1

Papperskapacitet: 550 ark (80 g/m²)
Papperstyp: tunt, normalt, tjockt, återvunnet,
färgat, hålslaget, arkiv, etiketter
Pappersformat: A4R, A5, A5R, A6R, B5R
Anpassat format: 101,6 × 148,0 mm till 216,0 ×
355,6 mm
Pappersvikt: 60 till 163 g/m²
Mått (B x D x H): 458 x 464 x 130 mm
Vikt: cirka 6,1 kg

MASKINVARUTILLBEHÖR**KORTLÄSARE**

Fäste för kopieringskortläsare-J1

ÖVRIGT

Kopieringskortläsare-F1

Sats för MiCARD-fäste-A1

**SYSTEM- OCH
STYRALTERNATIV****SKRIVARTILLBEHÖR**

Internationell PCL-teckensnittsupsättning-A1.

SÄNDNINGSLTERNATIV

Universal Send Trace & Smooth PDF-sats-A1

Sats för digital användarsignatur för Universal
Send-C1

Streckkodsutskrift

Sats för streckkodsutskrift-D1

Systemtillbehör

Sats för kopieringskontrollgränssnitt-C1

ÖVRIGA ALTERNATIV**ÅTKOMSTTILLBEHÖR**

Åtkomsthandtag för automatisk
dokumentmatare-A1
TELEFONSATS 6, lång kabel, vit

Programvara och lösningar**Kompatibilitet**

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2022