


imageRUNNER C1530 Serisi

TÜM BASKI VE TARAMA İHTİYAÇLARINIZ İÇİN HIZLI VE GÜVENLİ RENKLİ A4 CİHAZLAR

TEMEL KONFIGÜRASYON SEÇENEKLERİ

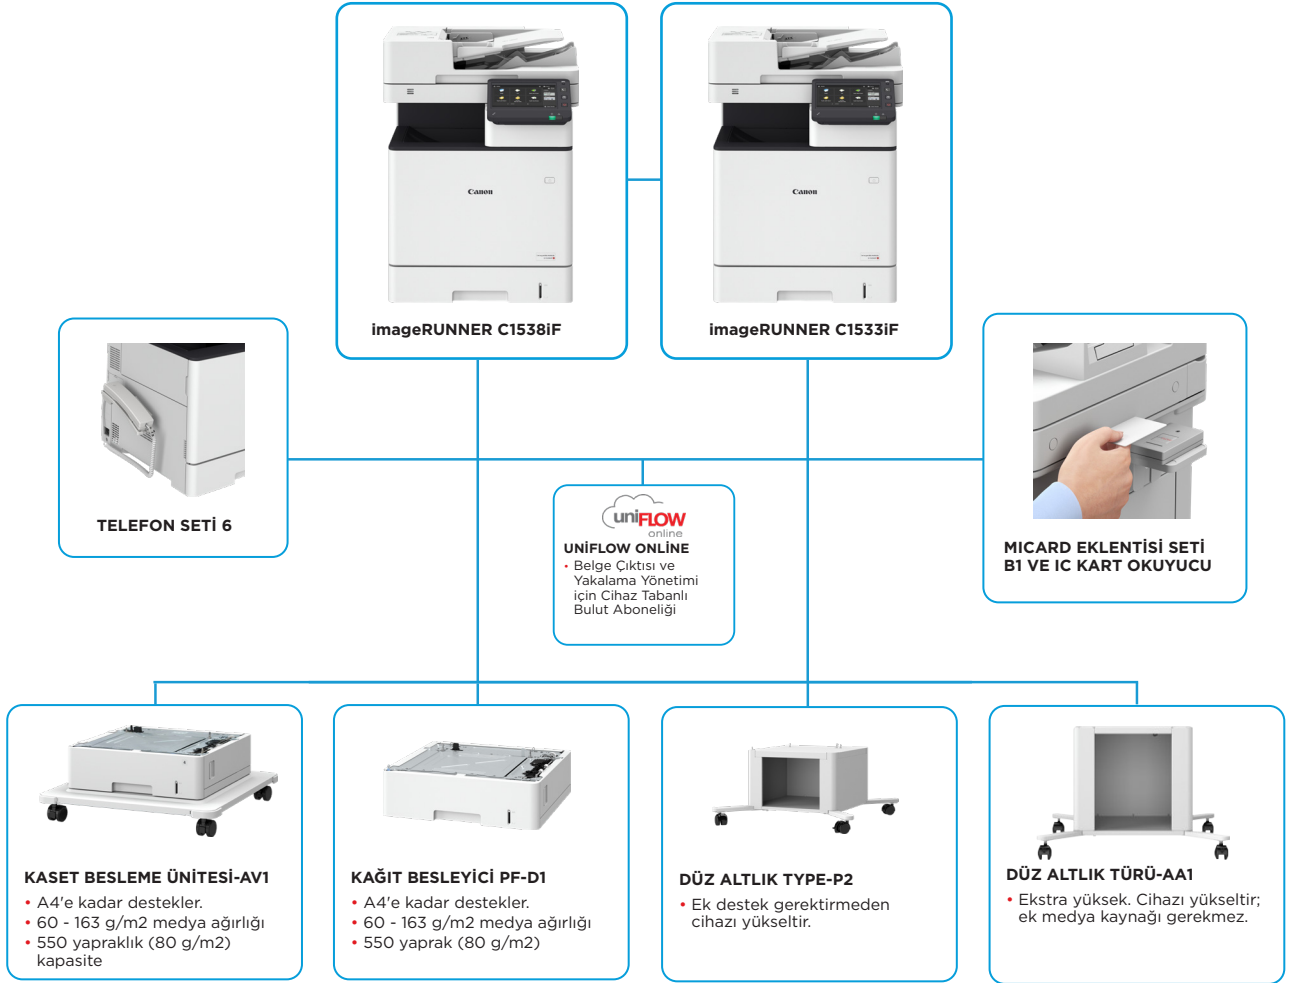

Bu düz konfigürasyon yalnızca örnek verme amaçlıdır. Seçeneklerin tam listesi ve tam uyumluluk ilişkileri için lütfen [cevrimici ürün konfigürasyon aracına](#) başvurun.

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

imageRUNNER C1530 Serisi

ANA ÜNİTE

Makine türü

Temel işlevler

İşlemci

Kontrol Paneli

Bellek

Depolama

Arabirim Bağlantısı

Kağıt Besleme Kapasitesi (A4, 80 g/m2)

Kağıt çıkışı kapasitesi (A4, 80 g/m2)

Sonlandırma Özellikleri

Desteklenen Medya Tipleri

Desteklenen Medya Boyutları

Desteklenen Medya Ağırlıkları

Isınma Süresi

Boyutlar (G x D x Y)

Kurulum Alanı (G x D)

Ağırlık

BASKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Baskı Hızı (Siyah-Beyaz/ Renkli)

Baskı Çözünürlüğü (dpi)

Sayfa tanımlama dilleri

Doğrudan Baskı

Mobil cihazdan ve buluttan yazdırma

Yazı tipleri

Baskı Özellikleri

A4 Renkli Lazer Çok İşlevli

Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme ve Faks

1 GHz Çift Çekirdekli İşlemci

17,8 cm/7 inç TFT LCD WVGA Renkli Dokunmatik panel

Standart: 2,0 GB RAM

Standart: 64 GB eMMC (kullanılabilir alan 30 GB)

AĞ

Standart: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Kablosuz LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

DİĞERLERİ

Standart: USB 2.0 (Ana Bilgisayar) x2, USB 2.0 (Cihaz) x1

Standart: 650 yaprak
Maksimum: 2.300 yaprak
(Kaset Besleme Ünitesi-AV1
+ Kağıt Besleyici PF-D1 x 2 ile)

Standart: 200 yaprak
En fazla: 200 yaprak

Düzenleme, Gruplama

Çok Amaçlı Tepsi:
İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyi
Kalite, Asetat, Etiket, Delikli, Zarf
Kağıt Kaseti:
Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Delikli

Çok amaçlı tepsi:
Standart boyut: A4R, A5, A5R, A6R, B5R, Zarfılar
[No. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL]
Özel Boyut/Serbest Boyut: Min. 76,2 x127,0 mm,
216,0 x 355,6 mm'ye kadar
Kağıt Kaseti:
Standart boyut: A4R, A5, A5R, A6R, B5R

Çok amaçlı tepsi: 60 - 216 g/m2
Kağıt Kasetleri: 60 - 163 g/m2
Çift taraflı: 60 - 163 g/m2

4 Saniye veya Daha Az*

* Cihazın açılmasından dokunmatik panel ekranında temel işlemlerin gerçekleştirilebileceği ana kadar geçen süre.

Uyku Modundan Çıkma: 10 saniye veya daha az

12 Saniye veya Daha Az*

*Cihazın açıldığı an ile fotokopinin tamamlanması arasında geçen süre (baskı rezervasyonu değil)

500 x 556 x 640 mm

717 x 785 mm (Çok Amaçlı Tepsi uzatılmışken ve Kaset kapağı açıkken)

Yaklaşık 41,0 kg toner dahil

iR C1538iF:
Dakikada 38/38 sayfaya kadar (A4R), Dakikada 40/40 sayfaya kadar (A5R), Dakikada 59/59 sayfaya kadar (A5)
iR C1533iF:
Dakikada 33/33 sayfaya kadar (A4R), Dakikada 40/40 sayfaya kadar (A5R), Dakikada 55/55 sayfaya kadar (A5)

En fazla 1.200 x 1.200

Standart: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™

Desteklenen dosya türleri:

RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS

USB Bellek: PDF, TIFF/JPEG, XPS

Ağ Yeri: PDF, TIFF/JPEG, XPS

AirPrint, Mopria, Microsoft®'tan Universal Print

AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business ve uniFLOW Online
Gereksinimlerinize bağlı olarak mobil cihazlardan ve bulut tabanlı hizmetlerden baskı olanağı sağlamak için çeşitli yazılım çözümleri kullanılabilir.
Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişime geçin.

PS yazı tipleri: 136 Roman

PCL yazı tipleri: 93 Roman, 10 Bit eşlem yazı tipi,

2 OCR yazı tipi, Andalé Mono WT

J/K/S/T*1 (Japonca, Korece, Basitleştirilmiş ve

Geleneksel Çince), Barkod yazı tipleri**2

*1 Opsiyonel PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1 gerektirir.

**2 Opsiyonel Barkod Baskı Seti-D1 gerektirir.

Güvenli Baskı, Filigran, Üstbilgi/Altbilgi, Sayfa Düzeni, Çift Taraflı Baskı, Karışık Kağıt Boyutları/ Yönleri, Toner Azaltma, Poster Baskısı, Manuel Baskı Bekletme, Baskı Tarihi, Programlı Baskı, Sanal Yazıcıyla Baskı

İşletim Sistemi

FOTOKOPİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Fotokopi Hızı (Siyah-Beyaz/Renkli)

İlk Sayfa Çıkış Süresi (A4, Siyah Beyaz/Renkli)

Fotokopi çözünürlüğü (dpi)

Çoklu Fotokopi

Fotokopi Yoğunluğu

Büyütme

Fotokopi Özellikleri

TARAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tür

Belge Besleyici Kağıt Kapasitesi (80 g/m2)

Kabul Edilebilir Orijinaler ve ağırlıklar

Desteklenen medya boyutları

Tarama Hızı (görüntü/ dakika: Siyah-Beyaz/ Renkli, A4)

Tarama Çözünürlüğü (dpi)

Tarama Çekme Teknik Özellikleri

Tarama Yöntemi

UFR II: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.11 veya üzeri)
PCL: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019
PS: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 veya üzeri)
PPD: Windows® 8.1/10, MAC OS X (10.10 veya üzeri)
Ocak 2021'den itibaren

iR C1538iF:
Dakikada 38/38 sayfaya kadar (A4R), Dakikada 40/40 sayfaya kadar (A5R), Dakikada 59/59 sayfaya kadar (A5)
iR C1533iF:
Dakikada 33/33 sayfaya kadar (A4R), Dakikada 40/40 sayfaya kadar (A5R), Dakikada 55/55 sayfaya kadar (A5)

Yaklaşık 5,9 / 6,9 saniye veya daha az

600 x 600

999 fotokopiye kadar

Otomatik ya da Manuel (9 Seviye)

%25 - %400 (%1'lik Artışlarla)

Küçültme/büyütme ön ayarı: %25, %50, %70, %100, %141, %200, %400

Alana Göre R/E Ön Ayar Oranı, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Yarıda Kesme Modu, Çift Taraflı Orijinal, Sıralama, İş Oluşturma, Tek Sayfada Birden Fazla Baskı, Netlik, Çerçeveyi Silme, Kimlik Kartı Fotokopisi, Boş Sayfaları Atlama, Renk Modu, Rezerve Fotokopi, Fotokopi Örneği

Standart: Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici (2 taraflıdan 2 taraflıya)

100 yaprağa kadar

Düz Yatak: Yaprak, Kitap
Belge Besleyici medya ağırlığı:
1 taraflı tarama: 42 - 128 g/m2 (Siyah-Beyaz), 64 - 128 g/m2 (Renkli)
2 taraflı tarama: 50 - 128 g/m2 (Siyah-Beyaz), 64 - 128 g/m2 (Renkli)

Düz yatak: Maks. tarama boyutu: 216,0 x 355,6 mm
Belge Besleyici medya boyutu:
A4R, A5R, A6R, B5R
Özel boyut: 48,0 x 128,0 mm - 216,0 x 355,6 mm

DADF:
1 Taraflı Tarama: 95/95 (300 dpi, gönderme), 50/50 (600 dpi, fotokopi)
2 Taraflı Tarama: 150/145 (300 dpi, gönderme), 50/50 (600 dpi, fotokopi)

Fotokopi için Tarama: En fazla 600 x 600
Gönderme için Tarama: (Gönderme, Siyah-Beyaz) 600 x 600'e kadar, (Çekme, Siyah-Beyaz) 600 x 600' kadar (Gönderme, Renkli) 300 x 300'e kadar, (Çekme, Renkli) 300 x 300'e kadar

Faks için Tarama: 600 x 600'e kadar

Renkli Ağ ScanGear2. Hem TWAIN hem de WIA için

Desteklenen İşletim Sistemleri: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019

Tarama Gönderme, Tarama Çekme, Ağa Tarama, USB Bellek Anahtarına Tarama, Mobil cihaza tarama, Buluta tarama (uniFLOW Online/Online Express)

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

imageRUNNER C1530 Serisi

GÖNDERME TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Hedef

Standart: E-posta/İnternette FAKS (SMTP), Süper G3 FAKS, SMB3.0, FTP, WebDAV
LDAP (2000)/Yerel (1600)/Hızlı tuşlama (200)
Gönderme: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (Normal), 200 x 200 (Yüksek), 200 x 400* (Süper Yüksek), 300 x 300, 400 x 400* (Ultra Yüksek), 600 x 600*
Çekme: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600*
*Renk modu yalnızca siyah-beyazdır.

İletişim protokolü

Dosya: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV
E-posta/Faks: SMTP (gönderme), POP3 (alma)

Dosya Formatı

Standart: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (Kompakt, Arama Yapılabilir, PDF/A-1b, Sıfırlı), XPS (Kompakt, Arama Yapılabilir), PDF/XPS (Cihaz İmzası), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Opsiyonel: PDF (Takip ve Düzeltme), PDF/XPS (Kullanıcı İmzası)
*Yalnızca tek sayfa

Evrensel Gönderme Özellikleri

Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, Yoğunluk Ayarı, Netlik, Çerçeveyi Silme, İş Oluşturma, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, Dosya Adı, Konu/Mesaj, Yanıtla, E-posta Önceliği, TX Raporu, Orijinal İçerik Yönü

FAKS TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Maksimum Bağlantı Hattı Sayısı

1

Modem Hızı

Super G3: 33,6 kbps
G3: 14,4 kbps

Sıkıştırma Yöntemi

MH, MR, MMR, JBIG

Çözünürlük (dpi)

400 x 400 (Ultra Yüksek), 200 x 400 (Süper Yüksek), 200 x 200 (Yüksek), 200 x 100 (Normal)

Gönderme/Kaydetme Boyutu

Gönderme: A4, A5*, A6*, B5*
Alma: A4, A5, B5
*1 A4 olarak gönderilir.

FAKS belleği

30.000 sayfaya kadar

Hızlı arama

Maks. 200

Grup aramaları/hedefler

Maks. 199 arama

Sıralı yayın

Maks. 256 adres

Bellek yedeklemesi

Var

Faks Özellikleri

Gönderenin Adı (TTI), Doğrudan Gönderme, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, TX Raporu, Aktarımı Yarıda Kesme, Sıralı Yayın, Parolayla/Alt Adrese Gönderme, Gizli Posta Kutusu

DEPOLAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Bellek Ortamı

Standart: USB Bellek

GÜVENLİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kimlik Doğrulama ve Erişim Kontrolü

Kullanıcı Kimlik Doğrulaması (Görüntü ile Oturum Açma, Görüntü ve PIN ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma, Mobil Oturum Açma), Departman Kimliği Doğrulama (Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), Görüntü ile Oturum Açma, Görüntü ve PIN ile Oturum Açma, Kartla Oturum Açma, Kart ve PIN ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), Erişim Yönetim Sistemi (Erişim Kontrolü)

Belge Güvenliği

Baskı Güvenliği (Güvenli Baskı, Şifrelenmiş Güvenli Baskı, Manuel Baskı Bekletme, uniFLOW Güvenli Baskı*1), Veri Alma Güvenliği (Gizli Faks Gelen Kutusu Alınan Belgeleri Otomatik Olarak İletme), Tarama Güvenliği (Şifreli PDF, Cihaz İmzası PDF/XPS, Kullanıcı İmzası PDF/XPS*2), Veri Gönderme Güvenliği (Aktarım başına parola girişi talep etme ayarı, Kısıtlı E-posta/Dosya gönderme işlevleri, FAKS numarasını onaylama, Faks Sürücüsü Aktarımlarına İzin Verme/Faks Sürücüsü Aktarımlarını Kısıtlama, Geçmişten Göndermeye İzin Verme/Geçmişten Göndermeyi Kısıtlama, S/MIME Desteği),

*1 Opsiyonel uniFLOW Online / uniFLOW gerektirir.

*2 Opsiyonel Evrensel Gönderme Dijital Kullanıcı İmzası Seti C1 gerektirir.

Ağ Güvenliği

Cihaz Güvenliği

Cihaz Yönetimi ve Denetleme

ÇEVRESEL TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Ortamı

Güç kaynağı

Güç tüketimi

TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X kimlik doğrulaması, SNMP V3.0, Güvenlik Duvarı İşlevi (IP/MAC Adresi Filtreleme), Çift Ağ Desteği (Kablolu LAN/ Kablosuz LAN, Kablolu LAN/Kablolu LAN), Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma (Ağ Protokolleri/Uygulamaları, Uzak Kullanıcı Arayüzü, USB Arayüzü), LAN'dan G3 FAKS ayırma, LAN'dan USB Bağlantı Noktası Ayırma, Tarama ve Gönderme - E-Posta Alma ile ilgili Virüs Endişeleri

Standart Depolama Başlatma, İş Kaydı Gizleme İşlevi, MFP Yazılım Bütünlüğünü Koruma, Açılışta Sistem Doğrulama, Çalışırken İzinsiz Giriş Tespiti

Yönetici Parolası, Dijital Sertifika ve Anahtar Yönetimi, Denetim Günlüğü, Harici Güvenlik Denetim Sistemi ile İş Birliği (Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi), Güvenlik Politikası Ayarı

Sıcaklık: 10 - 30°C

Nem: %20 - %80 BN (Bağıl Nem)

iR C1538iF: 220-240 V 50/60 Hz 4,0 A

iR C1533iF: 220-240 V 50/60 Hz 3,9 A

Maksimum: Yaklaşık 1.500 W

Beklemede: Yaklaşık 33,3 W*1

Uyku modu: Yaklaşık 1,1 W*2

*1 Referans değer: Tek ünite ölçümü

*2 Belirli ayarlara bağlı olarak uyku modu her durumda kullanılamaz.

Tipik Elektrik Tüketimi (TEC)*:

iR C1538iF: 0,43 kW/sa

iR C1533iF: 0,40 kW/sa

*US ENERGY STAR 3.0 sürümü uyarınca

[Ses Gücü Seviyesi \(LWA,m\)](#)

Aktif (1 taraflı): 6,1 B*, Kv 0,3 B*1

*1 Referans değer: ISO7779 ile tek ünite ölçülmüş, ISO9296:2017 ile tanımlanmıştır.

[Ses Basıncı Seviyesi \(LpA,m\)](#)

Bekleyen kişi konumu:

Aktif (1 taraflı): 50 dB*1

*1 Referans değer: ISO7779 ile tek ünite ölçülmüş,

ISO9296:2017 ile tanımlanmıştır.

Standartlar

SARF MALZEMELERİ

Toner Kartuşları

Toner Verimliliği (%5 Kapsamında Tahmini Olarak)

YAZILIM VE YAZICI YÖNETİMİ

İzleme ve raporlama

Uzaktan yönetim araçları

Tarayıcı yazılımı

Blue Angel (başvuruldu)

T10 TONER BK/C/M/Y

T10L TONER BK/C/M/Y

T10 TONER BK: 13.000 sayfa

T10 TONER C/M/Y: 10.000 sayfa

T10L TONER BK: 6.000 sayfa

T10L TONER C/M/Y: 5.000 sayfa

uniFLOW Online Express

iW Kurumsal Yönetim Konsolu

e-Bakım

İçerik Teslim Sistemi

Ağ ScanGear

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

imageRUNNER C1530 Serisi

KAĞIT BESLEME SEÇENEKLERİ

KAŞET BESLEME ÜNİTESİ-AV1

Kağıt Kapasitesi: 550 yaprak (80 g/m²)
Kağıt Türü: İnce, Düz, Ağır, Geri Dönüştürülmüş,
Renkli, Delikli, İyi Kalite, Etiket
Kağıt Boyutu: A4R, A5, A5R, A6R, B5R
Özel Boyut: 101,6 x 148,0 mm - 216,0 x 355,6 mm
Kağıt Ağırlığı: 60 - 163 g/m²
Boyutlar (G x D x Y): 597 x 635 x 225 mm
Ağırlık: Yaklaşık 15,5 kg

Kağıt Besleme Ünitesi PF-D1

Kağıt Kapasitesi: 550 yaprak (80 g/m²)
Kağıt Türü: İnce, Düz, Ağır, Geri Dönüştürülmüş,
Renkli, Delikli, İyi Kalite, Etiket
Kağıt Boyutu: A4R, A5, A5R, A6R, B5R
Özel Boyut: 101,6 x 148,0 mm - 216,0 x 355,6 mm
Kağıt Ağırlığı: 60 - 163 g/m²
Boyutlar (G x D x Y): 458 x 464 x 130 mm
Ağırlık: Yaklaşık 6,1 kg

DONANIM AKSESUARLARI

KART OKUYUCULAR

Fotokopi Kart Okuyucu Eklentisi-J1

Fotokopi Kart Okuyucu-F1

DİĞERLERİ

MiCARD Eklenti Seti-B1

SİSTEM VE DENETLEYİCİ SEÇENEKLERİ

YAZDIRMA AKSESUARLARI

PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti A1.

GÖNDERME SEÇENEKLERİ

Evrensel Gönderme Takip ve Düzeltme PDF
Seti-A1

Evrensel Gönderme Dijital Kullanıcı İmzası Seti-C1

Barkod Baskısı

Barkod Baskı Seti D1

Sistem Aksesuarları

Fotokopi Denetim Arabirimi Seti C1

DİĞER SEÇENEKLER

ERİŞEBİLİRLİK AKSESUARLARI

ADF Erişim Mandalı A1
TELEFON 6 SETİ (Uzun kablo, Soğuk Beyaz)

Yazılım ve Çözümler



Uyumluluk



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Turkish edition

© Canon Europa N.V., 2021