

# imageRUNNER ADVANCE DX 4700-serien




Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output-Management Solution



## A3-MULTIFUNKTIONSENHEDER I SORT/HVID MED FORBEDRET CLOUD-TILSLUTNING, DER GIVER JER MULIGHED FOR AT SAMARBEJDE SIKKERT, UANSET HVOR I BEFINDER JER

### VIGTIGE KONFIGURATIONSMULIGHEDER

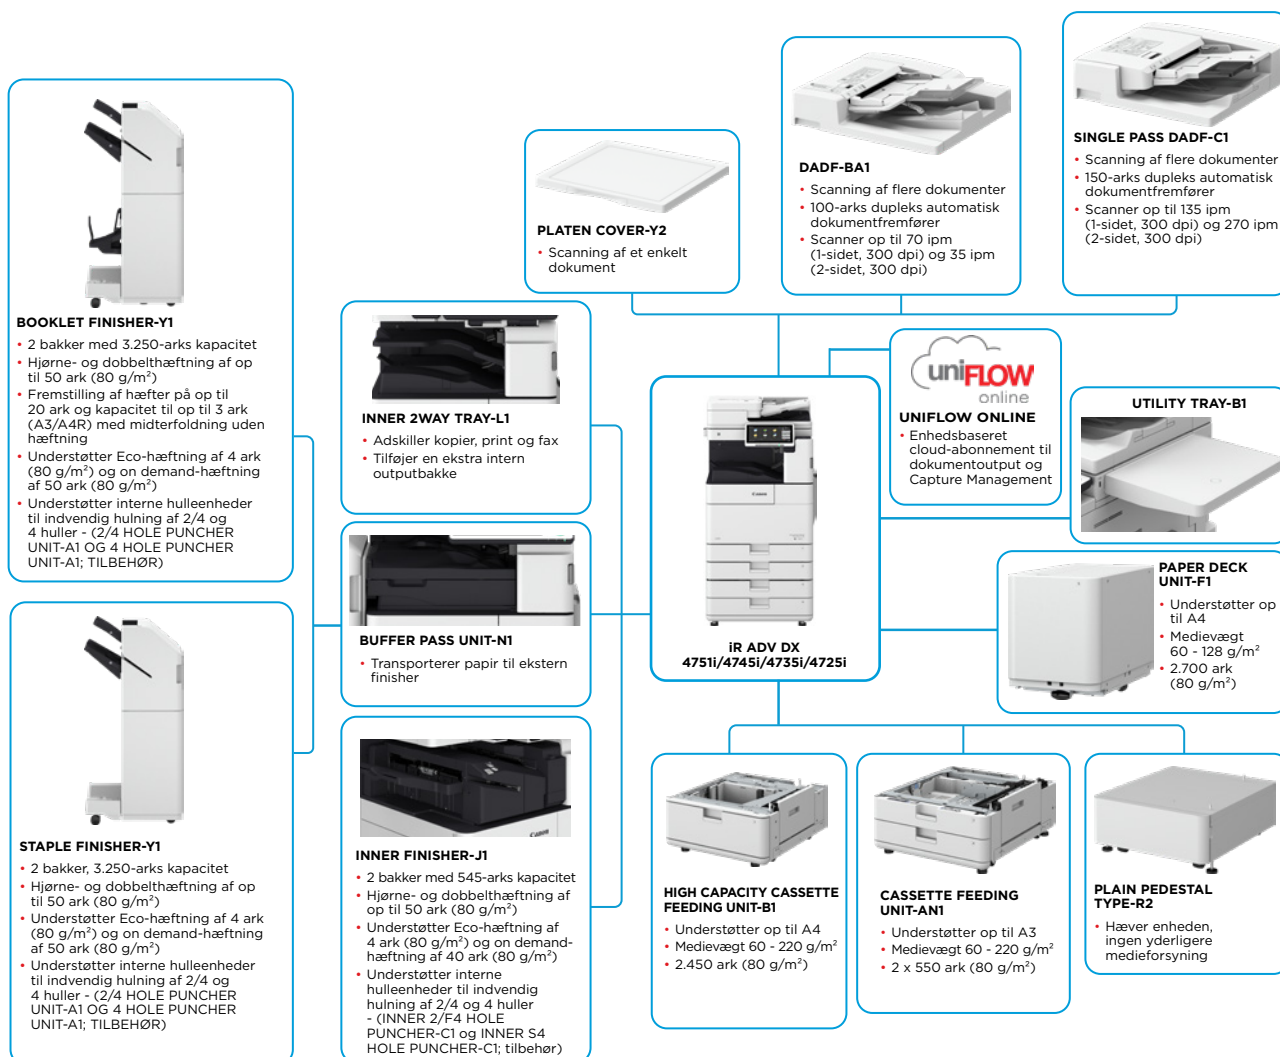

Denne konfiguration er kun til illustrationsformål. Se [produktkonfiguratoren online](#) for at få en komplet liste over indstillinger og kompatibilitet.

UFP (Unified Firmware Platform) sikrer, at de nyeste funktionsopgraderinger og sikkerhedsfunktioner er tilgængelige, hvilket giver en bedre brugeroplevelse på tværs af hele iR ADVANCE DX-porteføljen.

**Canon**

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

# imageRUNNER ADVANCE DX 4700-serien

<b>HOVEDENHED</b>		<b>Print fra mobile enheder og cloud-tjenester</b>	AirPrint/Mopria/Google Cloud Print, Canon PRINT Business og uniFLOW Online Der findes en række software- og MEAP-baserede løsninger, der leverer print fra mobilenheder eller internettet forbundne enheder og cloud-baserede tjenester afhængigt af jeres behov. Kontakt jeres salgsrepræsentant for at få flere oplysninger.
<b>Maskintype</b>	Sort/hvid multifunktionel A3-laserprinter	<b>Skrifttyper</b>	PCL-skrifttyper: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifttyper, Arial Mono WT J/K/S/T* (japansk, koreansk, forenklet og traditionelt kinesisk), stregkodeskrifttyper <sup>2</sup> PS-skrifttyper: 136 Roman * Kræver PCL International Font Set-A1 (tilbehør). ** Kræver Barcode Printing Kit-D1 (tilbehør).
<b>Basisfunktioner</b>	Print, kopiering, scanning, send, gem og fax (tilvalg)	<b>Printfunktioner</b>	Sikkert print, sikkert vandmærke, sidehoved/sidefod, sidelayout, tosidet print, blandede papirformater/-retninger, omslag for/bag, tonerreduktion, plakatprint, print med tvungen hold, printdato, planlagt print, print med en virtuel printer
<b>Processor</b>	1,75 GHz dual core-processor	<b>Operativsystem</b>	UFRIL: Windows <sup>®</sup> 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 eller nyere) PCL: Windows <sup>®</sup> 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 PS: Windows <sup>®</sup> 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 eller nyere) PPD: Windows <sup>®</sup> 7/8.1/10, MAC OS X (10.9 eller nyere) McAfee Embedded Control Software Pr. juli 2019.
<b>Kontrolpanel</b>	Standard: 10,1" TFT LCD WSVGA-touchscreen i farver	<b>KOPISPECIFIKATIONER</b>	
<b>Hukommelse</b>	Standard: 3,0 GB RAM	<b>Kopieringshastighed</b>	iR-ADV DX 4751i: Op til 51 sider/min. (A4), op til 37 sider/min. (A4R), op til 25 sider/min. (A3), op til 20 sider/min. (A5R) iR-ADV DX 4745i: Op til 45 sider/min. (A4), op til 32 sider/min. (A4R), op til 22 sider/min. (A3), op til 20 sider/min. (A5R) iR-ADV DX 4735i: Op til 35 sider/min. (A4), op til 32 sider/min. (A4R), op til 22 sider/min. (A3), op til 20 sider/min. (A5R) iR-ADV DX 4725i: Op til 25 sider/min. (A4), op til 17 sider/min. (A4R), op til 15 sider/min. (A3), op til 17 sider/min. (A5R) iR-ADV DX 4751i: ca. 3,7 sekunder eller mindre iR-ADV DX 4745i: ca. 3,8 sekunder eller mindre iR-ADV DX 4735i: ca. 3,8 sekunder eller mindre iR-ADV DX 4725i: ca. 5,2 sekunder eller mindre 600 x 600 Op til 9.999 kopier Automatisk eller manuel (9 niveauer) Variabel zoom: 25 % - 400 % (intervaller på 1 %) Forudindstillet reduktion/forstørrelse: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1) / 141 %, 200 %, 400 % Forudindstillet R/E-forhold efter område, tosidet, tæthedjustering, valg af originaltype, afrydelse, bog til to sider, tosidet original, jobopbygning, N på 1, Tilføj forside, tilføj ark, originaler i blandede formater, sidenummerering, nummerering af kopisæt, skarphed, kantsletning, sikkert vandmærke, printdato, indbindingsmargen, print og kontrol, negativ/positiv, gentag billeder, flet jobblokke, spejlvendt billede, gem i postkasse, indsæt billede, kopier ID-kort, spring tomme sider over, fri originalstørrelse, reserveret kopi, kopier eksempel
<b>Harddiskdrev</b>	Standard*: 320 GB (tilgængelig diskplads: 250 GB), Tilbehør: 250 GB, 1 TB * Der kan anvendes en anden oprindelig harddisk.	<b>Tid til første kopi (First-Copy-Out Time) (A4)</b>	
<b>Spejlet harddiskdrev</b>	Tilbehør	<b>Kopiopløsning (dpi)</b>	
<b>Interfacetilslutning</b>	NETVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådløst LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Tilbehør: NFC, Bluetooth Low Energy ANDEF Standard: USB 2.0 (Host) x1, USB 3.0 (Host) x1, USB 2.0 (Enhed) x1 Tilbehør: Serial Interface, Copy Control Interface	<b>Flere kopier</b>	
<b>Papirforsyningskapacitet (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standard: 1.200 ark 100-arks universalbakke x 1 550-arks kassette x 2 Maksimum: 6.350 ark (med High Capacity Cassette Feeding Unit-B1 og Paper Deck Unit-F1)	<b>Kopitæthed</b>	
<b>Papiroutputkapacitet (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standard: 250 ark Maks.: 3.350 ark (med Buffer Pass-N1 + Staple Finisher-Y1 eller Booklet Finisher-Y1)	<b>Forstørrelse</b>	
<b>Efterbehandlingsfunktioner</b>	Standard: sætsortering, staksortering Med følgende muligheder: Sætsortering, staksortering, forskydning, hæftning, ryghæftning, hulning, eco-hæftning, on demand-hæftning	<b>Kopifunktioner</b>	
<b>Understøttede medietyper</b>	Universalbakke: Tyndt, almindeligt, kraftigt, farvet, genbrugspapir, kanthullet, transparente, kalkerpapir, labels, Bond, kuvert Papirkassette (øverste/nederste): Tyndt, almindeligt, kraftigt, farvet, genbrugspapir, kanthullet	<b>Valgbar type</b>	
<b>Understøttede mediestørrelser</b>	Universalbakke: Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugedefineret format: 98,0 x 148,0 mm til 297,0 x 431,8 mm Valgfrit format: 98,0 x 148,0 mm til 297,0 x 431,8 mm Kuvert: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Kuvert med brugedefineret format: 98,0 x 148,0 mm til 297,0 x 431,8 mm Øverste kassette: Standardstørrelse: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Brugedefineret format: 139,7 x 182,0 mm til 297,0 x 390,0 mm Nederste kassette: Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Brugedefineret format: 139,7 x 182,0 mm til 297,0 x 431,8 mm Kuvert*: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5 * Envelope Feeder Attachment-D1 er påkrævet.	<b>Papirkapacitet for dokumentfremfører (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Understøttede medievægte</b>	Universalbakke: 52 til 220 g/m <sup>2</sup> * Tyndt (52 til 59 g/m <sup>2</sup> ): kun papirfremføring i lodret fiberretning Papirkassetter (øverste/nederste): 60 til 220 g/m <sup>2</sup> Dupleks: 60 til 105 g/m <sup>2</sup>	<b>Acceptable originaler og vægt</b>	
<b>Opvarmningstid</b>	Hurtigstartsmetode: 4 sekunder eller mindre* * Tiden fra enheden tændes indtil kopieringsikonet vises og aktiveres til at fungere på touchscreen. Fra dvale: 10 sekunder eller mindre Fra opstart: 24 sekunder eller mindre* * Tiden fra enheden tændes, indtil den er klar til kopiering (ikke printreservation)	<b>Understøttede mediestørrelser</b>	
<b>Mål (B x D x H)</b>	Med Platen Cover-Y2: 608 x 713 x 822 mm Med Single Pass DADF-C1: 608 x 722 x 932 mm Med DADF-BA1: 608 x 719 x 926 mm	<b>SCANNING</b>	
<b>Installationsområde (B x D)</b>	Grundlæggende: 1.116 x 1.160 mm (med Platen Cover Type-Y2 + universalbakke åben/udvidelsesbakke trukket ud + papirkassette åben) 1.116 x 1.169 mm (med DADF-C1 med enkelt passage + universalbakke åben/udvidelsesbakke trukket ud + papirkassette åben) 1.116 x 1.166 mm (med DADF-BA1 + universalbakke åben/udvidelsesbakke trukket ud + papirkassette åben) Fuldt konfigureret: 1.811 x 1.169 mm (med DADF-C1 med enkelt passage + Paper Deck Unit-F1 + Booklet Finisher-Y1 med udvidelsesbakke trukket ud + ryghæftningsenhed åben) 1.811 x 1.166 mm (med Single Pass DADF-BA1 + Paper Deck Unit-F1 + Booklet Finisher-Y1 med udvidelsesbakke trukket ud + ryghæftningsenhed åben)	<b>Valgbar type</b>	Single Pass DADF-C1* eller DADF-BA1 [2-sidet til 2-sidet (automatisk med DADF)] * Registrering af flerarksfremføring understøttes. DADF: duplex automatisk dokumentfremfører Single Pass DADF-C1: Op til 200 ark DADF-BA1: op til 100 ark Glasplade: ark, bog og 3D-objekter Medievægt for dokumentfremfører: Single Pass DADF-C1*: Enkeltsidet scanning: 38 til 220 g/m <sup>2</sup> Dobbeltidet scanning: 38 til 220 g/m <sup>2</sup> * En acceptabel vægt for A6R eller mindre er 50 til 220 g/m <sup>2</sup> . DADF-BA1: Enkeltsidet scanning: 38 til 128 g/m <sup>2</sup> (sort/hvid), 64 til 128 g/m <sup>2</sup> (farve) Dobbeltidet scanning: 50 til 128 g/m <sup>2</sup> (sort/hvid), 64 til 128 g/m <sup>2</sup> (farve)
<b>Vægt</b>	Med Platen Cover-Y2: Ca. 75,0 kg inkl. toner Med Single Pass DADF-C1: Ca. 87,9 kg inkl. toner Med DADF-BA1: Ca. 81,4 kg inkl. toner	<b>Papirkapacitet for dokumentfremfører (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	
<b>PRINTSPECIFIKATIONER</b>		<b>Acceptable originaler og vægt</b>	
<b>Printhastighed</b>	iR-ADV DX 4751i: Op til 51 sider/min. (A4), op til 37 sider/min. (A4R), op til 25 sider/min. (A3), op til 20 sider/min. (A5R) iR-ADV DX 4745i: Op til 45 sider/min. (A4), op til 32 sider/min. (A4R), op til 22 sider/min. (A3), op til 20 sider/min. (A5R) iR-ADV DX 4735i: Op til 35 sider/min. (A4), op til 32 sider/min. (A4R), op til 22 sider/min. (A3), op til 20 sider/min. (A5R) iR-ADV DX 4725i: Op til 25 sider/min. (A4), op til 17 sider/min. (A4R), op til 15 sider/min. (A3), op til 17 sider/min. (A5R)	<b>Understøttede mediestørrelser</b>	
<b>Printopløsning (dpi)</b>	1200 x 1200	<b>Scanningshastighed (ppm: sort/hvid, farve, A4)</b>	
<b>Sidebeskrivelsesprog</b>	Standard: UFR II, PCL 6, Tilvalg: Adobe®PostScript®3™	<b>Understøttede mediestørrelser</b>	
<b>Direkte print</b>	Understøttede filtyper: TIFF, JPEG, PDF, EPS og XPS		

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

# imageRUNNER ADVANCE DX 4700-serien

<b>Scanningsopløsning (dpi)</b>	Scanning til kopi: 600 x 600 Scan til send: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Scanning til fax: 600 x 600	<b>Netværkssikkerhed</b>	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-godkendelse, SNMP V3.0, firewallfunktionalitet (IP/MAC-adressefiltrering), understøttelse af to netværk (kablet LAN/trådløst LAN, kablet LAN/kablet LAN), deaktivering af ubrugte funktioner (aktivering/deaktivering af protokoller/programmer, aktivering/deaktivering af fjernbrugerinterface, aktivering/deaktivering af USB-interface), kommunikationslinjeseparation (G3 FAX, USB-port, Advanced Space, scanning og afsendelse - virusadvarsel i forbindelse med modtagelse af e-mail)
<b>Specifikationer for Pull Scan</b>	Color Network ScanGear2. Til både TWAIN- og WIA Understøttede operativsystemer: Windows 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016	<b>Enhedsikkerhed</b>	Beskyttelse af harddiskdata (harddiskdatakryptering (FIPS140-2-valideret), sletning af harddiskdata, harddisklås), initialisering af standardharddisk, TPM (Trusted Platform Module), skjult joblog-funktion, beskyttelse af MFD-softwareintegritet, kontrol af MFD-softwareintegritet (verificering af system ved opstart, registrering af indtrængen af kørse), IEEE2600.2 (Common Criteria Certification) (TBD)
<b>Scanningsmetode</b>	Push scan, pull scan, scan til box, scan til Advanced Space, scan til netværk, scan til USB-nøgle, scan til mobilenhed, scan til cloud (uniFLOW)	<b>Enhedsstyring og revision</b>	Administratoradgangskode, administration af digitalt certifikat og nøgler, revisionslog, Samarbejde med eksternt sikkerhedsrevisionsystem (sikkerhedsinformation og håndledsstyring), Billeddatalogging, Indstilling af sikkerhedspolitik
<b>SPECIFIKATIONER FOR AFSENDELSE</b>		<b>MILJØMÆSSIGE SPECIFIKATIONER</b>	
<b>Destination</b>	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Mail Box Tilbehør: Super G3-FAX, IP-Fax	<b>Driftsmiljø</b>	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % RH (Relativ fugtighed)
<b>Adressebog</b>	LDAP (2.000)/lokalt (1.600)/hurtigopkald (200)	<b>Strømkilde</b>	220-240 V, 50-60 Hz, 5,6A
<b>Send opløsning (dpi)</b>	Push: op til 600 x 600 Pull: op til 600 x 600	<b>Strømforbrug</b>	Maks: ca. 1.500 W Standby: ca. 38 W* Dvale: ca. 0,9 W**
<b>Kommunikationsprotokol</b>	Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3	<b>Støjniveauer</b>	* Referenceværdi: målt én enhed ** Dvale på 0,9 W er ikke tilgængelig under alle forhold på grund af bestemte indstillinger.
<b>Filformat</b>	Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, søgbar, anvend politik, optimering til nettet, PDF-A/I-b, Trace & Smooth, krypteret, enheds-signatur, brugersignatur), XPS (kompakt, søgbar, enheds-signatur, brugersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)		TEC (Typical Electricity Consumption)*: iR-ADV DX 4751i: 0,72 kWh iR-ADV DX 4745i: 0,63 kWh R-ADV DX 4735i: 0,53 kWh iR-ADV DX 4725i: 0,35 kWh * Int. USA Energy Star 3.0
<b>Universale sendefunktioner</b>	Valg af originaltype, tosidet original, bog med sider, originaler i blandede formater, læstehedsjustering, skarphed, kopieringsforhold, kantsletning, jobopbygning, afsenders navn (TTI), forsinket afsendelse, eksempelvisning, besked om færdigt job, filnavn, emne/meddelelse, svar til, e-mailprioritet, TX-rapport, oprindelig indholdsretning, spring tomme sider over		<b>Lydtrykniveau (LWA, m*)</b> Aktiv (I-sidet) iR-ADV DX 4751i: 6,7 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4745i: 6,6 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4735i: 6,5 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4725i: 6,3 B, Kv 0,3 B * Referenceværdi: kun én enhed med ISO7779 blev målt, beskrevet med ISO9296 (2017)
<b>SPECIFIKATIONER FOR FAX</b>			<b>Lydtryk (LpAm)</b> Observatørens placering: Aktiv (sort/hvid) (enkeltsidet): iR-ADV DX 4751i: 54 dB* iR-ADV DX 4745i: 51 dB* iR-ADV DX 4735i: 51 dB* iR-ADV DX 4725i: 50 dB* Standby iR-ADV DX 4751i: 21 dB* iR-ADV DX 4745i: 21 dB* iR-ADV DX 4735i: 20 dB* iR-ADV DX 4725i: 20 dB* * Referenceværdi: kun én enhed med ISO7779 blev målt, beskrevet med ISO9296 (2017)
<b>Maksimalt antal forbindelseslinjer</b>	2		Blue Angel
<b>Modemhastighed</b>	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps		
<b>Komprimeringsmetode</b>	MH, MR, MMR, JBIG		
<b>Opløsning (dpi)</b>	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)		
<b>Afsendelses-/modtagelsesstørrelse</b>	Afsendelse: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Modtagelse: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R * Sendt som A4 ** Sendt som B4 kort		
<b>Faxhukommelse</b>	Op til 30.000 sider (2.000 job)		
<b>Hurtigkald</b>	Maks. 200		
<b>Gruppeopkald/modtagere</b>	Maks. 199 opkald		
<b>Rundsending</b>	Maks. 256 adresser		
<b>Sikkerhedskopiering af hukommelse</b>	Ja		
<b>Faxfunktioner</b>	Afsenders navn (TTI), valg af telefonlinje (ved afsendelse af fax), direkte afsendelse, forsinket afsendelse, eksempelvisning, meddelelse om udført job, TX-rapport, afbrudt transmission, rundsending, afsendelse af adgangskode/underadresse, fortrolig postkasse, 2 på 1 log		
<b>LAGRINGSSPECIFIKATIONER</b>		<b>Standarder</b>	
<b>Mailboks (antal understøttet)</b>	100 brugerindbakker, 1 Memory RX-indbakke, 50 Confidential Fax-indbakker Der kan maksimalt gemmes 30.000 sider (2.000 job)	<b>FORBRUGSSTOFFER</b>	
<b>Avanceret område</b>	Kommunikationsprotokol: SMB eller WebDAV Understøttet klient-pc: Windows 8.1/10 Samtidige forbindelser (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3	<b>Tonerpatroner</b>	C-EXV 53 TONER BK C-EXV 53 TONER BK: 42.100 sider
<b>Advanced Space, ledig diskplads</b>	Standard: 16 GB (Med option: maks. 480 GB)	<b>Toner (forventet udbytte ved 6 % dækning)</b>	
<b>Advanced Space - funktioner</b>	Godkendelse af Advanced Space-login, sorteringsfunktion, print en PDF-fil med et kodeord, understøttelse af imageWARE Secure Audit Manager, søg, eksempelvisning af fil, Authentication Management, offentligt tilgængelig, URI TX, backup/restore	<b>SOFTWARE- OG PRINTERADMINISTRATION</b>	Du kan finde flere oplysninger på vores webside <a href="https://www.canon.dk/business/">https://www.canon.dk/business/</a>
<b>SIKKERHEDSSPECIFIKATIONER</b>		<b>Sporing og rapportering</b>	Universal Login Manager (ULM) <a href="#">uniFLOW Online Express</a> * Du kan finde flere oplysninger i de tekniske datablade for uniFLOW Online Express/uniFLOW Online
<b>Godkendelse og adgangskontrol</b>	Standard: Brugergodkendelse (login med billede, login med billede og pinkode, login med kort, login med brugernavn og adgangskode, login på funktionsniveau, login med mobil), godkendelse med Afdelings-ID (login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), uniFLOW Online Express (login med pinkode, login med billede, login med billede og pinkode, login med brugernavn og adgangskode, login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), Access Management System (Adgangskontrol)	<b>Fjernbetjeningsværktøjer</b>	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
<b>Dokumentssikkerhed</b>	Printsikkerhed (sikket print, krypteret sikket print, print med tvungen tilbageholdelse, uniFLOW Secure Print*), Modtag datasikkerhed (Fortrolig faxindbakke videregiver automatisk modtagne dokumenter), Scanningsikkerhed (krypteret PDF, enheds-signatur PDF/XPS, brugersignatur PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5-integration), BOX-sikkerhed (adgangskodebeskyttet postkasse, avanceret boks med pladsadgangskontrol), send datasikkerhed (indstilling til anmodning om adgangskodeinput pr. transmission, begrænsede e-mail-/filafsendelsesfunktioner, bekræftelse af faxnummer, tillad/begræns faxdrivertransmissioner, tillad/begræns afsendelse fra historik, S/MIME-support), scanningslås (QR-kode), dokumentsporings (sikket vandmærke) * Kræver uniFLOW Online/uniFLOW	<b>Scannersoftware</b>	Network ScanGear
		<b>Optimeringsværktøjer</b>	Canon Driver Configuration Tool NetSpot Device Installer
		<b>Platform</b>	MEAP (Multifunction Embedded Application Platform)
		<b>Dokumenthåndtering</b>	Kofax Power PDF
		<b>PAPIRFORSYNINGSMULIGHEDER</b>	
		<b>Cassette Feeding Unit-ANI</b>	Papirkapacitet: 550 ark x 2 (80 g/m <sup>2</sup> ) Papirtype: Tyndt, almindeligt, kraftigt, farvet, genbrugspapir, kanthullet Papirstørrelse: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5R, B5, Brugerdefineret format: 139,7 x 182,0 mm til 297,0 x 390,0 mm Papirvægt: 60 til 220 g/m <sup>2</sup> Strømkilde: Fra hovedenheden Mål (B x D x H): 565 x 650 x 248 mm (monteret på hovedenheden) Vægt: 23,5 kg

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

# imageRUNNER ADVANCE DX 4700-serien

<b>High Capacity Cassette Feeding Unit-B1</b>	Papirkapacitet: 2.450 ark (80 g/m <sup>2</sup> ) Papirtype: Tyndt, almindeligt, kraftigt, farvet, genbrugspapir, kanthullet Papirformat: A4 Papirvægt: 60 til 220 g/m <sup>2</sup> Strømkilde: Fra hovedenheden Mål (B x D x H): 565 x 650 x 248 mm (monteret på hovedenheden) Vægt: 28,0 kg	<b>Inner 2/F4 Hole Puncher-C1</b>	(Kræver Inner Finisher-J1) To eller fire huller Acceptabel papirvægt ved hulning: 52 til 220 g/m <sup>2</sup> Acceptabelt papirformat ved hulning: To huller: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Fire huller: A3, A4 Strømkilde: Fra Finisher
<b>Paper Deck Unit-F1</b>	Bakkekcapacitet: 2.700 ark (80 g/m <sup>2</sup> ) Papirtype: Tyndt, almindeligt, kraftigt, farvet, genbrugspapir, kanthullet Papirformat: A4, B5 Papirvægt: 60 til 128 g/m <sup>2</sup> Strømkilde: Fra hovedenheden Mål (B x D x H): 344 x 630 x 440 mm (monteret på hovedenheden) Vægt: 31,0 kg	<b>Inner S4 Hole Puncher-C1</b>	(Kræver Inner Finisher-J1) Fire huller Acceptabel papirvægt ved hulning: 52 til 220 g/m <sup>2</sup> Acceptabelt papirformat ved hulning: fire huller: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Strømkilde: Fra Finisher
<b>OUTPUTMULIGHEDER*</b>	* Papirkapaciteten kan variere afhængigt af papirtype/-sterrelse.	<b>2/4 Hole Puncher Unit-A1</b>	(Kræver enten Staple Finisher-Y1 eller Booklet Finisher-Y1) To eller fire huller Acceptabel papirvægt ved hulning: 52 til 220 g/m <sup>2</sup> Acceptabelt papirformat ved hulning: To huller: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fire huller: A3, A4 Strømkilde: Fra Finisher
<b>Inner 2Way Tray-L1</b>	Bakkekcapacitet (med papir på 80 g/m <sup>2</sup> ) Øverste bakke: A4, A5, A5R, A6R, B5, 100 ark A3, A4R, B4, B5R: 50 ark Nederste bakke: A4, B5: 250 ark A3, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5R: 100 ark Papirvægt: 52 til 220 g/m <sup>2</sup> Mål (B x D x H): 426 x 413 x 109 mm Vægt: 0,6 kg	<b>4 Hole Puncher Unit-A1</b>	(Kræver enten Staple Finisher-Y1 eller Booklet Finisher-Y1) Fire huller Acceptabel papirvægt ved hulning: 52 til 220 g/m <sup>2</sup> Acceptabelt papirformat ved hulning: fire huller: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Strømkilde: Fra Finisher
<b>Inner Finisher-J1</b>	Bakkekcapacitet (med papir på 80 g/m <sup>2</sup> ) Øverste bakke: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 ark Nederste bakke: A4, A5R, B5: Ca. 500 ark A3, A4R, B4, B5R: Ca. 250 ark Kuvvert: 10 ark Papirvægt: 52 til 220 g/m <sup>2</sup> Hæfteplacering: hjørne, dobbelt Hæftningskapacitet: A4, B5: 50 ark (52 til 90 g/m <sup>2</sup> ) A3, A4R, B4: 30 ark (52 til 90 g/m <sup>2</sup> ) Eco-hæftning: A3, A4, B4, B5: 5 ark (52 til 64 g/m <sup>2</sup> ) 4 ark (65 til 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 3 ark (81,5 til 105 g/m <sup>2</sup> ) On demand-hæftning: Ca. 40 ark (80 g/m <sup>2</sup> ) Mål (B x D x H): 604 x 525 x 205 mm (når udvidelsesbakken er trukket ud) Vægt: 7,3 kg	<b>HARDWARETILBEHØR</b>	
<b>Staple Finisher-Y1</b>	(Kræver Buffer Pass Unit-N1) Bakkekcapacitet (med papir på 80 g/m <sup>2</sup> ): Øverste bakke: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark, A3, A4R, B4, B5R: 125 ark, Nederste bakke: A4, A5, A5R, B5: 3.000 ark, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 ark, A6R: op til 250 ark Kuvvert: N10 COM10, DL, ISO-C5: 100 ark, Monarch: 30 ark Papirvægt: 52 til 220 g/m <sup>2</sup> Hæfteplacering: hjørne, dobbelt Hæftningskapacitet: A4, B5: 50 ark (52 til 90 g/m <sup>2</sup> ) A3, A4R, B4: 30 ark (52 til 90 g/m <sup>2</sup> ) Eco-hæftning: A3, A4: 5 ark (52 til 64 g/m <sup>2</sup> ) 4 ark (65 til 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 3 ark (82 til 105 g/m <sup>2</sup> ) Hæftning on demand: 50 ark (52 til 90 g/m <sup>2</sup> ) Strømforsyning: Fra hovedenheden Mål (B x D x H): 637 x 623 x 1.142 mm (når udvidelsesbakken er trukket ud) Vægt: 31 kg	<b>Kortlæsere</b>	Forskellige kortlæsere tilgængelige, f.eks. MiCard Plus. Kontakt det lokale Canon-kontor for at få flere oplysninger. Copy Card Reader-F1 Copy Card Reader Attachment-B7
<b>Booklet Finisher-Y1</b>	(Kræver Buffer Pass Unit-N1) (Inkluderer ovenstående grundlæggende hæftespecifikationer for Staple Finisher-Y1) Papirformat ved ryghæftning: A3, A4R, B4 Hæftningskapacitet ved ryghæftning: 20 ark x 10 sæt (52 til 81,4 g/m <sup>2</sup> ) (inkl. 1 omslagsark) Kapacitet for foldet bundt uden hæftning: op til 3 ark (52 til 105 g/m <sup>2</sup> ) Strømforsyning: Fra hovedenheden Mål (B x D x H): 637 mm x 623 mm x 1.142 mm (når udvidelsesbakken er trukket ud) Vægt: 57 kg	<b>Andet</b>	Platen Cover-Y2 Utility Tray-B1 Envelope Feeder Attachment-D1 Numeric Keypad-A1
		<b>SIKKERHEDSFUNKTIONER</b>	
		<b>Datasikkerhed</b>	HDD Mirroring Kit-J1 2,5 tommer/250 GB HDD-N1 2,5 tommer/1TB HDD-P1
		<b>SYSTEM- OG CONTROLLERINDSTILLINGER</b>	
		<b>Printtilbehør</b>	PCL International Font Set-A1 PS Printer Kit-BG1
		<b>Print af stregkoder</b>	Barcode Printing Kit-D1
		<b>Systemtilbehør</b>	Copy Control Interface Kit-A1 Serial Interface Kit-K3 Connection Kit-A2 for Bluetooth LE NFC Kit-E1
		<b>Faxtilbehør</b>	Super G3 FAX Board-BF1 Super G3 2nd Line Fax Board-BF1 Remote Fax Kit-A1 IP FAX Expansion Kit-B1
		<b>ANDRE FUNKTIONER</b>	
		<b>Adgangstilbehør</b>	ADF Access Handle-A1 Voice Guidance Kit-G1 Voice Operation Kit-D1
		<b>Hæftepatron</b>	Staple-P1 Hæftepatron-Y1

## Software og løsninger



## Certificeringer og kompatibilitet



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Danish edition  
© Canon Europa N.V. 2020