

Seriya imageRUNNER ADVANCE DX 4700




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

MONOKROMATSKI A3 VIŠENAMJENSKI UREĐAJI S POBOLJŠANIM POVEZIVANJEM S OBLAKOM KOJE OSIGURAVA SIGURNU SURADNJU S BILO KOJE LOKACIJE

OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

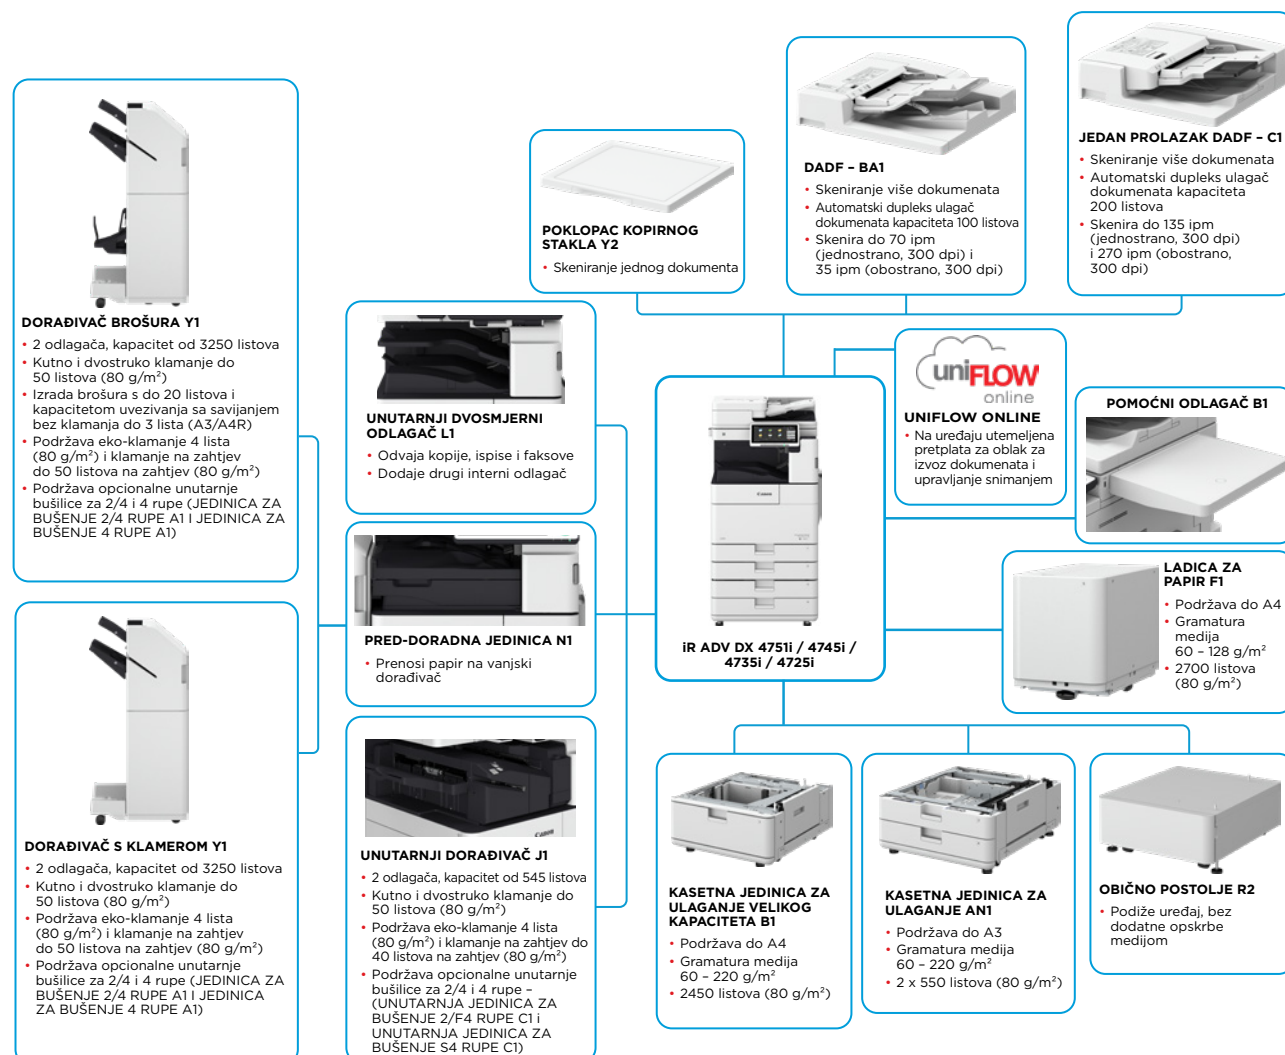

Ova plošna konfiguracija služi isključivo u ilustracijske svrhe. Za cjeloviti popis opcija i točne odnose kompatibilnosti pogledajte mrežni [konfigurator proizvoda](#).

Unified Firmware Platform (UFP) osigurava dostupnost najnovijih nadogradnji značajki i zaštite, za poboljšan korisnički doživljaj u cijelom portfelju IR ADVANCE DX.

Canon

TEHNIČKI
PODACI

Seriya imageRUNNER ADVANCE DX 4700

GLAVNA JEDINICA		Ispisivanje s mobilnog uređaja i iz računalnog oblaka	AirPrint, Mopria Google Cloud Print, Canon PRINT Business, i uniFLOW Online Na raspolaganje vam je niz softverskih i MEAP rješenja za ispis s mobilnih uređaja ili uređaja povezanih s internetom i usluga zasnovanih na informatičkom oblaku, ovisno o vašim potrebama. Dodatne informacije zatražite od prodajnog predstavnika.
Vrsta uređaja	A3 monokromatski laserski višefunkcijski		PCL fontovi: 93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta, Andale Mono WT J/K/S/T*1 (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi crtičnog koda*2 PS fontovi: 136 Roman
Osnovne funkcije	Ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje, pohranjivanje i opcionalno faksiranje	Fontovi	*1 Potreban je opcionalni komplet međunarodnih PCL fontova A1. *2 Potreban je opcionalni komplet za ispisivanje crtičnog koda D1.
Procesor	Dvojezgreni procesor od 1,75 GHz		Zaštićeno ispisivanje, sigurnosni vodeni pečat, zaglavlje/ podnožje, izgled stranice, obostrano ispisivanje, miješani formati/orijentacije papira, prednje/stražnje korice, smanjenje tonera, ispisivanje plakata, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, datum ispisa, ispisivanje po rasporedu, ispisivanje virtualnim pisačem
Upravljačka ploča	Standardno: TFT LCD WSVGA dodirni zaslon u boji od 10,1"		UFRIL: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, MAC OS X (10.9 ili noviji)
Memorija	Standardno: 3 GB RAM memorije		PCL: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 PS: Windows* 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 ili noviji)
Tvrdi disk	Standardno*: 320 GB (dostupan prostor na disku: 250 GB), Opcionalno: 250 GB, 1 TB * može se upotrebljavati drugi početni HDD.	Značajke ispisivanja	PPD: Windows* 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 ili noviji) Ugrađeni upravljački softver McAfee Od srpnja 2019.
Tvrdi disk s funkcijom zrcaljenja	Opcionalno		
Povezivanje	MREŽA Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bežični LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Opcionalno: NFC, Bluetooth niskoenergetska tehnologija OSTALO Standardno: USB 2.0 (glavni uređaj) x1, USB 3.0 (glavni uređaj) x1, USB 2.0 (uređaj) x1 Opcionalno: serijsko sučelje, sučelje za kontrolu kopiranja	Operativni sustav	
Kapacitet zalihe papira (A4, 80 g/m²)	Standardno: 1200 listova Višenamjenski odlagač za 100 listova x1 Kaseta za 550 listova x 2 Maksimalno: 6350 listova (uz kasetnu jedinicu za ulaganje velikog kapaciteta B1 i ladicu za papir F1)		
Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)	Standardno: 250 listova Maksimalno: 3350 listova (uz pred-doradnu jedinicu N1 + Doradivač s klamerom Y1 ili Doradivač brošura Y1)	TEHNIČKI PODACI KOPIRANJA	
Mogućnosti dorade	Standardno: razvrstavanje, grupiranje S opcijama: razvrstavanje, grupiranje, offset, klamanje, uvezivanje, bušenje rupa, eko-klamer, klamanje na zahtjev	Brzina kopiranja	iR-ADV DX 4751i: Do 51 ppm (A4), do 37 ppm (A4R), do 25 ppm (A3), do 20 ppm (A5R) iR-ADV DX 4745i: Do 45 ppm (A4), do 32 ppm (A4R), do 22 ppm (A3), do 20 ppm (A5R) iR-ADV DX 4735i: Do 35 ppm (A4), do 32 ppm (A4R), do 22 ppm (A3), do 20 ppm (A5R) iR-ADV DX 4725i: Do 25 ppm (A4), do 17 ppm (A4R), do 15 ppm (A3), do 17 ppm (A5R) iR-ADV DX 4751i: pribl. 3,7 sekundi ili manje iR-ADV DX 4745i: pribl. 3,8 sekundi ili manje iR-ADV DX 4735i: pribl. 3,8 sekundi ili manje iR-ADV DX 4725i: pribl. 5,2 sekundi ili manje 600 x 600 Do 9999 kopija Automatski ili ručno (9 razina) Varijabilni zum: 25 % – 400 % (koraci od 1 %) Prethodno postavljena smanjenja/povećanja: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1 : 1), 141 %, 200 %, 400 % Programirana smanjenja/povećanja prema području, obostrano, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, prekid rada, knjiga na dvije stranice, obostrani originali, izrada zadatka, N na 1, dodavanje naslovnice, insercija, originali različitih formata, paginacija, numeriranje kompleta kopija, oština, brisanje okvira, sigurnosni vodeni pečat, datum ispisivanja, uvezna margina, ispisivanje i provjera, negativ/ pozitiv, ponavljanje slika, spajanje blokova zadataka, zrcaljenje slike, pohrana u poštanski sandučić, dodavanje slike, kopiranje osobne iskaznice, preskakanje praznih stranica, original slobodnog formata, rezervirana kopija, primjer kopije
Podržane vrste medija	Višenamjenski odlagač: Tanki, obični, teški, u boji, reciklirani, prethodno probušeni, prozirnice, paus, naljepnice, bond, omotnice Kaseta za papir (gornja/donja): Tanki, obični, teški, u boji, reciklirani, prethodno probušeni		
Podržani formati medija	Višenamjenski odlagač: Standardni format: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Prilagođeni format: 98,0 x 148,0 mm do 297,0 x 431,8 mm Slobodni format: 98,0 x 148,0 mm do 297,0 x 431,8 mm Omotnica: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Prilagođeni format omotnica: 98,0 x 148,0 mm do 297,0 x 431,8 mm Gornja kasetna: Standardni format: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Prilagođeni format: 139,7 x 182,0 mm do 297,0 x 390,0 mm Donja kasetna: Standardni format: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Prilagođeni format: 139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm Omotnice*: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 *Potreban je nastavak za ulaganje omotnica D1.	Vrijeme do prve kopije (A4)	
Podržane gramature medija	Višenamjenski odlagač: 52 do 220 g/m² *Tanki (52 do 59 g/m²): ulaganje samo papira s okomitim smjerom vlakana Kasete za papir (gornja/donja): 60 do 220 g/m² Obostrano: 60 do 105 g/m²	Razlučivost kopiranja (dpi) Višestruke kopije Gustoća kopiranja Povećanje	
Vrijeme zagrijavanja	Način rada brzog pokretanja: 4 sekunde ili manje* *Vrijeme od uključivanja uređaja do prikaza ikone za kopiranje na dodirnom zaslonu upravljačke ploče i mogućnosti upotrebe. Iz stanja mirovanja: 10 sekundi ili manje Od uključivanja: 24 sekunde ili manje* *Vrijeme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezerviranja ispisivanja)	Funkcije kopiranja	
Dimenzije (Š x D x V)	Uz pokrov za kopirno staklo Y2: 608 x 713 x 822 mm Uz DADF s jednim prolaskom C1: pribl. 672 x 932 mm Uz DADF BA1: 608 x 719 x 926 mm		
Prostor za postavljanje (Š x D)	Osnovno: 1116 x 1160 mm (uz kopirno staklo Y2 + otvoren višenamjenski odlagač / izvučen produžetak odlagača + otvorenu kasetu za papir) 1116 x 1169 mm (uz DADF s jednim prolaskom C1 + otvoren višenamjenski odlagač / izvučen produžetak odlagača + otvorenu kasetu za papir) 1166 x 1166 mm (uz DADF BA1 + otvoren višenamjenski odlagač / izvučen produžetak odlagača + otvorenu kasetu za papir) Potpuna konfiguracija: 1811 x 1169 mm (uz DADF s jednim prolaskom C1 + ladicu za papir F1 + doradivač brošura Y1 s izvučenim produžetkom odlagača i uvučenom jedinicom za uvezivanje) 1811 x 1166 mm (uz DADF BA1 + ladicu za papir F1 + doradivač brošura Y1 s izvučenim produžetkom odlagača i uvučenom jedinicom za uvezivanje)	TEHNIČKI PODACI SKENIRANJA Moguć odabir	DADF C1* ili DADF BA1 s jednim prolaskom [obostrano na obostrano (automatski uz DADF)] * Podržano je prepoznavanje višestrukog ulaganja u ulagaču. DADF: automatski dupleks ulagač dokumenata DADF C1 s jednim prolaskom: do 200 listova DADF BA1: do 100 listova Kopirno staklo: list, knjiga i trodimenzionalni objekti Gramatura medija za ulagač dokumenata: DADF s jednim prolaskom C1*: Jednostrano skeniranje: 38 do 220 g/m² Obostrano skeniranje: 38 do 220 g/m² *Prihvatljive gramature A6R ili manjih formata su 50 do 220 g/m².
Masa	Uz poklopac za kopirno staklo Y2: pribl. 75,0 kg s tonerom Uz DADF s jednim prolaskom C1: pribl. 87,9 kg s tonerom Uz DADF BA1: pribl. 81,4 kg s tonerom	Kapacitet papira ulagača dokumenata (80 g/m²) Prihvatljivi originali i gramatura	DADF-BA1 : Jednostrano skeniranje: 38 do 128 g/m² (crno-bijelo), 64 do 128 g/m² (u boji) Obostrano skeniranje: 50 do 128 g/m² (crno-bijelo) / 64 do 128 g/m² (u boji) Kopirno staklo: maks. format skeniranja do 297,0 x 431,8 mm Format medija za ulagač dokumenata: DADF s jednim prolaskom C1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, prilagođeni format: 70,0 x 139,7 mm do 304,8 x 431,8 mm DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, prilagođeni format: 139,7 x 128 mm do 297,0 x 431,8 mm DADF s jednim prolaskom C1: Jednostrano skeniranje: 135/135 (300 x 300 dpi, slanje), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiranje) Obostrano skeniranje: 270/270 (300 x 300 dpi, slanje), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiranje) DADF-BA1: Jednostrano skeniranje: 70/70 (300 x 300 dpi, slanje), 51/51 (600 x 600 dpi, kopiranje) Obostrano skeniranje: 35/35 (300 x 300 dpi, slanje), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopiranje)
TEHNIČKI PODACI ISPISIVANJA			
Brzina ispisivanja	iR-ADV DX 4751i: Do 51 ppm (A4), do 37 ppm (A4R), do 25 ppm (A3), do 20 ppm (A5R) iR-ADV DX 4745i: Do 45 ppm (A4), do 32 ppm (A4R), do 22 ppm (A3), do 20 ppm (A5R) iR-ADV DX 4735i: do 35 ppm (A4), do 32 ppm (A4R), do 22 ppm (A3), do 20 ppm (A5R) iR-ADV DX 4725i: Do 25 ppm (A4), do 17 ppm (A4R), do 15 ppm (A3), do 17 ppm (A5R)	Podržani formati medija	
Razlučivost ispisivanja (dpi)	1200 x 1200		
Jezici za opis stranice	Standardno: UFR II, PCL6, Opcionalno: Adobe®PostScript®3™	Brzina skeniranja (ipm: crno-bijelo/u boji; A4)	
Izravno ispisivanje	Podržane vrste datoteka: TIFF, JPEG, PDF, EPS i XPS		



TEHNIČKI PODACI

Seriya imageRUNNER ADVANCE DX 4700

Razlučivost skeniranja (dpi)	Skeniranje za kopiranje: 600 x 600 Skeniranje i slanje: (prosljeđivanje) 600 x 600 (SMB/FTP/ WebDAV/IFAX), (učitavanje) 600 x 600 Skeniranje za faksiranje: 600 x 600	Mrežna sigurnost	TLS 1.3, IPsec, provjera autentičnosti IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcija vatrozida (filtriranje IP/MAC adrese), podrška za dvije mreže (žični LAN/bežični LAN, žični LAN/žični LAN), onemogućenje nekorisnih funkcija (omogućenje/ onemogućenje protokola/aplikacija, omogućenje/ onemogućenje daljinskog korisničkog sučelja, omogućenje/ onemogućenje korisničkog sučelja USB), odvajanje linije za komunikaciju (G3 FAKS, priključak USB, napredni prostor, skenirane i slanje – odnosi se na viruse pri primanju e-pošte)
Tehnički podaci lokalnog skeniranja	Color Network ScanGear2. Za TWAIN i WIA Podržani OS: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2016 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016	Zaštita uređaja	Zaštita podataka na tvrdom disku (šifriranje podataka na tvrdom disku prepisivanjem, zaključavanje tvrdog diska), standardno aktiviranje tvrdog diska, Trusted Platform Module (TPM), funkcija sakrivanja zapisnika o zadatku, zaštita integriteta softvera višenamenskog uređaja, funkcija sakrivanja zapisnika o zadatku, provjera integriteta softvera višenamenskog uređaja (provjera sustava pri pokretanju, prepoznavanje upada tijekom vremena izvođenja), IEEE2600.2 (certifikacija Common Criteria) (TBD)
Način skeniranja	Lokalno skeniranje, mrežno skeniranje, Scan to Box, skeniranje u naprednu pohranu, skeniranje u mrežu, skeniranje u USB memoriju, skeniranje na mobilni uređaj, skeniranje u oblak (uniFLOW)	Upravljanje i nadzor uređaja	Lozinka administratora, digitalni certifikat i upravljanje ključevima, postavljanje pravila sigurnosti, zapisnik nadzora, Suradnja s vanjskim sigurnosnim sustavom za nadzor (sigurnosne informacije i upravljanje događajima), Bilježenje slikovnih podataka, postavljanje pravila sigurnosti
TEHNIČKI PODACI SLANJA			
Odredište	Standardno: E-pošta / internetski faks (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, poštanski sandučić Opcionalno: Super G3 FAX, IP Fax	TEHNIČKI PODACI OKRUŽENJA	
Adresar	LDAP (2000) / lokalni (1600) / brojevi za brzo biranje (200)	Radno okruženje	Temperatura: 10 do 30 °C Vlažnost: 20 do 80 % RV (relativna vlažnost)
Razlučivost slanja (dpi)	Prosljeđivanje: do 600 x 600 Učitavanje: do 600 x 600	Napajanje	220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 5,6 A
Komunikacijski protokol	Datoteka: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-pošta / internetski faks: SMTP, POP3	Potrošnja energije	Maksimalno: pribl. 1500 W Kopiranje (uz kontinuirano skeniranje s automatskim obostranim ulagačem dokumenata): iR-ADV DX 4751: 990 W*1 iR-ADV DX 4745: 975 W*1 iR-ADV DX 4735: 875 W*1 iR-ADV DX 4725: 653 W*1 Pripravno stanje: pribl. 38 W*1 Stanje mirovanja: pribl. 0,9 W*2 *1 Referentna vrijednost: izmjerena jedna jedinica *2 Stanje mirovanja od 0,9 nije dostupno u svim uvjetima uslijed određenih postavki.
Format datoteke	Standardno: TIFF, JPEG, PDF (kompaktni, pretraživi, primjena pravila, optimizacija za web, PDF/A-lb, Trace & Smooth, šifrirano, potpis uređaja, potpis korisnika), XPS (kompaktni, pretraživi, potpis uređaja, potpis korisnika), Office Open XML (PowerPoint, Word)		Tipična potrošnja energije (TEC)*: iR-ADV DX 4751: 0,72 kWh iR-ADV DX 4745: 0,63 kWh iR-ADV DX 4735: 0,53 kWh iR-ADV DX 4725: 0,35 kWh *Sukladno USA Energy Star 3.0
Značajke za univerzalno slanje	Odabir vrste originala, obostrani original, knjiga na dvije stranice, originali različitih veličina, prilagodba gustoće, oštrina, omjer kopiranja, brisanje okvira, izrada zadatka, ime pošiljatelja (TTI), slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenom zadatku, naziv datoteke, predmet/poruka, odgovor, prioritet e-pošte, izvješće o slanju, orijentacija sadržaja originala, preskakanje praznih stranica	Razine buke	<u>Razina snage zvuka (LWA,m*)</u> Tijekom rada (jednostrano) iR-ADV DX 4751: 6,7 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4745: 6,6 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4735: 6,5 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4725: 6,3 B, Kv 0,3 B *Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779, opisano uz ISO9296 (2017)
			<u>Tlak zvuka (LpAm)</u> Položaj promatrača: Tijekom rada (crno-bijelo) (jednostrano): iR-ADV DX 4751: 54 dB* iR-ADV DX 4745: 51 dB* iR-ADV DX 4735: 51 dB* iR-ADV DX 4725: 50 dB* Stanje pripravnosti iR-ADV DX 4751: 21 dB* iR-ADV DX 4745: 21 dB* iR-ADV DX 4735: 20 dB* iR-ADV DX 4725: 20 dB* *Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779, opisano uz ISO9296 (2017)
TEHNIČKI PODACI FAKSIRANJA			
Maksimalni broj linija za povezivanje	2		
Brzina modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s		
Metoda kompresije	MH, MR, MMR, JBIG		
Razlučivost (dpi)	400 x 400 (izuzetno fino), 200 x 400 (superfino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normalno)		
Format za slanje/primanje	Slanje: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1 Primanje: A3, A4, A4R, A5R , B4, B5, B5R *1 Poslano kao A4 *2 Poslano kao kratki B4		
Memorija za faksiranje	Do 30.000 stranica (2000 zadataka)		
Brojevi za brzo biranje	Maks. 200		
Grupno biranje / odredišta	Maks. 199 brojeva		
Sekvencijsko razašiljanje	Maks. 256 adresa		
Pohrana sigurnosnih kopija	Da		
Značajke faksiranja	Ime pošiljatelja (TTI), odabir telefonske linije (pri slanju faksom), izravno slanje, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenju zadatka, izvješće o slanju, prekid prijenosa, uzastopno razašiljanje, slanje lozinke/podadrese, povjerljivi poštanski sandučić, prijava 2 u 1		
TEHNIČKI PODACI POHRANJIVANJA			
Poštanski sandučić (broj podržanih)	100 korisničkih ulaznih spremnika, 1 ulazni spremnik za memoriju izvješća o primanju, 50 ulaznih spremnika za povjerljivi faks Spremljeno maksimalno 30.000 stranica (2000 zadataka)	Standardi	
Napredna pohrana	Komunikacijski protokol: SMB ili WebDAV Podržana računala klijenti: Windows® 8.1/10 Paralelne veze (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3	POTROŠNI MATERIJAL	
Napredna pohrana – dostupan prostor na disku	Standardno: 16 GB (5 opcijom: maks. 480 GB)	Spremnici tonera	C-EXV 53 TONER BK
Značajke napredne pohrane	Provjera identiteta prilikom prijave u naprednu pohranu, funkcija razvrstavanja, ispisivanje PDF datoteke s lozinkom, podrška za imageWARE Secure Audit Manager, pretraživanje, pregled datoteke, upravljanje autentifikacijom, otvoreno za javnost, URI TX, sigurnosno kopiranje/dohvat	Toner (procijenjeni učinak pri pokrivenosti od 6 %)	C-EXV 53 TONER BK: 42 100 stranica
		SOFTVER I UPRAVLJANJE PISAČEM	
		Praćenje i izvješćivanje	Detaljne informacije potražite na našem web-mjestu https://www.canon-europe.com/business/
TEHNIČKI PODACI O SIGURNOSTI		Alati za udaljeno upravljanje	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* *Više informacija potražite u listovima s tehničkim podacima za uniFLOW Online Express/uniFLOW Online
Provjera autentičnosti i kontrola pristupa	Provjera autentičnosti korisnika (prijavljivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje na razini funkcije, mobilno prijavljivanje), provjera autentičnosti uz ID odjela (prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), uniFLOW Online Express (prijavljivanje PIN-om, prijavljivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje karticom i PIN-om, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), sustav za upravljanje pristupom (kontrola pristupa)	Softver za skeniranje	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
Sigurnost dokumenata	Sigurnost ispisivanja (zaštićeno ispisivanje, šifrirano zaštićeno ispisivanje, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, uniFLOW Secure Print**), Sigurnost primanja podataka (poštanski sandučić za povjerljive faksove automatski prosljeđuje primljene dokumente), Sigurnost skeniranja (šifrirani PDF, PDF/XPS s potpisom uređaja, PDF/XPS s potpisom korisnika, integracija za Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), sigurnost SANDUČICA (poštanski sandučić zaštićen lozinkom, napredna kontrola pristupa prostoru sandučića), sigurnost poslanih podataka (postavka za traženje unosa lozinke po prijenosu, ograničene funkcije slanja e-pošte/ datoteke, potvrda broja za FAKS, omogućenje/ograničenje prijenosa upravljačkog programa faks-uređaja, omogućenje/ograničenje slanja iz povijesti, podrška za S/MIME), praćenje dokumenata (sigurnosni vodeni pečat) *1 Zahtijeva uniFLOW Online / uniFLOW	Alati za optimizaciju	Network ScanGear Canon Driver Configuration Tool NetSpot Device Installer
		Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform – Multifunkcionalna ugrađena aplikacijska platforma)
		Upravljanje dokumentima	Kofax Power PDF (opcionalno)
		OPCIJE ZALIHE PAPIRA	
		Kasetna jedinica za ulaganje ANI	Kapacitet papira: 550 listova x 2 (80 g/m²) Vrsta papira: tanki, obični, teški, u boji, reciklirani, prethodno probušeni Format papira: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5R, B5, Prilagođeni format: 139,7 x 182,0mm do 297,0 x 431,8 mm Gramatura papira: 60 do 220 g/m² Izvor napajanja: glavna jedinica Dimenzije (Š x D x V): 565 x 650 x 248 mm (postavljeno na glavnu jedinicu) Masa: pribl. 23,5 kg



TEHNIČKI PODACI

Seriya imageRUNNER ADVANCE DX 4700

Kasetna jedinica za ulaganje velikog kapaciteta B1	Kapacitet papira: 2450 listova (80 g/m ²) Vrsta papira: tanki, obični, teški, u boji, reciklirani, prethodno probušeni Format papira: A4 Gramatura papira: 60 do 220 g/m ² Izvor napajanja: glavna jedinica Dimenzije (Š x D x V): 565 x 650 x 248 mm (postavljeno na glavnu jedinicu) Masa: pribl. 28,0 kg	Unutarnja jedinica za bušenje rupe 2/F4 C1	(Zahtijeva unutarnji doradivač J1) Dvije ili četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 220 g/m ² Podržani formati papira za bušenje: Dvije rupe: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Četiri rupe: A3, A4 Izvor napajanja: s doradivača
Bočna ladica za papir F1	Kapacitet odlagača: 2700 listova (80 g/m ²) Vrsta papira: tanki, obični, teški, u boji, reciklirani, prethodno probušeni Format papira: A4, B5 Gramatura papira: 60 do 128 g/m ² Izvor napajanja: glavna jedinica Dimenzije (Š x D x V): 344 x 630 x 440 mm (postavljeno na glavnu jedinicu) Masa: pribl. 31,0 kg	Unutarnja jedinica za bušenje rupe S4 C1	(Zahtijeva unutarnji doradivač J1) Četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 220 g/m ² Prihvatljivi formati papira za bušenje: četiri rupe A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Izvor napajanja: s doradivača
Jedinica za bušenje 2/4 rupe A1			(Zahtijeva doradivač s klamerom Y1 ili doradivač brošura Y1) Dvije ili četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 220 g/m ² Podržani formati papira za bušenje: Dvije rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Četiri rupe: A3, A4 Izvor napajanja: s doradivača
Jedinica za bušenje 4 rupe A1			(Zahtijeva doradivač s klamerom Y1 ili doradivač brošura Y1) Četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 220 g/m ² Prihvatljivi formati papira za bušenje: četiri rupe A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Izvor napajanja: s doradivača
ZAVRŠNE OPCIJE*	*Količina papira može se razlikovati ovisno o vrsti/formatu papira.		
Unutarnji dvosmjerni odlagač L1	Kapacitet odlagača (s papirom od 80 g/m ²) Gornji odlagač: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listova A3, A4R, B4, B5R: 50 listova Donji odlagač: A4, B5: 250 listova A3, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5R: 100 listova Gramatura papira: 52 do 220 g/m ² Dimenzije (Š x D x V): 426 x 413 x 109 mm Težina: 0,6 kg	HARDVERSKA DODATNA OPREMA	
Unutarnji doradivač J1	Kapacitet odlagača (s papirom od 80 g/m ²) Gornji odlagač: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 listova Donji odlagač: A4, A5R, B5: pribl. 500 listova A3, A4R, B4, B5R: pribl. 250 listova Omotnice: 10 listova Gramatura papira: 52 do 220 g/m ² Mjesto klanjanja: kutno, dvostruko Kapacitet klanjanja: A4, B5: 50 listova (52 do 90 g/m ²) A3, A4R, B4: 30 listova (52 do 90 g/m ²) Eko-klamer: A3, A4, B4, B5: 5 listova (52 do 64 g/m ²) 4 lista (65 do 81,4 g/m ²) 3 lista (81,5 do 105 g/m ²) Klanjanje na zahtjev: pribl. 40 listova (80 g/m ²) Dimenzije (Š x D x V): 604 x 525 x 205 mm (kad je produžetak odlagača izvučen) Masa: pribl. 7,3 kg	Čitači kartica	Dostupne su različite kartice, npr. MiCard Plus. Više detalja zatražite od lokalnog ureda tvrtke Canon. Čitač kopirnih kartica F1 Nastavak za čitač kopirnih kartica B7
Doradivač s klamerom Y1	(Potrebna je jedinica prolaza N1) Kapacitet odlagača (s papirom od 80 g/m ²): Gornji odlagač: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listova, A3, A4R, B4, B5R: 125 listova, Donji odlagač: A4, A5, A5R, B5: 3000 listova, A3, A4R, B4, B5R: 1500 listova, A6R: do 250 listova Omotnice: No.10 COM10, DL, ISO-C5: 100 listova, Monarch: 30 listova Gramatura papira: 52 do 220 g/m ² Mjesto klanjanja: kutno, dvostruko Kapacitet klanjanja: A4, B5: 50 listova (52 do 90 g/m ²) A3, A4R, B4: 30 listova (52 do 90 g/m ²) Eko-klamer: A3, A4: 5 listova (52 do 64 g/m ²) 4 lista (65 do 81,4 g/m ²) 3 lista (82 do 105 g/m ²) Klanjanje na zahtjev: 50 listova (52 do 90 g/m ²) Izvor napajanja: glavna jedinica Dimenzije (Š x D x V): 637 x 623 x 1142 mm (kad je produžetak odlagača izvučen) Masa: pribl. 31 kg	Ostalo	Pokrov kopirnog stakla Y2 Pomoćni odlagač B1 Nastavak za ulaganje otmotnica D1 Numerička tipkovnica A1
Doradivač s klamerom Y1		SIGURNOSNE OPCIJE	
		Sigurnost podataka	Komplet za zrcaljenje podataka na HDD J1 Tvrdi disk N1 od 2,5"/250 GB Tvrdi disk P1 od 2,5"/1 TB
		OPCIJE SUSTAVA I KONTROLERA	
		Dodatna oprema za ispisivanje	Komplet međunarodnih PCL fontova A1 PS komplet za pisač BG1
		Ispisivanje crtičnog koda	Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1
		Dodatna oprema za sustav	Komplet za sučelje za kontrolu kopiranja A1 Komplet za serijsko sučelje K3 Komplet za povezivanje A2 za Bluetooth LE Komplet za NFC E1
		Dodatna oprema za faksiranje	Super G3 FAX kartica BF1 Super G3 faks kartica za 2. liniju BF1 Komplet za daljinsko faksiranje A1 Komplet za proširenje za faksiranje uz IP B1
		DRUGI DODACI	
		Dodatna oprema za pristup	Ručka za pristup automatskom ulagaču dokumenata A1 Oprema za glasovno navođenje G1 Oprema za glasovno upravljanje D1
		Spremnik za klamerice	Klamer P1 Spremnik za klamerice Y1
Doradivač brošura Y1	(Potrebna je jedinica prolaza N1) (Obuhvaća gornji doradivač s klamerom Y1 osnovnih specifikacija klanjanja) Format papira za klanjanje brošura: A3, A4R, B4 Kapacitet klanjanja: 20 listova x 10 setova (52 do 81,4 g/m ²) (uključujući 1 naslovnicu) Kapacitet savijanja bez klanjanja: do 3 lista (52 do 105 g/m ²) Izvor napajanja: glavna jedinica Dimenzije (Š x D x V): 637 mm x 623 mm x 1142 mm (kad je produžetak odlagača izvučen) Masa: pribl. 57 kg		

Softver i rješenja



Certifikati i kompatibilnost



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2020.