

imageRUNNER ADVANCE DX 4700 sorozat




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output-Management Solution



A FEKETE-FEHÉR, A3-AS MULTIFUNKCIÓS KÉSZÜLÉKEK TOVÁBBFEJLESZTETT FELHŐALAPÚ CSATLAKOZÁSSAL BÁRHONNAN BIZTONSÁGOS EGYÜTTMŰKÖDÉST TESZNEK LEHETŐVÉ

FŐ KONFIGURÁLÁSI LEHETŐSÉGEK

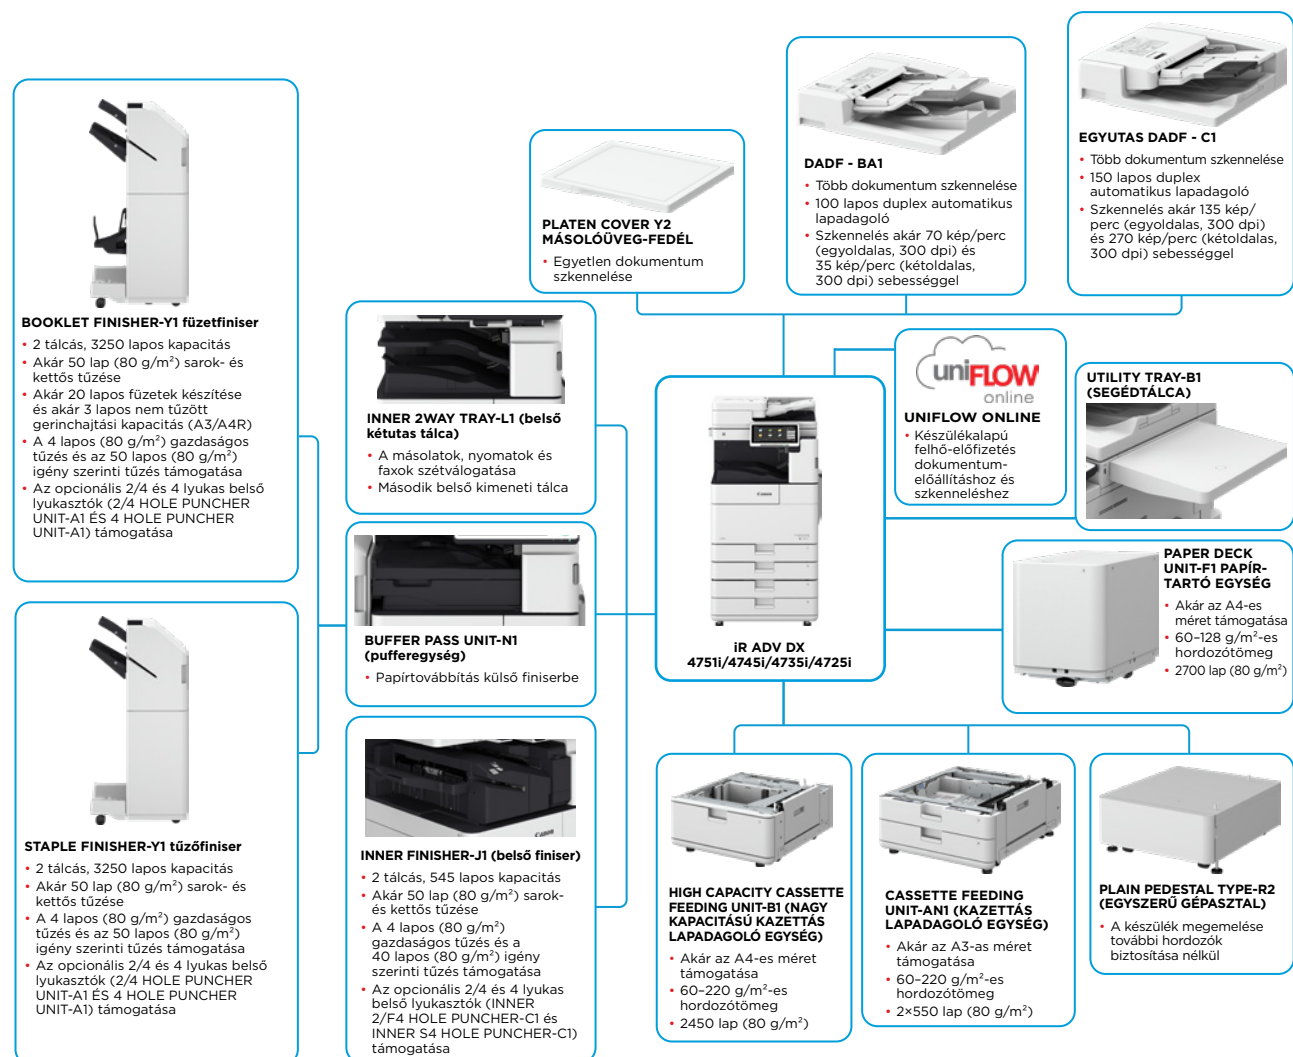

A sik konfiguráció csak illusztráció. Az opciók teljes körű listája és a pontos kompatibilitási kapcsolatok az online [termékkonfigurátorban](#) tekinthetők meg.

A Unified Firmware Platform (UFP) egységesített készülékszoftver-platform gondoskodik a legújabb funkciófrissítések és védelem elérhetőségéről, így az IR ADVANCE DX portfólió összes terméke még tökéletesebb felhasználói élményt nyújt.

Canon

MŰSZAKI
ADATOK

imageRUNNER ADVANCE DX 4700 sorozat

ALAPGÉP		Nyomatatás mobilkészülekről és felhőből	AirPrint, Mopria Google Cloud Print, Canon PRINT Business és uniFLOW Online Az Ön igényeitől függően számos szoftver és MEAP-alapú megoldás létezik a mobil- vagy internetre csatlakoztatott eszközökről történő nyomtatás és a felhőalapú szolgáltatások biztosítására. További információért forduljon értékesítési képviselőjéhez.
A készülék típusa	A3-as méretű fekete-fehér, multifunkciós lézernyomatató		PCL betűtípusok: 93 Roman, 10 bittérképes, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (japán, koreai, egyszerűsített és hagyományos kínai), vonalkód betűtípusok ²
Alapfunkciók	Nyomatás, másolás, szkennelés, küldés, tárolás és opcionális fax funkció		PS betűtípusok: 136 latin
Processzor	1,75 GHz-es kétfmagos processzor	Betűkészletek	¹ Opcionális PCL International Font Set-A1 betűkészlet szükséges hozzá. ² Opcionális Barcode Printing Kit-D1 vonalkódnymomató készlet szükséges hozzá.
Kezelőpanel	Alapkitvítel: 10,1 hüvelykes TFT LCD WSVGA színes érintőpanel		Biztonságos nyomtatás, vízjel, fejléc/lábléc, oldalelrendezés, kétoldalas nyomtatás, vegyes papírméret/-tájolás, első/hátso fedlapok, festécsökkentés, poszternymtatás, kényszerített nyomtatástartás, nyomtatási dátum, ütemezett nyomtatás, virtuális nyomtatóval való nyomtatás
Memória	Alap: 3,0 GB RAM		UFRiL: Windows [®] 7/8.1/10/Server 2008 /Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 vagy újabb)
Merevlemez	Alapkitvítel*: 320 GB (rendelkezésre álló lemeztérület: 250 GB), Opcionális: 250 GB, 1 TB *Más merevlemez is használható.	Nyomatási funkciók	PCL: Windows [®] 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019
Tűkröztött merevlemez	Opcionális		PS: Windows [®] 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 vagy újabb)
Csatlakozótípusok	HÁLÓZAT Alapkitvítel: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Opcionális: NFC, kis fogyasztású Bluetooth EGYÉB Alapkitvítel: 1 db USB 2.0 (host), 1 db USB 3.0 (host), 1 db USB 2.0 (eszköz) Opcionális: soros interfész, másolásvezérlési interfész	Operációs rendszer	PPD: Windows [®] 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 vagy újabb) McAfee Embedded Control Software 2019. júliusi adatok szerint.
Papíradagolási kapacitás (A4, 80 g/m²)	Alapkitvítel: 1200 lap 1 db 100 lapos többfunkciós tálcá 2 db 550 lapos kazetta Maximum: 6350 lap (High Capacity Cassette Feeding Unit-B1 nagy kapacitású kazettás lapadagoló egységgel és Paper Deck Unit-F1 papírtartó egységgel)	MÁSOLÁS MŰSZAKI ADATAI	iR-ADV DX 4751i: max. 51 lap/perc (A4), max. 37 lap/perc (A4R), max. 25 lap/perc (A3), max. 20 lap/perc (A5R) iR-ADV DX 4745i: max. 45 lap/perc (A4), max. 32 lap/perc (A4R), max. 22 lap/perc (A3), max. 20 lap/perc (A5R) iR-ADV DX 4735i: max. 35 lap/perc (A4), max. 32 lap/perc (A4R), max. 22 lap/perc (A3), max. 20 lap/perc (A5R) iR-ADV DX 4725i: max. 25 lap/perc (A4), max. 17 lap/perc (A4R), max. 15 lap/perc (A3), max. 17 lap/perc (A5R) iR-ADV DX 4751i: kb. 3,7 mp vagy kevesebb iR-ADV DX 4745i: kb. 3,8 mp vagy kevesebb iR-ADV DX 4735i: kb. 3,8 mp vagy kevesebb iR-ADV DX 4725i: kb. 5,2 mp vagy kevesebb
Papírkiadási kapacitás (A4, 80 g/m²)	Alap: 250 lap Maximum: 3350 lap (Buffer Pass-NI pufferegységgel + Staple Finisher-Y1 tűzőfiniszerrel vagy Booklet Finisher-Y1 fűzetfiniszerrel)	Másolási sebesség	600×600 Max. 9999 másolat Automatikus vagy kézi (9 szint) Változtatható zoom: 25–400% (1%-os növelés) Előre beállított kicsinyítés/nagyítás: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400% Előre beállított területenkénti R/E arányok, kétoldalas, fényerő beállítása, eredeti típus kiválasztása, megszakítási mód, könyvmásolás két oldalra, kétoldalas eredeti, feladatfelépítés, N-ről 1-re, fedőlap hozzáadása, lapok beszúrása, különböző méretű eredetiek, oldalszámozás, másolatcsomag-számozás, élesség, kerettörítés, biztonsági vízjel, nyomtatási dátum, kötési margó, nyomtatás és ellenőrzés, negatív/pozitív, képek ismétlése, feladatblokkok összevonása, tűkörkép, tárolás a postafiókban, kép ráhelyezése, személyi igazolvány másolása, üres oldalak kihagyása, egyedi méretű eredeti, másolás a nyomatok megőrzésével, minta másolása
Befejező lehetőségek	Normál: leválogatás, csoportosítás A következő opciókkal: leválogatás, csoportosítás, ofszet nyomtatás, tűzés, összefűzés, lyukasztás, gazdaságos tűzés, igény szerinti tűzés	Első másolat elkészülési ideje (A4)	
Támogatott hordozótípusok	Többfunkciós tálcá: vékony, normál, vastag, színes, újrapiapír, előlyukasztott, fólia, pausz, címke, rajzpiapír, boríték Papírkazetta (felső/alsó): vékony, normál, vastag, színes, újrapiapír, előlyukasztott	Másolási felbontás (dpi)	
Támogatott hordozóméretek	Többfunkciós tálcá: Szabványos méret: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egyéni méret: 98,0×148,0 mm – 297,0×431,8 mm Egyedi méret: 98,0×148,0 mm – 297,0×431,8 mm Boríték: COM10 (10. számú), Monarch, DL, ISO-C5 Egyéni boríték méret: 98,0×148,0 mm – 297,0×431,8 mm Felső kazetta: Szabványos méret: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Egyéni méret: 139,7×182,0 mm – 297,0×390,0 mm Alsó kazetta: Szabványos méret: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Egyéni méret: 139,7×182,0 mm – 297,0×431,8 mm Boríték*: COM10 (10. számú), Monarch, DL, ISO-C5 *D1 borítékadagoló-tartozék szükséges.	Másolási fényerő	
	Többfunkciós tálcá: 52–220 g/m ² *Vékony (52–59 g/m ²): kizárólag grain papír függőleges adagoláshoz Papírkazetták (felső/alsó): 60–220 g/m ² Kétoldalas: 60–105 g/m ²	Nagyítás	
Támogatott nyomathordozók súlya	Gyorsindítás üzemmód: legfeljebb 4 másodperc* *A készülék bekapcsolásától a másolás ikon megjelenéséig eltelt idő, amikor a másolás ikon az érintőpanel kijelzőjén való használathoz rendelkezésre áll. Alvó üzemmódból: legfeljebb 10 másodperc Bekapcsolástól: 24 mp vagy kevesebb* *A készülék bekapcsolásától a másolásra kész állapotig eltelt idő (nem nyomtatási előjegyzés)	Másolási funkciók	
Bemelegedési idő	Y2 másolóüveg-fedéllel: 608×713×822 mm Single Pass DADF-C1 egyutas lapadagolóval: 608×722×932 mm DADF-BA1 egységgel: 608×719×926 mm	SZKENNELÉS MŰSZAKI ADATAI	
Méretek (szé. × mé. × ma.)	Alap: 1116×1160 mm (Y2 típusú másolóüveg-fedéllel + nyitott többcéliú tálcával/kihúzott tálcátoldattal + nyitott papírkazettával) 1116×1169 mm (DADF-C1 egyutas lapadagolóval + nyitott többcéliú tálcával/kihúzott tálcátoldattal + nyitott papírkazettával) 1116×1166 mm (DADF-BA1 egységgel + nyitott többcéliú tálcával/kihúzott tálcátoldattal + nyitott papírkazettával) Teljes konfigurációval: 1811×1169 mm (Single Pass DADF-C1 egyutas lapadagolóval + F1 papírtartó egységgel + Y1 fűzetfiniszer kihúzott tálcátoldattal és összefűzőegységgel) 1811×1166 mm (DADF-BA1 egységgel + F1 papírtartó egységgel + Y1 fűzetfiniszer kihúzott tálcátoldattal és összefűzőegységgel)	Választható típus	DADF-C1 egyutas lapadagoló* vagy DADF-BA1 [2 oldalról 2 oldalra (automatikus, DADF-fel)] * Az adagoló többoldalú behúzásának érzékelése támogatott.
Telepítéshez szükséges hely (szé×mé)	Platen Cover Y2 másolóüveg-fedéllel: kb. 75,0 kg tonerkazettával együtt Single Pass DADF-C1 egyutas lapadagolóval: kb. 87,9 kg tonerkazettával együtt DADF-BA1 egységgel: kb. 81,4 kg tonerkazettával együtt	Lapadagoló papírkapacitása (80 g/m²)	DADF: kétoldalas automatikus dokumentumadagoló DADF-C1 egyutas lapadagoló: max. 200 lap DADF-BA1: max. 100 lap
Tömeg		Elfogadható eredetiek és tömegük	Másolóüveg: lap, könyv és 3 dimenziós tárgyak Lapadagolóba való hordozók súlya: Single Pass DADF-C1 egyutas lapadagoló*: Egyoldalas szkennelés: 38–220 g/m ² Kétoldalas szkennelés: 38–220 g/m ² *Az A6R vagy annál kisebb média elfogadható súlya 50–220 g/m ² . DADF-BA1: Egyoldalas szkennelés: 38–128 g/m ² (fekete-fehér), 64–128 g/m ² (színes) Kétoldalas szkennelés: 50–128 g/m ² (fekete-fehér), 64–128 g/m ² (színes) Üveglap: max. szkennelési méret max. 297,0×431,8 mm Lapadagoló hordozóinak mérete: DADF-C1 egyutas lapadagoló: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, egyéni méret: 70,0×139,7 mm – 304,8×431,8 mm DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, egyéni méret: 139,7×128 mm – 297,0×431,8 mm
NYOMTATÁS MŰSZAKI ADATAI		Szkennelési sebesség (kép/perc: FF/SZ; A4)	DADF-C1 egyutas lapadagoló: Egyoldalas szkennelés: 135/135 (300×300 dpi, küldés), 80/80 (600×600 dpi, másolás) Kétoldalas szkennelés: 270/270 (300×300 dpi, küldés), 160/90 (600×600 dpi, másolás) DADF-BA1: Egyoldalas szkennelés: 70/70 (300×300 dpi, küldés), 51/51 (600×600 dpi, küldés) Kétoldalas szkennelés: 35/35 (300×300 dpi, küldés), 25,5/25,5 (600×600 dpi, másolás)
Nyomatási sebesség	iR-ADV DX 4751i: max. 51 lap/perc (A4), max. 37 lap/perc (A4R), max. 25 lap/perc (A3), max. 20 lap/perc (A5R) iR-ADV DX 4745i: max. 45 lap/perc (A4), max. 32 lap/perc (A4R), max. 22 lap/perc (A3), max. 20 lap/perc (A5R) iR-ADV DX 4735i: max. 35 lap/perc (A4), max. 32 lap/perc (A4R), max. 22 lap/perc (A3), max. 20 lap/perc (A5R) iR-ADV DX 4725i: max. 25 lap/perc (A4), max. 17 lap/perc (A4R), max. 15 lap/perc (A3), max. 17 lap/perc (A5R)		
Nyomatási felbontás (dpi)	1200×1200		
Lapleíró nyelvek	Alapkitvítel: UFR II, PCL6 Opcionális: Adobe®PostScript®3™		
Közvetlen nyomtatás	Támogatott fájlformátumok: TIFF, JPEG, PDF, EPS és XPS		



MŰSZAKI ADATOK

imageRUNNER ADVANCE DX 4700 sorozat

Szkennelési felbontás (dpi)	Szkennelés másoláshoz: 600×600 Szkennelés küldéshez: (behűzés) 600×600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (küldés) 600 x 600 Szkennelés faxoláshoz: 600×600	Hálózati biztonság	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X hitelesítés, SNMP V3.0, tűzfal működése (IP-/MAC-címzés), kettős hálózati támogatás (vezetékes LAN/vezeték nélküli LAN, vezetékes LAN/vezetékes LAN), nem használt funkciók letiltása (protokollok/alkalmazások engedélyezése/letiltása, távoli felhasználói felület engedélyezése/letiltása, USB-interfész engedélyezése/letiltása), kommunikációs vonal elkülönítése (G3 FAX, USB-port, Advanced Space, Beolvasás és Küldés funkció – vírusokkal kapcsolatos aggályok e-mail-fogadásnál)
Behűzéssel történő szkennelés jellemzői	Color Network ScanGear2. TWAIN- és WIA-kompatibilis egyaránt Támogatott operációs rendszer: Windows* 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016	Eszközbiztonság	Merevlemez adatainak védelme (merevlemez-adattitkosítás (FIPS140-2 érvényesítve), merevlemez-adatfelülírás törléssel, merevlemez-zár), normál merevlemez-initializálás, Trusted Platform modul (TPM), feladatnapló elrejtése funkció, MFD-szoftverintegritás védelme, MFD-szoftverintegritás ellenőrzése (indulási folyamat során végzett rendszerellenőrzés, futásidejő behatolás-érzékelés), IEEE2600.2 (Common Criteria Certification) (nem meghatározott)
Szkennelési üzemmódok	Küldéses szkennelés, behűzéses szkennelés, szkennelés Box-ba, szkennelés Advanced Space-be, szkennelés hálózatra, szkennelés USB-memóriaeszköze, szkennelés mobilkészítőre, szkennelés felhőbe (uniFLOW)	Eszközkezelés és auditálás	Rendszergazdai jelszó, digitális tanúsítvány és kulcskezelés, auditnapló, együttműködés külső biztonsági auditrendszerrel (biztonsági információk és eseménykezelés), képadatok naplózása, biztonsági szabályzat beállítása
KÜLDÉS JELLEMZŐI		KÖRNYEZETI JELLEMZŐK	
Célhely	Alapkitvél: e-mail/internet FAX (SMTP), SMB 3.0 verzió, FTP, WebDAV, postafiók Opcionális: Super G3 FAX, IP Fax	Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 10-30 °C Páratartalom: 20-80% (relatív páratartalom) 220-240 V, 50-60 Hz, 5,6 A
Címjegyzék	LDAP (2000)/helyi (1600)/gyorstárcsázás (200)	Áramforrás	Maximum: kb. 1500 W Készletli üzemmódban: kb. 38 W**
Küldési felbontás (dpi)	Küldés: max. 600×600 Behűzés: max. 600×600	Energiafogyasztás	Alvó állapotban: kb. 0,9 W** ² * Referenciavérték: egy mért egység ** A 0,9 W-os alvó mód egyes beállítások következtében nem minden körülmény esetén érhető el.
Kommunikációs protokoll	Fájl: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/-Fax: SMTP, POP3		Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC)*: iR-ADV DX 4751i: 0,72 kWh iR-ADV DX 4745i: 0,63 kWh iR-ADV DX 4735i: 0,53 kWh iR-ADV DX 4725i: 0,35 kWh *Az USA Energy Star 3.0 verziója szerint
Fájlformátum	Alapkitvél: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, kereshető, irányelv alkalmazása, webre optimalizálás, PDF/A-1b, követés és simítás, titkosított, eszközalírás, felhasználói aláírás), XPS (kompakt, kereshető, eszközalírás, felhasználói aláírás), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Zajszintek	Hangnyomásszint (LWA,m*) Működés közben (egyoldalas) iR-ADV DX 4751i: 6,7 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4745i: 6,6 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4735i: 6,5 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4725i: 6,3 B, Kv 0,3 B *Referenciavérték: mindössze egyetlen egység az ISO7779 szabvány szerint mérve, az ISO9296 (2017) szabvány szerint leírva
Univerzális küldési funkciók	Eredeti típus kiválasztása, kétoldalas dokumentum, könyvmásolás két oldalra, különböző méretű eredeti, fényerő beállítása, élesség, másolási arány, kerettörles, feladatfelépítés, feladónév (TTI), késleltetett küldés, előnézet, feladat kész értesítés, fájlnev, tárgy/üzenet, válaszcím, e-mail prioritás, TX-jelentés, eredeti tartalom tájolása, üres oldalak kihagyása		Hangnyomás (LpA,m) A gép mellett tartózkodó személyek által tapasztalt hangnyomás: Működés közben (fekete-fehér) (egyoldalas): iR-ADV DX 4751i: 54 dB* iR-ADV DX 4745i: 51 dB* iR-ADV DX 4735i: 51 dB* iR-ADV DX 4725i: 50 dB* Készletlét iR-ADV DX 4751i: 21 dB* iR-ADV DX 4745i: 21 dB* iR-ADV DX 4735i: 20 dB* iR-ADV DX 4725i: 20 dB* *Referenciavérték: mindössze egyetlen egység az ISO7779 szabvány szerint mérve, az ISO9296 (2017) szabvány szerint leírva
FAX JELLEMZŐI			
Csatlakozások maximális száma	2		C-EXV 53 TONER, FEKETE
Modem sebessége	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s		C-EXV 53 TONER, FEKETE: 42 100 oldal
Tömörítési módszer	MH, MR, MMR, JBIG		Részletes információkért látogasson el weboldalunkra: https://www.canon-europe.com/business/
Felbontás (dpi)	400×400 (ultrafinom), 200×400 (szuperfinom), 200×200 (finom), 200×100 (normál)		Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express *További információkért tekintse meg a uniFLOW Online Express/ uniFLOW Online műszaki adatlapokat
Küldés/fogadás mérete	Küldés: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Fogadás: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R *1 Küldés A4-esként *2 Küldés B4-esként	Szabványok	iW kezelőkonzol eMaintenance Tartalomszállító rendszer
Faxmemória	Max. 30 000 oldal (2000 feladat)	FOGYÓESZKÖZÖK	Network ScanGear
Gyorshívószámok	Max. 200	Tonerkazetták	Canon illesztőprogram-konfigurációs eszköz NetSpot Device Installer
Csoporthívások/címzettek	Max. 199 hívás	Toner (becsült kapacitás 6%-os lefedettségénél)	MEAP (multifunkciós készülékek beágyazott alkalmazásplatformja)
Körözvényadás	Max. 256 cím	SZOFTVER- ÉS NYOMTATÓKEZELÉS	Kofax Power PDF
Memóriába mentés	Van	Követés és jelentés	Papírkapacitás: 2×550 lap (80 g/m ²) Papírtípus: vékony, normál, vastag, színes, újranyomtatott Papírméret: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5R, B5, Egyéni méret: 139,7×182,0 mm – 297,0×390,0 mm Papírtömeg: 60-220 g/m ² Áramforrás: a főegységről Méretek (szé x mé x ma): 565×650×248 mm (a főegységhez rögzítve) Tömeg: kb. 23,5 kg
Fax funkciók	feladónév (TTI), telefonvonal kiválasztása (faxküldéskor), közvetlen küldés, késleltetett küldés, előnézet, feladat kész értesítés, TX-jelentés, átvitel megszakítása, körözvényadás, jelszó/alcím küldése, titkos postafiók, 2 az 1-ben napló	Távoli kezelőeszközök	
TÁROLÁS JELLEMZŐI		Lapolvasószoftver	
Postafiók (támogatott mennyiség)	100 felhasználói beérkező üzenetek mappa, 1 memória RX beérkező üzenetek mappa, 50 bizalmas fax beérkező üzenetek mappa Maximum 30 000 oldal (2000 feladat) tárolása	Optimalizáló eszközök	
Advanced Space	Kommunikációs protokoll: SMB vagy WebDAV Támogatott kliensszámítógép: Windows* 8/10 Egyidejű csatlakozások (max.): SMB:64, WebDAV:3	Platform	
Rendelésre álló Advanced Space lemezterület	Alap: 16 GB (Opció: max. 480 GB)	Dokumentumadminisztráció	
Advanced Space funkciók	Advanced Space-bejelentkezés hitelesítése, rendezés funkció, jelszóval védett PDF-fájl nyomtatása, az imageWARE Secure Audit Manager támogatása, keresés, fájlelőnézet, hitelesítés-kezelés, nyilvános, URI TX, biztonsági mentés/visszaállítás	Dokumentumadminisztráció	
BIZTONSÁGI JELLEMZŐK		PAPÍRADAGOLÁSI LEHETŐSÉGEK	
Hitelesítés és hozzáférés-vezérlés	Alap: Felhasználói hitelesítés (képalapú bejelentkezés, képalapú és PIN-kódos bejelentkezés, kártyás bejelentkezés, felhasználónévvel és jelszóval való bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés, mobilkészítőn keresztül bejelentkezés), részlegazonosító-hitelesítés (részlegazonosított és PIN-kódos bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés), uniFLOW Online Express (PIN-kódos bejelentkezés, képalapú bejelentkezés, képalapú és PIN-kódos bejelentkezés, kártyás bejelentkezés, kártyás és PIN-kódos bejelentkezés, felhasználónévvel és jelszóval való bejelentkezés, részlegazonosított és PIN-kódos bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés), hozzáférés-kezelő rendszer (hozzáférés-szabályozás)	Cassette Feeding Unit-AN1 (kazettás lapadagoló egység)	
Dokumentumbiztonság	Nyomtatási biztonság (biztonságos nyomtatás, titkosított biztonságos nyomtatás, kényszerített nyomtatástartás, uniFLOW biztonságos nyomtatás*), Fogadott adatok biztonsága (a bizalmas fax beérkező üzenetek mappa automatikusan továbbítja a fogadott dokumentumokat), Szkennelési biztonság (titkosított PDF, PDF/XPS eszközalírás, PDF/XPS felhasználói aláírás, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 integráció), BOX biztonság (jelszavas postafiók-védelem, Advanced Box Space hozzáférés-szabályozás), Küldött adatok biztonsága (átvitelenkénti jelszóbemíteli kérelem beállítása, korlátozott e-mail-/fájlküldési funkciók, faxszám megerősítése, fax-illesztőprogramos átvitelek engedélyezése/korlátozása, S/MIME-támogatás), szkennelési zár (QR-kód), dokumentum nyomkövetés (biztonságos vízjel) * uniFLOW Online/uniFLOW szükséges		

Canon

MŰSZAKI ADATOK

imageRUNNER ADVANCE DX 4700 sorozat

HIGH CAPACITY CASSETTE FEEDING UNIT-B1 (nagy kapacitású kazettás lapadagoló egység)	Papírkapacitás: 2450 lap (80 g/m ²) Papírtípus: vékony, normál, vastag, színes, újrapiapír, előlyukasztott Papírméret: A4 Papírtömeg: 60-220 g/m ² Áramforrás: a főegységről Méretek (szé x mé x ma.): 565x650x248 mm (a főegységhez rögzítve) Tömeg: kb. 28,0 kg	Inner 2/F4 Hole Puncher-C1 belső lyukasztó	(Inner Finisher-J1 belső finiser szükséges hozzá) Két vagy négy lyuk Lyukasztáshoz elfogadható papírtömeg: 52-220 g/m ² Elfogadható lyukasztási papírméret: Két lyuk: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R 4 lyuk: A3, A4 Áramforrás: a finiserről
Paper Deck Unit-F1 papírtartó egység	Tálcakapacitás: 2700 lap (80 g/m ²) Papírtípus: vékony, normál, vastag, színes, újrapiapír, előlyukasztott Papírméret: A4, B5 Papírtömeg: 60-128 g/m ² Áramforrás: a főegységről Méretek (szé.x mé.x ma.): 344x630x440 mm (a főegységhez rögzítve) Tömeg: kb. 31,0 kg	Inner S4 Hole Puncher-C1 belső lyukasztó	(Inner Finisher-J1 belső finiser szükséges hozzá) Négy lyuk Lyukasztáshoz elfogadható papírtömeg: 52-220 g/m ² Lyukasztáshoz elfogadható papírméret: négy lyuk: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Áramforrás: a finiserről
KIMENETI OPCIÓK*	*A papírkapacitás a papír típusától/méretétől függően eltérő lehet.	2/4 Hole Puncher Unit-A1 (lyukasztóegység)	(Staple Finisher-Y1 tűzőfiniser vagy Booklet Finisher-Y1 fűzetfiniser szükséges hozzá) Két vagy négy lyuk Lyukasztáshoz elfogadható papírtömeg: 52-220 g/m ² Elfogadható lyukasztási papírméret: Két lyuk: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R 4 lyuk: A3, A4 Áramforrás: a finiserről
Inner 2Way Tray-L1 (belső kétutas tálcá)	Tálcakapacitás (80 g/m ² -es papírral) Felső tálcá: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 lap A3, A4R, B4, B5R: 50 lap Alsó tálcá: A4, B5: 250 lap A3, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5R: 100 lap Papírtömeg: 52-220 g/m ² Méretek (szé.xmé.xma.): 426x413x109 mm Tömeg: 0,6 kg	4 Hole Puncher Unit-A1 (lyukasztóegység)	(Staple Finisher-Y1 tűzőfiniser vagy Booklet Finisher-Y1 fűzetfiniser szükséges hozzá) Négy lyuk Lyukasztáshoz elfogadható papírtömeg: 52-220 g/m ² Lyukasztáshoz elfogadható papírméret: négy lyuk: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Áramforrás: a finiserről
Inner Finisher-J1 (belső finiser)	Tálcakapacitás (80 g/m ² -es papírral) Felső tálcá: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 lap Alsó tálcá: A4, A5R, B5: kb. 500 lap A3, A4R, B4, B5R: kb. 250 lap Boríték: 10 lap Papírtömeg: 52-220 g/m ² Tűzés helye: sarkon, oldalt kettős tűzés Tűzési kapacitás: A4, B5: 50 lap (52-90 g/m ²) A3, A4R, B4: 30 lap (52-90 g/m ²) Gazdaságos tűzés: A3, A4, B4, B5: 5 lap (52-64 g/m ²) 4 lap (65-81,4 g/m ²) 3 lap (81,5-105 g/m ²) Igény szerinti tűzés: kb. 40 lap (80 g/m ²) Méretek (szé.xmé.xma.): 604x525x205 mm (ha a tálcá toldata ki van húzva) Tömeg: kb. 7,3 kg	HARDVERTARTOZÉKOK	Különféle kártyaolvasók érhetők el, pl. MiCard Plus. További részletekért forduljon a helyi Canon irodához. F1 másoló-kártya-olvasó B7 másoló-kártyaolvasó-tartozék
Staple Finisher-Y1 tűzőfiniser	(Buffer Pass Unit-N1 pufferegység szükséges hozzá) Tálcakapacitás (80 g/m ² -es papírral): A3, A4R, B4, B5R: 125 lap, A3, A4R, B4, B5R: 3000 lap, A6R: max. 250 lap Boríték: COM10 (10. számú), DL, ISO-C5: 100 lap, Monarch: 30 lap Papírtömeg: 52-220 g/m ² Tűzés helye: sarkon, oldalt kettős tűzés Tűzési kapacitás: A4, B5: 50 lap (52-90 g/m ²) A3, A4R, B4: 30 lap (52-90 g/m ²) Gazdaságos tűzés: A3, A4: 5 lap (52-64 g/m ²) 4 lap (65-81,4 g/m ²) 3 lap (82-105 g/m ²) Igény szerinti tűzés: 50 lap (52-90 g/m ²) Áramforrás: a főegységről Méretek (szé. x mé. x ma.): 637x623x1142 mm (ha a tálcá toldata ki van húzva) Tömeg: kb. 31 kg	Egyéb	Platen Cover-Y2 (másolóüveg-fedél) Utility Tray-B1 (segéd-tálcá) D1 borítékadagoló tartozék A1 numerikus billentyűzet
Booklet Finisher-Y1 fűzetfiniser	(Buffer Pass Unit-N1 pufferegység szükséges hozzá) (Az Y1 tűzőfiniser alapvető tűzési specifikációival) Gerinctűzési papírméret: A3, A4R, B4 Gerinctűzési kapacitás: 20 lap x 10 készlet (52-81,4 g/m ²) (1 db fedőlappal) Nem tűzött hajtás kötegelési kapacitása: akár 3 lap (52-105 g/m ²) Áramforrás: a főegységről Méretek (szé x mé x ma): 637 mm x 623 mm x 1142 mm (ha a tálcá toldata ki van húzva) Tömeg: kb. 57 kg	BIZTONSÁGI LEHETŐSÉGEK	J1 HDD tükrözőkészlet N1 2,5"/250 GB-os merevlemez P1 2,5"/1 TB-os merevlemez
		RENDSZER ÉS VEZÉRLŐLEHETŐSÉGEK	PCL International Font Set-A1 PS Printer Kit-BG1 nyomtatókészlet
		Nyomtató-tartozékok	Barcode Printing Kit-D1
		Vonalkódnymtatás	Copy Control Interface Kit-A1 K3 soros interfész-készlet A2 csatlakozókészlet Bluetooth LE-hez E1 NFC-készlet
		Rendszertartozékok	Super G3 FAX Board-BF1 (faxillesztő) BF1 Super G3 faxillesztő, 2. vonal Remote Fax Kit-A1 IP FAX Expansion Kit-B1
		Fax kiegészítők	
		TOVÁBBI OPCIÓK	
		Akadálymentességi tartozékok	ADF Access Handle-A1 (ADF-fogantyú) G1 hangparancskészlet D1 hangparancskészlet
		Tűzőkapocs	Staple-P1 (tűző) Y1 tűzőszár

Szoftverek és megoldások



Tanúsítványok és kompatibilitás



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
Canon-europe.com
Hungarian edition
© Canon Europa N.V., 2020