

Séria imageRUNNER ADVANCE DX 4700




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

ČIERNOBIELE MULTIFUNKČNÉ ZARIADENIA FORMÁTU A3 S ROZŠÍRENÝMI MOŽNOSTAMI CLOUDOVÉHO PRIPOJENIA, KTORÉ VÁM UMOŽNIA BEZPEČNE SPOLUPRACOVAŤ, NECH STE KDEKOĽVEK

HLAVNÉ KONFIGURAČNÉ MOŽNOSTI

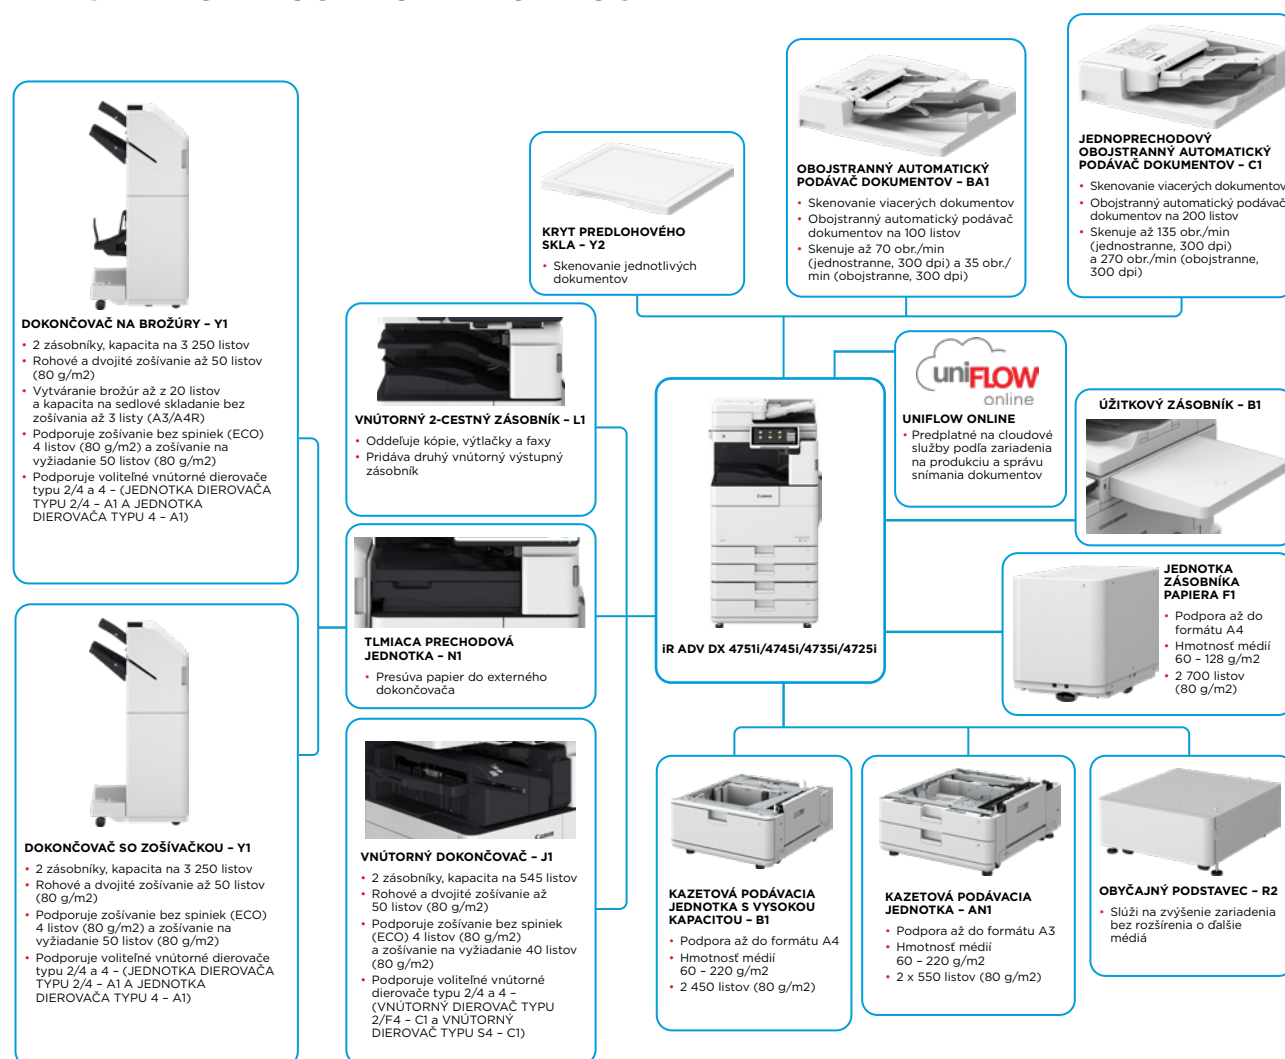

Táto plochá konfigurácia slúži iba na ilustračné účely. Kompletný zoznam ponúkaných možností a presné informácie o vzájomnej kompatibilitě nájdete v online nástroji na konfiguráciu produktov.

Jednotná firmvérová platforma (UFP) sa postará o najnovšie aktualizácie funkcií a zabezpečenie pre lepšiu používateľskú skúsenosť naprieč celým portfóliom IR ADVANCE DX.

Canon

TECHNICKÉ
PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE DX 4700

HLAVNÁ JEDNOTKA			
Typ zariadenia	Monochromatické laserové multifunkčné zariadenie formátu A3		
Základné funkcie	Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie, ukladanie a voľiteľná funkcia faxu		
Procesor	1,75 GHz procesor Dual Core		
Ovládací panel	Štandardne: farebný dotykový panel TFT LCD WSVGA s uhlopriečkou 10,1 palca		
Pamäť	Štandard: 3,0 GB RAM		
Jednotka pevného disku	Štandard*: 320 GB (dostupný priestor na disku: 250 GB), Voľiteľná: 250 GB, 1 TB * Na úvod môže byť použitý iný pevný disk.		
Zrkadlová jednotka pevného disku	Voľiteľné		
Rozhrania na pripojenie	SIET Štandard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Voľiteľné: NFC, nízkoenergetická technológia Bluetooth Low Energy INE Štandard: USB 2.0 (hostiteľ) x 1, USB 3.0 (hostiteľ) x 1, USB 2.0 (zariadenie) x 1 Voľiteľné: sériové rozhranie, rozhranie na ovládanie kopírovania		
Kapacita podávania papiera (A4, 80 g/m2)	Štandardná: 1 200 listov Viacúčelový zásobník na 100 listov x 1 Kazeta na 550 listov x 2 Maximálne: 6 350 listov (s kazetovou podávačovou jednotkou s vysokou kapacitou – B1 a jednotkou zásobníka papiera – F1)		
Výstupná kapacita na papier (A4, 80 g/m2)	Štandardná: 250 listov Maximálne: 3 350 listov (s tlmiacou prechodovou jednotkou – N1 + dokončovačom so zošiváčkou – Y1 alebo dokončovačom na brožúry – Y1)		
Možnosti záverečných úprav	Štandard: zakladanie, zoskupovanie S možnosťami: zakladanie, zoskupovanie, ofset, zošívanie, chrbtová väzba, dierovanie, ekologické zošívanie, zošívanie na vyžiadanie		
Podporované typy médií	Viacúčelový zásobník: tenký, obyčajný, ťažký, farebný, recyklovaný, dierovaný, priehľadná fólia, pauzovací, štítok, kancelársky, obálka Kazeta na papier (horná/dolná): tenký, obyčajný, ťažký, farebný, recyklovaný, dierovaný		
Podporované formáty médií	Viacúčelový zásobník: Štandardná veľkosť: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastná veľkosť: 98,0 x 148,0 mm až 297,0 x 431,8 mm Ľubovoľná veľkosť: 98,0 x 148,0 mm až 297,0 x 431,8 mm Obálky: COM10 čílo, Monarch, DL, ISO-C5 Vlastná veľkosť obálky: 98,0 x 148,0 mm až 297,0 x 431,8 mm Horná kazeta: Štandardná veľkosť: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Vlastná veľkosť: 139,7 x 182,0 mm až 297,0 x 390,0 mm Dolná kazeta: Štandardná veľkosť: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Vlastná veľkosť: 139,7 x 182,0 mm až 297,0 x 431,8 mm Obálky*: COM10 čílo (No.10), Monarch, DL, ISO-C5 * Vyžaduje sa nástavec na podávanie obálok D1.		
Podporované hmotnosti médií	Viacúčelový zásobník: 52 až 220 g/m2 * Tenký (52 až 59 g/m2): iba zvislé vkladanie papiera v smere zrnitosti Kazety na papier (horná/dolná): 60 až 220 g/m2 Obojstranný podávač: 60 až 105 g/m2		
Čas zahrievania	Režim rýchleho spustenia: 4 sekundy alebo menej* * Čas od zapnutia zariadenia po zobrazenie ikony kopírovania na displeji dotykového panela a jej aktivácie na použitie. Z režimu spánku: 10 sekúnd alebo menej Od zapnutia napájania: 24 sekúnd alebo menej* * Čas od zapnutia zariadenia po čas, keď je pripravená kópia (nie rezervácia tlače)		
Rozmery (Š x H x V)	S krytom predlohového skla Y2: 608 x 713 x 822 mm S jednoprechodovým obojstranným automatickým podávačom dokumentov – C1: 608 x 722 x 932 mm S obojstranným automatickým podávačom dokumentov – BA1: 608 x 719 x 926 mm		
Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H)	Základná konfigurácia: 1 116 x 1 160 mm (kryt predlohového skla typu Y2 + otvorený viacúčelový zásobník/vysunutý rozširujúci zásobník + otvorená kazeta na papier) 1 116 x 1 169 mm (jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov C1 + otvorený viacúčelový zásobník/vysunutý rozširujúci zásobník + otvorená kazeta na papier) 1 116 x 1 166 mm (automatický podávač dokumentov – BA1 + otvorený viacúčelový zásobník/vysunutý rozširujúci zásobník + otvorená kazeta na papier) Plná konfigurácia: 1 811 x 1 169 mm (jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov – C1 + jednotka zásobníka papiera – F1 + dokončovač na brožúry – Y1 s vysunutým rozširujúcim zásobníkom a vysunutou jednotkou chrbtovej väzby) 1 811 x 1 169 mm (jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov – BA1 + jednotka zásobníka papiera – F1 + dokončovač na brožúry – Y1 s vysunutým rozširujúcim zásobníkom a vysunutou jednotkou chrbtovej väzby)		
Hmotnosť	S krytom predlohového skla – Y2: pribl. 75,0 kg vrátane tonera S jednoprechodovým obojstranným automatickým podávačom dokumentov – C1: pribl. 87,9 kg vrátane tonera S obojstranným automatickým podávačom dokumentov – BA1: pribl. 81,4 kg vrátane tonera		
ŠPECIFIKÁCIE TLAČE			
Rýchlosť tlače	iR-ADV DX 4751i: až 51 str./min (A4), až 37 str./min (A4R), až 25 str./min (A3), až 20 str./min (A5R) iR-ADV DX 4745i: až 45 str./min (A4), až 32 str./min (A4R), až 22 str./min (A3), až 20 str./min (A5R) iR-ADV DX 4735i: až 35 str./min (A4), až 32 str./min (A4R), až 22 str./min (A3), až 20 str./min (A5R) iR-ADV DX 4725i: až 25 str./min (A4), až 17 str./min (A4R), až 15 str./min (A3), až 17 str./min (A5R)		
Rozlíšenie tlače (dpi)	1 200 x 1 200		
Jazyky popisu obrazoviek	Štandardné: UFR II, PCL6, Voľiteľne: Adobe®PostScript®3™		
Direct Print (Priama tlač)	Podporované typy súborov: TIFF, JPEG, PDF a XPS		
Tlač z mobilných zariadení a cloudu	Apple AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business a uniFLOW Online Vďaka bohatej ponuke softvéru a riešení s využitím platformy MEAP môžete tlačiť z mobilných zariadení, zariadení pripojených na internet a cloudových služieb, v závislosti od vašich požiadaviek. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu.		
Písma	Písma PCL: 93 Roman, 10 bitmapových písiem, 2 písma OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T** (japončina, kórejčina, zjednodušená a tradičná čínština), písma na tlač čiarových kódov** Písma PS: 136 Roman ** Vyžaduje sa voľiteľný adaptér pre správu medzinárodných písiem PCL – A1. ** Vyžaduje sa voľiteľná súprava na tlač čiarových kódov – D1.		
Funkcie tlače	Zabezpečená tlač, bezpečnostná vodotlač, hlavička/páta, rozloženie strany, obojstranná tlač, rôzne veľkosti/orientácie papiera, predná a zadná strana obálky, redukcia toneru, tlač plagátov, tlač s vynúteným odkladom, tlač dátumu, plánovaná tlač, tlač pomocou virtuálnej tlačiarne		
Operačný systém	UFR!!: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 alebo novší) PCL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 PS: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 alebo novší) PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 alebo novší) McAfee Embedded Control Software Platné k júlu 2019.		
ŠPECIFIKÁCIE KOPÍROVANIA			
Rýchlosť kopírovania	iR-ADV DX 4751i: až 51 str./min (A4), až 37 str./min (A4R), až 25 str./min (A3), až 20 str./min (A5R) iR-ADV DX 4745i: až 45 str./min (A4), až 32 str./min (A4R), až 22 str./min (A3), až 20 str./min (A5R) iR-ADV DX 4735i: až 35 str./min (A4), až 32 str./min (A4R), až 22 str./min (A3), až 20 str./min (A5R) iR-ADV DX 4725i: až 25 str./min (A4), až 17 str./min (A4R), až 15 str./min (A3), až 17 str./min (A5R)		
Čas do výstupu prvej kópie (A4)	iR-ADV 4751i: pribl. 3,7 sekundy alebo menej iR-ADV DX 4745i: pribl. 3,8 sekundy alebo menej iR-ADV 4735i: pribl. 3,8 sekundy alebo menej iR-ADV 4725i: pribl. 5,2 sekundy alebo menej 600 x 600 Až 9 999 kópií Automatická alebo manuálna (9 úrovní) Variabilné priblíženie: 25 % – 400 % (kroky po 1 %) Prednastavené zmenšenie/zväčšenie: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 % Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, obojstranné, nastavenie hustoty, výber typu originálu, prerušovaný režim, kniha na dve strany, obojstranný originál, zostava úlohy, N na 1, pridanie titulnej strany, vkladanie listov, originály rôznej veľkosti, číslovanie strán, číslovanie množín kópií, ostrosť, vymazanie rámcov, bezpečná vodotlač, tlač dátumu, oblasť väzby, tlač a kontrola, negatív/pozitív, opakovanie obrázkov, zlučenie blokov úloh, zrkadlový obraz, uloženie v poštovej schránke, superimpozícia obrázkov, kopírovanie preukazov, preskakovanie prázdnych strán, ľubovoľná veľkosť originálov, rezervovaná kópia, vzorka kópie		
Rozlíšenie kopírovania (dpi)	600 x 600		
Viaceré kópie	Až 9 999 kópií		
Hustota kopírovania	Automatická alebo manuálna (9 úrovní)		
Zväčšenie	Variabilné priblíženie: 25 % – 400 % (kroky po 1 %) Prednastavené zmenšenie/zväčšenie: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %		
Funkcie kopírovania	Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, obojstranné, nastavenie hustoty, výber typu originálu, prerušovaný režim, kniha na dve strany, obojstranný originál, zostava úlohy, N na 1, pridanie titulnej strany, vkladanie listov, originály rôznej veľkosti, číslovanie strán, číslovanie množín kópií, ostrosť, vymazanie rámcov, bezpečná vodotlač, tlač dátumu, oblasť väzby, tlač a kontrola, negatív/pozitív, opakovanie obrázkov, zlučenie blokov úloh, zrkadlový obraz, uloženie v poštovej schránke, superimpozícia obrázkov, kopírovanie preukazov, preskakovanie prázdnych strán, ľubovoľná veľkosť originálov, rezervovaná kópia, vzorka kópie		
ŠPECIFIKÁCIE SKENOVANIA			
Nastaviteľný typ	Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov – C1* alebo BA1 [obojsstranné na obojsstranné (automaticky s obojsstranným automatickým podávačom dokumentov)] * Podpora zisťovania podania viacerých listov z podávača. DADF: Obojstranný automatický podávač dokumentov		
Kapacita podávača dokumentov (80 g/m2)	Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov – C1: až 200 listov Obojstranný automatický podávač dokumentov – BA1: až 100 listov		
Prijateľné originály a hmotnosti	Predlohové sklo: list, kniha a trojrozmerné objekty Hmotnosť médií do podávača dokumentov: Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov – C1*: Jednostranné skenovanie: 38 až 220 g/m2 Obojstranné skenovanie: 38 až 220 g/m2 * Prijateľná hmotnosť pre formát A6R alebo menší je 50 až 220 g/m2. DADF-BA1: Jednostranné skenovanie: 38 až 128 g/m2 (čiernobielo), 64 až 128 g/m2 (farebné) Obojstranné skenovanie: 50 až 128 g/m2 (čiernobielo), 64 až 128 g/m2 (farebné)		
Podporované formáty médií	Platná: max. skenovacia veľkosť až do 297,0 x 431,8 mm Veľkosť médií do podávača dokumentov: Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov – C1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, vlastná veľkosť: 70,0 x 139,7 mm až 304,8 x 431,8 mm DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, vlastná veľkosť: 139,7 x 128 mm až 297,0 x 431,8 mm		
Rýchlosť skenovania (obr./min: čiernobiele/farebné; A4)	Jednoprechodový obojstranný automatický podávač dokumentov – C1: Jednostranné skenovanie: 135/135 (300 x 300 dpi, odosielanie), 80/80 (600 x 600 dpi, kopírovanie) Obojstranné skenovanie: 270/270 (300 x 300 dpi, odosielanie), 15/15 (600 x 600 dpi, kopírovanie) DADF-BA1: Jednostranné skenovanie: 70/70 (300 x 300 dpi, odosielanie) 51/51 (600 x 600 dpi, kopírovanie) Obojstranné skenovanie: 35/35 (300 x 300 dpi, odosielanie) 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopírovanie)		



TECHNICKÉ
PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE DX 4700

Rozlíšenie skenovania (dpi)	Skenovanie na kopírovanie: 600 x 600 Skenovanie na odosielanie: (typ Push) 600 x 600 (SMB/FTP/ WebDAV/IFAX), (typ Pull) 600 x 600 Skenovanie na fax: 600 x 600	Zabezpečenie siete	TLS 1.3, IPsec, overenie IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcia brány Firewall (filtrovanie adries IP/MAC), podpora duálnej siete (kábová sieť LAN/bezdrôtová sieť LAN, bezdrôtová sieť LAN/bezdrôtová sieť LAN), vypnutie nepoužívaných funkcií (zapnutie/vypnutie protokolov/aplikácií, zapnutie/vypnutie diaľkového používateľského rozhrania, zapnutie/vypnutie rozhrania USB), oddelenie komunikačných línií (G3 FAX, port USB, rozšírený priestor, skenovanie a odosielanie – obava z vírusov v prijímaných e-mailoch)
Technické údaje pre skenovanie typu Pull	Colour Network ScanGear2. Pre technológie TWAIN aj WIA Podporované operačné systémy: Windows®7/8.1/10/Server2008/ Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016	Zabezpečenie zariadenia	Ochrana údajov na pevnom disku (šifrovanie údajov na pevnom disku (s overením FIPS140-2), vymazanie prepísania údajov na pevnom disku, zamknutie pevného disku), štandardné spustenie pevného disku, model Trusted Platform Module (TPM), funkcia skrytia denníka úloh, ochrana integrity softvéru multifunkčného zariadenia, kontrola integrity softvéru multifunkčného zariadenia (overenie systému pri spúšťaní, detekcia narušenia Runtime), IEEE2600.2 (bežné certifikačné kritériá) (TBD)
Metóda skenovania	Skenovanie typu Push, skenovanie typu Pull, skenovanie do schránky, skenovanie do rozšíreného priestoru, skenovanie do siete, skenovanie na pamäťový kľúč USB, skenovanie do mobilného zariadenia, skenovanie do cloudu (uniFLOW)	Správa zariadení a audit	Heslo správcu, správa digitálnych certifikátov a kľúčov, denník auditu, spolupráca s externým bezpečnostným auditovým systémom (správa a riadenie bezpečnostných informácií), záznam obrazových údajov, nastavenie zásad zabezpečenia
TECHNICKÉ ÚDAJE ODOSIELANIA			
Cieľ	Štandardné: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, poštová schránka Voliteľné: Super G3 FAX, IP Fax		Teplota: 10 – 30 °C Vlhkosť: 20 až 80 % (relatívna vlhkosť)
Adresár	LDAP (2 000)/miestne (1 600)/rýchle voľby (200)		220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 5,6 A
Rozlíšenie pri odosielaní (dpi)	Typ Push: až do 600 x 600 Typ Pull: až do 600 x 600	TECHNICKÉ ÚDAJE PRE PROSTREDIE	Maximálna: pribl. 1 500 W Kopírovanie (s nepretržitým skenovaním obojstranného automatického podávača dokumentov): iR-ADV DX 4751i: 990 W ^{*1} iR-ADV DX 4745i: 975 W ^{*1} iR-ADV DX 4735i: 875 W ^{*1} iR-ADV DX 4725i: 653 W ^{*1} Pohotovostný režim: pribl. 38 W ^{*1} Režim spánku: pribl. 0,9 W ^{*2}
Komunikačný protokol	Súbor: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3	Prevádzkové podmienky	^{*1} Referenčná hodnota: meranie jednej jednotky ^{**} 0,9 W režim spánku nie je k dispozícii za všetkých okolností, čo je spôsobené určitými nastaveniami.
Formát súborov	Štandardné: TIFF, JPEG, PDF (kompaktné, prehľadávateľné, s nastavením pravidiel, optimalizované pre web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, šifrované, podpis zariadenia, podpis používateľa), XPS (kompaktné, prehľadávateľné, podpis zariadenia, podpis používateľa), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Zdroj napájania	Typická spotreba energie (TEC) [*] : iR-ADV DX 4751i: 0,72 kWh iR-ADV DX 4745i: 0,63 kWh iR-ADV DX 4735i: 0,53 kWh iR-ADV DX 4725i: 0,35 kWh [*] Podľa programu USA Energy Star 3.0
Univerzálne funkcie pre odosielanie	Výber typu originálu, obojstranný originál, kniha na dve strany, originály rôznej veľkosti, nastavenie hustoty, ostrosť, pomer kópií, vymazanie rámcov, zostava úlohy, meno odosielateľa (TTI), odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, názov súboru, predmet/správa, odpovedanie, priorita e-mailov, zostava TX, pôvodná orientácia obsahu, preskakovanie prázdnych strán	Spotreba energie	Hladina akustického výkonu (LWA_m)[*] Aktívny režim (jednostranne) iR-ADV DX 4751i: 6,7 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4745i: 6,6 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4735i: 6,5 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4725i: 6,3 B, Kv 0,3 B [*] Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017)
ŠPECIFIKÁCIE FAXU			
Maximálny počet pripojených línií	2	Úroveň hluku	Akustický tlak (LpAm) Pozícia okolostojaceho: Aktívny režim (ciernobielo) (jednostranne): iR-ADV DX 4751i: 54 dB [*] iR-ADV DX 4745i: 51 dB [*] iR-ADV DX 4735i: 51 dB [*] iR-ADV DX 4725i: 50 dB [*] Pohotovostný režim iR-ADV DX 4751i: 21 dB [*] iR-ADV DX 4745i: 21 dB [*] iR-ADV DX 4735i: 20 dB [*] iR-ADV DX 4725i: 20 dB [*] [*] Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017)
Rýchlosť modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s		Modrý anjel
Metóda kompresie	MH, MR, MMR, JBIG	ŠTANDARDY	
Rozlíšenie (dpi)	400 x 400 (ultra jemná), 200 x 400 (super jemná), 200 x 200 (jemná), 200 x 100 (normálna)	SPOTREBNÝ MATERIÁL	TONER C-EXV 53 BK TONER C-EXV 53 BK: 42 100 strán
Veľkosť pri odosielaní/prijímaní	Odosielanie: A3, A4, A4R, A5 ^{*1} , A5R ^{*1} , B4, B5 ^{*2} , B5R ^{*1} Prijímanie: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R ^{*1} Odsiela sa ako A4 ^{*2} Odsiela sa ako B4, orientácia na výšku	Kazety s tonerom Toner (odhadovaná výťažnosť pri pokrytí 6 %)	Podrobné informácie nájdete na našej webovej lokalite https://www.canon-europe.com/business/
Pamäť FAXU	Až 30 000 strán (2 000 úloh)	SOFTVÉR A SPRÁVA TLAČIARNE	Universal Login Manager (ULM): uniFLOW Online Express² [*] Blížiš sa informácie nájdete v dokumentoch s technickými špecifikáciami softvéru uniFLOW Online Express/uniFLOW Online
Rýchle voľby	Max. 200	Sledovanie a hlásenie	Konzola na správu iW eMaintenance Systém na poskytovanie obsahu
Skupinové voľby/ciele	Max. 199 volieb	Nástroje na správu na diaľku	Network ScanGear
Sekvenčné vysielanie	Max. 256 adries	Softvér na skenovanie	Konfiguračný nástroj ovládača Canon NetSpot Device Installer
Zálohovanie pamäte	Áno	Nástroje na optimalizáciu	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform).
Funkcie pre faxovanie	Meno odosielateľa (TTI), výber telefónnej linky (pri odosielaní faxu), priame odoslanie, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, zostava TX, prerušenie prenosu, sekvenčné vysielanie, odosielanie hesla/vedľajšej adresy, dôverná doručená pošta, 2 na 1 papier	Platforma	Kofax Power PDF (voliteľná)
TECHNICKÉ ÚDAJE PRE UKLADANIE			
Poštová schránka (podporovaný počet)	100 používateľských poštových schránok, 1 priechod doručenej pošty Memory RX, 50 dôverných faxových priechodov doručenej pošty Uloží sa najviac 30 000 strán (2 000 úloh)	Správa dokumentov	Kapacita papiera: 550 listov x 2 (80 g/m2) Typ papiera: tenký, obyčajný; ťažký, farebný, recyklovaný, dierovaný Veľkosť papiera: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5R, B5, Vlastná veľkosť: 139,7 x 182,0 mm až 297,0 x 431,8 mm Hmotnosť papiera: 60 až 220 g/m2 Zdroj napájania: z hlavnej jednotky Rozmery (Š x H x V): 565 x 650 x 248 mm (pri pripojení k hlavnej jednotke) Hmotnosť: pribl. 23,5 kg
Rozšírený priestor	Komunikačný protokol: SMB alebo WebDAV Podporované klientske počítače: Windows® 8.1/10 Súbežné pripojenia (max.): SMB: 64, WebDAV: 3	MOŽNOSTI PRE PODÁVANIE PAPIERA	
Dostupné miesto na disku v rozšírenom priestore	Štandard: 16 GB (S možnosťou: max. 480 GB)	Kazetová podávačka jednotka – ANI	
Funkcie rozšíreného priestoru	Autentifikácia pre prihlásenie do rozšíreného priestoru, funkcia zoradovania, tlač súboru PDF s heslom, podpora pre nástroj imageWARE Secure Audit Manager, hľadanie, ukážka súboru, správa overovania, prístupné pre verejnosť, URI TX, zálohovanie/obnovenie		
TECHNICKÉ ÚDAJE PRE ZABEZPEČENIE			
Autentifikácia a riadenie prístupu	Overovanie používateľa (prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie podľa funkčnej úrovne, prihlásenie pomocou mobilu), overovanie ID oddelenia (prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), uniFLOW Online Express (prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou karty a kódu PIN, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), systém správy prístupu (riadenie prístupu)		
Bezpečnosť dokumentov	Zabezpečenie tlače (zabezpečená tlač, šifrovaná zabezpečená tlač, tlač s vynúteným odkladom, zabezpečená tlač uniFLOW ^{*1}), zabezpečenie prijatých údajov (dôverný faxový priechod doručenej pošty automaticky preposiela prijaté dokumenty), zabezpečenie skenovania (šifrované PDF, PDF/XPS s podpisom zariadenia, PDF/XPS s podpisom používateľa, správa prístupových práv s integráciou ES2.5 Adobe LiveCycle [®]), zabezpečenie schránky (ochrana poštovej schránky heslom, regulácia prístupu pre rozšírený priestor), zabezpečenie odosiadania údajov (nastavenie vyžadujúce zadanie hesla pri každom prenose, funkcie na obmedzenie odosiadania e-mailov/súborov, potvrdenie faxového čísla, povolenie/obmedzenie prenosov cez ovládač faxu, povolenie/obmedzenie odosiadania z histórie, podpora S/MIME), sledovanie dokumentu (bezpečnostná vodotlač) ^{*1} Vyžaduje uniFLOW Online/uniFLOW		



TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria imageRUNNER ADVANCE DX 4700

Kazetová podávacia jednotka s vysokou kapacitou – B1	Kapacita na papier: 2 450 listov (80 g/m ²) Typ papiera: tenký, obyčajný, ťažký, farebný, recyklovaný, dierovaný Veľkosť papiera: A4 Hmotnosť papiera: 60 až 220 g/m ² Zdroj napájania: z hlavnej jednotky Rozmery (Š x H x V): 565 x 650 x 248 mm (pri pripojení k hlavnej jednotke) Hmotnosť: pribl. 28,0 kg	Vnútný dierovač typu 2/F4 – C1	(Vyžaduje sa vnútorné dokončovacie zariadenie – J1) Dve alebo štyri diery Priateľná veľkosť papiera na dierovanie: 52 až 220 g/m ² Priateľná veľkosť dierovaného papiera: Dve diery: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Štyri diery: A3, A4 Zdroj napájania: z dokončovača
Jednotka zásobníka papiera – F1	Kapacita zásobníka: 2 700 listov (80 g/m ²) Typ papiera: tenký, obyčajný, ťažký, farebný, recyklovaný, dierovaný Veľkosť papiera: A4, B5 Hmotnosť papiera: 60 až 128 g/m ² Zdroj napájania: z hlavnej jednotky Rozmery (Š x H x V): 344 x 630 x 440 mm (po pripojení k hlavnej jednotke) Hmotnosť: pribl. 31,0 kg	Vnútný dierovač typu S4 – C1	(Vyžaduje sa vnútorné dokončovacie zariadenie – J1) Štyri diery Priateľná veľkosť papiera na dierovanie: 52 až 220 g/m ² Priateľná veľkosť papiera na dierovanie: štyri diery – A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Zdroj napájania: z dokončovača
MOŽNOSTI PRE VÝSTUP*	*Kapacita papiera sa môže líšiť v závislosti od typu/veľkosti papiera.	Jednotka dierovača typu 2/4 – A1	(Vyžaduje dokončovač so zošivačkou – Y1 alebo dokončovač na brožúry – Y1) Dve alebo štyri diery Priateľná veľkosť papiera na dierovanie: 52 až 220 g/m ² Priateľná veľkosť dierovaného papiera: Dve diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Štyri diery: A3, A4 Zdroj napájania: z dokončovača
Vnútný dvojcestný zásobník – L1	Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m ²): A3, A4R, B4, B5R: 100 listov A3, A4R, B4, B5R: 50 listov Dolný zásobník: A4, B5: 250 listov A3, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5R: 100 listov Hmotnosť papiera: 52 až 220 g/m ² Rozmery (Š x H x V): 426 x 413 x 109 mm Hmotnosť: 0,6 kg	Jednotka dierovača typu 4 – A1	(Vyžaduje dokončovač so zošivačkou – Y1 alebo dokončovač na brožúry – Y1) Štyri diery Priateľná veľkosť papiera na dierovanie: 52 až 220 g/m ² Priateľná veľkosť papiera na dierovanie: štyri diery – A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Zdroj napájania: z dokončovača
Vnútný dokončovač – J1	Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m ²): Horný zásobník: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 listov Dolný zásobník: A4, A5R, B5: pribl. 500 listov, A3, A4R, B4, B5R: pribl. 250 listov Obálka: 10 listov Hmotnosť papiera: 52 až 220 g/m ² Poloha zošívania: roh, dvojité Kapacita zošívania: A4, B5: 50 listov (52 až 90 g/m ²) A3, A4R, B4: 30 listov (52 až 90 g/m ²) Zošívanie bez spiniel (ECO): A3, A4, B4, B5: 5 listov (52 až 64 g/m ²) 4 listy (65 až 81,4 g/m ²) 3 listy (81,5 až 105 g/m ²) Zošívanie na vyžiadanie: pribl. 40 listov (80 g/m ²) Rozmery (Š x H x V): 604 x 525 x 205 mm (ak je vysunutý rozširujúci zásobník) Hmotnosť: pribl. 7,3 kg	HARDVÉROVÉ PRÍSLUŠENSTVO Čítačky kariet	Dostupné sú rôzne čítačky kariet, napr. čítačka MiCard Plus. Pre bližšie informácie kontaktujte miestnu kanceláriu spoločnosti Canon. Čítačka kariet na kopírovanie F1 Príslušenstvo čítačky kariet na kopírovanie B7
Dokončovač so zošivačkou – Y1	(Vyžaduje tlmiacu prechodovú jednotku – N1) Kapacita zásobníka (s papierom s hmotnosťou 80 g/m ²): Horný zásobník: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listov, A3, A4R, B4, B5R: 125 listov, Dolný zásobník: A4, A5, A5R, B5: 3 000 listov, A3, A4R B4, B5R: 1 500 listov, A6R: až do 250 listov Obálka: č.10 COM10, DL, ISO-C5: 100 listov, Monarch: 30 listov Hmotnosť papiera: 52 až 220 g/m ² Poloha zošívania: roh, dvojité Kapacita zošívania: A4, B5: 50 listov (52 až 90 g/m ²) A3, A4R, B4: 30 listov (52 až 90 g/m ²) Zošívanie bez spiniel (ECO): A3, A4: 5 listov (52 až 64 g/m ²) 4 listy (65 až 81,4 g/m ²) 3 listy (82 až 105 g/m ²) Zošívanie na požiadanie: 50 listov (52 až 90 g/m ²) Zdroj napájania: z hlavnej jednotky Rozmery (Š x H x V): 637 x 623 x 1142 mm (ak je vysunutý rozširujúci zásobník) Hmotnosť: pribl. 31 kg	Iné	Kryt predlohového skla – Y2 Úžitkový zásobník – B1 Podávač na obálky-D1 Numerická klávesnica – A1
Dokončovač na brožúry – Y1	(Vyžaduje tlmiacu prechodovú jednotku – N1) (Zahrňa základné technické parametre zošívania dokončovača so zošivačkou – Y1) Veľkosť papiera zošívania chrbtovou väzbou: A3, A4R, B4 Kapacita zošívania chrbtovou väzbou: 20 listov x 10 súprav (52 až 81,4 g/m ²) (vrátane 1 titulnej strany) Kapacita zloženej skupiny listov bez zošívania: až 3 listy (52 až 105 g/m ²) Zdroj napájania: z hlavnej jednotky Rozmery (Š x H x V): 637 mm x 623 mm x 1 142 mm (ak je vysunutý rozširujúci zásobník) Hmotnosť: pribl. 57 kg	MOŽNOSTI ZABEZPEČENIA Zabezpečenie údajov	Súprava na zrkadlenie jednotiek pevných diskov-J1 2,5-palcový/250 GB pevný disk – N1 2,5-palcový/1 TB pevný disk – P1
		MOŽNOSTI PRE SYSTÉM A OVLÁDAČ Príslušenstvo pre tlač	Súprava medzinárodných písiem PCL A1 Súprava tlačiarne PS – BG1 Súprava na tlač čiarových kódov D1
		Tlač čiarových kódov Systémové príslušenstvo	Súprava rozhrania riadenia kopírovania A1 Súprava sériového rozhrania – K3 Súprava na pripojenie A2 pre Bluetooth LE Súprava NFC – E1
		Príslušenstvo na faxovanie	Faxová karta Super G3 – BF1 Dvojlinková faxová karta Super G3 – BF1 Súprava vzdialeného faxu-A1 Rozširujúca súprava faxovania cez ip B1
		ĎALŠIE MOŽNOSTI Príslušenstvo pre prístup	Rukoväť na prístup k ADF A1 Súprava hlasového navádzania – G1 Súprava hlasovej obsluhy – D1
		Zásobník na zošívanie	Zošívanie P1 Zásobník na zošívanie – Y1

Softvér a riešenia



Certifikácie a kompatibilita



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
Canon-europe.com
Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2020