

# Seria "imageRUNNER ADVANCE DX 4700"


## PAJISJE MONO A3 SHUMËFUNKSIONALE ME LIDHJE TË PËRMIRËSUARA ME RENË KOMPJUTERIKE, QË JU MUNDËSON BASHKËPUNIM TË SIGURT KUDO QË TË JENI



Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output Management Solution



### OPSIONET KRYESORE TË KONFIGURIMIT

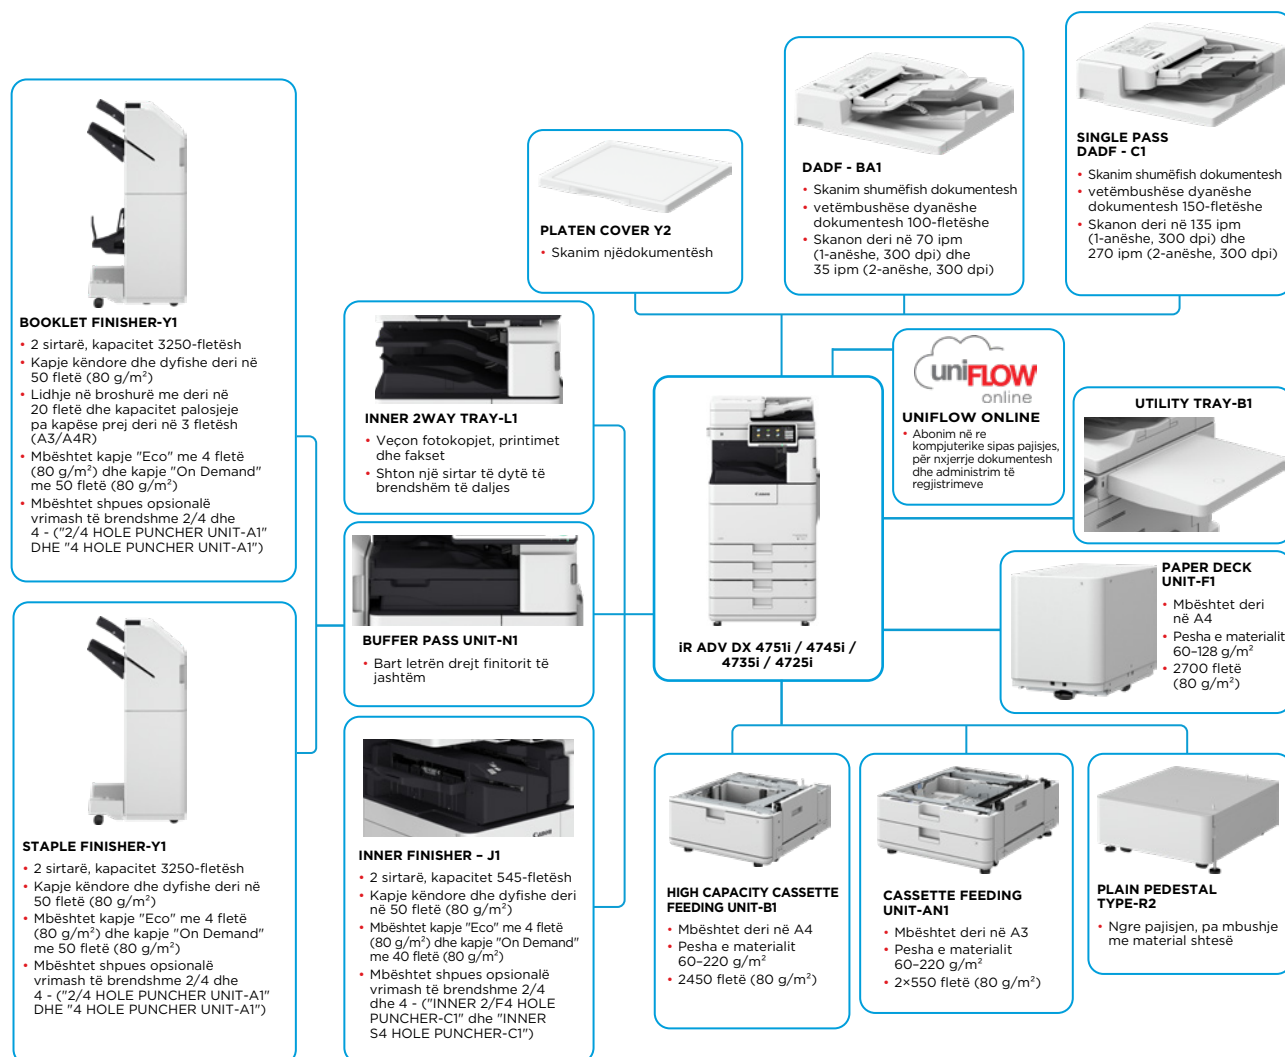

Ky konfigurim i shtrirë është vetëm për qëllime ilustrimi. Për një listë të plotë të opsioneve dhe marrëdhëniet konkrete të pajtueshmërisë, shihni [konfiguruesin e produkteve në internet](#).

"Unified Firmware Platform (UFP)" siguron vënien në dispozicion të përditësimeve më të fundit të funksioneve dhe të mbrojtjes, për një përdorim të përmirësuar përgjatë të gjithë katalogut "IR ADVANCE DX".

# SPECIFIKIMET TEKNIKE

# Seria "imageRUNNER ADVANCE DX 4700"

## NJËSIA KRYESORE

### Lloji i pajisjes

### Funksionet kryesore

### Procesori

### Paneli i kontrollit

### Memoria

### Njësia e diskut

### Njësia pasqyruese e diskut

### Lidhja e ndërfaqes

### Kapaciteti i furnizimit të letrës (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

### Kapaciteti i daljes së letrës (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

### Aftësitë e përfundimit

### Llojet e mbështetura të materialit

### Përmasat e mbështetura të materialit

### Peshat e mbështetura të materialit

### Koha e ngrohjes

### Përmasat (gjer.xthell.xlar.)

### Hapësira e instalimit (gjer.xthell.)

### Pesha

## SPECIFIKIMET E PRINTIMIT

### Shpejtësia e printimit

### Rezolucioni i printimit (dpi)

### Gjuhët e faqeve të përshkrimit

### Direct Print

### Printimi nga celulari dhe në re në ngjarkim

### Fontet

### Veçoritë e printimit

### Sistemi i përdorimit

## SPECIFIKIMET E FOTOKOPJIMIT

### Shpejtësia e kopjimit

### Koha e kopjimit të parë (A4)

### Rezolucioni i fotokopjimit (dpi)

### Kopje të shumfishta

### Dendësia e kopjimit

### Zmadhimi

### Funksionet e fotokopjimit

## SPECIFIKIMET E SKANIMIT

### Lloji me zgjedhje

### Kapaciteti i letrës së mbushëses (80 g/m<sup>2</sup>)

### Origjinalet dhe peshat e pranueshme

### Përmasat e mbështetura të materialit

### Shpejtësia e skanimit (in/min: bardhezi/ngjyra, A4)

"AirPrint", "Mopria", "Google Cloud Print".

"Canon PRINT Business" dhe "uniFLOW Online"

Një sërë zgjidhesh softuerike dhe me bazë MEAP ofrohen për printim nga pajisjet portative apo pajisje të lidhura me internetin dhe shërbimet e resë kompjuterike, në varësi të kërkesave tuaja. Kontaktoni përfaqësuesin e shitjeve për më shumë informacion.

Fontet PCL: 93 Roman, 10 fonte Bitmap, 2 fonte OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T\* (japonisht, koreanisht, kinezisht e thjeshtuar dhe tradicionale), fonte bardkodi<sup>12</sup>  
Fontet PS: 136 Roman

\* Nevojitet "PCL International Font Set-A1" opsional.

\*\* Nevojitet "Barcode Printing Kit-D1" opsional.

Printim i siguruar, filigran i siguruar, ballinë/fund faqeje, strukturë faqeje, printim dyanësh, përmasa/orientime të përzjerja letre, kapakë të parmë dhe të pasmë, reduktim toneri, printim afshesh, printim me mbajtje të detyruar, datë printimi, printim me orar, printim me printer virtual

UFRIL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 e lart)

PCL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019

PS: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 e lart)

PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 e lart)

McAfee Embedded Control Software

Nga korriku 2019.

iR-ADV DX 4751i:

Deri në 51 fq/min (A4), deri në 37 fq/min (A4R), deri në 25 fq/min (A3), deri në 20 fq/min (A5R)

iR-ADV DX 4745i:

Deri në 45 fq/min (A4), deri në 32 fq/min (A4R), deri në 22 fq/min (A3), deri në 20 fq/min (A5R)

iR-ADV DX 4735i:

Deri në 35 fq/min (A4), deri në 32 fq/min (A4R), deri në 22 fq/min (A3), deri në 20 fq/min (A5R)

iR-ADV DX 4725i:

Deri në 25 fq/min (A4), deri në 17 fq/min (A4R), deri në 15 fq/min (A3), deri në 17 fq/min (A5R)

iR-ADV DX 4751i: afro 3,7 sekonda ose më pak

iR-ADV DX 4745i: afro 3,8 sekonda ose më pak

iR-ADV DX 4735i: afro 3,8 sekonda ose më pak

iR-ADV DX 4725i: afro 5,2 sekonda ose më pak

600×600

Deri në 9999 kopje

Automatik ose manual (9 nivele)

Zmadhim i ndryshueshëm: 25-400% (rritje 1%)

Profile zvogëlimi/zmadhimi: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%

Profile të raporteve R/E sipas zonës, dyanëshe, rregullim dendësie, përzgjedhje tipi origjinal, modalitet ndërprerjeje, libër në dy faqe, origjinal dyanësh, version pune, N në 1, shtim kapaku, futje fletësh, origjinale të përmasave të ndryshme, numërim faqesh, numërim grupi fotokopjimi, qartësia, fshirje kornize, filigran i siguruar, datë printimi, hapësira ndërmjetëse, printim e kontroll, negativ/pozitiv, përsëritje figurash, bashkim grupesh punësh, pasyrim figure, ruajtje në kutinë e emailëve, mbivendosje figure, fotokopjim letërnjoftimi, anashkalim faqesh bosh, origjinal në përmasa të lira, anasjellje fotokopjeje, shembull fotokopjimi

"Single Pass DADF-C1" ose "DADF-BA1"  
[2-anëshe në 2-anëshe (automatik me DADF)]  
\* Mbështetet pikasja e vënies së shumë fletëve në mbushëse.

DADF: vetëmbushëse dyanëshe dokumentesh

Single Pass DADF-C1: deri në 200 fletë

DADF-BA1: deri në 100 fletë

Pillake: fletë, libër dhe sende 3-përmasore

Pesha e materialit në mbushëse:

Single Pass DADF-C1:

Skanim 1-anësh: 38 deri në 220 g/m<sup>2</sup>

Skanim 2-anësh: 38 deri në 220 g/m<sup>2</sup>

\* Pesha të pranueshme të A6R e poshtë janë 50 deri në 220 g/m<sup>2</sup>.

DADF-BA1:

Skanimi në 1 anë: 38 deri në 128 g/m<sup>2</sup> (BW), 64 deri në 128 g/m<sup>2</sup> (CL)

Skanimi 2-anësh: 50-128 g/m<sup>2</sup> (bardhezi), 64-128 g/m<sup>2</sup> (ngjyra)

Pillake: maks. madhësia e skanimit deri në 297,0×431,8 mm

Madhësia e medias për furnizuesin e dokumenteve:

Single Pass DADF-C1:

A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, përmasa të posaçme: 70,0×139,7 mm deri në 304,8×431,8 mm

DADF-BA1:

A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, përmasa të posaçme: 139,7×128 mm deri në 297,0×431,8 mm

Single Pass DADF-C1:

Skanim 1-anësh: 135/135 (300×300 dpi, dërgim), 80/80 (600×600 dpi, fotokopjim)

Skanim 2-anësh: 270/270 (300×300 dpi, dërgim), 160/90 (600×600 dpi, fotokopjim)

DADF-BA1:

Skanim 1-anësh: 70/70 (300×300 dpi, dërgim), 51/51 (600×600 dpi, fotokopjim)

Skanim 2-anësh: 35/35 (300×300 dpi, dërgim), 25,5/25,5 (600×600 dpi, fotokopjim)

# SPECIFIKIMET TEKNIKE

# Seria "imageRUNNER ADVANCE DX 4700"

<b>Rezolucioni i skanimit (dpi)</b>	Skanim për fotokopjim: 600×600 Skanim për dërgim: (dhënie) 600×600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (marrje) 600×600 Skanim për faks: 600×600	<b>Siguria e rrjetit</b>	TLS 1.3, IPsec, autentikim IEEE802.1X, SNMP V3.0, funksion muri mbrojtës (filtrim adresash IP/MAC), mbështetje për rrjet dyshë (LAN tel-valë, LAN tel-tel), çaktivizim i funksioneve të papërdorura (aktivizim/çaktivizim i protokolleve/aplikacioneve, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes në distancë, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes USB Interface), ndarje e linjës së komunikimit (G3 FAKS, fole USB, hapësirë e avancuar, skanim-dërgim - kujdes ndaj virusëve për marrjen e emailëve)
<b>Specifikimet e tërheqjes së skanimit</b>	"ScanGear2" rrjeti, me ngjyra. Për TWAIN dhe për WIA Sistemi i mbështetur operativ: Windows 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016	<b>Siguria e pajisjes</b>	Mbrojtje e të dhënave të diskut HDD (enkrptim i të dhënave të HDD (verifikim FIPS140-2), fshirje me mbishkrim të dhënash në HDD, sigurim i HDD), nisje standarde e HDD, modul platforme të besuar (TPM), funksion për fshehjen e evidencës së punëve, mbrojtje e integritetit të softuerit MFD, kontroll integriteti softueri MFD (verifikim sistemi në nisje, pikasje intruzioni në programe), IEEE2600.2 (certifikim për kriteret e përgjithshme) (TBD)
<b>Metoda e skanimit</b>	Skanim me dhënie, skanim me marrje, skanim në kuti, skanim në hapësirë të avancuar, skanim në rrjet, skanim në fishë memorieje USB, skanim në pajisje portative, skanim në renë kompjuterike (uniFLOW)	<b>Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes</b>	Fjalëkalim administratori, administrim kodesh dhe certifikate dixhitale, evidencë audit, bashkëpunim me sistem të jashtëm auditi sigurie (informacion sigurie dhe administrim rastesh), regjistrim i të dhënave të figurave, cilësim politike sigurie
<b>SPECIFIKIMET E DËRGIMIT</b>		<b>SPECIFIKIMET E MJEDISIT</b>	
<b>Destinacioni</b>	Standarde: email/internet FAX (SMTP), SMB SMB3.0, FTP, WebDAV, Mail Box Opsionale: Super G3 FAX, IP Fax	<b>Mjedisi i përdorimit</b>	Temperatura: 10 deri në 300C Lagështia: 20 deri në 80 % RH (lagështia relative)
<b>Libri i Adresave</b>	LDAP (2000)/lokale(1600)/formim i shpejtë numri(200)	<b>Burimi i energjisë</b>	220-240 V, 50-60 Hz, 5,6 A
<b>Rezolucioni i dërgimit (dpi)</b>	Dhënie: deri në 600×600 Marrje: deri në 600×600	<b>Konsumi i elektricit</b>	Maksimumi: afro 1500 W Në gatishmëri: afro 38 W <sup>*1</sup> Modaliteti i fjetjes: Afërsisht: 0,9 W <sup>*2</sup>
<b>Protokolli i komunikimit</b>	Skedari: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Email/I-Fax: SMTP, POP3		<sup>*1</sup> Vlera referencë: matur një njësi <sup>*2</sup> Modaliteti i fjetjes 0,9 W nuk ofrohet në të gjitha rrethanat për shkak të cilësimeve të caktuara.
<b>Formati i skedarit</b>	Standarde: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, me kërkim, zbatim rregullorjeje, optimizim për internet, PDF A/1-b, konturim-lënim, enkrptim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), XPS (kompakt, me kërkim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), Office Open XML (PowerPoint, Word)	<b>Nivelet e zhurmës</b>	Konsumi tipik i korrentit (TEC)*: iR-ADV DX 4751i: 0,72 kWh iR-ADV DX 4745i: 0,63 kWh iR-ADV DX 4735i: 0,53 kWh iR-ADV DX 4725i: 0,35 kWh * Në përputhje me "USA Energy Star 3.0"
<b>Veçoritë universale të dërgimit</b>	Zgjedhje e llojit të origjinalit, origjinal në dy anë, libër në dy faqe, origjinale të përmasave të ndryshme, rregullim i dendësisë, qartësi, raport kopjimi, spastrim i kornizës, krijim i detyrës, emri i dërguesit (TTI), dërgimi i vonuar, pamje paraprake, vulë përfundimi, njoftim i punës së kryer, emri i skedarit, subjekti/mesazhi, përgjigje për, përparësi e emailit, raport TX, orientim i përmbajtjes së origjinalit, shmangie e faqeve boshe		<b>Niveli i fuqisë së zërit (LWA,m)*</b> Aktiv (1-anëshe) iR-ADV DX 4751i: 6,7 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4745i: 6,6 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4735i: 6,5 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4725i: 6,3 B, Kv 0,3 B *Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përkshuar me ISO9296 (2017)
<b>SPECIFIKIMET E FAKSIT</b>			<b>Trysnia e tingullit (LpAm)</b> Pozicioni në afërsi: Aktiv (bardhezi) (1-anëshe): iR-ADV DX 4751i: 54 dB* iR-ADV DX 4745i: 51 dB* iR-ADV DX 4735i: 51 dB* iR-ADV DX 4725i: 50 dB* Pasiv iR-ADV DX 4751i: 21 dB* iR-ADV DX 4745i: 21 dB* iR-ADV DX 4735i: 20 dB* iR-ADV DX 4725i: 20 dB* *Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përkshuar me ISO9296 (2017)
<b>Numri maksimal i linjave të lidhjes</b>	2		
<b>Shpejtësia e modemit</b>	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps		
<b>Metoda e ngjeshjes</b>	MH, MR, MMR, JBIG		
<b>Rezolucioni (dpi)</b>	400×400 (ultra e imët), 200×400 (super e imët), 200×200 (e imët), 200×100 (normale)		
<b>Madhësia në dërgim/marrje</b>	Dërgimi: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Marrja: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R *1 Dërguar si A4 *2 Dërguar si B4 e shkurtër		
<b>Kujtesa e FAX</b>	Deri në 30 000 faqe (2000 punë)		
<b>Numrat e shpejtë</b>	Maks. 200		
<b>Thirrjet në grup/destinacionet</b>	Maks. 199 numra		
<b>Transmetimi me Sekuencë</b>	Maks. 256 adresa		
<b>Kopje rezervë e kujtesës</b>	Po		
<b>Veçoritë e faksit</b>	Emri i dërguesit (TTI), zgjedhja e linjës telefonike (kur dërgohet faksi), dërgim i drejtpërdrejtë, dërgim i vonuar, shpyrtim, njoftim përfundimi pune, raport TX, ndërprerje transmetimi, transmetim i njëpasnjëshëm, dërgim fjalëkalimi/nënadrese, kuti konfidenciale emaili, evidencë 2 në 1		
<b>SPECIFIKIMET E RUAJTJES</b>		<b>Standardet</b>	Blue Angel
<b>Kutia postare (numri i mbështetur)</b>	100 kuti përdoruesish, 1 kuti RX memorieje, 50 kuti hyrëse për faks konfidenciale Ruajtje për maksimumi 30 000 faqe (2000 punë)	<b>PJESËT E KONSUMIT</b>	
<b>Hapësira e përparuar</b>	Protokolli i komunikimit: SMB ose WebDAV Kompjuteri i mbështetur klient: Windows* 8.1/10 Lidhjet e njëkohshme (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3	<b>Kutitë e tonerit</b>	TONERI BARDHË-E-ZI C-EXV 53
<b>Hapësira e lirë e diskut për hapësirën e përparuar</b>	Standarde: 16 GB (Me opsion: maks. 480 GB)	<b>Toneri (rendimenti i vlerësuar me 6% mbulim)</b>	TONERI BARDHË-E-ZI C-EXV 53: 42 100 faqe
<b>Veçoritë e hapësirës së përparuar</b>	Autentikimi për identifikimin në hapësirën e avancuar, funksion renditjeje, printim në skedar PDF me fjalëkalim, mbështetje për "imageWARE Secure Audit Manager", kërkim, shpyrtim skedarësh, administrim autentikimi, hapur ndaj publikut, URI TX, rezervim/riktim	<b>ADMINISTRIMI I PRINTERIT DHE SOFTUERËT</b>	Për informacion të detajuar vizitoni faqen tonë <a href="https://www.canon-europe.com/business/">https://www.canon-europe.com/business/</a>
<b>SPECIFIKIMET E SIGURISË</b>		<b>Monitorimi dhe raportimi</b>	Universal Login Manager (ULM) <a href="#">uniFLOW Online Express*</a> *Për më shumë informacion, shihni fletët e të dhënave teknike të "uniFLOW Online Express/uniFLOW Online"
<b>Autentikimi dhe kontrolli i hyrjes</b>	Standarde: Autentikim përdoruesi (autentikim me figurë, autentikim me figurë dhe PIN, autentikim me kartë, autentikim me emër-fjalëkalim, autentikim në nivel funksioni, autentikim me celular), autentikim me kod reparti (identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), uniFLOW Online Express (identifikim me PIN, identifikim me figurë, identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me kartë, identifikim me kartë dhe PIN, identifikim me emër-fjalëkalim, identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), sistem për administrimin e hyrjes (kontroll i hyrjes)	<b>Mjetet e menaxhimit në largësi</b>	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
<b>Siguria e dokumenteve</b>	Siguri printimi (printim i siguruar, printim i siguruar me enkrptim, printim me mbajtje të detyruar, printim i siguruar "uniFLOW" *), Siguri në marrjen e të dhënave (përcjellje automatike e dokumenteve të marra në kutinë konfidenciale të fakseve), Siguri skanimi (PDF të enkriptuara, PDF/XPS me nënshkrim pajisjeje, PDF/XPS me nënshkrim përdoruesi, integrim me "Adobe LiveCycle" Rights Management ES2.5*), siguri e KUTISË (kutia e emailëve e mbrojtur me fjalëkalim, kontroll i hyrjes në hapësirën e avancuar të kutisë), siguri në dërgimin e të dhënave (cilësim për kërkimin e vendosjes së fjalëkalimit për transmetim, funksione të kufizuara dërgimi emailësh/skedarësh, konfirmim i numrit FAKSIT, lejim/kufizim i transmetimeve për drejtuesin softuerit të faksit, lejim/kufizim për dërgimin nga historiku, mbështetje për S/MIME), kycje skanimi (kod QR), gjurmim dokumentesh (filigran i siguruar) *1 Nevojitet "uniFLOW Online / uniFLOW"	<b>Softueri i skanimit</b>	ScanGear i rrjetit
		<b>Mjetet e optimizimit</b>	Mjet i Konfigurimit të Drajverit Canon Instalatori i pajisjesNetSpot
		<b>Platforma</b>	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
		<b>Document Administration</b>	Kofax Power PDF
		<b>OPSIONET E FURNIZIMIT TË LETRËS</b>	
		<b>Cassette Feeding Unit-AN1</b>	Kapaciteti i letrës: 550 fletë x 2 (80 gm*) Lloji i letrës: e hollë, e thjeshtë, e rëndë, me ngjyra, e ricikluar, me shpim paraprak Përmasa e letrës: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5R, B5 Përmasa të posaçme: 139,7×182,0mm deri në 297,0×390,0 mm Peshja e letrës: 60 deri 220 gsm Burimi i energjisë: Nga njësi kryesore Përmasat (gjër.×thel.×lar.): 565×650×248 mm (lidhur me njësinë kryesore) Peshja: Rreth 23,5 kg

# SPECIFIKIMET TEKNIKE

# Seria "imageRUNNER ADVANCE DX 4700"

<p><b>High Capacity Cassette Feeding Unit-B1</b></p>	<p>Kapaciteti i letërsë: 2,450 fletë (80 gsm) Lloji i letërsë: e hollë, e thjeshtë, e rëndë, me ngjyra, e ricikluar, me shpim paraprak Madhësia e letërsë: A4 Pesha e letërsë: 60 deri në 220 gsm Burimi i energjisë: Nga njësia kryesore Përmasat (gjër.xthell.klar.): 565x650x248 mm (lidhur me njësinë kryesore) Pesha: Rreth 28,0 kg</p>	<p><b>Inner 2/F4 Hole Puncher-C1</b></p>	<p>(Nevojitet "Inner Finisher-J1") Dy ose katër vrima Pesha e pranueshme e letërsë së shpimit: 52 deri në 256 g/m<sup>2</sup> Madhësia e pranueshme e letërsë së shpimit: Dy vrima A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Katër vrima A3, A4 Burimi elektrik: nga finitori</p>
<p><b>Paper Deck Unit-F1</b></p>	<p>Kapaciteti i sirtarit: 2700 fletë (80 g/m<sup>2</sup>) Lloji i letërsë: e hollë, e thjeshtë, e rëndë, me ngjyra, e ricikluar, me shpim paraprak Madhësia e letërsë: A4, B5 Pesha e letërsë: 60 deri në 128 g/m<sup>2</sup> Burimi i energjisë: Nga njësia kryesore Përmasat (Gje x The x La): 344 x 630 x 440 mm (lidhur me njësinë kryesore) Pesha: Rreth 31,0 kg</p>	<p><b>Inner S4 Hole Puncher-C1</b></p>	<p>(Nevojitet "Inner Finisher-J1") Katër vrima Pesha e pranueshme e letërsë së shpimit: 52 deri në 256 g/m<sup>2</sup> Madhësia e pranueshme e letërsë së shpimit: katër vrima A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Burimi elektrik: nga finitori</p>
<p><b>OPSIONET E DALJES*</b></p> <p><b>Inner 2Way Tray-L1</b></p>	<p>* Kapaciteti i letërsë mund të ndryshojë me lloje/përmasa të ndryshme letre. Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 g/m<sup>2</sup>) Sirtari i sipërm: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 fletë A3, A4R, B4, B5R: 50 fletë Sirtari i poshtëm: A4, B5: 250 fletë A3, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5R: 100 fletë Pesha e letërsë: 52 deri në 220 g/m<sup>2</sup> Përmasat (gj-th-l): 426x413x109 mm Pesha: 0,6 kg</p>	<p><b>2/4 Hole Puncher Unit-A1</b></p>	<p>(Nevojitet "Staple Finisher-Y1" ose "Booklet Finisher-Y1") Dy ose katër vrima Pesha e pranueshme e letërsë së shpimit: 52 deri në 256 g/m<sup>2</sup> Madhësia e pranueshme e letërsë së shpimit: Dy vrima A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Katër vrima A3, A4 Burimi elektrik: nga finitori</p>
<p><b>Inner Finisher-J1</b></p>	<p>Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 g/m<sup>2</sup>) Sirtari i sipërm: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 fletë Sirtari i poshtëm: A4, A5R, B5: afro 500 fletë A3, A4R, B4, B5R: afro 250 fletë Zarf: 10 fletë Pesha e letërsë: 52 deri në 220 g/m<sup>2</sup> Pozicioni i kapësës: këndor, dysh Kapaciteti i kapësës: A4, B5: 50 fletë (52-90 g/m<sup>2</sup>) A3, A4R, B4: 30 fletë (52-90 g/m<sup>2</sup>) Kapësja ekonomike: A3, A4, B4, B5: 5 fletë (52-64 g/m<sup>2</sup>) 4 fletë (65 deri në 81,4 g/m<sup>2</sup>) 3 fletë (81,5 deri në 105 g/m<sup>2</sup>) Kapësja sipas kërkesës: afro 40 fletë (80 g/m<sup>2</sup>) Përmasat (gj-th-l): 604x525x205 mm (kur zgjatet sirtari zgjatues) Pesha: Rreth 7,3 kg</p>	<p><b>4 Hole Puncher Unit-A1</b></p>	<p>(Nevojitet "Staple Finisher-Y1" ose "Booklet Finisher-Y1") Katër vrima Pesha e pranueshme e letërsë së shpimit: 52 deri në 256 g/m<sup>2</sup> Madhësia e pranueshme e letërsë së shpimit: A3 me katër vrima, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Burimi elektrik: nga finitori</p>
<p><b>Staple Finisher-Y1</b></p>	<p>(Nevojitet "Buffer Pass Unit-N1") Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 g/m<sup>2</sup>): Sirtari i sipërm: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 fletë, A3, A4R, B4, B5R: 125 fletë, Sirtari i poshtëm: A4, A5, A5R, B5: 3000 fletë, A3, A4R B4, B5R: 1500 fletë, A6R: deri në 250 fletë Zarf: No.10 COM10, DL, ISO-C5: 100 fletë, Monarch: 30 fletë Pesha e letërsë: 52 deri në 220 g/m<sup>2</sup> Pozicioni i kapësës: këndor, dysh Kapaciteti i kapësës: A4, B5: 50 fletë (52-90 g/m<sup>2</sup>) A3, A4R, B4: 30 fletë (52-90 g/m<sup>2</sup>) Kapësja ekonomike: A3, A4: 5 fletë (52-64 g/m<sup>2</sup>) 4 fletë (65 deri në 81,4 g/m<sup>2</sup>) 3 fletë (82 deri në 105 g/m<sup>2</sup>) Kapësja sipas kërkesës: 50 fletë (52-90 g/m<sup>2</sup>) Ushqimi elektrik: nga njësia kryesore Përmasat (gj-th-l): 637x623x1142 mm (kur zgjatet sirtari zgjatues) Pesha: Rreth 31 kg</p>	<p><b>AKSESORËT HARDUERIKË</b></p> <p><b>Lexuesit e kartave</b></p> <p><b>Të tjera</b></p>	<p>Ka disa lexues kartash p.sh. "MiCard Plus". Për më shumë, kontaktoni me zyrën vendore të "Canon". Copy Card Reader-F1 Copy Card Reader Attachment-B7 Platen Cover-Y2 Utility Tray-B1 Shtojcë ushqyesi të zarfeve-D1 Numeric Keypad-A1</p>
<p><b>Booklet Finisher-Y1</b></p>	<p>(Nevojitet "Buffer Pass Unit-N1") (Përfshin specifikimet e mësipërme bazë të kapësës "Staple Finisher-Y1") Madhësia e letërsë për qepje: A3, A4R, B4 Kapaciteti i kapësëve për qepje: 20 fletë x 10 grupe (52-81,4 g/m<sup>2</sup>) (duke përfshirë 1 fletë kapaku) Kapaciteti i tufës së palosur pa kapësë: deri në 3 fletë (52 deri në 105 g/m<sup>2</sup>) Ushqimi elektrik: nga njësia kryesore Përmasat (gj-th-l): 637x623x 1142 mm (kur zgjatet sirtari zgjatues) Pesha: Rreth 57 kg</p>	<p><b>AKSESORËT E SIGURISË</b></p> <p><b>Sigurua e të dhënave</b></p>	<p>HDD Mirroring Kit-J1 2,5 in/250 GB HDD-D1 2,5 in/1TB HDD-P1</p>
<p><b>OPSIONET E SISTEMIT DHE TË KONTROLLUESIT</b></p>	<p><b>Aksesorët e printimit</b></p> <p><b>Printimi i barkodeve</b></p> <p><b>Aksesorët e sistemit</b></p>	<p><b>Aksesorët e faksit</b></p>	<p>PCL International Font Set-A1 PS Printer Kit-BG1 Barcode Printing Kit-D1 Copy Control Interface Kit-A1 Serial Interface Kit-K3 "Connection Kit-A2" për "Bluetooth LE" NFC Kit-E1 Super G3 FAX Board-BF1 Super G3 2nd Line Fax Board-BF1 Remote Fax Kit-A1 IP FAX Expansion Kit-B1</p>
<p><b>OPSIONE TË TJERA</b></p>	<p><b>Aksesorët e aksesit</b></p>	<p><b>Fisheku i kapësës</b></p>	<p>ADF Access Handle-A1 Voice Guidance Kit-G1 Voice Operation Kit-D1 Staple-P1 Staple Cartridge-Y1</p>

## Softuer dhe zgjidhje



## Certifikimet dhe pajtueshmëria



Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Albanian edition  
© Canon Europa N.V., 2020